


BRP

FRESADO MULTIFUNCIONAL




FRESADO MULTIFUNCIONAL

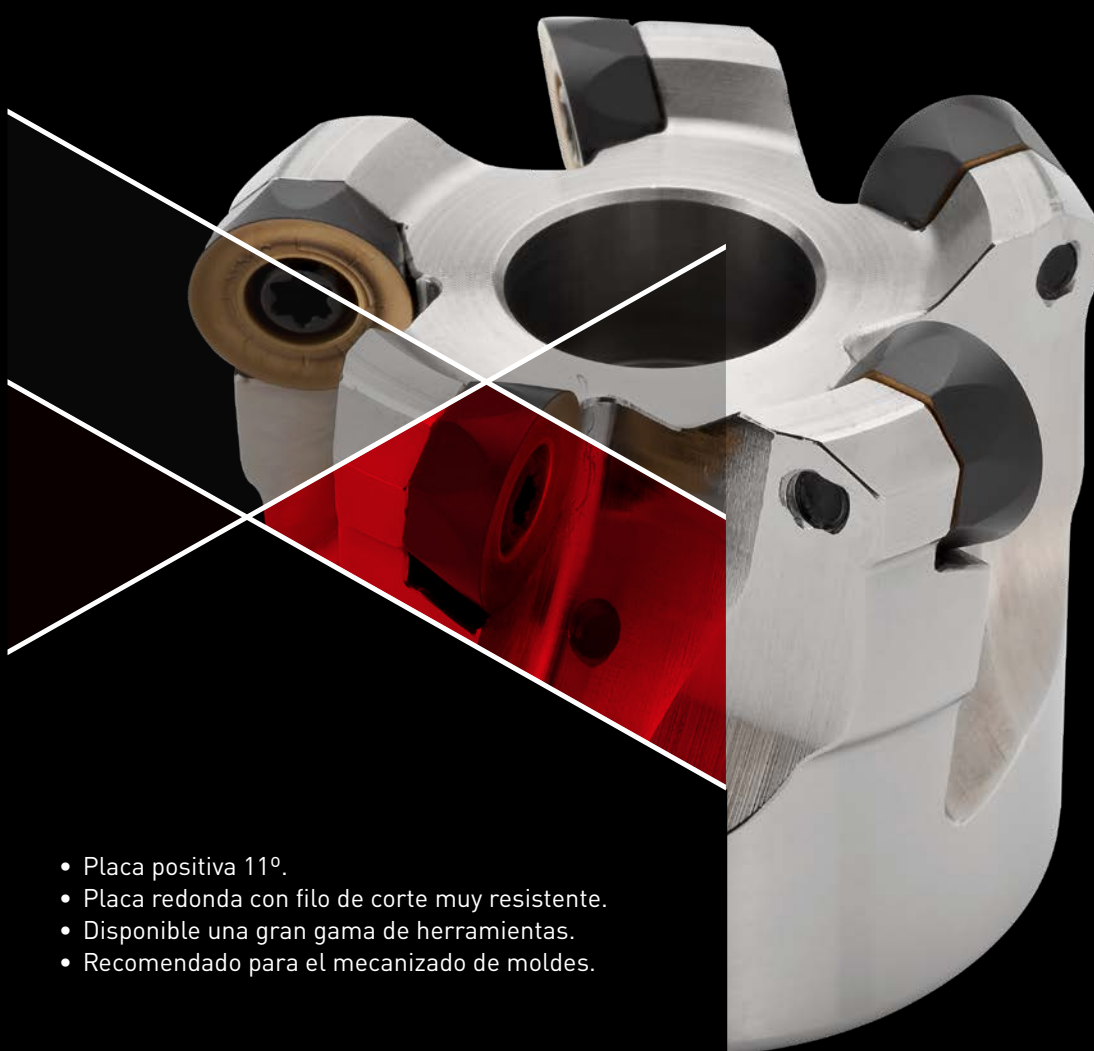


- Placa positiva 11°.
- Placa redonda con filo de corte muy resistente.
- Disponible una gran gama de herramientas.
- Recomendado para el mecanizado de moldes.

BRP

PREVENCIÓN DE MOVIMIENTO DE LA PLACA

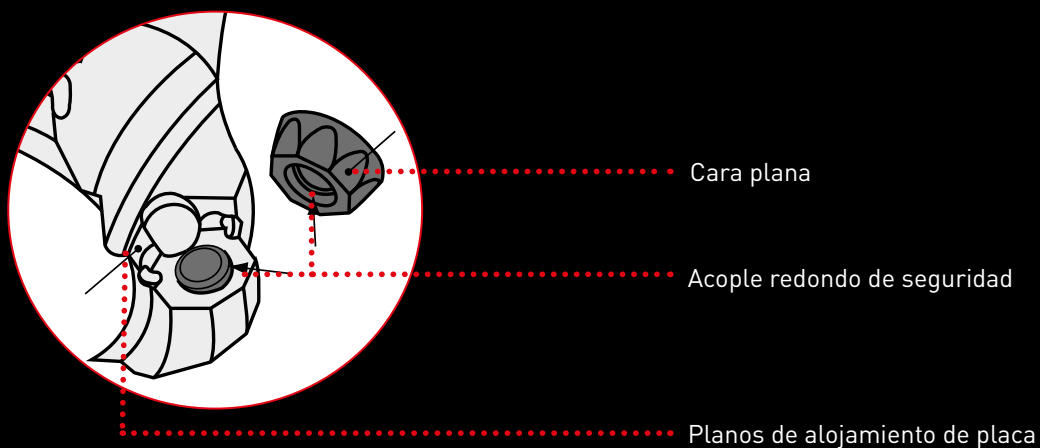


El acople redondo de seguridad previene el movimiento de la placa absorbiendo la carga de mecanizado resistiendo las fuerzas centrífugas causadas por la rotación de la herramienta.

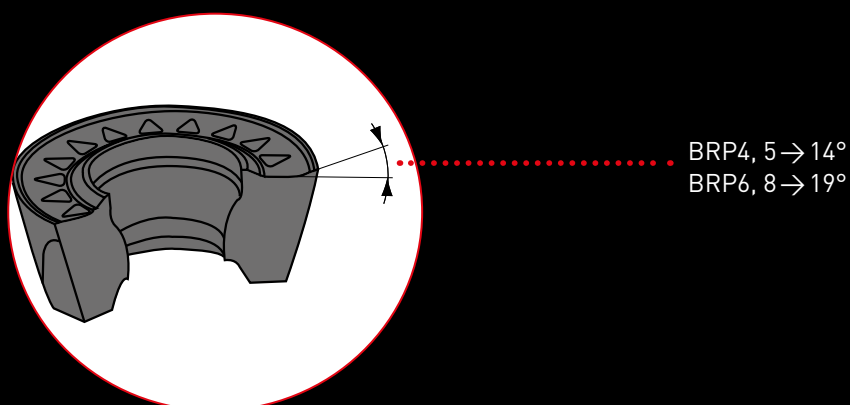

El rompevirutas JS con un gran ángulo ataque proporciona un excelente afilado.


PREVENCIÓN DE LAS VIBRACIONES

Las placas están posicionadas en un paso irregular. Este posicionamiento previene las vibraciones sincronizadas que previenen de la eliminación de estas.

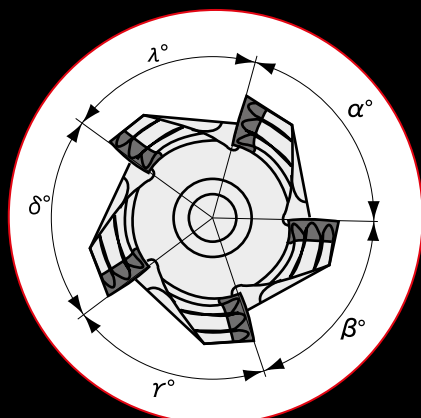

COMPLETA GAMA DISPONIBLE

La herramienta óptima puede ser seleccionada desde una gran variedad de tamaños de cuerpo y dimensiones de placa.

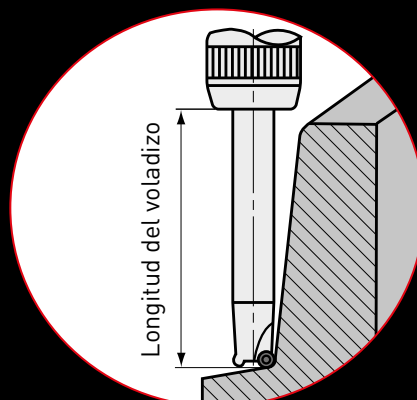


MX3030

NUEVA CALIDAD DE CERMET PARA UN AMPLIO RANGO DE APLICACIONES

Permite unos acabados superficiales excelentes incluso con unas condiciones de mecanizado elevadas.

EFICIENCIA DE MECANIZADO MEJORADA GRACIAS A LA OBTENCIÓN DE EXCELENTES ACABADOS SUPERFICIALES INCLUSO EN GRANDES PROFUNDIDADES DE CORTE

El Cermet tiene una baja afinidad con el hierro, una estabilidad térmica y resistencia a la oxidación excelentes y, por ello, es una calidad adecuada para acabados. No obstante, no tiene la misma adherencia que el metal duro, lo cual plantea el reto de compensar la resistencia a las microrroturas. MX3030 supera el reto con una mayor conductividad térmica que los productos convencionales y tiene una resistencia al choque térmico excelente. Por lo tanto, se puede eliminar el desgaste y mantener unos acabados superficiales de alta calidad. Además, dada la excelente dureza de MX3030, se puede lograr una eficiencia de mecanizado mejorada incluso a grandes profundidades de corte.

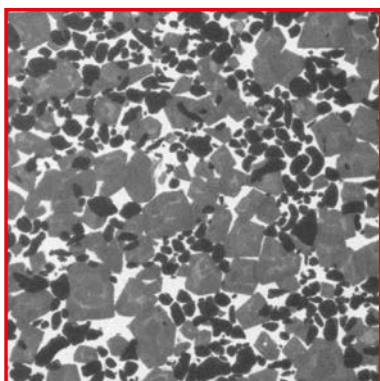

MX3030

Se emplea una aleación especial para el material aglutinante



Incremento de la resistencia a las microrroturas

Se utilizan partículas de compuestos Ti de alta dureza en el sustrato



Elevada resistencia al desgaste



SERIE MV1000

CALIDAD DE METAL DURO RECUBIERTO PARA FRESADO

RESISTENCIA AL DESGASTE MEJORADA

Al adoptar la nueva tecnología de recubrimiento Al rich, el (Al,Ti)N con un alto contenido en aluminio presenta una dureza mucho más elevada, lo que mejora drásticamente la resistencia a la oxidación y al desgaste.

MAYOR RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO

La extrema resistencia al calor de esta nueva gama garantiza una gran estabilidad no solo durante el corte en seco, sino también durante el corte refrigerado cuando las placas tienden a la rotura por choque térmico.



Representación gráfica

EXCELENTE RESISTENCIA A LA SOLDADURA

Superficie lisa.

EXTRAORDINARIA RESISTENCIA AL DESGASTE

Nuevo recubrimiento rico en Al (Al-Rich).

ELEVADA RESISTENCIA A LAS MICRORROTURAS PARA UN MECANIZADO ESTABLE

Nueva capa de adhesión.

RESISTENCIA A LAS FRACTURAS PARA UNA ESTABILIDAD MÁXIMA

Sustrato exclusivo de metal duro.

MV1020

Esta calidad ofrece una avanzada resistencia al desgaste y a los choques térmicos. Además, proporciona un corte estable a velocidades de corte sin precedentes, especialmente en el mecanizado de acero y fundición dúctil. Esto contribuye a una reducción significativa en el tiempo de trabajo.

MV1030

El nuevo recubrimiento de Al enriquecido proporciona una excelente resistencia al desgaste. También se logró un comportamiento sin precedentes contra las roturas repentinas, especialmente en procesos de mecanizado con corte refrigerado y al mecanizar aceros inoxidables.



Material	ISO	CVD
P Acero	P10	MV1020
	P20	
	P30	
	P40	
		MV1030

Material	ISO	CVD
M Acero inoxidable	M10	MV1030
	M20	
	M30	
	M40	

Material	ISO	CVD
K Fundición	K10	MV1020
	K20	
	K30	
	K40	
		MV1030

Se recomienda el corte en seco para mecanizar acero inoxidable con MV1030.

BRP





FRESADO MULTIFUNCIONAL


P M K S H



GAMP $\pm 5^\circ$
GAMF $\pm 4^\circ - 0^\circ$

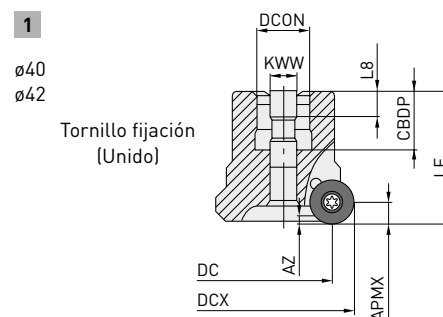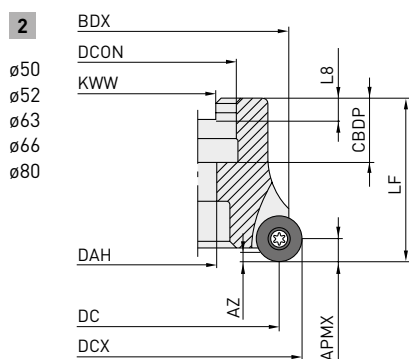

Colocar un perno adjunto.

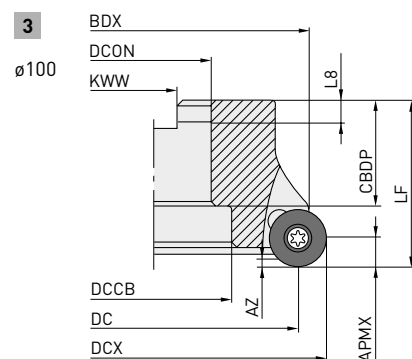

Solo herramienta a mano derecha.

TIPO FRONTAL

Referencia	Stock	APMX	DC	DCON	DCX	LF	AZ	WT	ZNF	Fig.
BRP6P-040A03R	★	6	27.9	16	40	40	4	0.4	3	1
BRP6P-050A04R	★	6	37.8	22	50	50	4	0.5	4	2
BRP6P-063A05R	★	6	50.8	22	63	50	4	0.7	5	2
BRP6N-042A04R	●	6	29.8	16	42	40	4	0.4	4	1
BRP6N-050A04R	●	6	37.8	22	50	50	4	0.5	4	2
BRP6N-052A05R	●	6	39.8	22	52	63	4	0.5	5	2
BRP6N-063A05R	●	6	50.8	22	63	50	4	0.7	5	2
BRP6N-066A06R	●	6	53.8	22	66	63	4	0.7	6	2
BRP6N-080A06R	●	6	67.8	27	80	50	4	1.2	6	2
BRP8P-063A04R	★	8	46.8	22	63	50	5.5	0.7	4	2
BRP8N-063A04R	●	8	46.8	22	63	50	5.5	0.7	4	2
BRP8N-080A06R	●	8	63.8	27	80	50	5.5	1.2	6	2
BRP8N-100B07R	●	8	83.8	32	100	50	5.5	1.6	7	3

1/1

BRP – FRESADO MULTIFUNCIONAL – TIPO FRONTAL

DIMENSIONES DE HERRAMIENTA

Referencia	CBDP	DAH	DCCB	DCON	DCX	KWW	L8	Fig.
BRP6P-040A03R	18	–	–	16	40	8.4	5.6	1
BRP6P-050A04R	20	11	–	22	50	10.4	6.3	2
BRP6P-063A05R	20	11	–	22	63	10.4	6.3	2
BRP6N-042A04R	18	–	–	16	42	8.4	5.6	1
BRP6N-050A04R	20	11	–	22	50	10.4	6.3	2
BRP6N-052A05R	20	11	–	22	52	10.4	6.3	2
BRP6N-063A05R	20	11	–	22	63	10.4	6.3	2
BRP6N-066A06R	20	11	–	22	66	10.4	6.3	2
BRP6N-080A06R	22	13	–	27	80	12.4	8	2
BRP8P-063A04R	20	11	–	22	63	10.4	6.3	2
BRP8N-063A04R	20	11	–	22	63	10.4	6.3	2
BRP8N-080A06R	22	13	–	27	80	12.4	8	2
BRP8N-100B07R	32	–	45	32	100	14.4	8	3
								1/1

12 

PIEZAS DE REPUESTO


Tipo de portaherramientas			
	Tornillo fijación de placa	Llave	Tornillo de fijación del cuerpo
BRP6	TS43	TKY15D	HDS08030
BRP8	TS54	TKY25D	–

Par de fijación (N • m): TS43 = 3.5, TS54 = 7.5

BRP

FRESADO EN RAMPA

Ángulo en rampa y longitud de corte

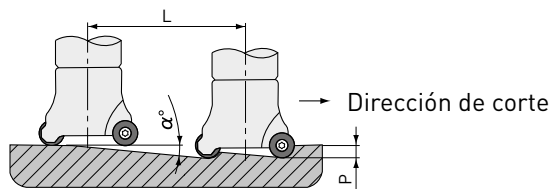

Fórmula para mínima longitud de corte,
L min acorde con el el máx. ángulo en rampa.

$$L = \frac{P}{\tan \alpha} \text{ (mm)}$$

Referencia	Diámetro de la herramienta Ø	Ángulo máximo en rampa [°] α° max	tan α	Mínima longitud de corte acorde con el máximo ángulo L min en rampa (mm)*				
				P=2 mm	P=4 mm	P=5 mm	P=6 mm (max.)	P=8 mm (max.)
BRP4	16	12.2	0.216	9	18	–	–	–
	20	14.52	0.259	7	15	–	–	–
	25	8.8	0.155	12	25	–	–	–
BRP5	16	4.52	0.079	25	50	63	–	–
	20	11.4	0.202	9	19	24	–	–
	25	14.4	0.257	7	15	19	–	–
	32	8.37	0.147	13	27	33	–	–
BRP6	32	15.91	0.285	7	14	17	21	–
	40	10.29	0.181	11	22	27	33	–
	50	7.12	0.125	16	32	40	48	–
	63	5.08	0.089	22	44	56	67	–
	80	3.69	0.064	31	62	77	93	–
	40	18.86	0.342	5	11	14	17	23
BRP8	50	11.91	0.211	9	18	23	28	37
	63	8.01	0.141	14	28	35	42	56
	80	5.60	0.098	20	40	50	61	81
	100	4.13	0.072	27	55	69	83	110

1/1


Los puntos de decimales se omiten para valores de L min

BRP


FRESADO HELICOIDAL

Diámetro del agujero y profundidad de corte.

Diámetro de corte mínimo



Diámetro de corte máximo



Referencia	Diámetro de la herramienta $\phi D1$	Diámetro de corte mínimo								Diámetro de corte máximo							
		ϕDH^{*1}	ϕdc^{*2}	Ángulo indicado (α°)						ϕDH^{*1}	ϕdc^{*2}	Ángulo indicado (α°)					
				P=2 mm	P=4 mm	P=5 mm	P=6 mm	P=8 mm				P=2 mm	P=4 mm	P=5 mm	P=6 mm	P=8 mm	
BRP4	16	24	8	4.55	9.10	-	-	-		30	14	2.60	5.20	-	-	-	
	20	32	12	3.04	6.08	-	-	-		38	18	2.03	4.05	-	-	-	
	25	42	17	2.15	4.29	-	-	-		48	23	1.59	3.17	-	-	-	
BRP5	16	22	6	$d=1 \text{ mm}, \% = 3.04^{\circ}$						30	14	2.60	-	6.50	-	-	
	20	30	10	3.64	-	9.10	-	-		38	18	2.03	-	5.08	-	-	
	25	40	15	2.43	-	6.08	-	-		48	23	1.59	-	3.98	-	-	
	32	54	22	1.66	-	4.15	-	-		62	30	1.22	-	3.04	-	-	
BRP6	32	52	20	1.82	3.64	-	5.45	-		62	30	1.22	2.43	-	3.64	-	
	40	68	28	1.30	2.60	-	3.90	-		78	38	0.96	1.92	-	2.88	-	
	50	88	38	0.96	1.92	-	2.88	-		98	48	0.76	1.52	-	2.28	-	
	63	114	51	0.72	1.43	-	2.14	-		124	61	0.60	1.20	-	1.79	-	
	80	148	68	0.5	1.07	-	1.61	-		158	78	0.47	0.94	-	1.40	-	
BRP8	40	64	24	-	3.04	-	4.55	6.06		78	38	-	1.92	-	2.88	3.38	
	50	84	34	-	2.14	-	3.22	4.28		98	48	-	1.52	-	2.28	3.04	
	63	110	47	-	1.55	-	2.33	3.10		124	61	-	1.20	-	1.79	2.39	
	80	144	64	-	1.14	-	1.71	2.28		158	78	-	0.94	-	1.40	1.87	
	100	184	84	-	0.87	-	1.30	1.74		198	98	-	0.74	-	1.12	1.49	

1/1

DH = Diámetro del agujero de corte: ϕ (mm)
dc = Diámetro del paso de la herramienta: ϕ (mm)


BRP4 DH min= $(D1 - 4) \times 2$, DH max= $(D1 - 1) \times 2$, P max= 4 (mm)
BRP5 DH min= $(D1 - 5) \times 2$, DH max= $(D1 - 1) \times 2$, P max= 5 (mm)
BRP6 DH min= $(D1 - 6) \times 2$, DH max= $(D1 - 1) \times 2$, P max= 6 (mm)
BRP8 DH min= $(D1 - 8) \times 2$, DH max= $(D1 - 1) \times 2$, P max= 8 (mm)
dc = (Diámetro de paso de la herramienta) = DH-D

BRP



FRESADO MULTIFUNCIONAL

P M K S H

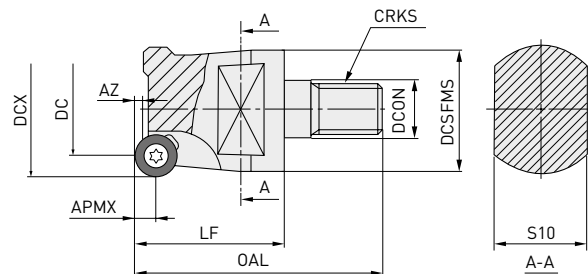

Solo herramientas a mano derecha.

TIPO ROSCA

Referencia	Stock	APMX	DC	DCON	DCX	LF	OAL	AZ	ZNF
BRP4NR161M08	●	4	7.8	8.5	16	28	46	1	1
BRP4NR202M10	●	4	11.8	10.5	20	28	47	2	2
BRP4NR253M12	●	4	16.8	12.5	25	32	54	2	3
BRP4NR323M16	●	4	23.8	17	32	36	59	2	3
BRP5NR201M10	★	5	9.8	10.5	20	32	51	1.2	1
BRP5NR252M12	●	5	14.8	12.5	25	32	54	2.5	2
BRP5NR323M12	●	5	21.8	12.5	32	36	58	2.5	3
BRP5NR323M16	●	5	21.8	17	32	36	59	2.5	3
BRP6NR322M16	●	6	19.8	17	32	35	58	4	2
BRP6NR403M16	●	6	27.8	17	40	43	66	4	3
BRP6NR424M16	●	6	29.8	17	42	43	66	4	4

1/1



DIMENSIONES DE HERRAMIENTA

Referencia	CRKS	S10	DCON	DCSFMS	DCX
BRP4NR161M08	M8	10	8.5	13	16
BRP4NR202M10	M10	15	10.5	18	20
BRP4NR253M12	M12	17	12.5	21	25
BRP4NR323M16	M16	22	17	29	32
BRP5NR201M10	M10	15	10.5	18	20
BRP5NR252M12	M12	17	12.5	21	25
BRP5NR323M12	M12	17	12.5	21	32
BRP5NR323M16	M16	22	17	29	32
BRP6NR322M16	M16	22	17	29	32
BRP6NR403M16	M16	22	17	29	40
BRP6NR424M16	M16	22	17	29	42

1/1



BRP

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material	Dureza	Calidad	Vc
P	Acero dulce ≤180HB	MV1020	300 (200 – 400)
		MV1030	250 (200 – 300)
		F7030	250 (200 – 300)
		VP15TF	250 (200 – 300)
		MX3030 *	180 (130 – 250)
		UTi20T	150 (100 – 200)
	Acero al carbono Acero aleado 180 – 280HB	MV1020	260 (170 – 350)
		MV1030	220 (170 – 270)
		F7030	180 (130 – 220)
		VP15TF	180 (130 – 220)
		MX3030 *	150 (120 – 180)
		UTi20T	140 (100 – 170)
	280 – 380HB	MV1020	180 (100 – 250)
		F7030	160 (110 – 190)
		VP15TF	160 (110 – 190)
		MV1030	135 (90 – 180)
		MX3030 *	100 (80 – 160)
		UTi20T	100 (70 – 120)
	Acero preendurecido 35 – 45HRC	F7030	120 (80 – 140)
		VP15TF	120 (80 – 140)
		UTi20T	90 (60 – 100)
	Acero de alta aleación 300HB	F7030	130 (90 – 160)
		VP15TF	130 (90 – 160)
		UTi20T	100 (70 – 120)
M	Acero inoxidable ≤260HB	F7030	180 (130 – 220)
		VP15TF	180 (130 – 220)
		MX3030 *	150 (120 – 180)
		UTi20T	140 (100 – 170)
	Acero Inoxidable Austenítico ≤200HB	MV1020	250 (200 – 300)
		MV1030	220 (170 – 270)
	>200HB	MV1020	220 (170 – 270)
		MV1030	190 (140 – 240)
	Acero inoxidable endurecido por precipitación <450HB	MV1020	190 (140 – 240)
		MV1030	170 (120 – 220)

1/2

MX3030:

Profundidad de corte (mm) = 3

BRP

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material	Dureza	Calidad	Vc
K	Fundición gris	F7030	—
		VP15TF	170 (130 – 220)
		MX3030 *	150 (120 – 180)
		UTi20T	140 (100 – 170)
	≤450MPa	MV1020	240 (130 – 350)
		MV1030	190 (130 – 250)
	Fundición dúctil	F7030	—
		MX3030 *	150 (120 – 180)
		VP15TF	140 (100 – 180)
		UTi20T	120 (80 – 140)
H	500 – 800MPa	F7030	—
		VP15TF	110 (80 – 140)
		UTi20T	90 (70 – 110)
	≤800MPa	MV1020	220 (80 – 350)
		MV1030	110 (80 – 150)
	Acero endurecido	F7030	—
		VP15TF	60 (50 – 100)
		UTi20T	60 (40 – 70)

2/2

MX3030:
Profundidad de corte (mm) = 3

AVANCE POR DIENTE RECOMENDADO (MM/DIENTE)

Tipo	Profundidad de corte (mm)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
BRP4	0.40	0.30	0.20	0.10	—	—	—	—
BRP5	0.40	0.35	0.30	0.20	0.10	—	—	—
BRP6	0.50	0.40	0.30	0.25	0.23	0.20	—	—
BRP8	0.60	0.50	0.45	0.40	0.33	0.30	0.25	0.20

RED DE VENTAS EUROPEA

GERMANY

MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE GMBH
Comeniusstr. 2 . 40670 Meerbusch
Phone +49 2159 91890 . Fax +49 2159 918966
Email admin@mmchg.de

UK Office

MMC HARDMETAL UK LTD
1 Centurion Court, Centurion Way
Tamworth, B77 5PN
Phone +44 1827 312312
Email sales@mitsubishicarbide.co.uk

UK Deliveries / Returns

Unit 4 B5K Business Park, Quartz Close
Tamworth, B77 4GR

SPAIN

MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA, S.A.
Calle Emperador 2 . 46136 Museros / Valencia
Phone +34 96 1441711
Email comercial@mmevalencia.es

FRANCE

MMC METAL FRANCE S.A.R.L.
6, Rue Jacques Monod . 91400 Orsay
Phone +33 1 69 35 53 53 . Fax +33 1 69 35 53 50
Email mmfsales@mmc-metal-france.fr

POLAND

MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O
Al. Armii Krajowej 61 . 50-541 Wrocław
Phone +48 71335 1620 . Fax +48 71335 1621
Email sales@mitsubishicarbide.com.pl

ITALY

MMC ITALIA S.R.L.
Viale Certosa 144 . 20156 Milano
Phone +39 0293 77031 . Fax +39 0293 589093
Email info@mmc-italia.it

TURKEY

MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE GMBH ALMANYA İZMİR MERKEZ ŞUBESİ
Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No: 41-1 . 15001 35530 Bayraklı / İzmir
Phone +90 232 5015000 . Fax +90 232 5015007
Email info@mmchg.com.tr

www.mmc-carbide.com

DISTRIBUIDO POR:

┌

┐

└

┘

B014S 

Publicado por:  MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE | 2024.03