

DF

ÜSTÜN TAKIM ÖMRÜ VE MÜKEMMEL FİNİŞ YÜZEY İÇİN
YÜKSEK HASSASİYETLİ PARMAK FREZELER




GRAFİT VE DEMİR DİŞİ METALLER İÇİN ELMAS KAPLAMALI PARMAK FREZELER



KRİSTALİZE EDİLMİŞ ELMAS KAPLAMA

Uzun takım ömrü sağlayan ve kabuk atmasını önleyen alt yapıya sabitlenmiş elmas kaplama.

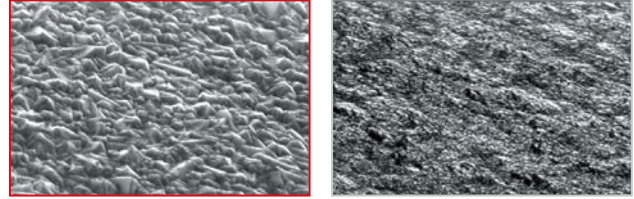


RAMAN SPEKTROSKOPİ

■ Mitsubishi'nin elmas kaplaması

■ Geleneksel elmas kaplama


■ Doğal elmas

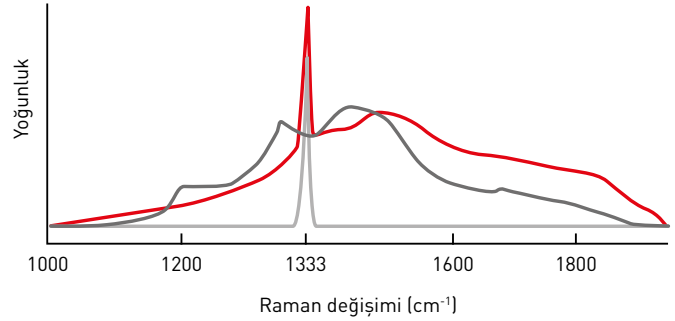


DF2XLBF	Küre ucu, 2 kanallı, uzun boyunlu, finiş için	RE0.3×10	– RE1.5×20mm	
DF2XLB	Küre iki ağızlı uzun boyun	RE0.1×0.5	– RE3×12mm	
DF2MB	Küre ağızlı, normal kesme kenarlı, iki ağızlı	RE3×100	– RE6×200mm	
DF3XB	Küre , 3 ağızlı, Konik boyunlu	RE1×0.5°×30	– RE2×0.5°×100mm	
DFPSRB	Köşe radyuslu ,kısa kesme kenarlı, 2-4 ağızlı, yüksek hassasiyet	Ø0.5×RE0.1×4	– Ø12×RE0.5×40mm	
DF4JC	Yarı uzun kesme kenarlı, 4 ağızlı	Ø3	– Ø12mm	
DF4XL	4 ağızlı düz uzun boyun	Ø1×6	– Ø12×30mm	

DF2XLBF


YÜZEY KARŞILAŞTIRMASI (GRAFİT ISO-63)

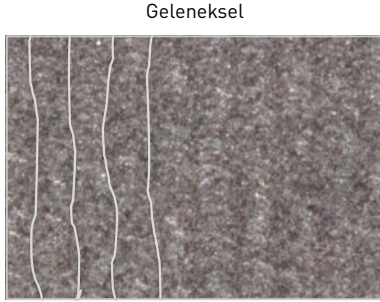

Zayıf Keskinlik takımın esnemesine ve kesme hattında gezinmesine neden olabilir.

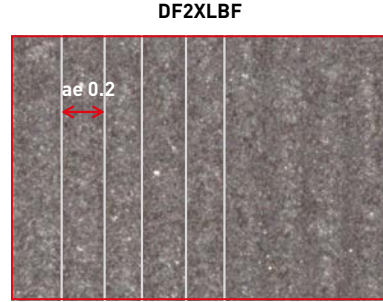

Optimize edilmiş geometri ve keskin kesme kenarı , üstün finiş yüzey kalitesi sağlar.



Kesme Kenarı Geometrisi



Optimize edilmiş kesme kenarı ve elmas kaplama kombinasyonu, kesme performansını büyük ölçüde artırır.
Grafitte mükemmel finiş yüzey kalitesi elde edilebilir.

Kristalleştirilmiş Elmas Kaplama

Kaplama filminin en uygun şekle getirilmesi daha yüksek keskinlik sağlar.

Kusursuz Kesme Kenarı

Kusursuz kenar geometrisi sayesinde duvar yüzeylerini işlerken bile üstün finiş yüzeyler elde etmek mümkündür.

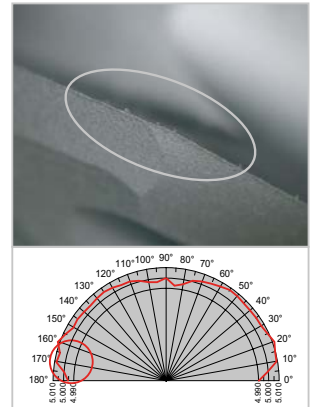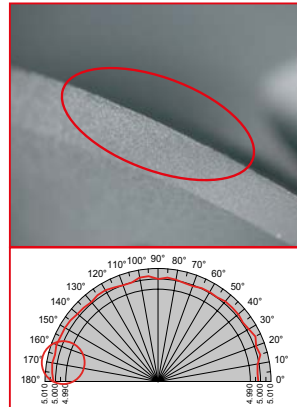

DF2XLBFB



KÜRE UÇLU, NORMAL KESME BOYLU, 2 KANALLI, UZUN BOYUNLU, FİNİŞ İÇİN

X

N





0.3<RE<1 1.5<RE

±0.005 ±0.01



DCON=4

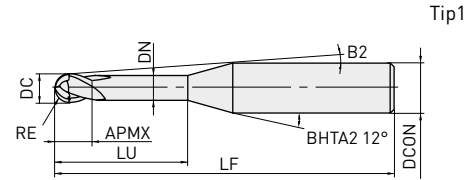0
- 0.008

Tip1


Elmas kaplamalı, uzun boyunlu, küre uçlu parmak frezeler demir dışı malzemelerde üstün finiş yüzey kaliteleri için idealdir.

Sipariş Numarası	RE	DC	APMX	LU	DN	B2	LF	DCON	Eğim açısı için etkin uzunluk				Helis Kanalı	Stok	Tip
									30°	1°	2°	3°			
DF2XLBFR0030N100	0.3	0.6	0.45	10	0.57	5.5°	50	4	10.4	10.9	11.9	13.2	2	●	1
DF2XLBFR0050N120	0.5	1	1.5	12	0.86	4.6°	50	4	12.6	13.2	14.4	15.9	2	●	1
DF2XLBFR0050N160	0.5	1	1.5	16	0.86	3.8°	50	4	16.8	17.5	19.2	21.3	2	●	1
DF2XLBFR0050N200	0.5	1	1.5	20	0.86	3.2°	50	4	21	21.9	24	26.6	2	●	1
DF2XLBFR0100N160	1	2	3	16	1.86	2.9°	50	4	16.7	17.4	19	*	2	●	1
DF2XLBFR0100N200	1	2	3	20	1.86	2.4°	50	4	20.9	21.8	23.9	*	2	●	1
DF2XLBFR0150N160	1.5	3	4.5	16	2.86	1.7°	50	4	16.7	17.3	18.9	20.8	2	●	1
DF2XLBFR0150N200	1.5	3	4.5	20	2.86	1.4°	50	4	20.8	21.7	23.7	26.1	2	●	1


* Temas yok

ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

		X							
İş Parçası Malzemesi		Grafit				Zirkonyum (Sinterleme Öncesi)			
RE (mm)	LU (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)
R0.3	10	35000	1000	0.05	0.015	26000	600	0.06	0.03
	12	40000	2000	0.10	0.200	26000	600	0.10	0.05
R0.5	16	35000	1500	0.09	0.200	26000	600	0.08	0.04
	20	30000	1100	0.08	0.200	26000	600	0.08	0.04
R1	16	30000	2000	0.20	0.500	18000	1400	0.06	0.80
	20	30000	2000	0.20	0.500	18000	1200	0.50	0.60
R1.5	16	28000	3000	0.30	0.900	15000	1600	0.90	0.90
	20	25000	2500	0.20	0.900	15000	1400	0.60	0.80



		X				N			
İş Parçası Malzemesi		Rijit Kompozit Reçine (Kompozit Reçine)				Bakır, Bakır Alaşımları			
RE (mm)	LU (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)
R0.3	10	28000	450	0.050	0.050	30000	600	0.005	0.040
	12	25000	900	0.100	0.100	33000	1400	0.010	0.100
R0.5	16	25000	700	0.080	0.080	25000	800	0.007	0.080
	20	25000	600	0.080	0.080	20000	500	0.005	0.050
R1	16	25000	2100	0.800	0.800	30000	1800	0.050	0.200
	20	25000	1800	0.500	0.500	20000	1200	0.040	0.200
R1.5	16	25000	2400	1.000	1.000	28000	3000	0.300	0.300
	20	25000	2100	0.800	0.800	25000	2500	0.200	0.300



1. Yüksek işleme hassasiyeti gerektiğinde veya iş parçası malzemesinin kenarında küçük ufalanmaların oluşması halinde ilerleme hızının azaltılması önerilir.
2. Makine veya iş parçasının bağlama rijiditesi çok düşükse veya tırlama ve gürültü oluyorsa devri ve ilerleme hızını orantılı olarak düşürün.
3. Reçineli iş parçalarının kuru işlenmesi sırasında kırılmaya neden olabilecek talaş birikmesine dikkat edin.
4. Grafit işlemeye uygun bir freze makinası kullanın.

DF2XLB



KÜRE UÇLU, 2 HELİS KANALLI, UZUN BOYUNLU, GRAFİT İÇİN

X

N






0.1 ≤ RE ≤ 3

±0.01



DCON=4,6

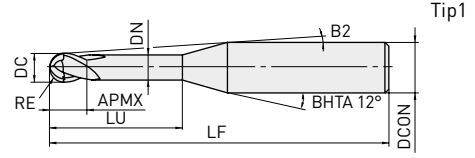0
- 0.008

Grafit işleme için orijinal elmas kaplamalı 2 helis kanallı uzun boyunlu küre uçlu parmak freze.

Sipariş Numarası	RE	DC	APMX	LU	DN	B2	LF	DCON	Eğim açısı için etkin uzunluk				Helis Kanalı	Stok	Tip
									30°	1°	2°	3°			
DF2XLB0010N005	0.1	0.2	0.2	0.5	0.18	11.5°	50	4	0.5	0.5	0.6	0.7	2	●	1
DF2XLB0015N020	0.15	0.3	0.3	2	0.27	9.9°	50	4	2.1	2.2	2.4	2.6	2	●	1
DF2XLB0015N030	0.15	0.3	0.3	3	0.27	9.1°	50	4	3.1	3.2	3.6	3.9	2	●	1
DF2XLB0020N010	0.2	0.4	0.6	1	0.36	11.0°	50	4	1.0	1.0	1.1	1.2	2	●	1
DF2XLB0020N020	0.2	0.4	0.6	2	0.36	10.0°	50	4	2.0	2.1	2.3	2.6	2	●	1
DF2XLB0020N030	0.2	0.4	0.6	3	0.36	9.1°	50	4	3.1	3.2	3.5	3.9	2	●	1
DF2XLB0020N040	0.2	0.4	0.6	4	0.36	8.4°	60	4	4.1	4.3	4.7	5.2	2	●	1
DF2XLB0020N080	0.2	0.4	0.6	8	0.36	6.4°	60	4	8.3	8.7	9.5	10.5	2	●	1
DF2XLB0020N120	0.2	0.4	0.6	12	0.36	5.1°	60	4	12.5	13.0	14.3	15.8	2	●	1
DF2XLB0025N040	0.25	0.5	0.6	4	0.46	8.3°	60	4	4.1	4.3	4.7	5.2	2	●	1
DF2XLB0025N050	0.25	0.5	0.6	5	0.46	7.7°	60	4	5.2	5.4	5.9	6.5	2	●	1
DF2XLB0025N080	0.25	0.5	0.6	8	0.46	6.3°	60	4	8.3	8.7	9.5	10.5	2	●	1
DF2XLB0030N020	0.3	0.6	0.9	2	0.56	9.9°	60	4	2.1	2.2	2.4	2.6	2	●	1
DF2XLB0030N040	0.3	0.6	0.9	4	0.56	8.3°	60	4	4.2	4.4	4.8	5.2	2	●	1
DF2XLB0030N050	0.3	0.6	0.9	5	0.56	7.6°	60	4	5.2	5.4	6.0	6.6	2	●	1
DF2XLB0030N060	0.3	0.6	0.9	6	0.56	7.1°	60	4	6.3	6.5	7.1	7.9	2	●	1
DF2XLB0030N080	0.3	0.6	0.9	8	0.56	6.2°	60	4	8.3	8.7	9.5	10.6	2	●	1
DF2XLB0030N100	0.3	0.6	0.9	10	0.56	5.5°	60	4	10.4	10.9	11.9	13.2	2	●	1
DF2XLB0030N160	0.3	0.6	0.9	16	0.56	4.1°	60	4	16.7	17.4	19.1	21.2	2	●	1
DF2XLB0040N060	0.4	0.8	1.2	6	0.76	7.0°	60	4	6.3	6.5	7.1	7.9	2	●	1
DF2XLB0040N080	0.4	0.8	1.2	8	0.76	6.1°	60	4	8.3	8.7	9.5	10.5	2	●	1
DF2XLB0050N040	0.5	1	1.5	4	0.94	8.0°	60	4	4.2	4.4	4.8	5.3	2	●	1
DF2XLB0050N060	0.5	1	1.5	6	0.94	6.8°	60	4	6.3	6.6	7.2	8.0	2	●	1
DF2XLB0050N080	0.5	1	1.5	8	0.94	5.9°	60	4	8.4	8.8	9.6	10.6	2	●	1
DF2XLB0050N100	0.5	1	1.5	10	0.94	5.2°	60	4	10.5	11.0	12.0	13.3	2	●	1
DF2XLB0050N120	0.5	1	1.5	12	0.94	4.6°	60	4	12.6	13.2	14.4	15.9	2	●	1
DF2XLB0050N160	0.5	1	1.5	16	0.94	3.8°	80	4	16.8	17.5	19.2	21.3	2	●	1
DF2XLB0050N200	0.5	1	1.5	20	0.94	3.3°	80	4	21.0	21.9	24.0	26.6	2	●	1
DF2XLB0050N300	0.5	1	1.5	30	0.94	2.4°	80	4	31.4	32.8	36.0	*	2	●	1
DF2XLB0050N400	0.5	1	1.5	40	0.94	1.9°	80	4	41.8	43.7	*	*	2	●	1

* Temas yok


Sipariş Numarası	RE	DC	APMX	LU	DN	B2	LF	DCON	Eğim açısı için etkin uzunluk				Helis Kanalı	Stok	Tip
									30°	1°	2°	3°			
DF2XLBR0075N080	0.75	1.5	2.3	8	1.44	5.4°	60	4	8.4	8.8	9.6	10.6	2	●	1
DF2XLBR0075N100	0.75	1.5	2.3	10	1.44	4.7°	60	4	10.5	11.0	12.0	13.2	2	●	1
DF2XLBR0075N160	0.75	1.5	2.3	16	1.44	3.4°	80	4	16.8	17.5	19.2	21.2	2	●	1
DF2XLBR0075N200	0.75	1.5	2.3	20	1.44	2.8°	80	4	21.0	21.9	23.9	26.5	2	●	1
DF2XLBR0075N300	0.75	1.5	2.3	30	1.44	2.1°	80	4	31.4	32.8	35.9	*	2	●	1
DF2XLBR0075N400	0.75	1.5	2.3	40	1.44	1.6°	80	4	41.8	43.7	*	*	2	●	1
DF2XLBR0100N080	1	2	3	8	1.9	4.9°	60	4	8.3	8.7	9.4	10.4	2	●	1
DF2XLBR0100N100	1	2	3	10	1.9	4.2°	60	4	10.4	10.9	11.8	13.0	2	●	1
DF2XLBR0100N120	1	2	3	12	1.9	3.7°	60	4	12.5	13.0	14.2	15.7	2	●	1
DF2XLBR0100N160	1	2	3	16	1.9	2.9°	80	4	16.7	17.4	19.0	*	2	●	1
DF2XLBR0100N200	1	2	3	20	1.9	2.5°	80	4	20.9	21.8	23.8	*	2	●	1
DF2XLBR0100N250	1	2	3	25	1.9	2.0°	80	4	26.1	27.2	*	*	2	●	1
DF2XLBR0100N400	1	2	3	40	1.9	1.4°	100	4	41.7	43.5	*	*	2	●	1
DF2XLBR0100N600	1	2	3	60	1.9	0.9°	100	4	62.6	*	*	*	2	●	1
DF2XLBR0150N160	1.5	3	4.5	16	2.9	1.7°	80	4	16.7	17.3	*	*	2	●	1
DF2XLBR0150N250	1.5	3	4.5	25	2.9	1.2°	80	4	26.1	27.2	*	*	2	●	1
DF2XLBR0150N400	1.5	3	4.5	40	2.9	0.7°	100	4	41.7	*	*	*	2	●	1
DF2XLBR0150N600	1.5	3	4.5	60	2.9	0.5°	100	4	*	*	*	*	2	●	1
DF2XLBR0200N080	2	4	6	8	3.9	—	80	4	*	*	*	*	2	●	2
DF2XLBR0200N200	2	4	6	20	3.9	—	80	4	*	*	*	*	2	●	2
DF2XLBR0200N300	2	4	6	30	3.9	—	80	4	*	*	*	*	2	●	2
DF2XLBR0200N400	2	4	6	40	3.9	—	100	4	*	*	*	*	2	●	2
DF2XLBR0200N600	2	4	6	60	3.9	—	100	4	*	*	*	*	2	●	2
DF2XLBR0300N120	3	6	9	12	5.85	—	100	6	*	*	*	*	2	●	2

* Temas yok

DF2XLB


ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

		X				N			
Çalışma malzemesi		Grafit				Bakır, Bakır alaşımlar			
RE (mm)	LU (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)
R0.1	0.5	40000	800	0.01	0.03	40000	800	0.003	0.02
R0.15	2	40000	1200	0.03	0.08	40000	800	0.003	0.03
	3	40000	1200	0.03	0.08	40000	600	0.002	0.03
R0.2	1	40000	1500	0.05	0.15	40000	2000	0.015	0.04
	2	40000	1500	0.05	0.12	40000	1300	0.01	0.04
	3	40000	1300	0.04	0.12	40000	800	0.005	0.04
	4	40000	1300	0.04	0.1	32000	600	0.004	0.04
	8	30000	800	0.03	0.1	—	—	—	—
	12	20000	450	0.03	0.08	—	—	—	—
R0.25	4	40000	1500	0.05	0.15	40000	800	0.01	0.05
	5	38000	1300	0.05	0.15	36000	700	0.008	0.05
	8	30000	1000	0.04	0.12	28000	500	0.002	0.05
R0.3	2	40000	1800	0.07	0.2	40000	1500	0.03	0.06
	4	40000	1500	0.06	0.18	40000	1200	0.02	0.06
	5	40000	1500	0.06	0.17	40000	1100	0.015	0.06
	6	40000	1500	0.06	0.15	40000	1000	0.008	0.06
	8	37000	1200	0.05	0.15	35000	800	0.005	0.06
	10	35000	1000	0.05	0.15	—	—	—	—
	16	22000	530	0.04	0.12	—	—	—	—
R0.4	6	40000	1700	0.08	0.2	40000	1500	0.02	0.08
	8	40000	1700	0.08	0.15	30000	1200	0.008	0.08
	4	40000	2500	0.12	0.3	40000	2000	0.05	0.1
R0.5	6	40000	2500	0.1	0.3	40000	2000	0.03	0.1
	8	40000	2000	0.1	0.25	40000	1800	0.02	0.1
	10	40000	2000	0.1	0.2	33000	1400	0.01	0.1
	12	40000	2000	0.1	0.2	30000	1000	0.007	0.1
	20	30000	1100	0.08	0.2	—	—	—	—
	30	20000	600	0.06	0.15	—	—	—	—
	40	15000	400	0.04	0.12	—	—	—	—



1. Yüksek işleme hassasiyeti gerektiğinde veya iş parçası kenarında ufalanma oluştuğunda , ilerleme hızının düşürülmesini öneririz.
2. Grafit için özel bir frezeleme makinesi kullanın.
3. Tezgahın veya iş parçası malzemelerinin bağlama sistemi rijidliği çok zayıfsa veya takırdama ve gürültü oluşuyorsa, devri ve ilerleme hızını orantısal olarak düşürün.

		X				N			
Çalışma malzemesi		Grafite				Bakır, Bakır alaşımlar			
RE (mm)	LU (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)
R0.75	8	40000	2800	0.15	0.45	40000	2400	0.07	0.15
	10	40000	2800	0.15	0.45	32000	1800	0.05	0.15
	16	35000	2000	0.15	0.3	20000	900	0.03	0.15
	30	27000	1000	0.1	0.3	—	—	—	—
	40	21000	700	0.08	0.25	—	—	—	—
R1	8	40000	3000	0.23	0.7	40000	3000	0.1	0.2
	10	40000	3000	0.2	0.6	40000	2800	0.08	0.2
	12	35000	2500	0.2	0.6	35000	2300	0.08	0.2
	16	30000	2000	0.2	0.5	30000	1800	0.05	0.2
	20	30000	2000	0.2	0.5	20000	1200	0.04	0.2
	25	25000	1500	0.18	0.45	20000	1000	0.03	0.2
	40	20000	1000	0.15	0.4	—	—	—	—
	60	15000	500	0.1	0.3	—	—	—	—
R1.5	16	28000	3000	0.3	0.9	28000	3000	0.3	0.3
	25	20000	2000	0.25	0.75	20000	2000	0.25	0.3
	40	16000	1500	0.2	0.6	16000	1500	0.2	0.3
	60	14000	1000	0.17	0.45	—	—	—	—
R2	8	24000	3800	0.5	1.5	24000	3800	0.5	0.4
	20	21000	3300	0.5	1.5	21000	3300	0.4	0.4
	30	15000	2000	0.4	1.2	15000	2000	0.3	0.4
	40	13000	1600	0.35	1.0	13000	1600	0.25	0.4
	60	12000	1400	0.3	0.9	12000	1400	0.2	0.4
R3	12	17000	2800	0.6	2.0	17000	2800	0.6	0.6



1. Yüksek işleme hassasiyeti gerektiğinde veya iş parçası kenarında ufalanma oluştuğunda , ilerleme hızının düşürülmesini öneririz.
2. Grafit için özel bir frezeleme makinesi kullanın.
3. Tezgahın veya iş parçası malzemelerinin bağlama sistemi rijidliği çok zayıfsa veya takırdama ve gürültü oluşuyorsa, devri ve ilerleme hızını orantısız olarak düşürün.

DF2MB



KÜRE UÇLU, ORTA KESME KESME BOYLU, 2 HELİS KANALLI, GRAFİT İÇİN

X

N



3<RE<6




±0.01


DCON=6 8<DCON<10 DCON=12

0	0	0
- 0.008	- 0.009	- 0.011

Tip1



Tip2




Grafit işleme için orijinal elmas kaplamalı 2 helis kanallı küre uçlu parmak freze.

Sipariş Numarası	RE	DC	APMX	LU	DN	LF	DCON	Helis Kanalı	Stok	Tip
DF2MBR0300	3	6	30	—	—	100	6	2	★	1
DF2MBR0300A100	3	6	30	50	5.85	100	6	2	●	2
DF2MBR0300A150	3	6	30	50	5.85	150	6	2	●	2
DF2MBR0300N100A150	3	6	30	100	5.85	150	6	2	★	2
DF2MBR0400A110	4	8	40	60	7.85	110	8	2	●	2
DF2MBR0400A150	4	8	40	60	7.85	150	8	2	●	2
DF2MBR0500A120	5	10	50	70	9.7	120	10	2	●	2
DF2MBR0500A180	5	10	50	70	9.7	180	10	2	●	2
DF2MBR0500N140A180	5	10	50	140	9.7	180	10	2	★	2
DF2MBR0600A130	6	12	55	75	11.7	130	12	2	●	2
DF2MBR0600A200	6	12	55	75	11.7	200	12	2	●	2
DF2MBR0600N150A200	6	12	55	150	11.7	200	12	2	★	2

[Kaplama boyu : 1-1.5DC]

ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

		X				N			
Çalışma malzemesi		Grafit				Bakır, Bakır alaşımlar			
RE (mm)	OAL (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)
R3	100	16000	1900	0.6	1.5	16000	1500	0.6	1.5
	150	12000	1200	0.4	1.2	12000	960	0.4	1.2
R4	110	12000	2000	0.8	2.0	12000	1600	0.8	2.0
	150	9200	1400	0.6	1.6	9200	1100	0.6	1.6
R5	120	9500	2200	1.0	2.5	9500	1800	1.0	2.5
	180	7300	1500	0.8	2.0	7300	1200	0.8	2.0
R6	130	8000	1800	1.2	3.0	8000	1400	1.2	3.0
	200	6100	1200	1.0	2.5	6100	960	1.0	2.5



1. Yüksek işleme hassasiyeti gerektiğinde veya çalışma parçası kenarında ufalanma oluşuyorsa, ilerleme hızının düşürülmesini öneririz.
2. Grafite için özel bir frezeleme makinesi kullanın.
3. Tezgahın veya iş parçası malzemelerinin bağlama sistemi rijidliği çok zayıfsa veya takırdama ve gürültü oluşuyorsa, devri ve ilerleme hızını orantısız olarak düşürün.

DF3XB





KÜRE UÇLU, 3 HELİS KANALLI, KONİK BOYUNLU, GRAFİT İÇİN

X

N


 $0.5 \leq RE \leq 2$
 ± 0.01


DCON=6

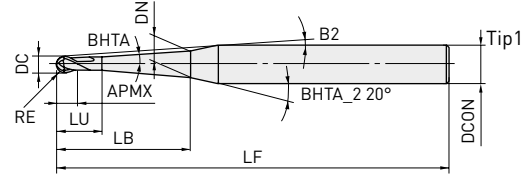 $\begin{matrix} 0 \\ -0.008 \end{matrix}$



Grafit işleme için orijinal elmas kaplamalı 3 helis kanallı konik boyunlu küre uçlu parmak freze.

Sipariş Numarası	RE	DC	APMX	LU	BHTA	LB	B2	DN	LF	DCON	Eğim açısı için etkin uzunluk				Helis Kanalı	Stok	Tip
											30°	1°	2°	3°			
DF3XBR0050L030	0.5	1	1.5	3	0.5°	30	4°	1.42	100	6	30.4	32.1	32.8	34.6	3	●	1
DF3XBR0050L040	0.5	1	1.5	3	0.5°	40	3.2°	1.60	100	6	40.4	41.4	43.6	46.0	3	●	1
DF3XBR0050L050	0.5	1	1.5	3	0.5°	50	2.6°	1.77	100	6	50.4	51.7	54.4	*	3	●	1
DF3XBR0100L040	1	2	3	5	0.5°	40	2.6°	2.52	100	6	40.7	41.7	43.9	*	3	●	1
DF3XBR0100L060	1	2	3	5	0.5°	60	1.8°	2.86	130	6	60.7	62.2	*	*	3	●	1
DF3XBR0100L080	1	2	3	5	0.5°	80	1.4°	3.21	130	6	80.7	82.7	*	*	3	●	1
DF3XBR0150L060	1.5	3	4.5	7.5	0.5°	60	1.4°	3.82	130	6	60.8	62.2	*	*	3	●	1
DF3XBR0150L080	1.5	3	4.5	7.5	0.5°	80	1.1°	4.17	130	6	80.8	82.8	*	*	3	●	1
DF3XBR0200L100	2	4	6	9	0.5°	100	0.6°	5.49	160	6	100.8	*	*	*	3	●	1

* Temas yok

ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

		X				N			
Çalışma malzemesi		Grafite				Bakır, Bakır alaşımlar			
RE (mm)	LB (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)
R0.5	30	20000	1100	0.05	0.13	16000	700	0.04	0.13
	40	15000	750	0.04	0.11	12000	480	0.03	0.11
	50	12000	500	0.03	0.10	9600	320	0.02	0.10
R1	40	20000	1800	0.13	0.40	16000	1100	0.10	0.40
	60	15000	900	0.09	0.27	12000	580	0.07	0.27
	80	12000	600	0.07	0.20	9600	380	0.06	0.20
R1.5	60	14000	1700	0.15	0.45	11000	1100	0.12	0.45
	80	12000	1200	0.12	0.35	9600	770	0.10	0.35
R2	100	10000	1100	0.20	0.50	8000	700	0.16	0.50



1. Yüksek işleme hassasiyeti gerektiğinde veya iş parçası kenarında uflanma meydana geliyorsa, ilerleme hızının düşürülmesini öneririz.
2. Grafit için özel bir frezeleme makinesi kullanın.
3. Tezgahın veya iş parçası malzemelerinin bağlama rijidliği çok zayıfsa veya takırdama ve gürültü oluşuyorsa, devri ve ilerleme hızını orantısal olarak düşürün.



DFPSRB



KÖŞE RADIUSLU , KISA KESME BOYLU, 2-4 HELİS KANALLI, YÜKSEK HASSASIYET, GRAFİT İÇİN PARMAK FREZE


 $0.1 \leq RE \leq 1$

 ± 0.01

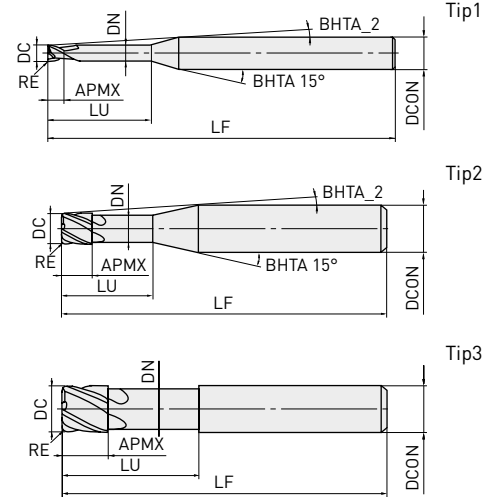 $0.5 \leq DC \leq 12$
 0
 $- 0.02$
 $4 \leq DCON \leq 6$ $8 \leq DCON \leq 10$ $DCON = 12$
 0
 $- 0.008$ $- 0.009$ $- 0.011$


± 0.01 mm köşe yarısu toleransı, $0 - 0.02$ mm dış çap toleransı.

Hassas ve verimli grafit işleme için orijinal elmas kaplamalı köşe radiuslu parmak freze.

Sipariş Numarası	RE	DC	APMX	LU	DN	BHTA_2	LF	DCON	Eğim açısı için etkin uzunluk				Helis Kanalı	Stok	Tip
									30°	1°	2°	3°			
DFPSRBD0050R010N04	0.1	0.5	0.75	4	0.46	9.5°	60	4	4.1	4.3	4.6	5.0	2	●	1
DFPSRBD0050R010N05	0.1	0.5	0.75	5	0.46	8.7°	60	4	5.2	5.4	5.7	6.2	2	●	1
DFPSRBD0050R010N06	0.1	0.5	0.75	6	0.46	8.0°	60	4	6.2	6.4	6.9	7.5	2	●	1
DFPSRBD0050R010N10	0.1	0.5	0.75	10	0.46	6.1°	60	4	10.3	10.7	11.5	12.4	2	●	1
DFPSRBD0050R010N15	0.1	0.5	0.75	15	0.46	4.7°	60	4	15.5	16.0	17.2	18.6	2	●	1
DFPSRBD0080R010N06	0.1	0.8	1	6	0.76	7.7°	60	4	6.2	6.4	6.9	7.5	2	●	1
DFPSRBD0080R010N08	0.1	0.8	1	8	0.76	6.6°	60	4	8.3	8.6	9.2	9.9	2	●	1
DFPSRBD0100R010N08	0.1	1	1.5	8	0.94	6.3°	60	4	8.5	8.8	9.5	10.2	2	●	1
DFPSRBD0100R010N12	0.1	1	1.5	12	0.94	4.9°	60	4	12.6	13.1	14.1	15.2	2	●	1
DFPSRBD0100R020N08	0.2	1	1.5	8	0.94	6.3°	60	4	8.5	8.8	9.5	10.2	2	●	1
DFPSRBD0100R020N12	0.2	1	1.5	12	0.94	4.9°	60	4	12.6	13.1	14.1	15.2	2	●	1
DFPSRBD0100R020N16	0.2	1	1.5	16	0.94	4.0°	70	4	16.8	17.4	18.7	20.2	2	●	1
DFPSRBD0100R020N20	0.2	1	1.5	20	0.94	3.4°	70	4	20.9	21.7	23.3	25.1	2	●	1
DFPSRBD0100R020N30	0.2	1	1.5	30	0.94	2.5°	70	4	31.3	32.4	34.8	*	2	●	1
DFPSRBD0150R020N10	0.2	1.5	2.3	10	1.44	4.9°	70	4	10.5	11.0	11.8	12.7	2	●	1
DFPSRBD0150R020N20	0.2	1.5	2.3	20	1.44	2.9°	70	4	20.9	21.7	23.3	*	2	●	1
DFPSRBD0200R010N08	0.1	2	3	8	1.9	4.9°	70	4	8.4	8.7	9.4	10.1	4	●	2
DFPSRBD0200R020N12	0.2	2	3	12	1.9	3.7°	70	4	12.5	13.0	14.0	15.1	4	●	2
DFPSRBD0200R020N16	0.2	2	3	16	1.9	2.9°	70	4	16.7	17.3	18.6	*	4	●	2
DFPSRBD0200R020N20	0.2	2	3	20	1.9	2.5°	80	4	20.8	21.5	23.2	*	4	●	2
DFPSRBD0200R020N30	0.2	2	3	30	1.9	1.7°	80	4	31.2	32.2	*	*	4	●	2
DFPSRBD0200R020N40	0.2	2	3	40	1.9	1.4°	80	4	41.5	42.9	*	*	4	●	2
DFPSRBD0200R030N08	0.3	2	3	8	1.9	5.0°	70	4	8.4	8.7	9.3	10.1	4	●	2
DFPSRBD0300R020N20	0.2	3	4.5	20	2.9	1.4°	80	4	20.8	21.5	*	*	4	●	2
DFPSRBD0300R020N40	0.2	3	4.5	40	2.9	0.7°	80	4	41.5	*	*	*	4	●	2
DFPSRBD0300R030N12	0.3	3	4.5	12	2.9	2.1°	80	4	12.5	13.0	13.9	*	4	●	2
DFPSRBD0300R050N20	0.5	3	4.5	20	2.9	1.4°	80	4	20.8	21.5	*	*	4	●	2

* Temas yok


Sipariş Numarası	RE	DC	APMX	LU	DN	BHTA_2	LF	DCON	Eğim açısı için etkin uzunluk				Helis Kanalı	Stok	Tip
									30'	1°	2°	3°			
DFPSRBD0400R020N20	0.2	4	6	20	3.9	—	80	4	*	*	*	*	4	●	3
DFPSRBD0400R020N40	0.2	4	6	40	3.9	—	80	4	*	*	*	*	4	●	3
DFPSRBD0400R050N20	0.5	4	6	20	3.9	—	80	4	*	*	*	*	4	●	3
DFPSRBD0400R050N40	0.5	4	6	40	3.9	—	80	4	*	*	*	*	4	●	3
DFPSRBD0600R010N24	0.1	6	9	24	5.85	—	90	6	*	*	*	*	4	●	3
DFPSRBD0600R030N24	0.3	6	9	24	5.85	—	90	6	*	*	*	*	4	●	3
DFPSRBD0600R050N24	0.5	6	9	24	5.85	—	90	6	*	*	*	*	4	●	3
DFPSRBD0600R050N30	0.5	6	9	30	5.85	—	90	6	*	*	*	*	4	●	3
DFPSRBD0600R100N30	1	6	9	30	5.85	—	90	6	*	*	*	*	4	●	3
DFPSRBD0800R050N30	0.5	8	12	30	7.85	—	90	8	*	*	*	*	4	●	3
DFPSRBD0800R100N30	1	8	12	30	7.85	—	90	8	*	*	*	*	4	●	3
DFPSRBD1000R050N40	0.5	10	15	40	9.7	—	130	10	*	*	*	*	4	●	3
DFPSRBD1000R100N40	1	10	15	40	9.7	—	130	10	*	*	*	*	4	●	3
DFPSRBD1200R050N40	0.5	12	18	40	11.7	—	130	12	*	*	*	*	4	●	3

* Temas yok

DFPSRB

ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

			X				N			
Çalışma malzemesi			Grafit				Bakır, Bakır alaşımlar			
DC (mm)	RE (mm)	LU (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)
0.5	0.1	4	30000	1100	0.05	0.23	24000	700	0.04	0.23
	0.1	5	28000	960	0.05	0.23	22000	600	0.04	0.23
	0.1	6	25000	850	0.05	0.23	20000	540	0.04	0.23
	0.1	10	22000	600	0.04	0.21	—	—	—	—
	0.1	15	20000	500	0.03	0.18	—	—	—	—
0.8	0.1	6	28000	1300	0.08	0.45	22000	830	0.06	0.45
	0.1	8	22000	900	0.08	0.45	18000	580	0.06	0.45
1	0.1	8	25000	1500	0.1	0.6	20000	960	0.08	0.6
	0.1	12	22000	1300	0.1	0.6	18000	830	0.08	0.6
	0.2	8	25000	1500	0.1	0.45	20000	960	0.08	0.45
	0.2	12	22000	1300	0.1	0.45	18000	830	0.08	0.45
	0.2	16	18000	1000	0.08	0.4	14000	640	0.06	0.4
	0.2	20	15000	800	0.08	0.4	—	—	—	—
	0.2	30	12000	600	0.07	0.35	—	—	—	—
1.5	0.2	10	18000	1400	0.15	0.8	14000	900	0.12	0.8
	0.2	20	12000	900	0.12	0.65	9600	580	0.1	0.65
2	0.1	8	24000	3300	0.2	1.2	19000	2100	0.16	1.2
	0.2	12	22000	3000	0.2	1.2	18000	1900	0.16	1.2
	0.2	16	19000	2500	0.2	1.2	15000	1600	0.16	1.2
	0.2	20	16000	2000	0.2	1.2	13000	1300	0.16	1.2
	0.2	30	13000	1600	0.16	1.0	—	—	—	—
	0.2	40	11000	1200	0.14	0.8	—	—	—	—
	0.3	8	24000	3300	0.3	1.2	19000	2100	0.24	1.2
3	0.2	20	18000	3000	0.3	2.0	14000	1900	0.24	2.0
	0.2	40	12000	1800	0.25	1.7	9600	1100	0.2	1.7
	0.5	20	18000	3000	0.3	1.5	14000	1900	0.24	1.5
	0.3	12	20000	4500	0.3	1.5	16000	2900	0.24	1.5
	0.2	20	18000	4200	0.4	2.7	14000	2700	0.3	2.7
4	0.2	40	13000	2800	0.4	2.7	10000	1800	0.3	2.7
	0.5	20	18000	4200	0.4	2.3	14000	2700	0.3	2.3
	0.5	40	13000	2800	0.4	2.3	10000	1800	0.3	2.3
	0.1	24	14000	4600	0.6	3.8	11000	2900	0.5	3.8
6	0.3	24	14000	4600	0.6	3.8	11000	2900	0.5	3.8
	0.5	24	14000	4600	0.6	3.8	11000	2900	0.5	3.8
	0.5	30	14000	4600	0.6	3.8	11000	2900	0.5	3.8
	1	30	14000	4600	0.6	3.0	11000	2900	0.5	3.0
8	0.5	30	10500	4000	0.8	5.3	8400	2600	0.6	5.3
	1	30	10500	4000	0.8	4.5	8400	2600	0.6	4.5
10	0.5	40	8700	3500	1.0	6.8	7000	2200	0.8	6.8
	1	40	8700	3500	1.0	6.0	7000	2200	0.8	6.0
12	0.5	40	7200	3000	1.2	8.0	5800	1900	1.0	8.0



- Yüksek işleme hassasiyeti gerektiğinde veya iş parçası kenarında ufalanma oluşuyorsa , ilerleme hızının düşürülmesini öneririz.
- Grafit için özel bir frezeleme makinesi kullanın.
- Tezgahın veya iş parçası malzemelerinin bağlama sistemi rijidliği çok zayıfsa veya takırdama ve gürültü oluşuyorsa, devri ve ilerleme hızını orantısız olarak düşürün.

DF4JC



YARI UZUN KESME BOYLU, 4 HELİS KANALLI, GRAFİT İÇİN, PARMAK FREZE

X


N




3 ≤ DC ≤ 12

 $\begin{matrix} 0 \\ - 0.02 \end{matrix}$


DCON=6 8 ≤ DCON ≤ 10 DCON=12

 $\begin{matrix} 0 \\ - 0.008 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ - 0.009 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 0 \\ - 0.011 \end{matrix}$


Tip1



Tip2

Grafit işleme için orijinal elmas kaplamalı 4 helis kanallı parmak freze.


Sipariş Numarası

	DC	APMX	LF	DCON	Helis Kanalı	Stok	Tip
DF4JCD0300	3	12	60	6	4	●	1
DF4JCD0400	4	16	60	6	4	●	1
DF4JCD0600	6	24	60	6	4	●	2
DF4JCD0800	8	28	70	8	4	●	2
DF4JCD1000	10	35	90	10	4	●	2
DF4JCD1200	12	36	110	12	4	●	2

DF4JC


ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

	X				N			
Çalışma malzemesi	Grafit				Bakır, Bakır alaşımlar			
DC (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)
3	22000	2500	6	0.15	10600	280	6	0.15
4	18000	2900	8	0.2	8000	330	8	0.2
6	14000	3200	12	0.3	6400	380	12	0.3
8	10500	2900	16	0.4	4000	420	16	0.4
10	8700	2600	20	0.5	3200	460	20	0.5
12	7200	2200	24	0.6	2700	460	24	0.6



1. Yüksek işleme hassasiyeti gerektiğinde veya iş parçası kenarında ufalanmalar meydana geliyorsa, ilerleme hızını düşürmenizi öneririz.
2. Grafit için özel bir frezeleme makinesi kullanın.
3. Tezgahın veya iş parçası malzemelerinin bağlama sistemi rijidliği çok zayıfsa veya takırdama ve gürültü oluşuyorsa, devri ve ilerleme hızını orantısız olarak düşürün.

DF4XL



UZUN BOYUNLU, 4 HELİS KANALLI, GRAFİT İÇİN ,PARMAK FREZE

X



N



1≤DC≤12

- 0
- 0.02

4≤DCON≤6 8≤DCON≤10 DCON=12

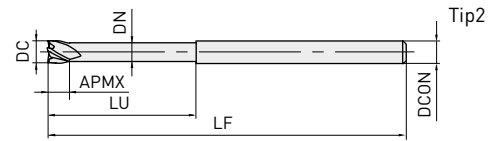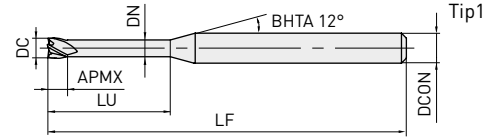- 0
- 0.008 - 0.009 - 0.011

Grafit işleme için orijinal elmas kaplamalı 4 helis kanallı uzun boyunlu parmak freze.

Sipariş Numarası	DC	APMX	LU	DN	LF	DCON	Helis Kanalı	Stok	Tip
DF4XLD0100N060	1	1.5	6	0.94	50	4	4	●	1
DF4XLD0100N080	1	1.5	8	0.94	50	4	4	●	1
DF4XLD0100N100	1	1.5	10	0.94	50	4	4	●	1
DF4XLD0150N100	1.5	2.3	10	1.44	60	4	4	●	1
DF4XLD0150N160	1.5	2.3	16	1.44	60	4	4	●	1
DF4XLD0200N100	2	3	10	1.9	60	4	4	●	1
DF4XLD0200N160	2	3	16	1.9	60	4	4	●	1
DF4XLD0200N200	2	3	20	1.9	60	4	4	●	1
DF4XLD0300N160	3	4.5	16	2.9	70	4	4	●	1
DF4XLD0300N200	3	4.5	20	2.9	70	4	4	●	1
DF4XLD0300N300	3	4.5	30	2.9	70	4	4	●	1
DF4XLD0400N200	4	6	20	3.9	80	4	4	●	2
DF4XLD0400N400	4	6	40	3.9	80	4	4	●	2
DF4XLD0600N300	6	9	30	5.85	70	6	4	●	2
DF4XLD0800N300	8	12	30	7.85	90	8	4	●	2
DF4XLD1000N300	10	15	30	9.7	90	10	4	●	2
DF4XLD1200N300	12	18	30	11.7	110	12	4	●	2

DF4XL


ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

OMUZ FREZELEME

		X				N			
Çalışma malzemesi		Grafit				Bakır, Bakır alaşımlar			
DC (mm)	LU (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	ae (mm)
1	6	30000	1300	1	0.05	30000	1300	1	0.05
	8	25000	1000	1	0.05	25000	1000	1	0.05
	10	22000	700	1	0.05	22000	700	1	0.05
1.5	10	25000	1200	1.5	0.075	21000	1000	1.5	0.075
	16	18000	800	1.5	0.075	18000	800	1.5	0.075
	10	22000	1500	2	0.1	16000	1100	2	0.1
2	16	19000	1100	2	0.1	16000	930	2	0.1
	20	16000	800	2	0.1	16000	800	2	0.1
	16	21000	1900	3	0.15	10600	960	3	0.15
3	20	18000	1500	3	0.15	10600	890	3	0.15
	30	14000	1000	3	0.15	10600	760	3	0.15
4	20	18000	2400	4	0.4	8000	1100	4	0.4
	40	13000	1500	4	0.4	8000	920	4	0.4
6	30	14000	3200	6	0.6	5300	1200	6	0.6
8	30	10500	2900	8	0.8	4000	1100	8	0.8
10	30	8700	2600	10	1.0	3200	960	10	1.0
12	30	7200	2200	12	1.2	2650	800	12	1.2

≤0.05DC (DC≤4)


≤0.1DC (&4<DC)



1. Yüksek işleme hassasiyeti gerektiğinde veya iş parçası kenarında ufalanma oluştuğunda, ilerleme hızının düşürülmesini öneririz.
2. Grafit için özel bir frezeleme makinesi kullanın.
3. Tezgahın veya iş parçası malzemelerinin bağlama sistemi rijidliği çok zayıfsa veya takırdama ve gürültü oluşuyorsa, devri ve ilerleme hızını orantısız olarak düşürün.

KANAL AÇMA

		X			N		
Çalışma malzemesi		Grafit			Bakır, Bakır alaşımlar		
DC (mm)	LU (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)	n (dak ⁻¹)	Vf (mm/dak)	ap (mm)
1	6	30000	1000	0.1	30000	980	0.1
	8	25000	700	0.08	25000	700	0.08
	10	22000	500	0.06	22000	500	0.06
1.5	10	25000	1100	0.14	21000	750	0.14
	16	18000	600	0.1	18000	600	0.1
	20	16000	600	0.12	16000	600	0.12
2	16	19000	800	0.16	16000	700	0.16
	20	16000	600	0.12	16000	600	0.12
	30	14000	700	0.2	10600	570	0.2
3	20	18000	1100	0.25	10600	670	0.25
	30	14000	700	0.2	10600	570	0.2
	40	13000	900	0.4	8000	690	0.4
4	20	18000	1800	0.5	8000	820	0.5
	30	14000	2300	1.2	5300	900	1.2
	40	13000	900	0.4	8000	690	0.4
6	30	14000	2300	1.2	5300	900	1.2
8	30	10500	2000	2.0	4000	820	2.0
10	30	8700	1900	3.0	3200	720	3.0
12	30	7200	1700	4.0	2650	600	4.0



1. Yüksek işleme hassasiyeti gerektiğinde veya iş parçası kenarında ufalanma oluştuğunda, ilerleme hızının düşürülmesini öneririz.
2. Grafit için özel bir frezeleme makinesi kullanın.
3. Tezgahın veya iş parçası malzemelerinin bağlama sistemi rijidliği çok zayıfsa veya takırdama ve gürültü oluşuyorsa, devri ve ilerleme hızını orantısal olarak düşürün.

NOTLAR

AVRUPA SATIŞ ŞİRKETLERİ

GERMANY

MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE GMBH
Comeniusstr. 2 . 40670 Meerbusch
Phone +49 2159 91890 . Fax +49 2159 918966
Email admin@mmchg.de

UK Office

MMC HARDMETAL UK LTD
1 Centurion Court, Centurion Way
Tamworth, B77 5PN
Phone +44 1827 312312
Email sales@mitsubishicarbide.co.uk

UK Deliveries / Returns

Unit 4 B5K Business Park, Quartz Close
Tamworth, B77 4GR

SPAIN

MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA, S.A.
Calle Emperador 2 . 46136 Museros / Valencia
Phone +34 96 1441711
Email comercial@mmevalencia.es

FRANCE

MMC METAL FRANCE S.A.R.L.
6, Rue Jacques Monod . 91400 Orsay
Phone +33 1 69 35 53 53 . Fax +33 1 69 35 53 50
Email mmfsales@mmc-metal-france.fr

POLAND

MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O
Al. Armii Krajowej 61 . 50-541 Wrocław
Phone +48 71335 1620 . Fax +48 71335 1621
Email sales@mitsubishicarbide.com.pl

ITALY

MMC ITALIA S.R.L.
Viale Certosa 144 . 20156 Milano
Phone +39 0293 77031 . Fax +39 0293 589093
Email info@mmc-italia.it

TURKEY

MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE GMBH ALMANYA İZMİR MERKEZ ŞUBESİ
Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No: 41-1 . 15001 35530 Bayraklı / İzmir
Phone +90 232 5015000 . Fax +90 232 5015007
Email info@mmchg.com.tr

www.mmc-carbide.com

DAĞITICI:

Γ

Γ

L

L

B179TR 

Tarafından yayınlanmıştır:  MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE | 2018.04