MITSUBISHI MATERIALS

BOHRWERKZEUGE



MITSUBISHI MATERIALS

GESAMTKATALOG C010
2025 – 2027

GEZIELT, KOMPAKT, HANDLICH:

Der neue Gesamtkatalog präsentiert nun das umfangreiche Produktsortiment von Mitsubishi Materials in einzelnen Anwendungsbereichen, um Nutzer einen schnelleren, individuellen Informationszugriff zu gewährleisten.

Eine Katalogsammlung im praktischen Kleinformat, die aus den folgenden fünf Bänden besteht:

- **DREHWERKZEUGE**
- **BOHRWERKZEUGE**
- **VOLLHARTMETALL-FRÄSWERKZEUGE**
- **WENDEPLATTEN-FRÄSWERKZEUGE**
- **MPLUS**



EINFACHE HANDHABUNG

MEHR FLEXIBILITÄT

EINZELNE ANWENDUNGSBEREICHE

Der mitgelieferte Schuber erleichtert die Aufbewahrung der Bücher und bietet Platz für alle weiteren Kataloge, die im Zeitraum 2025 – 2027 veröffentlicht werden, wie beispielsweise die Produktneuheiten.
Fügen Sie die ergänzenden Kataloge in den vorgesehenen Platz im Schuber hinein, um die Sammlung zu erweitern oder ersetzen Sie ggf. die Kataloge durch die neuen Ausgaben.

HINWEISE:

- Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisherigen Gesamt- und Neuheiten-Kataloge ihre Gültigkeit.
- Die Produktneuheiten erscheinen zweimal im Jahr, jeweils im April und Oktober.
- Der neue Gesamtkatalog kann nur als komplette Katalogsammlung (fünf Bände) bestellt werden.
  Bestellnummer: C010D

DIGITALE VERSION

Für die digitale Version des Kataloges scannen Sie bitte den QR Code oder besuchen Sie unseren mediastore: www.mhg-mediastore.net

Besuchen Sie bitte auch:
www.mmc-carbide.com

BOHR-WERKZEUGE



LEISTUNG – NEUDEFINITION DER PARAMETER

Die Dynamik der modernen Fertigungsindustrie ist für Mitsubishi Materials ein ständiger Ansporn, im Markt an vorderster Stelle zu stehen.

Im alltäglichen Austausch mit Partnern und Kunden werden Lösungen für jede Situation angeboten.

Ob Wendeplattenbohrer der Serie MVX für Bohrtiefen bis zu 6xD oder Tieflochbohrer der MPS1-Serie, Mitsubishi Materials bietet individuelle Lösungen für alle Bohranwendungen.

DIAEDGE

BETTER. TOGETHER.



MITSUBISHI MATERIALS

2025 – 2027

INHALT

BOHRWERKZEUGE

BOHRWERKZEUGE	M001
ERSATZTEILE	N001
TECHNISCHE INFORMATIONEN	P001
INHALTSVERZEICHNIS	1
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	



ALLGEMEINE ERKLÄRUNG: BOHRWERKZEUGE

●Wie sind die Seiten dieses Kapitels aufgebaut

①Sortiert nach Bohranwendung.

PRODUKTFOTO


PRODUKT


PRODUKTBEZEICHNUNG

DURCHMESSER TOLERANZ

PRODUKTBEZEICHNUNG

ABBILDUNG

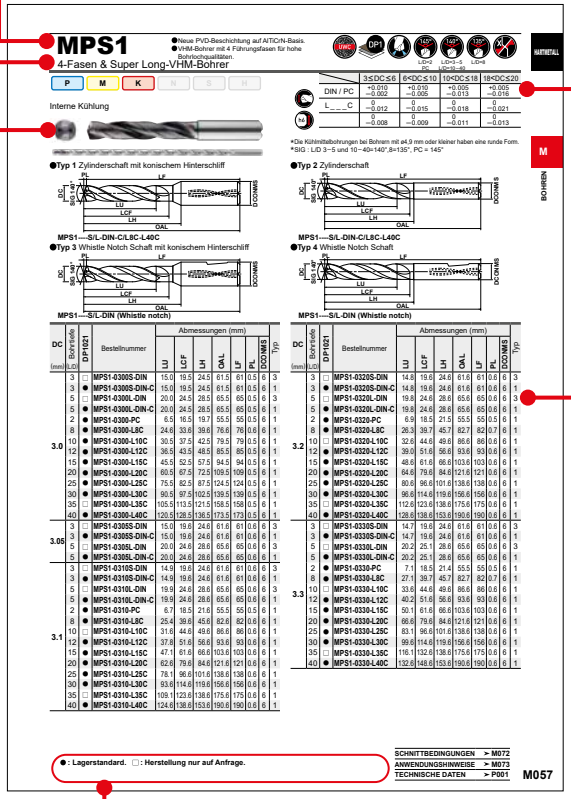

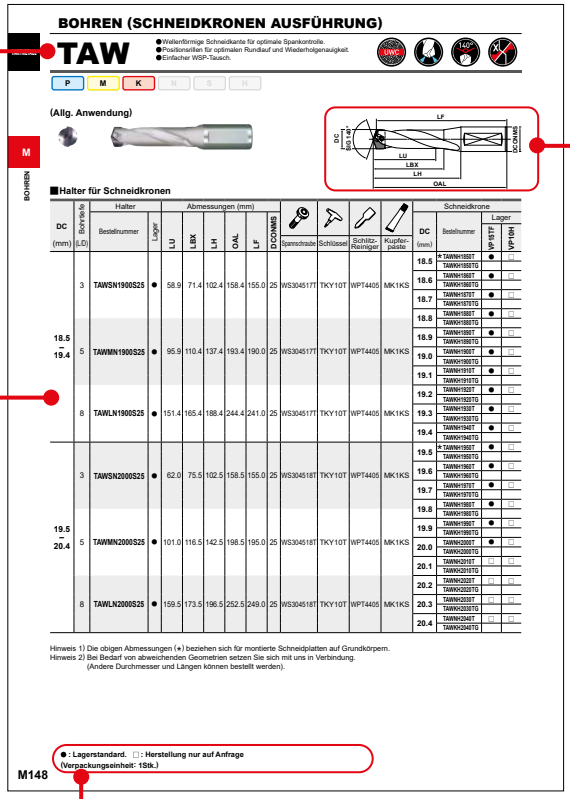

STANDARDPRODUKTE
Beinhaltet Durchmesser, Bohrlängen, Bestellnummern, Lagerstatus, Abmessungen und Ersatzteile.

LEGENDE FÜR LAGERSYMBOLE
Wird auf jeder Doppelseite auf der linken Seite gezeigt.

BOHRWERKZEUGE

BOHRER KLASSIFIZIERUNG **M002**
SYMBOLBESCHREIBUNG **M003**
BOHRERAUSWAHL **M004**

BOHRER STANDARD

VOLLHARTMETALL

MSE ..... [Mikro-VHM-Bohrer] **M008**
MSP ..... [Zentrierbohrer] **M011**
DLE ..... [Vollhartmetallbohrer zum Zentrieren und Anfasen] **M012**
MINI-MFE ..... [Vollhartmetall-Flachbohrer] **M018**
NEW **DFAS** ..... [Vollhartmetall-Flachbohrer] **M020**
NEW **DVAS** ..... [Vollmetallhartbohrer der TRISTAR-Serie] **M033**
MINI-DWAE ..... [Für Langdreh- und kleine CNC-Drehautomaten] **M024**
DWAE ..... [Für Langdreh- und kleine CNC-Drehautomaten] **M025**
MINI-MVS ..... [4-Fasen-VHM-Bohrer mit interner Kühlmittelzufuhr] **M049**
MINI-MWS ..... [2-Fasen-VHM-Bohrer mit interner Kühlmittelzufuhr] **M053**
MPS1 ..... [4-Fasen & Super Long-VHM-Bohrer] **M057**
MICRO-MGS ..... [Mikro-VHM-Einlippenbohrer mit interner Kühlmittelzufuhr] **M075**
MMS ..... [VHM-Bohrer für rostfreien Stahl] **M078**
DSAS ..... [VHM-Bohrer für hitzebeständige Legierungen] **M092**
MNS ..... [VHM-Bohrer mit 4 Kühlkanälen für Aluminium] **M098**
MAE/MAS ..... [VHM-Präzisionsbohrer für Aluminium] **M122**
MHS ..... [VHM-Präzisionsbohrer für gehärteten Stahl] **M128**

DIAMANTBESCHICHTETER VHM-BOHRER

MCC ..... [Für CNC-Maschine/CFK] **M186**
MCA ..... [Für CNC-Maschine/CFK + Al] **M187**
MCT ..... [Für CNC-Maschine/CFK + Ti] **M188**
MCW ..... [Für CNC-Maschine/CFK und Schichtverbundmaterial – Hochpräzision] **M189**
MCCH ..... [Für Handwerkzeuge/CFK] **M190**
MCAH ..... [Für Handwerkzeuge/CFK + Al] **M191**

WSP-AUSFÜHRUNG

STAW ..... [Kronenbohrer für kleine Durchmesser] **M139**
TAW ..... [Kronenbohrer für allgemeines Bohren] **M148**
MVX ..... [WSP-Bohrer für hohe Stabilität] **M158**
VERSTELLHÜLSEN **M170**

HSS-BOHRER

VIOLET (HSS)

VAPDS ..... [HSS-Co Kurzer Bohrer für Stahl] **M172**
VAPDM ..... [HSS-Co Mittellanger Bohrer für Stahl] **M177**
VSD ..... [HSS Langer Bohrer für rostfreien Stahl] **M181**
VAPDSCB ..... [HSS-Co Bohrer zum Aufbohren] **M183**

REIBAHLEN-STANDARD

MODULARER REIBKOPF

NEW **RX1S** ..... [Modularer Reibkopf] **M195**

*Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

M012 **DLE**
M020 **DFAS**
M092 **DSAS**
M033 **DVAS**
M025 **DWAE**
M170 **JFS (HÜLSE)**
M122 **MAE**
M122 **MAS**
M187 **MCA**
M191 **MCAH**
M186 **MCC**
M190 **MCCH**
M188 **MCT**
M189 **MCW**
M128 **MHS**
M075 **MICRO-MGS**
M024 **MINI-DWAE**
M018 **MINI-MFE**
M049 **MINI-MVS**
M053 **MINI-MWS**
M078 **MMS**
M098 **MNS**
M057 **MPS1**
M008 **MSE**
M011 **MSP**
M158 **MVX**
M166 **MVX (WSP)**
M139 **STAW**
M142 **STAW (WSP)**
M148 **TAW**
M153 **TAW (WSP)**
M177 **VAPDM**
M172 **VAPDS**
M183 **VAPDSCB**
M181 **VSD**
M195 **RX1S**



BOHRER KLASSIFIZIERUNG

BOHRER KLASSIFIZIERUNG

MV **S** **0300** **X** **S**

Bohrer Bezeichnung	Kühlmittelzufuhr	Durchmesser	L/D	Schaftdurchmesser
DLE : DLE Bohrer **DFA** : DFAS Bohrer **DSA** : DSAS Bohrer **DWA** : DWAE Bohrer **MPS1** : MPS1 Bohrer **MV** : MVS Bohrer **MW** : MWS Bohrer **MF** : MFE Bohrer **MG** : MGS Bohrer **MA** : MAE/MAS Bohrer **MS** : MSE Bohrer **MM** : MMS Bohrer **MN** : MNS Bohrer **MH** : MHS Bohrer **MC** : MC Bohrer	**E** : Externe Kühlung **S** : Interne Kühlung	**z.B** **0050** → Ø 0.5 **0300** → Ø 3.0	**S** : 2D **M** : 3D **L** : 5D (MAE/MAS Bohrer - 6 x D) **L8C** : 8D **L10C** : 10D **L12C** : 12D **L15C** : 15D **L20C** : 20D **L25C** : 25D **L30C** : 30D **L40C** : 40D **X** : 12D **X8DB** : 8D **X10DB** : 10D **X15DB** : 15D **X20DB** : 20D **X25DB** : 25D **X30DB** : 30D	**A** : Schaftdurchmesser = Bohrerdurchmesser **B** : Schaftdurchmesser siehe Katalogdaten **C** : Zylinderschaft **S***** : Schaftdurchmesser

* Abweichungen sind teilweise möglich.

VA **PD** **S** **D0050**

Bohrer Bezeichnung	Anwendung	Länge der Bohrnut	Durchmesser
VA : Violet beschichteter Präzisions - Bohrer (Hochwertige Sorte für den Einsatz bei hohen Drehzahlen) **V** : Violet Bohrer	**SD** : Zylindrischer Bohrer für allgemeine Zwecke **PD** : Für Hochpräzisions-bearbeitung	**S** : Kurz **M** : Mittel	**z.B** **D0300** → Ø 3.0 **D0050** → Ø 0.5

* Abweichungen sind teilweise möglich.

DVA **S** **0100** **X50** **S040**

Anwendung	Kühlung	Durchmesser	L/D	Schafttyp
DVA : Allgemeine Bearbeitung	**S** : Interne Kühlung	0100 → Ø 1.0mm 0290 → Ø 2.9mm	**X50** : L/D=50 **X02** : L/D=2	**S040** : Schaftdurchmesser 4mm

SYMBOLBESCHREIBUNG

Schneidstoff



Ultrafeinkörniges Hartmetall



Hochleg. HSS



HSS

Kern Anschliff



X Kern Anschliff



Z Kern Anschliff



XR Kern Anschliff



N Kern Anschliff

Toleranz



Bohrerdurchmessertoleranz



Schaftdurchmessertoleranz

Kühlmittelzufuhr



Mit Kühlmittelzufuhr

Anwendungsbereich Materialien

1. Empfehlung

P M K N S H

Keine Empfehlung

P M K N S H

Beschichtet



MIRACLE-Beschichtung
Original MIRACLE-Beschichtung (AlTiN), auch für Trockenbearbeitung einsetzbar.



PVD-Beschichtung
DP102A ist ein PVD-beschichteter Hartmetallbohrer für kleine Bohrerdurchmesser mit verbesserter Verschleißfestigkeit.



PVD-Beschichtung
Der Bohrer zeichnet sich durch seine herausragende Verschleißfestigkeit für eine Vielzahl unterschiedlicher Stähle, Gusseisenwerkstoffe und Aluminiumlegierungen aus.



PVD-Beschichtung
Das feinkörnige Hartmetall eignet sich hervorragend für rostfreie Stähle und zeichnet sich dank der PVD-Beschichtung durch seine herausragende Wärmebeständigkeit und Schmierfähigkeit aus.



PVD-Beschichtung
Die DP9020 vereint hohe Verschleiß- und Bruchfestigkeit zu einer längeren Werkzeugstandzeit.



VIOLET-Beschichtung
Verbesserte Standzeit um den Faktor 2–3 im Vergleich zu TiN-beschichteten Produkten.



CVD-Diamantbeschichtung
Die einzigartige Feinstkorn-Diamantkristallbeschichtung verbessert erheblich den Verschleißwiderstand und reduziert die Oberflächenrauhigkeit.

Winkel und scharfe Schneidkante



Spitzenwinkel
Bezeichnet den Bohrwinkel an der Spitze.

BOHRERAUSWAHL

Schneidstoff	Verfügbare Größen	Bohrtiefe (L/D)	Bezeichnung	Kühlung	Beschichtet	Material P C. Stahl, leg. Stahl	Material M Rostfreier Stahl	Material K Guss	Material N Leichtmetalle	Material S Hitzebeständiger Stahl	Material H Gehärteter Stahl	Form	Seitenverweis Abmessungen	Seitenverweis Schnittbedingungen
Vollhartmetall	Ø 0.1 – Ø 0.99	5 – 12	**MSE**	Extern	VP	◎	○	◎	○	○		MSP = Pilotbohrer für MSE	M008	M009
	Ø 1.0 – Ø 16.0	–	**DLE**	Extern	DP1 DP1A	◎	◎	◎				SIG=60°, 90°, 120°, 145°	M012	M016
	Ø 0.75 – Ø 2.95	2	**MINI-MFE**	Extern	DP1A	◎	◎	◎	○				M018	M019
	Ø 3.0 – Ø 14.0	3	NEW **DFAS**	Intern	DP1A	◎	◎	◎	◎	○			M020	M023
	Ø 1.0 – Ø 2.9	2 – 50	NEW **DVAS**	Intern	DP1	◎	◎	○	○	◎			M033	M037
	Ø 1.0 – Ø 2.9	2,4	**MINI-DWAE**	Extern	DP1A	◎	◎	◎					M024	M031
	Ø 3.0 – Ø 14.0	2,4	**DWAE**	Extern	DP1A	◎	◎	◎					M025	M031
	Ø 1.0 – Ø 2.9	2* – 30	**MINI-MVS**	Intern	DP1	◎	◎	○	○	○			M049	M051
	Ø 0.5 – Ø 0.99	1 – 12	**MINI-MWS**	Intern	VP	◎	◎	○	○	○			M053	M055
	Ø 3.0 – Ø 20.0	3 – 40	**MPS1**	Intern	DP1	◎	○	◎				MPS1-xxxx-PC=Pilotbohrer für MPS1	M057	M072
	Ø 0.95 – Ø 12.0	1 – 30	**MHS**	Intern	VP	○	○			○	◎		M128	M136
	Ø 3.0 – Ø 20.0	3, 5	**MMS**	Intern	DP7		◎						M078	M090
	Ø 3.0 – Ø 12.0	3, 5	**DSAS**	Intern	DP9					◎			M092	M097
	Ø 0.7 – Ø 3.0	– 80	**MICRO-MGS**	Intern	–	◎	◎	◎	◎				M075	M076

2* = Pilotbohrer: Toleranz +0.014 und Bohrtiefe DCx2.

Schneidstoff	Verfügbare Größen	Bohrtiefe (L/D)	Bezeichnung	Kühlung	Beschichtet	Material P – C. Stahl, leg. Stahl	Material M – Rostfreier Stahl	Material K – Guss	Material N – Leichtmetalle	Material S – Hitzebeständiger Stahl	Material H – Gehärteter Stahl	Form	Seitenverweis Abmessungen	Seitenverweis Schnittbedingungen
Vollhartmetall	Ø 3.0 – Ø 16.0	3	**MAE**	Extern	–			○	◎				**M122**	**M127**
	Ø 3.0 – Ø 16.0	3, 6	**MAS**	Intern	–			○	◎				**M122**	**M127**
	Ø 3.0 – Ø 20.0	3 – 30	**MNS**	Intern	–				◎				**M098**	**M118**
	Ø 4.76 – Ø 11.14	3	**MCC**	Extern	DD	Für CFK							**M186**	**M186**
	Ø 6.38 – Ø 9.55	5	**MCA**	Intern	DD	Für CFK + Al							**M187**	**M187**
	Ø 6.38 – Ø 9.55	5	**MCT**	Intern	–	Für CFK + Ti							**M188**	**M188**
	Ø 6.38 – Ø 9.55	5	**MCW**	Intern	DD	Für CFK und Schichtverbundmaterial – Hochpräzision							**M189**	**M189**
	Ø 2.5 – Ø 9.55	2 – 15	**MCCH**	Extern	–	Für CFK							**M190**	Handwerkzeug-Anleitung
	Ø 2.5 – Ø 9.55	3 – 15	**MCAH**	Extern	–	Für CFK + Al							**M191**	Handwerkzeug-Anleitung
Hochgeschwindigkeitsstahl	Ø 0.5 – Ø 13.0	2 – 3	**VAPDS**	Extern	V	◎	○	○					**M172**	**M176**
	Ø 0.5 – Ø 32.0	3 – 6	**VAPDM**	Extern	V	◎	○	○					**M177**	**M180**
	Ø 0.5 – Ø 13.0	3 – 6	**VSD**	Extern	V	◎	○						**M181**	**M182**
	Ø 2.0 – Ø 32.0	2 – 3	**VAPDSCB**	Extern	V	◎	○	○	○				**M183**	**M185**
WSP-Ausführung	Ø 10.0 – Ø 18.4	1.5 – 8	**STAW**	Intern	VP	◎	○	◎					**M139**	**M144**
	Ø 18.5 – Ø 30.4	3 – 8	**TAW**	Intern	VP	◎	○	◎					**M148**	**M155**
	Ø 17.0 – Ø 63.0	2 – 6	**MVX**	Intern	–	◎	○	◎	○		○		**M158**	**M167**

◎ : 1. Empfehlung / ○ : 2. Empfehlung

BOHRERSERIE

1. Empfehlung


P M K N S H


2. Empfehlung

P M K N S H


VOLLHARTMETALL


MPS1 (4-Fasenbohrer)

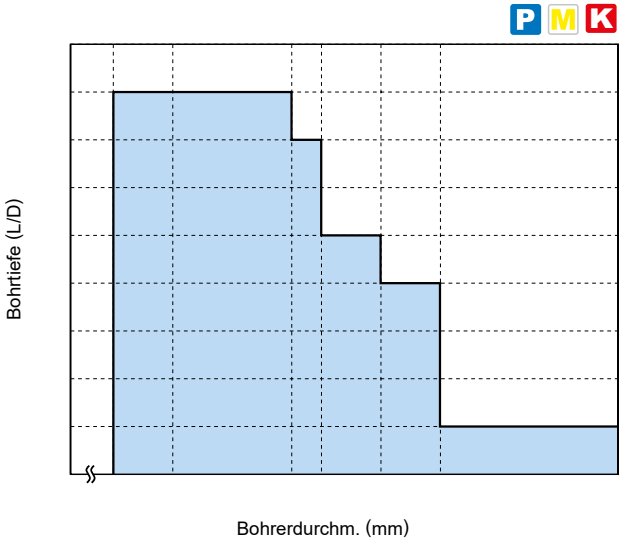


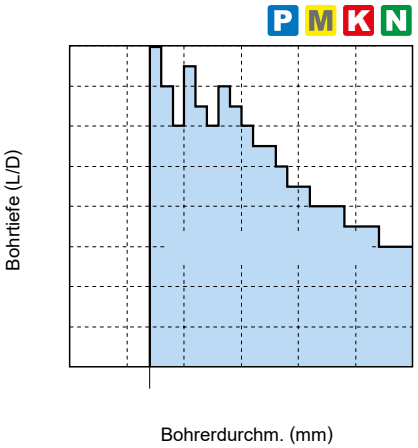


DVAS NEW

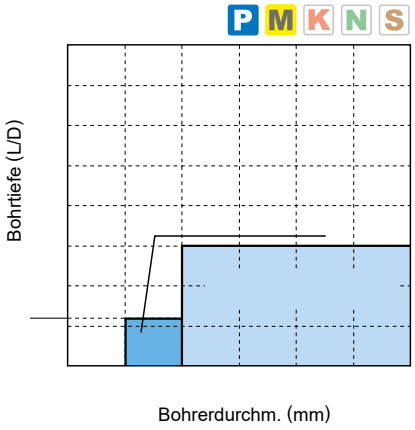


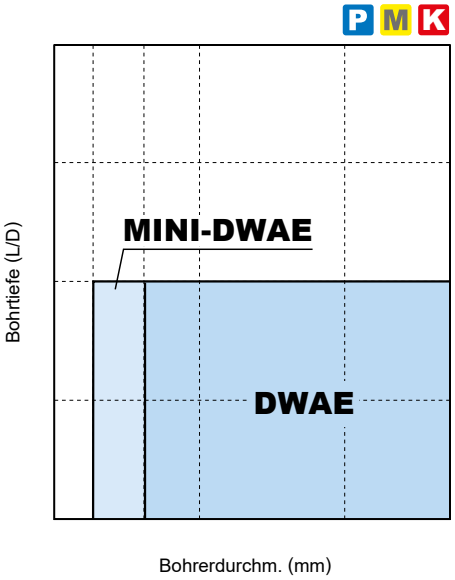

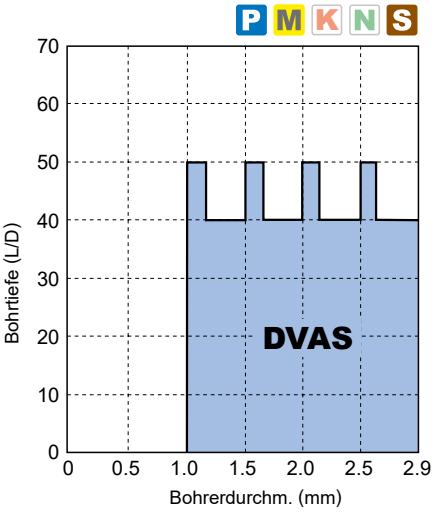

DFAS

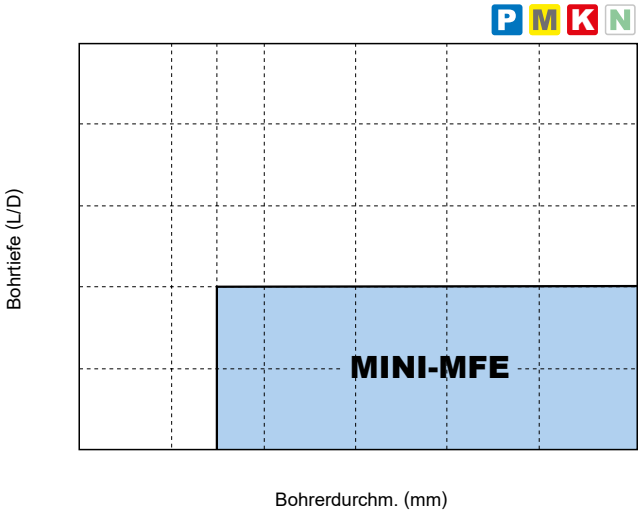

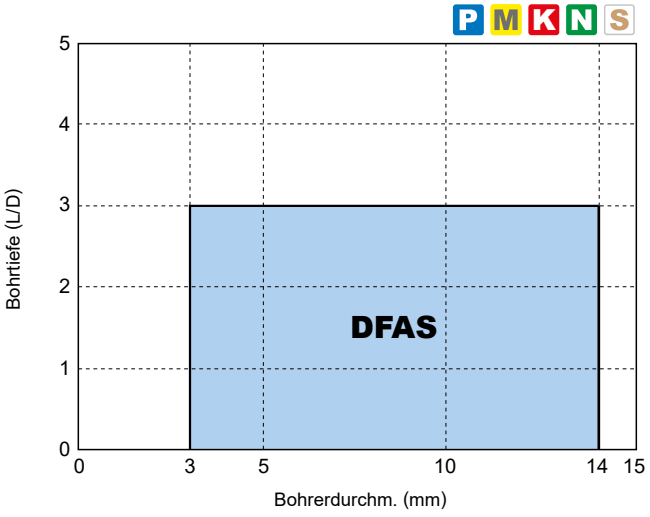

1. Empfehlung


P M K N S H

2. Empfehlung


P M K N S H

VOLLHARTMETALL


MMS (Für rostfreien Stahl)

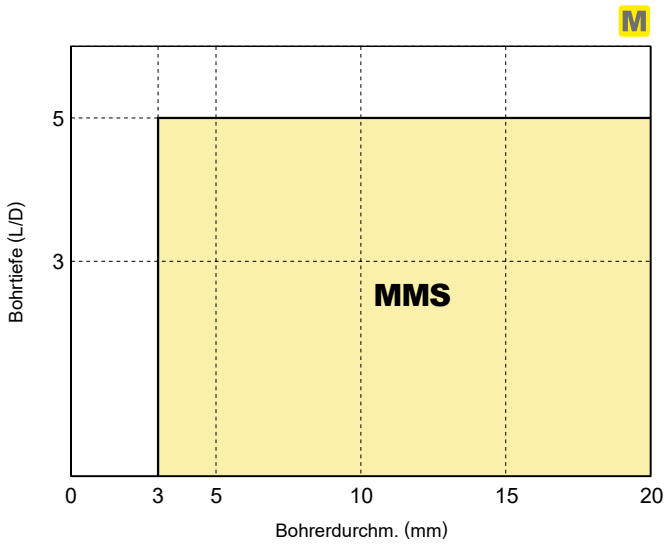


DSAS (Für die Bearbeitung hitzebeständiger Legierungen)

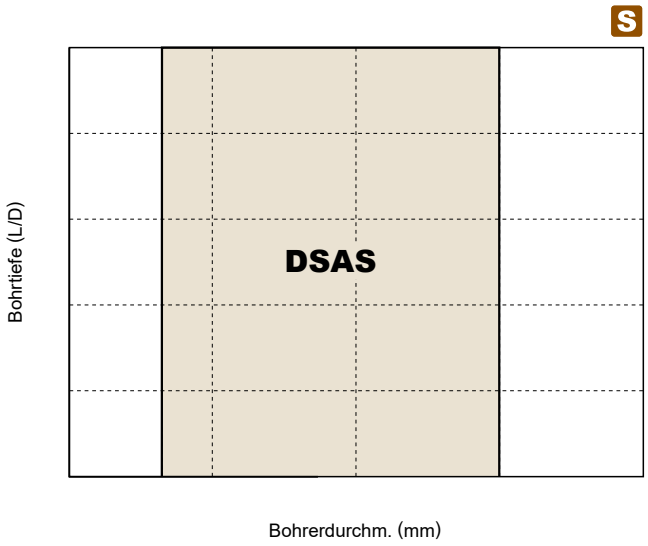


MNS (Für die Bearbeitung von Aluminiumlegierungen)

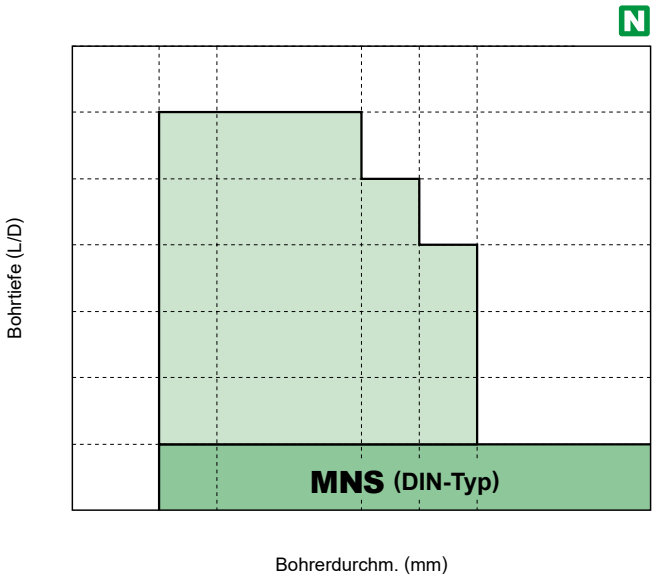


MHS (Für den Werkzeug- und Formenbau)

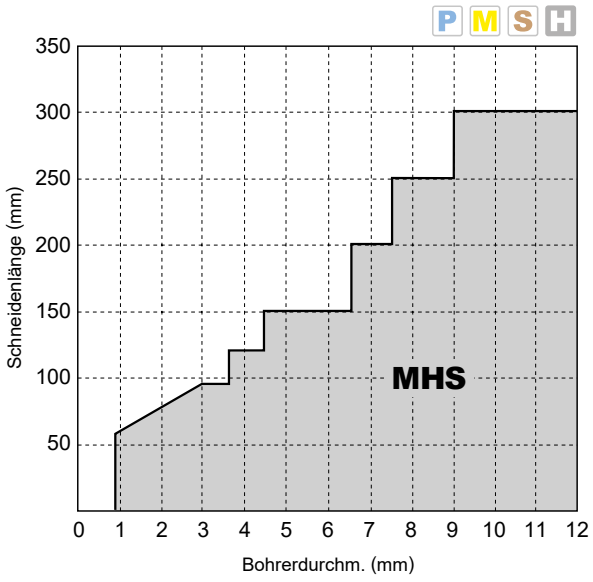

WSP-AUSFÜHRUNG

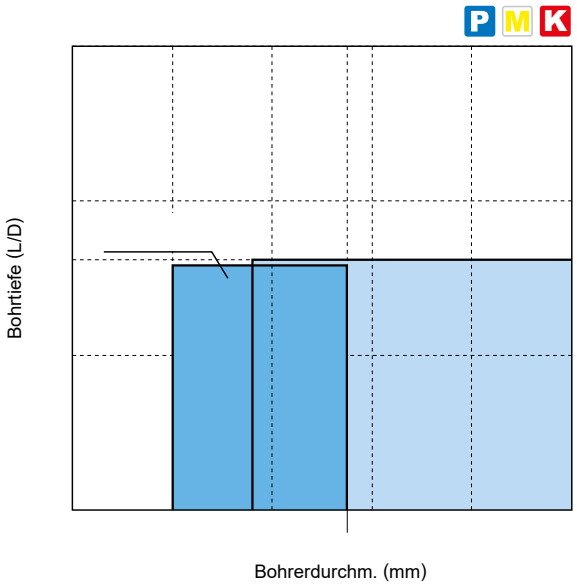

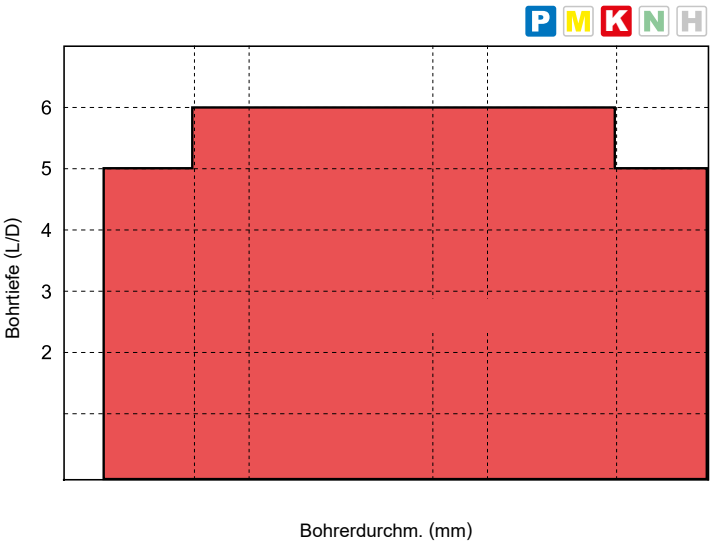

BOHREN (VOLLHARTMETALL)

MSE


- Große Spannuten für optimale Spanabfuhr.
- Effiziente Bearbeitung kleinster Bohrungen.

P M K N S H


Externe Kühlung





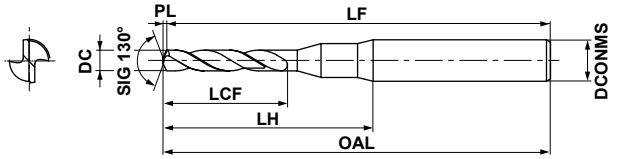

Typ 1

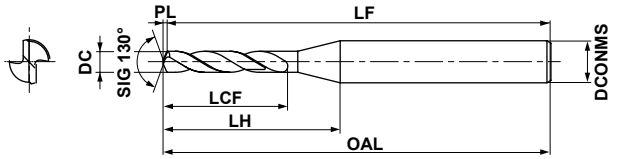

Typ 2

$0.10 \leq DC \leq 0.99$ $^{0}_{-0.009}$

DCONMS=3 $^{0}_{-0.006}$

- Die MSE-Bohrer eignen sich für die Verwendung mit Schrumpfaufnahmen.

DC (mm)	VP20MF	VP15TF	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
0.10	●		MSE0010SB	1.2	9.7	38.0	38	0.02	3	1
0.11	●		MSE0011SB	1.2	9.7	38.0	38	0.03	3	1
0.12	●		MSE0012SB	1.4	9.7	38.0	38	0.03	3	1
0.13	●		MSE0013SB	1.4	9.7	38.0	38	0.03	3	1
0.14	●		MSE0014SB	2.0	9.7	38.0	38	0.03	3	1
0.15	●		MSE0015SB	2.0	9.7	38.0	38	0.03	3	1
0.16	●		MSE0016SB	2.0	9.7	38.0	38	0.04	3	1
0.17	●		MSE0017SB	2.0	9.7	38.0	38	0.04	3	1
0.18	●		MSE0018SB	2.0	9.7	38.0	38	0.04	3	1
0.19	●		MSE0019SB	2.0	9.7	38.0	38	0.04	3	1
0.20	●		MSE0020SB	2.6	9.8	38.1	38	0.05	3	1
0.21	●		MSE0021SB	2.6	9.8	38.1	38	0.05	3	1
0.22	●		MSE0022SB	2.6	9.8	38.1	38	0.05	3	1
0.23	●		MSE0023SB	2.6	9.8	38.1	38	0.05	3	1
0.24	●		MSE0024SB	3.1	9.8	38.1	38	0.06	3	1
0.25	●		MSE0025SB	3.1	9.8	38.1	38	0.06	3	1
0.26	●		MSE0026SB	3.1	9.8	38.1	38	0.06	3	1
0.27	●		MSE0027SB	3.1	9.8	38.1	38	0.06	3	1
0.28	●		MSE0028SB	3.1	9.8	38.1	38	0.07	3	1
0.29	●		MSE0029SB	3.1	9.8	38.1	38	0.07	3	1
0.30		●	MSE0030SB	5.1	10.3	38.1	38	0.07	3	2
0.31		●	MSE0031SB	5.1	10.3	38.1	38	0.07	3	2
0.32		●	MSE0032SB	5.1	10.3	38.1	38	0.07	3	2
0.33		●	MSE0033SB	5.1	10.3	38.1	38	0.08	3	2
0.34		●	MSE0034SB	6.1	11.3	38.1	38	0.08	3	2
0.35		●	MSE0035SB	6.1	11.2	38.1	38	0.08	3	2
0.36		●	MSE0036SB	6.1	11.2	38.1	38	0.08	3	2
0.37		●	MSE0037SB	6.1	11.2	38.1	38	0.09	3	2
0.38		●	MSE0038SB	6.1	11.2	38.1	38	0.09	3	2
0.39		●	MSE0039SB	6.1	11.2	38.1	38	0.09	3	2
0.40		●	MSE0040SB	7.1	12.2	38.1	38	0.09	3	2
0.41		●	MSE0041SB	7.1	12.1	38.1	38	0.10	3	2
0.42		●	MSE0042SB	7.1	12.1	38.1	38	0.10	3	2
0.43		●	MSE0043SB	7.1	12.1	38.1	38	0.10	3	2
0.44		●	MSE0044SB	7.1	12.1	38.1	38	0.10	3	2
0.45		●	MSE0045SB	7.1	12.1	38.1	38	0.10	3	2
0.46		●	MSE0046SB	7.1	12.0	38.1	38	0.11	3	2
0.47		●	MSE0047SB	7.1	12.0	38.1	38	0.11	3	2
0.48		●	MSE0048SB	7.1	12.0	38.1	38	0.11	3	2
0.49		●	MSE0049SB	7.1	12.0	38.1	38	0.11	3	2
0.50		●	MSE0050SB	7.1	12.0	38.1	38	0.12	3	2
0.51		●	MSE0051SB	7.1	11.9	38.1	38	0.12	3	2
0.52		●	MSE0052SB	7.1	11.9	38.1	38	0.12	3	2
0.53		●	MSE0053SB	7.1	11.9	38.1	38	0.12	3	2
0.54		●	MSE0054SB	7.1	11.9	38.1	38	0.13	3	2
0.55		●	MSE0055SB	7.1	11.9	38.1	38	0.13	3	2
0.56		●	MSE0056SB	7.1	11.9	38.1	38	0.13	3	2
0.57		●	MSE0057SB	7.1	11.8	38.1	38	0.13	3	2
0.58		●	MSE0058SB	7.1	11.8	38.1	38	0.14	3	2
0.59		●	MSE0059SB	7.1	11.8	38.1	38	0.14	3	2
0.60		●	MSE0060SB	7.1	11.8	38.1	38	0.14	3	2
0.61		●	MSE0061SB	7.1	11.8	38.1	38	0.14	3	2
0.62		●	MSE0062SB	7.1	11.7	38.1	38	0.14	3	2
0.63		●	MSE0063SB	7.2	11.8	38.2	38	0.15	3	2
0.64		●	MSE0064SB	7.2	11.8	38.2	38	0.15	3	2
0.65		●	MSE0065SB	7.2	11.8	38.2	38	0.15	3	2
0.66		●	MSE0066SB	7.2	11.8	38.2	38	0.15	3	2
0.67		●	MSE0067SB	7.2	11.7	38.2	38	0.16	3	2
0.68		●	MSE0068SB	7.2	11.7	38.2	38	0.16	3	2
0.69		●	MSE0069SB	7.2	11.7	38.2	38	0.16	3	2
0.70		●	MSE0070SB	8.2	12.7	38.2	38	0.16	3	2
0.71		●	MSE0071SB	8.2	12.7	38.2	38	0.17	3	2
0.72		●	MSE0072SB	8.2	12.7	38.2	38	0.17	3	2
0.73		●	MSE0073SB	8.2	12.6	38.2	38	0.17	3	2
0.74		●	MSE0074SB	8.2	12.6	38.2	38	0.17	3	2
0.75		●	MSE0075SB	8.2	12.6	38.2	38	0.17	3	2
0.76		●	MSE0076SB	8.2	12.6	38.2	38	0.18	3	2
0.77		●	MSE0077SB	8.2	12.6	38.2	38	0.18	3	2

Hinweis 1) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : **Lagerstandard.**

DC (mm)	VP20MF	VP15TF	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
0.78		●	**MSE0078SB**	8.2	12.5	38.2	38	0.18	3	2
0.79		●	**MSE0079SB**	8.2	12.5	38.2	38	0.18	3	2
0.80		●	**MSE0080SB**	10.2	14.5	38.2	38	0.19	3	2
0.81		●	**MSE0081SB**	10.2	14.5	38.2	38	0.19	3	2
0.82		●	**MSE0082SB**	10.2	14.5	38.2	38	0.19	3	2
0.83		●	**MSE0083SB**	10.2	14.5	38.2	38	0.19	3	2
0.84		●	**MSE0084SB**	10.2	14.4	38.2	38	0.20	3	2
0.85		●	**MSE0085SB**	10.2	14.4	38.2	38	0.20	3	2
0.86		●	**MSE0086SB**	10.2	14.4	38.2	38	0.20	3	2
0.87		●	**MSE0087SB**	10.2	14.4	38.2	38	0.20	3	2
0.88		●	**MSE0088SB**	10.2	14.4	38.2	38	0.21	3	2

DC (mm)	VP20MF	VP15TF	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
0.89		●	**MSE0089SB**	10.2	14.3	38.2	38	0.21	3	2
0.90		●	**MSE0090SB**	10.2	14.3	38.2	38	0.21	3	2
0.91		●	**MSE0091SB**	10.2	14.3	38.2	38	0.21	3	2
0.92		●	**MSE0092SB**	10.2	14.3	38.2	38	0.21	3	2
0.93		●	**MSE0093SB**	10.2	14.3	38.2	38	0.22	3	2
0.94		●	**MSE0094SB**	10.2	14.2	38.2	38	0.22	3	2
0.95		●	**MSE0095SB**	10.2	14.2	38.2	38	0.22	3	2
0.96		●	**MSE0096SB**	10.2	14.2	38.2	38	0.22	3	2
0.97		●	**MSE0097SB**	10.2	14.2	38.2	38	0.23	3	2
0.98		●	**MSE0098SB**	10.2	14.2	38.2	38	0.23	3	2
0.99		●	**MSE0099SB**	10.2	14.2	38.2	38	0.23	3	2

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material	P: Allg. Baustahl (≤180HB) Ck10					P: C-Stahl, Leg. Stahl (180−280HB) Ck45, 41CrMo4				
Bohrer-Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.−max.) (mm/U.)	Bohrstufen (mm)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.−max.) (mm/U.)	Bohrstufen (mm)	Tischvorschub (mm/min)
0.10	6	20000	0.002 (0.001−0.003)	0.02	40	6	20000	0.002 (0.001−0.003)	0.02	40
0.12	8	20000	0.002 (0.001−0.003)	0.02	40	8	20000	0.002 (0.001−0.003)	0.02	40
0.16	10	20000	0.002 (0.001−0.003)	0.02	40	10	20000	0.002 (0.001−0.003)	0.02	40
0.20	13	20000	0.003 (0.002−0.004)	0.04	60	13	20000	0.003 (0.002−0.004)	0.04	60
0.25	16	20000	0.003 (0.002−0.004)	0.04	60	16	20000	0.003 (0.002−0.004)	0.04	60
0.32	20	20000	0.004 (0.003−0.005)	0.05	80	20	20000	0.004 (0.003−0.005)	0.05	80
0.40	25	20000	0.004 (0.003−0.005)	0.05	80	25	20000	0.004 (0.003−0.005)	0.05	80
0.50	31	20000	0.006 (0.005−0.007)	0.10	120	31	20000	0.006 (0.005−0.007)	0.10	120
0.63	40	20000	0.008 (0.006−0.010)	0.10	160	40	20000	0.008 (0.006−0.010)	0.10	160
0.80	50	20000	0.020 (0.015−0.025)	0.30	400	50	20000	0.015 (0.012−0.018)	0.30	300
0.99	62	20000	0.040 (0.030−0.050)	0.30	800	62	20000	0.020 (0.015−0.025)	0.30	400

Material	P: C-Stahl, Leg. Stahl (280−350HB) 36CrNiMo4					P: Vergüteter Stahl (35−45HRC) X36CrMo17				
Bohrer-Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.−max.) (mm/U.)	Bohrstufen (mm)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.−max.) (mm/U.)	Bohrstufen (mm)	Tischvorschub (mm/min)
0.10	6	20000	0.002 (0.001−0.003)	0.02	40	6	20000	0.002 (0.001−0.003)	0.02	40
0.12	8	20000	0.002 (0.001−0.003)	0.02	40	8	20000	0.002 (0.001−0.003)	0.02	40
0.16	10	20000	0.002 (0.001−0.003)	0.02	40	10	20000	0.002 (0.001−0.003)	0.02	40
0.20	13	20000	0.003 (0.002−0.004)	0.04	60	13	20000	0.003 (0.002−0.004)	0.04	60
0.25	16	20000	0.003 (0.002−0.004)	0.04	60	16	20000	0.003 (0.002−0.004)	0.04	60
0.32	20	20000	0.004 (0.003−0.005)	0.05	80	20	20000	0.004 (0.003−0.005)	0.05	80
0.40	25	20000	0.004 (0.003−0.005)	0.05	80	25	20000	0.004 (0.003−0.005)	0.05	80
0.50	31	20000	0.006 (0.005−0.007)	0.10	120	31	20000	0.006 (0.005−0.007)	0.10	120
0.63	40	20000	0.008 (0.006−0.010)	0.10	160	40	20000	0.008 (0.006−0.010)	0.10	160
0.80	50	20000	0.015 (0.012−0.018)	0.30	300	50	20000	0.015 (0.012−0.018)	0.30	300
0.99	62	20000	0.020 (0.015−0.025)	0.30	400	62	20000	0.020 (0.015−0.025)	0.30	400

Hinweis 1) Der Einsatz des Zentrierbohrers ist empfohlen.
Hinweis 2) Die aufgeführten Schnittdaten können je nach Maschinenleistung, Werkstückbeschaffenheit oder Spannung modifiziert werden, und gelten als allgemeine Empfehlung.
Hinweis 3) Bei Bohrtiefen > DCx5 werden die o.g. Bohrstufen zur Vorschubunterbrechung empfohlen.
Hinweis 4) Es wird Emulsion empfohlen. Bei Einsatz von Öl bitte Schnittwerte reduzieren.
Hinweis 5) Bei Werkstoffen der Gruppe "S" (-) ist der Einsatz von Bohrern ohne interne Kühlmittelzufuhr nicht empfohlen.

MSE

- Große Spannuten für optimale Spanabfuhr.
- Effiziente Bearbeitung kleinster Bohrungen.

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material	M					K				
	Rostfreier Stahl (austenitisch) (≤200HB) X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2					Grauguss (≤350MPa) GG30				
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Bohrstufen (mm)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Bohrstufen (mm)	Tischvorschub (mm/min)
0.10	6	20000	0.002 (0.001—0.003)	0.02	40	6	20000	0.002 (0.001—0.003)	0.02	40
0.12	8	20000	0.002 (0.001—0.003)	0.02	40	8	20000	0.002 (0.001—0.003)	0.02	40
0.16	10	20000	0.002 (0.001—0.003)	0.02	40	10	20000	0.002 (0.001—0.003)	0.02	40
0.20	11	18000	0.003 (0.002—0.004)	0.04	54	13	20000	0.003 (0.002—0.004)	0.04	60
0.25	14	18000	0.003 (0.002—0.004)	0.04	54	16	20000	0.003 (0.002—0.004)	0.04	60
0.32	15	15000	0.004 (0.003—0.005)	0.05	60	20	20000	0.004 (0.003—0.005)	0.05	80
0.40	19	15000	0.004 (0.003—0.005)	0.05	60	25	20000	0.004 (0.003—0.005)	0.05	80
0.50	16	10000	0.006 (0.005—0.007)	0.10	60	31	20000	0.006 (0.005—0.007)	0.10	120
0.63	20	10000	0.008 (0.006—0.010)	0.10	80	40	20000	0.008 (0.006—0.010)	0.10	160
0.80	15	6000	0.015 (0.012—0.018)	0.20	90	50	20000	0.020 (0.015—0.025)	0.30	400
0.99	19	6000	0.020 (0.015—0.025)	0.20	120	62	20000	0.040 (0.030—0.050)	0.30	800

Material	N					S				
	Aluminiumleg.(Si<5%)					Hitzebeständiger Stahl Inconel®718				
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Bohrstufen (mm)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Bohrstufen (mm)	Tischvorschub (mm/min)
0.10	6	20000	0.002 (0.001—0.003)	0.05	40	2	7000	0.001 (0.0005—0.001)	0.02	7
0.12	8	20000	0.003 (0.002—0.004)	0.05	60	3	7000	0.001 (0.0005—0.001)	0.02	7
0.16	10	20000	0.004 (0.003—0.005)	0.05	80	4	7000	0.001 (0.0005—0.001)	0.02	7
0.20	13	20000	0.006 (0.005—0.007)	0.10	120	3	5000	0.002 (0.001—0.002)	0.04	10
0.25	16	20000	0.008 (0.006—0.010)	0.10	160	4	5000	0.002 (0.001—0.002)	0.04	10
0.32	20	20000	0.010 (0.008—0.012)	0.30	200	4	4000	0.002 (0.001—0.002)	0.05	8
0.40	25	20000	0.020 (0.015—0.025)	0.30	400	5	4000	0.002 (0.001—0.002)	0.05	8
0.50	31	20000	0.030 (0.025—0.035)	0.50	600	5	3000	0.003 (0.001—0.003)	0.10	9
0.63	40	20000	0.040 (0.035—0.045)	0.50	800	6	3000	0.004 (0.002—0.004)	0.10	12
0.80	50	20000	0.050 (0.045—0.055)	0.80	1000	5	1800	0.006 (0.004—0.006)	0.20	10.8
0.99	62	20000	0.060 (0.055—0.065)	0.80	1200	6	1800	0.010 (0.008—0.010)	0.20	18


Hinweis 1) Der Einsatz des Zentrierbohrers ist empfohlen.
Hinweis 2) Die aufgeführten Schnittdaten können je nach Maschinenleistung,
Werkstückbeschaffenheit oder Spannung modifiziert werden, und gelten als allgemeine Empfehlung.
Hinweis 3) Bei Bohrtiefen > DCx5 werden die o.g. Bohrstufen zur Vorschubunterbrechung empfohlen.
Hinweis 4) Es wird Emulsion empfohlen. Bei Einsatz von Öl bitte Schnittwerte reduzieren.
Hinweis 5) Bei Werkstoffen der Gruppe "S" (-) ist der Einsatz von Bohrern ohne interne Kühlmittelzufuhr nicht empfohlen.

MSP

Pilotbohrer für MSE

P M K N S H



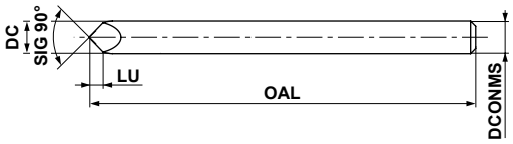

Bestellnummer	Sorte	Lager	Abmessungen (mm)				Durchmesser-bereich (mm)
			DC	LU	OAL	DCONMS	
MSP0300SB	**VP15TF**	●	3.0	1.5	38.0	3.0	**0.1—3.0**

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Bohrdurchmesser (mm)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
0.1—3.0	10000	0.0005 (0.00025—0.001)	5

● : **Lagerstandard.**

BOHREN (VOLLHARTMETALL)

DLE

Multifunktionsanbohrer

UWC DP1 DP1A 60° 90° 120° 145° X


P M K N S H

Externe Kühlung


Spitzenwinkel SIG 60°, 90°





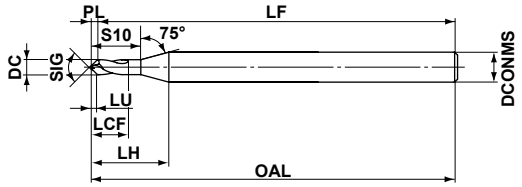


Typ 1

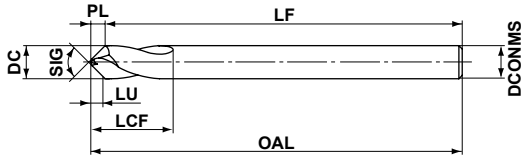

Typ 2

Spitzenwinkel SIG 120°, 145°





h7

DCONMS=3	3<DCONMS≤6	6<DCONMS≤10	10<DCONMS≤16
0 −0.010	0 −0.012	0 −0.015	0 −0.018

DC (mm)	SIG	DP1020	DP102A	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	S10	OAL	LF	PL	KAPR	DCONMS	Typ
3.0	60°	●		**DLE0300S030P060**	2.0	9	—	—	45	42.9	2.1	60°	3	2
4.0	60°	●		**DLE0400S040P060**	2.7	12	—	—	50	47.2	2.8	60°	4	2
5.0	60°	●		**DLE0500S050P060**	3.4	14	—	—	60	56.5	3.5	60°	5	2
6.0	60°	●		**DLE0600S060P060**	4.0	15	—	—	66	61.8	4.2	60°	6	2
7.0	60°	●		**DLE0700S070P060**	4.7	18	—	—	74	69.1	4.9	60°	7	2
8.0	60°	●		**DLE0800S080P060**	5.4	20	—	—	74	68.4	5.6	60°	8	2
10.0	60°	●		**DLE1000S100P060**	6.8	24	—	—	84	77.0	7.0	60°	10	2
12.0	60°	●		**DLE1200S120P060**	8.1	28	—	—	95	86.6	8.4	60°	12	2
1.0	90°		●	**DLE0100S030P090**	0.35	2	6.7	3.0	45	44.6	0.4	45°	3	1
1.5	90°		●	**DLE0150S030P090**	0.55	3	7.3	4.5	45	44.4	0.6	45°	3	1
2.0	90°		●	**DLE0200S030P090**	0.8	4	7.9	6.1	45	44.1	0.9	45°	3	1
2.5	90°		●	**DLE0250S030P090**	1.0	5	7.9	7.1	45	43.9	1.1	45°	3	1
3.0	90°	●		**DLE0300S030P090**	1.2	9	—	—	45	43.7	1.3	45°	3	2
4.0	90°	●		**DLE0400S040P090**	1.6	12	—	—	50	48.3	1.7	45°	4	2
5.0	90°	●		**DLE0500S050P090**	2.0	14	—	—	60	57.9	2.1	45°	5	2
6.0	90°	●		**DLE0600S060P090**	2.4	15	—	—	66	63.4	2.6	45°	6	2
7.0	90°	●		**DLE0700S070P090**	2.8	18	—	—	74	71.0	3.0	45°	7	2
8.0	90°	●		**DLE0800S080P090**	3.2	20	—	—	74	70.6	3.4	45°	8	2
10.0	90°	●		**DLE1000S100P090**	4.1	24	—	—	84	79.7	4.3	45°	10	2
12.0	90°	●		**DLE1200S120P090**	4.9	28	—	—	95	89.9	5.1	45°	12	2
16.0	90°	●		**DLE1600S160P090**	6.6	35	—	—	113	106.2	6.8	45°	16	2

Hinweis 1) Im Bereich von etwa **DC**/4, dem Bereich der zweistufigen Spitzenwinkel, weist der zentrale Bereich keinen 60°- und 90°-Bohrungsgrund auf. Das Anfasen ist in diesem Bereich ebenfalls nicht möglich.

Hinweis 2) Der Zentrierdurchmesser sollte kleiner als der Bohrerdurchmesser (Verarbeitungsdurchmesser) **DC** sein, und die nutzbare Länge **LU** sollte als Richtwert herangezogen werden.

● : **Lagerstandard.**

DC (mm)	SIG	DP1020	DP102A	Bestellnummer	Abmessungen (mm)									Typ
					LU	LCF	LH	S10	OAL	LF	PL	KAPR	DCONMS	
3.0	120°	●		**DLE0300S030P120**	0.8	9	—	—	45	44.1	0.9	30°	3	2
4.0	120°	●		**DLE0400S040P120**	1.1	12	—	—	50	48.8	1.2	30°	4	2
5.0	120°	●		**DLE0500S050P120**	1.3	14	—	—	60	58.6	1.4	30°	5	2
6.0	120°	●		**DLE0600S060P120**	1.6	15	—	—	66	64.3	1.7	30°	6	2
7.0	120°	●		**DLE0700S070P120**	1.9	18	—	—	74	72.0	2.0	30°	7	2
8.0	120°	●		**DLE0800S080P120**	2.2	20	—	—	74	71.7	2.3	30°	8	2
10.0	120°	●		**DLE1000S100P120**	2.8	24	—	—	84	81.1	2.9	30°	10	2
12.0	120°	●		**DLE1200S120P120**	3.3	28	—	—	95	91.5	3.5	30°	12	2
3.0	145°	●		**DLE0300S030P145**	0.4	9	—	—	45	44.5	0.5	17.5°	3	2
4.0	145°	●		**DLE0400S040P145**	0.5	12	—	—	50	49.4	0.6	17.5°	4	2
5.0	145°	●		**DLE0500S050P145**	0.7	14	—	—	60	59.2	0.8	17.5°	5	2
6.0	145°	●		**DLE0600S060P145**	0.8	15	—	—	66	65.1	0.9	17.5°	6	2
7.0	145°	●		**DLE0700S070P145**	1.0	18	—	—	74	72.9	1.1	17.5°	7	2
8.0	145°	●		**DLE0800S080P145**	1.1	20	—	—	74	72.7	1.3	17.5°	8	2
10.0	145°	●		**DLE1000S100P145**	1.4	24	—	—	84	82.4	1.6	17.5°	10	2
12.0	145°	●		**DLE1200S120P145**	1.7	28	—	—	95	93.1	1.9	17.5°	12	2

Hinweis 1) Der Zentrierdurchmesser sollte kleiner als der Bohrerdurchmesser (Verarbeitungsdurchmesser) **DC** sein, und die nutzbare Länge **LU** sollte als Richtwert herangezogen werden.

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ **M016**
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ **M016**
TECHNISCHE DATEN ➤ **P001**


DLE

Multifunktionsanbohrer


AUSWAHL DES BOHRERDURCHMESSERS

BEIM ANFASEN

Bezogen auf den Bohrdurchmesser **D** wählen Sie den Bohrerdurchmesser (Schnittdurchmesser) **DC** im Bereich von **D** < **DC** < **2D**.

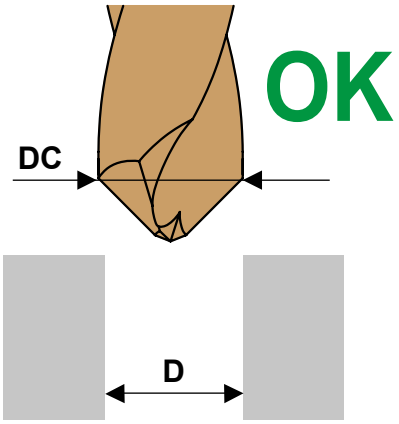


Wenn der Bohrungsdurchmesser **D** 5 mm beträgt: Der Bohrerdurchmesser **DC** sollte gleich oder größer als 6 mm, aber kleiner als 10 mm sein. Wählen Sie einen **DC** von 6 mm, 7 mm oder 8 mm.

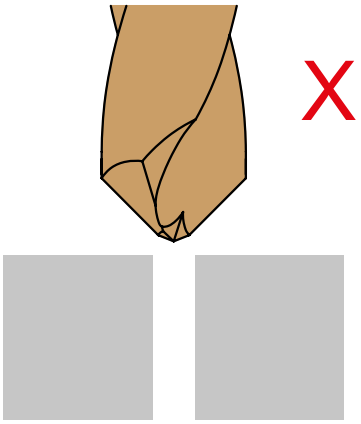

Wenn DC gleich oder größer als 2D ist:

Ist der Bohrerdurchmesser **DC** im Vergleich zum Bohrungsdurchmesser **D** (gleich oder größer als **2D**) zu groß, ist kein Anfasen möglich.

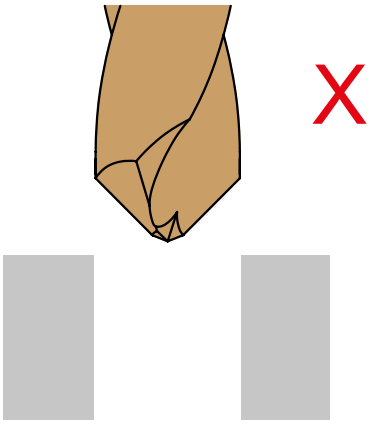



Wenn der Bohrerdurchmesser DC gleich D ist:

Ein Anfasen ist nicht möglich, wenn der Bohrerdurchmesser **DC** gleich dem Bohrlochdurchmesser **D** ist.

BEIM ZENTRIEREN


Der Zentrierdurchmesser sollte kleiner als der Bohrerdurchmesser (Bohrungsdurchmesser) **DC** sein, und die nutzbare Länge sollte als Richtwert herangezogen werden.
Der zentrale Bereich von Bohrungen (etwa 25 % des Bohrdurchmessers), der aus zweistufigen Spitzenwinkeln besteht, wird nicht die entsprechenden Winkel von 60° und 90“ haben. Anfasen ist in diesen zentralen Bereichen ebenfalls nicht möglich.
Wählen Sie einen Zentrierbohrer mit einem größeren Spitzenwinkel als der Folgebohrer, wenn zunächst Kontakt im Zentrum hergestellt werden soll.

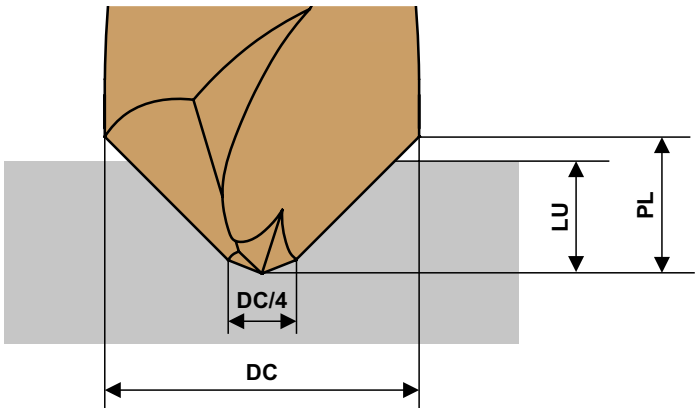

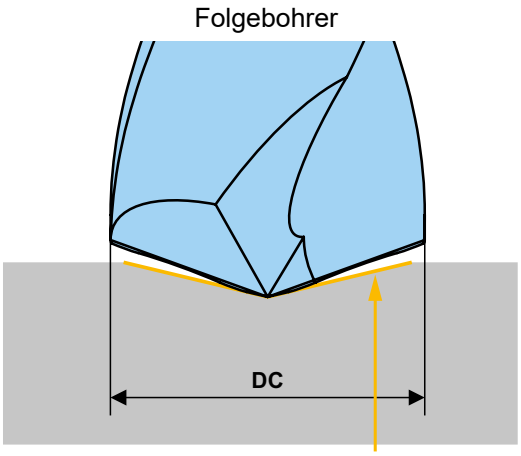

Anzentrieren mit SIG145° Spitzenwinkel

Tabelle der Bohrtiefen (L) nach Werkzeugdurchmesser

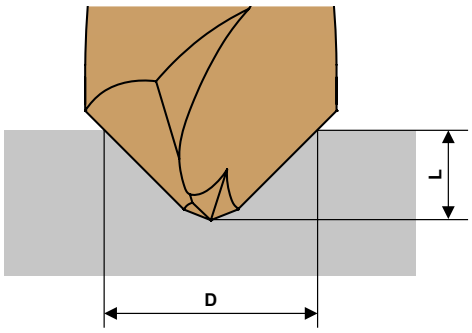

(mm)

DC	SIG 90°			
	Min.		Max.	
	D	L	D	L
1.0	0.5	0.18	0.8	0.33
1.5	0.8	0.29	1.3	0.54
2.0	1.0	0.35	1.9	0.8
2.5	1.3	0.47	2.4	1.0
3.0	1.5	0.5	2.8	1.2
4.0	2.0	0.7	3.8	1.6
5.0	2.5	0.9	4.7	2.0
6.0	3.0	1.1	5.7	2.4
7.0	3.5	1.2	6.6	2.8
8.0	4.0	1.4	7.6	3.2
10.0	5.0	1.8	9.7	4.1
12.0	6.0	2.1	11.6	4.9
16.0	8.0	2.8	15.5	6.6

(mm)

DC	SIG 60°				SIG 120°				SIG 145°			
	Min.		Max.		Min.		Max.		Min.		Max.	
	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L
3.0	1.5	0.8	2.9	2.0	1.5	0.4	2.8	0.8	1.5	0.2	2.5	0.4
4.0	2.0	1.1	3.9	2.7	2.0	0.6	3.8	1.1	2.0	0.3	3.2	0.5
5.0	2.5	1.3	4.9	3.4	2.5	0.7	4.5	1.3	2.5	0.4	4.4	0.7
6.0	3.0	1.6	5.8	4.0	3.0	0.9	5.5	1.6	3.0	0.5	5.1	0.8
7.0	3.5	1.9	6.8	4.7	3.5	1.0	6.6	1.9	3.5	0.6	6.3	1.0
8.0	4.0	2.1	7.8	5.4	4.0	1.2	7.6	2.2	4.0	0.6	7.0	1.1
10.0	5.0	2.7	9.8	6.8	5.0	1.4	9.7	2.8	5.0	0.8	8.9	1.4
12.0	6.0	3.2	11.6	8.1	6.0	1.7	11.4	3.3	6.0	0.9	10.8	1.7

BOHREN (VOLLHARTMETALL)

DLE

Multifunktionsanbohrer

Spitzenwinkel SIG 60°

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN


Material	P					
	Allg. Baustahl (≤180HB) C10E usw.		C-Stahl, Leg. Stahl (180—280HB) Ck45, 41CrMo4 usw.		C-Stahl, Leg. Stahl (280—350HB) 40CrNiMoA usw.	
Bohrer-Durchm. **DC** (mm)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)
3.0	7900	0.05 (0.03—0.07)	6800	0.05 (0.03—0.07)	6300	0.04 (0.02—0.06)
4.0	5900	0.05 (0.03—0.07)	5100	0.05 (0.03—0.07)	4700	0.04 (0.02—0.06)
5.0	5000	0.06 (0.04—0.08)	4400	0.06 (0.04—0.08)	4100	0.05 (0.03—0.07)
6.0	4200	0.06 (0.04—0.08)	3700	0.06 (0.04—0.08)	3400	0.05 (0.03—0.07)
7.0	3600	0.07 (0.04—0.09)	3100	0.07 (0.04—0.09)	2900	0.05 (0.03—0.07)
8.0	3100	0.07 (0.04—0.09)	2700	0.07 (0.04—0.09)	2500	0.05 (0.03—0.07)
10.0	2700	0.08 (0.04—0.10)	2300	0.08 (0.04—0.10)	2200	0.06 (0.03—0.08)
12.0	2200	0.08 (0.04—0.10)	1900	0.08 (0.04—0.10)	1800	0.06 (0.03—0.08)

Material	M		K			
	Rostfreier Stahl (austenitisch) (≤200HB) X5CrNi189, X5CrNiMo1810 usw.		Grauguss (≤350MPa) GG30 usw.		Duktiler Guss (≤450MPa) GGG40.3 usw.	
Bohrer-Durchm. **DC** (mm)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)
3.0	1500	0.03 (0.01—0.05)	7900	0.05 (0.03—0.07)	5800	0.05 (0.03—0.07)
4.0	1100	0.03 (0.01—0.05)	5900	0.05 (0.03—0.07)	4300	0.05 (0.03—0.07)
5.0	1200	0.04 (0.02—0.06)	5000	0.06 (0.04—0.08)	3800	0.06 (0.04—0.08)
6.0	1000	0.04 (0.02—0.06)	4200	0.06 (0.04—0.08)	3100	0.06 (0.04—0.08)
7.0	900	0.04 (0.02—0.06)	3600	0.07 (0.04—0.09)	2700	0.06 (0.04—0.08)
8.0	790	0.04 (0.02—0.06)	3100	0.07 (0.04—0.09)	2300	0.06 (0.04—0.08)
10.0	630	0.04 (0.02—0.06)	2700	0.08 (0.04—0.10)	1900	0.07 (0.04—0.09)
12.0	530	0.04 (0.02—0.06)	2200	0.08 (0.04—0.10)	1500	0.07 (0.04—0.09)

Hinweis 1) Verwenden Sie einen Bohrer, der größer (DC) ist als der Fertigdurchmesser, aber kleiner als 2 x DC.
Hinweis 2) Beim Zentrierbohren auf gewölbten und schrägen Flächen reduzieren Sie bitte den Vorschub.
Hinweis 3) Beim Bearbeiten von V-Nuten und Kantenfasen sind die Schnittdaten entsprechend zu verringern.
Hinweis 4) Wenn Vibrationen oder ungewöhnliche Geräusche auftreten, verkürzen Sie die Verweilzeit oder reduzieren Sie die Drehzahl.
Hinweis 5) Achten Sie beim Zentrierbohren darauf, die LU (Nutzlänge) nicht zu überschreiten.


EINSATZHINWEISE

Bohrer Aufnahme




Präzisionsspannzangen können verwendet werden.

Max. Bohrtiefe




Nicht auf den Nuten spannen.

Rundlauftoleranz




Rundlaufabweichung ≤0.03mm

Dünne Werkstücke




OK
Stützen Sie das Werkstück.



X
Wenn Werkstücke verbiegen…

Kühlmittelzufuhr



Zwei Kühlmittelleitungen sind ideal. (Bohrerspitze und Bohrermitte)

Spitzenwinkel SIG 90°, 120° und 145°

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material	P					
	Allg. Baustahl (≤180HB) C10E usw.		C-Stahl, Leg. Stahl (180—280HB) Ck45, 41CrMo4 usw.		C-Stahl, Leg. Stahl (280—350HB) 40CrNiMoA usw.	
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)
1.0	9500	0.02 (0.01—0.03)	6300	0.02 (0.01—0.03)	4700	0.02 (0.01—0.03)
1.5	9500	0.02 (0.01—0.03)	7400	0.02 (0.01—0.03)	6300	0.02 (0.01—0.03)
2.0	9500	0.04 (0.03—0.05)	7900	0.04 (0.03—0.05)	7100	0.04 (0.03—0.05)
2.5	9500	0.04 (0.03—0.05)	8200	0.04 (0.03—0.05)	7600	0.04 (0.03—0.05)
3.0	7900	0.06 (0.04—0.08)	6800	0.06 (0.04—0.08)	6300	0.05 (0.03—0.07)
4.0	5900	0.06 (0.04—0.08)	5100	0.06 (0.04—0.08)	4700	0.05 (0.03—0.07)
5.0	5000	0.07 (0.05—0.09)	4400	0.07 (0.05—0.09)	4100	0.06 (0.04—0.08)
6.0	4200	0.07 (0.05—0.09)	3700	0.07 (0.05—0.09)	3400	0.06 (0.04—0.08)
7.0	3600	0.08 (0.05—0.10)	3100	0.08 (0.05—0.10)	2900	0.06 (0.04—0.08)
8.0	3100	0.08 (0.05—0.10)	2700	0.08 (0.05—0.10)	2500	0.06 (0.04—0.08)
10.0	2700	0.09 (0.05—0.11)	2300	0.09 (0.05—0.11)	2200	0.07 (0.04—0.09)
12.0	2200	0.09 (0.05—0.11)	1900	0.09 (0.05—0.11)	1800	0.07 (0.04—0.09)
16.0	1700	0.12 (0.10—0.14)	1500	0.12 (0.10—0.14)	1400	0.08 (0.06—0.10)

Material	M		K			
	Rostfreier Stahl (austenitisch) (≤200HB) X5CrNi189, X5CrNiMo1810 usw.		Grauguss (≤350MPa) GG30 usw.		Duktiler Guss (≤450MPa) GGG40.3 usw.	
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)
1.0	6300	0.01 (0.005—0.015)	9500	0.02 (0.01—0.03)	3100	0.02 (0.01—0.03)
1.5	4200	0.01 (0.005—0.015)	9500	0.02 (0.01—0.03)	5300	0.02 (0.01—0.03)
2.0	3100	0.04 (0.03—0.05)	9500	0.04 (0.03—0.05)	6300	0.04 (0.03—0.05)
2.5	2500	0.04 (0.03—0.05)	9500	0.04 (0.03—0.05)	7000	0.04 (0.03—0.05)
3.0	2100	0.04 (0.02—0.06)	7900	0.06 (0.04—0.08)	5800	0.06 (0.04—0.08)
4.0	1600	0.04 (0.02—0.06)	5900	0.06 (0.04—0.08)	4300	0.06 (0.04—0.08)
5.0	1200	0.06 (0.04—0.08)	5000	0.07 (0.05—0.09)	3800	0.07 (0.05—0.09)
6.0	1000	0.06 (0.04—0.08)	4200	0.07 (0.05—0.09)	3100	0.07 (0.05—0.09)
7.0	900	0.06 (0.04—0.08)	3600	0.08 (0.05—0.10)	2700	0.07 (0.05—0.09)
8.0	790	0.06 (0.04—0.08)	3100	0.08 (0.05—0.10)	2300	0.07 (0.05—0.09)
10.0	630	0.06 (0.04—0.08)	2700	0.09 (0.05—0.11)	1900	0.08 (0.05—0.10)
12.0	530	0.06 (0.04—0.08)	2200	0.09 (0.05—0.11)	1500	0.08 (0.05—0.10)
16.0	390	0.08 (0.06—0.10)	1700	0.12 (0.10—0.14)	1100	0.11 (0.09—0.13)

Hinweis 1) Verwenden Sie einen Bohrer, der größer (DC) ist als der Fertigdurchmesser, aber kleiner ist als 2 x DC.
Hinweis 2) Beim Zentrierbohren auf gewölbten und schrägen Flächen reduzieren Sie bitte den Vorschub.
Hinweis 3) Beim Bearbeiten von V-Nuten und Kantenfasen sind die Schnittdaten entsprechend zu verringern.
Hinweis 4) Wenn Vibrationen oder ungewöhnliche Geräusche auftreten, verkürzen Sie die Verweilzeit oder reduzieren Sie die Drehzahl.
Hinweis 5) Achten Sie beim Zentrierbohren darauf, die LU (Nutzlänge) nicht zu überschreiten.


BOHREN (VOLLHARTMETALL)

MINI-MFE für kleine Durchmesser

P M K N S H

Externe Kühlung



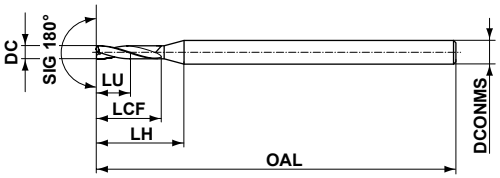

Typ 1

0.75≤DC≤2.95	
0 −0.014	
DCONMS=3	DCONMS=4
0 −0.006	0 −0.008

DC (mm)	Bohr-tiefe (L/D)	DP102A	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	DCONMS	Typ
0.75	2	★	MFE0075X02S030	1.5	3.0	7.7	45	3	1
0.80	2	★	MFE0080X02S030	1.6	3.2	7.8	45	3	1
0.85	2	★	MFE0085X02S030	1.7	3.4	7.9	45	3	1
0.90	2	★	MFE0090X02S030	1.8	3.6	8.0	45	3	1
0.95	2	★	MFE0095X02S030	1.9	3.8	8.1	45	3	1
1.00	2	★	MFE0100X02S030	2.0	4.0	8.2	45	3	1
1.05	2	★	MFE0105X02S030	2.1	4.2	8.3	45	3	1
1.10	2	★	MFE0110X02S030	2.2	4.4	8.4	45	3	1
1.15	2	★	MFE0115X02S030	2.3	4.6	8.6	45	3	1
1.20	2	★	MFE0120X02S030	2.4	4.8	8.7	45	3	1
1.25	2	★	MFE0125X02S030	2.5	5.0	8.8	45	3	1
1.30	2	★	MFE0130X02S030	2.6	5.2	8.9	45	3	1
1.35	2	★	MFE0135X02S030	2.7	5.4	9.0	45	3	1
1.40	2	★	MFE0140X02S030	2.8	5.6	9.1	45	3	1
1.45	2	★	MFE0145X02S030	2.9	5.8	9.2	45	3	1
1.50	2	★	MFE0150X02S030	3.0	6.0	9.3	45	3	1
1.55	2	★	MFE0155X02S030	3.1	6.2	9.4	45	3	1
1.60	2	★	MFE0160X02S030	3.2	6.4	9.5	45	3	1
1.65	2	★	MFE0165X02S030	3.3	6.6	9.6	45	3	1
1.70	2	★	MFE0170X02S030	3.4	6.8	9.7	45	3	1
1.75	2	★	MFE0175X02S030	3.5	7.0	9.8	45	3	1
1.80	2	★	MFE0180X02S030	3.6	7.2	9.9	45	3	1
1.85	2	★	MFE0185X02S030	3.7	7.4	10.0	45	3	1
1.90	2	★	MFE0190X02S030	3.8	7.6	10.2	45	3	1
1.95	2	★	MFE0195X02S030	3.9	7.8	10.3	45	3	1
2.00	2	★	MFE0200X02S040	4.0	8.0	12.2	50	4	1
2.05	2	★	MFE0205X02S040	4.1	8.2	12.3	50	4	1
2.10	2	★	MFE0210X02S040	4.2	8.4	12.4	50	4	1
2.15	2	★	MFE0215X02S040	4.3	8.6	12.6	50	4	1
2.20	2	★	MFE0220X02S040	4.4	8.8	12.7	50	4	1
2.25	2	★	MFE0225X02S040	4.5	9.0	12.8	50	4	1
2.30	2	★	MFE0230X02S040	4.6	9.2	12.9	50	4	1
2.35	2	★	MFE0235X02S040	4.7	9.4	13.0	50	4	1
2.40	2	★	MFE0240X02S040	4.8	9.6	13.1	50	4	1
2.45	2	★	MFE0245X02S040	4.9	9.8	13.2	50	4	1
2.50	2	★	MFE0250X02S040	5.0	10.0	13.3	50	4	1
2.55	2	★	MFE0255X02S040	5.1	10.2	13.4	50	4	1
2.60	2	★	MFE0260X02S040	5.2	10.4	13.5	50	4	1
2.65	2	★	MFE0265X02S040	5.3	10.6	13.6	50	4	1
2.70	2	★	MFE0270X02S040	5.4	10.8	13.7	50	4	1
2.75	2	★	MFE0275X02S040	5.5	11.0	13.8	50	4	1
2.80	2	★	MFE0280X02S040	5.6	11.2	13.9	50	4	1
2.85	2	★	MFE0285X02S040	5.7	11.4	14.0	50	4	1
2.90	2	★	MFE0290X02S040	5.8	11.6	14.2	50	4	1
2.95	2	★	MFE0295X02S040	5.9	11.8	14.3	50	4	1


★ : Lagerstandard in Japan.

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material		P					
		Allg. Baustahl (≤180HB) C10E usw.		C-Stahl, Leg. Stahl (180−280HB) Ck45, 41CrMo4 usw.		C-Stahl, Leg. Stahl (280−350HB) 40CrNiMoA usw.	
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	**L/D**	Drehzahl (min^{-1})	α=0° Vorschub (min.−max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	α=0° Vorschub (min.−max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	α=0° Vorschub (min.−max.) (mm/U.)
0.75	**≤2**	23300	0.030 (0.010−0.050)	19000	0.030 (0.010−0.050)	16900	0.030 (0.010−0.050)
1.0	**≤2**	17500	0.030 (0.010−0.050)	14300	0.030 (0.010−0.050)	12700	0.030 (0.010−0.050)
1.5	**≤2**	12200	0.035 (0.015−0.055)	10000	0.035 (0.015−0.055)	8400	0.035 (0.015−0.050)
2.0	**≤2**	9500	0.040 (0.020−0.060)	7900	0.040 (0.020−0.060)	6700	0.040 (0.020−0.060)
2.5	**≤2**	7900	0.050 (0.030−0.070)	6600	0.050 (0.030−0.070)	5700	0.050 (0.030−0.070)
2.95	**≤2**	7900	0.060 (0.040−0.080)	7900	0.060 (0.040−0.080)	6800	0.060 (0.040−0.080)

Material		M		K			
		Rostfreier Stahl (austenitisch) (≤200HB) X5CrNi189, X5CrNiMo1810 usw.		Grauguss (≤350MPa) GG30 usw.		Duktiler Guss (≤450MPa) GGG40.3 usw.	
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	**L/D**	Drehzahl (min^{-1})	α=0° Vorschub (min.−max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	α=0° Vorschub (min.−max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	α=0° Vorschub (min.−max.) (mm/U.)
0.75	**≤2**	10600	0.007 (0.003−0.011)	23300	0.030 (0.010−0.050)	16900	0.010 (0.005−0.015)
1.0	**≤2**	7900	0.007 (0.003−0.011)	17500	0.030 (0.010−0.050)	12700	0.010 (0.005−0.015)
1.5	**≤2**	5300	0.010 (0.005−0.015)	12200	0.035 (0.015−0.055)	10000	0.020 (0.010−0.030)
2.0	**≤2**	4700	0.015 (0.010−0.020)	9500	0.040 (0.020−0.060)	8700	0.030 (0.015−0.045)
2.5	**≤2**	3800	0.015 (0.010−0.020)	7900	0.050 (0.030−0.070)	7300	0.045 (0.025−0.065)
2.95	**≤2**	3100	0.020 (0.010−0.030)	7900	0.060 (0.040−0.080)	6800	0.050 (0.040−0.060)

Material		N	
		Aluminiumleg. (Si<5%) AlMg1SiCu, AlZn5MgCu usw.	
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	**L/D**	Drehzahl (min^{-1})	α=0° Vorschub (min.−max.) (mm/U.)
0.75	**≤2**	42400	0.020 (0.010−0.030)
1.0	**≤2**	31800	0.020 (0.010−0.030)
1.5	**≤2**	21200	0.020 (0.010−0.030)
2.0	**≤2**	17500	0.050 (0.030−0.070)
2.5	**≤2**	14000	0.060 (0.040−0.090)
2.95	**≤2**	11600	0.060 (0.040−0.090)



Hinweis 1) Die empfohlene Bohrtiefe beträgt DC x 2. Dies sollte die Tiefe ab der obersten Fläche des Werkstücks sein, wenn angewinkelte Oberflächen bearbeitet werden. (Siehe Diagramm)

Hinweis 2) Die Schnittdatentabelle oben gilt für Bohrungen auf einer flachen Oberfläche.
Bei Bohrungen auf einer abgewinkelten Fläche muss die Vorschubgeschwindigkeit entsprechend dem Neigungswinkel angepasst werden.
Wenn der Neigungswinkel α 30° oder weniger beträgt, muss die Vorschubgeschwindigkeit als Richtwert auf 70 % oder weniger reduziert werden.
Bei einem Neigungswinkel α größer ist als 30°, muss die Vorschubgeschwindigkeit als Richtwert auf 50 % oder weniger reduziert werden.

Hinweis 3) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Werkzeug, das für Bohrungen gedacht ist. Es kann nicht für Nutenbearbeitung- oder Helixbohren verwendet werden.

BOHREN (VOLLHARTMETALL)


DFAS NEW

Vollhartmetall-Flachbohrer

P M K N S H

Interne Kühlung



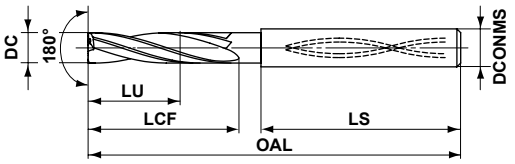

Typ 1

DC=3	3 < DC≤6	6 < DC≤10	10 < DC≤14
0 −0.014	0 −0.018	0 −0.022	0 −0.027
4 < DCONMS≤6	6 < DCONMS≤10	10 < DCONMS≤14	
0 −0.008	0 −0.009	0 −0.011	

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP102A	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LS	OAL	DCONMS	Typ
3.0	3	●	**DFAS0300X03S040**	9.0	14	39.0	55	4	1
3.1	3	★	**DFAS0310X03S040**	9.3	16	37.0	55	4	1
3.2	3	★	**DFAS0320X03S040**	9.6	16	37.0	55	4	1
3.3	3	●	**DFAS0330X03S040**	9.9	16	37.0	55	4	1
3.4	3	★	**DFAS0340X03S040**	10.2	16	37.0	55	4	1
3.5	3	●	**DFAS0350X03S040**	10.5	16	37.0	55	4	1
3.6	3	★	**DFAS0360X03S040**	10.8	18	35.0	55	4	1
3.7	3	★	**DFAS0370X03S040**	11.1	18	35.0	55	4	1
3.8	3	★	**DFAS0380X03S040**	11.4	18	35.0	55	4	1
3.9	3	★	**DFAS0390X03S040**	11.7	18	35.0	55	4	1
4.0	3	●	**DFAS0400X03S040**	12.0	18	35.0	55	4	1
4.1	3	★	**DFAS0410X03S050**	12.3	20	40.0	62	5	1
4.2	3	●	**DFAS0420X03S050**	12.6	20	40.0	62	5	1
4.3	3	★	**DFAS0430X03S050**	12.9	20	40.0	62	5	1
4.4	3	★	**DFAS0440X03S050**	13.2	20	40.0	62	5	1
4.5	3	●	**DFAS0450X03S050**	13.5	20	40.0	62	5	1
4.6	3	★	**DFAS0460X03S050**	13.8	23	37.0	62	5	1
4.7	3	★	**DFAS0470X03S050**	14.1	23	37.0	62	5	1
4.8	3	★	**DFAS0480X03S050**	14.4	23	37.0	62	5	1
4.9	3	★	**DFAS0490X03S050**	14.7	23	37.0	62	5	1
5.0	3	●	**DFAS0500X03S050**	15.0	23	37.0	62	5	1
5.1	3	★	**DFAS0510X03S060**	15.3	25	39.0	66	6	1
5.2	3	★	**DFAS0520X03S060**	15.6	25	39.0	66	6	1
5.3	3	●	**DFAS0530X03S060**	15.9	25	39.0	66	6	1
5.4	3	★	**DFAS0540X03S060**	16.2	25	39.0	66	6	1
5.5	3	●	**DFAS0550X03S060**	16.5	25	39.0	66	6	1
5.6	3	★	**DFAS0560X03S060**	16.8	27	37.0	66	6	1
5.7	3	★	**DFAS0570X03S060**	17.1	27	37.0	66	6	1
5.8	3	★	**DFAS0580X03S060**	17.4	27	37.0	66	6	1
5.9	3	★	**DFAS0590X03S060**	17.7	27	37.0	66	6	1

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.


DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP102A	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Typ
				LU	LCF	LS	OAL	DCONMS	
6.0	3	●	**DFAS0600X03S060**	18.0	27	37.0	66	6	1
6.1	3	★	**DFAS0610X03S070**	18.3	29	44.0	75	7	1
6.2	3	★	**DFAS0620X03S070**	18.6	29	44.0	75	7	1
6.3	3	★	**DFAS0630X03S070**	18.9	29	44.0	75	7	1
6.4	3	★	**DFAS0640X03S070**	19.2	29	44.0	75	7	1
6.5	3	●	**DFAS0650X03S070**	19.5	29	44.0	75	7	1
6.6	3	★	**DFAS0660X03S070**	19.8	32	41.0	75	7	1
6.7	3	★	**DFAS0670X03S070**	20.1	32	41.0	75	7	1
6.8	3	●	**DFAS0680X03S070**	20.4	32	41.0	75	7	1
6.9	3	★	**DFAS0690X03S070**	20.7	32	41.0	75	7	1
7.0	3	●	**DFAS0700X03S070**	21.0	32	41.0	75	7	1
7.1	3	★	**DFAS0710X03S080**	21.3	34	44.0	80	8	1
7.2	3	★	**DFAS0720X03S080**	21.6	34	44.0	80	8	1
7.3	3	★	**DFAS0730X03S080**	21.9	34	44.0	80	8	1
7.4	3	★	**DFAS0740X03S080**	22.2	34	44.0	80	8	1
7.5	3	●	**DFAS0750X03S080**	22.5	34	44.0	80	8	1
7.6	3	★	**DFAS0760X03S080**	22.8	36	42.0	80	8	1
7.7	3	★	**DFAS0770X03S080**	23.1	36	42.0	80	8	1
7.8	3	★	**DFAS0780X03S080**	23.4	36	42.0	80	8	1
7.9	3	★	**DFAS0790X03S080**	23.7	36	42.0	80	8	1
8.0	3	●	**DFAS0800X03S080**	24.0	36	42.0	80	8	1
8.1	3	★	**DFAS0810X03S090**	24.3	38	45.0	85	9	1
8.2	3	●	**DFAS0820X03S090**	24.6	38	45.0	85	9	1
8.3	3	★	**DFAS0830X03S090**	24.9	38	45.0	85	9	1
8.4	3	★	**DFAS0840X03S090**	25.2	38	45.0	85	9	1
8.5	3	●	**DFAS0850X03S090**	25.5	38	45.0	85	9	1
8.6	3	★	**DFAS0860X03S090**	25.8	41	42.0	85	9	1
8.7	3	★	**DFAS0870X03S090**	26.1	41	42.0	85	9	1
8.8	3	●	**DFAS0880X03S090**	26.4	41	42.0	85	9	1
8.9	3	★	**DFAS0890X03S090**	26.7	41	42.0	85	9	1
9.0	3	●	**DFAS0900X03S090**	27.0	41	42.0	85	9	1
9.1	3	★	**DFAS0910X03S100**	27.3	43	45.0	90	10	1
9.2	3	★	**DFAS0920X03S100**	27.6	43	45.0	90	10	1
9.3	3	★	**DFAS0930X03S100**	27.9	43	45.0	90	10	1
9.4	3	★	**DFAS0940X03S100**	28.2	43	45.0	90	10	1
9.5	3	●	**DFAS0950X03S100**	28.5	43	45.0	90	10	1
9.6	3	★	**DFAS0960X03S100**	28.8	45	43.0	90	10	1
9.7	3	●	**DFAS0970X03S100**	29.1	45	43.0	90	10	1
9.8	3	★	**DFAS0980X03S100**	29.4	45	43.0	90	10	1
9.9	3	★	**DFAS0990X03S100**	29.7	45	43.0	90	10	1

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ **M023**
TECHNISCHE DATEN ➤ **P001**

BOHREN (VOLLHARTMETALL)

DFAS NEW

Vollhartmetall-Flachbohrer



Typ 1


DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP102A	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Typ
				LU	LCF	LS	OAL	DCONMS	
10.0	3	●	**DFAS1000X03S100**	30.0	45	43.0	90	10	1
10.1	3	★	**DFAS1010X03S110**	30.3	47	52.0	101	11	1
10.2	3	●	**DFAS1020X03S110**	30.6	47	52.0	101	11	1
10.3	3	★	**DFAS1030X03S110**	30.9	47	52.0	101	11	1
10.4	3	★	**DFAS1040X03S110**	31.2	47	52.0	101	11	1
10.5	3	●	**DFAS1050X03S110**	31.5	47	52.0	101	11	1
10.6	3	★	**DFAS1060X03S110**	31.8	50	49.0	101	11	1
10.7	3	★	**DFAS1070X03S110**	32.1	50	49.0	101	11	1
10.8	3	★	**DFAS1080X03S110**	32.4	50	49.0	101	11	1
10.9	3	★	**DFAS1090X03S110**	32.7	50	49.0	101	11	1
11.0	3	●	**DFAS1100X03S110**	33.0	50	49.0	101	11	1
11.1	3	★	**DFAS1110X03S120**	33.3	52	51.0	105	12	1
11.2	3	★	**DFAS1120X03S120**	33.6	52	51.0	105	12	1
11.3	3	★	**DFAS1130X03S120**	33.9	52	51.0	105	12	1
11.4	3	★	**DFAS1140X03S120**	34.2	52	51.0	105	12	1
11.5	3	●	**DFAS1150X03S120**	34.5	52	51.0	105	12	1
11.6	3	★	**DFAS1160X03S120**	34.8	54	49.0	105	12	1
11.7	3	★	**DFAS1170X03S120**	35.1	54	49.0	105	12	1
11.8	3	★	**DFAS1180X03S120**	35.4	54	49.0	105	12	1
11.9	3	★	**DFAS1190X03S120**	35.7	54	49.0	105	12	1
12.0	3	●	**DFAS1200X03S120**	36.0	54	49.0	105	12	1
12.5	3	★	**DFAS1250X03S130**	37.5	56	52.0	110	13	1
13.0	3	●	**DFAS1300X03S130**	39.0	59	49.0	110	13	1
13.5	3	★	**DFAS1350X03S140**	40.5	61	51.0	114	14	1
14.0	3	●	**DFAS1400X03S140**	42.0	63	49.0	114	14	1

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material		P		M		K	
		Allg. Baustahl, C-Stahl, Leg. Stahl St44-2, C10, 41CrMo4, 40CrNiMoA		Rostfreier Stahl, PH Rostfreier Stahl X5CrNi18-10, X5CrNiMo17-12-2, 17-4PH, X7CrNiAl17-7		Grauguss, Duktiler Guss GG-30, GGG-40	
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	**L/D**	Drehzahl (min^{-1})	α=0° Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	α=0° Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	α=0° Vorschub (min.—max.) (mm/U.)
3.0	**≤ 3**	10610	0.07 (0.04—0.10)	3180	0.05 (0.04—0.06)	10610	0.04 (0.02—0.07)
4.0	**≤ 3**	7960	0.08 (0.04—0.11)	2390	0.06 (0.05—0.08)	7960	0.05 (0.03—0.09)
5.0	**≤ 3**	6370	0.10 (0.05—0.14)	1910	0.08 (0.06—0.10)	6370	0.07 (0.03—0.11)
6.0	**≤ 3**	5310	0.12 (0.06—0.17)	1590	0.10 (0.08—0.12)	5310	0.08 (0.04—0.13)
7.0	**≤ 3**	4550	0.13 (0.07—0.20)	1360	0.11 (0.09—0.14)	4550	0.09 (0.05—0.15)
8.0	**≤ 3**	3980	0.16 (0.08—0.23)	1190	0.13 (0.10—0.16)	3980	0.11 (0.05—0.17)
9.0	**≤ 3**	3540	0.17 (0.09—0.26)	1060	0.15 (0.12—0.18)	3540	0.12 (0.06—0.20)
10.0	**≤ 3**	3180	0.20 (0.10—0.29)	950	0.16 (0.13—0.20)	3180	0.13 (0.07—0.22)
11.0	**≤ 3**	2890	0.22 (0.11—0.32)	870	0.18 (0.14—0.22)	2890	0.15 (0.07—0.24)
12.0	**≤ 3**	2650	0.24 (0.12—0.35)	800	0.20 (0.16—0.24)	2650	0.16 (0.08—0.26)
13.0	**≤ 3**	2450	0.26 (0.13—0.39)	730	0.22 (0.17—0.26)	2450	0.17 (0.09—0.28)
14.0	**≤ 3**	2270	0.28 (0.14—0.42)	680	0.23 (0.19—0.28)	2270	0.19 (0.09—0.30)

Material		N		S	
		Aluminiumleg. AlMg1SiCu, Al-Zn6MgCu		Titanlegierung Ti-6Al-4V, Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr	
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	**L/D**	Drehzahl (min^{-1})	α=0° Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	α=0° Vorschub (min.—max.) (mm/U.)
3.0	**≤ 3**	13790	0.04 (0.02—0.07)	3710	0.03 (0.01—0.05)
4.0	**≤ 3**	10350	0.05 (0.03—0.09)	2790	0.04 (0.01—0.07)
5.0	**≤ 3**	8280	0.07 (0.03—0.11)	2230	0.05 (0.02—0.08)
6.0	**≤ 3**	6900	0.08 (0.04—0.13)	1860	0.06 (0.02—0.10)
7.0	**≤ 3**	5910	0.09 (0.05—0.15)	1590	0.07 (0.02—0.12)
8.0	**≤ 3**	5170	0.11 (0.05—0.17)	1390	0.08 (0.03—0.13)
9.0	**≤ 3**	4600	0.12 (0.06—0.20)	1240	0.09 (0.03—0.15)
10.0	**≤ 3**	4140	0.13 (0.07—0.22)	1110	0.10 (0.03—0.17)
11.0	**≤ 3**	3760	0.15 (0.07—0.24)	1010	0.11 (0.04—0.18)
12.0	**≤ 3**	3450	0.16 (0.08—0.26)	930	0.12 (0.04—0.20)
13.0	**≤ 3**	3180	0.17 (0.09—0.28)	860	0.13 (0.04—0.22)
14.0	**≤ 3**	2960	0.19 (0.09—0.30)	800	0.14 (0.05—0.23)



Hinweis 1) Die empfohlene Bohrtiefe beträgt DC x 3. Dies sollte die Tiefe ab der obersten Fläche des Werkstücks sein, wenn abgewinkelte Oberflächen bearbeitet werden. (Siehe Diagramm)

Hinweis 2) Die obige Schnittdatentabelle gilt für Bohrungen auf einer flachen Oberfläche.
Bei Bohrungen auf einer abgewinkelten Fläche muss die Vorschubgeschwindigkeit entsprechend dem Neigungswinkel angepasst werden.
Wenn der Neigungswinkel α 30° oder weniger beträgt, die Vorschubgeschwindigkeit als Richtwert um 30 % oder mehr reduzieren.
Wenn der Neigungswinkel α mehr als 30° beträgt, die Vorschubgeschwindigkeit als Richtwert um 50 % oder mehr reduzieren.

Hinweis 3) Bei der Bearbeitung von rostfreiem Stahl mit flacher Oberfläche muss zuerst ein Führungsloch mit demselben Durchmesser gebohrt oder eine Spitzsenkung gearbeitet werden.

Hinweis 4) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Werkzeug, das für Bohrungen gedacht ist. Es kann nicht für Quervorschub- oder Helixbohren verwendet werden.

BOHREN (VOLLHARTMETALL)

MINI-DWAE

Minibohrer

UWC DP1A 135° XR X DC<2.0


P M K N S H

Externe Kühlung


DC<2.0


DC≥2.0



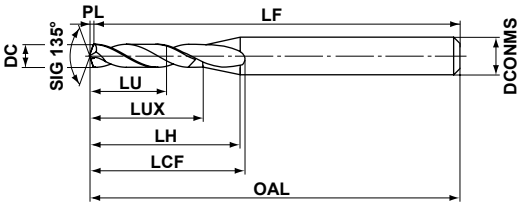

Typ 1

DC≤3	
0 −0.014	

DCONMS=3	DCONMS=4
0 −0.006	0 −0.008

DC (mm)	Bohr-tiefe (L/D)	DP102A	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LUX	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
1.0	2	●	DWAE0100X02S030	2.2	5.0	7.7	8.7	45.0	44.8	0.2	3	1
1.0	4	●	DWAE0100X04S030	4.2	7.0	9.9	10.7	45.0	44.8	0.2	3	1
1.1	2	★	DWAE0110X02S030	2.4	5.4	8.1	8.9	45.0	44.8	0.2	3	1
1.1	4	★	DWAE0110X04S030	4.6	7.6	10.5	11.1	45.0	44.8	0.2	3	1
1.2	2	★	DWAE0120X02S030	2.6	5.8	8.5	9.2	45.0	44.8	0.2	3	1
1.2	4	★	DWAE0120X04S030	5.0	8.2	11.1	11.6	45.0	44.8	0.2	3	1
1.3	2	★	DWAE0130X02S030	2.9	6.3	9.0	9.5	45.0	44.7	0.3	3	1
1.3	4	★	DWAE0130X04S030	5.5	8.9	11.9	12.1	45.0	44.7	0.3	3	1
1.4	2	★	DWAE0140X02S030	3.1	6.7	9.4	9.7	45.0	44.7	0.3	3	1
1.4	4	★	DWAE0140X04S030	5.9	9.5	12.5	12.5	45.0	44.7	0.3	3	1
1.5	2	●	DWAE0150X02S030	3.3	7.1	9.8	9.9	45.0	44.7	0.3	3	1
1.5	4	●	DWAE0150X04S030	6.3	10.1	13.1	12.9	45.0	44.7	0.3	3	1
1.6	2	★	DWAE0160X02S030	3.5	7.5	10.2	10.1	45.0	44.7	0.3	3	1
1.6	4	★	DWAE0160X04S030	6.7	10.7	13.7	13.3	45.0	44.7	0.3	3	1
1.7	2	★	DWAE0170X02S030	3.8	8.0	10.7	10.4	45.0	44.6	0.4	3	1
1.7	4	★	DWAE0170X04S030	7.2	11.4	14.4	13.8	45.0	44.6	0.4	3	1
1.8	2	★	DWAE0180X02S030	4.0	8.4	11.1	10.6	45.0	44.6	0.4	3	1
1.8	4	★	DWAE0180X04S030	7.6	12.0	15.1	14.2	45.0	44.6	0.4	3	1
1.9	2	★	DWAE0190X02S030	4.2	8.8	11.5	10.9	45.0	44.6	0.4	3	1
1.9	4	★	DWAE0190X04S030	8.0	12.6	15.7	14.7	45.0	44.6	0.4	3	1
2.0	2	●	DWAE0200X02S040	4.4	9.2	12.8	12.9	50.0	49.6	0.4	4	1
2.0	4	●	DWAE0200X04S040	8.4	13.2	17.2	16.9	50.0	49.6	0.4	4	1
2.1	2	★	DWAE0210X02S040	4.6	9.6	13.2	13.1	50.0	49.6	0.4	4	1
2.1	4	★	DWAE0210X04S040	8.8	13.8	17.8	17.3	50.0	49.6	0.4	4	1
2.2	2	★	DWAE0220X02S040	4.9	10.1	13.7	13.5	50.0	49.5	0.5	4	1
2.2	4	★	DWAE0220X04S040	9.3	14.5	18.5	17.9	50.0	49.5	0.5	4	1
2.3	2	★	DWAE0230X02S040	5.1	10.5	14.1	13.7	50.0	49.5	0.5	4	1
2.3	4	★	DWAE0230X04S040	9.7	15.1	19.2	18.3	50.0	49.5	0.5	4	1
2.4	2	★	DWAE0240X02S040	5.3	10.9	14.5	13.9	50.0	49.5	0.5	4	1
2.4	4	★	DWAE0240X04S040	10.1	15.7	19.8	18.7	50.0	49.5	0.5	4	1
2.5	2	●	DWAE0250X02S040	5.5	11.3	14.9	14.1	50.0	49.5	0.5	4	1
2.5	4	●	DWAE0250X04S040	10.5	16.3	20.4	19.1	50.0	49.5	0.5	4	1
2.6	2	★	DWAE0260X02S040	5.7	11.7	15.3	14.3	50.0	49.5	0.5	4	1
2.6	4	★	DWAE0260X04S040	10.9	16.9	21.0	19.5	50.0	49.5	0.5	4	1
2.7	2	★	DWAE0270X02S040	6.0	12.2	15.8	14.6	50.0	49.4	0.6	4	1
2.7	4	★	DWAE0270X04S040	11.4	17.6	21.7	20.0	50.0	49.4	0.6	4	1
2.8	2	★	DWAE0280X02S040	6.2	12.6	16.2	14.8	50.0	49.4	0.6	4	1
2.8	4	★	DWAE0280X04S040	11.8	18.2	22.4	20.4	50.0	49.4	0.6	4	1
2.9	2	★	DWAE0290X02S040	6.4	13.0	16.6	15.1	50.0	49.4	0.6	4	1
2.9	4	★	DWAE0290X04S040	12.2	18.8	23.0	20.9	50.0	49.4	0.6	4	1


● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

DWAE

P M K N S H

Externe Kühlung



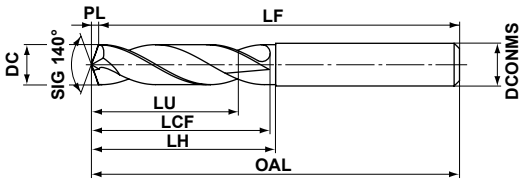

Typ 1

DC=3	3<DC≤6	6<DC≤10	10<DC≤14
0 −0.014	0 −0.018	0 −0.022	0 −0.027
DCONMS=3	3<DCONMS≤6	6<DCONMS≤10	10<DCONMS≤14
0 −0.006	0 −0.008	0 −0.009	0 −0.011

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP102A	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
3.0	2	●	DWAE0300X02S030	6.5	12.5	14.5	45.5	45	0.5	3	1
3.0	4	●	DWAE0300X04S030	12.5	21.5	23.5	55.5	55	0.5	3	1
3.1	2	●	DWAE0310X02S040	6.8	12.6	14.6	55.6	55	0.6	4	1
3.1	4	●	DWAE0310X04S040	13.0	21.6	23.6	60.6	60	0.6	4	1
3.2	2	●	DWAE0320X02S040	7.0	13.6	15.6	55.6	55	0.6	4	1
3.2	4	●	DWAE0320X04S040	13.4	22.6	24.6	60.6	60	0.6	4	1
3.3	2	●	DWAE0330X02S040	7.2	13.6	15.6	55.6	55	0.6	4	1
3.3	4	●	DWAE0330X04S040	13.8	23.6	25.6	60.6	60	0.6	4	1
3.4	2	●	DWAE0340X02S040	7.4	13.6	15.6	55.6	55	0.6	4	1
3.4	4	●	DWAE0340X04S040	14.2	23.6	25.6	60.6	60	0.6	4	1
3.5	2	●	DWAE0350X02S040	7.6	14.6	16.6	55.6	55	0.6	4	1
3.5	4	●	DWAE0350X04S040	14.6	24.6	26.6	60.6	60	0.6	4	1
3.6	2	●	DWAE0360X02S040	7.9	14.7	16.7	55.7	55	0.7	4	1
3.6	4	●	DWAE0360X04S040	15.1	25.7	27.7	60.7	60	0.7	4	1
3.7	2	●	DWAE0370X02S040	8.1	14.7	16.7	55.7	55	0.7	4	1
3.7	4	●	DWAE0370X04S040	15.5	25.7	27.7	60.7	60	0.7	4	1
3.8	2	●	DWAE0380X02S040	8.3	15.7	17.7	55.7	55	0.7	4	1
3.8	4	●	DWAE0380X04S040	15.9	26.7	28.7	60.7	60	0.7	4	1
3.9	2	●	DWAE0390X02S040	8.5	15.7	17.7	55.7	55	0.7	4	1
3.9	4	●	DWAE0390X04S040	16.3	27.7	29.7	60.7	60	0.7	4	1
4.0	2	●	DWAE0400X02S040	8.7	15.7	17.7	55.7	55	0.7	4	1
4.0	4	●	DWAE0400X04S040	16.7	27.7	29.7	60.7	60	0.7	4	1
4.1	2	●	DWAE0410X02S050	8.9	16.7	18.7	62.7	62	0.7	5	1
4.1	4	●	DWAE0410X04S050	17.1	28.7	30.7	80.7	80	0.7	5	1
4.2	2	●	DWAE0420X02S050	9.2	16.8	18.8	62.8	62	0.8	5	1
4.2	4	●	DWAE0420X04S050	17.6	29.8	31.8	80.8	80	0.8	5	1
4.3	2	●	DWAE0430X02S050	9.4	17.8	19.8	62.8	62	0.8	5	1
4.3	4	●	DWAE0430X04S050	18.0	30.8	32.8	80.8	80	0.8	5	1
4.4	2	●	DWAE0440X02S050	9.6	17.8	19.8	62.8	62	0.8	5	1
4.4	4	●	DWAE0440X04S050	18.4	30.8	32.8	80.8	80	0.8	5	1

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M031
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

DWAE

DC (mm)	Bohr-tiefe (L/D)	DP102A	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
4.5	2	●	**DWAE0450X02S050**	9.8	17.8	19.8	62.8	62	0.8	5	1
4.5	4	●	**DWAE0450X04S050**	18.8	31.8	33.8	80.8	80	0.8	5	1
4.6	2	●	**DWAE0460X02S050**	10.0	18.8	20.8	62.8	62	0.8	5	1
4.6	4	●	**DWAE0460X04S050**	19.2	32.8	34.8	80.8	80	0.8	5	1
4.7	2	●	**DWAE0470X02S050**	10.3	18.9	20.9	62.9	62	0.9	5	1
4.7	4	●	**DWAE0470X04S050**	19.7	32.9	34.9	80.9	80	0.9	5	1
4.8	2	●	**DWAE0480X02S050**	10.5	18.9	20.9	62.9	62	0.9	5	1
4.8	4	●	**DWAE0480X04S050**	20.1	33.9	35.9	80.9	80	0.9	5	1
4.9	2	●	**DWAE0490X02S050**	10.7	19.9	21.9	62.9	62	0.9	5	1
4.9	4	●	**DWAE0490X04S050**	20.5	34.9	36.9	80.9	80	0.9	5	1
5.0	2	●	**DWAE0500X02S050**	10.9	19.9	21.9	62.9	62	0.9	5	1
5.0	4	●	**DWAE0500X04S050**	20.9	34.9	36.9	80.9	80	0.9	5	1
5.1	2	★	**DWAE0510X02S060**	11.1	21.9	23.9	66.9	66	0.9	6	1
5.1	4	★	**DWAE0510X04S060**	21.3	35.9	37.9	80.9	80	0.9	6	1
5.2	2	●	**DWAE0520X02S060**	11.3	21.9	23.9	66.9	66	0.9	6	1
5.2	4	●	**DWAE0520X04S060**	21.7	36.9	38.9	80.9	80	0.9	6	1
5.3	2	★	**DWAE0530X02S060**	11.6	22.0	24.0	67.0	66	1.0	6	1
5.3	4	★	**DWAE0530X04S060**	22.2	37.0	39.0	81.0	80	1.0	6	1
5.4	2	●	**DWAE0540X02S060**	11.8	22.0	24.0	67.0	66	1.0	6	1
5.4	4	●	**DWAE0540X04S060**	22.6	38.0	40.0	81.0	80	1.0	6	1
5.5	2	★	**DWAE0550X02S060**	12.0	22.0	24.0	67.0	66	1.0	6	1
5.5	4	★	**DWAE0550X04S060**	23.0	39.0	41.0	81.0	80	1.0	6	1
5.6	2	●	**DWAE0560X02S060**	12.2	24.0	26.0	67.0	66	1.0	6	1
5.6	4	●	**DWAE0560X04S060**	23.4	39.0	41.0	81.0	80	1.0	6	1
5.7	2	★	**DWAE0570X02S060**	12.4	24.0	26.0	67.0	66	1.0	6	1
5.7	4	★	**DWAE0570X04S060**	23.8	39.0	41.0	81.0	80	1.0	6	1
5.8	2	●	**DWAE0580X02S060**	12.7	24.1	26.1	67.1	66	1.1	6	1
5.8	4	●	**DWAE0580X04S060**	24.3	41.1	43.1	81.1	80	1.1	6	1
5.9	2	★	**DWAE0590X02S060**	12.9	24.1	26.1	67.1	66	1.1	6	1
5.9	4	★	**DWAE0590X04S060**	24.7	41.1	43.1	81.1	80	1.1	6	1
6.0	2	●	**DWAE0600X02S060**	13.1	24.1	26.1	67.1	66	1.1	6	1
6.0	4	●	**DWAE0600X04S060**	25.1	42.1	44.1	81.1	80	1.1	6	1
6.1	2	★	**DWAE0610X02S070**	13.3	26.1	28.1	75.1	74	1.1	7	1
6.1	4	★	**DWAE0610X04S070**	25.5	44.1	46.1	84.1	83	1.1	7	1
6.2	2	●	**DWAE0620X02S070**	13.5	26.1	28.1	75.1	74	1.1	7	1
6.2	4	●	**DWAE0620X04S070**	25.9	44.1	46.1	84.1	83	1.1	7	1
6.3	2	★	**DWAE0630X02S070**	13.7	26.1	28.1	75.1	74	1.1	7	1
6.3	4	★	**DWAE0630X04S070**	26.3	44.1	46.1	84.1	83	1.1	7	1
6.4	2	●	**DWAE0640X02S070**	14.0	26.2	28.2	75.2	74	1.2	7	1
6.4	4	●	**DWAE0640X04S070**	26.8	44.2	46.2	84.2	83	1.2	7	1
6.5	2	★	**DWAE0650X02S070**	14.2	26.2	28.2	75.2	74	1.2	7	1
6.5	4	★	**DWAE0650X04S070**	27.2	44.2	46.2	84.2	83	1.2	7	1

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

DC (mm)	Bohr-tiefe (L/D)	DP102A	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
6.6	2	●	**DWAE0660X02S070**	14.4	28.2	30.2	75.2	74	1.2	7	1
6.6	4	●	**DWAE0660X04S070**	27.6	46.2	48.2	84.2	83	1.2	7	1
6.7	2	★	**DWAE0670X02S070**	14.6	28.2	30.2	75.2	74	1.2	7	1
6.7	4	★	**DWAE0670X04S070**	28.0	46.2	48.2	84.2	83	1.2	7	1
6.8	2	●	**DWAE0680X02S070**	14.8	28.2	30.2	75.2	74	1.2	7	1
6.8	4	●	**DWAE0680X04S070**	28.4	46.2	48.2	84.2	83	1.2	7	1
6.9	2	★	**DWAE0690X02S070**	15.1	28.3	30.3	75.3	74	1.3	7	1
6.9	4	★	**DWAE0690X04S070**	28.9	46.3	48.3	84.3	83	1.3	7	1
7.0	2	●	**DWAE0700X02S070**	15.3	28.3	30.3	75.3	74	1.3	7	1
7.0	4	●	**DWAE0700X04S070**	29.3	46.3	48.3	84.3	83	1.3	7	1
7.1	2	★	**DWAE0710X02S080**	15.5	29.3	31.3	80.3	79	1.3	8	1
7.1	4	★	**DWAE0710X04S080**	29.7	51.3	53.3	91.3	90	1.3	8	1
7.2	2	●	**DWAE0720X02S080**	15.7	29.3	31.3	80.3	79	1.3	8	1
7.2	4	●	**DWAE0720X04S080**	30.1	51.3	53.3	91.3	90	1.3	8	1
7.3	2	★	**DWAE0730X02S080**	15.9	29.3	31.3	80.3	79	1.3	8	1
7.3	4	★	**DWAE0730X04S080**	30.5	51.3	53.3	91.3	90	1.3	8	1
7.4	2	●	**DWAE0740X02S080**	16.1	29.3	31.3	80.3	79	1.3	8	1
7.4	4	●	**DWAE0740X04S080**	30.9	51.3	53.3	91.3	90	1.3	8	1
7.5	2	★	**DWAE0750X02S080**	16.4	29.4	31.4	80.4	79	1.4	8	1
7.5	4	★	**DWAE0750X04S080**	31.4	51.4	53.4	91.4	90	1.4	8	1
7.6	2	●	**DWAE0760X02S080**	16.6	31.4	33.4	80.4	79	1.4	8	1
7.6	4	●	**DWAE0760X04S080**	31.8	53.4	55.4	91.4	90	1.4	8	1
7.7	2	★	**DWAE0770X02S080**	16.8	31.4	33.4	80.4	79	1.4	8	1
7.7	4	★	**DWAE0770X04S080**	32.2	53.4	55.4	91.4	90	1.4	8	1
7.8	2	●	**DWAE0780X02S080**	17.0	31.4	33.4	80.4	79	1.4	8	1
7.8	4	●	**DWAE0780X04S080**	32.6	53.4	55.4	91.4	90	1.4	8	1
7.9	2	★	**DWAE0790X02S080**	17.2	31.4	33.4	80.4	79	1.4	8	1
7.9	4	★	**DWAE0790X04S080**	33.0	53.4	55.4	91.4	90	1.4	8	1
8.0	2	●	**DWAE0800X02S080**	17.5	31.5	33.5	80.5	79	1.5	8	1
8.0	4	●	**DWAE0800X04S080**	33.5	53.5	55.5	91.5	90	1.5	8	1
8.1	2	★	**DWAE0810X02S090**	17.7	33.5	35.5	85.5	84	1.5	9	1
8.1	4	★	**DWAE0810X04S090**	33.9	57.5	59.5	99.5	98	1.5	9	1
8.2	2	●	**DWAE0820X02S090**	17.9	33.5	35.5	85.5	84	1.5	9	1
8.2	4	●	**DWAE0820X04S090**	34.3	57.5	59.5	99.5	98	1.5	9	1
8.3	2	★	**DWAE0830X02S090**	18.1	33.5	35.5	85.5	84	1.5	9	1
8.3	4	★	**DWAE0830X04S090**	34.7	57.5	59.5	99.5	98	1.5	9	1
8.4	2	●	**DWAE0840X02S090**	18.3	33.5	35.5	85.5	84	1.5	9	1
8.4	4	●	**DWAE0840X04S090**	35.1	57.5	59.5	99.5	98	1.5	9	1
8.5	2	★	**DWAE0850X02S090**	18.5	33.5	35.5	85.5	84	1.5	9	1
8.5	4	★	**DWAE0850X04S090**	35.5	57.5	59.5	99.5	98	1.5	9	1
8.6	2	●	**DWAE0860X02S090**	18.8	34.6	36.6	85.6	84	1.6	9	1
8.6	4	●	**DWAE0860X04S090**	36.0	61.6	63.6	99.6	98	1.6	9	1
8.7	2	★	**DWAE0870X02S090**	19.0	34.6	36.6	85.6	84	1.6	9	1
8.7	4	★	**DWAE0870X04S090**	36.4	61.6	63.6	99.6	98	1.6	9	1

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M031
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

DWAE

DC (mm)	Bohr-tiefe (L/D)	DP102A	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
8.8	2	●	**DWAE0880X02S090**	19.2	34.6	36.6	85.6	84	1.6	9	1
8.8	4	●	**DWAE0880X04S090**	36.8	61.6	63.6	99.6	98	1.6	9	1
8.9	2	★	**DWAE0890X02S090**	19.4	34.6	36.6	85.6	84	1.6	9	1
8.9	4	★	**DWAE0890X04S090**	37.2	61.6	63.6	99.6	98	1.6	9	1
9.0	2	●	**DWAE0900X02S090**	19.6	34.6	36.6	85.6	84	1.6	9	1
9.0	4	●	**DWAE0900X04S090**	37.6	61.6	63.6	99.6	98	1.6	9	1
9.1	2	★	**DWAE0910X02S100**	19.9	36.7	38.7	90.7	89	1.7	10	1
9.1	4	★	**DWAE0910X04S100**	38.1	63.7	65.7	106.7	105	1.7	10	1
9.2	2	●	**DWAE0920X02S100**	20.1	36.7	38.7	90.7	89	1.7	10	1
9.2	4	●	**DWAE0920X04S100**	38.5	63.7	65.7	106.7	105	1.7	10	1
9.3	2	★	**DWAE0930X02S100**	20.3	36.7	38.7	90.7	89	1.7	10	1
9.3	4	★	**DWAE0930X04S100**	38.9	63.7	65.7	106.7	105	1.7	10	1
9.4	2	●	**DWAE0940X02S100**	20.5	36.7	38.7	90.7	89	1.7	10	1
9.4	4	●	**DWAE0940X04S100**	39.3	63.7	65.7	106.7	105	1.7	10	1
9.5	2	★	**DWAE0950X02S100**	20.7	36.7	38.7	90.7	89	1.7	10	1
9.5	4	★	**DWAE0950X04S100**	39.7	63.7	65.7	106.7	105	1.7	10	1
9.6	2	●	**DWAE0960X02S100**	20.9	37.7	39.7	90.7	89	1.7	10	1
9.6	4	●	**DWAE0960X04S100**	40.1	66.7	68.7	106.7	105	1.7	10	1
9.7	2	★	**DWAE0970X02S100**	21.2	37.8	39.8	90.8	89	1.8	10	1
9.7	4	★	**DWAE0970X04S100**	40.6	66.8	68.8	106.8	105	1.8	10	1
9.8	2	●	**DWAE0980X02S100**	21.4	37.8	39.8	90.8	89	1.8	10	1
9.8	4	●	**DWAE0980X04S100**	41.0	66.8	68.8	106.8	105	1.8	10	1
9.9	2	★	**DWAE0990X02S100**	21.6	37.8	39.8	90.8	89	1.8	10	1
9.9	4	★	**DWAE0990X04S100**	41.4	66.8	68.8	106.8	105	1.8	10	1
10.0	2	●	**DWAE1000X02S100**	21.8	37.8	39.8	90.8	89	1.8	10	1
10.0	4	●	**DWAE1000X04S100**	41.8	66.8	68.8	106.8	105	1.8	10	1
10.1	2	●	**DWAE1010X02S110**	22.0	40.8	42.8	101.8	100	1.8	11	1
10.1	4	●	**DWAE1010X04S110**	42.2	71.8	73.8	115.8	114	1.8	11	1
10.2	2	●	**DWAE1020X02S110**	22.3	40.9	42.9	101.9	100	1.9	11	1
10.2	4	●	**DWAE1020X04S110**	42.7	71.9	73.9	115.9	114	1.9	11	1
10.3	2	●	**DWAE1030X02S110**	22.5	40.9	42.9	101.9	100	1.9	11	1
10.3	4	●	**DWAE1030X04S110**	43.1	71.9	73.9	115.9	114	1.9	11	1
10.4	2	●	**DWAE1040X02S110**	22.7	40.9	42.9	101.9	100	1.9	11	1
10.4	4	●	**DWAE1040X04S110**	43.5	71.9	73.9	115.9	114	1.9	11	1
10.5	2	●	**DWAE1050X02S110**	22.9	40.9	42.9	101.9	100	1.9	11	1
10.5	4	●	**DWAE1050X04S110**	43.9	71.9	73.9	115.9	114	1.9	11	1
10.6	2	●	**DWAE1060X02S110**	23.1	41.9	43.9	101.9	100	1.9	11	1
10.6	4	●	**DWAE1060X04S110**	44.3	72.9	74.9	115.9	114	1.9	11	1
10.7	2	●	**DWAE1070X02S110**	23.3	41.9	43.9	101.9	100	1.9	11	1
10.7	4	●	**DWAE1070X04S110**	44.7	72.9	74.9	115.9	114	1.9	11	1
10.8	2	●	**DWAE1080X02S110**	23.6	42.0	44.0	102.0	100	2.0	11	1
10.8	4	●	**DWAE1080X04S110**	45.2	73.0	75.0	116.0	114	2.0	11	1

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

DC (mm)	Bohr-tiefe (L/D)	DP102A	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
10.9	2	●	**DWAE1090X02S110**	23.8	42.0	44.0	102.0	100	2.0	11	1
10.9	4	●	**DWAE1090X04S110**	45.6	73.0	75.0	116.0	114	2.0	11	1
11.0	2	●	**DWAE1100X02S110**	24.0	42.0	44.0	102.0	100	2.0	11	1
11.0	4	●	**DWAE1100X04S110**	46.0	73.0	75.0	116.0	114	2.0	11	1
11.1	2	●	**DWAE1110X02S120**	24.2	45.0	47.0	102.0	100	2.0	12	1
11.1	4	●	**DWAE1110X04S120**	46.4	77.0	79.0	123.0	121	2.0	12	1
11.2	2	●	**DWAE1120X02S120**	24.4	45.0	47.0	102.0	100	2.0	12	1
11.2	4	●	**DWAE1120X04S120**	46.8	77.0	79.0	123.0	121	2.0	12	1
11.3	2	●	**DWAE1130X02S120**	24.7	45.1	47.1	102.1	100	2.1	12	1
11.3	4	●	**DWAE1130X04S120**	47.3	77.1	79.1	123.1	121	2.1	12	1
11.4	2	●	**DWAE1140X02S120**	24.9	45.1	47.1	102.1	100	2.1	12	1
11.4	4	●	**DWAE1140X04S120**	47.7	77.1	79.1	123.1	121	2.1	12	1
11.5	2	●	**DWAE1150X02S120**	25.1	45.1	47.1	102.1	100	2.1	12	1
11.5	4	●	**DWAE1150X04S120**	48.1	77.1	79.1	123.1	121	2.1	12	1
11.6	2	●	**DWAE1160X02S120**	25.3	47.1	49.1	102.1	100	2.1	12	1
11.6	4	●	**DWAE1160X04S120**	48.5	79.1	81.1	123.1	121	2.1	12	1
11.7	2	●	**DWAE1170X02S120**	25.5	47.1	49.1	102.1	100	2.1	12	1
11.7	4	●	**DWAE1170X04S120**	48.9	79.1	81.1	123.1	121	2.1	12	1
11.8	2	●	**DWAE1180X02S120**	25.7	47.1	49.1	102.1	100	2.1	12	1
11.8	4	●	**DWAE1180X04S120**	49.3	79.1	81.1	123.1	121	2.1	12	1
11.9	2	●	**DWAE1190X02S120**	26.0	47.2	49.2	102.2	100	2.2	12	1
11.9	4	●	**DWAE1190X04S120**	49.8	79.2	81.2	123.2	121	2.2	12	1
12.0	2	●	**DWAE1200X02S120**	26.2	47.2	49.2	102.2	100	2.2	12	1
12.0	4	●	**DWAE1200X04S120**	50.2	79.2	81.2	123.2	121	2.2	12	1
12.1	2	●	**DWAE1210X02S130**	26.4	49.2	51.2	102.2	100	2.2	13	1
12.1	4	●	**DWAE1210X04S130**	50.6	82.2	84.2	139.2	137	2.2	13	1
12.2	2	●	**DWAE1220X02S130**	26.6	49.2	51.2	102.2	100	2.2	13	1
12.2	4	●	**DWAE1220X04S130**	51.0	82.2	84.2	139.2	137	2.2	13	1
12.3	2	●	**DWAE1230X02S130**	26.8	49.2	51.2	102.2	100	2.2	13	1
12.3	4	●	**DWAE1230X04S130**	51.4	82.2	84.2	139.2	137	2.2	13	1
12.4	2	●	**DWAE1240X02S130**	27.1	49.3	51.3	102.3	100	2.3	13	1
12.4	4	●	**DWAE1240X04S130**	51.9	82.3	84.3	139.3	137	2.3	13	1
12.5	2	●	**DWAE1250X02S130**	27.3	49.3	51.3	102.3	100	2.3	13	1
12.5	4	●	**DWAE1250X04S130**	52.3	82.3	84.3	139.3	137	2.3	13	1
12.6	2	●	**DWAE1260X02S130**	27.5	52.3	54.3	102.3	100	2.3	13	1
12.6	4	●	**DWAE1260X04S130**	52.7	84.3	86.3	139.3	137	2.3	13	1
12.7	2	●	**DWAE1270X02S130**	27.7	52.3	54.3	102.3	100	2.3	13	1
12.7	4	●	**DWAE1270X04S130**	53.1	84.3	86.3	139.3	137	2.3	13	1
12.8	2	●	**DWAE1280X02S130**	27.9	52.3	54.3	102.3	100	2.3	13	1
12.8	4	●	**DWAE1280X04S130**	53.5	84.3	86.3	139.3	137	2.3	13	1
12.9	2	●	**DWAE1290X02S130**	28.1	52.3	54.3	102.3	100	2.3	13	1
12.9	4	●	**DWAE1290X04S130**	53.9	84.3	86.3	139.3	137	2.3	13	1

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M031
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

DWAE

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP102A	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
13.0	2	●	**DWAE1300X02S130**	28.4	52.4	54.4	102.4	100	2.4	13	1
13.0	4	●	**DWAE1300X04S130**	54.4	84.4	86.4	139.4	137	2.4	13	1
13.1	2	●	**DWAE1310X02S140**	28.6	55.4	57.4	102.4	100	2.4	14	1
13.1	4	●	**DWAE1310X04S140**	54.8	92.4	94.4	149.4	147	2.4	14	1
13.2	2	●	**DWAE1320X02S140**	28.8	55.4	57.4	102.4	100	2.4	14	1
13.2	4	●	**DWAE1320X04S140**	55.2	92.4	94.4	149.4	147	2.4	14	1
13.3	2	●	**DWAE1330X02S140**	29.0	55.4	57.4	102.4	100	2.4	14	1
13.3	4	●	**DWAE1330X04S140**	55.6	92.4	94.4	149.4	147	2.4	14	1
13.4	2	●	**DWAE1340X02S140**	29.2	55.4	57.4	102.4	100	2.4	14	1
13.4	4	●	**DWAE1340X04S140**	56.0	92.4	94.4	149.4	147	2.4	14	1
13.5	2	●	**DWAE1350X02S140**	29.5	55.5	57.5	102.5	100	2.5	14	1
13.5	4	●	**DWAE1350X04S140**	56.5	92.5	94.5	149.5	147	2.5	14	1
13.6	2	●	**DWAE1360X02S140**	29.7	57.5	59.5	102.5	100	2.5	14	1
13.6	4	●	**DWAE1360X04S140**	56.9	97.5	99.5	149.5	147	2.5	14	1
13.7	2	●	**DWAE1370X02S140**	29.9	57.5	59.5	102.5	100	2.5	14	1
13.7	4	●	**DWAE1370X04S140**	57.3	97.5	99.5	149.5	147	2.5	14	1
13.8	2	●	**DWAE1380X02S140**	30.1	57.5	59.5	102.5	100	2.5	14	1
13.8	4	●	**DWAE1380X04S140**	57.7	97.5	99.5	149.5	147	2.5	14	1
13.9	2	●	**DWAE1390X02S140**	30.3	57.5	59.5	102.5	100	2.5	14	1
13.9	4	●	**DWAE1390X04S140**	58.1	97.5	99.5	149.5	147	2.5	14	1
14.0	2	●	**DWAE1400X02S140**	30.5	57.5	59.5	102.5	100	2.5	14	1
14.0	4	●	**DWAE1400X04S140**	58.5	97.5	99.5	149.5	147	2.5	14	1

● : **Lagerstandard.**

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material	P							
	Baustahl (≤180HB) EU S275JR, Ck10 etc.				C-Stahl, legierter Stahl (180—250HB) C45, 42CrMo4 etc.			
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
1.0	30	9500	0.03 (0.02—0.04)	285	30	9500	0.03 (0.02—0.04)	285
1.5	30	6300	0.05 (0.03—0.06)	315	30	6300	0.05 (0.03—0.06)	315
2.0	55	8700	0.06 (0.04—0.08)	520	55	8700	0.06 (0.04—0.08)	520
2.5	55	7000	0.08 (0.05—0.10)	560	55	7000	0.08 (0.05—0.10)	560
3.0	65	6800	0.09 (0.07—0.11)	610	60	6300	0.09 (0.07—0.11)	565
4.0	70	5500	0.12 (0.09—0.14)	660	65	5100	0.12 (0.09—0.14)	610
5.0	70	4400	0.15 (0.11—0.18)	660	65	4100	0.15 (0.11—0.18)	615
6.0	80	4200	0.18 (0.14—0.21)	755	75	3900	0.18 (0.14—0.21)	700
7.0	80	3600	0.21 (0.16—0.25)	755	75	3400	0.21 (0.16—0.25)	715
8.0	85	3300	0.23 (0.18—0.28)	760	80	3100	0.23 (0.18—0.28)	715
10.0	90	2800	0.27 (0.21—0.32)	755	85	2700	0.27 (0.21—0.32)	730
12.0	95	2500	0.28 (0.22—0.34)	700	90	2300	0.28 (0.22—0.34)	645
14.0	95	2100	0.29 (0.23—0.35)	610	90	2000	0.29 (0.23—0.35)	580

Material	P				M			
	C-Stahl, legierter Stahl (280—350HB) 40CrNiMo etc.				Austenitischer rostfreier Stahl (≤200HB) Ferritischer und martensitischer rostfreier Stahl (>200HB) X12CrS13, X30Cr13 etc.			
Bohrer-Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
1.0	25	7900	0.02 (0.01—0.03)	160	30	9500	0.02 (0.01—0.03)	190
1.5	25	5300	0.04 (0.02—0.05)	210	30	6300	0.04 (0.02—0.05)	250
2.0	50	7900	0.05 (0.03—0.07)	395	35	5500	0.04 (0.02—0.06)	220
2.5	50	6300	0.07 (0.04—0.09)	440	35	4400	0.06 (0.03—0.08)	265
3.0	55	5800	0.08 (0.06—0.09)	465	40	4200	0.07 (0.04—0.10)	295
4.0	60	4700	0.11 (0.08—0.13)	515	40	3100	0.08 (0.05—0.10)	250
5.0	60	3800	0.13 (0.10—0.16)	495	40	2500	0.10 (0.05—0.15)	250
6.0	70	3700	0.16 (0.12—0.19)	590	40	2100	0.11 (0.06—0.15)	230
7.0	70	3100	0.18 (0.14—0.22)	560	40	1800	0.12 (0.06—0.18)	215
8.0	75	2900	0.21 (0.16—0.25)	610	40	1500	0.13 (0.06—0.20)	195
10.0	80	2500	0.24 (0.20—0.28)	600	40	1200	0.14 (0.08—0.20)	170
12.0	85	2200	0.25 (0.20—0.30)	550	40	1000	0.18 (0.10—0.25)	180
14.0	85	1900	0.25 (0.20—0.30)	475	40	900	0.18 (0.10—0.25)	160

Hinweis 1) Die oben angegebenen Schnittdaten beziehen sich auf die Verwendung mit wasserlöslichem Kühlmittel. Für die Bearbeitung rostfreier Stähle wird nicht wasserlösliches Kühlmittel empfohlen.
Hinweis 2) Bei Verwendung eines nicht wasserlöslichen Kühlmittels empfehlen wir die Drehzahl um 20 % zu reduzieren, um eine angemessene Schmierung zu erzielen.
Hinweis 3) Prüfen Sie den Zustand der Späne und bohren Sie ggfs. mit kurzen Unterbrechungen. * Referenz für Unterbrechungen: 0.2 bis 1.0 DC
Hinweis 4) Passen Sie die Schnittbedingungen dem Werkzeug, der Stabilität der Werkstückspannvorrichtung und der Bearbeitungsstrategie etc. an.
Hinweis 5) Bearbeitungstiefen, die größer als die Nutenlänge (LU) sind, werden nicht empfohlen.
Hinweis 6) Spannen Sie den Bohrer so ein, dass der Rundlauffehler des Bohrers nicht mehr als 0.03 mm beträgt.
Hinweis 7) Spannen Sie den Bohrer nicht an der Spannut.

BOHREN (VOLLHARTMETALL)

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material	K							
	Grauguss (≤350MPa) GG30 etc.				Duktiles Gusseisen (≤450MPa) EN-GJS-450-10 etc.			
Bohrer-Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
1.0	30	9500	0.03 (0.02—0.04)	285	25	7900	0.02 (0.01—0.03)	160
1.5	30	6300	0.05 (0.03—0.06)	315	25	5300	0.04 (0.02—0.05)	210
2.0	55	8700	0.06 (0.04—0.08)	520	50	7900	0.05 (0.03—0.07)	395
2.5	55	7000	0.08 (0.05—0.10)	560	50	6300	0.07 (0.04—0.09)	440
3.0	65	6800	0.09 (0.07—0.11)	610	55	5800	0.09 (0.05—0.12)	520
4.0	70	5500	0.12 (0.09—0.14)	660	60	4700	0.12 (0.07—0.17)	565
5.0	70	4400	0.15 (0.11—0.18)	660	60	3800	0.14 (0.08—0.20)	530
6.0	80	4200	0.18 (0.14—0.21)	755	70	3700	0.15 (0.10—0.20)	555
7.0	80	3600	0.21 (0.16—0.25)	755	70	3100	0.18 (0.12—0.23)	560
8.0	85	3300	0.23 (0.18—0.28)	760	75	2900	0.20 (0.15—0.25)	580
10.0	90	2800	0.27 (0.21—0.32)	755	80	2500	0.23 (0.18—0.28)	575
12.0	95	2500	0.28 (0.22—0.34)	700	85	2200	0.25 (0.20—0.30)	550
14.0	95	2100	0.29 (0.23—0.35)	610	85	1900	0.25 (0.20—0.30)	475

Hinweis 1) Die oben angegebenen Schnittdaten beziehen sich auf die Verwendung mit wasserlöslichem Kühlmittel. Für die Bearbeitung rostfreier Stähle wird nicht wasserlösliches Kühlmittel empfohlen.
Hinweis 2) Bei Verwendung eines nicht wasserlöslichen Kühlmittels empfehlen wir die Drehzahl um 20 % zu reduzieren, um eine angemessene Schmierung zu erzielen.
Hinweis 3) Prüfen Sie den Zustand der Späne und bohren Sie ggfs. mit kurzen Unterbrechungen. * Referenz für Unterbrechungen: 0.2 bis 1.0 DC
Hinweis 4) Passen Sie die Schnittbedingungen dem Werkzeug, der Stabilität der Werkstückspannvorrichtung und der Bearbeitungsstrategie etc. an.
Hinweis 5) Bearbeitungstiefen, die größer als die Nutenlänge (LU) sind, werden nicht empfohlen.
Hinweis 6) Spannen Sie den Bohrer so ein, dass der Rundlauffehler des Bohrers nicht mehr als 0.03 mm beträgt.
Hinweis 7) Spannen Sie den Bohrer nicht an der Spannut.

DVAS Vorbohrer Mindestgröße


TRISTAR-Bohrer

NEW

P M K N S H

Interne Kühlung



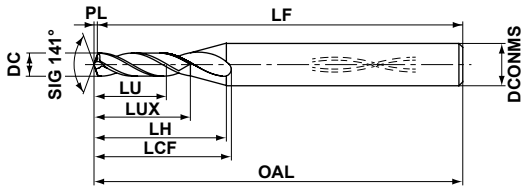

Typ 1

DC<3 0.006 −0.004

DCONMS=4 0 −0.008

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1120	Bestellnummer	Abmessungen (mm)								Typ
				LU	LUX	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
1.0	2	●	**DVAS0100X02S040**	2.2	3.2	8.6	8.8	50.0	49.8	0.2	4	1
1.1	2	●	**DVAS0110X02S040**	2.4	3.5	9.0	8.9	50.0	49.8	0.2	4	1
1.2	2	●	**DVAS0120X02S040**	2.6	3.9	9.4	9.0	50.0	49.8	0.2	4	1
1.3	2	●	**DVAS0130X02S040**	2.8	4.2	9.9	9.2	50.0	49.8	0.2	4	1
1.4	2	●	**DVAS0140X02S040**	3.0	4.5	10.3	9.3	50.0	49.8	0.2	4	1
1.5	2	●	**DVAS0150X02S040**	3.3	4.8	10.7	9.4	50.0	49.7	0.3	4	1
1.6	2	●	**DVAS0160X02S040**	3.5	5.1	11.1	9.6	50.0	49.7	0.3	4	1
1.7	2	●	**DVAS0170X02S040**	3.7	5.5	11.6	9.7	50.0	49.7	0.3	4	1
1.8	2	●	**DVAS0180X02S040**	3.9	5.8	12.0	9.8	50.0	49.7	0.3	4	1
1.9	2	●	**DVAS0190X02S040**	4.1	6.1	12.4	10.0	50.0	49.7	0.3	4	1
2.0	2	●	**DVAS0200X02S040**	4.4	6.4	12.9	10.1	50.0	49.6	0.4	4	1
2.1	2	●	**DVAS0210X02S040**	4.6	6.7	13.3	10.2	50.0	49.6	0.4	4	1
2.2	2	●	**DVAS0220X02S040**	4.8	7.0	13.7	10.3	50.0	49.6	0.4	4	1
2.3	2	●	**DVAS0230X02S040**	5.0	7.4	14.1	10.5	55.0	54.6	0.4	4	1
2.4	2	●	**DVAS0240X02S040**	5.2	7.7	14.6	10.6	55.0	54.6	0.4	4	1
2.5	2	●	**DVAS0250X02S040**	5.5	8.0	15.0	10.7	55.0	54.6	0.4	4	1
2.6	2	●	**DVAS0260X02S040**	5.7	8.3	15.4	10.9	55.0	54.5	0.5	4	1
2.7	2	●	**DVAS0270X02S040**	5.9	8.6	15.8	11.0	55.0	54.5	0.5	4	1
2.8	2	●	**DVAS0280X02S040**	6.1	8.9	16.3	11.1	55.0	54.5	0.5	4	1
2.9	2	●	**DVAS0290X02S040**	6.3	9.3	16.7	11.3	55.0	54.5	0.5	4	1

● : Lagerstandard.

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M037
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M038
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

BOHREN (VOLLHARTMETALL)

DVAS Minibohrer NEW

TRISTAR-Bohrer


P M K N S H

Interne Kühlung




DC<3 0 −0.010

DCONMS=4 0 −0.008

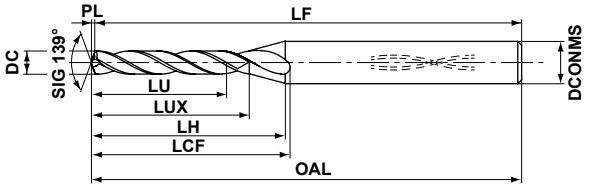

Typ 2

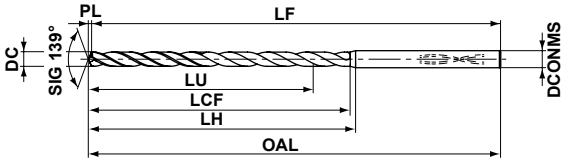

Typ 3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1120	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LUX	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
1.0	7	●	**DVAS0100X07S040**	7.2	8.2	13.6	13.8	55.0	54.8	0.2	4	2
1.0	12	●	**DVAS0100X12S040**	12.2	13.2	18.6	18.8	58.0	57.8	0.2	4	2
1.0	20	●	**DVAS0100X20S040**	20.2	–	23.2	28.8	67.0	66.8	0.2	4	3
1.0	25	●	**DVAS0100X25S040**	25.2	–	28.2	33.8	73.0	72.8	0.2	4	3
1.0	30	●	**DVAS0100X30S040**	30.2	–	33.2	38.8	79.0	78.8	0.2	4	3
1.0	40	●	**DVAS0100X40S040**	40.2	–	43.2	48.8	90.0	89.8	0.2	4	3
1.0	50	●	**DVAS0100X50S040**	50.2	–	53.2	58.8	102.0	101.8	0.2	4	3
1.1	7	●	**DVAS0110X07S040**	7.9	9.1	14.5	14.4	55.0	54.8	0.2	4	2
1.1	12	●	**DVAS0110X12S040**	13.4	14.6	20.0	19.9	58.0	57.8	0.2	4	2
1.1	20	●	**DVAS0110X20S040**	22.2	–	25.5	30.9	67.0	66.8	0.2	4	3
1.1	25	●	**DVAS0110X25S040**	27.7	–	31.0	36.4	73.0	72.8	0.2	4	3
1.1	30	●	**DVAS0110X30S040**	33.2	–	36.5	41.9	79.0	78.8	0.2	4	3
1.1	40	●	**DVAS0110X40S040**	44.2	–	47.5	52.9	90.0	89.8	0.2	4	3
1.2	7	●	**DVAS0120X07S040**	8.6	9.9	15.4	15.0	55.0	54.8	0.2	4	2
1.2	12	●	**DVAS0120X12S040**	14.6	15.9	21.4	21.0	60.0	59.8	0.2	4	2
1.2	20	●	**DVAS0120X20S040**	24.2	–	27.8	33.0	71.0	70.8	0.2	4	3
1.2	25	●	**DVAS0120X25S040**	30.2	–	33.8	39.0	77.0	76.8	0.2	4	3
1.2	30	●	**DVAS0120X30S040**	36.2	–	39.8	45.0	84.0	83.8	0.2	4	3
1.2	40	●	**DVAS0120X40S040**	48.2	–	51.8	57.0	97.0	96.8	0.2	4	3
1.3	7	●	**DVAS0130X07S040**	9.3	10.7	16.4	15.7	55.0	54.8	0.2	4	2
1.3	12	●	**DVAS0130X12S040**	15.8	17.2	22.9	22.2	60.0	59.8	0.2	4	2
1.3	20	●	**DVAS0130X20S040**	26.2	–	30.1	35.2	71.0	70.8	0.2	4	3
1.3	25	●	**DVAS0130X25S040**	32.7	–	36.6	41.7	77.0	76.8	0.2	4	3
1.3	30	●	**DVAS0130X30S040**	39.2	–	43.1	48.2	84.0	83.8	0.2	4	3
1.3	40	●	**DVAS0130X40S040**	52.2	–	56.1	61.2	97.0	96.8	0.2	4	3
1.4	7	●	**DVAS0140X07S040**	10.1	11.5	17.3	16.3	55.0	54.7	0.3	4	2
1.4	12	●	**DVAS0140X12S040**	17.1	18.5	24.3	23.3	63.0	62.7	0.3	4	2
1.4	20	●	**DVAS0140X20S040**	28.3	–	32.5	37.3	75.0	74.7	0.3	4	3
1.4	25	●	**DVAS0140X25S040**	35.3	–	39.5	44.3	82.0	81.7	0.3	4	3
1.4	30	●	**DVAS0140X30S040**	42.3	–	46.5	51.3	90.0	89.7	0.3	4	3
1.4	40	●	**DVAS0140X40S040**	56.3	–	60.5	65.3	105.0	104.7	0.3	4	3
1.5	7	●	**DVAS0150X07S040**	10.8	12.3	18.2	16.9	55.0	54.7	0.3	4	2
1.5	12	●	**DVAS0150X12S040**	18.3	19.8	25.7	24.4	63.0	62.7	0.3	4	2
1.5	20	●	**DVAS0150X20S040**	30.3	–	34.8	39.4	75.0	74.7	0.3	4	3
1.5	25	●	**DVAS0150X25S040**	37.8	–	42.3	46.9	82.0	81.7	0.3	4	3
1.5	30	●	**DVAS0150X30S040**	45.3	–	49.8	54.4	90.0	89.7	0.3	4	3

● : **Lagerstandard.**

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1120	Bestellnummer	Abmessungen (mm)								Typ
				LU	LUX	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
1.5	40	●	**DVAS0150X40S040**	60.3	–	64.8	69.4	105.0	104.7	0.3	4	3
1.5	50	●	**DVAS0150X50S040**	75.3	–	79.8	84.4	120.0	119.7	0.3	4	3
1.6	7	●	**DVAS0160X07S040**	11.5	13.1	19.2	17.6	57.0	56.7	0.3	4	2
1.6	12	●	**DVAS0160X12S040**	19.5	21.1	27.2	25.6	66.0	65.7	0.3	4	2
1.6	20	●	**DVAS0160X20S040**	32.3	–	37.1	41.6	79.0	78.7	0.3	4	3
1.6	25	●	**DVAS0160X25S040**	40.3	–	45.1	49.6	88.0	87.7	0.3	4	3
1.6	30	●	**DVAS0160X30S040**	48.3	–	53.1	57.6	99.0	98.7	0.3	4	3
1.6	40	●	**DVAS0160X40S040**	64.3	–	69.1	73.6	113.0	112.7	0.3	4	3
1.7	7	●	**DVAS0170X07S040**	12.2	14.0	20.1	18.2	57.0	56.7	0.3	4	2
1.7	12	●	**DVAS0170X12S040**	20.7	22.5	28.6	26.7	66.0	65.7	0.3	4	2
1.7	20	●	**DVAS0170X20S040**	34.3	–	39.4	43.7	79.0	78.7	0.3	4	3
1.7	25	●	**DVAS0170X25S040**	42.8	–	47.9	52.2	88.0	87.7	0.3	4	3
1.7	30	●	**DVAS0170X30S040**	51.3	–	56.4	60.7	99.0	98.7	0.3	4	3
1.7	40	●	**DVAS0170X40S040**	68.3	–	73.4	77.7	113.0	112.7	0.3	4	3
1.8	7	●	**DVAS0180X07S040**	12.9	14.8	21.0	18.8	59.0	58.7	0.3	4	2
1.8	12	●	**DVAS0180X12S040**	21.9	23.8	30.0	27.8	69.0	68.7	0.3	4	2
1.8	20	●	**DVAS0180X20S040**	36.3	–	41.7	45.8	84.0	83.7	0.3	4	3
1.8	25	●	**DVAS0180X25S040**	45.3	–	50.7	54.8	94.0	93.7	0.3	4	3
1.8	30	●	**DVAS0180X30S040**	54.3	–	59.7	63.8	104.0	103.7	0.3	4	3
1.8	40	●	**DVAS0180X40S040**	72.3	–	77.7	81.8	123.0	122.7	0.3	4	3
1.9	7	●	**DVAS0190X07S040**	13.7	15.6	21.9	19.5	59.0	58.6	0.4	4	2
1.9	12	●	**DVAS0190X12S040**	23.2	25.1	31.4	29.0	69.0	68.6	0.4	4	2
1.9	20	●	**DVAS0190X20S040**	38.4	–	44.1	48.0	84.0	83.6	0.4	4	3
1.9	25	●	**DVAS0190X25S040**	47.9	–	53.6	57.5	94.0	93.6	0.4	4	3
1.9	30	●	**DVAS0190X30S040**	57.4	–	63.1	67.0	104.0	103.6	0.4	4	3
1.9	40	●	**DVAS0190X40S040**	76.4	–	82.1	86.0	123.0	122.6	0.4	4	3
2.0	7	●	**DVAS0200X07S040**	14.4	16.4	22.9	20.1	62.0	61.6	0.4	4	2
2.0	12	●	**DVAS0200X12S040**	24.4	26.4	32.9	30.1	73.0	72.6	0.4	4	2
2.0	20	●	**DVAS0200X20S040**	40.4	–	46.4	50.1	91.0	90.6	0.4	4	3
2.0	25	●	**DVAS0200X25S040**	50.4	–	56.4	60.1	102.0	101.6	0.4	4	3
2.0	30	●	**DVAS0200X30S040**	60.4	–	66.4	70.1	113.0	112.6	0.4	4	3
2.0	40	●	**DVAS0200X40S040**	80.4	–	86.4	90.1	136.0	135.6	0.4	4	3
2.0	50	●	**DVAS0200X50S040**	100.4	–	106.4	110.1	158.0	157.6	0.4	4	3
2.1	7	●	**DVAS0210X07S040**	15.1	17.2	23.8	20.7	62.0	61.6	0.4	4	2
2.1	12	●	**DVAS0210X12S040**	25.6	27.7	34.3	31.2	73.0	72.6	0.4	4	2
2.1	20	●	**DVAS0210X20S040**	42.4	–	48.7	52.2	91.0	90.6	0.4	4	3
2.1	25	●	**DVAS0210X25S040**	52.9	–	59.2	62.7	102.0	101.6	0.4	4	3
2.1	30	●	**DVAS0210X30S040**	63.4	–	69.7	73.2	113.0	112.6	0.4	4	3
2.1	40	●	**DVAS0210X40S040**	84.4	–	90.7	94.2	136.0	135.6	0.4	4	3
2.2	7	●	**DVAS0220X07S040**	15.8	18.1	24.7	21.4	62.0	61.6	0.4	4	2
2.2	12	●	**DVAS0220X12S040**	26.8	29.1	35.7	32.4	73.0	72.6	0.4	4	2
2.2	20	●	**DVAS0220X20S040**	44.4	–	51.0	54.4	91.0	90.6	0.4	4	3
2.2	25	●	**DVAS0220X25S040**	55.4	–	62.0	65.4	102.0	101.6	0.4	4	3
2.2	30	●	**DVAS0220X30S040**	66.4	–	73.0	76.4	113.0	112.6	0.4	4	3
2.2	40	●	**DVAS0220X40S040**	88.4	–	95.0	98.4	136.0	135.6	0.4	4	3
2.3	7	●	**DVAS0230X07S040**	16.5	18.9	25.7	22.0	65.0	64.6	0.4	4	2
2.3	12	●	**DVAS0230X12S040**	28.0	30.4	37.2	33.5	78.0	77.6	0.4	4	2
2.3	20	●	**DVAS0230X20S040**	46.4	–	53.3	56.5	98.0	97.6	0.4	4	3

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M037
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M038
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

BOHREN (VOLLHARTMETALL)

DVAS Minibohrer NEW

TRISTAR-Bohrer

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1120	Bestellnummer	Abmessungen (mm)								Typ
				LU	LUX	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
2.3	25	●	**DVAS0230X25S040**	57.9	–	64.8	68.0	111.0	110.6	0.4	4	3
2.3	30	●	**DVAS0230X30S040**	69.4	–	76.3	79.5	124.0	123.6	0.4	4	3
2.3	40	●	**DVAS0230X40S040**	92.4	–	99.3	102.5	150.0	149.6	0.4	4	3
2.4	7	●	**DVAS0240X07S040**	17.2	19.7	26.6	22.6	65.0	64.6	0.4	4	2
2.4	12	●	**DVAS0240X12S040**	29.2	31.7	38.6	34.6	78.0	77.6	0.4	4	2
2.4	20	●	**DVAS0240X20S040**	48.4	–	55.6	58.6	98.0	97.6	0.4	4	3
2.4	25	●	**DVAS0240X25S040**	60.4	–	67.6	70.6	111.0	110.6	0.4	4	3
2.4	30	●	**DVAS0240X30S040**	72.4	–	79.6	82.6	124.0	123.6	0.4	4	3
2.4	40	●	**DVAS0240X40S040**	96.4	–	103.6	106.6	150.0	149.6	0.4	4	3
2.5	7	●	**DVAS0250X07S040**	18.0	20.5	27.5	23.3	65.0	64.5	0.5	4	2
2.5	12	●	**DVAS0250X12S040**	30.5	33.0	40.0	35.8	78.0	77.5	0.5	4	2
2.5	20	●	**DVAS0250X20S040**	50.5	–	58.0	60.8	98.0	97.5	0.5	4	3
2.5	25	●	**DVAS0250X25S040**	63.0	–	70.5	73.3	111.0	110.5	0.5	4	3
2.5	30	●	**DVAS0250X30S040**	75.5	–	83.0	85.8	124.0	123.5	0.5	4	3
2.5	40	●	**DVAS0250X40S040**	100.5	–	108.0	110.8	150.0	149.5	0.5	4	3
2.5	50	●	**DVAS0250X50S040**	125.5	–	133.0	135.8	176.0	175.5	0.5	4	3
2.6	7	●	**DVAS0260X07S040**	18.7	21.3	28.4	23.9	65.0	64.5	0.5	4	2
2.6	12	●	**DVAS0260X12S040**	31.7	34.3	41.4	36.9	78.0	77.5	0.5	4	2
2.6	20	●	**DVAS0260X20S040**	52.5	–	60.3	62.9	98.0	97.5	0.5	4	3
2.6	25	●	**DVAS0260X25S040**	65.5	–	73.3	75.9	111.0	110.5	0.5	4	3
2.6	30	●	**DVAS0260X30S040**	78.5	–	86.3	88.9	124.0	123.5	0.5	4	3
2.6	40	●	**DVAS0260X40S040**	104.5	–	112.3	114.9	150.0	149.5	0.5	4	3
2.7	7	●	**DVAS0270X07S040**	19.4	22.2	29.4	24.5	68.0	67.5	0.5	4	2
2.7	12	●	**DVAS0270X12S040**	32.9	35.7	42.9	38.0	83.0	82.5	0.5	4	2
2.7	20	●	**DVAS0270X20S040**	54.5	–	62.6	65.0	107.0	106.5	0.5	4	3
2.7	25	●	**DVAS0270X25S040**	68.0	–	76.1	78.5	122.0	121.5	0.5	4	3
2.7	30	●	**DVAS0270X30S040**	81.5	–	89.6	92.0	137.0	136.5	0.5	4	3
2.7	40	●	**DVAS0270X40S040**	108.5	–	116.6	119.0	167.0	166.5	0.5	4	3
2.8	7	●	**DVAS0280X07S040**	20.1	23.0	30.3	25.2	68.0	67.5	0.5	4	2
2.8	12	●	**DVAS0280X12S040**	34.1	37.0	44.3	39.2	83.0	82.5	0.5	4	2
2.8	20	●	**DVAS0280X20S040**	56.5	–	64.9	67.2	107.0	106.5	0.5	4	3
2.8	25	●	**DVAS0280X25S040**	70.5	–	78.9	81.2	122.0	121.5	0.5	4	3
2.8	30	●	**DVAS0280X30S040**	84.5	–	92.9	95.2	137.0	136.5	0.5	4	3
2.8	40	●	**DVAS0280X40S040**	112.5	–	120.9	123.2	167.0	166.5	0.5	4	3
2.9	7	●	**DVAS0290X07S040**	20.8	23.8	31.2	25.8	68.0	67.5	0.5	4	2
2.9	12	●	**DVAS0290X12S040**	35.3	38.3	45.7	40.3	83.0	82.5	0.5	4	2
2.9	20	●	**DVAS0290X20S040**	58.5	–	67.2	69.3	107.0	106.5	0.5	4	3
2.9	25	●	**DVAS0290X25S040**	73.0	–	81.7	83.8	122.0	121.5	0.5	4	3
2.9	30	●	**DVAS0290X30S040**	87.5	–	96.2	98.3	137.0	136.5	0.5	4	3
2.9	40	●	**DVAS0290X40S040**	116.5	–	125.2	127.3	167.0	166.5	0.5	4	3

● : **Lagerstandard.**

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material		P Allg. Baustahl C-Stahl, Leg. Stahl St44-2, C10, CK45, 41CrMo4 etc			M Rostfreier Stahl (austenitisch), Ferritisch rostfreier Stahl Rostfreie Stähle, ferritisch und martensitisch Ausscheidungshärtung von rostfreiem Stahl X12 Cr 13, X30 Cr 13, X5CrNi18-10, X5CrNiMo17-12-2, 1 7-4PH etc		
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	**L/D**	Schnittgeschw. (min.—max.) (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Schnittgeschw. (min.—max.) (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)
1.0	**2–30**	65 (30—100)	20700	0.035 (0.020—0.050)	60 (20—100)	19100	0.025 (0.010—0.040)
1.0	**40, 50**	65 (30—100)	20700	0.030 (0.020—0.040)	60 (20—100)	19100	0.020 (0.010—0.030)
1.5	**2–30**	65 (30—100)	13800	0.053 (0.030—0.075)	60 (20—100)	12700	0.038 (0.015—0.060)
1.5	**40, 50**	65 (30—100)	13800	0.045 (0.030—0.060)	60 (20—100)	12700	0.030 (0.015—0.045)
2.0	**2–30**	70 (40—100)	11100	0.070 (0.040—0.100)	60 (20—100)	9500	0.050 (0.020—0.080)
2.0	**40, 50**	70 (40—100)	11100	0.060 (0.040—0.080)	60 (20—100)	9500	0.040 (0.020—0.060)
2.5	**2–30**	70 (40—100)	8900	0.088 (0.050—0.125)	60 (20—100)	7600	0.063 (0.025—0.100)
2.5	**40, 50**	70 (40—100)	8900	0.075 (0.050—0.100)	60 (20—100)	7600	0.050 (0.025—0.075)
2.9	**2–30**	70 (40—100)	7700	0.102 (0.058—0.145)	60 (20—100)	6600	0.073 (0.029—0.116)
2.9	**40, 50**	70 (40—100)	7700	0.087 (0.058—0.116)	60 (20—100)	6600	0.058 (0.029—0.087)

Material		K Grauguss Duktiler Guss GG-30, GGG-40 etc			N Aluminiumleg. AlMg2(B), AlMg1SiCu, Al-Zn6MgCu		
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	**L/D**	Schnittgeschw. (min.—max.) (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Schnittgeschw. (min.—max.) (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)
1.0	**2–30**	70 (40—100)	22300	0.035 (0.020—0.050)	140 (100—180)	31800	0.040 (0.020—0.060)
1.0	**40, 50**	70 (40—100)	22300	0.030 (0.020—0.040)	140 (100—180)	31800	0.035 (0.020—0.050)
1.5	**2–30**	70 (40—100)	14900	0.053 (0.030—0.075)	140 (100—180)	21200	0.060 (0.030—0.090)
1.5	**40, 50**	70 (40—100)	14900	0.045 (0.030—0.060)	140 (100—180)	21200	0.053 (0.030—0.075)
2.0	**2–30**	70 (40—100)	11100	0.070 (0.040—0.100)	140 (100—180)	15900	0.080 (0.040—0.120)
2.0	**40, 50**	70 (40—100)	11100	0.060 (0.040—0.080)	140 (100—180)	15900	0.070 (0.040—0.100)
2.5	**2–30**	70 (40—100)	8900	0.088 (0.050—0.125)	140 (100—180)	12700	0.100 (0.050—0.150)
2.5	**40, 50**	70 (40—100)	8900	0.075 (0.050—0.100)	140 (100—180)	12700	0.088 (0.050—0.125)
2.9	**2–30**	70 (40—100)	7700	0.102 (0.058—0.145)	140 (100—180)	11000	0.116 (0.058—0.174)
2.9	**40, 50**	70 (40—100)	7700	0.087 (0.058—0.116)	140 (100—180)	11000	0.102 (0.058—0.145)

Material		S Hitzebeständige Legierung Inconel®718 etc			S Titanlegierung Ti-6Al-4V etc		
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	**L/D**	Schnittgeschw. (min.—max.) (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Schnittgeschw. (min.—max.) (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)
1.0	**2–30**	30 (10—50)	9500	0.015 (0.010—0.020)	30 (20—40)	9500	0.020 (0.010—0.030)
1.0	**40, 50**	30 (10—50)	9500	0.015 (0.010—0.020)	30 (20—40)	9500	0.020 (0.010—0.030)
1.5	**2–30**	30 (10—50)	6400	0.023 (0.015—0.030)	30 (20—40)	6400	0.030 (0.015—0.045)
1.5	**40, 50**	30 (10—50)	6400	0.023 (0.015—0.030)	30 (20—40)	6400	0.030 (0.015—0.045)
2.0	**2–30**	30 (10—50)	4800	0.030 (0.020—0.040)	30 (20—40)	4800	0.040 (0.020—0.060)
2.0	**40, 50**	30 (10—50)	4800	0.030 (0.020—0.040)	30 (20—40)	4800	0.040 (0.020—0.060)
2.5	**2–30**	30 (10—50)	3800	0.038 (0.025—0.050)	30 (20—40)	3800	0.050 (0.025—0.075)
2.5	**40, 50**	30 (10—50)	3800	0.038 (0.025—0.050)	30 (20—40)	3800	0.050 (0.025—0.075)
2.9	**2–30**	30 (10—50)	3300	0.044 (0.029—0.058)	30 (20—40)	3300	0.058 (0.029—0.087)
2.9	**40, 50**	30 (10—50)	3300	0.044 (0.029—0.058)	30 (20—40)	3300	0.058 (0.029—0.087)

Material		S Kobalt-Chrom-Legierungen T7402-2, CoCrMo, F799 etc		
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	**L/D**	Schnittgeschw. (min.—max.) (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)
1.0	**2–30**	60 (30—90)	19100	0.020 (0.010—0.030)
1.0	**40, 50**	60 (30—90)	19100	0.020 (0.010—0.030)
1.5	**2–30**	60 (30—90)	12700	0.030 (0.015—0.045)
1.5	**40, 50**	60 (30—90)	12700	0.030 (0.015—0.045)
2.0	**2–30**	60 (30—90)	9500	0.040 (0.020—0.060)
2.0	**40, 50**	60 (30—90)	9500	0.040 (0.020—0.060)
2.5	**2–30**	60 (30—90)	7600	0.050 (0.025—0.075)
2.5	**40, 50**	60 (30—90)	7600	0.050 (0.025—0.075)
2.9	**2–30**	60 (30—90)	6600	0.058 (0.029—0.087)
2.9	**40, 50**	60 (30—90)	6600	0.058 (0.029—0.087)

Hinweis 1) Diese empfohlene Bedingung gilt nur bei Verwendung von internem Kühlmittel.
Hinweis 2) Prüfen Sie den Zustand der Späne und bohren Sie ggfs. mit kurzen Unterbrechungen. * Referenz für Unterbrechungen: 0,2 bis 1,0 DC
Hinweis 3) Passen Sie die Schnittbedingungen dem Werkzeug, der Stabilität der Werkstückspannvorrichtung und der Bearbeitungsstrategie etc. an.
Hinweis 4) Bearbeitungstiefen, die größer als die Nutenlänge (LU) sind, werden nicht empfohlen.
Hinweis 5) Sicherstellen, dass der Rundlauffehler des Bohrers nicht mehr als 0,03 mm beträgt.
Hinweis 6) Spannen Sie den Bohrer nicht an der Spannut.

ANWENDUNGSHINWEISE ➤ **M038**
TECHNISCHE DATEN ➤ **P001**

DVAS Minibohrer NEW


TRISTAR-Bohrer

EINSATZHINWEISE

■ BEDIENHINWEISE FÜR DVAS L/D=2–40

BOHREN AUF EINER EBENEN FLÄCHE

■ 1. Pilotbohrung setzen




① Verwenden Sie einen Bohrer mit einem größeren (flacheren) Spitzenwinkel als die extralange Version. Verwenden Sie die kürzeste möglichen DVAS Bohrer. Ein DVAS-Bohrer mit L/D = 2 kann auf bis zu L/D = 3 bearbeitet werden, wenn Führungslöcher gebohrt werden.
② Sicherstellen, dass für die Führung ein hochpräzises Loch gebohrt wird.
③ Bohrtiefe: Ca. DC x 3.
(Passen Sie die Tiefe der Pilotbohrung an die Länge des Tieflochbohrers an.)

■ 2. Einfahren in die Pilotbohrung




① Bohrer mit niedriger Drehzahl in die Pilotbohrung einfahren.
(Drehzahl von 500 – 1000 min^{-1}, Vorschub von 1000 – 2000 mm/min)
② Tieflochbohrer 0,5 – 1 mm vor dem Boden der Pilotbohrung stoppen.

■ 3. Tieflochbohren



① Mit der empfohlenen Drehzahl und Vorschubrate in einem gleichmäßigen Zyklus (kontinuierlicher Vorschub) bis zur gewünschten Bohrungstiefe bohren (ohne zu lüften).


■ 4. Herausfahren des Tieflochbohrers



① Reduzieren Sie die nach Erreichen der Bohrtiefe die Drehzahl ca. 0.5 – 1 mm vor dem Bohrungsgrund.
(Drehzahl von ca. 500 – 1000 min^{-1})
② Fahren Sie den Bohrer als nächstes bei einer Vorschubrate von 1000 – 2000 mm/min heraus.


BOHREN AUF UNEBENEN FLÄCHEN

■ 1. Anspiegeln



① Bearbeiten Sie die unebene Fläche mit einem geeigneten Schaftfräser oder Flachbohrer, der zum Anspiegeln geeignet ist. Der Durchmesser der Planfläche muss mindestens so groß wie der Durchmesser des Tieflochbohrers sein (auf Durchmessertoleranzen achten).

■ 2. Pilotbohrung setzen




① Verwenden Sie einen Bohrer mit einem größeren (flacheren) Spitzenwinkel als die extralange Version.
Verwenden Sie die kürzeste mögliche DVAS Bohrer
② Sicherstellen, dass für die Führung ein hochpräzises Loch gebohrt wird.
③ Bohrtiefe: Ca. DC x 2.
(Passen Sie die Tiefe der Pilotbohrung an die Länge des Tieflochbohrers an.)

■ 3. Einfahren in die Pilotbohrung




① Führen Sie den Bohrer bei einer niedrigen Drehzahl in die Pilotbohrung ein.
(Spindeldrehzahl von 500 – 1000 min^{-1}, Vorschubrate von 1000 – 2000 mm/min)
② Tieflochbohrer 0.5 – 1 mm vor dem Boden der Pilotbohrung stoppen.

■ 4. Tieflochbohren




① Mit der empfohlenen Drehzahl und Vorschubrate in einem gleichmäßigen Zyklus (kontinuierlicher Vorschub) bis zur gewünschten Bohrungstiefe bohren (ohne zu lüften).

■ 5. Durchbohren



① Reduzieren Sie den Vorschub beim Austritt aus der Bohrung, um Beschädigungen an der Schneidkante zu vermeiden.

■ 6. Herausfahren des Bohrers




① Reduzieren Sie nach Erreichen der Bohrtiefe die Drehzahl 500 – 1000 min^{-1}.
Fahren Sie den Bohrer als nächstes bei einer Vorschubrate von 1000 – 2000 mm/min heraus.

BEDIENHINWEISE FÜR DVAS L/D=50

BOHREN AUF EINER EBENEN FLÄCHE

1. Pilotbohrung setzen




① Verwenden Sie einen Bohrer mit einem größeren (flacheren) Spitzenwinkel als die extralange Version.
Verwenden Sie einen DVAS-Bohrer mit L/D = 7.
② Sicherstellen, dass für die Führung ein hochpräzises Loch gebohrt wird.
③ Bohrtiefe: Ca. DC x 7.
(Passen Sie die Tiefe der Pilotbohrung an die Länge des Tieflochbohrers an.)

2. Einfahren in die Pilotbohrung




① Mit niedriger Drehzahl in die Pilotbohrung einfahren.
(Spindeldrehzahl von 500 – 1000 min^{-1}, Vorschubrate von 1000 – 2000 mm/min)
② Tieflochbohrer 0.5 – 1 mm vor dem Boden der Pilotbohrung stoppen

3. Tieflochbohren



① Mit der empfohlenen Drehzahl und Vorschubrate in einem gleichmäßigen Zyklus (kontinuierlicher Vorschub) bis zur gewünschten Bohrungstiefe bohren (ohne zu lüften).


4. Herausfahren des Tieflochbohrers



① Reduzieren Sie die nach Erreichen der Bohrtiefe die Drehzahl ca. 0.5 – 1 mm vor dem Bohrungsgrund.
(Drehzahl von ca. 500 – 1000 min^{-1})
② Fahren Sie den Bohrer als nächstes bei einer Vorschubrate von 1000 – 2000 mm/min heraus.

BOHREN AUF UNEBENEN FLÄCHEN

1. Anspiegeln




① Bearbeiten Sie die unebene Fläche mit einem geeigneten Schaftfräser oder Flachbohrer, der zum Anspiegeln geeignet ist. Der Durchmesser der Planfläche muß mindestens so groß wie der Durchmesser des Tieflochbohrers sein (auf Durchmessertoleranzen achten).

2. Pilotbohrung setzen




① Verwenden Sie einen Bohrer mit einem größeren (flacheren) Spitzenwinkel als die extralange Version. Verwenden Sie einen DVAS-Bohrer mit L/D = 7.
② Sicherstellen, dass für die Führung ein hochpräzises Loch gebohrt wird.
③ Bohrtiefe: Ca. DC x 7.
(Passen Sie die Tiefe der Pilotbohrung an die Länge des Tieflochbohrers an.)

3. Einfahren in die Pilotbohrung




① Führen Sie den Bohrer bei einer niedrigen Drehzahl in das Pilotbohrung ein.
(Spindeldrehzahl von 500 – 1000 min^{-1}, Vorschubrate von 1000 – 2000 mm/min)
② Tieflochbohrer 0.5 – 1 mm vor dem Boden der Pilotbohrung stoppen.

4. Tieflochbohren




① Mit der empfohlenen Drehzahl und Vorschubrate in einem gleichmäßigen Zyklus (kontinuierlicher Vorschub) bis zur gewünschten Bohrungstiefe bohren (ohne zu lüften).

5. Durchbohren



① Reduzieren Sie den Vorschub beim Austritt aus der Bohrung, um Beschädigungen an der Schneidkante zu vermeiden.

6. Herausfahren des Bohrers



① Reduzieren Sie nach Erreichen der Bohrtiefe die Drehzahl auf 500 – 1000 min^{-1}.
② Fahren Sie den Bohrer als nächstes bei einer Vorschubrate von 1000 – 2000 mm/min heraus.


BOHREN (VOLLHARTMETALL)

DVAS Minibohrer NEW

TRISTAR-Bohrer


■ EINSATZHINWEISE

Bohreraufnahme




Präzisionsspannzangen können verwendet werden.

Max. Bohrtiefe

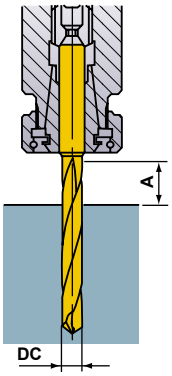

A ≥ DC x 2

Bohrer-Einstellung

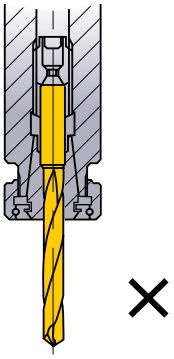

Nicht auf den Nuten spannen.

Kühlmitteldruck


Stellen Sie den Kühlmitteldruck entsprechend der Art und Konzentration des Kühlmittels ein.

Bohrer Durchm. **DC**	Wasser-löslich	Nicht wasserlöslich
DC<2mm	≥ 3MPa	≥ 7MPa
DC<3mm	≥ 2MPa	≥ 5MPa

Pilotbohrer

Beachten Sie für das Tiefloch-bohren die folgende Abbildung.


L/D≤40



Verwenden Sie den DVAS○○○○X02S040

*L/D = 2 kann auf bis zu DC x 3 bearbeitet werden, wenn Pilotbohrungen gebohrt werden.

L/D>40




Verwenden Sie den DVAS○○○○X07S040

Handling mit Kühlmittel

Kleine Spanpartikel können das Ölloch von Bohrern mit kleinem Durchmesser blockieren. Verwenden Sie als Präventiv-maßnahme immer einen fein-maschigen Filter.


Bohrer Durchm. **DC**	Feinmaschiger Filter
DC<2mm	≤ 10µm
DC<3mm	≤ 20µm

Dünne Werkstücke



Stützen Sie das Werkstück.


OK



Wenn Werkstücke verbiegen…

×


Unterbrochene Bearbeitung



Ohne Vorbearbeitung

OK


①Reduzieren Sie den Vorschub an der unterbrochenen Stelle.



Benötigt Vorbearbeitung


①Planen Sie die Fläche mit einem Fräser vorab.

Stufenbohrungen



①Geteilt in 2 Prozesse.
②Bohren Sie das größere Loch zuerst.
*Auf Anfrage bieten wir auch Stufenboher an, die Stufenbohrungen in einem Prozess herstellen können.

Gratbildung oder Ausbrüche am Werkstück



①Reduzieren Sie den Vorschub um ca. 50% beim Austritt.
②Tauschen Sie den Bohrer durch einen anderen mit größerem Spitzenwinkel.

Tipps für das Tieflochbohren oberhalb von L/D = 40

Werkstückrotationsverfahren: kleine Drehbänke, automatische Drehmaschinen usw.

(1) Ansenken (DLE-Bohrer empfohlen)



(2) Bohren Sie die Pilotbohrung bis auf eine Tiefe von ca. 3D (DVAS-Bohrer empfohlen).



(3) Bohren Sie das Tiefloch mit DVAS○○○○X50S040.



Werkzeugrotationsverfahren: Bearbeitungszentren, Verbundmaschinen usw.

(1) Bohren Sie die Pilotbohrung bis auf eine Tiefe von ca. 3D (DVAS-Bohrer empfohlen).



(2) Bohren Sie die Pilotbohrung tiefer bis auf ca. 7D.
Falls mehr Stabilität benötigt wird, bohren Sie eine Pilotbohrung tiefer als 7D.



(3) Bohren Sie das Tiefloch mit DVAS○○○○X50S040.



Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen


MINI-MVS

- Gerade Schneidkanten für verbesserte Spanabfuhr und erhöhte Schneidkantenstabilität.
- 4 Führungsfasen erzielen eine optimale Bohrlochqualität und Präzision.

P M K N S H

Interne Kühlung



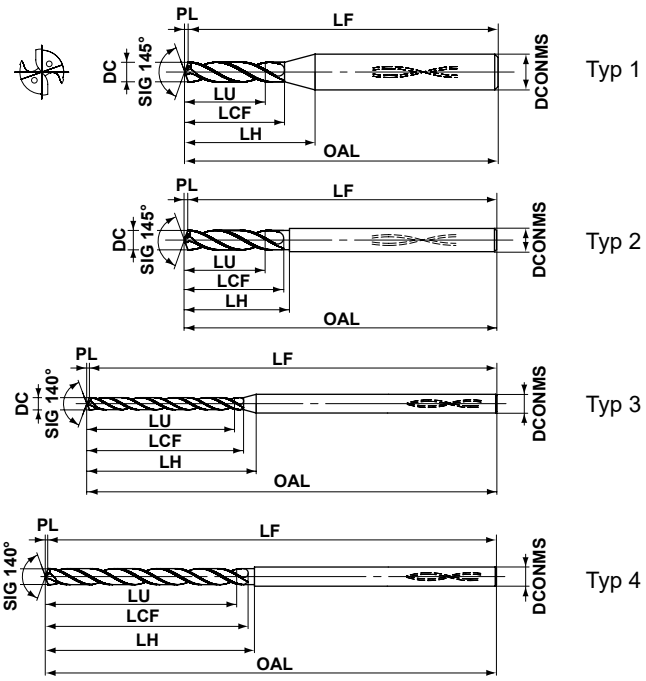

Bestellnummer	1≤DC≤2.9
MVS-**X02**- (Pilotbohrer)	+0.014 0
Andere	0 −0.014
Bestellnummer	**DCONMS**
MVS	0 −0.006

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
1.0	2*	●	MVS0100X02S030	2.2	5.2	8.9	55.2	55	0.2	3	1
	7	●	MVS0100X07S030	7.2	10.2	14.2	55.2	55	0.2	3	3
	12	●	MVS0100X12S030	12.2	15.2	19.2	55.2	55	0.2	3	3
	20	●	MVS0100X20S030	20.2	24.2	28.2	60.2	60	0.2	3	3
	25	●	MVS0100X25S030	25.2	28.2	32.2	66.2	66	0.2	3	3
	30	●	MVS0100X30S030	30.2	33.2	37.2	72.2	72	0.2	3	3
1.1	2*	●	MVS0110X02S030	2.4	5.6	9.1	55.2	55	0.2	3	1
	7	●	MVS0110X07S030	7.9	11.2	15.2	55.2	55	0.2	3	3
	12	●	MVS0110X12S030	13.4	17.2	21.2	55.2	55	0.2	3	3
	20	●	MVS0110X20S030	22.2	25.2	29.2	60.2	60	0.2	3	3
	25	●	MVS0110X25S030	27.7	31.2	34.2	66.2	66	0.2	3	3
	30	●	MVS0110X30S030	33.2	36.2	40.2	72.2	72	0.2	3	3
1.2	2*	●	MVS0120X02S030	2.6	6.2	9.6	55.2	55	0.2	3	1
	7	●	MVS0120X07S030	8.6	12.2	15.2	55.2	55	0.2	3	3
	12	●	MVS0120X12S030	14.6	18.2	21.2	55.2	55	0.2	3	3
	20	●	MVS0120X20S030	24.2	28.2	31.2	60.2	60	0.2	3	3
	25	●	MVS0120X25S030	30.2	34.2	37.2	66.2	66	0.2	3	3
	30	●	MVS0120X30S030	36.2	40.2	43.2	72.2	72	0.2	3	3
1.3	2*	●	MVS0130X02S030	2.8	6.6	9.8	55.2	55	0.2	3	1
	7	●	MVS0130X07S030	9.3	13.2	16.2	55.2	55	0.2	3	3
	12	●	MVS0130X12S030	15.8	20.2	23.2	55.2	55	0.2	3	3
	20	●	MVS0130X20S030	26.2	30.2	33.2	68.2	68	0.2	3	3
	25	●	MVS0130X25S030	32.7	36.2	40.2	74.2	74	0.2	3	3
	30	●	MVS0130X30S030	39.2	43.2	46.2	82.2	82	0.2	3	3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
1.4	2*	●	MVS0140X02S030	3.0	7.2	10.2	55.2	55	0.2	3	1
	7	●	MVS0140X07S030	10.1	14.3	17.3	55.3	55	0.3	3	3
	12	●	MVS0140X12S030	17.1	21.3	24.3	55.3	55	0.3	3	3
	20	●	MVS0140X20S030	28.3	32.3	35.3	68.3	68	0.3	3	3
	25	●	MVS0140X25S030	35.3	39.3	42.3	74.3	74	0.3	3	3
	30	●	MVS0140X30S030	42.3	46.3	49.3	82.3	82	0.3	3	3
1.5	2*	●	MVS0150X02S030	3.2	7.6	10.4	55.2	55	0.2	3	1
	7	●	MVS0150X07S030	10.8	15.3	18.3	55.3	55	0.3	3	3
	12	●	MVS0150X12S030	18.3	23.3	26.3	55.3	55	0.3	3	3
	20	●	MVS0150X20S030	30.3	35.3	37.3	68.3	68	0.3	3	3
	25	●	MVS0150X25S030	37.8	42.3	45.3	74.3	74	0.3	3	3
	30	●	MVS0150X30S030	45.3	50.3	52.3	82.3	82	0.3	3	3
1.6	2*	●	MVS0160X02S030	3.5	8.3	10.9	68.3	68	0.3	3	1
	7	●	MVS0160X07S030	11.5	16.3	19.3	68.3	68	0.3	3	3
	12	●	MVS0160X12S030	19.5	24.3	27.3	68.3	68	0.3	3	3
	20	●	MVS0160X20S030	32.3	37.3	39.3	78.3	78	0.3	3	3
	25	●	MVS0160X25S030	40.3	45.3	47.3	86.3	86	0.3	3	3
	30	●	MVS0160X30S030	48.3	53.3	55.3	95.3	95	0.3	3	3
1.7	2*	●	MVS0170X02S030	3.7	8.7	11.1	68.3	68	0.3	3	1
	7	●	MVS0170X07S030	12.2	17.3	19.3	68.3	68	0.3	3	3
	12	●	MVS0170X12S030	20.7	26.3	28.3	68.3	68	0.3	3	3
	20	●	MVS0170X20S030	34.3	39.3	42.3	78.3	78	0.3	3	3
	25	●	MVS0170X25S030	42.8	48.3	50.3	86.3	86	0.3	3	3
	30	●	MVS0170X30S030	51.3	56.3	59.3	95.3	95	0.3	3	3

2* = Pilotbohrer: Toleranz +0.014 und Bohrtiefe DCx2.

● : **Lagerstandard.**

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M051
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M052
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MINI-MVS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
1.8	2*	●	MVS0180X02S030	3.9	9.3	11.5	68.3	68	0.3	3	1
	7	●	MVS0180X07S030	12.9	18.3	20.3	68.3	68	0.3	3	3
	12	●	MVS0180X12S030	21.9	27.3	29.3	68.3	68	0.3	3	3
	20	●	MVS0180X20S030	36.3	41.3	44.3	84.3	84	0.3	3	3
	25	●	MVS0180X25S030	45.3	50.3	53.3	94.3	94	0.3	3	3
	30	●	MVS0180X30S030	54.3	59.3	62.3	102.3	102	0.3	3	3
1.9	2*	●	MVS0190X02S030	4.1	9.7	11.8	68.3	68	0.3	3	1
	7	●	MVS0190X07S030	13.6	19.3	21.3	68.3	68	0.3	3	3
	12	●	MVS0190X12S030	23.1	29.3	31.3	68.3	68	0.3	3	3
	20	●	MVS0190X20S030	38.3	44.3	46.3	84.3	84	0.3	3	3
	25	●	MVS0190X25S030	47.8	53.3	55.3	94.3	94	0.3	3	3
	30	●	MVS0190X30S030	57.3	63.3	65.3	102.3	102	0.3	3	3
2.0	2*	●	MVS0200X02S030	4.3	10.3	12.2	68.3	68	0.3	3	1
	7	●	MVS0200X07S030	14.4	20.4	22.4	68.4	68	0.4	3	3
	12	●	MVS0200X12S030	24.4	30.4	32.4	68.4	68	0.4	3	3
	20	●	MVS0200X20S030	40.4	46.4	48.4	84.4	84	0.4	3	3
	25	●	MVS0200X25S030	50.4	56.4	58.4	94.4	94	0.4	3	3
	30	●	MVS0200X30S030	60.4	66.4	68.4	102.4	102	0.4	3	3
2.1	2*	●	MVS0210X02S030	4.5	10.7	12.4	74.3	74	0.3	3	1
	7	●	MVS0210X07S030	15.1	21.4	23.4	74.4	74	0.4	3	3
	12	●	MVS0210X12S030	25.6	32.4	34.4	74.4	74	0.4	3	3
	20	●	MVS0210X20S030	42.4	48.4	50.4	94.4	94	0.4	3	3
	25	●	MVS0210X25S030	52.9	59.4	60.4	107.4	107	0.4	3	3
	30	●	MVS0210X30S030	63.4	69.4	71.4	118.4	118	0.4	3	3
2.2	2*	●	MVS0220X02S030	4.7	11.3	12.8	74.3	74	0.3	3	1
	7	●	MVS0220X07S030	15.8	22.4	23.4	74.4	74	0.4	3	3
	12	●	MVS0220X12S030	26.8	33.4	34.4	74.4	74	0.4	3	3
	20	●	MVS0220X20S030	44.4	51.4	52.4	94.4	94	0.4	3	3
	25	●	MVS0220X25S030	55.4	62.4	63.4	107.4	107	0.4	3	3
	30	●	MVS0220X30S030	66.4	73.4	74.4	118.4	118	0.4	3	3
2.3	2*	●	MVS0230X02S030	5.0	11.8	13.1	74.4	74	0.4	3	1
	7	●	MVS0230X07S030	16.5	23.4	24.4	74.4	74	0.4	3	3
	12	●	MVS0230X12S030	28.0	35.4	36.4	74.4	74	0.4	3	3
	20	●	MVS0230X20S030	46.4	53.4	54.4	94.4	94	0.4	3	3
	25	●	MVS0230X25S030	57.9	64.4	66.4	107.4	107	0.4	3	3
	30	●	MVS0230X30S030	69.4	76.4	77.4	118.4	118	0.4	3	3
2.4	2*	●	MVS0240X02S030	5.2	12.4	13.5	74.4	74	0.4	3	1
	7	●	MVS0240X07S030	17.2	24.4	25.4	74.4	74	0.4	3	3
	12	●	MVS0240X12S030	29.2	36.4	37.4	74.4	74	0.4	3	3
	20	●	MVS0240X20S030	48.4	55.4	56.4	94.4	94	0.4	3	3
	25	●	MVS0240X25S030	60.4	67.4	68.4	107.4	107	0.4	3	3
	30	●	MVS0240X30S030	72.4	79.4	80.4	118.4	118	0.4	3	3
2.5	2*	●	MVS0250X02S030	5.4	12.8	13.7	74.4	74	0.4	3	1
	7	●	MVS0250X07S030	18.0	25.5	26.5	74.5	74	0.5	3	3
	12	●	MVS0250X12S030	30.5	38.5	39.5	74.5	74	0.5	3	3
	20	●	MVS0250X20S030	50.5	58.5	59.5	94.5	94	0.5	3	3
	25	●	MVS0250X25S030	63.0	70.5	71.5	107.5	107	0.5	3	3
	30	●	MVS0250X30S030	75.5	83.5	84.5	118.5	118	0.5	3	3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
2.6	2*	●	MVS0260X02S030	5.6	13.4	13.4	81.4	81	0.4	3	2
	7	●	MVS0260X07S030	18.7	26.5	26.5	81.5	81	0.5	3	4
	12	●	MVS0260X12S030	31.7	39.5	39.5	81.5	81	0.5	3	4
	20	●	MVS0260X20S030	52.5	60.5	60.5	103.5	103	0.5	3	4
	25	●	MVS0260X25S030	65.5	73.5	73.5	117.5	117	0.5	3	4
	30	●	MVS0260X30S030	78.5	86.5	86.5	132.5	132	0.5	3	4
2.7	2*	●	MVS0270X02S030	5.8	13.8	13.8	81.4	81	0.4	3	2
	7	●	MVS0270X07S030	19.4	27.5	27.5	81.5	81	0.5	3	4
	12	●	MVS0270X12S030	32.9	41.5	41.5	81.5	81	0.5	3	4
	20	●	MVS0270X20S030	54.5	62.5	62.5	103.5	103	0.5	3	4
	25	●	MVS0270X25S030	68.0	76.5	76.5	117.5	117	0.5	3	4
	30	●	MVS0270X30S030	81.5	89.5	89.5	132.5	132	0.5	3	4
2.8	2*	●	MVS0280X02S030	6.0	14.4	14.4	81.4	81	0.4	3	2
	7	●	MVS0280X07S030	20.1	28.5	28.5	81.5	81	0.5	3	4
	12	●	MVS0280X12S030	34.1	42.5	42.5	81.5	81	0.5	3	4
	20	●	MVS0280X20S030	56.5	64.5	64.5	103.5	103	0.5	3	4
	25	●	MVS0280X25S030	70.5	78.5	78.5	117.5	117	0.5	3	4
	30	●	MVS0280X30S030	84.5	92.5	92.5	132.5	132	0.5	3	4
2.9	2*	●	MVS0290X02S030	6.3	14.9	14.9	81.5	81	0.5	3	2
	7	●	MVS0290X07S030	20.8	29.5	29.5	81.5	81	0.5	3	4
	12	●	MVS0290X12S030	35.3	44.5	44.5	81.5	81	0.5	3	4
	20	●	MVS0290X20S030	58.5	67.5	67.5	103.5	103	0.5	3	4
	25	●	MVS0290X25S030	73.0	81.5	81.5	117.5	117	0.5	3	4
	30	●	MVS0290X30S030	87.5	96.5	96.5	132.5	132	0.5	3	4

2* = Pilotbohrer: Toleranz +0.014 und Bohrtiefe DCx2.

● : Lagerstandard.

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material		P					
		Allg. Baustahl (≤180HB)		C-Stahl Leg. Stahl (180—280HB)		C-Stahl Leg. Stahl (280—350HB)	
Bohrer-Durchm. **DC** (mm)	**L/D**	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)
1.0	**2*,7DC**	15900	0.04 (0.02—0.05)	15900	0.04 (0.02—0.05)	12700	0.04 (0.02—0.05)
	≥ 12DC	15900	0.02 (0.01—0.03)	12700	0.02 (0.01—0.03)	9500	0.02 (0.01—0.03)
1.5	**2*,7DC**	10600	0.05 (0.03—0.08)	10600	0.05 (0.03—0.08)	8400	0.05 (0.03—0.08)
	≥ 12DC	10600	0.05 (0.02—0.08)	8400	0.05 (0.03—0.08)	6300	0.05 (0.02—0.08)
2.0	**2*,7DC**	7900	0.07 (0.04—0.10)	7900	0.07 (0.04—0.10)	6300	0.07 (0.04—0.10)
	≥ 12DC	7900	0.07 (0.04—0.10)	7900	0.07 (0.04—0.10)	7900	0.07 (0.04—0.10)
2.5	**2*,7DC**	7600	0.09 (0.05—0.13)	7600	0.09 (0.05—0.13)	6300	0.09 (0.05—0.13)
	≥ 12DC	7600	0.09 (0.06—0.13)	6300	0.09 (0.06—0.13)	6300	0.08 (0.05—0.13)

Material		M		K			
		Rostfreier Stahl (austenitisch) (≤200HB)		Grauguss (≤350MPa)		Duktiler Guss (≤450MPa)	
Bohrer-Durchm. **DC** (mm)	**L/D**	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)
1.0	**2*,7DC**	9500	0.03 (0.02—0.05)	15900	0.04 (0.02—0.05)	12700	0.04 (0.02—0.05)
	≥ 12DC	9500	0.02 (0.01—0.03)	12700	0.02 (0.01—0.03)	9500	0.02 (0.01—0.03)
1.5	**2*,7DC**	6300	0.05 (0.03—0.07)	10600	0.05 (0.03—0.08)	8400	0.05 (0.03—0.08)
	≥ 12DC	6300	0.05 (0.02—0.08)	8400	0.05 (0.03—0.08)	6300	0.05 (0.02—0.08)
2.0	**2*,7DC**	4700	0.06 (0.04—0.08)	7900	0.07 (0.04—0.10)	6300	0.07 (0.04—0.10)
	≥ 12DC	4700	0.07 (0.04—0.10)	7900	0.07 (0.04—0.10)	7900	0.07 (0.04—0.10)
2.5	**2*,7DC**	5000	0.08 (0.05—0.10)	7600	0.09 (0.05—0.13)	6300	0.09 (0.05—0.13)
	≥ 12DC	3800	0.08 (0.05—0.12)	6300	0.09 (0.06—0.13)	6300	0.08 (0.05—0.12)

Material		N		S	
		Aluminiumleg. (Si<5%)		Hitzebeständiger Stahl	
Bohrer-Durchm. **DC** (mm)	**L/D**	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)
1.0	**2*,7DC**	19000	0.05 (0.03—0.08)	3100	0.02 (0.01—0.03)
	≥ 12DC	15900	0.05 (0.03—0.08)	3100	0.02 (0.01—0.03)
1.5	**2*,7DC**	16900	0.07 (0.05—0.12)	2100	0.03 (0.02—0.04)
	≥ 12DC	14800	0.08 (0.05—0.12)	2100	0.03 (0.02—0.04)
2.0	**2*,7DC**	14300	0.10 (0.06—0.15)	2300	0.04 (0.03—0.05)
	≥ 12DC	12700	0.11 (0.06—0.15)	2300	0.04 (0.03—0.05)
2.5	**2*,7DC**	12700	0.13 (0.08—0.20)	1900	0.05 (0.04—0.06)
	≥ 12DC	11400	0.14 (0.08—0.20)	1900	0.05 (0.04—0.06)

2* = Pilotbohrer: Die Bohrtiefe beträgt DCx2.


ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M052
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MINI-MVS

■ BEDIENHINWEISE FÜR MINI-MVS-TIEFLOCHBOHRER (L/D ≥ 10)

BOHREN AUF EINER EBENEN FLÄCHE

■ 1. Pilotbohrung setzen




①Verwenden Sie den kürzestmöglichen Mini-MVS-Bohrer.
②Die Pilotbohrung muss ca. 1DC oder tiefer sein (auf Präzision achten).

■ 2. Einfahren in die Pilotbohrung




①Mit niedriger Drehzahl in die Pilotbohrung einfahren.
(Drehzahl 500 min^{-1}, Vorschub 0.2 ─ 0.3mm/U)
②Tieflochbohrer 0.5─1mm vor dem Boden der Pilotbohrung stoppen.

■ 3. Tieflochbohren



①Mit der empfohlenen Drehzahl und Vorschubrate in einem gleichmäßigen Zyklus (kontinuierlicher Vorschub) bis zur gewünschten Bohrungstiefe bohren (ohne zu lüften).


■ 4. Herausfahren des Tieflochbohrers



①Reduzieren Sie nach Erreichen der Bohrtiefe die Drehzahl.
(Drehzahl 500min^{-1})
②Bohrer bis zur Tiefe der Pilotbohrung (1DC) bei einem Vorschub von 3000mm/min zurückfahren.
③Fahren Sie den Bohrer anschließend mit einem Vorschub von 0.2─0.3mm/U ganz heraus.

BOHREN AUF UNEBENEN FLÄCHEN

■ 1. Anspiegeln




①Bearbeiten Sie die unebene Fläche mit einem geeigneten Schaftfräser oder Flachbohrer, der zum Anspiegeln geeignet ist. Der Durchmesser der Planfläche muss mindestens so groß wie der Durchmesser des Tieflochbohrers sein (auf Durchmessertoleranzen achten).

■ 2. Pilotbohrung setzen




①Verwenden Sie den kürzestmöglichen Mini-MVS-Bohrer.
②Die Pilotbohrung muss ca. 1DC oder tiefer sein (auf Präzision achten).

■ 3. Einfahren in die Pilotbohrung




①Mit niedriger Drehzahl in die Pilotbohrung einfahren.
(Drehzahl 500 min^{-1}, Vorschub 0.2 ─ 0.3mm/U)
②Tieflochbohrer 0.5─1mm vor dem Boden der Pilotbohrung stoppen.

■ 4. Tieflochbohren




①Mit der empfohlenen Drehzahl und Vorschubrate in einem gleichmäßigen Zyklus (kontinuierlicher Vorschub) bis zur gewünschten Bohrungstiefe bohren (ohne zu lüften).

■ 5. Durchbohren



①Reduzieren Sie den Vorschub beim Austritt aus der Bohrung, um Beschädigungen an der Schneidkante zu vermeiden.

■ 6. Herausfahren des Bohrers



①Reduzieren Sie nach Erreichen der Bohrtiefe die Drehzahl.
(Drehzahl 500min^{-1})
②Bohrer bis zur Tiefe der Pilotbohrung (1DC) bei einem Vorschub von 3000mm/min zurückfahren.
③Fahren Sie den Bohrer anschließend mit einem Vorschub von 0.2─0.3mm/U ganz heraus.

MINI-MWS

- Mini VHM-Bohrer mit internen Kühlmittelkanälen für stabiles Tieflochbohren.
- Für äußerst präzises und effizientes Bohren von C-Stahl bis hin zu schwer zerspanbarer Materialien.

UWC | VP | 140° | 135°


P M K N S H

Interne Kühlung

0.5≤DC<1
+0.009
0
h6
0
−0.006

Typ SB
(Für Pilotbohrungen)






Typ 1

Typ LB/XB

0.5≤DC<1
0
−0.009
h6
0
−0.006



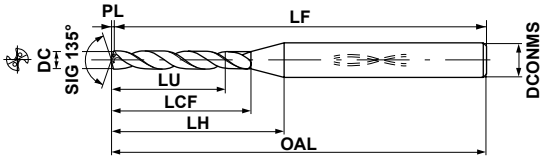

Typ 2

● Die MWS-Bohrer eignen sich für die Verwendung mit Schrumpfaufnahmen.

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	VP15TF	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
0.50	1	●	MWS0050SB	0.6	2.6	7.3	47.1	47	0.09	3	1
	5	★	MWS0050LB	2.6	8.1	13.1	47.1	47	0.10	3	2
	12	★	MWS0050XB	6.1	16.1	21.1	47.1	47	0.10	3	2
0.51	1	★	MWS0051SB	0.6	2.7	7.3	47.1	47	0.09	3	1
	5	★	MWS0051LB	2.7	8.1	13.1	47.1	47	0.11	3	2
	12	★	MWS0051XB	6.2	16.1	21.1	47.1	47	0.11	3	2
0.52	1	★	MWS0052SB	0.6	2.7	7.3	47.1	47	0.09	3	1
	5	★	MWS0052LB	2.7	8.1	13.1	47.1	47	0.11	3	2
	12	★	MWS0052XB	6.4	16.1	21.1	47.1	47	0.11	3	2
0.53	1	★	MWS0053SB	0.6	2.7	7.3	47.1	47	0.10	3	1
	5	★	MWS0053LB	2.8	8.1	13.1	47.1	47	0.11	3	2
	12	★	MWS0053XB	6.5	16.1	21.1	47.1	47	0.11	3	2
0.54	1	★	MWS0054SB	0.6	2.7	7.3	47.1	47	0.10	3	1
	5	★	MWS0054LB	2.8	8.1	13.1	47.1	47	0.11	3	2
	12	★	MWS0054XB	6.6	16.1	21.1	47.1	47	0.11	3	2
0.55	1	●	MWS0055SB	0.7	2.7	7.3	47.1	47	0.10	3	1
	5	★	MWS0055LB	2.9	8.1	13.1	47.1	47	0.11	3	2
	12	★	MWS0055XB	6.7	16.1	21.1	47.1	47	0.11	3	2
0.56	1	★	MWS0056SB	0.7	3.0	7.6	47.1	47	0.10	3	1
	5	★	MWS0056LB	2.9	8.1	13.1	47.1	47	0.12	3	2
	12	★	MWS0056XB	6.8	16.1	21.1	47.1	47	0.12	3	2
0.57	1	★	MWS0057SB	0.7	3.0	7.5	47.1	47	0.10	3	1
	5	★	MWS0057LB	3.0	8.1	13.1	47.1	47	0.12	3	2
	12	★	MWS0057XB	7.0	16.1	21.1	47.1	47	0.12	3	2
0.58	1	★	MWS0058SB	0.7	3.0	7.5	47.1	47	0.11	3	1
	5	★	MWS0058LB	3.0	8.1	13.1	47.1	47	0.12	3	2
	12	★	MWS0058XB	7.1	16.1	21.1	47.1	47	0.12	3	2
0.59	1	★	MWS0059SB	0.7	3.0	7.5	47.1	47	0.11	3	1
	5	★	MWS0059LB	3.1	8.1	12.1	47.1	47	0.12	3	2
	12	★	MWS0059XB	7.2	16.1	20.1	47.1	47	0.12	3	2
0.60	1	●	MWS0060SB	0.7	3.0	7.5	47.1	47	0.11	3	1
	5	★	MWS0060LB	3.1	8.1	12.1	47.1	47	0.12	3	2
	12	★	MWS0060XB	7.3	16.1	20.1	47.1	47	0.12	3	2
0.61	1	★	MWS0061SB	0.7	3.2	7.7	47.1	47	0.11	3	1
	5	★	MWS0061LB	3.2	8.1	12.1	47.1	47	0.13	3	2
	12	★	MWS0061XB	7.5	16.1	20.1	47.1	47	0.13	3	2
0.62	1	★	MWS0062SB	0.7	3.2	7.6	47.1	47	0.11	3	1
	5	★	MWS0062LB	3.2	8.1	12.1	47.1	47	0.13	3	2
	12	★	MWS0062XB	7.6	16.1	20.1	47.1	47	0.13	3	2
0.63	1	★	MWS0063SB	0.7	3.2	7.6	47.1	47	0.11	3	1
	5	★	MWS0063LB	3.3	8.1	12.1	47.1	47	0.13	3	2
	12	★	MWS0063XB	7.7	16.1	20.1	47.1	47	0.13	3	2
0.64	1	★	MWS0064SB	0.8	3.2	7.6	47.1	47	0.12	3	1
	5	★	MWS0064LB	3.3	8.1	12.1	47.1	47	0.13	3	2
	12	★	MWS0064XB	7.8	16.1	20.1	47.1	47	0.13	3	2
0.65	1	●	MWS0065SB	0.8	3.2	7.6	47.1	47	0.12	3	1
	5	★	MWS0065LB	3.4	8.1	12.1	47.1	47	0.13	3	2
	12	★	MWS0065XB	7.9	16.1	20.1	47.1	47	0.13	3	2

Hinweis 1) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M055
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M056
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MINI-MWS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	VP15TF	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	1	★	MWS0066SB	0.8	3.5	7.9	47.1	47	0.12	3	1
0.66	5	★	MWS0066LB	3.4	8.1	12.1	47.1	47	0.14	3	2
	12	★	MWS0066XB	8.1	16.1	20.1	47.1	47	0.14	3	2
	1	★	MWS0067SB	0.8	3.5	7.8	47.1	47	0.12	3	1
0.67	5	★	MWS0067LB	3.5	8.1	12.1	47.1	47	0.14	3	2
	12	★	MWS0067XB	8.2	16.1	20.1	47.1	47	0.14	3	2
	1	★	MWS0068SB	0.8	3.5	7.8	47.1	47	0.12	3	1
0.68	5	★	MWS0068LB	3.5	8.1	12.1	47.1	47	0.14	3	2
	12	★	MWS0068XB	8.3	16.1	20.1	47.1	47	0.14	3	2
	1	★	MWS0069SB	0.8	3.5	7.8	47.1	47	0.13	3	1
0.69	5	★	MWS0069LB	3.6	8.1	12.1	47.1	47	0.14	3	2
	12	★	MWS0069XB	8.4	16.1	20.1	47.1	47	0.14	3	2
	1	●	MWS0070SB	0.8	3.5	7.8	47.1	47	0.13	3	1
0.70	5	★	MWS0070LB	3.6	8.1	12.1	47.1	47	0.14	3	2
	12	★	MWS0070XB	8.5	16.1	20.1	47.1	47	0.14	3	2
	1	★	MWS0071SB	0.8	3.7	8.0	50.1	50	0.13	3	1
0.71	5	★	MWS0071LB	3.7	10.1	14.1	50.1	50	0.15	3	2
	12	★	MWS0071XB	8.7	20.1	24.1	50.1	50	0.15	3	2
	1	★	MWS0072SB	0.9	3.7	8.0	50.1	50	0.13	3	1
0.72	5	★	MWS0072LB	3.8	10.1	14.1	50.1	50	0.15	3	2
	12	★	MWS0072XB	8.8	20.1	24.1	50.1	50	0.15	3	2
	1	★	MWS0073SB	0.9	3.7	7.9	50.1	50	0.13	3	1
0.73	5	★	MWS0073LB	3.8	10.1	14.1	50.1	50	0.15	3	2
	12	★	MWS0073XB	8.9	20.1	24.1	50.1	50	0.15	3	2
	1	★	MWS0074SB	0.9	3.7	7.9	50.1	50	0.13	3	1
0.74	5	★	MWS0074LB	3.9	10.1	14.1	50.1	50	0.15	3	2
	12	★	MWS0074XB	9.0	20.1	24.1	50.1	50	0.15	3	2
	1	●	MWS0075SB	0.9	3.7	7.9	50.1	50	0.14	3	1
0.75	5	★	MWS0075LB	3.9	10.1	14.1	50.1	50	0.16	3	2
	12	★	MWS0075XB	9.2	20.1	24.1	50.1	50	0.16	3	2
	1	★	MWS0076SB	0.9	4.0	8.2	50.1	50	0.14	3	1
0.76	5	★	MWS0076LB	4.0	10.1	14.1	50.1	50	0.16	3	2
	12	★	MWS0076XB	9.3	20.1	24.1	50.1	50	0.16	3	2
	1	★	MWS0077SB	0.9	4.0	8.2	50.1	50	0.14	3	1
0.77	5	★	MWS0077LB	4.0	10.1	14.1	50.1	50	0.16	3	2
	12	★	MWS0077XB	9.4	20.1	24.1	50.1	50	0.16	3	2
	1	★	MWS0078SB	0.9	4.0	8.1	50.1	50	0.14	3	1
0.78	5	★	MWS0078LB	4.1	10.1	14.1	50.1	50	0.16	3	2
	12	★	MWS0078XB	9.5	20.1	24.1	50.1	50	0.16	3	2
	1	★	MWS0079SB	0.9	4.0	8.1	50.1	50	0.14	3	1
0.79	5	★	MWS0079LB	4.1	10.1	14.1	50.1	50	0.16	3	2
	12	★	MWS0079XB	9.6	20.1	24.1	50.1	50	0.16	3	2
	1	●	MWS0080SB	1.0	4.1	8.2	50.2	50	0.15	3	1
0.80	5	★	MWS0080LB	4.2	10.2	14.2	50.2	50	0.17	3	2
	12	★	MWS0080XB	9.8	20.2	24.2	50.2	50	0.17	3	2
	1	★	MWS0081SB	1.0	4.3	8.4	50.2	50	0.15	3	1
0.81	5	★	MWS0081LB	4.2	10.2	14.2	50.2	50	0.17	3	2
	12	★	MWS0081XB	9.9	20.2	24.2	50.2	50	0.17	3	2
	1	★	MWS0082SB	1.0	4.3	8.4	50.2	50	0.15	3	1
0.82	5	★	MWS0082LB	4.3	10.2	14.2	50.2	50	0.17	3	2
	12	★	MWS0082XB	10.0	20.2	24.2	50.2	50	0.17	3	2
	1	★	MWS0083SB	1.0	4.3	8.3	50.2	50	0.15	3	1
0.83	5	★	MWS0083LB	4.3	10.2	14.2	50.2	50	0.17	3	2
	12	★	MWS0083XB	10.1	20.2	24.2	50.2	50	0.17	3	2
	1	★	MWS0084SB	1.0	4.3	8.3	50.2	50	0.15	3	1
0.84	5	★	MWS0084LB	4.4	10.2	14.2	50.2	50	0.17	3	2
	12	★	MWS0084XB	10.3	20.2	24.2	50.2	50	0.17	3	2
	1	●	MWS0085SB	1.0	4.3	8.3	50.2	50	0.15	3	1
0.85	5	★	MWS0085LB	4.4	10.2	14.2	50.2	50	0.18	3	2
	12	★	MWS0085XB	10.4	20.2	24.2	50.2	50	0.18	3	2
	1	★	MWS0086SB	1.0	4.6	8.6	50.2	50	0.16	3	1
0.86	5	★	MWS0086LB	4.5	10.2	14.2	50.2	50	0.18	3	2
	12	★	MWS0086XB	10.5	20.2	24.2	50.2	50	0.18	3	2
	1	★	MWS0087SB	1.0	4.6	8.6	50.2	50	0.16	3	1
0.87	5	★	MWS0087LB	4.5	10.2	14.2	50.2	50	0.18	3	2
	12	★	MWS0087XB	10.6	20.2	24.2	50.2	50	0.18	3	2
	1	★	MWS0088SB	1.0	4.6	8.6	50.2	50	0.16	3	1
0.88	5	★	MWS0088LB	4.6	10.2	14.2	50.2	50	0.18	3	2
	12	★	MWS0088XB	10.7	20.2	24.2	50.2	50	0.18	3	2
	1	★	MWS0089SB	1.1	4.6	8.5	50.2	50	0.16	3	1
0.89	5	★	MWS0089LB	4.6	10.2	14.2	50.2	50	0.18	3	2
	12	★	MWS0089XB	10.9	20.2	24.2	50.2	50	0.18	3	2
	1	●	MWS0090SB	1.1	4.6	8.5	50.2	50	0.16	3	1
0.90	5	★	MWS0090LB	4.7	10.2	14.2	50.2	50	0.19	3	2
	12	★	MWS0090XB	11.0	20.2	24.2	50.2	50	0.19	3	2
	1	★	MWS0091SB	1.1	4.8	8.7	50.2	50	0.17	3	1
0.91	5	★	MWS0091LB	4.7	10.2	14.2	50.2	50	0.19	3	2
	12	★	MWS0091XB	11.1	20.2	24.2	50.2	50	0.19	3	2
	1	★	MWS0092SB	1.1	4.8	8.7	50.2	50	0.17	3	1
0.92	5	★	MWS0092LB	4.8	10.2	14.2	50.2	50	0.19	3	2
	12	★	MWS0092XB	11.2	20.2	24.2	50.2	50	0.19	3	2
	1	★	MWS0093SB	1.1	4.8	8.7	50.2	50	0.17	3	1
0.93	5	★	MWS0093LB	4.8	10.2	14.2	50.2	50	0.19	3	2
	12	★	MWS0093XB	11.4	20.2	24.2	50.2	50	0.19	3	2
	1	★	MWS0094SB	1.1	4.8	8.6	50.2	50	0.17	3	1
0.94	5	★	MWS0094LB	4.9	10.2	14.2	50.2	50	0.19	3	2
	12	★	MWS0094XB	11.5	20.2	24.2	50.2	50	0.19	3	2
	1	●	MWS0095SB	1.1	4.8	8.6	50.2	50	0.17	3	1
0.95	5	★	MWS0095LB	5.0	10.2	14.2	50.2	50	0.20	3	2
	12	★	MWS0095XB	11.6	20.2	24.2	50.2	50	0.20	3	2
	1	★	MWS0096SB	1.1	5.1	8.9	50.2	50	0.17	3	1
0.96	5	★	MWS0096LB	5.0	10.2	14.2	50.2	50	0.20	3	2
	12	★	MWS0096XB	11.7	20.2	24.2	50.2	50	0.20	3	2
	1	★	MWS0097SB	1.2	5.1	8.9	50.2	50	0.18	3	1
0.97	5	★	MWS0097LB	5.1	10.2	14.2	50.2	50	0.20	3	2
	12	★	MWS0097XB	11.8	20.2	24.2	50.2	50	0.20	3	2
	1	★	MWS0098SB	1.2	5.1	8.9	50.2	50	0.18	3	1
0.98	5	★	MWS0098LB	5.1	10.2	14.2	50.2	50	0.20	3	2
	12	★	MWS0098XB	12.0	20.2	24.2	50.2	50	0.20	3	2
	1	★	MWS0099SB	1.2	5.1	8.9	50.2	50	0.18	3	1
0.99	5	★	MWS0099LB	5.2	10.2	14.2	50.2	50	0.21	3	2
	12	★	MWS0099XB	12.1	20.2	24.2	50.2	50	0.21	3	2

Hinweis 1) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung. (Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

■ SB/LB/XB-Bohrer (L/D<10)

Material	P				P			
	Allg. Baustahl (≤180HB) Ck10				C-Stahl, Leg. Stahl (180—280HB) Ck45, 42CrMo4			
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
0.5	40	25400	0.010 (0.005—0.015)	250	40	25400	0.010 (0.005—0.015)	250
0.63	40	20200	0.014 (0.008—0.020)	280	40	20200	0.014 (0.008—0.020)	280
0.8	45	17900	0.028 (0.016—0.040)	500	45	17900	0.028 (0.016—0.040)	500
1.0	50	15900	0.035 (0.020—0.050)	555	50	15900	0.035 (0.020—0.050)	555

Material	P				M			
	C-Stahl, Leg. Stahl (280—350HB) 36CrNiMo4				Rostfreier Stahl (austenitisch) (≤200HB) X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2			
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
0.5	30	19000	0.010 (0.005—0.015)	190	20	12700	0.008 (0.005—0.010)	100
0.63	30	15100	0.014 (0.008—0.020)	210	20	10100	0.010 (0.008—0.013)	100
0.8	35	13900	0.028 (0.016—0.040)	385	25	9900	0.020 (0.016—0.026)	195
1.0	40	12700	0.035 (0.020—0.050)	440	30	9500	0.030 (0.020—0.044)	285

Material	K				K			
	Grauguss (≤350MPa) GG30				Duktiler Guss (≤450MPa) GGG45			
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
0.5	40	25400	0.010 (0.005—0.015)	250	30	19000	0.010 (0.005—0.015)	190
0.63	40	20200	0.014 (0.008—0.020)	280	30	15100	0.014 (0.008—0.020)	210
0.8	45	17900	0.028 (0.016—0.040)	500	35	13900	0.028 (0.016—0.040)	385
1.0	50	15900	0.035 (0.020—0.050)	555	40	12700	0.035 (0.020—0.050)	440


Material	N				S			
	Aluminiumleg. (Si<5%)				Hitzebeständiger Stahl Inconel®718			
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
0.5	40	25400	0.014 (0.008—0.020)	355	10	6300	0.006 (0.004—0.008)	35
0.63	40	20200	0.020 (0.012—0.030)	400	10	5000	0.008 (0.007—0.010)	40
0.8	45	17900	0.036 (0.024—0.050)	640	10	3900	0.016 (0.013—0.021)	60
1.0	60	19000	0.050 (0.030—0.075)	950	10	3100	0.020 (0.016—0.027)	60

ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M056
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MINI-MWS


■ EINSATZHINWEISE

Bohreraufnahme




Präzisionsspannzangen können verwendet werden.

Max. Bohrtiefe

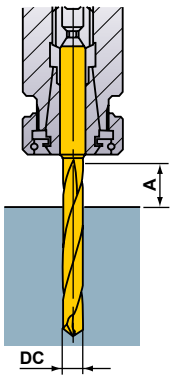

A ≥ DC x 2.0


Bohrer-Einstellung



X

Nicht auf den Nuten spannen.

Bohrer-Einstellung




①Für die Pilotbohrung verwenden Sie bitte Bohrer mit SB-Ausführung.
②Verwenden Sie die Pilotbohrung als Führung. Je nach Schnittdaten empfiehlt es sich mit Vorschubunterbrechung zu arbeiten.

Interne Kühlmittelzufuhr


Kühlmittelzufuhr durch die Spindel

Kühlmittelzufuhr durch spezielle Aufnahmen.




Empfohlener Kühlmitteldruck:
≥30 bar
Mindestens 15 bar erforderlich.

Dünne Werkstücke



Stützen Sie das Werkstück.

OK



Wenn Werkstücke verbiegen…

X

Handling mit Kühlmittel

1) Kleine Partikel können die Kühlmittelbohrungen verstopfen. Verwenden Sie daher bitte einen Kühlmittelfilter.

2) Stark verschmutztes Kühlmittel reduziert den Spänefluss. Wir empfehlen ein regelmäßiges Wechseln des Kühlmittels. Bitte prüfen Sie eine einwandfreie Kühlmittelzufuhr!

■ BENUTZERHINWEIS


●Bitte verwenden Sie einen Kühlmittelfilter (≤5μm) um Kühlmittelstau zu verhindern.

TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MPS1

4-Fasen & Super Long-VHM-Bohrer

- Neue PVD-Beschichtung auf AlTiCrN-Basis.
- VHM-Bohrer mit 4 Führungsfasen für hohe Bohrlochqualitäten.



P M K N S H


Interne Kühlung



	3≤DC≤6	6<DC≤10	10<DC≤18	18<DC≤20
DIN / PC	+0.010 −0.002	+0.010 −0.005	+0.005 −0.013	+0.005 −0.016
L___C	0 −0.012	0 −0.015	0 −0.018	0 −0.021
h6	0 −0.008	0 −0.009	0 −0.011	0 −0.013


*Die Kühlmittelbohrungen bei Bohrern mit Ø4,9 mm oder kleiner haben eine runde Form.
*SIG : L/D 3−5 und 10−40=140°,8=135°, PC = 145°

●**Typ 1** Zylinderschaft mit konischem Hinterschliff

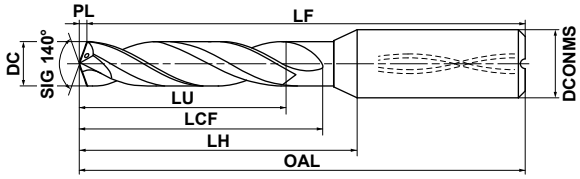


MPS1----S/L-DIN-C/L8C-L40C

●**Typ 2** Zylinderschaft

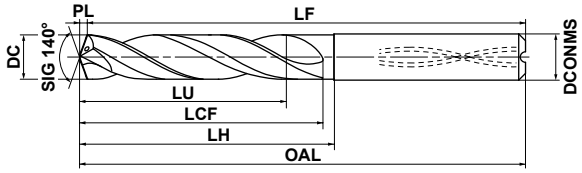


MPS1----S/L-DIN-C/L8C-L40C

●**Typ 3** Whistle Notch Schaft mit konischem Hinterschliff

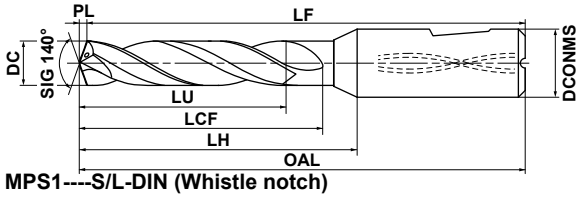

MPS1----S/L-DIN (Whistle notch)

●**Typ 4** Whistle Notch Schaft

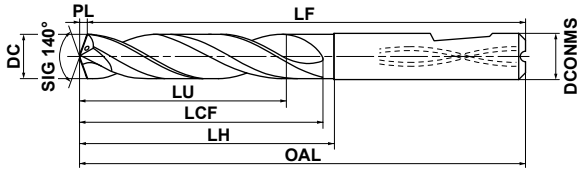

MPS1----S/L-DIN (Whistle notch)

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
3.0	3	□	MPS1-0300S-DIN	15.0	19.5	24.5	61.5	61	0.5	6	3
	3	●	MPS1-0300S-DIN-C	15.0	19.5	24.5	61.5	61	0.5	6	1
	5	□	MPS1-0300L-DIN	20.0	24.5	28.5	65.5	65	0.5	6	3
	5	●	MPS1-0300L-DIN-C	20.0	24.5	28.5	65.5	65	0.5	6	1
	2	●	MPS1-0300-PC	6.5	16.5	19.7	55.5	55	0.5	6	1
	8	●	MPS1-0300-L8C	24.6	33.6	39.6	76.6	76	0.6	6	1
	10	●	MPS1-0300-L10C	30.5	37.5	42.5	79.5	79	0.5	6	1
	12	●	MPS1-0300-L12C	36.5	43.5	48.5	85.5	85	0.5	6	1
	15	●	MPS1-0300-L15C	45.5	52.5	57.5	94.5	94	0.5	6	1
	20	●	MPS1-0300-L20C	60.5	67.5	72.5	109.5	109	0.5	6	1
	25	●	MPS1-0300-L25C	75.5	82.5	87.5	124.5	124	0.5	6	1
	30	●	MPS1-0300-L30C	90.5	97.5	102.5	139.5	139	0.5	6	1
	35	□	MPS1-0300-L35C	105.5	113.5	121.5	158.5	158	0.5	6	1
	40	●	MPS1-0300-L40C	120.5	128.5	136.5	173.5	173	0.5	6	1
3.05	3	□	MPS1-0305S-DIN	15.0	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	3
	3	●	MPS1-0305S-DIN-C	15.0	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	1
	5	□	MPS1-0305L-DIN	20.0	24.6	28.6	65.6	65	0.6	6	3
	5	●	MPS1-0305L-DIN-C	20.0	24.6	28.6	65.6	65	0.6	6	1
3.1	3	□	MPS1-0310S-DIN	14.9	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	3
	3	●	MPS1-0310S-DIN-C	14.9	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	1
	5	□	MPS1-0310L-DIN	19.9	24.6	28.6	65.6	65	0.6	6	3
	5	●	MPS1-0310L-DIN-C	19.9	24.6	28.6	65.6	65	0.6	6	1
	2	●	MPS1-0310-PC	6.7	18.5	21.6	55.5	55	0.5	6	1
	8	●	MPS1-0310-L8C	25.4	39.6	45.6	82.6	82	0.6	6	1
	10	□	MPS1-0310-L10C	31.6	44.6	49.6	86.6	86	0.6	6	1
	12	●	MPS1-0310-L12C	37.8	51.6	56.6	93.6	93	0.6	6	1
	15	●	MPS1-0310-L15C	47.1	61.6	66.6	103.6	103	0.6	6	1
	20	●	MPS1-0310-L20C	62.6	79.6	84.6	121.6	121	0.6	6	1
	25	●	MPS1-0310-L25C	78.1	96.6	101.6	138.6	138	0.6	6	1
	30	●	MPS1-0310-L30C	93.6	114.6	119.6	156.6	156	0.6	6	1
	35	□	MPS1-0310-L35C	109.1	123.6	138.6	175.6	175	0.6	6	1
	40	●	MPS1-0310-L40C	124.6	138.6	153.6	190.6	190	0.6	6	1

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
3.2	3	□	MPS1-0320S-DIN	14.8	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	3
	3	●	MPS1-0320S-DIN-C	14.8	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	1
	5	□	MPS1-0320L-DIN	19.8	24.6	28.6	65.6	65	0.6	6	3
	5	●	MPS1-0320L-DIN-C	19.8	24.6	28.6	65.6	65	0.6	6	1
	2	●	MPS1-0320-PC	6.9	18.5	21.5	55.5	55	0.5	6	1
	8	●	MPS1-0320-L8C	26.3	39.7	45.7	82.7	82	0.7	6	1
	10	□	MPS1-0320-L10C	32.6	44.6	49.6	86.6	86	0.6	6	1
	12	●	MPS1-0320-L12C	39.0	51.6	56.6	93.6	93	0.6	6	1
	15	●	MPS1-0320-L15C	48.6	61.6	66.6	103.6	103	0.6	6	1
	20	●	MPS1-0320-L20C	64.6	79.6	84.6	121.6	121	0.6	6	1
	25	●	MPS1-0320-L25C	80.6	96.6	101.6	138.6	138	0.6	6	1
	30	●	MPS1-0320-L30C	96.6	114.6	119.6	156.6	156	0.6	6	1
	35	□	MPS1-0320-L35C	112.6	123.6	138.6	175.6	175	0.6	6	1
	40	●	MPS1-0320-L40C	128.6	138.6	153.6	190.6	190	0.6	6	1
3.3	3	□	MPS1-0330S-DIN	14.7	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	3
	3	●	MPS1-0330S-DIN-C	14.7	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	1
	5	□	MPS1-0330L-DIN	20.2	25.1	28.6	65.6	65	0.6	6	3
	5	●	MPS1-0330L-DIN-C	20.2	25.1	28.6	65.6	65	0.6	6	1
	2	●	MPS1-0330-PC	7.1	18.5	21.4	55.5	55	0.5	6	1
	8	●	MPS1-0330-L8C	27.1	39.7	45.7	82.7	82	0.7	6	1
	10	□	MPS1-0330-L10C	33.6	44.6	49.6	86.6	86	0.6	6	1
	12	●	MPS1-0330-L12C	40.2	51.6	56.6	93.6	93	0.6	6	1
	15	●	MPS1-0330-L15C	50.1	61.6	66.6	103.6	103	0.6	6	1
	20	●	MPS1-0330-L20C	66.6	79.6	84.6	121.6	121	0.6	6	1
	25	●	MPS1-0330-L25C	83.1	96.6	101.6	138.6	138	0.6	6	1
	30	●	MPS1-0330-L30C	99.6	114.6	119.6	156.6	156	0.6	6	1
	35	□	MPS1-0330-L35C	116.1	132.6	138.6	175.6	175	0.6	6	1
	40	●	MPS1-0330-L40C	132.6	148.6	153.6	190.6	190	0.6	6	1

● : Lagerstandard. □ : Herstellung nur auf Anfrage.

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M072
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M073
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MPS1

4-Fasen & Super Long-VHM-Bohrer

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
3.4	3	□	MPS1-0340S-DIN	14.5	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	3
	3	●	MPS1-0340S-DIN-C	14.5	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	1
	5	□	MPS1-0340L-DIN	20.0	25.1	28.6	65.6	65	0.6	6	3
	5	●	MPS1-0340L-DIN-C	20.0	25.1	28.6	65.6	65	0.6	6	1
	2	●	MPS1-0340-PC	7.3	18.5	21.3	55.5	55	0.5	6	1
	8	●	MPS1-0340-L8C	27.9	39.7	45.7	82.7	82	0.7	6	1
	10	□	MPS1-0340-L10C	34.6	44.6	49.6	86.6	86	0.6	6	1
	12	●	MPS1-0340-L12C	41.4	51.6	56.6	93.6	93	0.6	6	1
	15	●	MPS1-0340-L15C	51.6	61.6	66.6	103.6	103	0.6	6	1
	20	●	MPS1-0340-L20C	68.6	79.6	84.6	121.6	121	0.6	6	1
	25	●	MPS1-0340-L25C	85.6	96.6	101.6	138.6	138	0.6	6	1
	30	●	MPS1-0340-L30C	102.6	114.6	119.6	156.6	156	0.6	6	1
	35	□	MPS1-0340-L35C	119.6	132.6	138.6	175.6	175	0.6	6	1
	40	●	MPS1-0340-L40C	136.6	148.6	153.6	190.6	190	0.6	6	1
3.5	3	□	MPS1-0350S-DIN	14.4	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	3
	3	●	MPS1-0350S-DIN-C	14.4	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	1
	5	□	MPS1-0350L-DIN	19.9	25.1	28.6	65.6	65	0.6	6	3
	5	●	MPS1-0350L-DIN-C	19.9	25.1	28.6	65.6	65	0.6	6	1
	2	●	MPS1-0350-PC	7.6	18.6	21.2	55.6	55	0.6	6	1
	8	●	MPS1-0350-L8C	28.7	39.7	45.7	82.7	82	0.7	6	1
	10	□	MPS1-0350-L10C	35.6	44.6	49.6	86.6	86	0.6	6	1
	12	●	MPS1-0350-L12C	42.6	51.6	56.6	93.6	93	0.6	6	1
	15	●	MPS1-0350-L15C	53.1	61.6	66.6	103.6	103	0.6	6	1
	20	●	MPS1-0350-L20C	70.6	79.6	84.6	121.6	121	0.6	6	1
	25	●	MPS1-0350-L25C	88.1	96.6	101.6	138.6	138	0.6	6	1
	30	●	MPS1-0350-L30C	105.6	114.6	119.6	156.6	156	0.6	6	1
	35	□	MPS1-0350-L35C	123.1	132.6	138.6	175.6	175	0.6	6	1
	40	●	MPS1-0350-L40C	140.6	148.6	153.6	190.6	190	0.6	6	1
3.6	3	□	MPS1-0360S-DIN	14.3	19.7	24.7	61.7	61	0.7	6	3
	3	●	MPS1-0360S-DIN-C	14.3	19.7	24.7	61.7	61	0.7	6	1
	5	□	MPS1-0360L-DIN	19.8	25.2	28.7	65.7	65	0.7	6	3
	5	●	MPS1-0360L-DIN-C	19.8	25.2	28.7	65.7	65	0.7	6	1
	2	●	MPS1-0360-PC	7.8	20.6	23.1	55.6	55	0.6	6	1
	8	●	MPS1-0360-L8C	29.5	44.7	50.7	87.7	87	0.7	6	1
	10	□	MPS1-0360-L10C	36.7	50.7	55.7	92.7	92	0.7	6	1
	12	●	MPS1-0360-L12C	43.9	58.7	63.7	100.7	100	0.7	6	1
	15	●	MPS1-0360-L15C	54.7	70.7	75.7	112.7	112	0.7	6	1
	20	●	MPS1-0360-L20C	72.7	90.7	95.7	132.7	132	0.7	6	1
	25	□	MPS1-0360-L25C	90.7	110.7	115.7	152.7	152	0.7	6	1
	30	●	MPS1-0360-L30C	108.7	130.7	135.7	172.7	172	0.7	6	1
	35	□	MPS1-0360-L35C	126.7	143.7	155.7	192.7	192	0.7	6	1
	40	●	MPS1-0360-L40C	144.7	160.7	175.7	212.7	212	0.7	6	1
3.7	3	□	MPS1-0370S-DIN	14.1	19.7	24.7	61.7	61	0.7	6	3
	3	●	MPS1-0370S-DIN-C	14.1	19.7	24.7	61.7	61	0.7	6	1
	5	□	MPS1-0370L-DIN	20.1	25.7	28.7	65.7	65	0.7	6	3
	5	●	MPS1-0370L-DIN-C	20.1	25.7	28.7	65.7	65	0.7	6	1
	2	●	MPS1-0370-PC	8.0	20.6	23.1	55.6	55	0.6	6	1
	8	●	MPS1-0370-L8C	30.4	44.8	50.8	87.8	87	0.8	6	1
	10	□	MPS1-0370-L10C	37.7	50.7	55.7	92.7	92	0.7	6	1
	12	●	MPS1-0370-L12C	45.1	58.7	63.7	100.7	100	0.7	6	1
	15	●	MPS1-0370-L15C	56.2	70.7	75.7	112.7	112	0.7	6	1
	20	●	MPS1-0370-L20C	74.7	90.7	95.7	132.7	132	0.7	6	1
	25	●	MPS1-0370-L25C	93.2	110.7	115.7	152.7	152	0.7	6	1
	30	●	MPS1-0370-L30C	111.7	130.7	135.7	172.7	172	0.7	6	1
	35	□	MPS1-0370-L35C	130.2	143.7	155.7	192.7	192	0.7	6	1
	40	●	MPS1-0370-L40C	148.7	160.7	175.7	212.7	212	0.7	6	1

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
3.8	3	□	MPS1-0380S-DIN	18.0	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	3
	3	●	MPS1-0380S-DIN-C	18.0	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	1
	5	□	MPS1-0380L-DIN	28.0	33.7	36.7	73.7	73	0.7	6	3
	5	●	MPS1-0380L-DIN-C	28.0	33.7	36.7	73.7	73	0.7	6	1
	2	●	MPS1-0380-PC	8.2	20.6	23.0	55.6	55	0.6	6	1
	8	●	MPS1-0380-L8C	31.2	44.8	50.8	87.8	87	0.8	6	1
	10	□	MPS1-0380-L10C	38.7	50.7	55.7	92.7	92	0.7	6	1
	12	●	MPS1-0380-L12C	46.3	58.7	63.7	100.7	100	0.7	6	1
	15	●	MPS1-0380-L15C	57.7	70.7	75.7	112.7	112	0.7	6	1
	20	●	MPS1-0380-L20C	76.7	90.7	95.7	132.7	132	0.7	6	1
	25	●	MPS1-0380-L25C	95.7	110.7	115.7	152.7	152	0.7	6	1
	30	●	MPS1-0380-L30C	114.7	130.7	135.7	172.7	172	0.7	6	1
	35	□	MPS1-0380-L35C	133.7	150.7	155.7	192.7	192	0.7	6	1
	40	●	MPS1-0380-L40C	152.7	170.7	175.7	212.7	212	0.7	6	1
3.9	3	□	MPS1-0390S-DIN	17.9	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	3
	3	●	MPS1-0390S-DIN-C	17.9	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	1
	5	□	MPS1-0390L-DIN	27.9	33.7	36.7	73.7	73	0.7	6	3
	5	●	MPS1-0390L-DIN-C	27.9	33.7	36.7	73.7	73	0.7	6	1
	2	●	MPS1-0390-PC	8.4	20.6	22.9	55.6	55	0.6	6	1
	8	●	MPS1-0390-L8C	32.0	44.8	50.8	87.8	87	0.8	6	1
	10	□	MPS1-0390-L10C	39.7	50.7	55.7	92.7	92	0.7	6	1
	12	●	MPS1-0390-L12C	47.5	58.7	63.7	100.7	100	0.7	6	1
	15	●	MPS1-0390-L15C	59.2	70.7	75.7	112.7	112	0.7	6	1
	20	●	MPS1-0390-L20C	78.7	90.7	95.7	132.7	132	0.7	6	1
	25	□	MPS1-0390-L25C	98.2	110.7	115.7	152.7	152	0.7	6	1
	30	●	MPS1-0390-L30C	117.7	130.7	135.7	172.7	172	0.7	6	1
	35	□	MPS1-0390-L35C	137.2	150.7	155.7	192.7	192	0.7	6	1
	40	●	MPS1-0390-L40C	156.7	170.7	175.7	212.7	212	0.7	6	1
4.0	3	□	MPS1-0400S-DIN	17.7	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	3
	3	●	MPS1-0400S-DIN-C	17.7	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	1
	5	□	MPS1-0400L-DIN	27.7	33.7	36.7	73.7	73	0.7	6	3
	5	●	MPS1-0400L-DIN-C	27.7	33.7	36.7	73.7	73	0.7	6	1
	2	●	MPS1-0400-PC	8.6	20.6	22.8	55.6	55	0.6	6	1
	8	●	MPS1-0400-L8C	32.8	44.8	50.8	87.8	87	0.8	6	1
	10	●	MPS1-0400-L10C	40.7	50.7	55.7	92.7	92	0.7	6	1
	12	●	MPS1-0400-L12C	48.7	58.7	63.7	100.7	100	0.7	6	1
	15	●	MPS1-0400-L15C	60.7	70.7	75.7	112.7	112	0.7	6	1
	20	●	MPS1-0400-L20C	80.7	90.7	95.7	132.7	132	0.7	6	1
	25	●	MPS1-0400-L25C	100.7	110.7	115.7	152.7	152	0.7	6	1
	30	●	MPS1-0400-L30C	120.7	130.7	135.7	172.7	172	0.7	6	1
	35	□	MPS1-0400-L35C	140.7	150.7	155.7	192.7	192	0.7	6	1
	40	●	MPS1-0400-L40C	160.7	170.7	175.7	212.7	212	0.7	6	1
4.05	3	□	MPS1-0405S-DIN	17.7	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	3
	3	●	MPS1-0405S-DIN-C	17.7	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	1
	5	□	MPS1-0405L-DIN	27.7	33.7	36.7	73.7	73	0.7	6	3
	5	●	MPS1-0405L-DIN-C	27.7	33.7	36.7	73.7	73	0.7	6	1

● : Lagerstandard. □ : Herstellung nur auf Anfrage.

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
4.1	3	□	MPS1-0410S-DIN	17.6	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	3
	3	●	MPS1-0410S-DIN-C	17.6	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	1
	5	□	MPS1-0410L-DIN	27.6	33.7	36.7	73.7	73	0.7	6	3
	5	●	MPS1-0410L-DIN-C	27.6	33.7	36.7	73.7	73	0.7	6	1
	2	●	MPS1-0410-PC	8.8	22.6	24.7	62.6	62	0.6	6	1
	8	●	MPS1-0410-L8C	33.6	50.8	55.8	92.8	92	0.8	6	1
	10	□	MPS1-0410-L10C	41.7	58.7	62.7	99.7	99	0.7	6	1
	12	●	MPS1-0410-L12C	49.9	67.7	71.7	108.7	108	0.7	6	1
	15	●	MPS1-0410-L15C	62.2	80.7	84.7	121.7	121	0.7	6	1
	20	●	MPS1-0410-L20C	82.7	103.7	107.7	144.7	144	0.7	6	1
	25	●	MPS1-0410-L25C	103.2	125.7	129.7	166.7	166	0.7	6	1
	30	●	MPS1-0410-L30C	123.7	148.7	152.7	189.7	189	0.7	6	1
	35	□	MPS1-0410-L35C	144.2	164.7	174.7	211.7	211	0.7	6	1
	40	●	MPS1-0410-L40C	164.7	184.7	198.7	235.7	235	0.7	6	1
4.2	3	□	MPS1-0420S-DIN	17.5	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	3
	3	●	MPS1-0420S-DIN-C	17.5	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	1
	5	□	MPS1-0420L-DIN	28.0	34.3	36.8	73.8	73	0.8	6	3
	5	●	MPS1-0420L-DIN-C	28.0	34.3	36.8	73.8	73	0.8	6	1
	2	●	MPS1-0420-PC	9.1	22.7	24.6	62.7	62	0.7	6	1
	8	●	MPS1-0420-L8C	34.5	50.9	55.9	92.9	92	0.9	6	1
	10	□	MPS1-0420-L10C	42.8	58.8	62.8	99.8	99	0.8	6	1
	12	●	MPS1-0420-L12C	51.2	67.8	71.8	108.8	108	0.8	6	1
	15	●	MPS1-0420-L15C	63.8	80.8	84.8	121.8	121	0.8	6	1
	20	●	MPS1-0420-L20C	84.8	103.8	107.8	144.8	144	0.8	6	1
	25	●	MPS1-0420-L25C	105.8	125.8	129.8	166.8	166	0.8	6	1
	30	●	MPS1-0420-L30C	126.8	148.8	152.8	189.8	189	0.8	6	1
	35	●	MPS1-0420-L35C	147.8	164.8	174.8	211.8	211	0.8	6	1
	40	●	MPS1-0420-L40C	168.8	184.8	198.8	235.8	235	0.8	6	1
4.3	3	□	MPS1-0430S-DIN	17.3	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	3
	3	●	MPS1-0430S-DIN-C	17.3	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	1
	5	□	MPS1-0430L-DIN	27.8	34.3	36.8	73.8	73	0.8	6	3
	5	●	MPS1-0430L-DIN-C	27.8	34.3	36.8	73.8	73	0.8	6	1
	2	●	MPS1-0430-PC	9.3	22.7	24.5	62.7	62	0.7	6	1
	8	●	MPS1-0430-L8C	35.3	50.9	55.9	92.9	92	0.9	6	1
	10	□	MPS1-0430-L10C	43.8	58.8	62.8	99.8	99	0.8	6	1
	12	●	MPS1-0430-L12C	52.4	67.8	71.8	108.8	108	0.8	6	1
	15	●	MPS1-0430-L15C	65.3	80.8	84.8	121.8	121	0.8	6	1
	20	●	MPS1-0430-L20C	86.8	103.8	107.8	144.8	144	0.8	6	1
	25	●	MPS1-0430-L25C	108.3	125.8	129.8	166.8	166	0.8	6	1
	30	●	MPS1-0430-L30C	129.8	148.8	152.8	189.8	189	0.8	6	1
	35	□	MPS1-0430-L35C	151.3	170.8	174.8	211.8	211	0.8	6	1
	40	●	MPS1-0430-L40C	172.8	194.8	198.8	235.8	235	0.8	6	1
4.4	3	□	MPS1-0440S-DIN	17.2	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	3
	3	●	MPS1-0440S-DIN-C	17.2	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	1
	5	□	MPS1-0440L-DIN	27.7	34.3	36.8	73.8	73	0.8	6	3
	5	●	MPS1-0440L-DIN-C	27.7	34.3	36.8	73.8	73	0.8	6	1
	2	●	MPS1-0440-PC	9.5	22.7	24.4	62.7	62	0.7	6	1
	8	●	MPS1-0440-L8C	36.1	50.9	55.9	92.9	92	0.9	6	1
	10	□	MPS1-0440-L10C	44.8	58.8	62.8	99.8	99	0.8	6	1
	12	●	MPS1-0440-L12C	53.6	67.8	71.8	108.8	108	0.8	6	1
	15	●	MPS1-0440-L15C	66.8	80.8	84.8	121.8	121	0.8	6	1
	20	□	MPS1-0440-L20C	88.8	103.8	107.8	144.8	144	0.8	6	1
	25	□	MPS1-0440-L25C	110.8	125.8	129.8	166.8	166	0.8	6	1
	30	□	MPS1-0440-L30C	132.8	148.8	152.8	189.8	189	0.8	6	1
	35	□	MPS1-0440-L35C	154.8	170.8	174.8	211.8	211	0.8	6	1
	40	●	MPS1-0440-L40C	176.8	194.8	198.8	235.8	235	0.8	6	1

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
4.5	3	□	MPS1-0450S-DIN	17.1	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	3
	3	●	MPS1-0450S-DIN-C	17.1	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	1
	5	□	MPS1-0450L-DIN	27.6	34.3	36.8	73.8	73	0.8	6	3
	5	●	MPS1-0450L-DIN-C	27.6	34.3	36.8	73.8	73	0.8	6	1
	2	●	MPS1-0450-PC	9.7	22.7	24.3	62.7	62	0.7	6	1
	8	●	MPS1-0450-L8C	36.9	50.9	55.9	92.9	92	0.9	6	1
	10	□	MPS1-0450-L10C	45.8	58.8	62.8	99.8	99	0.8	6	1
	12	●	MPS1-0450-L12C	54.8	67.8	71.8	108.8	108	0.8	6	1
	15	●	MPS1-0450-L15C	68.3	80.8	84.8	121.8	121	0.8	6	1
	20	●	MPS1-0450-L20C	90.8	103.8	107.8	144.8	144	0.8	6	1
	25	●	MPS1-0450-L25C	113.3	125.8	129.8	166.8	166	0.8	6	1
	30	●	MPS1-0450-L30C	135.8	148.8	152.8	189.8	189	0.8	6	1
	35	□	MPS1-0450-L35C	158.3	170.8	174.8	211.8	211	0.8	6	1
	40	●	MPS1-0450-L40C	180.8	194.8	198.8	235.8	235	0.8	6	1
4.6	3	□	MPS1-0460S-DIN	16.9	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	4
	3	●	MPS1-0460S-DIN-C	16.9	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	2
	5	□	MPS1-0460L-DIN	28.9	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	4
	5	●	MPS1-0460L-DIN-C	28.9	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	2
	2	●	MPS1-0460-PC	9.9	24.7	27.7	62.7	62	0.7	6	2
	8	●	MPS1-0460-L8C	37.8	56.0	59.0	96.0	95	1.0	6	2
	10	□	MPS1-0460-L10C	46.8	65.8	68.8	105.8	105	0.8	6	2
	12	●	MPS1-0460-L12C	56.0	75.8	78.8	115.8	115	0.8	6	2
	15	●	MPS1-0460-L15C	69.8	90.8	93.8	130.8	130	0.8	6	2
	20	●	MPS1-0460-L20C	92.8	115.8	118.8	155.8	155	0.8	6	2
	25	●	MPS1-0460-L25C	115.8	140.8	143.8	180.8	180	0.8	6	2
	30	●	MPS1-0460-L30C	138.8	165.8	168.8	205.8	205	0.8	6	2
	35	□	MPS1-0460-L35C	161.8	184.8	192.8	229.8	229	0.8	6	2
	40	●	MPS1-0460-L40C	184.8	204.8	217.8	254.8	254	0.8	6	2
4.65	3	□	MPS1-0465S-DIN	16.9	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	4
	3	●	MPS1-0465S-DIN-C	16.9	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	2
	5	□	MPS1-0465L-DIN	28.9	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	4
	5	●	MPS1-0465L-DIN-C	28.9	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	2
4.7	3	□	MPS1-0470S-DIN	16.8	23.9	28.9	65.9	65	0.9	6	4
	3	●	MPS1-0470S-DIN-C	16.8	23.9	28.9	65.9	65	0.9	6	2
	5	□	MPS1-0470L-DIN	28.8	35.9	36.9	73.9	73	0.9	6	4
	5	●	MPS1-0470L-DIN-C	28.8	35.9	36.9	73.9	73	0.9	6	2
	2	●	MPS1-0470-PC	10.1	24.7	27.7	62.7	62	0.7	6	2
	8	●	MPS1-0470-L8C	38.6	56.0	59.0	96.0	95	1.0	6	2
	10	□	MPS1-0470-L10C	47.9	65.9	68.9	105.9	105	0.9	6	2
	12	●	MPS1-0470-L12C	57.3	75.9	78.9	115.9	115	0.9	6	2
	15	●	MPS1-0470-L15C	71.4	90.9	93.9	130.9	130	0.9	6	2
	20	●	MPS1-0470-L20C	94.9	115.9	118.9	155.9	155	0.9	6	2
	25	●	MPS1-0470-L25C	118.4	140.9	143.9	180.9	180	0.9	6	2
	30	●	MPS1-0470-L30C	141.9	165.9	168.9	205.9	205	0.9	6	2
	35	□	MPS1-0470-L35C	165.4	184.9	192.9	229.9	229	0.9	6	2
	40	●	MPS1-0470-L40C	188.9	204.9	217.9	254.9	254	0.9	6	2

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M072
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M073
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MPS1

4-Fasen & Super Long-VHM-Bohrer

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
4.8	3	□	MPS1-0480S-DIN	20.7	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	4
	3	●	MPS1-0480S-DIN-C	20.7	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	2
	5	□	MPS1-0480L-DIN	36.7	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	4
	5	●	MPS1-0480L-DIN-C	36.7	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	2
	2	●	MPS1-0480-PC	10.4	24.8	27.8	62.8	62	0.8	6	2
	8	●	MPS1-0480-L8C	39.4	56.0	59.0	96.0	95	1.0	6	2
	10	□	MPS1-0480-L10C	48.9	65.9	68.9	105.9	105	0.9	6	2
	12	●	MPS1-0480-L12C	58.5	75.9	78.9	115.9	115	0.9	6	2
	15	●	MPS1-0480-L15C	72.9	90.9	93.9	130.9	130	0.9	6	2
	20	●	MPS1-0480-L20C	96.9	115.9	118.9	155.9	155	0.9	6	2
	25	●	MPS1-0480-L25C	120.9	140.9	143.9	180.9	180	0.9	6	2
	30	●	MPS1-0480-L30C	144.9	165.9	168.9	205.9	205	0.9	6	2
	35	□	MPS1-0480-L35C	168.9	190.9	192.9	229.9	229	0.9	6	2
	40	●	MPS1-0480-L40C	192.9	215.9	217.9	254.9	254	0.9	6	2
4.9	3	□	MPS1-0490S-DIN	20.5	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	4
	3	●	MPS1-0490S-DIN-C	20.5	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	2
	5	□	MPS1-0490L-DIN	36.5	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	4
	5	●	MPS1-0490L-DIN-C	36.5	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	2
	2	●	MPS1-0490-PC	10.6	24.8	27.8	62.8	62	0.8	6	2
	8	●	MPS1-0490-L8C	40.2	56.0	59.0	96.0	95	1.0	6	2
	10	□	MPS1-0490-L10C	49.9	65.9	68.9	105.9	105	0.9	6	2
	12	●	MPS1-0490-L12C	59.7	75.9	78.9	115.9	115	0.9	6	2
	15	●	MPS1-0490-L15C	74.4	90.9	93.9	130.9	130	0.9	6	2
	20	□	MPS1-0490-L20C	98.9	115.9	118.9	155.9	155	0.9	6	2
	25	●	MPS1-0490-L25C	123.4	140.9	143.9	180.9	180	0.9	6	2
	30	●	MPS1-0490-L30C	147.9	165.9	168.9	205.9	205	0.9	6	2
	35	□	MPS1-0490-L35C	172.4	190.9	192.9	229.9	229	0.9	6	2
	40	●	MPS1-0490-L40C	196.9	215.9	217.9	254.9	254	0.9	6	2
5.0	3	□	MPS1-0500S-DIN	20.4	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	4
	3	●	MPS1-0500S-DIN-C	20.4	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	2
	5	□	MPS1-0500L-DIN	36.4	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	4
	5	●	MPS1-0500L-DIN-C	36.4	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	2
	2	●	MPS1-0500-PC	10.8	24.8	25.8	62.8	62	0.8	6	2
	8	●	MPS1-0500-L8C	41.0	56.0	59.0	96.0	95	1.0	6	2
	10	●	MPS1-0500-L10C	50.9	65.9	68.9	105.9	105	0.9	6	2
	12	●	MPS1-0500-L12C	60.9	75.9	78.9	115.9	115	0.9	6	2
	15	●	MPS1-0500-L15C	75.9	90.9	93.9	130.9	130	0.9	6	2
	20	●	MPS1-0500-L20C	100.9	115.9	118.9	155.9	155	0.9	6	2
	25	●	MPS1-0500-L25C	125.9	140.9	143.9	180.9	180	0.9	6	2
	30	●	MPS1-0500-L30C	150.9	165.9	168.9	205.9	205	0.9	6	2
	35	□	MPS1-0500-L35C	175.9	190.9	192.9	229.9	229	0.9	6	2
	40	●	MPS1-0500-L40C	200.9	215.9	217.9	254.9	254	0.9	6	2
5.05	3	□	MPS1-0505S-DIN	20.3	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	4
	3	●	MPS1-0505S-DIN-C	20.3	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	2
	5	□	MPS1-0505L-DIN	36.3	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	4
	5	●	MPS1-0505L-DIN-C	36.3	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	2

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
5.1	3	□	MPS1-0510S-DIN	20.3	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	4
	3	●	MPS1-0510S-DIN-C	20.3	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	2
	5	□	MPS1-0510L-DIN	36.3	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	4
	5	●	MPS1-0510L-DIN-C	36.3	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	2
	2	●	MPS1-0510-PC	11.0	26.8	28.8	66.8	66	0.8	6	2
	8	●	MPS1-0510-L8C	41.9	62.1	65.1	102.1	101	1.1	6	2
	10	□	MPS1-0510-L10C	51.9	72.9	75.9	112.9	112	0.9	6	2
	12	●	MPS1-0510-L12C	62.1	83.9	86.9	123.9	123	0.9	6	2
	15	●	MPS1-0510-L15C	77.4	99.9	102.9	139.9	139	0.9	6	2
	20	●	MPS1-0510-L20C	102.9	127.9	130.9	167.9	167	0.9	6	2
	25	●	MPS1-0510-L25C	128.4	154.9	157.9	194.9	194	0.9	6	2
	30	●	MPS1-0510-L30C	153.9	182.9	185.9	222.9	222	0.9	6	2
	35	□	MPS1-0510-L35C	179.4	203.9	211.9	248.9	248	0.9	6	2
	40	●	MPS1-0510-L40C	204.9	230.9	241.9	278.9	278	0.9	6	2
5.2	3	□	MPS1-0520S-DIN	20.1	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	4
	3	●	MPS1-0520S-DIN-C	20.1	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	2
	5	□	MPS1-0520L-DIN	36.1	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	4
	5	●	MPS1-0520L-DIN-C	36.1	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	2
	2	●	MPS1-0520-PC	11.2	26.8	28.8	66.8	66	0.8	6	2
	8	●	MPS1-0520-L8C	42.7	62.1	65.1	102.1	101	1.1	6	2
	10	□	MPS1-0520-L10C	52.9	72.9	75.9	112.9	112	0.9	6	2
	12	●	MPS1-0520-L12C	63.3	83.9	86.9	123.9	123	0.9	6	2
	15	●	MPS1-0520-L15C	78.9	99.9	102.9	139.9	139	0.9	6	2
	20	●	MPS1-0520-L20C	104.9	127.9	130.9	167.9	167	0.9	6	2
	25	●	MPS1-0520-L25C	130.9	154.9	157.9	194.9	194	0.9	6	2
	30	●	MPS1-0520-L30C	156.9	182.9	185.9	222.9	222	0.9	6	2
	35	□	MPS1-0520-L35C	182.9	203.9	211.9	248.9	248	0.9	6	2
	40	●	MPS1-0520-L40C	208.9	230.9	241.9	278.9	278	0.9	6	2
5.3	3	□	MPS1-0530S-DIN	20.0	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	4
	3	●	MPS1-0530S-DIN-C	20.0	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	2
	5	□	MPS1-0530L-DIN	36.0	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	4
	5	●	MPS1-0530L-DIN-C	36.0	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	2
	2	●	MPS1-0530-PC	11.4	26.8	28.8	66.8	66	0.8	6	2
	8	●	MPS1-0530-L8C	43.5	62.1	65.1	102.1	101	1.1	6	2
	10	□	MPS1-0530-L10C	54.0	73.0	76.0	113.0	112	1.0	6	2
	12	●	MPS1-0530-L12C	64.6	84.0	87.0	124.0	123	1.0	6	2
	15	●	MPS1-0530-L15C	80.5	100.0	103.0	140.0	139	1.0	6	2
	20	□	MPS1-0530-L20C	107.0	128.0	131.0	168.0	167	1.0	6	2
	25	●	MPS1-0530-L25C	133.5	155.0	158.0	195.0	194	1.0	6	2
	30	●	MPS1-0530-L30C	160.0	183.0	186.0	223.0	222	1.0	6	2
	35	□	MPS1-0530-L35C	186.5	210.0	212.0	249.0	248	1.0	6	2
	40	●	MPS1-0530-L40C	213.0	241.0	242.0	279.0	278	1.0	6	2
5.4	3	□	MPS1-0540S-DIN	19.9	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	2
	3	●	MPS1-0540S-DIN-C	19.9	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	4
	5	□	MPS1-0540L-DIN	35.9	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	4
	5	●	MPS1-0540L-DIN-C	35.9	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	2
	2	●	MPS1-0540-PC	11.7	26.9	28.9	66.9	66	0.9	6	2
	8	●	MPS1-0540-L8C	44.3	62.1	65.1	102.1	101	1.1	6	2
	10	□	MPS1-0540-L10C	55.0	73.0	76.0	113.0	112	1.0	6	2
	12	●	MPS1-0540-L12C	65.8	84.0	87.0	124.0	123	1.0	6	2
	15	●	MPS1-0540-L15C	82.0	100.0	103.0	140.0	139	1.0	6	2
	20	●	MPS1-0540-L20C	109.0	128.0	131.0	168.0	167	1.0	6	2
	25	□	MPS1-0540-L25C	136.0	155.0	158.0	195.0	194	1.0	6	2
	30	□	MPS1-0540-L30C	163.0	183.0	186.0	223.0	222	1.0	6	2
	35	□	MPS1-0540-L35C	190.0	210.0	212.0	249.0	248	1.0	6	2
	40	●	MPS1-0540-L40C	217.0	241.0	242.0	279.0	278	1.0	6	2

● : Lagerstandard. □ : Herstellung nur auf Anfrage.

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
5.5	3	□	MPS1-0550S-DIN	19.8	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	4
	3	●	MPS1-0550S-DIN-C	19.8	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	2
	5	□	MPS1-0550L-DIN	35.8	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	4
	5	●	MPS1-0550L-DIN-C	35.8	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	2
	2	●	MPS1-0550-PC	11.9	26.9	28.9	66.9	66	0.9	6	2
	8	●	MPS1-0550-L8C	45.1	62.1	65.1	102.1	101	1.1	6	2
	10	□	MPS1-0550-L10C	56.0	73.0	76.0	113.0	112	1.0	6	2
	12	●	MPS1-0550-L12C	67.0	84.0	87.0	124.0	123	1.0	6	2
	15	●	MPS1-0550-L15C	83.5	100.0	103.0	140.0	139	1.0	6	2
	20	●	MPS1-0550-L20C	111.0	128.0	131.0	168.0	167	1.0	6	2
	25	●	MPS1-0550-L25C	138.5	155.0	158.0	195.0	194	1.0	6	2
	30	●	MPS1-0550-L30C	166.0	183.0	186.0	223.0	222	1.0	6	2
	35	□	MPS1-0550-L35C	193.5	210.0	212.0	249.0	248	1.0	6	2
	40	●	MPS1-0550-L40C	221.0	241.0	242.0	279.0	278	1.0	6	2
5.55	3	□	MPS1-0555S-DIN	19.7	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	4
	3	●	MPS1-0555S-DIN-C	19.7	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	2
	5	□	MPS1-0555L-DIN	35.7	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	4
	5	●	MPS1-0555L-DIN-C	35.7	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	2
5.6	3	□	MPS1-0560S-DIN	19.6	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	4
	3	●	MPS1-0560S-DIN-C	19.6	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	2
	5	□	MPS1-0560L-DIN	35.6	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	4
	5	●	MPS1-0560L-DIN-C	35.6	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	2
	2	●	MPS1-0560-PC	12.1	28.9	28.9	66.9	66	0.9	6	2
	8	●	MPS1-0560-L8C	46.0	67.2	70.2	107.2	106	1.2	6	2
	10	□	MPS1-0560-L10C	57.0	79.0	82.0	119.0	118	1.0	6	2
	12	●	MPS1-0560-L12C	68.2	91.0	94.0	131.0	130	1.0	6	2
	15	●	MPS1-0560-L15C	85.0	109.0	112.0	149.0	148	1.0	6	2
	20	□	MPS1-0560-L20C	113.0	139.0	142.0	179.0	178	1.0	6	2
	25	□	MPS1-0560-L25C	141.0	169.0	172.0	209.0	208	1.0	6	2
	30	●	MPS1-0560-L30C	169.0	199.0	202.0	239.0	238	1.0	6	2
	35	□	MPS1-0560-L35C	197.0	223.0	231.0	268.0	267	1.0	6	2
	40	●	MPS1-0560-L40C	225.0	251.0	262.0	299.0	298	1.0	6	2
5.7	3	□	MPS1-0570S-DIN	19.5	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	4
	3	●	MPS1-0570S-DIN-C	19.5	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	2
	5	□	MPS1-0570L-DIN	35.5	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	4
	5	●	MPS1-0570L-DIN-C	35.5	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	2
	2	●	MPS1-0570-PC	12.3	28.9	28.9	66.9	66	0.9	6	2
	8	●	MPS1-0570-L8C	46.8	67.2	70.2	107.2	106	1.2	6	2
	10	□	MPS1-0570-L10C	58.0	79.0	82.0	119.0	118	1.0	6	2
	12	●	MPS1-0570-L12C	69.4	91.0	94.0	131.0	130	1.0	6	2
	15	●	MPS1-0570-L15C	86.5	109.0	112.0	149.0	148	1.0	6	2
	20	□	MPS1-0570-L20C	115.0	139.0	142.0	179.0	178	1.0	6	2
	25	●	MPS1-0570-L25C	143.5	169.0	172.0	209.0	208	1.0	6	2
	30	□	MPS1-0570-L30C	172.0	199.0	202.0	239.0	238	1.0	6	2
	35	□	MPS1-0570-L35C	200.5	223.0	231.0	268.0	267	1.0	6	2
	40	●	MPS1-0570-L40C	229.0	251.0	262.0	299.0	298	1.0	6	2

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
5.8	3	□	MPS1-0580S-DIN	19.4	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	4
	3	●	MPS1-0580S-DIN-C	19.4	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	2
	5	□	MPS1-0580L-DIN	35.4	44.1	45.1	82.1	81	1.1	6	4
	5	●	MPS1-0580L-DIN-C	35.4	44.1	45.1	82.1	81	1.1	6	2
	2	●	MPS1-0580-PC	12.5	28.9	28.9	66.9	66	0.9	6	2
	8	●	MPS1-0580-L8C	47.6	67.2	70.2	107.2	106	1.2	6	2
	10	□	MPS1-0580-L10C	59.1	79.1	82.1	119.1	118	1.1	6	2
	12	●	MPS1-0580-L12C	70.7	91.1	94.1	131.1	130	1.1	6	2
	15	●	MPS1-0580-L15C	88.1	109.1	112.1	149.1	148	1.1	6	2
	20	●	MPS1-0580-L20C	117.1	139.1	142.1	179.1	178	1.1	6	2
	25	□	MPS1-0580-L25C	146.1	169.1	172.1	209.1	208	1.1	6	2
	30	●	MPS1-0580-L30C	175.1	199.1	202.1	239.1	238	1.1	6	2
	35	□	MPS1-0580-L35C	204.1	229.1	231.1	268.1	267	1.1	6	2
	40	●	MPS1-0580-L40C	233.1	261.1	262.1	299.1	298	1.1	6	2
5.9	3	□	MPS1-0590S-DIN	19.2	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	4
	3	●	MPS1-0590S-DIN-C	19.2	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	2
	5	□	MPS1-0590L-DIN	35.2	44.1	45.1	82.1	81	1.1	6	4
	5	●	MPS1-0590L-DIN-C	35.2	44.1	45.1	82.1	81	1.1	6	2
	2	●	MPS1-0590-PC	12.7	28.9	28.9	66.9	66	0.9	6	2
	8	●	MPS1-0590-L8C	48.4	67.2	70.2	107.2	106	1.2	6	2
	10	□	MPS1-0590-L10C	60.1	79.1	82.1	119.1	118	1.1	6	2
	12	●	MPS1-0590-L12C	71.9	91.1	94.1	131.1	130	1.1	6	2
	15	●	MPS1-0590-L15C	89.6	109.1	112.1	149.1	148	1.1	6	2
	20	●	MPS1-0590-L20C	119.1	139.1	142.1	179.1	178	1.1	6	2
	25	●	MPS1-0590-L25C	148.6	169.1	172.1	209.1	208	1.1	6	2
	30	□	MPS1-0590-L30C	178.1	199.1	202.1	239.1	238	1.1	6	2
	35	□	MPS1-0590-L35C	207.6	229.1	231.1	268.1	267	1.1	6	2
	40	●	MPS1-0590-L40C	237.1	261.1	262.1	299.1	298	1.1	6	2
6.0	3	□	MPS1-0600S-DIN	19.1	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	4
	3	●	MPS1-0600S-DIN-C	19.1	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	2
	5	□	MPS1-0600L-DIN	35.1	44.1	45.1	82.1	81	1.1	6	4
	5	●	MPS1-0600L-DIN-C	35.1	44.1	45.1	82.1	81	1.1	6	2
	2	●	MPS1-0600-PC	12.9	28.9	28.9	66.9	66	0.9	6	2
	8	●	MPS1-0600-L8C	49.2	67.2	70.2	107.2	106	1.2	6	2
	10	●	MPS1-0600-L10C	61.1	79.1	82.1	119.1	118	1.1	6	2
	12	●	MPS1-0600-L12C	73.1	91.1	94.1	131.1	130	1.1	6	2
	15	●	MPS1-0600-L15C	91.1	109.1	112.1	149.1	148	1.1	6	2
	20	●	MPS1-0600-L20C	121.1	139.1	142.1	179.1	178	1.1	6	2
	25	●	MPS1-0600-L25C	151.1	169.1	172.1	209.1	208	1.1	6	2
	30	●	MPS1-0600-L30C	181.1	199.1	202.1	239.1	238	1.1	6	2
	35	□	MPS1-0600-L35C	211.1	229.1	231.1	268.1	267	1.1	6	2
	40	●	MPS1-0600-L40C	241.1	261.1	262.1	299.1	298	1.1	6	2
6.05	3	□	MPS1-0605S-DIN	25.0	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	4
	3	●	MPS1-0605S-DIN-C	25.0	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	2
	5	□	MPS1-0605L-DIN	44.0	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	4
	5	●	MPS1-0605L-DIN-C	44.0	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	2

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M072
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M073
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MPS1

4-Fasen & Super Long-VHM-Bohrer

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
6.1	3	□	MPS1-0610S-DIN	25.0	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	4
	3	●	MPS1-0610S-DIN-C	25.0	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	2
	5	□	MPS1-0610L-DIN	44.0	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	4
	5	●	MPS1-0610L-DIN-C	44.0	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	2
	2	●	MPS1-0610-PC	13.2	32.0	35.0	75.0	74	1.0	8	2
	8	●	MPS1-0610-L8C	50.1	73.3	76.3	113.3	112	1.3	8	2
	10	□	MPS1-0610-L10C	62.1	86.1	89.1	126.1	125	1.1	8	2
	12	●	MPS1-0610-L12C	74.3	99.1	102.1	139.1	138	1.1	8	2
	15	●	MPS1-0610-L15C	92.6	118.1	121.1	158.1	157	1.1	8	2
	20	●	MPS1-0610-L20C	123.1	151.1	154.1	191.1	190	1.1	8	2
	25	●	MPS1-0610-L25C	153.6	183.1	186.1	223.1	222	1.1	8	2
	30	●	MPS1-0610-L30C	184.1	216.1	219.1	256.1	255	1.1	8	2
	35	□	MPS1-0610-L35C	214.6	241.1	250.1	287.1	286	1.1	8	2
	40	●	MPS1-0610-L40C	245.1	271.1	284.1	321.1	320	1.1	8	2
6.2	3	□	MPS1-0620S-DIN	24.8	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	4
	3	●	MPS1-0620S-DIN-C	24.8	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	2
	5	□	MPS1-0620L-DIN	43.8	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	4
	5	●	MPS1-0620L-DIN-C	43.8	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	2
	2	●	MPS1-0620-PC	13.4	32.0	35.0	75.0	74	1.0	8	2
	8	●	MPS1-0620-L8C	50.9	73.3	76.3	113.3	112	1.3	8	2
	10	□	MPS1-0620-L10C	63.1	86.1	89.1	126.1	125	1.1	8	2
	12	●	MPS1-0620-L12C	75.5	99.1	102.1	139.1	138	1.1	8	2
	15	●	MPS1-0620-L15C	94.1	118.1	121.1	158.1	157	1.1	8	2
	20	●	MPS1-0620-L20C	125.1	151.1	154.1	191.1	190	1.1	8	2
	25	□	MPS1-0620-L25C	156.1	183.1	186.1	223.1	222	1.1	8	2
	30	●	MPS1-0620-L30C	187.1	216.1	219.1	256.1	255	1.1	8	2
	35	□	MPS1-0620-L35C	218.1	241.1	250.1	287.1	286	1.1	8	2
	40	●	MPS1-0620-L40C	249.1	271.1	284.1	321.1	320	1.1	8	2
6.3	3	□	MPS1-0630S-DIN	24.7	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	4
	3	●	MPS1-0630S-DIN-C	24.7	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	2
	5	□	MPS1-0630L-DIN	43.7	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	4
	5	●	MPS1-0630L-DIN-C	43.7	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	2
	2	●	MPS1-0630-PC	13.6	32.0	35.0	75.0	74	1.0	8	2
	8	●	MPS1-0630-L8C	51.7	73.3	76.3	113.3	112	1.3	8	2
	10	□	MPS1-0630-L10C	64.1	86.1	89.1	126.1	125	1.1	8	2
	12	●	MPS1-0630-L12C	76.7	99.1	102.1	139.1	138	1.1	8	2
	15	●	MPS1-0630-L15C	95.6	118.1	121.1	158.1	157	1.1	8	2
	20	●	MPS1-0630-L20C	127.1	151.1	154.1	191.1	190	1.1	8	2
	25	□	MPS1-0630-L25C	158.6	183.1	186.1	223.1	222	1.1	8	2
	30	●	MPS1-0630-L30C	190.1	216.1	219.1	256.1	255	1.1	8	2
	35	□	MPS1-0630-L35C	221.6	248.1	250.1	287.1	286	1.1	8	2
	40	●	MPS1-0630-L40C	253.1	281.1	284.1	321.1	320	1.1	8	2
6.4	3	□	MPS1-0640S-DIN	24.6	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	4
	3	●	MPS1-0640S-DIN-C	24.6	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	2
	5	□	MPS1-0640L-DIN	43.6	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	4
	5	●	MPS1-0640L-DIN-C	43.6	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	2
	2	●	MPS1-0640-PC	13.8	32.0	35.0	75.0	74	1.0	8	2
	8	●	MPS1-0640-L8C	52.5	73.3	76.3	113.3	112	1.3	8	2
	10	□	MPS1-0640-L10C	65.2	86.2	89.2	126.2	125	1.2	8	2
	12	●	MPS1-0640-L12C	78.0	99.2	102.2	139.2	138	1.2	8	2
	15	●	MPS1-0640-L15C	97.2	118.2	121.2	158.2	157	1.2	8	2
	20	●	MPS1-0640-L20C	129.2	151.2	154.2	191.2	190	1.2	8	2
	25	●	MPS1-0640-L25C	161.2	183.2	186.2	223.2	222	1.2	8	2
	30	●	MPS1-0640-L30C	193.2	216.2	219.2	256.2	255	1.2	8	2
	35	□	MPS1-0640-L35C	225.2	248.2	250.2	287.2	286	1.2	8	2
	40	●	MPS1-0640-L40C	257.2	281.2	284.2	321.2	320	1.2	8	2
6.5	3	□	MPS1-0650S-DIN	24.4	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	4
	3	●	MPS1-0650S-DIN-C	24.4	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	2
	5	□	MPS1-0650L-DIN	43.4	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	4
	5	●	MPS1-0650L-DIN-C	43.4	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	2
	2	●	MPS1-0650-PC	14.0	32.0	35.0	75.0	74	1.0	8	2
	8	●	MPS1-0650-L8C	53.3	73.3	76.3	113.3	112	1.3	8	2
	10	□	MPS1-0650-L10C	66.2	86.2	89.2	126.2	125	1.2	8	2
	12	●	MPS1-0650-L12C	79.2	99.2	102.2	139.2	138	1.2	8	2
	15	●	MPS1-0650-L15C	98.7	118.2	121.2	158.2	157	1.2	8	2
	20	●	MPS1-0650-L20C	131.2	151.2	154.2	191.2	190	1.2	8	2
	25	●	MPS1-0650-L25C	163.7	183.2	186.2	223.2	222	1.2	8	2
	30	●	MPS1-0650-L30C	196.2	216.2	219.2	256.2	255	1.2	8	2
	35	□	MPS1-0650-L35C	228.7	248.2	250.2	287.2	286	1.2	8	2
	40	●	MPS1-0650-L40C	261.2	281.2	284.2	321.2	320	1.2	8	2
6.6	3	□	MPS1-0660S-DIN	24.3	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	4
	3	●	MPS1-0660S-DIN-C	24.3	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	2
	5	□	MPS1-0660L-DIN	43.3	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	4
	5	●	MPS1-0660L-DIN-C	43.3	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	2
	2	●	MPS1-0660-PC	14.2	35.0	37.0	75.0	74	1.0	8	2
	8	●	MPS1-0660-L8C	54.2	78.4	81.4	118.4	117	1.4	8	2
	10	□	MPS1-0660-L10C	67.2	92.2	95.2	132.2	131	1.2	8	2
	12	●	MPS1-0660-L12C	80.4	106.2	109.2	146.2	145	1.2	8	2
	15	●	MPS1-0660-L15C	100.2	127.2	130.2	167.2	166	1.2	8	2
	20	□	MPS1-0660-L20C	133.2	162.2	165.2	202.2	201	1.2	8	2
	25	●	MPS1-0660-L25C	166.2	197.2	200.2	237.2	236	1.2	8	2
	30	●	MPS1-0660-L30C	199.2	232.2	235.2	272.2	271	1.2	8	2
	35	□	MPS1-0660-L35C	232.2	267.2	269.2	306.2	305	1.2	8	2
	40	●	MPS1-0660-L40C	265.2	301.2	304.2	341.2	340	1.2	8	2
6.7	3	□	MPS1-0670S-DIN	24.2	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	4
	3	●	MPS1-0670S-DIN-C	24.2	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	2
	5	□	MPS1-0670L-DIN	43.2	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	4
	5	●	MPS1-0670L-DIN-C	43.2	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	2
	2	●	MPS1-0670-PC	14.5	35.1	37.1	75.1	74	1.1	8	2
	8	●	MPS1-0670-L8C	55.0	78.4	81.4	118.4	117	1.4	8	2
	10	□	MPS1-0670-L10C	68.2	92.2	95.2	132.2	131	1.2	8	2
	12	●	MPS1-0670-L12C	81.6	106.2	109.2	146.2	145	1.2	8	2
	15	●	MPS1-0670-L15C	101.7	127.2	130.2	167.2	166	1.2	8	2
	20	□	MPS1-0670-L20C	135.2	162.2	165.2	202.2	201	1.2	8	2
	25	□	MPS1-0670-L25C	168.7	197.2	200.2	237.2	236	1.2	8	2
	30	●	MPS1-0670-L30C	202.2	232.2	235.2	272.2	271	1.2	8	2
	35	□	MPS1-0670-L35C	235.7	267.2	269.2	306.2	305	1.2	8	2
	40	●	MPS1-0670-L40C	269.2	301.2	304.2	341.2	340	1.2	8	2
6.8	3	□	MPS1-0680S-DIN	24.0	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	4
	3	●	MPS1-0680S-DIN-C	24.0	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	2
	5	□	MPS1-0680L-DIN	43.0	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	4
	5	●	MPS1-0680L-DIN-C	43.0	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	2
	2	●	MPS1-0680-PC	14.7	35.1	37.1	75.1	74	1.1	8	2
	8	●	MPS1-0680-L8C	55.8	78.4	81.4	118.4	117	1.4	8	2
	10	□	MPS1-0680-L10C	69.2	92.2	95.2	132.2	131	1.2	8	2
	12	●	MPS1-0680-L12C	82.8	106.2	109.2	146.2	145	1.2	8	2
	15	●	MPS1-0680-L15C	103.2	127.2	130.2	167.2	166	1.2	8	2
	20	●	MPS1-0680-L20C	137.2	162.2	165.2	202.2	201	1.2	8	2
	25	●	MPS1-0680-L25C	171.2	197.2	200.2	237.2	236	1.2	8	2
	30	●	MPS1-0680-L30C	205.2	232.2	235.2	272.2	271	1.2	8	2
	35	□	MPS1-0680-L35C	239.2	267.2	269.2	306.2	305	1.2	8	2
	40	●	MPS1-0680-L40C	273.2	301.2	304.2	341.2	340	1.2	8	2

● : Lagerstandard. □ : Herstellung nur auf Anfrage.

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
6.9	3	□	MPS1-0690S-DIN	23.9	34.3	42.3	79.3	78	1.3	8	4
	3	●	MPS1-0690S-DIN-C	23.9	34.3	42.3	79.3	78	1.3	8	2
	5	□	MPS1-0690L-DIN	42.9	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	4
	5	●	MPS1-0690L-DIN-C	42.9	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	2
	2	●	MPS1-0690-PC	14.9	35.1	37.1	75.1	74	1.1	8	2
	8	●	MPS1-0690-L8C	56.6	78.4	81.4	118.4	117	1.4	8	2
	10	□	MPS1-0690-L10C	70.3	92.3	95.3	132.3	131	1.3	8	2
	12	●	MPS1-0690-L12C	84.1	106.3	109.3	146.3	145	1.3	8	2
	15	●	MPS1-0690-L15C	104.8	127.3	130.3	167.3	166	1.3	8	2
	20	●	MPS1-0690-L20C	139.3	162.3	165.3	202.3	201	1.3	8	2
	25	●	MPS1-0690-L25C	173.8	197.3	200.3	237.3	236	1.3	8	2
	30	●	MPS1-0690-L30C	208.3	232.3	235.3	272.3	271	1.3	8	2
	35	□	MPS1-0690-L35C	242.8	267.3	269.3	306.3	305	1.3	8	2
	40	●	MPS1-0690-L40C	277.3	301.3	304.3	341.3	340	1.3	8	2
7.0	3	□	MPS1-0700S-DIN	23.8	34.3	42.3	79.3	78	1.3	8	4
	3	●	MPS1-0700S-DIN-C	23.8	34.3	42.3	79.3	78	1.3	8	2
	5	□	MPS1-0700L-DIN	42.8	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	4
	5	●	MPS1-0700L-DIN-C	42.8	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	2
	2	●	MPS1-0700-PC	15.1	35.1	37.1	75.1	74	1.1	8	2
	8	●	MPS1-0700-L8C	57.4	78.4	81.4	118.4	117	1.4	8	2
	10	●	MPS1-0700-L10C	71.3	92.3	95.3	132.3	131	1.3	8	2
	12	●	MPS1-0700-L12C	85.3	106.3	109.3	146.3	145	1.3	8	2
	15	●	MPS1-0700-L15C	106.3	127.3	130.3	167.3	166	1.3	8	2
	20	●	MPS1-0700-L20C	141.3	162.3	165.3	202.3	201	1.3	8	2
	25	●	MPS1-0700-L25C	176.3	197.3	200.3	237.3	236	1.3	8	2
	30	●	MPS1-0700-L30C	211.3	232.3	235.3	272.3	271	1.3	8	2
	35	□	MPS1-0700-L35C	246.3	267.3	269.3	306.3	305	1.3	8	2
	40	●	MPS1-0700-L40C	281.3	301.3	304.3	341.3	340	1.3	8	2
7.1	3	□	MPS1-0710S-DIN	30.6	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	4
	3	●	MPS1-0710S-DIN-C	30.6	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	2
	5	□	MPS1-0710L-DIN	42.6	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	4
	5	●	MPS1-0710L-DIN-C	42.6	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	2
	2	●	MPS1-0710-PC	15.3	35.1	38.1	80.1	79	1.1	8	2
	8	●	MPS1-0710-L8C	58.3	84.5	87.5	124.5	123	1.5	8	2
	10	□	MPS1-0710-L10C	72.3	99.3	102.3	139.3	138	1.3	8	2
	12	●	MPS1-0710-L12C	86.5	114.3	117.3	154.3	153	1.3	8	2
	15	●	MPS1-0710-L15C	107.8	136.3	139.3	176.3	175	1.3	8	2
	20	●	MPS1-0710-L20C	143.3	174.3	177.3	214.3	213	1.3	8	2
	25	●	MPS1-0710-L25C	178.8	211.3	214.3	251.3	250	1.3	8	2
	30	●	MPS1-0710-L30C	214.3	249.3	252.3	289.3	288	1.3	8	2
	35	□	MPS1-0710-L35C	249.8	286.3	288.3	325.3	324	1.3	8	2
	40	●	MPS1-0710-L40C	285.3	321.3	323.3	360.3	359	1.3	8	2
7.2	3	□	MPS1-0720S-DIN	30.5	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	4
	3	●	MPS1-0720S-DIN-C	30.5	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	2
	5	□	MPS1-0720L-DIN	42.5	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	4
	5	●	MPS1-0720L-DIN-C	42.5	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	2
	2	●	MPS1-0720-PC	15.5	35.1	38.1	80.1	79	1.1	8	2
	8	●	MPS1-0720-L8C	59.1	84.5	87.5	124.5	123	1.5	8	2
	10	□	MPS1-0720-L10C	73.3	99.3	102.3	139.3	138	1.3	8	2
	12	●	MPS1-0720-L12C	87.7	114.3	117.3	154.3	153	1.3	8	2
	15	□	MPS1-0720-L15C	109.3	136.3	139.3	176.3	175	1.3	8	2
	20	□	MPS1-0720-L20C	145.3	174.3	177.3	214.3	213	1.3	8	2
	25	□	MPS1-0720-L25C	181.3	211.3	214.3	251.3	250	1.3	8	2
	30	□	MPS1-0720-L30C	217.3	249.3	252.3	289.3	288	1.3	8	2
	35	□	MPS1-0720-L35C	253.3	286.3	288.3	325.3	324	1.3	8	2
	40	●	MPS1-0720-L40C	289.3	321.3	323.3	360.3	359	1.3	8	2

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
7.3	3	□	MPS1-0730S-DIN	30.4	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	4
	3	●	MPS1-0730S-DIN-C	30.4	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	2
	5	□	MPS1-0730L-DIN	42.4	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	4
	5	●	MPS1-0730L-DIN-C	42.4	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	2
	2	●	MPS1-0730-PC	15.8	35.2	38.2	80.2	79	1.2	8	2
	8	●	MPS1-0730-L8C	59.9	84.5	87.5	124.5	123	1.5	8	2
	10	□	MPS1-0730-L10C	74.3	99.3	102.3	139.3	138	1.3	8	2
	12	●	MPS1-0730-L12C	88.9	114.3	117.3	154.3	153	1.3	8	2
	15	□	MPS1-0730-L15C	110.8	136.3	139.3	176.3	175	1.3	8	2
	20	□	MPS1-0730-L20C	147.3	174.3	177.3	214.3	213	1.3	8	2
	25	□	MPS1-0730-L25C	183.8	211.3	214.3	251.3	250	1.3	8	2
	30	□	MPS1-0730-L30C	220.3	249.3	252.3	289.3	288	1.3	8	2
	35	□	MPS1-0730-L35C	256.8	286.3	288.3	325.3	324	1.3	8	2
	40	●	MPS1-0730-L40C	293.3	321.3	323.3	360.3	359	1.3	8	2
7.4	3	□	MPS1-0740S-DIN	30.2	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	4
	3	●	MPS1-0740S-DIN-C	30.2	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	2
	5	□	MPS1-0740L-DIN	42.2	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	4
	5	●	MPS1-0740L-DIN-C	42.2	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	2
	2	●	MPS1-0740-PC	16.0	35.2	38.2	80.2	79	1.2	8	2
	8	●	MPS1-0740-L8C	60.7	84.5	87.5	124.5	123	1.5	8	2
	10	□	MPS1-0740-L10C	75.3	99.3	102.3	139.3	138	1.3	8	2
	12	●	MPS1-0740-L12C	90.1	114.3	117.3	154.3	153	1.3	8	2
	15	□	MPS1-0740-L15C	112.3	136.3	139.3	176.3	175	1.3	8	2
	20	□	MPS1-0740-L20C	149.3	174.3	177.3	214.3	213	1.3	8	2
	25	□	MPS1-0740-L25C	186.3	211.3	214.3	251.3	250	1.3	8	2
	30	□	MPS1-0740-L30C	223.3	249.3	252.3	289.3	288	1.3	8	2
	35	□	MPS1-0740-L35C	260.3	286.3	288.3	325.3	324	1.3	8	2
	40	●	MPS1-0740-L40C	297.3	321.3	323.3	360.3	359	1.3	8	2
7.5	3	□	MPS1-0750S-DIN	30.1	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	4
	3	●	MPS1-0750S-DIN-C	30.1	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	2
	5	□	MPS1-0750L-DIN	42.1	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	4
	5	●	MPS1-0750L-DIN-C	42.1	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	2
	2	●	MPS1-0750-PC	16.2	35.2	38.2	80.2	79	1.2	8	2
	8	●	MPS1-0750-L8C	61.6	84.6	87.6	124.6	123	1.6	8	2
	10	□	MPS1-0750-L10C	76.4	99.4	102.4	139.4	138	1.4	8	2
	12	●	MPS1-0750-L12C	91.4	114.4	117.4	154.4	153	1.4	8	2
	15	●	MPS1-0750-L15C	113.9	136.4	139.4	176.4	175	1.4	8	2
	20	●	MPS1-0750-L20C	151.4	174.4	177.4	214.4	213	1.4	8	2
	25	●	MPS1-0750-L25C	188.9	211.4	214.4	251.4	250	1.4	8	2
	30	●	MPS1-0750-L30C	226.4	249.4	252.4	289.4	288	1.4	8	2
	35	□	MPS1-0750-L35C	263.9	286.4	288.4	325.4	324	1.4	8	2
	40	●	MPS1-0750-L40C	301.4	321.4	323.4	360.4	359	1.4	8	2
7.6	3	□	MPS1-0760S-DIN	30.0	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	4
	3	●	MPS1-0760S-DIN-C	30.0	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	2
	5	□	MPS1-0760L-DIN	42.0	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	4
	5	●	MPS1-0760L-DIN-C	42.0	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	2
	2	●	MPS1-0760-PC	16.4	38.2	38.2	80.2	79	1.2	8	2
	8	●	MPS1-0760-L8C	62.4	89.6	92.6	129.6	128	1.6	8	2
	10	□	MPS1-0760-L10C	77.4	105.4	108.4	145.4	144	1.4	8	2
	12	●	MPS1-0760-L12C	92.6	121.4	124.4	161.4	160	1.4	8	2
	15	●	MPS1-0760-L15C	115.4	145.4	148.4	185.4	184	1.4	8	2
	20	□	MPS1-0760-L20C	153.4	185.4	188.4	225.4	224	1.4	8	2
	25	●	MPS1-0760-L25C	191.4	225.4	228.4	265.4	264	1.4	8	2
	30	□	MPS1-0760-L30C	229.4	265.4	268.4	305.4	304	1.4	8	2
	35	□	MPS1-0760-L35C	267.4	305.4	307.4	344.4	343	1.4	8	2
	40	●	MPS1-0760-L40C	305.4	341.4	342.4	379.4	378	1.4	8	2

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M072
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M073
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MPS1

4-Fasen & Super Long-VHM-Bohrer

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
7.7	3	□	MPS1-0770S-DIN	29.9	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	4
	3	●	MPS1-0770S-DIN-C	29.9	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	2
	5	□	MPS1-0770L-DIN	41.9	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	4
	5	●	MPS1-0770L-DIN-C	41.9	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	2
	2	●	MPS1-0770-PC	16.6	38.2	38.2	80.2	79	1.2	8	2
	8	●	MPS1-0770-L8C	63.2	89.6	92.6	129.6	128	1.6	8	2
	10	□	MPS1-0770-L10C	78.4	105.4	108.4	145.4	144	1.4	8	2
	12	●	MPS1-0770-L12C	93.8	121.4	124.4	161.4	160	1.4	8	2
	15	●	MPS1-0770-L15C	116.9	145.4	148.4	185.4	184	1.4	8	2
	20	□	MPS1-0770-L20C	155.4	185.4	188.4	225.4	224	1.4	8	2
	25	●	MPS1-0770-L25C	193.9	225.4	228.4	265.4	264	1.4	8	2
	30	□	MPS1-0770-L30C	232.4	265.4	268.4	305.4	304	1.4	8	2
	35	□	MPS1-0770-L35C	270.9	305.4	307.4	344.4	343	1.4	8	2
	40	●	MPS1-0770-L40C	309.4	341.4	342.4	379.4	378	1.4	8	2
7.8	3	□	MPS1-0780S-DIN	29.7	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	4
	3	●	MPS1-0780S-DIN-C	29.7	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	2
	5	□	MPS1-0780L-DIN	41.7	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	4
	5	●	MPS1-0780L-DIN-C	41.7	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	2
	2	●	MPS1-0780-PC	16.8	38.2	38.2	80.2	79	1.2	8	2
	8	●	MPS1-0780-L8C	64.0	89.6	92.6	129.6	128	1.6	8	2
	10	□	MPS1-0780-L10C	79.4	105.4	108.4	145.4	144	1.4	8	2
	12	●	MPS1-0780-L12C	95.0	121.4	124.4	161.4	160	1.4	8	2
	15	●	MPS1-0780-L15C	118.4	145.4	148.4	185.4	184	1.4	8	2
	20	□	MPS1-0780-L20C	157.4	185.4	188.4	225.4	224	1.4	8	2
	25	□	MPS1-0780-L25C	196.4	225.4	228.4	265.4	264	1.4	8	2
	30	●	MPS1-0780-L30C	235.4	265.4	268.4	305.4	304	1.4	8	2
	35	□	MPS1-0780-L35C	274.4	305.4	307.4	344.4	343	1.4	8	2
	40	●	MPS1-0780-L40C	313.4	341.4	342.4	379.4	378	1.4	8	2
7.9	3	□	MPS1-0790S-DIN	29.6	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	4
	3	●	MPS1-0790S-DIN-C	29.6	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	2
	5	□	MPS1-0790L-DIN	41.6	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	4
	5	●	MPS1-0790L-DIN-C	41.6	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	2
	2	●	MPS1-0790-PC	17.0	38.2	38.2	80.2	79	1.2	8	2
	8	●	MPS1-0790-L8C	64.8	89.6	92.6	129.6	128	1.6	8	2
	10	□	MPS1-0790-L10C	80.4	105.4	108.4	145.4	144	1.4	8	2
	12	●	MPS1-0790-L12C	96.2	121.4	124.4	161.4	160	1.4	8	2
	15	□	MPS1-0790-L15C	119.9	145.4	148.4	185.4	184	1.4	8	2
	20	□	MPS1-0790-L20C	159.4	185.4	188.4	225.4	224	1.4	8	2
	25	●	MPS1-0790-L25C	198.9	225.4	228.4	265.4	264	1.4	8	2
	30	●	MPS1-0790-L30C	238.4	265.4	268.4	305.4	304	1.4	8	2
	35	□	MPS1-0790-L35C	277.9	305.4	307.4	344.4	343	1.4	8	2
	40	●	MPS1-0790-L40C	317.4	341.4	342.4	379.4	378	1.4	8	2
8.0	3	□	MPS1-0800S-DIN	29.5	41.5	42.5	79.5	78	1.5	8	4
	3	●	MPS1-0800S-DIN-C	29.5	41.5	42.5	79.5	78	1.5	8	2
	5	□	MPS1-0800L-DIN	41.5	53.5	54.5	91.5	90	1.5	8	4
	5	●	MPS1-0800L-DIN-C	41.5	53.5	54.5	91.5	90	1.5	8	2
	2	●	MPS1-0800-PC	17.3	38.3	38.3	80.3	79	1.3	8	2
	8	●	MPS1-0800-L8C	65.7	89.7	92.7	129.7	128	1.7	8	2
	10	●	MPS1-0800-L10C	81.5	105.5	108.5	145.5	144	1.5	8	2
	12	●	MPS1-0800-L12C	97.5	121.5	124.5	161.5	160	1.5	8	2
	15	●	MPS1-0800-L15C	121.5	145.5	148.5	185.5	184	1.5	8	2
	20	●	MPS1-0800-L20C	161.5	185.5	188.5	225.5	224	1.5	8	2
	25	●	MPS1-0800-L25C	201.5	225.5	228.5	265.5	264	1.5	8	2
	30	●	MPS1-0800-L30C	241.5	265.5	268.5	305.5	304	1.5	8	2
	35	□	MPS1-0800-L35C	281.5	305.5	307.5	344.5	343	1.5	8	2
	40	●	MPS1-0800-L40C	321.5	341.5	342.5	379.5	378	1.5	8	2

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
8.05	3	□	MPS1-0805S-DIN	34.4	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	4
	3	●	MPS1-0805S-DIN-C	34.4	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	2
	5	□	MPS1-0805L-DIN	48.4	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	4
	5	●	MPS1-0805L-DIN-C	48.4	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	2
8.1	3	□	MPS1-0810S-DIN	34.3	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	4
	3	●	MPS1-0810S-DIN-C	34.3	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	2
	5	□	MPS1-0810L-DIN	48.3	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	4
	5	●	MPS1-0810L-DIN-C	48.3	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	2
	2	●	MPS1-0810-PC	17.5	38.3	41.3	85.3	84	1.3	10	2
	8	●	MPS1-0810-L8C	66.5	95.7	98.7	139.7	138	1.7	10	2
	10	□	MPS1-0810-L10C	82.5	112.5	115.5	156.5	155	1.5	10	2
	12	●	MPS1-0810-L12C	98.7	129.5	132.5	173.5	172	1.5	10	2
	15	●	MPS1-0810-L15C	123.0	154.5	157.5	198.5	197	1.5	10	2
	20	●	MPS1-0810-L20C	163.5	197.5	200.5	241.5	240	1.5	10	2
	25	□	MPS1-0810-L25C	204.0	239.5	242.5	283.5	282	1.5	10	2
	30	□	MPS1-0810-L30C	244.5	282.5	284.5	325.5	324	1.5	10	2
	35	□	MPS1-0810-L35C	285.0	324.5	326.5	367.5	366	1.5	10	2
	40	●	MPS1-0810-L40C	325.5	366.5	370.5	411.5	410	1.5	10	2
8.2	3	□	MPS1-0820S-DIN	34.2	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	4
	3	●	MPS1-0820S-DIN-C	34.2	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	2
	5	□	MPS1-0820L-DIN	48.2	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	4
	5	●	MPS1-0820L-DIN-C	48.2	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	2
	2	●	MPS1-0820-PC	17.7	38.3	41.3	85.3	84	1.3	10	2
	8	●	MPS1-0820-L8C	67.3	95.7	98.7	139.7	138	1.7	10	2
	10	□	MPS1-0820-L10C	83.5	112.5	115.5	156.5	155	1.5	10	2
	12	●	MPS1-0820-L12C	99.9	129.5	132.5	173.5	172	1.5	10	2
	15	●	MPS1-0820-L15C	124.5	154.5	157.5	198.5	197	1.5	10	2
	20	●	MPS1-0820-L20C	165.5	197.5	200.5	241.5	240	1.5	10	2
	25	□	MPS1-0820-L25C	206.5	239.5	242.5	283.5	282	1.5	10	2
	30	□	MPS1-0820-L30C	247.5	282.5	284.5	325.5	324	1.5	10	2
	35	□	MPS1-0820-L35C	288.5	324.5	326.5	367.5	366	1.5	10	2
	40	●	MPS1-0820-L40C	329.5	366.5	370.5	411.5	410	1.5	10	2
8.3	3	□	MPS1-0830S-DIN	34.1	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	4
	3	●	MPS1-0830S-DIN-C	34.1	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	2
	5	□	MPS1-0830L-DIN	48.1	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	4
	5	●	MPS1-0830L-DIN-C	48.1	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	2
	2	●	MPS1-0830-PC	17.9	38.3	41.3	85.3	84	1.3	10	2
	8	●	MPS1-0830-L8C	68.1	95.7	98.7	139.7	138	1.7	10	2
	10	□	MPS1-0830-L10C	84.5	112.5	115.5	156.5	155	1.5	10	2
	12	●	MPS1-0830-L12C	101.1	129.5	132.5	173.5	172	1.5	10	2
	15	□	MPS1-0830-L15C	126.0	154.5	157.5	198.5	197	1.5	10	2
	20	□	MPS1-0830-L20C	167.5	197.5	200.5	241.5	240	1.5	10	2
	25	□	MPS1-0830-L25C	209.0	239.5	242.5	283.5	282	1.5	10	2
	30	□	MPS1-0830-L30C	250.5	282.5	284.5	325.5	324	1.5	10	2
	35	□	MPS1-0830-L35C	292.0	324.5	326.5	367.5	366	1.5	10	2
	40	●	MPS1-0830-L40C	333.5	366.5	370.5	411.5	410	1.5	10	2

● : Lagerstandard. □ : Herstellung nur auf Anfrage.

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
8.4	3	□	MPS1-0840S-DIN	33.9	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	4
	3	●	MPS1-0840S-DIN-C	33.9	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	2
	5	□	MPS1-0840L-DIN	47.9	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	4
	5	●	MPS1-0840L-DIN-C	47.9	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	2
	2	●	MPS1-0840-PC	18.1	38.3	41.3	85.3	84	1.3	10	2
	8	●	MPS1-0840-L8C	68.9	95.7	98.7	139.7	138	1.7	10	2
	10	□	MPS1-0840-L10C	85.5	112.5	115.5	156.5	155	1.5	10	2
	12	●	MPS1-0840-L12C	102.3	129.5	132.5	173.5	172	1.5	10	2
	15	●	MPS1-0840-L15C	127.5	154.5	157.5	198.5	197	1.5	10	2
	20	□	MPS1-0840-L20C	169.5	197.5	200.5	241.5	240	1.5	10	2
	25	□	MPS1-0840-L25C	211.5	239.5	242.5	283.5	282	1.5	10	2
	30	□	MPS1-0840-L30C	253.5	282.5	284.5	325.5	324	1.5	10	2
	35	□	MPS1-0840-L35C	295.5	324.5	326.5	367.5	366	1.5	10	2
	40	●	MPS1-0840-L40C	337.5	366.5	370.5	411.5	410	1.5	10	2
8.5	3	□	MPS1-0850S-DIN	33.8	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	4
	3	●	MPS1-0850S-DIN-C	33.8	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	2
	5	□	MPS1-0850L-DIN	47.8	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	4
	5	●	MPS1-0850L-DIN-C	47.8	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	2
	2	●	MPS1-0850-PC	18.3	38.3	41.3	85.3	84	1.3	10	2
	8	●	MPS1-0850-L8C	69.8	95.8	98.8	139.8	138	1.8	10	2
	10	□	MPS1-0850-L10C	86.5	112.5	115.5	156.5	155	1.5	10	2
	12	●	MPS1-0850-L12C	103.5	129.5	132.5	173.5	172	1.5	10	2
	15	●	MPS1-0850-L15C	129.0	154.5	157.5	198.5	197	1.5	10	2
	20	●	MPS1-0850-L20C	171.5	197.5	200.5	241.5	240	1.5	10	2
	25	●	MPS1-0850-L25C	214.0	239.5	242.5	283.5	282	1.5	10	2
	30	●	MPS1-0850-L30C	256.5	282.5	284.5	325.5	324	1.5	10	2
	35	□	MPS1-0850-L35C	299.0	324.5	326.5	367.5	366	1.5	10	2
	40	●	MPS1-0850-L40C	341.5	366.5	370.5	411.5	410	1.5	10	2
8.6	3	□	MPS1-0860S-DIN	33.7	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	4
	3	●	MPS1-0860S-DIN-C	33.7	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	2
	5	□	MPS1-0860L-DIN	47.7	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	4
	5	●	MPS1-0860L-DIN-C	47.7	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	2
	2	●	MPS1-0860-PC	18.6	41.4	43.4	85.4	84	1.4	10	2
	8	●	MPS1-0860-L8C	70.6	100.8	103.8	144.8	143	1.8	10	2
	10	□	MPS1-0860-L10C	87.6	118.6	121.6	162.6	161	1.6	10	2
	12	●	MPS1-0860-L12C	104.8	136.6	139.6	180.6	179	1.6	10	2
	15	●	MPS1-0860-L15C	130.6	163.6	166.6	207.6	206	1.6	10	2
	20	□	MPS1-0860-L20C	173.6	208.6	211.6	252.6	251	1.6	10	2
	25	●	MPS1-0860-L25C	216.6	253.6	256.6	297.6	296	1.6	10	2
	30	●	MPS1-0860-L30C	259.6	298.6	300.6	341.6	340	1.6	10	2
	35	□	MPS1-0860-L35C	302.6	343.6	345.6	386.6	385	1.6	10	2
	40	●	MPS1-0860-L40C	345.6	391.6	394.6	435.6	434	1.6	10	2
8.7	3	□	MPS1-0870S-DIN	33.5	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	4
	3	●	MPS1-0870S-DIN-C	33.5	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	2
	5	□	MPS1-0870L-DIN	47.5	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	4
	5	●	MPS1-0870L-DIN-C	47.5	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	2
	2	●	MPS1-0870-PC	18.8	41.4	43.4	85.4	84	1.4	10	2
	8	●	MPS1-0870-L8C	71.4	100.8	103.8	144.8	143	1.8	10	2
	10	□	MPS1-0870-L10C	88.6	118.6	121.6	162.6	161	1.6	10	2
	12	●	MPS1-0870-L12C	106.0	136.6	139.6	180.6	179	1.6	10	2
	15	●	MPS1-0870-L15C	132.1	163.6	166.6	207.6	206	1.6	10	2
	20	□	MPS1-0870-L20C	175.6	208.6	211.6	252.6	251	1.6	10	2
	25	●	MPS1-0870-L25C	219.1	253.6	256.6	297.6	296	1.6	10	2
	30	□	MPS1-0870-L30C	262.6	298.6	300.6	341.6	340	1.6	10	2
	35	□	MPS1-0870-L35C	306.1	343.6	345.6	386.6	385	1.6	10	2
	40	●	MPS1-0870-L40C	349.6	391.6	394.6	435.6	434	1.6	10	2

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
8.8	3	□	MPS1-0880S-DIN	33.4	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	4
	3	●	MPS1-0880S-DIN-C	33.4	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	2
	5	□	MPS1-0880L-DIN	47.4	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	4
	5	●	MPS1-0880L-DIN-C	47.4	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	2
	2	●	MPS1-0880-PC	19.0	41.4	43.4	85.4	84	1.4	10	2
	8	●	MPS1-0880-L8C	72.2	100.8	103.8	144.8	143	1.8	10	2
	10	□	MPS1-0880-L10C	89.6	118.6	121.6	162.6	161	1.6	10	2
	12	●	MPS1-0880-L12C	107.2	136.6	139.6	180.6	179	1.6	10	2
	15	●	MPS1-0880-L15C	133.6	163.6	166.6	207.6	206	1.6	10	2
	20	●	MPS1-0880-L20C	177.6	208.6	211.6	252.6	251	1.6	10	2
	25	●	MPS1-0880-L25C	221.6	253.6	256.6	297.6	296	1.6	10	2
	30	●	MPS1-0880-L30C	265.6	298.6	300.6	341.6	340	1.6	10	2
	35	□	MPS1-0880-L35C	309.6	343.6	345.6	386.6	385	1.6	10	2
	40	●	MPS1-0880-L40C	353.6	391.6	394.6	435.6	434	1.6	10	2
8.9	3	□	MPS1-0890S-DIN	33.3	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	4
	3	●	MPS1-0890S-DIN-C	33.3	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	2
	5	□	MPS1-0890L-DIN	47.3	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	4
	5	●	MPS1-0890L-DIN-C	47.3	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	2
	2	●	MPS1-0890-PC	19.2	41.4	43.4	85.4	84	1.4	10	2
	8	●	MPS1-0890-L8C	73.0	100.8	103.8	144.8	143	1.8	10	2
	10	□	MPS1-0890-L10C	90.6	118.6	121.6	162.6	161	1.6	10	2
	12	●	MPS1-0890-L12C	108.4	136.6	139.6	180.6	179	1.6	10	2
	15	□	MPS1-0890-L15C	135.1	163.6	166.6	207.6	206	1.6	10	2
	20	□	MPS1-0890-L20C	179.6	208.6	211.6	252.6	251	1.6	10	2
	25	□	MPS1-0890-L25C	224.1	253.6	256.6	297.6	296	1.6	10	2
	30	□	MPS1-0890-L30C	268.6	298.6	300.6	341.6	340	1.6	10	2
	35	□	MPS1-0890-L35C	313.1	343.6	345.6	386.6	385	1.6	10	2
	40	●	MPS1-0890-L40C	357.6	391.6	394.6	435.6	434	1.6	10	2
9.0	3	□	MPS1-0900S-DIN	33.1	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	4
	3	●	MPS1-0900S-DIN-C	33.1	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	2
	5	□	MPS1-0900L-DIN	47.1	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	4
	5	●	MPS1-0900L-DIN-C	47.1	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	2
	2	●	MPS1-0900-PC	19.4	41.4	43.4	85.4	84	1.4	10	2
	8	●	MPS1-0900-L8C	73.9	100.9	103.9	144.9	143	1.9	10	2
	10	●	MPS1-0900-L10C	91.6	118.6	121.6	162.6	161	1.6	10	2
	12	●	MPS1-0900-L12C	109.6	136.6	139.6	180.6	179	1.6	10	2
	15	●	MPS1-0900-L15C	136.6	163.6	166.6	207.6	206	1.6	10	2
	20	●	MPS1-0900-L20C	181.6	208.6	211.6	252.6	251	1.6	10	2
	25	●	MPS1-0900-L25C	226.6	253.6	256.6	297.6	296	1.6	10	2
	30	●	MPS1-0900-L30C	271.6	298.6	300.6	341.6	340	1.6	10	2
	35	□	MPS1-0900-L35C	316.6	343.6	345.6	386.6	385	1.6	10	2
	40	●	MPS1-0900-L40C	361.6	391.6	394.6	435.6	434	1.6	10	2
9.1	3	□	MPS1-0910S-DIN	33.0	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	4
	3	●	MPS1-0910S-DIN-C	33.0	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	2
	5	□	MPS1-0910L-DIN	47.0	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	4
	5	●	MPS1-0910L-DIN-C	47.0	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	2
	2	●	MPS1-0910-PC	19.6	41.4	44.4	90.4	89	1.4	10	2
	8	●	MPS1-0910-L8C	74.7	106.9	109.9	150.9	149	1.9	10	2
	10	□	MPS1-0910-L10C	92.7	125.7	128.7	169.7	168	1.7	10	2
	12	●	MPS1-0910-L12C	110.9	144.7	147.7	188.7	187	1.7	10	2
	15	●	MPS1-0910-L15C	138.2	172.7	175.7	216.7	215	1.7	10	2
	20	□	MPS1-0910-L20C	183.7	220.7	223.7	264.7	263	1.7	10	2
	25	□	MPS1-0910-L25C	229.2	267.7	270.7	311.7	310	1.7	10	2
	30	●	MPS1-0910-L30C	274.7	315.7	318.7	359.7	358	1.7	10	2
	35	□	MPS1-0910-L35C	320.2	362.7	364.7	405.7	404	1.7	10	2

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M072
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M073
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MPS1

4-Fasen & Super Long-VHM-Bohrer

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
9.2	3	□	MPS1-0920S-DIN	32.9	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	4
	3	●	MPS1-0920S-DIN-C	32.9	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	2
	5	□	MPS1-0920L-DIN	46.9	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	4
	5	●	MPS1-0920L-DIN-C	46.9	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	2
	2	●	MPS1-0920-PC	19.9	41.5	44.5	90.5	89	1.5	10	2
	8	●	MPS1-0920-L8C	75.5	106.9	109.9	150.9	149	1.9	10	2
	10	□	MPS1-0920-L10C	93.7	125.7	128.7	169.7	168	1.7	10	2
	12	●	MPS1-0920-L12C	112.1	144.7	147.7	188.7	187	1.7	10	2
	15	●	MPS1-0920-L15C	139.7	172.7	175.7	216.7	215	1.7	10	2
	20	□	MPS1-0920-L20C	185.7	220.7	223.7	264.7	263	1.7	10	2
	25	□	MPS1-0920-L25C	231.7	267.7	270.7	311.7	310	1.7	10	2
	30	□	MPS1-0920-L30C	277.7	315.7	318.7	359.7	358	1.7	10	2
	35	□	MPS1-0920-L35C	323.7	362.7	364.7	405.7	404	1.7	10	2
9.3	3	□	MPS1-0930S-DIN	32.7	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	4
	3	●	MPS1-0930S-DIN-C	32.7	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	2
	5	□	MPS1-0930L-DIN	46.7	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	4
	5	●	MPS1-0930L-DIN-C	46.7	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	2
	2	●	MPS1-0930-PC	20.1	41.5	44.5	90.5	89	1.5	10	2
	8	●	MPS1-0930-L8C	76.3	106.9	109.9	150.9	149	1.9	10	2
	10	□	MPS1-0930-L10C	94.7	125.7	128.7	169.7	168	1.7	10	2
	12	●	MPS1-0930-L12C	113.3	144.7	147.7	188.7	187	1.7	10	2
	15	□	MPS1-0930-L15C	141.2	172.7	175.7	216.7	215	1.7	10	2
	20	□	MPS1-0930-L20C	187.7	220.7	223.7	264.7	263	1.7	10	2
	25	□	MPS1-0930-L25C	234.2	267.7	270.7	311.7	310	1.7	10	2
	30	□	MPS1-0930-L30C	280.7	315.7	318.7	359.7	358	1.7	10	2
	35	□	MPS1-0930-L35C	327.2	362.7	364.7	405.7	404	1.7	10	2
9.4	3	□	MPS1-0940S-DIN	32.6	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	4
	3	●	MPS1-0940S-DIN-C	32.6	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	2
	5	□	MPS1-0940L-DIN	46.6	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	4
	5	●	MPS1-0940L-DIN-C	46.6	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	2
	2	●	MPS1-0940-PC	20.3	41.5	44.5	90.5	89	1.5	10	2
	8	●	MPS1-0940-L8C	77.1	106.9	109.9	150.9	149	1.9	10	2
	10	□	MPS1-0940-L10C	95.7	125.7	128.7	169.7	168	1.7	10	2
	12	●	MPS1-0940-L12C	114.5	144.7	147.7	188.7	187	1.7	10	2
	15	□	MPS1-0940-L15C	142.7	172.7	175.7	216.7	215	1.7	10	2
	20	□	MPS1-0940-L20C	189.7	220.7	223.7	264.7	263	1.7	10	2
	25	□	MPS1-0940-L25C	236.7	267.7	270.7	311.7	310	1.7	10	2
	30	□	MPS1-0940-L30C	283.7	315.7	318.7	359.7	358	1.7	10	2
	35	□	MPS1-0940-L35C	330.7	362.7	364.7	405.7	404	1.7	10	2
9.5	3	□	MPS1-0950S-DIN	32.5	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	4
	3	●	MPS1-0950S-DIN-C	32.5	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	2
	5	□	MPS1-0950L-DIN	46.5	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	4
	5	●	MPS1-0950L-DIN-C	46.5	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	2
	2	●	MPS1-0950-PC	20.5	41.5	44.5	90.5	89	1.5	10	2
	8	●	MPS1-0950-L8C	78.0	107.0	110.0	151.0	149	2.0	10	2
	10	□	MPS1-0950-L10C	96.7	125.7	128.7	169.7	168	1.7	10	2
	12	●	MPS1-0950-L12C	115.7	144.7	147.7	188.7	187	1.7	10	2
	15	●	MPS1-0950-L15C	144.2	172.7	175.7	216.7	215	1.7	10	2
	20	●	MPS1-0950-L20C	191.7	220.7	223.7	264.7	263	1.7	10	2
	25	●	MPS1-0950-L25C	239.2	267.7	270.7	311.7	310	1.7	10	2
	30	●	MPS1-0950-L30C	286.7	315.7	318.7	359.7	358	1.7	10	2
	35	□	MPS1-0950-L35C	334.2	362.7	364.7	405.7	404	1.7	10	2
9.6	3	□	MPS1-0960S-DIN	32.3	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	4
	3	●	MPS1-0960S-DIN-C	32.3	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	2
	5	□	MPS1-0960L-DIN	46.3	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	4
	5	●	MPS1-0960L-DIN-C	46.3	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	2
	2	●	MPS1-0960-PC	20.7	44.5	44.5	90.5	89	1.5	10	2
	8	●	MPS1-0960-L8C	78.8	112.0	115.0	156.0	154	2.0	10	2
	10	□	MPS1-0960-L10C	97.7	131.7	134.7	175.7	174	1.7	10	2
	12	●	MPS1-0960-L12C	116.9	151.7	154.7	195.7	194	1.7	10	2
	15	●	MPS1-0960-L15C	145.7	181.7	184.7	225.7	224	1.7	10	2
	20	□	MPS1-0960-L20C	193.7	231.7	234.7	275.7	274	1.7	10	2
	25	□	MPS1-0960-L25C	241.7	281.7	284.7	325.7	324	1.7	10	2
	30	□	MPS1-0960-L30C	289.7	331.7	334.7	375.7	374	1.7	10	2
	35	□	MPS1-0960-L35C	337.7	381.7	383.7	424.7	423	1.7	10	2
9.7	3	□	MPS1-0970S-DIN	32.2	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	4
	3	●	MPS1-0970S-DIN-C	32.2	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	2
	5	□	MPS1-0970L-DIN	46.2	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	4
	5	●	MPS1-0970L-DIN-C	46.2	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	2
	2	●	MPS1-0970-PC	20.9	44.5	44.5	90.5	89	1.5	10	2
	8	●	MPS1-0970-L8C	79.6	112.0	115.0	156.0	154	2.0	10	2
	10	□	MPS1-0970-L10C	98.8	131.8	134.8	175.8	174	1.8	10	2
	12	●	MPS1-0970-L12C	118.2	151.8	154.8	195.8	194	1.8	10	2
	15	●	MPS1-0970-L15C	147.3	181.8	184.8	225.8	224	1.8	10	2
	20	□	MPS1-0970-L20C	195.8	231.8	234.8	275.8	274	1.8	10	2
	25	□	MPS1-0970-L25C	244.3	281.8	284.8	325.8	324	1.8	10	2
	30	□	MPS1-0970-L30C	292.8	331.8	334.8	375.8	374	1.8	10	2
	35	□	MPS1-0970-L35C	341.3	381.8	383.8	424.8	423	1.8	10	2
9.8	3	□	MPS1-0980S-DIN	32.1	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	4
	3	●	MPS1-0980S-DIN-C	32.1	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	2
	5	□	MPS1-0980L-DIN	46.1	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	4
	5	●	MPS1-0980L-DIN-C	46.1	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	2
	2	●	MPS1-0980-PC	21.1	44.5	44.5	90.5	89	1.5	10	2
	8	●	MPS1-0980-L8C	80.4	112.0	115.0	156.0	154	2.0	10	2
	10	□	MPS1-0980-L10C	99.8	131.8	134.8	175.8	174	1.8	10	2
	12	●	MPS1-0980-L12C	119.4	151.8	154.8	195.8	194	1.8	10	2
	15	●	MPS1-0980-L15C	148.8	181.8	184.8	225.8	224	1.8	10	2
	20	●	MPS1-0980-L20C	197.8	231.8	234.8	275.8	274	1.8	10	2
	25	□	MPS1-0980-L25C	246.8	281.8	284.8	325.8	324	1.8	10	2
	30	●	MPS1-0980-L30C	295.8	331.8	334.8	375.8	374	1.8	10	2
	35	□	MPS1-0980-L35C	344.8	381.8	383.8	424.8	423	1.8	10	2
9.9	3	□	MPS1-0990S-DIN	32.0	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	4
	3	●	MPS1-0990S-DIN-C	32.0	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	2
	5	□	MPS1-0990L-DIN	46.0	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	4
	5	●	MPS1-0990L-DIN-C	46.0	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	2
	2	●	MPS1-0990-PC	21.4	44.6	44.6	90.6	89	1.6	10	2
	8	●	MPS1-0990-L8C	81.3	112.1	115.1	156.1	154	2.1	10	2
	10	□	MPS1-0990-L10C	100.8	131.8	134.8	175.8	174	1.8	10	2
	12	●	MPS1-0990-L12C	120.6	151.8	154.8	195.8	194	1.8	10	2
	15	●	MPS1-0990-L15C	150.3	181.8	184.8	225.8	224	1.8	10	2
	20	□	MPS1-0990-L20C	199.8	231.8	234.8	275.8	274	1.8	10	2
	25	□	MPS1-0990-L25C	249.3	281.8	284.8	325.8	324	1.8	10	2
	30	□	MPS1-0990-L30C	298.8	331.8	334.8	375.8	374	1.8	10	2
	35	□	MPS1-0990-L35C	348.3	381.8	383.8	424.8	423	1.8	10	2

● : Lagerstandard. □ : Herstellung nur auf Anfrage.

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
	3	□	MPS1-1000S-DIN	31.8	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	4
	3	●	MPS1-1000S-DIN-C	31.8	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	2
	5	□	MPS1-1000L-DIN	45.8	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	4
	5	●	MPS1-1000L-DIN-C	45.8	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	2
	2	●	MPS1-1000-PC	21.6	44.6	44.6	90.6	89	1.6	10	2
	8	●	MPS1-1000-L8C	82.1	112.1	115.1	156.1	154	2.1	10	2
10.0	10	●	MPS1-1000-L10C	101.8	131.8	134.8	175.8	174	1.8	10	2
	12	●	MPS1-1000-L12C	121.8	151.8	154.8	195.8	194	1.8	10	2
	15	●	MPS1-1000-L15C	151.8	181.8	184.8	225.8	224	1.8	10	2
	20	●	MPS1-1000-L20C	201.8	231.8	234.8	275.8	274	1.8	10	2
	25	●	MPS1-1000-L25C	251.8	281.8	284.8	325.8	324	1.8	10	2
	30	●	MPS1-1000-L30C	301.8	331.8	334.8	375.8	374	1.8	10	2
	35	□	MPS1-1000-L35C	351.8	381.8	383.8	424.8	423	1.8	10	2
	3	□	MPS1-1005S-DIN	39.8	54.8	55.8	101.8	100	1.8	12	4
10.05	3	●	MPS1-1005S-DIN-C	39.8	54.8	55.8	101.8	100	1.8	12	2
	5	□	MPS1-1005L-DIN	55.8	70.8	71.8	117.8	116	1.8	12	4
	5	●	MPS1-1005L-DIN-C	55.8	70.8	71.8	117.8	116	1.8	12	2
	3	□	MPS1-1010S-DIN	39.7	54.8	55.8	101.8	100	1.8	12	4
	3	●	MPS1-1010S-DIN-C	39.7	54.8	55.8	101.8	100	1.8	12	2
	5	□	MPS1-1010L-DIN	55.7	70.8	71.8	117.8	116	1.8	12	4
	5	●	MPS1-1010L-DIN-C	55.7	70.8	71.8	117.8	116	1.8	12	2
	2	●	MPS1-1010-PC	21.8	44.6	47.6	96.6	95	1.6	12	2
10.1	8	●	MPS1-1010-L8C	82.9	118.1	121.1	167.1	165	2.1	12	2
	10	□	MPS1-1010-L10C	102.8	138.8	141.8	187.8	186	1.8	12	2
	12	●	MPS1-1010-L12C	123.0	159.8	162.8	208.8	207	1.8	12	2
	15	●	MPS1-1010-L15C	153.3	190.8	193.8	239.8	238	1.8	12	2
	20	●	MPS1-1010-L20C	203.8	243.8	246.8	292.8	291	1.8	12	2
	25	□	MPS1-1010-L25C	254.3	295.8	298.8	344.8	343	1.8	12	2
	3	□	MPS1-1020S-DIN	39.6	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	4
	3	●	MPS1-1020S-DIN-C	39.6	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	2
	5	□	MPS1-1020L-DIN	55.6	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	4
	5	●	MPS1-1020L-DIN-C	55.6	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	2
	2	●	MPS1-1020-PC	22.0	44.6	47.6	96.6	95	1.6	12	2
10.2	8	●	MPS1-1020-L8C	83.7	118.1	121.1	167.1	165	2.1	12	2
	10	□	MPS1-1020-L10C	103.9	138.9	141.9	187.9	186	1.9	12	2
	12	●	MPS1-1020-L12C	124.3	159.9	162.9	208.9	207	1.9	12	2
	15	●	MPS1-1020-L15C	154.9	190.9	193.9	239.9	238	1.9	12	2
	20	●	MPS1-1020-L20C	205.9	243.9	246.9	292.9	291	1.9	12	2
	25	□	MPS1-1020-L25C	256.9	295.9	298.9	344.9	343	1.9	12	2
	3	□	MPS1-1030S-DIN	39.4	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	4
	3	●	MPS1-1030S-DIN-C	39.4	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	2
	5	□	MPS1-1030L-DIN	55.4	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	4
	5	●	MPS1-1030L-DIN-C	55.4	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	2
	2	●	MPS1-1030-PC	22.2	44.6	47.6	96.6	95	1.6	12	2
10.3	8	●	MPS1-1030-L8C	84.5	118.1	121.1	167.1	165	2.1	12	2
	10	□	MPS1-1030-L10C	104.9	138.9	141.9	187.9	186	1.9	12	2
	12	●	MPS1-1030-L12C	125.5	159.9	162.9	208.9	207	1.9	12	2
	15	□	MPS1-1030-L15C	156.4	190.9	193.9	239.9	238	1.9	12	2
	20	□	MPS1-1030-L20C	207.9	243.9	246.9	292.9	291	1.9	12	2
	25	□	MPS1-1030-L25C	259.4	295.9	298.9	344.9	343	1.9	12	2

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
	3	□	MPS1-1040S-DIN	39.3	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	4
	3	●	MPS1-1040S-DIN-C	39.3	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	2
	5	□	MPS1-1040L-DIN	55.3	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	4
	5	●	MPS1-1040L-DIN-C	55.3	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	2
	2	●	MPS1-1040-PC	22.4	44.6	47.6	96.6	95	1.6	12	2
10.4	8	●	MPS1-1040-L8C	85.4	118.2	121.2	167.2	165	2.2	12	2
	10	□	MPS1-1040-L10C	105.9	138.9	141.9	187.9	186	1.9	12	2
	12	●	MPS1-1040-L12C	126.7	159.9	162.9	208.9	207	1.9	12	2
	15	□	MPS1-1040-L15C	157.9	190.9	193.9	239.9	238	1.9	12	2
	20	□	MPS1-1040-L20C	209.9	243.9	246.9	292.9	291	1.9	12	2
	25	□	MPS1-1040-L25C	261.9	295.9	298.9	344.9	343	1.9	12	2
	3	□	MPS1-1050S-DIN	39.2	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	4
	3	●	MPS1-1050S-DIN-C	39.2	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	2
	5	□	MPS1-1050L-DIN	55.2	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	4
	5	●	MPS1-1050L-DIN-C	55.2	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	2
	2	●	MPS1-1050-PC	22.7	44.7	47.7	96.7	95	1.7	12	2
10.5	8	●	MPS1-1050-L8C	86.2	118.2	121.2	167.2	165	2.2	12	2
	10	□	MPS1-1050-L10C	106.9	138.9	141.9	187.9	186	1.9	12	2
	12	●	MPS1-1050-L12C	127.9	159.9	162.9	208.9	207	1.9	12	2
	15	●	MPS1-1050-L15C	159.4	190.9	193.9	239.9	238	1.9	12	2
	20	●	MPS1-1050-L20C	211.9	243.9	246.9	292.9	291	1.9	12	2
	25	●	MPS1-1050-L25C	264.4	295.9	298.9	344.9	343	1.9	12	2
	3	□	MPS1-1060S-DIN	39.0	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	4
	3	●	MPS1-1060S-DIN-C	39.0	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	2
	5	□	MPS1-1060L-DIN	55.0	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	4
	5	●	MPS1-1060L-DIN-C	55.0	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	2
	2	□	MPS1-1060-PC	22.9	48.7	49.7	96.7	95	1.7	12	2
10.6	8	●	MPS1-1060-L8C	87.0	123.2	126.2	172.2	170	2.2	12	2
	10	□	MPS1-1060-L10C	107.9	144.9	147.9	193.9	192	1.9	12	2
	12	□	MPS1-1060-L12C	129.1	166.9	169.9	215.9	214	1.9	12	2
	15	□	MPS1-1060-L15C	160.9	199.9	202.9	248.9	247	1.9	12	2
	20	□	MPS1-1060-L20C	213.9	254.9	257.9	303.9	302	1.9	12	2
	25	□	MPS1-1060-L25C	266.9	309.9	312.9	358.9	357	1.9	12	2
	3	□	MPS1-1070S-DIN	38.9	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	4
	3	●	MPS1-1070S-DIN-C	38.9	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	2
	5	□	MPS1-1070L-DIN	54.9	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	4
	5	●	MPS1-1070L-DIN-C	54.9	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	2
	2	●	MPS1-1070-PC	23.1	48.7	49.7	96.7	95	1.7	12	2
10.7	8	●	MPS1-1070-L8C	87.8	123.2	126.2	172.2	170	2.2	12	2
	10	□	MPS1-1070-L10C	108.9	144.9	147.9	193.9	192	1.9	12	2
	12	●	MPS1-1070-L12C	130.3	166.9	169.9	215.9	214	1.9	12	2
	15	□	MPS1-1070-L15C	162.4	199.9	202.9	248.9	247	1.9	12	2
	20	□	MPS1-1070-L20C	215.9	254.9	257.9	303.9	302	1.9	12	2
	25	□	MPS1-1070-L25C	269.4	309.9	312.9	358.9	357	1.9	12	2
	3	□	MPS1-1080S-DIN	38.8	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	4
	3	●	MPS1-1080S-DIN-C	38.8	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	2
	5	□	MPS1-1080L-DIN	54.8	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	4
	5	●	MPS1-1080L-DIN-C	54.8	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	2
	2	●	MPS1-1080-PC	23.3	48.7	49.7	96.7	95	1.7	12	2
10.8	8	●	MPS1-1080-L8C	88.6	123.2	126.2	172.2	170	2.2	12	2
	10	□	MPS1-1080-L10C	110.0	145.0	148.0	194.0	192	2.0	12	2
	12	●	MPS1-1080-L12C	131.6	167.0	170.0	216.0	214	2.0	12	2
	15	□	MPS1-1080-L15C	164.0	200.0	203.0	249.0	247	2.0	12	2
	20	□	MPS1-1080-L20C	218.0	255.0	258.0	304.0	302	2.0	12	2
	25	□	MPS1-1080-L25C	272.0	310.0	313.0	359.0	357	2.0	12	2

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M072
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M073
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MPS1

4-Fasen & Super Long-VHM-Bohrer

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MPS1-1090S-DIN	38.6	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	4
	3	●	MPS1-1090S-DIN-C	38.6	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	2
	5	□	MPS1-1090L-DIN	54.6	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	4
	5	●	MPS1-1090L-DIN-C	54.6	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	2
	2	□	MPS1-1090-PC	23.5	48.7	49.7	96.7	95	1.7	12	2
10.9	8	●	MPS1-1090-L8C	89.5	123.3	126.3	172.3	170	2.3	12	2
	10	□	MPS1-1090-L10C	111.0	145.0	148.0	194.0	192	2.0	12	2
	12	□	MPS1-1090-L12C	132.8	167.0	170.0	216.0	214	2.0	12	2
	15	□	MPS1-1090-L15C	165.5	200.0	203.0	249.0	247	2.0	12	2
	20	□	MPS1-1090-L20C	220.0	255.0	258.0	304.0	302	2.0	12	2
	25	□	MPS1-1090-L25C	274.5	310.0	313.0	359.0	357	2.0	12	2
	3	□	MPS1-1100S-DIN	38.5	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	4
	3	●	MPS1-1100S-DIN-C	38.5	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	2
	5	□	MPS1-1100L-DIN	54.5	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	4
	5	●	MPS1-1100L-DIN-C	54.5	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	2
	2	●	MPS1-1100-PC	23.7	48.7	49.7	96.7	95	1.7	12	2
11.0	8	●	MPS1-1100-L8C	90.3	123.3	126.3	172.3	170	2.3	12	2
	10	□	MPS1-1100-L10C	112.0	145.0	148.0	194.0	192	2.0	12	2
	12	●	MPS1-1100-L12C	134.0	167.0	170.0	216.0	214	2.0	12	2
	15	●	MPS1-1100-L15C	167.0	200.0	203.0	249.0	247	2.0	12	2
	20	●	MPS1-1100-L20C	222.0	255.0	258.0	304.0	302	2.0	12	2
	25	●	MPS1-1100-L25C	277.0	310.0	313.0	359.0	357	2.0	12	2
	3	□	MPS1-1110S-DIN	38.4	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	4
	3	●	MPS1-1110S-DIN-C	38.4	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	2
	5	□	MPS1-1110L-DIN	54.4	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	4
	5	●	MPS1-1110L-DIN-C	54.4	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	2
	2	●	MPS1-1110-PC	23.9	48.7	51.7	96.7	95	1.7	12	2
11.1	8	●	MPS1-1110-L8C	91.1	129.3	132.3	178.3	176	2.3	12	2
	10	□	MPS1-1110-L10C	113.0	152.0	155.0	201.0	199	2.0	12	2
	12	●	MPS1-1110-L12C	135.2	175.0	178.0	224.0	222	2.0	12	2
	15	●	MPS1-1110-L15C	168.5	209.0	212.0	258.0	256	2.0	12	2
	20	□	MPS1-1110-L20C	224.0	267.0	270.0	316.0	314	2.0	12	2
	25	●	MPS1-1110-L25C	279.5	324.0	327.0	373.0	371	2.0	12	2
	3	□	MPS1-1120S-DIN	38.2	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	4
	3	●	MPS1-1120S-DIN-C	38.2	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	2
	5	□	MPS1-1120L-DIN	54.2	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	4
	5	●	MPS1-1120L-DIN-C	54.2	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	2
	2	●	MPS1-1120-PC	24.2	48.8	51.8	96.8	95	1.8	12	2
11.2	8	●	MPS1-1120-L8C	91.9	129.3	132.3	178.3	176	2.3	12	2
	10	□	MPS1-1120-L10C	114.0	152.0	155.0	201.0	199	2.0	12	2
	12	□	MPS1-1120-L12C	136.4	175.0	178.0	224.0	222	2.0	12	2
	15	●	MPS1-1120-L15C	170.0	209.0	212.0	258.0	256	2.0	12	2
	20	□	MPS1-1120-L20C	226.0	267.0	270.0	316.0	314	2.0	12	2
	25	□	MPS1-1120-L25C	282.0	324.0	327.0	373.0	371	2.0	12	2
	3	□	MPS1-1130S-DIN	38.1	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	4
	3	●	MPS1-1130S-DIN-C	38.1	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	2
	5	□	MPS1-1130L-DIN	54.1	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	4
	5	●	MPS1-1130L-DIN-C	54.1	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	2
	2	□	MPS1-1130-PC	24.4	48.8	51.8	96.8	95	1.8	12	2
11.3	8	●	MPS1-1130-L8C	92.7	129.3	132.3	178.3	176	2.3	12	2
	10	□	MPS1-1130-L10C	115.1	152.1	155.1	201.1	199	2.1	12	2
	12	□	MPS1-1130-L12C	137.7	175.1	178.1	224.1	222	2.1	12	2
	15	□	MPS1-1130-L15C	171.6	209.1	212.1	258.1	256	2.1	12	2
	20	□	MPS1-1130-L20C	228.1	267.1	270.1	316.1	314	2.1	12	2
	25	□	MPS1-1130-L25C	284.6	324.1	327.1	373.1	371	2.1	12	2

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MPS1-1140S-DIN	38.0	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	4
	3	●	MPS1-1140S-DIN-C	38.0	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	2
	5	□	MPS1-1140L-DIN	54.0	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	4
	5	●	MPS1-1140L-DIN-C	54.0	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	2
	2	□	MPS1-1140-PC	24.6	48.8	51.8	96.8	95	1.8	12	2
11.4	8	●	MPS1-1140-L8C	93.6	129.4	132.4	178.4	176	2.4	12	2
	10	□	MPS1-1140-L10C	116.1	152.1	155.1	201.1	199	2.1	12	2
	12	□	MPS1-1140-L12C	138.9	175.1	178.1	224.1	222	2.1	12	2
	15	□	MPS1-1140-L15C	173.1	209.1	212.1	258.1	256	2.1	12	2
	20	□	MPS1-1140-L20C	230.1	267.1	270.1	316.1	314	2.1	12	2
	25	□	MPS1-1140-L25C	287.1	324.1	327.1	373.1	371	2.1	12	2
	3	□	MPS1-1150S-DIN	37.8	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	4
	3	●	MPS1-1150S-DIN-C	37.8	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	2
	5	□	MPS1-1150L-DIN	53.8	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	4
	5	●	MPS1-1150L-DIN-C	53.8	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	2
	2	●	MPS1-1150-PC	24.8	48.8	51.8	96.8	95	1.8	12	2
11.5	8	●	MPS1-1150-L8C	94.4	129.4	132.4	178.4	176	2.4	12	2
	10	□	MPS1-1150-L10C	117.1	152.1	155.1	201.1	199	2.1	12	2
	12	●	MPS1-1150-L12C	140.1	175.1	178.1	224.1	222	2.1	12	2
	15	●	MPS1-1150-L15C	174.6	209.1	212.1	258.1	256	2.1	12	2
	20	●	MPS1-1150-L20C	232.1	267.1	270.1	316.1	314	2.1	12	2
	25	●	MPS1-1150-L25C	289.6	324.1	327.1	373.1	371	2.1	12	2
	3	□	MPS1-1160S-DIN	37.7	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	4
	3	●	MPS1-1160S-DIN-C	37.7	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	2
	5	□	MPS1-1160L-DIN	53.7	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	4
	5	●	MPS1-1160L-DIN-C	53.7	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	2
	2	□	MPS1-1160-PC	25.0	48.8	48.8	96.8	95	1.8	12	2
11.6	8	●	MPS1-1160-L8C	95.2	134.4	137.4	183.4	181	2.4	12	2
	10	□	MPS1-1160-L10C	118.1	158.1	161.1	207.1	205	2.1	12	2
	12	□	MPS1-1160-L12C	141.3	182.1	185.1	231.1	229	2.1	12	2
	15	□	MPS1-1160-L15C	176.1	218.1	221.1	267.1	265	2.1	12	2
	20	□	MPS1-1160-L20C	234.1	278.1	281.1	327.1	325	2.1	12	2
	25	□	MPS1-1160-L25C	292.1	338.1	341.1	387.1	385	2.1	12	2
	3	□	MPS1-1170S-DIN	37.6	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	4
	3	●	MPS1-1170S-DIN-C	37.6	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	2
	5	□	MPS1-1170L-DIN	53.6	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	4
	5	●	MPS1-1170L-DIN-C	53.6	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	2
	2	●	MPS1-1170-PC	25.2	48.8	48.8	96.8	95	1.8	12	2
11.7	8	●	MPS1-1170-L8C	96.0	134.4	137.4	183.4	181	2.4	12	2
	10	□	MPS1-1170-L10C	119.1	158.1	161.1	207.1	205	2.1	12	2
	12	●	MPS1-1170-L12C	142.5	182.1	185.1	231.1	229	2.1	12	2
	15	●	MPS1-1170-L15C	177.6	218.1	221.1	267.1	265	2.1	12	2
	20	□	MPS1-1170-L20C	236.1	278.1	281.1	327.1	325	2.1	12	2
	25	□	MPS1-1170-L25C	294.6	338.1	341.1	387.1	385	2.1	12	2
	3	□	MPS1-1180S-DIN	37.4	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	4
	3	●	MPS1-1180S-DIN-C	37.4	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	2
	5	□	MPS1-1180L-DIN	53.4	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	4
	5	●	MPS1-1180L-DIN-C	53.4	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	2
	2	●	MPS1-1180-PC	25.5	48.9	48.9	96.9	95	1.9	12	2
11.8	8	●	MPS1-1180-L8C	96.8	134.4	137.4	183.4	181	2.4	12	2
	10	□	MPS1-1180-L10C	120.1	158.1	161.1	207.1	205	2.1	12	2
	12	●	MPS1-1180-L12C	143.7	182.1	185.1	231.1	229	2.1	12	2
	15	●	MPS1-1180-L15C	179.1	218.1	221.1	267.1	265	2.1	12	2
	20	□	MPS1-1180-L20C	238.1	278.1	281.1	327.1	325	2.1	12	2
	25	□	MPS1-1180-L25C	297.1	338.1	341.1	387.1	385	2.1	12	2

● : Lagerstandard. □ : Herstellung nur auf Anfrage.

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
11.9	3	□	MPS1-1190S-DIN	37.3	55.2	56.2	102.2	100	2.2	12	4
	3	●	MPS1-1190S-DIN-C	37.3	55.2	56.2	102.2	100	2.2	12	2
	5	□	MPS1-1190L-DIN	53.3	71.2	72.2	118.2	116	2.2	12	4
	5	●	MPS1-1190L-DIN-C	53.3	71.2	72.2	118.2	116	2.2	12	2
	2	□	MPS1-1190-PC	25.7	48.9	48.9	96.9	95	1.9	12	2
	8	●	MPS1-1190-L8C	97.7	134.5	137.5	183.5	181	2.5	12	2
	10	□	MPS1-1190-L10C	121.2	158.2	161.2	207.2	205	2.2	12	2
	12	□	MPS1-1190-L12C	145.0	182.2	185.2	231.2	229	2.2	12	2
	15	□	MPS1-1190-L15C	180.7	218.2	221.2	267.2	265	2.2	12	2
	20	□	MPS1-1190-L20C	240.2	278.2	281.2	327.2	325	2.2	12	2
	25	□	MPS1-1190-L25C	299.7	338.2	341.2	387.2	385	2.2	12	2
12.0	3	□	MPS1-1200S-DIN	37.2	55.2	56.2	102.2	100	2.2	12	4
	3	●	MPS1-1200S-DIN-C	37.2	55.2	56.2	102.2	100	2.2	12	2
	5	□	MPS1-1200L-DIN	53.2	71.2	72.2	118.2	116	2.2	12	4
	5	●	MPS1-1200L-DIN-C	53.2	71.2	72.2	118.2	116	2.2	12	2
	2	●	MPS1-1200-PC	25.9	48.9	48.9	96.9	95	1.9	12	2
	8	●	MPS1-1200-L8C	98.5	134.5	137.5	183.5	181	2.5	12	2
	10	□	MPS1-1200-L10C	122.2	158.2	161.2	207.2	205	2.2	12	2
	12	●	MPS1-1200-L12C	146.2	182.2	185.2	231.2	229	2.2	12	2
	15	●	MPS1-1200-L15C	182.2	218.2	221.2	267.2	265	2.2	12	2
	20	●	MPS1-1200-L20C	242.2	278.2	281.2	327.2	325	2.2	12	2
	25	●	MPS1-1200-L25C	302.2	338.2	341.2	387.2	385	2.2	12	2
12.05	3	□	MPS1-1205S-DIN	42.1	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	4
	3	●	MPS1-1205S-DIN-C	42.1	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	2
	5	□	MPS1-1205L-DIN	59.1	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	4
	5	●	MPS1-1205L-DIN-C	59.1	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	2
12.1	3	□	MPS1-1210S-DIN	42.1	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	4
	3	●	MPS1-1210S-DIN-C	42.1	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	2
	5	□	MPS1-1210L-DIN	59.1	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	4
	5	●	MPS1-1210L-DIN-C	59.1	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	2
	2	●	MPS1-1210-PC	26.1	52.9	55.9	103.9	102	1.9	14	2
	8	●	MPS1-1210-L8C	99.3	140.5	143.5	189.5	187	2.5	14	2
	10	□	MPS1-1210-L10C	123.2	165.2	168.2	214.2	212	2.2	14	2
	12	●	MPS1-1210-L12C	147.4	190.2	193.2	239.2	237	2.2	14	2
	15	●	MPS1-1210-L15C	183.7	227.2	230.2	276.2	274	2.2	14	2
	20	□	MPS1-1210-L20C	244.2	290.2	293.2	339.2	337	2.2	14	2
12.2	3	□	MPS1-1220S-DIN	41.9	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	4
	3	●	MPS1-1220S-DIN-C	41.9	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	2
	5	□	MPS1-1220L-DIN	58.9	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	4
	5	●	MPS1-1220L-DIN-C	58.9	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	2
	2	●	MPS1-1220-PC	26.3	52.9	55.9	103.9	102	1.9	14	2
	8	●	MPS1-1220-L8C	100.1	140.5	143.5	189.5	187	2.5	14	2
	10	□	MPS1-1220-L10C	124.2	165.2	168.2	214.2	212	2.2	14	2
	12	●	MPS1-1220-L12C	148.6	190.2	193.2	239.2	237	2.2	14	2
	15	●	MPS1-1220-L15C	185.2	227.2	230.2	276.2	274	2.2	14	2
	20	□	MPS1-1220-L20C	246.2	290.2	293.2	339.2	337	2.2	14	2
12.3	3	□	MPS1-1230S-DIN	41.8	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	4
	3	●	MPS1-1230S-DIN-C	41.8	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	2
	5	□	MPS1-1230L-DIN	58.8	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	4
	5	●	MPS1-1230L-DIN-C	58.8	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	2
	2	□	MPS1-1230-PC	26.5	52.9	55.9	103.9	102	1.9	14	2
	8	●	MPS1-1230-L8C	100.9	140.5	143.5	189.5	187	2.5	14	2
	10	□	MPS1-1230-L10C	125.2	165.2	168.2	214.2	212	2.2	14	2
	12	□	MPS1-1230-L12C	149.8	190.2	193.2	239.2	237	2.2	14	2
	15	□	MPS1-1230-L15C	186.7	227.2	230.2	276.2	274	2.2	14	2
	20	□	MPS1-1230-L20C	248.2	290.2	293.2	339.2	337	2.2	14	2

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
12.4	3	□	MPS1-1240S-DIN	41.7	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	4
	3	●	MPS1-1240S-DIN-C	41.7	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	2
	5	□	MPS1-1240L-DIN	58.7	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	4
	5	●	MPS1-1240L-DIN-C	58.7	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	2
	2	□	MPS1-1240-PC	26.8	53.0	56.0	104.0	102	2.0	14	2
	8	●	MPS1-1240-L8C	101.8	140.6	143.6	189.6	187	2.6	14	2
	10	□	MPS1-1240-L10C	126.3	165.3	168.3	214.3	212	2.3	14	2
	12	□	MPS1-1240-L12C	151.1	190.3	193.3	239.3	237	2.3	14	2
	15	□	MPS1-1240-L15C	188.3	227.3	230.3	276.3	274	2.3	14	2
	20	□	MPS1-1240-L20C	250.3	290.3	293.3	339.3	337	2.3	14	2
12.5	3	□	MPS1-1250S-DIN	41.5	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	4
	3	●	MPS1-1250S-DIN-C	41.5	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	2
	5	□	MPS1-1250L-DIN	58.5	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	4
	5	●	MPS1-1250L-DIN-C	58.5	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	2
	2	●	MPS1-1250-PC	27.0	53.0	56.0	104.0	102	2.0	14	2
	8	●	MPS1-1250-L8C	102.6	140.6	143.6	189.6	187	2.6	14	2
	10	□	MPS1-1250-L10C	127.3	165.3	168.3	214.3	212	2.3	14	2
	12	●	MPS1-1250-L12C	152.3	190.3	193.3	239.3	237	2.3	14	2
	15	●	MPS1-1250-L15C	189.8	227.3	230.3	276.3	274	2.3	14	2
	20	□	MPS1-1250-L20C	252.3	290.3	293.3	339.3	337	2.3	14	2
12.6	3	□	MPS1-1260S-DIN	41.4	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	4
	3	●	MPS1-1260S-DIN-C	41.4	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	2
	5	□	MPS1-1260L-DIN	58.4	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	4
	5	●	MPS1-1260L-DIN-C	58.4	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	2
	2	□	MPS1-1260-PC	27.2	53.0	55.0	104.0	102	2.0	14	2
	8	●	MPS1-1260-L8C	103.4	145.6	148.6	194.6	192	2.6	14	2
	10	□	MPS1-1260-L10C	128.3	171.3	174.3	220.3	218	2.3	14	2
	12	□	MPS1-1260-L12C	153.5	197.3	200.3	246.3	244	2.3	14	2
	15	□	MPS1-1260-L15C	191.3	236.3	239.3	285.3	283	2.3	14	2
	20	□	MPS1-1260-L20C	254.3	301.3	304.3	350.3	348	2.3	14	2
12.7	3	□	MPS1-1270S-DIN	41.3	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	4
	3	●	MPS1-1270S-DIN-C	41.3	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	2
	5	□	MPS1-1270L-DIN	58.3	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	4
	5	●	MPS1-1270L-DIN-C	58.3	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	2
	2	●	MPS1-1270-PC	27.4	53.0	55.0	104.0	102	2.0	14	2
	8	●	MPS1-1270-L8C	104.2	145.6	148.6	194.6	192	2.6	14	2
	10	□	MPS1-1270-L10C	129.3	171.3	174.3	220.3	218	2.3	14	2
	12	●	MPS1-1270-L12C	154.7	197.3	200.3	246.3	244	2.3	14	2
	15	□	MPS1-1270-L15C	192.8	236.3	239.3	285.3	283	2.3	14	2
	20	□	MPS1-1270-L20C	256.3	301.3	304.3	350.3	348	2.3	14	2
12.8	3	□	MPS1-1280S-DIN	41.1	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	4
	3	●	MPS1-1280S-DIN-C	41.1	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	2
	5	□	MPS1-1280L-DIN	58.1	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	4
	5	●	MPS1-1280L-DIN-C	58.1	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	2
	2	●	MPS1-1280-PC	27.6	53.0	55.0	104.0	102	2.0	14	2
	8	●	MPS1-1280-L8C	105.1	145.7	148.7	194.7	192	2.7	14	2
	10	□	MPS1-1280-L10C	130.3	171.3	174.3	220.3	218	2.3	14	2
	12	●	MPS1-1280-L12C	155.9	197.3	200.3	246.3	244	2.3	14	2
	15	□	MPS1-1280-L15C	194.3	236.3	239.3	285.3	283	2.3	14	2
	20	□	MPS1-1280-L20C	258.3	301.3	304.3	350.3	348	2.3	14	2

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M072
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M073
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MPS1

4-Fasen & Super Long-VHM-Bohrer

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
12.9	3	□	MPS1-1290S-DIN	41.0	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	4
	3	●	MPS1-1290S-DIN-C	41.0	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	2
	5	□	MPS1-1290L-DIN	58.0	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	4
	5	●	MPS1-1290L-DIN-C	58.0	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	2
	2	□	MPS1-1290-PC	27.8	53.0	55.0	104.0	102	2.0	14	2
	8	●	MPS1-1290-L8C	105.9	145.7	148.7	194.7	192	2.7	14	2
	10	□	MPS1-1290-L10C	131.3	171.3	174.3	220.3	218	2.3	14	2
	12	□	MPS1-1290-L12C	157.1	197.3	200.3	246.3	244	2.3	14	2
	15	□	MPS1-1290-L15C	195.8	236.3	239.3	285.3	283	2.3	14	2
	20	□	MPS1-1290-L20C	260.3	301.3	304.3	350.3	348	2.3	14	2
13.0	3	□	MPS1-1300S-DIN	40.9	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	4
	3	●	MPS1-1300S-DIN-C	40.9	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	2
	5	□	MPS1-1300L-DIN	57.9	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	4
	5	●	MPS1-1300L-DIN-C	57.9	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	2
	2	●	MPS1-1300-PC	28.0	53.0	55.0	104.0	102	2.0	14	2
	8	●	MPS1-1300-L8C	106.7	145.7	148.7	194.7	192	2.7	14	2
	10	□	MPS1-1300-L10C	132.4	171.4	174.4	220.4	218	2.4	14	2
	12	●	MPS1-1300-L12C	158.4	197.4	200.4	246.4	244	2.4	14	2
	15	●	MPS1-1300-L15C	197.4	236.4	239.4	285.4	283	2.4	14	2
	20	●	MPS1-1300-L20C	262.4	301.4	304.4	350.4	348	2.4	14	2
13.1	3	□	MPS1-1310S-DIN	40.7	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	4
	3	●	MPS1-1310S-DIN-C	40.7	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	2
	5	□	MPS1-1310L-DIN	57.7	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	4
	5	●	MPS1-1310L-DIN-C	57.7	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	2
	2	□	MPS1-1310-PC	28.3	56.1	59.1	109.1	107	2.1	14	2
	8	●	MPS1-1310-L8C	107.5	151.7	154.7	200.7	198	2.7	14	2
	10	□	MPS1-1310-L10C	133.4	178.4	181.4	227.4	225	2.4	14	2
	12	□	MPS1-1310-L12C	159.6	205.4	208.4	254.4	252	2.4	14	2
	15	□	MPS1-1310-L15C	198.9	245.4	248.4	294.4	292	2.4	14	2
	20	□	MPS1-1310-L20C	264.4	313.4	316.4	362.4	360	2.4	14	2
13.2	3	□	MPS1-1320S-DIN	40.6	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	4
	3	●	MPS1-1320S-DIN-C	40.6	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	2
	5	□	MPS1-1320L-DIN	57.6	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	4
	5	●	MPS1-1320L-DIN-C	57.6	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	2
	2	●	MPS1-1320-PC	28.5	56.1	59.1	109.1	107	2.1	14	2
	8	●	MPS1-1320-L8C	108.3	151.7	154.7	200.7	198	2.7	14	2
	10	□	MPS1-1320-L10C	134.4	178.4	181.4	227.4	225	2.4	14	2
	12	●	MPS1-1320-L12C	160.8	205.4	208.4	254.4	252	2.4	14	2
	15	□	MPS1-1320-L15C	200.4	245.4	248.4	294.4	292	2.4	14	2
	20	□	MPS1-1320-L20C	266.4	313.4	316.4	362.4	360	2.4	14	2
13.3	3	□	MPS1-1330S-DIN	40.5	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	4
	3	●	MPS1-1330S-DIN-C	40.5	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	2
	5	□	MPS1-1330L-DIN	57.5	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	4
	5	●	MPS1-1330L-DIN-C	57.5	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	2
	2	□	MPS1-1330-PC	28.7	56.1	59.1	109.1	107	2.1	14	2
	8	●	MPS1-1330-L8C	109.2	151.8	154.8	200.8	198	2.8	14	2
	10	□	MPS1-1330-L10C	135.4	178.4	181.4	227.4	225	2.4	14	2
	12	□	MPS1-1330-L12C	162.0	205.4	208.4	254.4	252	2.4	14	2
	15	□	MPS1-1330-L15C	201.9	245.4	248.4	294.4	292	2.4	14	2
	20	□	MPS1-1330-L20C	268.4	313.4	316.4	362.4	360	2.4	14	2
13.4	3	□	MPS1-1340S-DIN	40.3	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	4
	3	●	MPS1-1340S-DIN-C	40.3	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	2
	5	□	MPS1-1340L-DIN	57.3	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	4
	5	●	MPS1-1340L-DIN-C	57.3	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	2
	2	□	MPS1-1340-PC	28.9	56.1	59.1	109.1	107	2.1	14	2
	8	●	MPS1-1340-L8C	110.0	151.8	154.8	200.8	198	2.8	14	2
	10	□	MPS1-1340-L10C	136.4	178.4	181.4	227.4	225	2.4	14	2
	12	□	MPS1-1340-L12C	163.2	205.4	208.4	254.4	252	2.4	14	2
	15	□	MPS1-1340-L15C	203.4	245.4	248.4	294.4	292	2.4	14	2
	20	□	MPS1-1340-L20C	270.4	313.4	316.4	362.4	360	2.4	14	2
13.5	3	□	MPS1-1350S-DIN	40.2	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	4
	3	●	MPS1-1350S-DIN-C	40.2	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	2
	5	□	MPS1-1350L-DIN	57.2	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	4
	5	●	MPS1-1350L-DIN-C	57.2	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	2
	2	●	MPS1-1350-PC	29.1	56.1	59.1	109.1	107	2.1	14	2
	8	●	MPS1-1350-L8C	110.8	151.8	154.8	200.8	198	2.8	14	2
	10	□	MPS1-1350-L10C	137.5	178.5	181.5	227.5	225	2.5	14	2
	12	●	MPS1-1350-L12C	164.5	205.5	208.5	254.5	252	2.5	14	2
	15	□	MPS1-1350-L15C	205.0	245.5	248.5	294.5	292	2.5	14	2
	20	□	MPS1-1350-L20C	272.5	313.5	316.5	362.5	360	2.5	14	2
13.6	3	□	MPS1-1360S-DIN	40.1	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	4
	3	●	MPS1-1360S-DIN-C	40.1	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	2
	5	□	MPS1-1360L-DIN	57.1	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	4
	5	●	MPS1-1360L-DIN-C	57.1	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	2
	2	□	MPS1-1360-PC	29.3	56.1	56.1	109.1	107	2.1	14	2
	8	●	MPS1-1360-L8C	111.6	156.8	159.8	205.8	203	2.8	14	2
	10	□	MPS1-1360-L10C	138.5	184.5	187.5	233.5	231	2.5	14	2
	12	□	MPS1-1360-L12C	165.7	212.5	215.5	261.5	259	2.5	14	2
	15	□	MPS1-1360-L15C	206.5	254.5	257.5	303.5	301	2.5	14	2
	20	□	MPS1-1360-L20C	274.5	324.5	327.5	373.5	371	2.5	14	2
13.7	3	□	MPS1-1370S-DIN	39.9	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	4
	3	●	MPS1-1370S-DIN-C	39.9	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	2
	5	□	MPS1-1370L-DIN	56.9	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	4
	5	●	MPS1-1370L-DIN-C	56.9	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	2
	2	□	MPS1-1370-PC	29.6	56.2	56.2	109.2	107	2.2	14	2
	8	●	MPS1-1370-L8C	112.4	156.8	159.8	205.8	203	2.8	14	2
	10	□	MPS1-1370-L10C	139.5	184.5	187.5	233.5	231	2.5	14	2
	12	□	MPS1-1370-L12C	166.9	212.5	215.5	261.5	259	2.5	14	2
	15	□	MPS1-1370-L15C	208.0	254.5	257.5	303.5	301	2.5	14	2
	20	□	MPS1-1370-L20C	276.5	324.5	327.5	373.5	371	2.5	14	2
13.8	3	□	MPS1-1380S-DIN	39.8	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	4
	3	●	MPS1-1380S-DIN-C	39.8	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	2
	5	□	MPS1-1380L-DIN	56.8	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	4
	5	●	MPS1-1380L-DIN-C	56.8	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	2
	2	□	MPS1-1380-PC	29.8	56.2	56.2	109.2	107	2.2	14	2
	8	●	MPS1-1380-L8C	113.3	156.9	159.9	205.9	203	2.9	14	2
	10	□	MPS1-1380-L10C	140.5	184.5	187.5	233.5	231	2.5	14	2
	12	□	MPS1-1380-L12C	168.1	212.5	215.5	261.5	259	2.5	14	2
	15	□	MPS1-1380-L15C	209.5	254.5	257.5	303.5	301	2.5	14	2
	20	□	MPS1-1380-L20C	278.5	324.5	327.5	373.5	371	2.5	14	2

● : Lagerstandard. □ : Herstellung nur auf Anfrage.

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
13.9	3	□	MPS1-1390S-DIN	39.7	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	4
	3	●	MPS1-1390S-DIN-C	39.7	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	2
	5	□	MPS1-1390L-DIN	56.7	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	4
	5	●	MPS1-1390L-DIN-C	56.7	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	2
	2	□	MPS1-1390-PC	30.0	56.2	56.2	109.2	107	2.2	14	2
	8	●	MPS1-1390-L8C	114.1	156.9	159.9	205.9	203	2.9	14	2
	10	□	MPS1-1390-L10C	141.5	184.5	187.5	233.5	231	2.5	14	2
	12	□	MPS1-1390-L12C	169.3	212.5	215.5	261.5	259	2.5	14	2
	15	□	MPS1-1390-L15C	211.0	254.5	257.5	303.5	301	2.5	14	2
	20	□	MPS1-1390-L20C	280.5	324.5	327.5	373.5	371	2.5	14	2
14.0	3	□	MPS1-1400S-DIN	39.5	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	4
	3	●	MPS1-1400S-DIN-C	39.5	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	2
	5	□	MPS1-1400L-DIN	56.5	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	4
	5	●	MPS1-1400L-DIN-C	56.5	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	2
	2	●	MPS1-1400-PC	30.2	56.2	56.2	109.2	107	2.2	14	2
	8	●	MPS1-1400-L8C	114.9	156.9	159.9	205.9	203	2.9	14	2
	10	□	MPS1-1400-L10C	142.5	184.5	187.5	233.5	231	2.5	14	2
	12	●	MPS1-1400-L12C	170.5	212.5	215.5	261.5	259	2.5	14	2
	15	●	MPS1-1400-L15C	212.5	254.5	257.5	303.5	301	2.5	14	2
	20	●	MPS1-1400-L20C	282.5	324.5	327.5	373.5	371	2.5	14	2
14.2	3	□	MPS1-1420S-DIN	43.3	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	4
	3	●	MPS1-1420S-DIN-C	43.3	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	2
	5	□	MPS1-1420L-DIN	61.3	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	4
	5	●	MPS1-1420L-DIN-C	61.3	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	2
14.5	3	□	MPS1-1450S-DIN	42.9	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	4
	3	●	MPS1-1450S-DIN-C	42.9	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	2
	5	□	MPS1-1450L-DIN	60.9	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	4
	5	●	MPS1-1450L-DIN-C	60.9	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	2
15.0	3	□	MPS1-1500S-DIN	42.2	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	4
	3	●	MPS1-1500S-DIN-C	42.2	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	2
	5	□	MPS1-1500L-DIN	60.2	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	4
	5	●	MPS1-1500L-DIN-C	60.2	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	2
15.5	3	□	MPS1-1550S-DIN	41.6	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	4
	3	●	MPS1-1550S-DIN-C	41.6	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	2
	5	□	MPS1-1550L-DIN	59.6	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	4
	5	●	MPS1-1550L-DIN-C	59.6	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	2
16.0	3	□	MPS1-1600S-DIN	40.9	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	4
	3	●	MPS1-1600S-DIN-C	40.9	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	2
	5	□	MPS1-1600L-DIN	58.9	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	4
	5	●	MPS1-1600L-DIN-C	58.9	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	2
16.5	3	□	MPS1-1650S-DIN	48.3	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	4
	3	●	MPS1-1650S-DIN-C	48.3	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	2
	5	□	MPS1-1650L-DIN	68.3	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	4
	5	●	MPS1-1650L-DIN-C	68.3	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	2
17.0	3	□	MPS1-1700S-DIN	47.6	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	4
	3	●	MPS1-1700S-DIN-C	47.6	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	2
	5	□	MPS1-1700L-DIN	67.6	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	4
	5	●	MPS1-1700L-DIN-C	67.6	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	2
17.5	3	□	MPS1-1750S-DIN	46.9	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	4
	3	●	MPS1-1750S-DIN-C	46.9	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	2
	5	□	MPS1-1750L-DIN	66.9	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	4
	5	●	MPS1-1750L-DIN-C	66.9	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	2
18.0	3	□	MPS1-1800S-DIN	46.3	73.3	74.3	123.3	120	3.3	18	4
	3	●	MPS1-1800S-DIN-C	46.3	73.3	74.3	123.3	120	3.3	18	2
	5	□	MPS1-1800L-DIN	66.3	93.3	94.3	143.3	140	3.3	18	4
	5	●	MPS1-1800L-DIN-C	66.3	93.3	94.3	143.3	140	3.3	18	2

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP1021	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
18.5	3	□	MPS1-1850S-DIN	51.6	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	4
	3	●	MPS1-1850S-DIN-C	51.6	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	2
	5	□	MPS1-1850L-DIN	73.6	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	4
	5	●	MPS1-1850L-DIN-C	73.6	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	2
19.0	3	□	MPS1-1900S-DIN	51.0	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	4
	3	●	MPS1-1900S-DIN-C	51.0	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	2
	5	□	MPS1-1900L-DIN	73.0	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	4
	5	●	MPS1-1900L-DIN-C	73.0	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	2
19.5	3	□	MPS1-1950S-DIN	50.3	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	4
	3	●	MPS1-1950S-DIN-C	50.3	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	2
	5	□	MPS1-1950L-DIN	72.3	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	4
	5	●	MPS1-1950L-DIN-C	72.3	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	2
20.0	3	□	MPS1-2000S-DIN	49.6	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	4
	3	●	MPS1-2000S-DIN-C	49.6	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	2
	5	□	MPS1-2000L-DIN	71.6	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	4
	5	●	MPS1-2000L-DIN-C	71.6	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	2

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M072
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M073
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

BOHREN (VOLLHARTMETALL)

MPS1

4-Fasen & Super Long-VHM-Bohrer


SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

● MPS1 (3xDC – 40xDC)

DC	L x DC		P			M	K		
			Allg. Baustahl, C-Stahl, Leg. Stahl			Rostfreier Stahl	Guss		
			≤ 180 HB	180–250 HB	280–350 HB		≤ 350 MPa	≤ 450 MPa	≤ 800 MPa
3	3–8	Vc m/min	100 (60–150)	90 (60–140)	80 (50–110)	40 (20–50)	90 (60–100)	80 (50–90)	60 (40–80)
		f mm/U.	0.15 (0.1–0.2)	0.15 (0.1–0.19)	0.12 (0.1–0.14)	0.08 (0.06–0.12)	0.15 (0.1–0.2)	0.12 (0.08–0.16)	0.09 (0.06–0.12)
	10–25	Vc m/min	90 (40–110)	90 (40–110)	80 (40–90)	40 (20–60)	90 (40–110)	90 (40–110)	—
		f mm/U.	0.17 (0.1–0.24)	0.17 (0.1–0.24)	0.15 (0.09–0.22)	0.07 (0.05–0.09)	0.19 (0.11–0.26)	0.17 (0.1–0.24)	—
	30–40	Vc m/min	75 (40–95)	75 (40–85)	65 (40–75)	30 (20–50)	75 (45–95)	30 (20–50)	—
		f mm/U.	0.14 (0.08–0.19)	0.14 (0.08–0.19)	0.15 (0.07–0.18)	0.06 (0.04–0.07)	0.15 (0.09–0.21)	0.14 (0.08–0.19)	—
4	3–8	Vc m/min	120 (70–170)	100 (70–160)	90 (60–120)	40 (30–50)	100 (70–110)	90 (60–100)	70 (50–90)
		f mm/U.	0.19 (0.12–0.25)	0.18 (0.12–0.24)	0.15 (0.12–0.18)	0.09 (0.07–0.13)	0.21 (0.12–0.3)	0.17 (0.1–0.24)	0.13 (0.08–0.18)
	10–25	Vc m/min	90 (40–110)	90 (40–110)	80 (40–90)	40 (20–60)	90 (40–110)	90 (40–110)	—
		f mm/U.	0.2 (0.12–0.3)	0.2 (0.12–0.3)	0.18 (0.11–0.27)	0.08 (0.06–0.1)	0.22(0.13–0.33)	0.2 (0.12–0.3)	—
	30–40	Vc m/min	75 (40–95)	75 (40–85)	65 (40–75)	30 (20–50)	75 (45–95)	30 (20–50)	—
		f mm/U.	0.16 (0.1–0.24)	0.16 (0.1–0.24)	0.18 (0.09–0.22)	0.06 (0.05–0.08)	0.18 (0.1–0.26)	0.16 (0.1–0.24)	—
5	3–8	Vc m/min	130 (80–190)	110 (80–180)	90 (70–140)	40 (30–50)	110 (80–130)	90 (70–120)	70 (60–100)
		f mm/U.	0.23 (0.15–0.3)	0.22 (0.15–0.29)	0.19 (0.15–0.22)	0.11 (0.08–0.16)	0.25 (0.15–0.35)	0.21 (0.14–0.28)	0.17 (0.12–0.22)
	10–25	Vc m/min	90 (40–110)	90 (40–110)	80 (40–90)	40 (20–60)	90 (40–110)	90 (40–110)	—
		f mm/U.	0.25 (0.15–0.35)	0.25 (0.15–0.35)	0.22 (0.14–0.32)	0.1 (0.07–0.12)	0.28 (0.17–0.39)	0.25 (0.15–0.35)	—
	30–40	Vc m/min	75 (40–95)	75 (40–85)	65 (40–75)	30 (20–50)	75 (45–95)	30 (20–50)	—
		f mm/U.	0.2 (0.12–0.28)	0.2 (0.12–0.28)	0.22 (0.11–0.26)	0.08 (0.06–0.1)	0.22 (0.13–0.31)	0.2 (0.12–0.28)	—
6	3–8	Vc m/min	140 (90–210)	120 (90–190)	100 (80–150)	50 (40–70)	120 (90–140)	100 (80–130)	80 (70–110)
		f mm/U.	0.27 (0.18–0.35)	0.26 (0.18–0.33)	0.22 (0.18–0.25)	0.14 (0.11–0.18)	0.29 (0.18–0.4)	0.25 (0.16–0.34)	0.2 (014–0.26)
	10–25	Vc m/min	110 (70–120)	100 (60–110)	90 (40–110)	50 (20–60)	100 (60–110)	100 (60–110)	—
		f mm/U.	0.27 (0.17–0.37)	0.24 (0.15–0.33)	0.24 (0.15–0.33)	0.12 (0.08–0.16)	0.3 (0.19–0.41)	0.27 (0.17–0.37)	—
	30–40	Vc m/min	90 (40–110)	80 (40–90)	75 (40–85)	40 (20–60)	90 (60–110)	40 (30–60)	—
		f mm/U.	0.22 (0.14–0.3)	0.22 (0.14–0.3)	0.24 (0.12–0.26)	0.1 (0.06–0.13)	0.24 (0.15–0.33)	0.22 (0.14–0.3)	—
8	3–8	Vc m/min	160 (100–240)	140 (100–220)	120 (90–170)	50 (40–70)	140 (100–160)	120 (90–150)	100 (80–130)
		f mm/U.	0.3 (0.2–0.4)	0.29 (0.2–0.38)	0.24 (0.2–0.27)	0.15 (0.12–0.2)	0.33 (0.2–0.45)	0.28 (0.18–0.38)	0.23 (0.16–0.3)
	10–25	Vc m/min	110 (70–120)	100 (60–110)	90 (40–110)	50 (20–60)	100 (60–110)	100 (60–110)	—
		f mm/U.	0.3 (0.2–0.4)	0.3 (0.2–0.4)	0.27 (0.18–0.36)	0.14 (0.1–0.17)	0.33 (0.22–0.44)	0.3 (0.2–0.4)	—
	30–40	Vc m/min	90 (40–110)	80 (40–90)	75 (40–85)	40 (20–50)	90 (60–100)	40 (30–60)	—
		f mm/U.	0.24 (0.16–0.32)	0.24 (0.16–0.32)	0.27 (0.14–0.29)	0.11 (0.08–0.14)	0.26 (0.18–0.35)	0.24 (0.16–0.32)	—
10	3–8	Vc m/min	170 (100–250)	150 (100–230)	130 (90–180)	50 (40–70)	150 (100–170)	130 (90–160)	110 (80–140)
		f mm/U.	0.33 (0.2–0.45)	0.32 (0.2–0.43)	0.25 (0.2–0.3)	0.16 (0.12–0.22)	0.35 (0.2–0.5)	0.29 (0.18–0.4)	0.24 (0.16–0.32)
	10–25	Vc m/min	110 (70–120)	100 (60–110)	90 (40–110)	50 (20–60)	100 (60–110)	100 (60–110)	—
		f mm/U.	0.32 (0.22–0.42)	0.32 (0.22–0.42)	0.29 (0.2–0.38)	0.15 (0.12–0.18)	0.35 (0.24–0.46)	0.32 (0.22–0.42)	—
	30–40	Vc m/min	90 (40–110)	80 (40–90)	75 (40–95)	40 (20–50)	90 (60–100)	40 (30–60)	—
		f mm/U.	0.26 (0.18–0.34)	0.26 (0.18–0.34)	0.29 (0.16–0.3)	0.12 (0.1–0.14)	0.28 (0.19–0.37)	0.26 (0.18–0.34)	—
12	3–8	Vc m/min	180 (100–250)	160 (100–230)	140 (90–180)	50 (40–70)	160 (100–170)	140 (90–160)	110 (80–140)
		f mm/U.	0.35 (0.2–0.5)	0.34 (0.2–0.48)	0.27 (0.2–0.34)	0.18 (0.14–0.24)	0.4 (0.2–0.6)	0.31 (0.18–0.44)	0.25 (0.16–0.34)
	10–25	Vc m/min	130 (90–150)	120 (80–140)	100 (60–110)	60 (25–65)	120 (90–140)	120 (90–140)	—
		f mm/U.	0.34 (0.24–0.44)	0.34 (0.24–0.44)	0.3 (0.22–0.4)	0.17 (0.14–0.19)	0.37 (0.26–0.48)	0.34 (0.24–0.44)	—
	30–40	Vc m/min	105 (55–125)	95 (55–105)	80 (40–100)	50 (20–60)	105 (65–115)	50 (40–70)	—
		f mm/U.	0.27 (0.19–0.35)	0.27 (0.19–0.35)	0.3 (0.18–0.32)	0.14 (0.11–0.15)	0.3 (0.21–0.38)	0.27 (0.19–0.35)	—
16	3–8	Vc m/min	180 (100–250)	160 (100–230)	140 (90–180)	50 (40–70)	160 (100–170)	140 (90–160)	110 (80–140)
		f mm/U.	0.38 (0.2–0.55)	0.36 (0.2–0.52)	0.28 (0.2–0.36)	0.19 (0.15–0.26)	0.43 (0.2–0..65)	0.33 (0.18–0.48)	0.27 (0.16–0.38)
	10–25	Vc m/min	130 (90–150)	120 (80–140)	100 (60–110)	60 (25–65)	120 (90–140)	120 (90–140)	—
		f mm/U.	0.36 (0.26–0.46)	0.36 (0.26–0.46)	0.32 (0.23–0.41)	0.17 (0.14–0.19)	0.4 (0.29–0.48)	0.36 (0.26–0.46)	—
20	3–8	Vc m/min	180 (100–250)	160 (100–230)	140 (90–180)	50 (40–70)	160 (100–170)	140 (90–160)	110 (80–140)
		f mm/U.	0.4 (0.2–0.6)	0.39 (0.2–0.57)	0.3 (0.2–0.4)	0.21 (0.16–0.28)	0.45 (0.2–0.7)	0.35 (0.18–0.52)	0.28 (0.16–0.4)


■ BEDIENHINWEISE FÜR MPS1-TIEFLOCHBOHRER

Bohreraufnahme




Präzisionsspannzangen können verwendet werden.

Max. Bohrtiefe

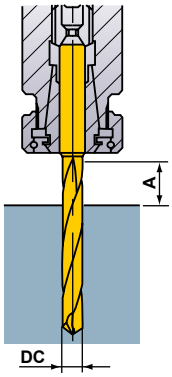

A ≥ DC x 1.5


Bohrer-Einstellung



X


Nicht auf den Nuten spannen.

Rundlauftoleranz

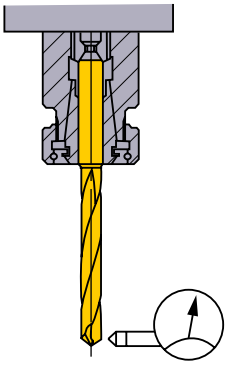

Rundlaufabweichung ≤0.03mm

Interne Kühlmittelzufuhr




Kühlmitteldruck liegt bei etwa:
5—10 bar (< Ø5:2—30 bar).

Handling mit Kühlmittel

1) Kleine Partikel können die Kühlmittelbohrungen verstopfen. Verwenden Sie daher bitte einen Kühlmittelfilter.


2) Stark verschmutztes Kühlmittel reduziert den Spänefluss. Wir empfehlen ein regelmäßiges Wechseln des Kühlmittels. Bitte prüfen Sie eine einwandfreie Kühlmittelzufuhr!

Dünne Werkstücke



OK


Stützen Sie das Werkstück.



X

Wenn Werkstücke verbiegen…


Unterbrochene Bearbeitung



Ohne Vorbearbeitung

OK


①Reduzieren Sie den Vorschub an der unterbrochenen Stelle.



Benötigt Vorbearbeitung


①Planen Sie die Fläche mit einem Fräser vorab.

Stufenbohrungen



①Geteilt in 2 Prozesse.
②Bohren Sie das größere Loch zuerst.
*Auf Anfrage bieten wir auch Stufenboher an, die Stufenbohrungen in einem Prozess herstellen können.

Gratbildung oder Ausbrüche am Werkstück



①Reduzieren Sie den Vorschub um ca. 50% beim Austritt.
②Schleifen Sie eine 45° Fase an den Bohrer.
③Tauschen Sie den Bohrer durch einen anderen mit größerem Spitzenwinkel.


MPS1

4-Fasen & Super Long-VHM-Bohrer

BENUTZERHINWEISE FÜR MPS1-TIEFLOCHBOHRER (L/D≥10)

BOHREN AUF EINER EBENEN FLÄCHE

■ 1. Pilotbohrung setzen




①Verwenden Sie den kürzestmöglichen MPS1-Bohrer (PC).
②Die Pilotbohrung muss ca. 1DC oder tiefer sein (auf Präzision achten).

■ 2. Einfahren in die Pilotbohrung




①Mit niedriger Drehzahl in die Pilotbohrung einfahren.
(Drehzahl 500 min^{-1}, Vorschub 0.2 ─ 0.3mm/U)
②Tieflochbohrer 0.5─1mm vor dem Boden der Pilotbohrung stoppen.

■ 3. Tieflochbohren



①Mit der empfohlenen Drehzahl und Vorschubrate in einem gleichmäßigen Zyklus (kontinuierlicher Vorschub) bis zur gewünschten Bohrungstiefe bohren (ohne zu lüften).


■ 4. Herausfahren des Tieflochbohrers



①Reduzieren Sie nach Erreichen der Bohrtiefe die Drehzahl.
(Drehzahl 500min^{-1})
②Bohrer bis zur Tiefe der Pilotbohrung (1DC) bei einem Vorschub von 3000mm/min zurückfahren.
③Fahren Sie den Bohrer anschließend mit einem Vorschub von 0.2─0.3mm/U ganz heraus.

BOHREN AUF UNEBENEN FLÄCHEN

■ 1. Anspiegeln




①Bearbeiten Sie die unebene Fläche mit einem geeigneten Schaftfräser oder Flachbohrer, der zum Anspiegeln geeignet ist. Der Durchmesser der Planfläche muss mindestens so groß wie der Durchmesser des Tieflochbohrers sein (auf Durchmessertoleranzen achten).

■ 2. Pilotbohrung setzen




①Verwenden Sie den kürzestmöglichen MPS1-Bohrer (PC).
②Die Pilotbohrung muss ca. 1DC oder tiefer sein (auf Präzision achten).

■ 3. Einfahren in die Pilotbohrung




①Mit niedriger Drehzahl in die Pilotbohrung einfahren.
(Drehzahl 500 min^{-1}, Vorschub 0.2 ─ 0.3mm/U)
②Tieflochbohrer 0.5─1mm vor dem Boden der Pilotbohrung stoppen.

■ 4. Tieflochbohren




①Mit der empfohlenen Drehzahl und Vorschubrate in einem gleichmäßigen Zyklus (kontinuierlicher Vorschub) bis zur gewünschten Bohrungstiefe bohren (ohne zu lüften).

■ 5. Durchbohren



①Reduzieren Sie den Vorschub beim Austritt aus der Bohrung, um Beschädigungen an der Schneidkante zu vermeiden.

■ 6. Herausfahren des Bohrers



①Reduzieren Sie nach Erreichen der Bohrtiefe die Drehzahl.
(Drehzahl 500min^{-1})
②Bohrer bis zur Tiefe der Pilotbohrung (1DC) bei einem Vorschub von 3000mm/min zurückfahren.
③Fahren Sie den Bohrer anschließend mit einem Vorschub von 0.2─0.3mm/U ganz heraus.

MICRO-MGS


- VHM-Einlippenbohrer mit interner Kühlmittelzufuhr.
- Hervorragende Rundlaufgenauigkeit gewährleistet hochpräzises Bohren.

UWC

P M K N S H

Interne Kühlung



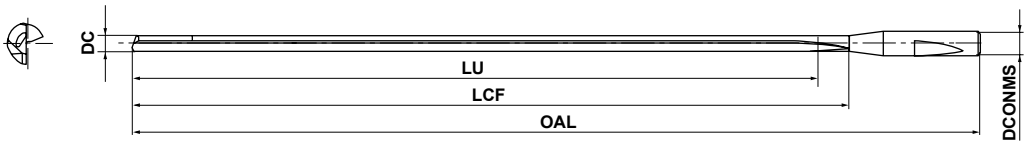

DC≤3
0
−0.005

● MGS Bohrer eignen sich für die Verwendung mit Schrumpfaufnahmen.

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	HTi10	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	OAL	DCONMS
0.7	50	★	MGS0070L040B	35.0	40	80	3
	80	★	MGS0070L060B	56.0	60	100	3
0.8	45	★	MGS0080L040B	36.0	40	80	3
	70	★	MGS0080L060B	56.0	60	100	3
0.9	40	★	MGS0090L040B	36.0	40	80	3
	60	★	MGS0090L060B	54.0	60	100	3
1.0	35	★	MGS0100L040B	35.0	40	80	3
	55	★	MGS0100L060B	55.0	60	100	3
	75	★	MGS0100L080B	75.0	80	120	3
1.1	30	★	MGS0110L040B	33.0	40	80	3
	50	★	MGS0110L060B	55.0	60	100	3
	65	★	MGS0110L080B	71.5	80	120	3
1.2	30	★	MGS0120L040B	36.0	40	80	3
	45	★	MGS0120L060B	54.0	60	100	3
	60	★	MGS0120L080B	72.0	80	120	3
1.3	40	★	MGS0130L060B	52.0	60	100	3
	55	★	MGS0130L080B	71.5	80	120	3
	70	★	MGS0130L100B	91.0	100	140	3
1.4	35	★	MGS0140L060B	49.0	60	100	3
	50	★	MGS0140L080B	70.0	80	120	3
	65	★	MGS0140L100B	91.0	100	140	3
1.5	35	★	MGS0150L060B	52.5	60	100	3
	50	★	MGS0150L080B	75.0	80	120	3
	60	★	MGS0150L100B	90.0	100	140	3
1.6	30	★	MGS0160L060B	48.0	60	100	3
	45	★	MGS0160L080B	72.0	80	120	3
	55	★	MGS0160L100B	88.0	100	140	3
1.7	30	★	MGS0170L060B	51.0	60	100	3
	40	★	MGS0170L080B	68.0	80	120	3
	55	★	MGS0170L100B	93.5	100	140	3
1.8	30	★	MGS0180L060B	54.0	60	100	3
	40	★	MGS0180L080B	72.0	80	120	3
	50	★	MGS0180L100B	90.0	100	140	3
1.9	25	★	MGS0190L060B	47.5	60	100	3
	35	★	MGS0190L080B	66.5	80	120	3
	45	★	MGS0190L100B	85.5	100	140	3
2.0	25	★	MGS0200L060B	50.0	60	100	3
	35	★	MGS0200L080B	70.0	80	120	3
	45	★	MGS0200L100B	90.0	100	140	3
2.1	35	★	MGS0210L080B	73.5	80	120	3
	40	★	MGS0210L100B	84.0	100	140	3
2.2	30	★	MGS0220L080B	66.0	80	120	3
	40	★	MGS0220L100B	88.0	100	140	3
2.3	30	★	MGS0230L080B	69.0	80	120	3
	40	★	MGS0230L100B	92.0	100	140	3
2.4	30	★	MGS0240L080B	72.0	80	120	3
	35	★	MGS0240L100B	84.0	100	140	3
2.5	25	★	MGS0250L080B	62.5	80	120	3
	35	★	MGS0250L100B	87.5	100	140	3
2.6	25	★	MGS0260L080B	65.0	80	120	3
	35	★	MGS0260L100B	91.0	100	140	3
2.7	25	★	MGS0270L080B	67.5	80	120	3
	30	★	MGS0270L100B	81.0	100	140	3
2.8	25	★	MGS0280L080B	70.0	80	120	3
	30	★	MGS0280L100B	84.0	100	140	3
2.9	20	★	MGS0290L080B	58.0	80	120	3
	30	★	MGS0290L100B	87.0	100	140	3
3.0	20	★	MGS0300L080B	60.0	80	120	3
	30	★	MGS0300L100B	90.0	100	140	3


Hinweis 1) Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um Informationen zu beschichteten Bohrern zu erhalten.
(**VP**, **GP** und **UP** besch. Hartmetall).

★ : **Lagerstandard in Japan.**


SCHNITTBEDINGUNGEN ➢ M076
TECHNISCHE DATEN ➢ P001

MICRO-MGS

■ BOHRBUCHSE



■ BEI VERWENDUNG EINER BOHRBUCHSE

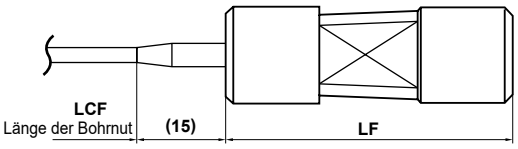

Bestellnummer	Lager	Abmessungen (mm)					Schraube	Schlüssel
		DCONMS	DCB	LF	S10	S11		
MGD38	★	12.7	3.0	38.1	12.6	12.7	HSS04004	HKY20F
MGD70	★	12.7	3.0	70.0	25.0	20.0	HSS04004	HKY20F

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material	P				P			
	Allg. Baustahl (≤180HB) Ck10				C-Stahl Leg. Stahl (180—280HB) Ck45, 42CrMo4			
Kühlmittel	Nicht wasserlösliche Emulsion				Nicht wasserlösliche Emulsion			
Bohrer-Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
0.8	50	19800	0.01 (0.005—0.016)	195	40	15900	0.01 (0.005—0.016)	155
1.0	50	15900	0.01 (0.007—0.020)	155	40	12700	0.01 (0.007—0.020)	125
1.2	60	15900	0.015 (0.008—0.024)	235	50	13200	0.015 (0.008—0.024)	195
1.6	60	11900	0.02 (0.011—0.032)	235	50	9900	0.02 (0.011—0.032)	195
2.0	60	9500	0.025 (0.013—0.040)	235	50	7900	0.025 (0.013—0.040)	195
2.5	70	8900	0.03 (0.017—0.050)	265	60	7600	0.03 (0.017—0.050)	225
3.0	70	7400	0.04 (0.020—0.060)	295	60	6300	0.04 (0.020—0.060)	250

Material	P				M			
	C-Stahl Leg. Stahl (280—350HB) 36CrNiMo4				Rostfreier Stahl (austenitisch) (≤200HB) X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2			
Kühlmittel	Nicht wasserlösliche Emulsion				Nicht wasserlösliche Emulsion			
Bohrer-Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
0.8	30	11900	0.005 (0.004—0.005)	55	30	11900	0.01 (0.005—0.016)	115
1.0	30	9500	0.005 (0.005—0.007)	45	30	9500	0.01 (0.007—0.020)	95
1.2	40	10600	0.005 (0.006—0.008)	50	30	7900	0.015 (0.008—0.024)	115
1.6	40	7900	0.01 (0.008—0.011)	75	40	7900	0.02 (0.011—0.032)	155
2.0	40	6300	0.01 (0.010—0.013)	60	40	6300	0.025 (0.013—0.040)	155
2.5	50	6300	0.015 (0.013—0.017)	90	40	5000	0.03 (0.017—0.050)	150
3.0	50	5300	0.015 (0.015—0.020)	75	40	4200	0.04 (0.020—0.060)	165

Material	K				K			
	Grauguss (≤350MPa) GG30				Duktiler Guss (≤450MPa) GGG45			
Kühlmittel	Nicht wasserlösliche Emulsion • Wasserlösliche Emulsion				Nicht wasserlösliche Emulsion • Wasserlösliche Emulsion			
Bohrer-Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
0.8	50	19800	0.01 (0.008—0.016)	195	40	15900	0.005 (0.005—0.008)	75
1.0	50	15900	0.015 (0.010—0.020)	235	40	12700	0.005 (0.007—0.010)	60
1.2	60	15900	0.015 (0.012—0.024)	235	50	13200	0.01 (0.008—0.012)	130
1.6	60	11900	0.02 (0.016—0.032)	235	50	9900	0.01 (0.011—0.016)	95
2.0	60	9500	0.03 (0.020—0.040)	285	50	7900	0.015 (0.013—0.020)	115
2.5	70	8900	0.035 (0.025—0.050)	310	60	7600	0.02 (0.017—0.025)	150
3.0	70	7400	0.045 (0.030—0.060)	330	60	6300	0.025 (0.020—0.030)	155


Hinweis 1) Zur Verbesserung der Prozesssicherheit und Produktivität wird der Einsatz eines Kühlmittels empfohlen. (Mindestkühlmitteldruck = 1000 PSI)
Hinweis 2) Der Kühlmittelfilter muss feiner als 5 Mikrometer sein.
Eine Feinfilterung ist notwendig, um die Blockierung der Kühlmittelleitungen zu vermeiden.
Hinweis 3) Eine Pilotbohrung oder Bohrbuchse ist erforderlich.
★ : Lagerstandard in Japan.

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN


Material	N							
	Aluminiumleg.(Si<5%)				Kupfer, Kupfer Leg.			
Kühlmittel	Nicht wasserlösliche Emulsion • Wasserlösliche Emulsion				Nicht wasserlösliche Emulsion • Wasserlösliche Emulsion			
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
0.8	50	19800	0.01 (0.008—0.016)	195	40	15900	0.01 (0.008—0.016)	155
1.0	60	19000	0.015 (0.010—0.020)	285	50	15900	0.015 (0.010—0.020)	235
1.2	70	18500	0.015 (0.012—0.024)	275	60	15900	0.015 (0.012—0.024)	235
1.6	80	15900	0.02 (0.016—0.032)	315	70	13900	0.02 (0.016—0.032)	275
2.0	90	14300	0.03 (0.020—0.040)	425	80	12700	0.03 (0.020—0.040)	380
2.5	100	12700	0.035 (0.025—0.050)	440	90	11400	0.035 (0.025—0.050)	395
3.0	100	10600	0.045 (0.030—0.060)	475	100	10600	0.045 (0.030—0.060)	475

Hinweis 1) Zur Verbesserung der Prozesssicherheit und Produktivität wird der Einsatz eines Kühlmittels empfohlen. (Mindestkühlmitteldruck = 70 bar)
Hinweis 2) Der Kühlmittelfilter muss feiner als 5 Mikrometer sein.
Eine Feinfilterung ist notwendig, um die Blockierung der Kühlmittelleitungen zu vermeiden.
Hinweis 3) Eine Pilotbohrung oder Führungsbuchse ist erforderlich.


ANWENDUNGSANLEITUNG

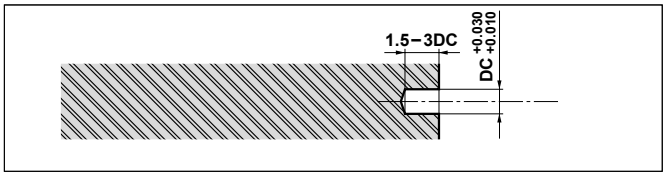


1. Pilotbohren
(Mitsubishi Materials MVS oder MWS wird empfohlen.)

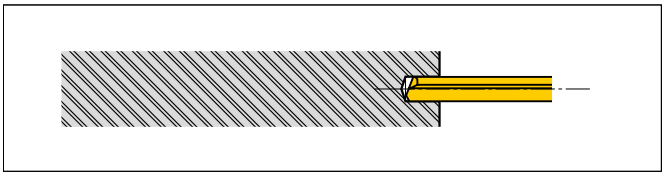

2. Eintritt in die Pilotbohrung im Stillstand oder mit gegenläufiger Drezahl von < 300 U/Min.

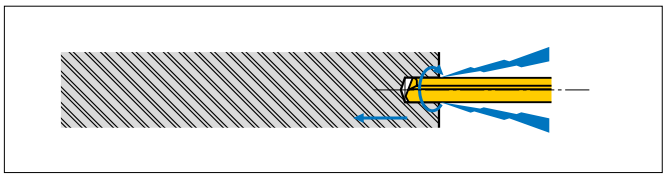

3. Kühlmittelzufuhr einschalten, Schnittgeschwindigkeit und Vorschub auf die empfohlenen Schnittdaten einstellen und mit dem Bohren beginnen.

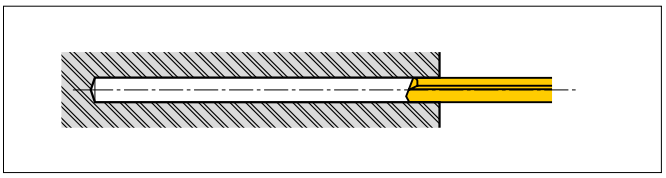

4. Nach dem Bohren die Maschine auf Position 2 zurücksetzen, Kühlmittelzufuhr stoppen und Drehzahl ausschalten.

BOHREN (VOLLHARTMETALL)

MMS

- Für das hochpräzise und effiziente Bohren von rostfreien Stahlsorten.
- Trigon-Kühlkanalbohrungen beginnen ab einem Durchmesser von 4.60 mm.

UWC | DP7 | 140° | X


P | **M** | K | N | S | H

Interne Kühlung




	DC=3	3<DC≤6	6<DC≤10	10<DC≤18	18<DC≤20
DIN-Typ (m7)	+0.012 +0.002	+0.016 +0.004	+0.021 +0.006	+0.025 +0.007	+0.029 +0.008
Andere (h8)	0 −0.014	0 −0.018	0 −0.022	0 −0.027	0 −0.033
h6		0 −0.008	0 −0.009	0 −0.011	0 −0.013

●Typ 1 Zylind. Schaft

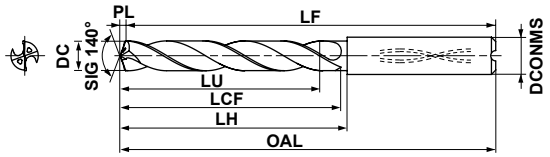


MMS----S/L-DIN-C (L/D 3−5)
MMS----X3/X5DB (L/D 3−5)

●Typ 2 Schaft mit Whistle Notch

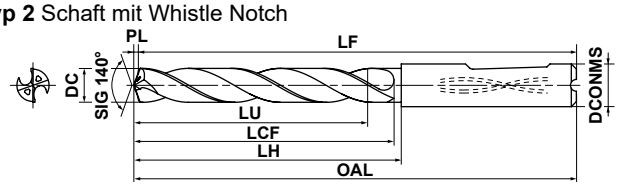


MMS----S/L-DIN (L/D 3−5)

●Typ 3 Zylind. Schaft mit konischem Hinterschliff

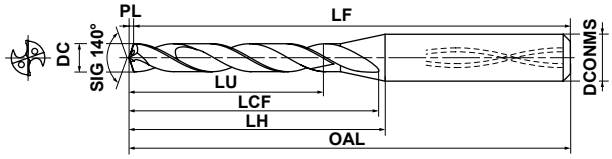

MMS----S/L-DIN-C (L/D 3−5)
MMS----X3/X5DB (L/D 3−5)

●Typ 4 Schaft mit Whistle Notch und konischem Hinterschliff

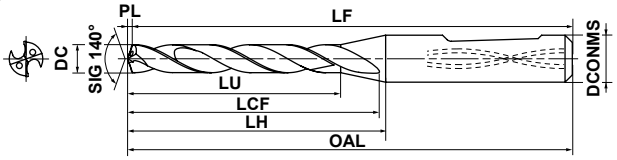

MMS----S/L-DIN (L/D 3−5)

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
3.0	3	□	MMS0300S-DIN	15.0	19.5	24.5	61.5	61	0.5	6	4
	3	●	MMS0300S-DIN-C	15.0	19.5	24.5	61.5	61	0.5	6	3
	5	□	MMS0300L-DIN	23.0	27.5	28.5	65.5	65	0.5	6	4
	5	●	MMS0300L-DIN-C	23.0	27.5	28.5	65.5	65	0.5	6	3
	3	★	MMS0300X3DB	9.5	21.5	23.5	70.5	70	0.5	6	3
	5	★	MMS0300X5DB	15.5	28.5	31.5	78.5	78	0.5	6	3
3.05	3	□	MMS0305S-DIN	15.0	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	4
	3	●	MMS0305S-DIN-C	15.0	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	3
	5	□	MMS0305L-DIN	23.0	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	4
	5	●	MMS0305L-DIN-C	23.0	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	3
3.1	3	□	MMS0310S-DIN	14.9	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	4
	3	●	MMS0310S-DIN-C	14.9	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	3
	5	□	MMS0310L-DIN	22.9	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	4
	5	●	MMS0310L-DIN-C	22.9	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	3
	3	★	MMS0310X3DB	9.9	21.6	23.6	70.6	70	0.6	6	3
	5	★	MMS0310X5DB	16.1	28.6	31.6	78.6	78	0.6	6	3
3.2	3	□	MMS0320S-DIN	14.8	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	4
	3	●	MMS0320S-DIN-C	14.8	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	3
	5	□	MMS0320L-DIN	22.8	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	4
	5	●	MMS0320L-DIN-C	22.8	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	3
	3	★	MMS0320X3DB	10.2	21.6	23.6	70.6	70	0.6	6	3
	5	★	MMS0320X5DB	16.6	28.6	31.6	78.6	78	0.6	6	3
3.3	3	□	MMS0330S-DIN	14.7	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	4
	3	●	MMS0330S-DIN-C	14.7	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	3
	5	□	MMS0330L-DIN	22.7	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	4
	5	●	MMS0330L-DIN-C	22.7	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	3
	3	★	MMS0330X3DB	10.5	21.6	23.6	70.6	70	0.6	6	3
	5	★	MMS0330X5DB	17.1	28.6	31.6	78.6	78	0.6	6	3
3.4	3	□	MMS0340S-DIN	14.5	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	4
	3	●	MMS0340S-DIN-C	14.5	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	3
	5	□	MMS0340L-DIN	22.5	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	4
	5	●	MMS0340L-DIN-C	22.5	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
3.4	3	★	MMS0340X3DB	10.8	21.6	23.6	70.6	70	0.6	6	3
	5	★	MMS0340X5DB	17.6	28.6	31.6	78.6	78	0.6	6	3
3.5	3	□	MMS0350S-DIN	14.4	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	4
	3	●	MMS0350S-DIN-C	14.4	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	3
	5	□	MMS0350L-DIN	22.4	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	4
	5	●	MMS0350L-DIN-C	22.4	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	3
	3	★	MMS0350X3DB	11.1	21.6	23.6	70.6	70	0.6	6	3
	5	★	MMS0350X5DB	18.1	28.6	31.6	78.6	78	0.6	6	3
3.6	3	□	MMS0360S-DIN	14.3	19.7	24.7	61.7	61	0.7	6	4
	3	●	MMS0360S-DIN-C	14.3	19.7	24.7	61.7	61	0.7	6	3
	5	□	MMS0360L-DIN	22.3	27.7	28.7	65.7	65	0.7	6	4
	5	●	MMS0360L-DIN-C	22.3	27.7	28.7	65.7	65	0.7	6	3
	3	★	MMS0360X3DB	11.5	22.7	23.7	70.7	70	0.7	6	3
	5	★	MMS0360X5DB	18.7	30.7	31.7	78.7	78	0.7	6	3
3.7	3	□	MMS0370S-DIN	14.1	19.7	24.7	61.7	61	0.7	6	4
	3	●	MMS0370S-DIN-C	14.1	19.7	24.7	61.7	61	0.7	6	3
	5	□	MMS0370L-DIN	22.1	27.7	28.7	65.7	65	0.7	6	4
	5	●	MMS0370L-DIN-C	22.1	27.7	28.7	65.7	65	0.7	6	3
	3	★	MMS0370X3DB	11.8	22.7	23.7	70.7	70	0.7	6	3
	5	★	MMS0370X5DB	19.2	30.7	31.7	78.7	78	0.7	6	3
3.8	3	□	MMS0380S-DIN	18.0	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	4
	3	●	MMS0380S-DIN-C	18.0	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	3
	5	□	MMS0380L-DIN	30.0	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	4
	5	●	MMS0380L-DIN-C	30.0	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	3
	3	★	MMS0380X3DB	12.1	22.7	23.7	70.7	70	0.7	6	3
	5	★	MMS0380X5DB	19.7	30.7	31.7	78.7	78	0.7	6	3
3.9	3	□	MMS0390S-DIN	17.9	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	4
	3	●	MMS0390S-DIN-C	17.9	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	3
	5	□	MMS0390L-DIN	29.9	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	4
	5	●	MMS0390L-DIN-C	29.9	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	3
	3	★	MMS0390X3DB	12.4	22.7	23.7	70.7	70	0.7	6	3
	5	★	MMS0390X5DB	20.2	30.7	31.7	78.7	78	0.7	6	3

●: Lagerstandard. ★: Lagerstandard in Japan.
□: Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
4.0	3	□	MMS0400S-DIN	17.7	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	4
	3	●	MMS0400S-DIN-C	17.7	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	3
	5	□	MMS0400L-DIN	29.7	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	4
	5	●	MMS0400L-DIN-C	29.7	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	3
	3	★	MMS0400X3DB	12.7	22.7	23.7	70.7	70	0.7	6	3
	5	★	MMS0400X5DB	20.7	30.7	31.7	78.7	78	0.7	6	3
4.05	3	□	MMS0405S-DIN	17.7	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	4
	3	●	MMS0405S-DIN-C	17.7	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	3
	5	□	MMS0405L-DIN	29.7	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	4
	5	●	MMS0405L-DIN-C	29.7	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	3
4.1	3	□	MMS0410S-DIN	17.6	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	4
	3	●	MMS0410S-DIN-C	17.6	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	3
	5	□	MMS0410L-DIN	29.6	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	4
	5	●	MMS0410L-DIN-C	29.6	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	3
	3	★	MMS0410X3DB	13.0	24.7	26.7	73.7	73	0.7	6	3
	5	★	MMS0410X5DB	21.2	33.7	35.7	82.7	82	0.7	6	3
4.2	3	□	MMS0420S-DIN	17.5	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	4
	3	●	MMS0420S-DIN-C	17.5	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	3
	5	□	MMS0420L-DIN	29.5	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	4
	5	●	MMS0420L-DIN-C	29.5	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	3
	3	★	MMS0420X3DB	13.4	24.8	26.8	73.8	73	0.8	6	3
	5	★	MMS0420X5DB	21.8	33.8	35.8	82.8	82	0.8	6	3
4.3	3	□	MMS0430S-DIN	17.3	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	4
	3	●	MMS0430S-DIN-C	17.3	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	3
	5	□	MMS0430L-DIN	29.3	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	4
	5	●	MMS0430L-DIN-C	29.3	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	3
	3	★	MMS0430X3DB	13.7	24.8	26.8	73.8	73	0.8	6	3
	5	★	MMS0430X5DB	22.3	33.8	35.8	82.8	82	0.8	6	3
4.4	3	□	MMS0440S-DIN	17.2	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	4
	3	□	MMS0440S-DIN-C	17.2	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	3
	5	□	MMS0440L-DIN	29.2	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	4
	5	□	MMS0440L-DIN-C	29.2	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	3
	3	★	MMS0440X3DB	14.0	24.8	26.8	73.8	73	0.8	6	3
	5	★	MMS0440X5DB	22.8	33.8	35.8	82.8	82	0.8	6	3
4.5	3	□	MMS0450S-DIN	17.1	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	4
	3	●	MMS0450S-DIN-C	17.1	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	3
	5	□	MMS0450L-DIN	29.1	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	4
	5	●	MMS0450L-DIN-C	29.1	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	3
	3	★	MMS0450X3DB	14.3	24.8	26.8	73.8	73	0.8	6	3
	5	★	MMS0450X5DB	23.3	33.8	35.8	82.8	82	0.8	6	3
4.6	3	□	MMS0460S-DIN	16.9	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	2
	3	●	MMS0460S-DIN-C	16.9	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	1
	5	□	MMS0460L-DIN	28.9	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	2
	5	●	MMS0460L-DIN-C	28.9	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	1
	3	★	MMS0460X3DB	14.6	25.8	28.8	75.8	75	0.8	6	1
	5	★	MMS0460X5DB	23.8	35.8	38.8	85.8	85	0.8	6	1
4.65	3	□	MMS0465S-DIN	16.9	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	2
	3	●	MMS0465S-DIN-C	16.9	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	1
	5	□	MMS0465L-DIN	28.9	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	2
	5	●	MMS0465L-DIN-C	28.9	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	1

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
4.7	3	□	MMS0470S-DIN	16.8	23.9	28.9	65.9	65	0.9	6	2
	3	□	MMS0470S-DIN-C	16.8	23.9	28.9	65.9	65	0.9	6	1
	5	□	MMS0470L-DIN	28.8	35.9	36.9	73.9	73	0.9	6	2
	5	□	MMS0470L-DIN-C	28.8	35.9	36.9	73.9	73	0.9	6	1
	3	★	MMS0470X3DB	15.0	25.9	28.9	75.9	75	0.9	6	1
	5	★	MMS0470X5DB	24.4	35.9	38.9	85.9	85	0.9	6	1
4.8	3	□	MMS0480S-DIN	20.7	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	2
	3	●	MMS0480S-DIN-C	20.7	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	1
	5	□	MMS0480L-DIN	36.7	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	2
	5	●	MMS0480L-DIN-C	36.7	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	1
	3	★	MMS0480X3DB	15.3	25.9	28.9	75.9	75	0.9	6	1
	5	★	MMS0480X5DB	24.9	35.9	38.9	85.9	85	0.9	6	1
4.9	3	□	MMS0490S-DIN	20.5	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	2
	3	□	MMS0490S-DIN-C	20.5	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	1
	5	□	MMS0490L-DIN	36.5	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	2
	5	□	MMS0490L-DIN-C	36.5	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	1
	3	★	MMS0490X3DB	15.6	25.9	28.9	75.9	75	0.9	6	1
	5	★	MMS0490X5DB	25.4	35.9	38.9	85.9	85	0.9	6	1
5.0	3	□	MMS0500S-DIN	20.4	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	2
	3	●	MMS0500S-DIN-C	20.4	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	1
	5	□	MMS0500L-DIN	36.4	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	2
	5	●	MMS0500L-DIN-C	36.4	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	1
	3	★	MMS0500X3DB	15.9	25.9	28.9	75.9	75	0.9	6	1
	5	★	MMS0500X5DB	25.9	35.9	38.9	85.9	85	0.9	6	1
5.05	3	□	MMS0505S-DIN	20.3	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	2
	3	●	MMS0505S-DIN-C	20.3	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	1
	5	□	MMS0505L-DIN	36.3	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	2
	5	●	MMS0505L-DIN-C	36.3	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	1
5.1	3	□	MMS0510S-DIN	20.3	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	2
	3	●	MMS0510S-DIN-C	20.3	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	1
	5	□	MMS0510L-DIN	36.3	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	2
	5	●	MMS0510L-DIN-C	36.3	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	1
	3	★	MMS0510X3DB	16.2	28.9	30.9	81.9	81	0.9	6	1
	5	★	MMS0510X5DB	26.4	39.9	42.9	89.9	89	0.9	6	1
5.2	3	□	MMS0520S-DIN	20.1	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	2
	3	●	MMS0520S-DIN-C	20.1	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	1
	5	□	MMS0520L-DIN	36.1	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	2
	5	●	MMS0520L-DIN-C	36.1	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	1
	3	★	MMS0520X3DB	16.5	28.9	30.9	81.9	81	0.9	6	1
	5	★	MMS0520X5DB	26.9	39.9	42.9	89.9	89	0.9	6	1
5.3	3	□	MMS0530S-DIN	20.0	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	2
	3	□	MMS0530S-DIN-C	20.0	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	1
	5	□	MMS0530L-DIN	36.0	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	2
	5	□	MMS0530L-DIN-C	36.0	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	1
	3	★	MMS0530X3DB	16.9	29.0	31.0	82.0	81	1.0	6	1
	5	★	MMS0530X5DB	27.5	40.0	43.0	90.0	89	1.0	6	1
5.4	3	□	MMS0540S-DIN	19.9	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	2
	3	□	MMS0540S-DIN-C	19.9	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	1
	5	□	MMS0540L-DIN	35.9	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	2
	5	□	MMS0540L-DIN-C	35.9	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	1
	3	★	MMS0540X3DB	17.2	29.0	31.0	82.0	81	1.0	6	1
	5	★	MMS0540X5DB	28.0	40.0	43.0	90.0	89	1.0	6	1

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M090

ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M089

TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MMS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
5.5	3	□	MMS0550S-DIN	19.8	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	2
	3	●	MMS0550S-DIN-C	19.8	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	1
	5	□	MMS0550L-DIN	35.8	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	2
	5	●	MMS0550L-DIN-C	35.8	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	1
	3	★	MMS0550X3DB	17.5	29.0	31.0	82.0	81	1.0	6	1
	5	★	MMS0550X5DB	28.5	40.0	43.0	90.0	89	1.0	6	1
5.55	3	□	MMS0555S-DIN	19.7	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	2
	3	●	MMS0555S-DIN-C	19.7	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	1
	5	●	MMS0555L-DIN-C	35.7	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	1
5.6	3	□	MMS0560S-DIN	19.6	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	2
	3	●	MMS0560S-DIN-C	19.6	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	1
	5	□	MMS0560L-DIN	35.6	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	2
	5	●	MMS0560L-DIN-C	35.6	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	1
	3	★	MMS0560X3DB	17.8	31.0	31.0	82.0	81	1.0	6	1
	5	★	MMS0560X5DB	29.0	43.0	43.0	90.0	89	1.0	6	1
5.7	3	□	MMS0570S-DIN	19.5	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	2
	3	●	MMS0570S-DIN-C	19.5	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	1
	5	□	MMS0570L-DIN	35.5	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	2
	5	●	MMS0570L-DIN-C	35.5	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	1
	3	★	MMS0570X3DB	18.1	31.0	31.0	82.0	81	1.0	6	1
	5	★	MMS0570X5DB	29.5	43.0	43.0	90.0	89	1.0	6	1
5.8	3	□	MMS0580S-DIN	19.4	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	2
	3	●	MMS0580S-DIN-C	19.4	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	1
	5	□	MMS0580L-DIN	35.4	44.1	45.1	82.1	81	1.1	6	2
	5	●	MMS0580L-DIN-C	35.4	44.1	45.1	82.1	81	1.1	6	1
	3	★	MMS0580X3DB	18.5	31.1	31.1	82.1	81	1.1	6	1
	5	★	MMS0580X5DB	30.1	43.1	43.1	90.1	89	1.1	6	1
5.9	3	□	MMS0590S-DIN	19.2	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	2
	3	□	MMS0590S-DIN-C	19.2	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	1
	5	□	MMS0590L-DIN	35.2	44.1	45.1	82.1	81	1.1	6	2
	5	□	MMS0590L-DIN-C	35.2	44.1	45.1	82.1	81	1.1	6	1
	3	★	MMS0590X3DB	18.8	31.1	31.1	82.1	81	1.1	6	1
	5	★	MMS0590X5DB	30.6	43.1	43.1	90.1	89	1.1	6	1
6.0	3	□	MMS0600S-DIN	19.1	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	2
	3	●	MMS0600S-DIN-C	19.1	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	1
	5	□	MMS0600L-DIN	35.1	44.1	45.1	82.1	81	1.1	6	2
	5	●	MMS0600L-DIN-C	35.1	44.1	45.1	82.1	81	1.1	6	1
	3	★	MMS0600X3DB	19.1	31.1	31.1	82.1	81	1.1	6	1
	5	★	MMS0600X5DB	31.1	43.1	43.1	90.1	89	1.1	6	1
6.05	3	□	MMS0605S-DIN	25.0	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	2
	3	●	MMS0605S-DIN-C	25.0	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	1
	5	□	MMS0605L-DIN	44.0	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	2
	5	●	MMS0605L-DIN-C	44.0	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	1
6.1	3	□	MMS0610S-DIN	25.0	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	2
	3	●	MMS0610S-DIN-C	25.0	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	1
	5	□	MMS0610L-DIN	44.0	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	2
	5	●	MMS0610L-DIN-C	44.0	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	1
	3	★	MMS0610X3DB	19.4	34.1	36.1	87.1	86	1.1	8	1
	5	★	MMS0610X5DB	31.6	47.1	49.1	96.1	95	1.1	8	1

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
6.2	3	□	MMS0620S-DIN	24.8	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	2
	3	●	MMS0620S-DIN-C	24.8	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	1
	5	□	MMS0620L-DIN	43.8	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	2
	5	●	MMS0620L-DIN-C	43.8	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	1
	3	★	MMS0620X3DB	19.7	34.1	36.1	87.1	86	1.1	8	1
	5	★	MMS0620X5DB	32.1	47.1	49.1	96.1	95	1.1	8	1
6.3	3	□	MMS0630S-DIN	24.7	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	2
	3	□	MMS0630S-DIN-C	24.7	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	1
	5	□	MMS0630L-DIN	43.7	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	2
	5	□	MMS0630L-DIN-C	43.7	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	1
	3	★	MMS0630X3DB	20.0	34.1	36.1	87.1	86	1.1	8	1
	5	★	MMS0630X5DB	32.6	47.1	49.1	96.1	95	1.1	8	1
6.4	3	□	MMS0640S-DIN	24.6	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	2
	3	□	MMS0640S-DIN-C	24.6	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	1
	5	□	MMS0640L-DIN	43.6	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	2
	5	□	MMS0640L-DIN-C	43.6	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	1
	3	★	MMS0640X3DB	20.4	34.2	36.2	87.2	86	1.2	8	1
	5	★	MMS0640X5DB	33.2	47.2	49.2	96.2	95	1.2	8	1
6.5	3	□	MMS0650S-DIN	24.4	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	2
	3	●	MMS0650S-DIN-C	24.4	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	1
	5	□	MMS0650L-DIN	43.4	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	2
	5	●	MMS0650L-DIN-C	43.4	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	1
	3	★	MMS0650X3DB	20.7	34.2	36.2	87.2	86	1.2	8	1
	5	★	MMS0650X5DB	33.7	47.2	49.2	96.2	95	1.2	8	1
6.6	3	□	MMS0660S-DIN	24.3	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	2
	3	●	MMS0660S-DIN-C	24.3	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	1
	5	□	MMS0660L-DIN	43.3	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	2
	5	●	MMS0660L-DIN-C	43.3	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	1
	3	★	MMS0660X3DB	21.0	36.2	38.2	91.2	90	1.2	8	1
	5	★	MMS0660X5DB	34.2	50.2	52.2	99.2	98	1.2	8	1
6.7	3	□	MMS0670S-DIN	24.2	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	2
	3	□	MMS0670S-DIN-C	24.2	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	1
	5	□	MMS0670L-DIN	43.2	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	2
	5	□	MMS0670L-DIN-C	43.2	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	1
	3	★	MMS0670X3DB	21.3	36.2	38.2	91.2	90	1.2	8	1
	5	★	MMS0670X5DB	34.7	50.2	52.2	99.2	98	1.2	8	1
6.8	3	□	MMS0680S-DIN	24.0	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	2
	3	●	MMS0680S-DIN-C	24.0	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	1
	5	□	MMS0680L-DIN	43.0	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	2
	5	●	MMS0680L-DIN-C	43.0	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	1
	3	★	MMS0680X3DB	21.6	36.2	38.2	91.2	90	1.2	8	1
	5	★	MMS0680X5DB	35.2	50.2	52.2	99.2	98	1.2	8	1
6.9	3	□	MMS0690S-DIN	23.9	34.3	42.3	79.3	78	1.3	8	2
	3	●	MMS0690S-DIN-C	23.9	34.3	42.3	79.3	78	1.3	8	1
	5	□	MMS0690L-DIN	42.9	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	2
	5	●	MMS0690L-DIN-C	42.9	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	1
	3	★	MMS0690X3DB	22.0	36.3	38.3	91.3	90	1.3	8	1
	5	★	MMS0690X5DB	35.8	50.3	52.3	99.3	98	1.3	8	1

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.
□ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
7.0	3	□	MMS0700S-DIN	23.8	34.3	42.3	79.3	78	1.3	8	2
	3	●	MMS0700S-DIN-C	23.8	34.3	42.3	79.3	78	1.3	8	1
	5	□	MMS0700L-DIN	42.8	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	2
	5	●	MMS0700L-DIN-C	42.8	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	1
	3	★	MMS0700X3DB	22.3	36.3	38.3	91.3	90	1.3	8	1
	5	★	MMS0700X5DB	36.3	50.3	52.3	99.3	98	1.3	8	1
7.1	3	□	MMS0710S-DIN	30.6	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	2
	3	□	MMS0710S-DIN-C	30.6	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	1
	5	□	MMS0710L-DIN	42.6	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	2
	5	□	MMS0710L-DIN-C	42.6	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	1
	3	★	MMS0710X3DB	22.6	39.3	40.3	91.3	90	1.3	8	1
	5	★	MMS0710X5DB	36.8	54.3	57.3	104.3	103	1.3	8	1
7.2	3	□	MMS0720S-DIN	30.5	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	2
	3	□	MMS0720S-DIN-C	30.5	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	1
	5	□	MMS0720L-DIN	42.5	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	2
	5	□	MMS0720L-DIN-C	42.5	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	1
	3	★	MMS0720X3DB	22.9	39.3	40.3	91.3	90	1.3	8	1
	5	★	MMS0720X5DB	37.3	54.3	57.3	104.3	103	1.3	8	1
7.3	3	□	MMS0730S-DIN	30.4	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	2
	3	●	MMS0730S-DIN-C	30.4	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	1
	5	□	MMS0730L-DIN	42.4	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	2
	5	●	MMS0730L-DIN-C	42.4	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	1
	3	★	MMS0730X3DB	23.2	39.3	40.3	91.3	90	1.3	8	1
	5	★	MMS0730X5DB	37.8	54.3	57.3	104.3	103	1.3	8	1
7.4	3	□	MMS0740S-DIN	30.2	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	2
	3	●	MMS0740S-DIN-C	30.2	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	1
	5	□	MMS0740L-DIN	42.2	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	2
	5	●	MMS0740L-DIN-C	42.2	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	1
	3	★	MMS0740X3DB	23.5	39.3	40.3	91.3	90	1.3	8	1
	5	★	MMS0740X5DB	38.3	54.3	57.3	104.3	103	1.3	8	1
7.5	3	□	MMS0750S-DIN	30.1	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	2
	3	●	MMS0750S-DIN-C	30.1	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	1
	5	□	MMS0750L-DIN	42.1	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	2
	5	●	MMS0750L-DIN-C	42.1	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	1
	3	★	MMS0750X3DB	23.9	39.4	40.4	91.4	90	1.4	8	1
	5	★	MMS0750X5DB	38.9	54.4	57.4	104.4	103	1.4	8	1
7.6	3	□	MMS0760S-DIN	30.0	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	2
	3	□	MMS0760S-DIN-C	30.0	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	1
	5	□	MMS0760L-DIN	42.0	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	2
	5	□	MMS0760L-DIN-C	42.0	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	1
	3	★	MMS0760X3DB	24.2	41.4	41.4	91.4	90	1.4	8	1
	5	★	MMS0760X5DB	39.4	57.4	57.4	104.4	103	1.4	8	1
7.7	3	□	MMS0770S-DIN	29.9	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	2
	3	□	MMS0770S-DIN-C	29.9	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	1
	5	□	MMS0770L-DIN	41.9	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	2
	5	□	MMS0770L-DIN-C	41.9	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	1
	3	★	MMS0770X3DB	24.5	41.4	41.4	91.4	90	1.4	8	1
	5	★	MMS0770X5DB	39.9	57.4	57.4	104.4	103	1.4	8	1
7.8	3	□	MMS0780S-DIN	29.7	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	2
	3	●	MMS0780S-DIN-C	29.7	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	1
	5	□	MMS0780L-DIN	41.7	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	2
	5	●	MMS0780L-DIN-C	41.7	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	1
	3	★	MMS0780X3DB	24.8	41.4	41.4	91.4	90	1.4	8	1
	5	★	MMS0780X5DB	40.4	57.4	57.4	104.4	103	1.4	8	1
7.9	3	□	MMS0790S-DIN	29.6	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	2
	3	□	MMS0790S-DIN-C	29.6	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	1
	5	□	MMS0790L-DIN	41.6	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	2
	5	□	MMS0790L-DIN-C	41.6	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	1
	3	★	MMS0790X3DB	25.1	41.4	41.4	91.4	90	1.4	8	1
	5	★	MMS0790X5DB	40.9	57.4	57.4	104.4	103	1.4	8	1
8.0	3	□	MMS0800S-DIN	29.5	41.5	42.5	79.5	78	1.5	8	2
	3	●	MMS0800S-DIN-C	29.5	41.5	42.5	79.5	78	1.5	8	1
	5	□	MMS0800L-DIN	41.5	53.5	54.5	91.5	90	1.5	8	2
	5	●	MMS0800L-DIN-C	41.5	53.5	54.5	91.5	90	1.5	8	1
	3	★	MMS0800X3DB	25.5	41.5	41.5	91.5	90	1.5	8	1
	5	★	MMS0800X5DB	41.5	57.5	57.5	104.5	103	1.5	8	1
8.05	3	□	MMS0805S-DIN	34.4	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	2
	3	●	MMS0805S-DIN-C	34.4	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	1
	5	□	MMS0805L-DIN	48.4	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	2
	5	●	MMS0805L-DIN-C	48.4	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	1
8.1	3	□	MMS0810S-DIN	34.3	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	2
	3	□	MMS0810S-DIN-C	34.3	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	1
	5	□	MMS0810L-DIN	48.3	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	2
	5	□	MMS0810L-DIN-C	48.3	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	1
	3	★	MMS0810X3DB	25.8	44.5	46.5	97.5	96	1.5	10	1
	5	★	MMS0810X5DB	42.0	61.5	63.5	114.5	113	1.5	10	1
8.2	3	□	MMS0820S-DIN	34.2	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	2
	3	□	MMS0820S-DIN-C	34.2	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	1
	5	□	MMS0820L-DIN	48.2	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	2
	5	□	MMS0820L-DIN-C	48.2	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	1
	3	★	MMS0820X3DB	26.1	44.5	46.5	97.5	96	1.5	10	1
	5	★	MMS0820X5DB	42.5	61.5	63.5	114.5	113	1.5	10	1
8.3	3	□	MMS0830S-DIN	34.1	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	2
	3	●	MMS0830S-DIN-C	34.1	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	1
	5	□	MMS0830L-DIN	48.1	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	2
	5	●	MMS0830L-DIN-C	48.1	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	1
	3	★	MMS0830X3DB	26.4	44.5	46.5	97.5	96	1.5	10	1
	5	★	MMS0830X5DB	43.0	61.5	63.5	114.5	113	1.5	10	1
8.4	3	□	MMS0840S-DIN	33.9	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	2
	3	□	MMS0840S-DIN-C	33.9	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	1
	5	□	MMS0840L-DIN	47.9	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	2
	5	□	MMS0840L-DIN-C	47.9	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	1
	3	★	MMS0840X3DB	26.7	44.5	46.5	97.5	96	1.5	10	1
	5	★	MMS0840X5DB	43.5	61.5	63.5	114.5	113	1.5	10	1
8.5	3	□	MMS0850S-DIN	33.8	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	2
	3	●	MMS0850S-DIN-C	33.8	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	1
	5	□	MMS0850L-DIN	47.8	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	2
	5	●	MMS0850L-DIN-C	47.8	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	1
	3	★	MMS0850X3DB	27.0	44.5	46.5	97.5	96	1.5	10	1
	5	★	MMS0850X5DB	44.0	61.5	63.5	114.5	113	1.5	10	1

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M090

ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M089

TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MMS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
8.6	3	□	MMS0860S-DIN	33.7	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	2
	3	●	MMS0860S-DIN-C	33.7	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	1
	5	□	MMS0860L-DIN	47.7	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	2
	5	●	MMS0860L-DIN-C	47.7	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	1
	3	★	MMS0860X3DB	27.4	46.6	48.6	102.6	101	1.6	10	1
	5	★	MMS0860X5DB	44.6	64.6	66.6	117.6	116	1.6	10	1
8.7	3	□	MMS0870S-DIN	33.5	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	2
	3	●	MMS0870S-DIN-C	33.5	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	1
	5	□	MMS0870L-DIN	47.5	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	2
	5	●	MMS0870L-DIN-C	47.5	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	1
	3	★	MMS0870X3DB	27.7	46.6	48.6	102.6	101	1.6	10	1
	5	★	MMS0870X5DB	45.1	64.6	66.6	117.6	116	1.6	10	1
8.8	3	□	MMS0880S-DIN	33.4	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	2
	3	●	MMS0880S-DIN-C	33.4	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	1
	5	□	MMS0880L-DIN	47.4	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	2
	5	●	MMS0880L-DIN-C	47.4	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	1
	3	★	MMS0880X3DB	28.0	46.6	48.6	102.6	101	1.6	10	1
	5	★	MMS0880X5DB	45.6	64.6	66.6	117.6	116	1.6	10	1
8.9	3	□	MMS0890S-DIN	33.3	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	2
	3	□	MMS0890S-DIN-C	33.3	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	1
	5	□	MMS0890L-DIN	47.3	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	2
	5	□	MMS0890L-DIN-C	47.3	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	1
	3	★	MMS0890X3DB	28.3	46.6	48.6	102.6	101	1.6	10	1
	5	★	MMS0890X5DB	46.1	64.6	66.6	117.6	116	1.6	10	1
9.0	3	□	MMS0900S-DIN	33.1	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	2
	3	●	MMS0900S-DIN-C	33.1	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	1
	5	□	MMS0900L-DIN	47.1	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	2
	5	●	MMS0900L-DIN-C	47.1	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	1
	3	★	MMS0900X3DB	28.6	46.6	48.6	102.6	101	1.6	10	1
	5	★	MMS0900X5DB	46.6	64.6	66.6	117.6	116	1.6	10	1
9.1	3	□	MMS0910S-DIN	33.0	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	2
	3	□	MMS0910S-DIN-C	33.0	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	1
	5	□	MMS0910L-DIN	47.0	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	2
	5	□	MMS0910L-DIN-C	47.0	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	1
	3	★	MMS0910X3DB	29.0	49.7	51.7	102.7	101	1.7	10	1
	5	★	MMS0910X5DB	47.2	68.7	71.7	122.7	121	1.7	10	1
9.2	3	□	MMS0920S-DIN	32.9	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	2
	3	□	MMS0920S-DIN-C	32.9	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	1
	5	□	MMS0920L-DIN	46.9	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	2
	5	□	MMS0920L-DIN-C	46.9	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	1
	3	★	MMS0920X3DB	29.3	49.7	51.7	102.7	101	1.7	10	1
	5	★	MMS0920X5DB	47.7	68.7	71.7	122.7	121	1.7	10	1
9.3	3	□	MMS0930S-DIN	32.7	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	2
	3	●	MMS0930S-DIN-C	32.7	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	1
	5	□	MMS0930L-DIN	46.7	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	2
	5	●	MMS0930L-DIN-C	46.7	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	1
	3	★	MMS0930X3DB	29.6	49.7	51.7	102.7	101	1.7	10	1
	5	★	MMS0930X5DB	48.2	68.7	71.7	122.7	121	1.7	10	1
9.4	3	□	MMS0940S-DIN	32.6	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	2
	3	□	MMS0940S-DIN-C	32.6	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	1
	5	□	MMS0940L-DIN	46.6	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	2
	5	□	MMS0940L-DIN-C	46.6	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	1
	3	★	MMS0940X3DB	29.9	49.7	51.7	102.7	101	1.7	10	1
	5	★	MMS0940X5DB	48.7	68.7	71.7	122.7	121	1.7	10	1
9.5	3	□	MMS0950S-DIN	32.5	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	2
	3	●	MMS0950S-DIN-C	32.5	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	1
	5	□	MMS0950L-DIN	46.5	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	2
	5	●	MMS0950L-DIN-C	46.5	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	1
	3	★	MMS0950X3DB	30.2	49.7	51.7	102.7	101	1.7	10	1
	5	★	MMS0950X5DB	49.2	68.7	71.7	122.7	121	1.7	10	1
9.6	3	□	MMS0960S-DIN	32.3	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	2
	3	□	MMS0960S-DIN-C	32.3	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	1
	5	□	MMS0960L-DIN	46.3	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	2
	5	□	MMS0960L-DIN-C	46.3	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	1
	3	★	MMS0960X3DB	30.5	51.7	51.7	102.7	101	1.7	10	1
	5	★	MMS0960X5DB	49.7	71.7	71.7	122.7	121	1.7	10	1
9.7	3	□	MMS0970S-DIN	32.2	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	2
	3	□	MMS0970S-DIN-C	32.2	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	1
	5	□	MMS0970L-DIN	46.2	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	2
	5	□	MMS0970L-DIN-C	46.2	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	1
	3	★	MMS0970X3DB	30.9	51.8	51.8	102.8	101	1.8	10	1
	5	★	MMS0970X5DB	50.3	71.8	71.8	122.8	121	1.8	10	1
9.8	3	□	MMS0980S-DIN	32.1	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	2
	3	●	MMS0980S-DIN-C	32.1	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	1
	5	□	MMS0980L-DIN	46.1	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	2
	5	●	MMS0980L-DIN-C	46.1	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	1
	3	★	MMS0980X3DB	31.2	51.8	51.8	102.8	101	1.8	10	1
	5	★	MMS0980X5DB	50.8	71.8	71.8	122.8	121	1.8	10	1
9.9	3	□	MMS0990S-DIN	32.0	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	2
	3	□	MMS0990S-DIN-C	32.0	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	1
	5	□	MMS0990L-DIN	46.0	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	2
	5	□	MMS0990L-DIN-C	46.0	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	1
	3	★	MMS0990X3DB	31.5	51.8	51.8	102.8	101	1.8	10	1
	5	★	MMS0990X5DB	51.3	71.8	71.8	122.8	121	1.8	10	1
10.0	3	□	MMS1000S-DIN	31.8	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	2
	3	●	MMS1000S-DIN-C	31.8	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	1
	5	□	MMS1000L-DIN	45.8	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	2
	5	●	MMS1000L-DIN-C	45.8	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	1
	3	★	MMS1000X3DB	31.8	51.8	51.8	102.8	101	1.8	10	1
	5	★	MMS1000X5DB	51.8	71.8	71.8	122.8	121	1.8	10	1
10.05	3	□	MMS1005S-DIN	39.8	54.8	55.8	101.8	100	1.8	12	2
	3	●	MMS1005S-DIN-C	39.8	54.8	55.8	101.8	100	1.8	12	1
	5	□	MMS1005L-DIN	55.8	70.8	71.8	117.8	116	1.8	12	2
	5	●	MMS1005L-DIN-C	55.8	70.8	71.8	117.8	116	1.8	12	1

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

□ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
10.1	3	□	MMS1010S-DIN	39.7	54.8	55.8	101.8	100	1.8	12	2
	3	□	MMS1010S-DIN-C	39.7	54.8	55.8	101.8	100	1.8	12	1
	5	□	MMS1010L-DIN	55.7	70.8	71.8	117.8	116	1.8	12	2
	5	□	MMS1010L-DIN-C	55.7	70.8	71.8	117.8	116	1.8	12	1
	3	★	MMS1010X3DB	32.1	54.8	56.8	112.8	111	1.8	12	1
	5	★	MMS1010X5DB	52.3	75.8	79.8	135.8	134	1.8	12	1
10.2	3	□	MMS1020S-DIN	39.6	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	2
	3	●	MMS1020S-DIN-C	39.6	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	1
	5	□	MMS1020L-DIN	55.6	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	2
	5	●	MMS1020L-DIN-C	55.6	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	1
	3	★	MMS1020X3DB	32.5	54.9	56.9	112.9	111	1.9	12	1
	5	★	MMS1020X5DB	52.9	75.9	79.9	135.9	134	1.9	12	1
10.3	3	□	MMS1030S-DIN	39.4	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	2
	3	●	MMS1030S-DIN-C	39.4	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	1
	5	□	MMS1030L-DIN	55.4	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	2
	5	●	MMS1030L-DIN-C	55.4	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	1
	3	★	MMS1030X3DB	32.8	54.9	56.9	112.9	111	1.9	12	1
	5	★	MMS1030X5DB	53.4	75.9	79.9	135.9	134	1.9	12	1
10.4	3	□	MMS1040S-DIN	39.3	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	2
	3	●	MMS1040S-DIN-C	39.3	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	1
	5	□	MMS1040L-DIN	55.3	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	2
	5	●	MMS1040L-DIN-C	55.3	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	1
	3	★	MMS1040X3DB	33.1	54.9	56.9	112.9	111	1.9	12	1
	5	★	MMS1040X5DB	53.9	75.9	79.9	135.9	134	1.9	12	1
10.5	3	□	MMS1050S-DIN	39.2	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	2
	3	●	MMS1050S-DIN-C	39.2	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	1
	5	□	MMS1050L-DIN	55.2	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	2
	5	●	MMS1050L-DIN-C	55.2	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	1
	3	★	MMS1050X3DB	33.4	54.9	56.9	112.9	111	1.9	12	1
	5	★	MMS1050X5DB	54.4	75.9	79.9	135.9	134	1.9	12	1
10.6	3	□	MMS1060S-DIN	39.0	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	2
	3	□	MMS1060S-DIN-C	39.0	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	1
	5	□	MMS1060L-DIN	55.0	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	2
	5	□	MMS1060L-DIN-C	55.0	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	1
	3	★	MMS1060X3DB	33.7	56.9	57.9	117.9	116	1.9	12	1
	5	★	MMS1060X5DB	54.9	78.9	79.9	135.9	134	1.9	12	1
10.7	3	□	MMS1070S-DIN	38.9	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	2
	3	●	MMS1070S-DIN-C	38.9	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	1
	5	□	MMS1070L-DIN	54.9	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	2
	5	●	MMS1070L-DIN-C	54.9	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	1
	3	★	MMS1070X3DB	34.0	56.9	57.9	117.9	116	1.9	12	1
	5	★	MMS1070X5DB	55.4	78.9	79.9	135.9	134	1.9	12	1
10.8	3	□	MMS1080S-DIN	38.8	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	2
	3	●	MMS1080S-DIN-C	38.8	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	1
	5	□	MMS1080L-DIN	54.8	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	2
	5	●	MMS1080L-DIN-C	54.8	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	1
	3	★	MMS1080X3DB	34.4	57.0	58.0	118.0	116	2.0	12	1
	5	★	MMS1080X5DB	56.0	79.0	80.0	136.0	134	2.0	12	1

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
10.9	3	□	MMS1090S-DIN	38.6	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	2
	3	□	MMS1090S-DIN-C	38.6	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	1
	5	□	MMS1090L-DIN	54.6	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	2
	5	□	MMS1090L-DIN-C	54.6	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	1
	3	★	MMS1090X3DB	34.7	57.0	58.0	118.0	116	2.0	12	1
	5	★	MMS1090X5DB	56.5	79.0	80.0	136.0	134	2.0	12	1
11.0	3	□	MMS1100S-DIN	38.5	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	2
	3	●	MMS1100S-DIN-C	38.5	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	1
	5	□	MMS1100L-DIN	54.5	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	2
	5	●	MMS1100L-DIN-C	54.5	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	1
	3	★	MMS1100X3DB	35.0	57.0	58.0	118.0	116	2.0	12	1
	5	★	MMS1100X5DB	57.0	79.0	80.0	136.0	134	2.0	12	1
11.1	3	□	MMS1110S-DIN	38.4	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	2
	3	□	MMS1110S-DIN-C	38.4	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	1
	5	□	MMS1110L-DIN	54.4	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	2
	5	□	MMS1110L-DIN-C	54.4	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	1
	3	★	MMS1110X3DB	35.3	60.0	62.0	118.0	116	2.0	12	1
	5	★	MMS1110X5DB	57.5	83.0	86.0	142.0	140	2.0	12	1
11.2	3	□	MMS1120S-DIN	38.2	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	2
	3	●	MMS1120S-DIN-C	38.2	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	1
	5	□	MMS1120L-DIN	54.2	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	2
	5	●	MMS1120L-DIN-C	54.2	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	1
	3	★	MMS1120X3DB	35.6	60.0	62.0	118.0	116	2.0	12	1
	5	★	MMS1120X5DB	58.0	83.0	86.0	142.0	140	2.0	12	1
11.3	3	□	MMS1130S-DIN	38.1	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	2
	3	□	MMS1130S-DIN-C	38.1	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	1
	5	□	MMS1130L-DIN	54.1	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	2
	5	□	MMS1130L-DIN-C	54.1	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	1
	3	★	MMS1130X3DB	36.0	60.1	62.1	118.1	116	2.1	12	1
	5	★	MMS1130X5DB	58.6	83.1	86.1	142.1	140	2.1	12	1
11.4	3	□	MMS1140S-DIN	38.0	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	2
	3	●	MMS1140S-DIN-C	38.0	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	1
	5	□	MMS1140L-DIN	54.0	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	2
	5	●	MMS1140L-DIN-C	54.0	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	1
	3	★	MMS1140X3DB	36.3	60.1	62.1	118.1	116	2.1	12	1
	5	★	MMS1140X5DB	59.1	83.1	86.1	142.1	140	2.1	12	1
11.5	3	□	MMS1150S-DIN	37.8	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	2
	3	●	MMS1150S-DIN-C	37.8	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	1
	5	□	MMS1150L-DIN	53.8	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	2
	5	●	MMS1150L-DIN-C	53.8	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	1
	3	★	MMS1150X3DB	36.6	60.1	62.1	118.1	116	2.1	12	1
	5	★	MMS1150X5DB	59.6	83.1	86.1	142.1	140	2.1	12	1
11.6	3	□	MMS1160S-DIN	37.7	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	2
	3	□	MMS1160S-DIN-C	37.7	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	1
	5	□	MMS1160L-DIN	53.7	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	2
	5	□	MMS1160L-DIN-C	53.7	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	1
	3	★	MMS1160X3DB	36.9	62.1	62.1	118.1	116	2.1	12	1
	5	★	MMS1160X5DB	60.1	86.1	86.1	142.1	140	2.1	12	1

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M090
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M089
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MMS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
11.7	3	□	MMS1170S-DIN	37.6	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	2
	3	●	MMS1170S-DIN-C	37.6	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	1
	5	□	MMS1170L-DIN	53.6	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	2
	5	●	MMS1170L-DIN-C	53.6	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	1
	3	★	MMS1170X3DB	37.2	62.1	62.1	118.1	116	2.1	12	1
	5	★	MMS1170X5DB	60.6	86.1	86.1	142.1	140	2.1	12	1
11.8	3	□	MMS1180S-DIN	37.4	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	2
	3	●	MMS1180S-DIN-C	37.4	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	1
	5	□	MMS1180L-DIN	53.4	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	2
	5	●	MMS1180L-DIN-C	53.4	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	1
	3	★	MMS1180X3DB	37.5	62.1	62.1	118.1	116	2.1	12	1
	5	★	MMS1180X5DB	61.1	86.1	86.1	142.1	140	2.1	12	1
11.9	3	□	MMS1190S-DIN	37.3	55.2	56.2	102.2	100	2.2	12	2
	3	□	MMS1190S-DIN-C	37.3	55.2	56.2	102.2	100	2.2	12	1
	5	□	MMS1190L-DIN	53.3	71.2	72.2	118.2	116	2.2	12	2
	5	□	MMS1190L-DIN-C	53.3	71.2	72.2	118.2	116	2.2	12	1
	3	★	MMS1190X3DB	37.9	62.2	62.2	118.2	116	2.2	12	1
	5	★	MMS1190X5DB	61.7	86.2	86.2	142.2	140	2.2	12	1
12.0	3	□	MMS1200S-DIN	37.2	55.2	56.2	102.2	100	2.2	12	2
	3	●	MMS1200S-DIN-C	37.2	55.2	56.2	102.2	100	2.2	12	1
	5	□	MMS1200L-DIN	53.2	71.2	72.2	118.2	116	2.2	12	2
	5	●	MMS1200L-DIN-C	53.2	71.2	72.2	118.2	116	2.2	12	1
	3	★	MMS1200X3DB	38.2	62.2	62.2	118.2	116	2.2	12	1
	5	★	MMS1200X5DB	62.2	86.2	86.2	142.2	140	2.2	12	1
12.05	3	□	MMS1205S-DIN	42.1	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	2
	3	●	MMS1205S-DIN-C	42.1	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	1
	5	□	MMS1205L-DIN	59.1	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	2
	5	●	MMS1205L-DIN-C	59.1	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	1
12.1	3	□	MMS1210S-DIN	42.1	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	2
	3	□	MMS1210S-DIN-C	42.1	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	1
	5	□	MMS1210L-DIN	59.1	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	2
	5	□	MMS1210L-DIN-C	59.1	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	1
	3	★	MMS1210X3DB	38.5	65.2	68.2	124.2	122	2.2	14	1
	5	★	MMS1210X5DB	62.7	90.2	94.2	150.2	148	2.2	14	1
12.2	3	□	MMS1220S-DIN	41.9	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	2
	3	□	MMS1220S-DIN-C	41.9	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	1
	5	□	MMS1220L-DIN	58.9	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	2
	5	□	MMS1220L-DIN-C	58.9	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	1
	3	★	MMS1220X3DB	38.8	65.2	68.2	124.2	122	2.2	14	1
	5	★	MMS1220X5DB	63.2	90.2	94.2	150.2	148	2.2	14	1
12.3	3	□	MMS1230S-DIN	41.8	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	2
	3	□	MMS1230S-DIN-C	41.8	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	1
	5	□	MMS1230L-DIN	58.8	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	2
	5	□	MMS1230L-DIN-C	58.8	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	1
	3	★	MMS1230X3DB	39.1	65.2	68.2	124.2	122	2.2	14	1
	5	★	MMS1230X5DB	63.7	90.2	94.2	150.2	148	2.2	14	1

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
12.4	3	□	MMS1240S-DIN	41.7	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	2
	3	□	MMS1240S-DIN-C	41.7	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	1
	5	□	MMS1240L-DIN	58.7	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	2
	5	□	MMS1240L-DIN-C	58.7	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	1
	3	★	MMS1240X3DB	39.5	65.3	68.3	124.3	122	2.3	14	1
	5	★	MMS1240X5DB	64.3	90.3	94.3	150.3	148	2.3	14	1
12.5	3	□	MMS1250S-DIN	41.5	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	2
	3	●	MMS1250S-DIN-C	41.5	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	1
	5	□	MMS1250L-DIN	58.5	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	2
	5	●	MMS1250L-DIN-C	58.5	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	1
	3	★	MMS1250X3DB	39.8	65.3	68.3	124.3	122	2.3	14	1
	5	★	MMS1250X5DB	64.8	90.3	94.3	150.3	148	2.3	14	1
12.6	3	□	MMS1260S-DIN	41.4	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	2
	3	●	MMS1260S-DIN-C	41.4	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	1
	5	□	MMS1260L-DIN	58.4	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	2
	5	●	MMS1260L-DIN-C	58.4	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	1
	3	★	MMS1260X3DB	40.1	67.3	68.3	124.3	122	2.3	14	1
	5	★	MMS1260X5DB	65.3	93.3	94.3	150.3	148	2.3	14	1
12.7	3	□	MMS1270S-DIN	41.3	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	2
	3	●	MMS1270S-DIN-C	41.3	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	1
	5	□	MMS1270L-DIN	58.3	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	2
	5	●	MMS1270L-DIN-C	58.3	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	1
	3	★	MMS1270X3DB	40.4	67.3	68.3	124.3	122	2.3	14	1
	5	★	MMS1270X5DB	65.8	93.3	94.3	150.3	148	2.3	14	1
12.8	3	□	MMS1280S-DIN	41.1	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	2
	3	□	MMS1280S-DIN-C	41.1	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	1
	5	□	MMS1280L-DIN	58.1	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	2
	5	□	MMS1280L-DIN-C	58.1	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	1
	3	★	MMS1280X3DB	40.7	67.3	68.3	124.3	122	2.3	14	1
	5	★	MMS1280X5DB	66.3	93.3	94.3	150.3	148	2.3	14	1
12.9	3	□	MMS1290S-DIN	41.0	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	2
	3	□	MMS1290S-DIN-C	41.0	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	1
	5	□	MMS1290L-DIN	58.0	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	2
	5	□	MMS1290L-DIN-C	58.0	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	1
	3	★	MMS1290X3DB	41.0	67.3	68.3	124.3	122	2.3	14	1
	5	★	MMS1290X5DB	66.8	93.3	94.3	150.3	148	2.3	14	1
13.0	3	□	MMS1300S-DIN	40.9	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	2
	3	●	MMS1300S-DIN-C	40.9	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	1
	5	□	MMS1300L-DIN	57.9	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	2
	5	●	MMS1300L-DIN-C	57.9	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	1
	3	★	MMS1300X3DB	41.4	67.4	68.4	124.4	122	2.4	14	1
	5	★	MMS1300X5DB	67.4	93.4	94.4	150.4	148	2.4	14	1
13.1	3	□	MMS1310S-DIN	40.7	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	2
	3	□	MMS1310S-DIN-C	40.7	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	1
	5	□	MMS1310L-DIN	57.7	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	2
	5	□	MMS1310L-DIN-C	57.7	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	1
	3	★	MMS1310X3DB	41.7	70.4	72.4	128.4	126	2.4	14	1
	5	★	MMS1310X5DB	67.9	97.4	100.4	156.4	154	2.4	14	1

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

□ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
13.2	3	□	MMS1320S-DIN	40.6	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	2
	3	□	MMS1320S-DIN-C	40.6	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	1
	5	□	MMS1320L-DIN	57.6	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	2
	5	□	MMS1320L-DIN-C	57.6	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	1
	3	★	MMS1320X3DB	42.0	70.4	72.4	128.4	126	2.4	14	1
	5	★	MMS1320X5DB	68.4	97.4	100.4	156.4	154	2.4	14	1
13.3	3	□	MMS1330S-DIN	40.5	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	2
	3	□	MMS1330S-DIN-C	40.5	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	1
	5	□	MMS1330L-DIN	57.5	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	2
	5	□	MMS1330L-DIN-C	57.5	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	1
	3	★	MMS1330X3DB	42.3	70.4	72.4	128.4	126	2.4	14	1
	5	★	MMS1330X5DB	68.9	97.4	100.4	156.4	154	2.4	14	1
13.4	3	□	MMS1340S-DIN	40.3	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	2
	3	□	MMS1340S-DIN-C	40.3	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	1
	5	□	MMS1340L-DIN	57.3	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	2
	5	□	MMS1340L-DIN-C	57.3	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	1
	3	★	MMS1340X3DB	42.6	70.4	72.4	128.4	126	2.4	14	1
	5	★	MMS1340X5DB	69.4	97.4	100.4	156.4	154	2.4	14	1
13.5	3	□	MMS1350S-DIN	40.2	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	2
	3	●	MMS1350S-DIN-C	40.2	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	1
	5	□	MMS1350L-DIN	57.2	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	2
	5	●	MMS1350L-DIN-C	57.2	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	1
	3	★	MMS1350X3DB	43.0	70.5	72.5	128.5	126	2.5	14	1
	5	★	MMS1350X5DB	70.0	97.5	100.5	156.5	154	2.5	14	1
13.6	3	□	MMS1360S-DIN	40.1	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	2
	3	□	MMS1360S-DIN-C	40.1	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	1
	5	□	MMS1360L-DIN	57.1	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	2
	5	□	MMS1360L-DIN-C	57.1	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	1
	3	★	MMS1360X3DB	43.3	72.5	72.5	128.5	126	2.5	14	1
	5	★	MMS1360X5DB	70.5	100.5	100.5	156.5	154	2.5	14	1
13.7	3	□	MMS1370S-DIN	39.9	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	2
	3	●	MMS1370S-DIN-C	39.9	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	1
	5	□	MMS1370L-DIN	56.9	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	2
	5	●	MMS1370L-DIN-C	56.9	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	1
	3	★	MMS1370X3DB	43.6	72.5	72.5	128.5	126	2.5	14	1
	5	★	MMS1370X5DB	71.0	100.5	100.5	156.5	154	2.5	14	1
13.8	3	□	MMS1380S-DIN	39.8	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	2
	3	□	MMS1380S-DIN-C	39.8	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	1
	5	□	MMS1380L-DIN	56.8	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	2
	5	□	MMS1380L-DIN-C	56.8	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	1
	3	★	MMS1380X3DB	43.9	72.5	72.5	128.5	126	2.5	14	1
	5	★	MMS1380X5DB	71.5	100.5	100.5	156.5	154	2.5	14	1
13.9	3	□	MMS1390S-DIN	39.7	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	2
	3	□	MMS1390S-DIN-C	39.7	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	1
	5	□	MMS1390L-DIN	56.7	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	2
	5	□	MMS1390L-DIN-C	56.7	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	1
	3	★	MMS1390X3DB	44.2	72.5	72.5	128.5	126	2.5	14	1
	5	★	MMS1390X5DB	72.0	100.5	100.5	156.5	154	2.5	14	1

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
14.0	3	□	MMS1400S-DIN	39.5	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	2
	3	●	MMS1400S-DIN-C	39.5	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	1
	5	□	MMS1400L-DIN	56.5	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	2
	5	●	MMS1400L-DIN-C	56.5	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	1
	3	★	MMS1400X3DB	44.5	72.5	72.5	128.5	126	2.5	14	1
	5	★	MMS1400X5DB	72.5	100.5	100.5	156.5	154	2.5	14	1
14.05	3	□	MMS1405S-DIN	43.5	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	2
	3	□	MMS1405S-DIN-C	43.5	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	1
	5	□	MMS1405L-DIN	61.5	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	2
	5	□	MMS1405L-DIN-C	61.5	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	1
14.1	3	□	MMS1410S-DIN	43.4	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	2
	3	□	MMS1410S-DIN-C	43.4	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	1
	5	□	MMS1410L-DIN	61.4	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	2
	5	□	MMS1410L-DIN-C	61.4	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	1
	3	★	MMS1410X3DB	44.9	75.6	78.6	137.6	135	2.6	16	1
	5	★	MMS1410X5DB	73.1	104.6	108.6	167.6	165	2.6	16	1
14.2	3	□	MMS1420S-DIN	43.3	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	2
	3	□	MMS1420S-DIN-C	43.3	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	1
	5	□	MMS1420L-DIN	61.3	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	2
	5	□	MMS1420L-DIN-C	61.3	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	1
	3	★	MMS1420X3DB	45.2	75.6	78.6	137.6	135	2.6	16	1
	5	★	MMS1420X5DB	73.6	104.6	108.6	167.6	165	2.6	16	1
14.3	3	□	MMS1430S-DIN	43.2	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	2
	3	□	MMS1430S-DIN-C	43.2	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	1
	5	□	MMS1430L-DIN	61.2	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	2
	5	□	MMS1430L-DIN-C	61.2	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	1
	3	★	MMS1430X3DB	45.5	75.6	78.6	137.6	135	2.6	16	1
	5	★	MMS1430X5DB	74.1	104.6	108.6	167.6	165	2.6	16	1
14.4	3	□	MMS1440S-DIN	43.0	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	2
	3	□	MMS1440S-DIN-C	43.0	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	1
	5	□	MMS1440L-DIN	61.0	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	2
	5	□	MMS1440L-DIN-C	61.0	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	1
	3	★	MMS1440X3DB	45.8	75.6	78.6	137.6	135	2.6	16	1
	5	★	MMS1440X5DB	74.6	104.6	108.6	167.6	165	2.6	16	1
14.5	3	□	MMS1450S-DIN	42.9	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	2
	3	□	MMS1450S-DIN-C	42.9	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	1
	5	□	MMS1450L-DIN	60.9	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	2
	5	□	MMS1450L-DIN-C	60.9	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	1
	3	★	MMS1450X3DB	46.1	75.6	78.6	137.6	135	2.6	16	1
	5	★	MMS1450X5DB	75.1	104.6	108.6	167.6	165	2.6	16	1
14.6	3	□	MMS1460S-DIN	42.8	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	2
	3	□	MMS1460S-DIN-C	42.8	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	1
	5	□	MMS1460L-DIN	60.8	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	2
	5	□	MMS1460L-DIN-C	60.8	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	1
	3	★	MMS1460X3DB	46.5	77.7	78.7	137.7	135	2.7	16	1
	5	★	MMS1460X5DB	75.7	107.7	108.7	167.7	165	2.7	16	1
14.7	3	□	MMS1470S-DIN	42.6	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	2
	3	□	MMS1470S-DIN-C	42.6	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	1
	5	□	MMS1470L-DIN	60.6	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	2
	5	□	MMS1470L-DIN-C	60.6	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	1
	3	★	MMS1470X3DB	46.8	77.7	78.7	137.7	135	2.7	16	1
	5	★	MMS1470X5DB	76.2	107.7	108.7	167.7	165	2.7	16	1

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M090
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M089
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MMS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
14.8	3	□	MMS1480S-DIN	42.5	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	2
	3	□	MMS1480S-DIN-C	42.5	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	1
	5	□	MMS1480L-DIN	60.5	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	2
	5	□	MMS1480L-DIN-C	60.5	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	1
	3	★	MMS1480X3DB	47.1	77.7	78.7	137.7	135	2.7	16	1
	5	★	MMS1480X5DB	76.7	107.7	108.7	167.7	165	2.7	16	1
14.9	3	□	MMS1490S-DIN	42.4	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	2
	3	□	MMS1490S-DIN-C	42.4	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	1
	5	□	MMS1490L-DIN	60.4	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	2
	5	□	MMS1490L-DIN-C	60.4	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	1
	3	★	MMS1490X3DB	47.4	77.7	78.7	137.7	135	2.7	16	1
	5	★	MMS1490X5DB	77.2	107.7	108.7	167.7	165	2.7	16	1
15.0	3	□	MMS1500S-DIN	42.2	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	2
	3	□	MMS1500S-DIN-C	42.2	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	1
	5	□	MMS1500L-DIN	60.2	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	2
	5	□	MMS1500L-DIN-C	60.2	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	1
	3	★	MMS1500X3DB	47.7	77.7	78.7	137.7	135	2.7	16	1
	5	★	MMS1500X5DB	77.7	107.7	108.7	167.7	165	2.7	16	1
15.1	3	□	MMS1510S-DIN	42.1	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	2
	3	□	MMS1510S-DIN-C	42.1	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	1
	5	□	MMS1510L-DIN	60.1	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	2
	5	□	MMS1510L-DIN-C	60.1	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	1
	3	★	MMS1510X3DB	48.0	80.7	82.7	141.7	139	2.7	16	1
	5	★	MMS1510X5DB	78.2	111.7	114.7	173.7	171	2.7	16	1
15.2	3	□	MMS1520S-DIN	42.0	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	2
	3	□	MMS1520S-DIN-C	42.0	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	1
	5	□	MMS1520L-DIN	60.0	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	2
	5	□	MMS1520L-DIN-C	60.0	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	1
	3	★	MMS1520X3DB	48.4	80.8	82.8	141.8	139	2.8	16	1
	5	★	MMS1520X5DB	78.8	111.8	114.8	173.8	171	2.8	16	1
15.3	3	□	MMS1530S-DIN	41.8	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	2
	3	□	MMS1530S-DIN-C	41.8	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	1
	5	□	MMS1530L-DIN	59.8	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	2
	5	□	MMS1530L-DIN-C	59.8	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	1
	3	★	MMS1530X3DB	48.7	80.8	82.8	141.8	139	2.8	16	1
	5	★	MMS1530X5DB	79.3	111.8	114.8	173.8	171	2.8	16	1
15.4	3	□	MMS1540S-DIN	41.7	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	2
	3	□	MMS1540S-DIN-C	41.7	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	1
	5	□	MMS1540L-DIN	59.7	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	2
	5	□	MMS1540L-DIN-C	59.7	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	1
	3	★	MMS1540X3DB	49.0	80.8	82.8	141.8	139	2.8	16	1
	5	★	MMS1540X5DB	79.8	111.8	114.8	173.8	171	2.8	16	1
15.5	3	□	MMS1550S-DIN	41.6	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	2
	3	□	MMS1550S-DIN-C	41.6	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	1
	5	□	MMS1550L-DIN	59.6	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	2
	5	□	MMS1550L-DIN-C	59.6	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	1
	3	★	MMS1550X3DB	49.3	80.8	82.8	141.8	139	2.8	16	1
	5	★	MMS1550X5DB	80.3	111.8	114.8	173.8	171	2.8	16	1
15.6	3	□	MMS1560S-DIN	41.4	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	2
	3	□	MMS1560S-DIN-C	41.4	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	1
	5	□	MMS1560L-DIN	59.4	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	2
	5	□	MMS1560L-DIN-C	59.4	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	1
	3	★	MMS1560X3DB	49.6	82.8	82.8	141.8	139	2.8	16	1
	5	★	MMS1560X5DB	80.8	114.8	114.8	173.8	171	2.8	16	1
15.7	3	□	MMS1570S-DIN	41.3	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	2
	3	□	MMS1570S-DIN-C	41.3	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	1
	5	□	MMS1570L-DIN	59.3	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	2
	5	□	MMS1570L-DIN-C	59.3	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	1
	3	★	MMS1570X3DB	50.0	82.9	82.9	141.9	139	2.9	16	1
	5	★	MMS1570X5DB	81.4	114.9	114.9	173.9	171	2.9	16	1
15.8	3	□	MMS1580S-DIN	41.2	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	2
	3	□	MMS1580S-DIN-C	41.2	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	1
	5	□	MMS1580L-DIN	59.2	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	2
	5	□	MMS1580L-DIN-C	59.2	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	1
	3	★	MMS1580X3DB	50.3	82.9	82.9	141.9	139	2.9	16	1
	5	★	MMS1580X5DB	81.9	114.9	114.9	173.9	171	2.9	16	1
15.9	3	□	MMS1590S-DIN	41.0	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	2
	3	□	MMS1590S-DIN-C	41.0	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	1
	5	□	MMS1590L-DIN	59.0	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	2
	5	□	MMS1590L-DIN-C	59.0	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	1
	3	★	MMS1590X3DB	50.6	82.9	82.9	141.9	139	2.9	16	1
	5	★	MMS1590X5DB	82.4	114.9	114.9	173.9	171	2.9	16	1
16.0	3	□	MMS1600S-DIN	40.9	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	2
	3	□	MMS1600S-DIN-C	40.9	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	1
	5	□	MMS1600L-DIN	58.9	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	2
	5	□	MMS1600L-DIN-C	58.9	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	1
	3	★	MMS1600X3DB	50.9	82.9	82.9	141.9	139	2.9	16	1
	5	★	MMS1600X5DB	82.9	114.9	114.9	173.9	171	2.9	16	1
16.1	3	□	MMS1610S-DIN	48.8	72.9	73.9	122.9	120	2.9	18	2
	3	□	MMS1610S-DIN-C	48.8	72.9	73.9	122.9	120	2.9	18	1
	5	□	MMS1610L-DIN	68.8	92.9	93.9	142.9	140	2.9	18	2
	5	□	MMS1610L-DIN-C	68.8	92.9	93.9	142.9	140	2.9	18	1
	3	□	MMS1610X3DB	51.2	85.9	88.9	147.9	145	2.9	18	1
	5	□	MMS1610X5DB	83.4	118.9	122.9	181.9	179	2.9	18	1
16.2	3	□	MMS1620S-DIN	48.6	72.9	73.9	122.9	120	2.9	18	2
	3	□	MMS1620S-DIN-C	48.6	72.9	73.9	122.9	120	2.9	18	1
	5	□	MMS1620L-DIN	68.6	92.9	93.9	142.9	140	2.9	18	2
	5	□	MMS1620L-DIN-C	68.6	92.9	93.9	142.9	140	2.9	18	1
	3	□	MMS1620X3DB	51.5	85.9	88.9	147.9	145	2.9	18	1
	5	□	MMS1620X5DB	83.9	118.9	122.9	181.9	179	2.9	18	1
16.3	3	□	MMS1630S-DIN	48.5	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	2
	3	□	MMS1630S-DIN-C	48.5	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	1
	5	□	MMS1630L-DIN	68.5	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	2
	5	□	MMS1630L-DIN-C	68.5	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	1
	3	□	MMS1630X3DB	51.9	86.0	89.0	148.0	145	3.0	18	1
	5	□	MMS1630X5DB	84.5	119.0	123.0	182.0	179	3.0	18	1

★ : Lagerstandard in Japan. □ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
16.4	3	□	MMS1640S-DIN	48.4	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	2
	3	□	MMS1640S-DIN-C	48.4	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	1
	5	□	MMS1640L-DIN	68.4	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	2
	5	□	MMS1640L-DIN-C	68.4	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	1
	3	□	MMS1640X3DB	52.2	86.0	89.0	148.0	145	3.0	18	1
	5	□	MMS1640X5DB	85.0	119.0	123.0	182.0	179	3.0	18	1
16.5	3	□	MMS1650S-DIN	48.3	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	2
	3	□	MMS1650S-DIN-C	48.3	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	1
	5	□	MMS1650L-DIN	68.3	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	2
	5	□	MMS1650L-DIN-C	68.3	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	1
	3	★	MMS1650X3DB	52.5	86.0	89.0	148.0	145	3.0	18	1
	5	★	MMS1650X5DB	85.5	119.0	123.0	182.0	179	3.0	18	1
16.6	3	□	MMS1660S-DIN	48.1	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	2
	3	□	MMS1660S-DIN-C	48.1	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	1
	5	□	MMS1660L-DIN	68.1	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	2
	5	□	MMS1660L-DIN-C	68.1	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	1
	3	□	MMS1660X3DB	52.8	88.0	89.0	148.0	145	3.0	18	1
	5	□	MMS1660X5DB	86.0	122.0	123.0	182.0	179	3.0	18	1
16.7	3	□	MMS1670S-DIN	48.0	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	2
	3	□	MMS1670S-DIN-C	48.0	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	1
	5	□	MMS1670L-DIN	68.0	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	2
	5	□	MMS1670L-DIN-C	68.0	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	1
	3	□	MMS1670X3DB	53.1	88.0	89.0	148.0	145	3.0	18	1
	5	□	MMS1670X5DB	86.5	122.0	123.0	182.0	179	3.0	18	1
16.8	3	□	MMS1680S-DIN	47.9	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	2
	3	□	MMS1680S-DIN-C	47.9	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	1
	5	□	MMS1680L-DIN	67.9	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	2
	5	□	MMS1680L-DIN-C	67.9	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	1
	3	□	MMS1680X3DB	53.5	88.1	89.1	148.1	145	3.1	18	1
	5	□	MMS1680X5DB	87.1	122.1	123.1	182.1	179	3.1	18	1
16.9	3	□	MMS1690S-DIN	47.7	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	2
	3	□	MMS1690S-DIN-C	47.7	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	1
	5	□	MMS1690L-DIN	67.7	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	2
	5	□	MMS1690L-DIN-C	67.7	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	1
	3	□	MMS1690X3DB	53.8	88.1	89.1	148.1	145	3.1	18	1
	5	□	MMS1690X5DB	87.6	122.1	123.1	182.1	179	3.1	18	1
17.0	3	□	MMS1700S-DIN	47.6	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	2
	3	□	MMS1700S-DIN-C	47.6	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	1
	5	□	MMS1700L-DIN	67.6	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	2
	5	□	MMS1700L-DIN-C	67.6	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	1
	3	★	MMS1700X3DB	54.1	88.1	89.1	148.1	145	3.1	18	1
	5	★	MMS1700X5DB	88.1	122.1	123.1	182.1	179	3.1	18	1
17.1	3	□	MMS1710S-DIN	47.5	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	2
	3	□	MMS1710S-DIN-C	47.5	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	1
	5	□	MMS1710L-DIN	67.5	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	2
	5	□	MMS1710L-DIN-C	67.5	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	1
	3	□	MMS1710X3DB	54.4	91.1	93.1	152.1	149	3.1	18	1
	5	□	MMS1710X5DB	88.6	126.1	129.1	188.1	185	3.1	18	1

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
17.2	3	□	MMS1720S-DIN	47.3	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	2
	3	□	MMS1720S-DIN-C	47.3	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	1
	5	□	MMS1720L-DIN	67.3	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	2
	5	□	MMS1720L-DIN-C	67.3	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	1
	3	□	MMS1720X3DB	54.7	91.1	93.1	152.1	149	3.1	18	1
	5	□	MMS1720X5DB	89.1	126.1	129.1	188.1	185	3.1	18	1
17.3	3	□	MMS1730S-DIN	47.2	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	2
	3	□	MMS1730S-DIN-C	47.2	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	1
	5	□	MMS1730L-DIN	67.2	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	2
	5	□	MMS1730L-DIN-C	67.2	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	1
	3	□	MMS1730X3DB	55.0	91.1	93.1	152.1	149	3.1	18	1
	5	□	MMS1730X5DB	89.6	126.1	129.1	188.1	185	3.1	18	1
17.4	3	□	MMS1740S-DIN	47.1	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	2
	3	□	MMS1740S-DIN-C	47.1	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	1
	5	□	MMS1740L-DIN	67.1	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	2
	5	□	MMS1740L-DIN-C	67.1	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	1
	3	□	MMS1740X3DB	55.4	91.2	93.2	152.2	149	3.2	18	1
	5	□	MMS1740X5DB	90.2	126.2	129.2	188.2	185	3.2	18	1
17.5	3	□	MMS1750S-DIN	46.9	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	2
	3	□	MMS1750S-DIN-C	46.9	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	1
	5	□	MMS1750L-DIN	66.9	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	2
	5	□	MMS1750L-DIN-C	66.9	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	1
	3	★	MMS1750X3DB	55.7	91.2	93.2	152.2	149	3.2	18	1
	5	★	MMS1750X5DB	90.7	126.2	129.2	188.2	185	3.2	18	1
17.6	3	□	MMS1760S-DIN	46.8	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	2
	3	□	MMS1760S-DIN-C	46.8	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	1
	5	□	MMS1760L-DIN	66.8	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	2
	5	□	MMS1760L-DIN-C	66.8	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	1
	3	□	MMS1760X3DB	56.0	93.2	93.2	152.2	149	3.2	18	1
	5	□	MMS1760X5DB	91.2	129.2	129.2	188.2	185	3.2	18	1
17.7	3	□	MMS1770S-DIN	46.7	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	2
	3	□	MMS1770S-DIN-C	46.7	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	1
	5	□	MMS1770L-DIN	66.7	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	2
	5	□	MMS1770L-DIN-C	66.7	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	1
	3	□	MMS1770X3DB	56.3	93.2	93.2	152.2	149	3.2	18	1
	5	□	MMS1770X5DB	91.7	129.2	129.2	188.2	185	3.2	18	1
17.8	3	□	MMS1780S-DIN	46.5	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	2
	3	□	MMS1780S-DIN-C	46.5	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	1
	5	□	MMS1780L-DIN	66.5	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	2
	5	□	MMS1780L-DIN-C	66.5	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	1
	3	□	MMS1780X3DB	56.6	93.2	93.2	152.2	149	3.2	18	1
	5	□	MMS1780X5DB	92.2	129.2	129.2	188.2	185	3.2	18	1
17.9	3	□	MMS1790S-DIN	46.4	73.3	74.3	123.3	120	3.3	18	2
	3	□	MMS1790S-DIN-C	46.4	73.3	74.3	123.3	120	3.3	18	1
	5	□	MMS1790L-DIN	66.4	93.3	94.3	143.3	140	3.3	18	2
	5	□	MMS1790L-DIN-C	66.4	93.3	94.3	143.3	140	3.3	18	1
	3	□	MMS1790X3DB	57.0	93.3	93.3	152.3	149	3.3	18	1
	5	□	MMS1790X5DB	92.8	129.3	129.3	188.3	185	3.3	18	1

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M090
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M089
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MMS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
18.0	3	□	MMS1800S-DIN	46.3	73.3	74.3	123.3	120	3.3	18	2
	3	□	MMS1800S-DIN-C	46.3	73.3	74.3	123.3	120	3.3	18	1
	5	□	MMS1800L-DIN	66.3	93.3	94.3	143.3	140	3.3	18	2
	5	□	MMS1800L-DIN-C	66.3	93.3	94.3	143.3	140	3.3	18	1
	3	★	MMS1800X3DB	57.3	93.3	93.3	152.3	149	3.3	18	1
	5	★	MMS1800X5DB	93.3	129.3	129.3	188.3	185	3.3	18	1
18.1	3	□	MMS1810S-DIN	52.1	79.3	80.3	131.3	128	3.3	20	2
	3	□	MMS1810S-DIN-C	52.1	79.3	80.3	131.3	128	3.3	20	1
	5	□	MMS1810L-DIN	74.1	101.3	102.3	153.3	150	3.3	20	2
	5	□	MMS1810L-DIN-C	74.1	101.3	102.3	153.3	150	3.3	20	1
	3	□	MMS1810X3DB	57.6	96.3	99.3	160.3	157	3.3	20	1
	5	□	MMS1810X5DB	93.8	133.3	137.3	198.3	195	3.3	20	1
18.2	3	□	MMS1820S-DIN	52.0	79.3	80.3	131.3	128	3.3	20	2
	3	□	MMS1820S-DIN-C	52.0	79.3	80.3	131.3	128	3.3	20	1
	5	□	MMS1820L-DIN	74.0	101.3	102.3	153.3	150	3.3	20	2
	5	□	MMS1820L-DIN-C	74.0	101.3	102.3	153.3	150	3.3	20	1
	3	□	MMS1820X3DB	57.9	96.3	99.3	160.3	157	3.3	20	1
	5	□	MMS1820X5DB	94.3	133.3	137.3	198.3	195	3.3	20	1
18.3	3	□	MMS1830S-DIN	51.9	79.3	80.3	131.3	128	3.3	20	2
	3	□	MMS1830S-DIN-C	51.9	79.3	80.3	131.3	128	3.3	20	1
	5	□	MMS1830L-DIN	73.9	101.3	102.3	153.3	150	3.3	20	2
	5	□	MMS1830L-DIN-C	73.9	101.3	102.3	153.3	150	3.3	20	1
	3	□	MMS1830X3DB	58.2	96.3	99.3	160.3	157	3.3	20	1
	5	□	MMS1830X5DB	94.8	133.3	137.3	198.3	195	3.3	20	1
18.4	3	□	MMS1840S-DIN	51.7	79.3	80.3	131.3	128	3.3	20	2
	3	□	MMS1840S-DIN-C	51.7	79.3	80.3	131.3	128	3.3	20	1
	5	□	MMS1840L-DIN	73.7	101.3	102.3	153.3	150	3.3	20	2
	5	□	MMS1840L-DIN-C	73.7	101.3	102.3	153.3	150	3.3	20	1
	3	□	MMS1840X3DB	58.5	96.3	99.3	160.3	157	3.3	20	1
	5	□	MMS1840X5DB	95.3	133.3	137.3	198.3	195	3.3	20	1
18.5	3	□	MMS1850S-DIN	51.6	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	2
	3	□	MMS1850S-DIN-C	51.6	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	1
	5	□	MMS1850L-DIN	73.6	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	2
	5	□	MMS1850L-DIN-C	73.6	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	1
	3	★	MMS1850X3DB	58.9	96.4	99.4	160.4	157	3.4	20	1
	5	★	MMS1850X5DB	95.9	133.4	137.4	198.4	195	3.4	20	1
18.6	3	□	MMS1860S-DIN	51.5	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	2
	3	□	MMS1860S-DIN-C	51.5	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	1
	5	□	MMS1860L-DIN	73.5	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	2
	5	□	MMS1860L-DIN-C	73.5	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	1
	3	□	MMS1860X3DB	59.2	98.4	99.4	160.4	157	3.4	20	1
	5	□	MMS1860X5DB	96.4	136.4	137.4	198.4	195	3.4	20	1
18.7	3	□	MMS1870S-DIN	51.4	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	2
	3	□	MMS1870S-DIN-C	51.4	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	1
	5	□	MMS1870L-DIN	73.4	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	2
	5	□	MMS1870L-DIN-C	73.4	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	1
	3	□	MMS1870X3DB	59.5	98.4	99.4	160.4	157	3.4	20	1
	5	□	MMS1870X5DB	96.9	136.4	137.4	198.4	195	3.4	20	1

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
18.8	3	□	MMS1880S-DIN	51.2	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	2
	3	□	MMS1880S-DIN-C	51.2	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	1
	5	□	MMS1880L-DIN	73.2	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	2
	5	□	MMS1880L-DIN-C	73.2	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	1
	3	□	MMS1880X3DB	59.8	98.4	99.4	160.4	157	3.4	20	1
	5	□	MMS1880X5DB	97.4	136.4	137.4	198.4	195	3.4	20	1
18.9	3	□	MMS1890S-DIN	51.1	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	2
	3	□	MMS1890S-DIN-C	51.1	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	1
	5	□	MMS1890L-DIN	73.1	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	2
	5	□	MMS1890L-DIN-C	73.1	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	1
	3	□	MMS1890X3DB	60.1	98.4	99.4	160.4	157	3.4	20	1
	5	□	MMS1890X5DB	97.9	136.4	137.4	198.4	195	3.4	20	1
19.0	3	□	MMS1900S-DIN	51.0	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	2
	3	□	MMS1900S-DIN-C	51.0	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	1
	5	□	MMS1900L-DIN	73.0	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	2
	5	□	MMS1900L-DIN-C	73.0	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	1
	3	★	MMS1900X3DB	60.5	98.5	99.5	160.5	157	3.5	20	1
	5	★	MMS1900X5DB	98.5	136.5	137.5	198.5	195	3.5	20	1
19.1	3	□	MMS1910S-DIN	50.8	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	2
	3	□	MMS1910S-DIN-C	50.8	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	1
	5	□	MMS1910L-DIN	72.8	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	2
	5	□	MMS1910L-DIN-C	72.8	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	1
	3	□	MMS1910X3DB	60.8	101.5	103.5	164.5	161	3.5	20	1
	5	□	MMS1910X5DB	99.0	140.5	143.5	204.5	201	3.5	20	1
19.2	3	□	MMS1920S-DIN	50.7	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	2
	3	□	MMS1920S-DIN-C	50.7	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	1
	5	□	MMS1920L-DIN	72.7	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	2
	5	□	MMS1920L-DIN-C	72.7	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	1
	3	□	MMS1920X3DB	61.1	101.5	103.5	164.5	161	3.5	20	1
	5	□	MMS1920X5DB	99.5	140.5	143.5	204.5	201	3.5	20	1
19.3	3	□	MMS1930S-DIN	50.6	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	2
	3	□	MMS1930S-DIN-C	50.6	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	1
	5	□	MMS1930L-DIN	72.6	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	2
	5	□	MMS1930L-DIN-C	72.6	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	1
	3	□	MMS1930X3DB	61.4	101.5	103.5	164.5	161	3.5	20	1
	5	□	MMS1930X5DB	100.0	140.5	143.5	204.5	201	3.5	20	1
19.4	3	□	MMS1940S-DIN	50.4	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	2
	3	□	MMS1940S-DIN-C	50.4	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	1
	5	□	MMS1940L-DIN	72.4	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	2
	5	□	MMS1940L-DIN-C	72.4	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	1
	3	□	MMS1940X3DB	61.7	101.5	103.5	164.5	161	3.5	20	1
	5	□	MMS1940X5DB	100.5	140.5	143.5	204.5	201	3.5	20	1
19.5	3	□	MMS1950S-DIN	50.3	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	2
	3	□	MMS1950S-DIN-C	50.3	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	1
	5	□	MMS1950L-DIN	72.3	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	2
	5	□	MMS1950L-DIN-C	72.3	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	1
	3	★	MMS1950X3DB	62.0	101.5	103.5	164.5	161	3.5	20	1
	5	★	MMS1950X5DB	101.0	140.5	143.5	204.5	201	3.5	20	1


★ : Lagerstandard in Japan. □ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
19.6	3	□	MMS1960S-DIN	50.2	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	2
	3	□	MMS1960S-DIN-C	50.2	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	1
	5	□	MMS1960L-DIN	72.2	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	2
	5	□	MMS1960L-DIN-C	72.2	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	1
	3	□	MMS1960X3DB	62.4	103.6	103.6	164.6	161	3.6	20	1
	5	□	MMS1960X5DB	101.6	143.6	143.6	204.6	201	3.6	20	1
19.7	3	□	MMS1970S-DIN	50.0	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	2
	3	□	MMS1970S-DIN-C	50.0	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	1
	5	□	MMS1970L-DIN	72.0	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	2
	5	□	MMS1970L-DIN-C	72.0	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	1
	3	□	MMS1970X3DB	62.7	103.6	103.6	164.6	161	3.6	20	1
	5	□	MMS1970X5DB	102.1	143.6	143.6	204.6	201	3.6	20	1
19.8	3	□	MMS1980S-DIN	49.9	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	2
	3	□	MMS1980S-DIN-C	49.9	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	1
	5	□	MMS1980L-DIN	71.9	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	2
	5	□	MMS1980L-DIN-C	71.9	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	1
	3	□	MMS1980X3DB	63.0	103.6	103.6	164.6	161	3.6	20	1
	5	□	MMS1980X5DB	102.6	143.6	143.6	204.6	201	3.6	20	1

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP7020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
19.9	3	□	MMS1990S-DIN	49.8	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	2
	3	□	MMS1990S-DIN-C	49.8	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	1
	5	□	MMS1990L-DIN	71.8	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	2
	5	□	MMS1990L-DIN-C	71.8	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	1
	3	□	MMS1990X3DB	63.3	103.6	103.6	164.6	161	3.6	20	1
	5	□	MMS1990X5DB	103.1	143.6	143.6	204.6	201	3.6	20	1
20.0	3	□	MMS2000S-DIN	49.6	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	2
	3	□	MMS2000S-DIN-C	49.6	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	1
	5	□	MMS2000L-DIN	71.6	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	2
	5	□	MMS2000L-DIN-C	71.6	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	1
	3	★	MMS2000X3DB	63.6	103.6	103.6	164.6	161	3.6	20	1
	5	★	MMS2000X5DB	103.6	143.6	143.6	204.6	201	3.6	20	1


EINSATZHINWEISE

Bohrer-Aufnahme




Präzisionsspannzangen können verwendet werden.

Max. Bohrtiefe

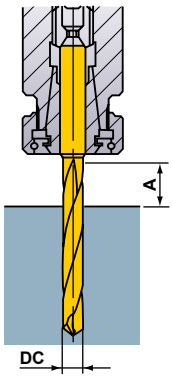


A ≥ DC x 1.5

Bohrer-Einstellung




Nicht auf den Nuten Spannen.

Rundlauftoleranz

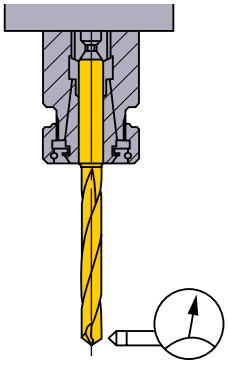

Rundlaufabweichung ≤0.03mm

Interne Kühlmittelzufuhr




Der Kühlmitteldruck beträgt ca. 5 bar—70 bar

Handling mit Kühlmittel

1) Schmutz und Staubpartikel in altem Kühlmittel können die Kanäle verstopfen und den Kühlmittelfluss behindern. Es wird empfohlen, das Kühlmittel regelmäßig zu wechseln.


2) Feine Metallspäne können die Kühlkanalbohrungen verstopfen. Zur Vorbeugung einen Filter verwenden. Bei Bohrern mit kleinem Durchmesser einen feinen Filter verwenden.

Dünne Werkstücke



OK


Stützen Sie das Werkstück.



X

Wenn Werkstücke verbiegen…


Unterbrochene Bearbeitung



Ohne Vorbearbeitung

OK

①Reduzieren Sie den Vorschub an der unterbrochenen Stelle.



Benötigt Vorbearbeitung

①Planen Sie die Fläche mit einem Fräser vorab.

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M090
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MMS

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material	M					M				
	Rostfreier Stahl (austenitisch) (≤200HB) X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2					Rostfreier Stahl (austenitisch) (>200HB) X2CrNiN1810, X2CrNiMoN17-12-2				
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)		Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)		Tischvorschub (mm/min)
3.2	80	7900	0.13	(0.08—0.18)	1025	60	5900	0.10	(0.05—0.15)	590
4.0	80	6300	0.15	(0.10—0.20)	945	60	4700	0.12	(0.08—0.18)	560
5.0	80	5000	0.15	(0.10—0.20)	750	60	3800	0.12	(0.08—0.18)	455
6.3	80	4000	0.17	(0.12—0.22)	680	60	3000	0.15	(0.10—0.20)	450
8.0	80	3100	0.19	(0.14—0.24)	585	60	2300	0.17	(0.12—0.22)	390
10.0	60	1900	0.20	(0.15—0.25)	380	50	1500	0.18	(0.13—0.23)	270
12.0	60	1500	0.21	(0.16—0.26)	315	50	1300	0.19	(0.14—0.24)	245
16.0	60	1100	0.22	(0.17—0.27)	240	50	900	0.20	(0.15—0.25)	180
20.0	60	900	0.23	(0.18—0.28)	205	50	700	0.21	(0.16—0.26)	145

Material	M					M				
	Duplex, rostfreier Stahl (≤280HB) X3CrNiMoN27-5-2					Rostfreie Stähle, austenitisch und martensitisch (≤200HB) X10Cr13, X6Cr17				
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)		Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)		Tischvorschub (mm/min)
3.2	50	4900	0.10	(0.05—0.15)	490	80	7900	0.13	(0.08—0.18)	1025
4.0	50	3900	0.12	(0.08—0.18)	465	80	6300	0.15	(0.10—0.20)	945
5.0	50	3100	0.12	(0.08—0.18)	370	80	5000	0.15	(0.10—0.20)	750
6.3	50	2500	0.15	(0.10—0.20)	375	80	4000	0.17	(0.12—0.22)	680
8.0	50	1900	0.17	(0.12—0.22)	320	80	3100	0.19	(0.14—0.24)	585
10.0	40	1200	0.18	(0.13—0.23)	215	60	1900	0.20	(0.15—0.25)	380
12.0	40	1000	0.19	(0.14—0.24)	190	60	1500	0.21	(0.16—0.26)	315
16.0	40	700	0.20	(0.15—0.25)	140	60	1100	0.22	(0.17—0.27)	240
20.0	40	600	0.21	(0.16—0.26)	125	60	900	0.23	(0.18—0.28)	205

Material	M					M				
	Rostfreie Stähle, austenitisch und martensitisch (>200HB) X20CrNi17-2, X30Cr13					Gehärtete rostfreie PH-Stähle (<450HB) X5CrNiCuNb164, X7CrNiAl177, 17-4PH, 17-7PH				
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)		Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)		Tischvorschub (mm/min)
3.2	60	5900	0.10	(0.05—0.15)	590	50	4900	0.10	(0.05—0.15)	490
4.0	60	4700	0.12	(0.08—0.18)	560	50	3900	0.12	(0.08—0.18)	465
5.0	60	3800	0.12	(0.08—0.18)	455	50	3100	0.12	(0.08—0.18)	370
6.3	60	3000	0.15	(0.10—0.20)	450	50	2500	0.15	(0.10—0.20)	375
8.0	60	2300	0.17	(0.12—0.22)	390	50	1900	0.17	(0.12—0.22)	320
10.0	50	1500	0.18	(0.13—0.23)	270	40	1200	0.18	(0.13—0.23)	215
12.0	50	1300	0.19	(0.14—0.24)	245	40	1000	0.19	(0.14—0.24)	190
16.0	50	900	0.20	(0.15—0.25)	180	40	700	0.20	(0.15—0.25)	140
20.0	50	700	0.21	(0.16—0.26)	145	40	600	0.21	(0.16—0.26)	125

Hinweis 1) Für stabiles Bohren empfehlen wir die Zugabe von Kühlmittel unter hohem Druck.
Hinweis 2) Als Kühlmittel empfehlen wir Emulsion.
Hinweis 3) Bei Einsatz von nicht wasserlöslichem Kühlmittel empfehlen wir die Drehzahl um 10—20% zu reduzieren.

■ WERKSTOFFVERGLEICHSTABELLE FÜR ROSTFREIE STÄHLE

Material		Deutschland		USA	Japan
		W-no.	**DIN**	AISI/SAE	JIS
Rostfreie Stähle austenitisch und martensitisch	≤200HB	1.4005	X12CrS3	416	SUS416
		1.4006	X10Cr13	410	SUS410
		1.4016	X6Cr17	430	SUS430
		1.4113	X6CrMo17	434	SUS434
		1.4510	X6CrTi17	430Ti	SUS430LX
		1.4512	X6CrTi12	409	–
	>200HB	1.4021	X20Cr13	420	SUS420J1
		1.4057	X20CrNi17-2	431	SUS431
		1.4028	X30Cr13	420	SUS420J2
		1.4125	X10CrMo17	440C	SUS440C
PH Rostfreier Stahl	<450HB	1.4542	X5CrNiCuNb16 4	630 (17-4PH)	SUS630
		1.4545	–	S15500 (15-5PH)	–
		1.4568	X7CrNiAl17 7	631 (17-7PH)	SUS631
Rostfreier Stahl (austenitisch)	≤200HB	1.4301	X5CrNi18 10	304	SUS304
		1.4303	X5CrNi8-12	305	SUS305
		1.4305	X12CrNiS18-9	303	SUS303
		1.4307	X2CrNi19-11	304L	SUS304L
		1.4401	X5CrNiMo17 12 2	316	SUS316
	>200HB	1.4311	X2CrNiN18 10	304LN	SUS304LN
		1.4404	X2CrNiMo17 12 2	316L	SUS316L
		1.4406	X2CrNiMoN17 12 2	316LN	SUS316LN
		1.4435	X2CrNiMo18 14 3	–	SUS316L
		1.4438	X2CrNiMo18 15 4	317L	SUS317L
		1.4529	X1NiCrMoCuN25 20 7	N08926	–
		1.4541	X6CrNiTi18-10	321	SUS321
		1.4550	X6CrNiNb18-10	347	SUS347
		1.4571	X6CrNiMoTi17 12 2	316Ti	SUS316Ti
Duplexstahl	≤280HB	1.4362	X2CrNiN23 4	–	–
		1.4410	X2CrNiMoN25 7 4	S32750	SCS14A
		1.4460	X3CrNiMoN27 5 2	329	SUS329J1
		1.4462	X2CrNiMoN22 5 3	S31803	SUS329J3L

BOHREN (VOLLHARTMETALL)

DSAS


P M K N **S** H

Interne Kühlung



Bei Betrachtung der Beschichtung kann die Farbe je nach Blickwinkel unterschiedlich sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Leistung des Bohrers.

DC=3	3<DC≤6	6<DC≤10	10<DC≤15
0 −0.018	0 −0.018	0 −0.022	0 −0.027
DCONMS=6	**6<DCONMS≤10**	**10<DCONMS≤16**	
0 −0.018	0 −0.009	0 −0.011	

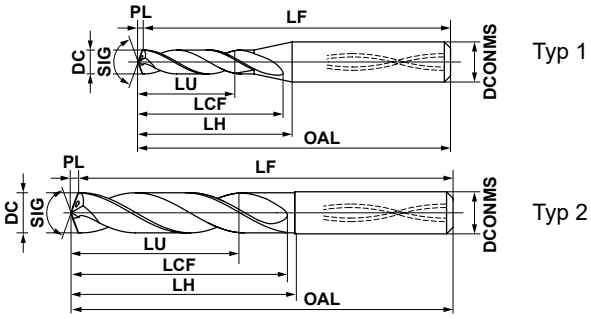

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP9020	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
3.00	3	●	**DSAS0300X03S060**	9.5	21.5	23.5	70.5	70	0.5	6	1
3.00	5	●	**DSAS0300X05S060**	15.5	28.5	31.5	78.5	78	0.5	6	1
3.10	3	●	**DSAS0310X03S060**	9.9	21.6	23.6	70.6	70	0.6	6	1
3.10	5	●	**DSAS0310X05S060**	16.1	28.6	31.6	78.6	78	0.6	6	1
3.18	3	●	**DSAS0318X03S060**	10.1	21.6	23.6	70.6	70	0.6	6	1
3.18	5	●	**DSAS0318X05S060**	16.5	28.6	31.6	78.6	78	0.6	6	1
3.20	3	●	**DSAS0320X03S060**	10.2	21.6	23.6	70.6	70	0.6	6	1
3.20	5	●	**DSAS0320X05S060**	16.6	28.6	31.6	78.6	78	0.6	6	1
3.26	3	●	**DSAS0326X03S060**	10.4	21.6	23.6	70.6	70	0.6	6	1
3.26	5	●	**DSAS0326X05S060**	16.9	28.6	31.6	78.6	78	0.6	6	1
3.30	3	●	**DSAS0330X03S060**	10.5	21.6	23.6	70.6	70	0.6	6	1
3.30	5	●	**DSAS0330X05S060**	17.1	28.6	31.6	78.6	78	0.6	6	1
3.40	3	●	**DSAS0340X03S060**	10.8	21.6	23.6	70.6	70	0.6	6	1
3.40	5	●	**DSAS0340X05S060**	17.6	28.6	31.6	78.6	78	0.6	6	1
3.50	3	●	**DSAS0350X03S060**	11.1	21.6	23.6	70.6	70	0.6	6	1
3.50	5	●	**DSAS0350X05S060**	18.1	28.6	31.6	78.6	78	0.6	6	1
3.57	3	●	**DSAS0357X03S060**	11.4	22.7	23.7	70.7	70	0.7	6	1
3.57	5	●	**DSAS0357X05S060**	18.6	30.7	31.7	78.7	78	0.7	6	1
3.60	3	●	**DSAS0360X03S060**	11.5	22.7	23.7	70.7	70	0.7	6	1
3.60	5	●	**DSAS0360X05S060**	18.7	30.7	31.7	78.7	78	0.7	6	1
3.70	3	●	**DSAS0370X03S060**	11.8	22.7	23.7	70.7	70	0.7	6	1
3.70	5	●	**DSAS0370X05S060**	19.2	30.7	31.7	78.7	78	0.7	6	1
3.80	3	●	**DSAS0380X03S060**	12.1	22.7	23.7	70.7	70	0.7	6	1
3.80	5	●	**DSAS0380X05S060**	19.7	30.7	31.7	78.7	78	0.7	6	1
3.90	3	●	**DSAS0390X03S060**	12.4	22.7	23.7	70.7	70	0.7	6	1
3.90	5	●	**DSAS0390X05S060**	20.2	30.7	31.7	78.7	78	0.7	6	1
3.97	3	●	**DSAS0397X03S060**	12.6	22.7	23.7	70.7	70	0.7	6	1
3.97	5	●	**DSAS0397X05S060**	20.5	30.7	31.7	78.7	78	0.7	6	1
4.00	3	●	**DSAS0400X03S060**	12.7	22.7	23.7	70.7	70	0.7	6	1
4.00	5	●	**DSAS0400X05S060**	20.7	30.7	31.7	78.7	78	0.7	6	1
4.10	3	●	**DSAS0410X03S060**	13.0	24.7	26.7	73.7	73	0.7	6	1
4.10	5	●	**DSAS0410X05S060**	21.2	33.7	35.7	82.7	82	0.7	6	1
4.20	3	●	**DSAS0420X03S060**	13.4	24.8	26.8	73.8	73	0.8	6	1
4.20	5	●	**DSAS0420X05S060**	21.8	33.8	35.8	82.8	82	0.8	6	1
4.30	3	●	**DSAS0430X03S060**	13.7	24.8	26.8	73.8	73	0.8	6	1
4.30	5	●	**DSAS0430X05S060**	22.3	33.8	35.8	82.8	82	0.8	6	1
4.37	3	●	**DSAS0437X03S060**	13.9	24.8	26.8	73.8	73	0.8	6	1
4.37	5	●	**DSAS0437X05S060**	22.6	33.8	35.8	82.8	82	0.8	6	1
4.40	3	●	**DSAS0440X03S060**	14.0	24.8	26.8	73.8	73	0.8	6	1
4.40	5	●	**DSAS0440X05S060**	22.8	33.8	35.8	82.8	82	0.8	6	1

Hinweis 1) Die Kühlkanallbohrungen bei Bohrern mit Schneidendurchmesser Ø5 mm oder weniger sind rund.

● : **Lagerstandard.**

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP9020	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
4.50	3	●	**DSAS0450X03S060**	14.3	24.8	26.8	73.8	73	0.8	6	1
4.50	5	●	**DSAS0450X05S060**	23.3	33.8	35.8	82.8	82	0.8	6	1
4.60	3	●	**DSAS0460X03S060**	14.6	25.8	28.8	75.8	75	0.8	6	1
4.60	5	●	**DSAS0460X05S060**	23.8	35.8	38.8	85.8	85	0.8	6	1
4.70	3	●	**DSAS0470X03S060**	15.0	25.9	28.9	75.9	75	0.9	6	1
4.70	5	●	**DSAS0470X05S060**	24.4	35.9	38.9	85.9	85	0.9	6	1
4.76	3	●	**DSAS0476X03S060**	15.2	25.9	28.9	75.9	75	0.9	6	1
4.76	5	●	**DSAS0476X05S060**	24.7	35.9	38.9	85.9	85	0.9	6	1
4.80	3	●	**DSAS0480X03S060**	15.3	25.9	28.9	75.9	75	0.9	6	1
4.80	5	●	**DSAS0480X05S060**	24.9	35.9	38.9	85.9	85	0.9	6	1
4.86	3	●	**DSAS0486X03S060**	15.5	25.9	28.9	75.9	75	0.9	6	1
4.86	5	●	**DSAS0486X05S060**	25.2	35.9	38.9	85.9	85	0.9	6	1
4.90	3	●	**DSAS0490X03S060**	15.6	25.9	28.9	75.9	75	0.9	6	1
4.90	5	●	**DSAS0490X05S060**	25.4	35.9	38.9	85.9	85	0.9	6	1
5.00	3	●	**DSAS0500X03S060**	15.9	28.9	29.9	81.9	81	0.9	6	2
5.00	5	●	**DSAS0500X05S060**	25.9	39.9	42.9	89.9	89	0.9	6	2
5.10	3	●	**DSAS0510X03S060**	16.2	28.9	29.9	81.9	81	0.9	6	2
5.10	5	●	**DSAS0510X05S060**	26.4	39.9	42.9	89.9	89	0.9	6	2
5.16	3	●	**DSAS0516X03S060**	16.5	29.0	30.0	82.0	81	1.0	6	2
5.16	5	●	**DSAS0516X05S060**	26.8	40.0	43.0	90.0	89	1.0	6	2
5.20	3	●	**DSAS0520X03S060**	16.6	29.0	30.0	82.0	81	1.0	6	2
5.20	5	●	**DSAS0520X05S060**	27.0	40.0	43.0	90.0	89	1.0	6	2
5.30	3	●	**DSAS0530X03S060**	16.9	29.0	30.0	82.0	81	1.0	6	2
5.30	5	●	**DSAS0530X05S060**	27.5	40.0	43.0	90.0	89	1.0	6	2
5.40	3	●	**DSAS0540X03S060**	17.2	29.0	30.0	82.0	81	1.0	6	2
5.40	5	●	**DSAS0540X05S060**	28.0	40.0	43.0	90.0	89	1.0	6	2
5.50	3	●	**DSAS0550X03S060**	17.5	29.0	30.0	82.0	81	1.0	6	2
5.50	5	●	**DSAS0550X05S060**	28.5	40.0	43.0	90.0	89	1.0	6	2
5.56	3	●	**DSAS0556X03S060**	17.8	31.1	31.1	82.1	81	1.1	6	2
5.56	5	●	**DSAS0556X05S060**	28.9	43.1	43.1	90.1	89	1.1	6	2
5.60	3	●	**DSAS0560X03S060**	17.9	31.1	31.1	82.1	81	1.1	6	2
5.60	5	●	**DSAS0560X05S060**	29.1	43.1	43.1	90.1	89	1.1	6	2
5.70	3	●	**DSAS0570X03S060**	18.2	31.1	31.1	82.1	81	1.1	6	2
5.70	5	●	**DSAS0570X05S060**	29.6	43.1	43.1	90.1	89	1.1	6	2
5.80	3	●	**DSAS0580X03S060**	18.5	31.1	31.1	82.1	81	1.1	6	2
5.80	5	●	**DSAS0580X05S060**	30.1	43.1	43.1	90.1	89	1.1	6	2
5.90	3	●	**DSAS0590X03S060**	18.8	31.1	31.1	82.1	81	1.1	6	2
5.90	5	●	**DSAS0590X05S060**	30.6	43.1	43.1	90.1	89	1.1	6	2
5.95	3	●	**DSAS0595X03S060**	19.0	31.1	31.1	82.1	81	1.1	6	2
5.95	5	●	**DSAS0595X05S060**	30.9	43.1	43.1	90.1	89	1.1	6	2
6.00	3	●	**DSAS0600X03S060**	19.1	31.1	31.1	82.1	81	1.1	6	2
6.00	5	●	**DSAS0600X05S060**	31.1	43.1	43.1	90.1	89	1.1	6	2
6.10	3	●	**DSAS0610X03S080**	19.5	34.2	37.2	87.2	86	1.2	8	2
6.10	5	●	**DSAS0610X05S080**	31.7	47.2	49.2	96.2	95	1.2	8	2
6.20	3	●	**DSAS0620X03S080**	19.8	34.2	37.2	87.2	86	1.2	8	2
6.20	5	●	**DSAS0620X05S080**	32.2	47.2	49.2	96.2	95	1.2	8	2
6.30	3	●	**DSAS0630X03S080**	20.1	34.2	37.2	87.2	86	1.2	8	2
6.30	5	●	**DSAS0630X05S080**	32.7	47.2	49.2	96.2	95	1.2	8	2
6.35	3	●	**DSAS0635X03S080**	20.3	34.2	37.2	87.2	86	1.2	8	2
6.35	5	●	**DSAS0635X05S080**	33.0	47.2	49.2	96.2	95	1.2	8	2
6.40	3	●	**DSAS0640X03S080**	20.4	34.2	37.2	87.2	86	1.2	8	2
6.40	5	●	**DSAS0640X05S080**	33.2	47.2	49.2	96.2	95	1.2	8	2
6.50	3	●	**DSAS0650X03S080**	20.7	34.2	37.2	87.2	86	1.2	8	2
6.50	5	●	**DSAS0650X05S080**	33.7	47.2	49.2	96.2	95	1.2	8	2
6.60	3	●	**DSAS0660X03S080**	21.1	36.3	38.3	91.3	90	1.3	8	2
6.60	5	●	**DSAS0660X05S080**	34.3	50.3	52.3	99.3	98	1.3	8	2
6.70	3	●	**DSAS0670X03S080**	21.4	36.3	38.3	91.3	90	1.3	8	2
6.70	5	●	**DSAS0670X05S080**	34.8	50.3	52.3	99.3	98	1.3	8	2

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M097
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

DSAS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP9020	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
6.75	3	●	DSAS0675X03S080	21.5	36.3	38.3	91.3	90	1.3	8	2
6.75	5	●	DSAS0675X05S080	35.0	50.3	52.3	99.3	98	1.3	8	2
6.80	3	●	DSAS0680X03S080	21.7	36.3	38.3	91.3	90	1.3	8	2
6.80	5	●	DSAS0680X05S080	35.3	50.3	52.3	99.3	98	1.3	8	2
6.90	3	●	DSAS0690X03S080	22.0	36.3	38.3	91.3	90	1.3	8	2
6.90	5	●	DSAS0690X05S080	35.8	50.3	52.3	99.3	98	1.3	8	2
6.95	3	●	DSAS0695X03S080	22.2	36.3	38.3	91.3	90	1.3	8	2
6.95	5	●	DSAS0695X05S080	36.1	50.3	52.3	99.3	98	1.3	8	2
7.00	3	●	DSAS0700X03S080	22.3	36.3	38.3	91.3	90	1.3	8	2
7.00	5	●	DSAS0700X05S080	36.3	50.3	52.3	99.3	98	1.3	8	2
7.10	3	●	DSAS0710X03S080	22.7	39.4	40.4	91.4	90	1.4	8	2
7.10	5	●	DSAS0710X05S080	36.9	54.4	57.4	104.4	103	1.4	8	2
7.14	3	●	DSAS0714X03S080	22.8	39.4	40.4	91.4	90	1.4	8	2
7.14	5	●	DSAS0714X05S080	37.1	54.4	57.4	104.4	103	1.4	8	2
7.20	3	●	DSAS0720X03S080	23.0	39.4	40.4	91.4	90	1.4	8	2
7.20	5	●	DSAS0720X05S080	37.4	54.4	57.4	104.4	103	1.4	8	2
7.30	3	●	DSAS0730X03S080	23.3	39.4	40.4	91.4	90	1.4	8	2
7.30	5	●	DSAS0730X05S080	37.9	54.4	57.4	104.4	103	1.4	8	2
7.40	3	●	DSAS0740X03S080	23.6	39.4	40.4	91.4	90	1.4	8	2
7.40	5	●	DSAS0740X05S080	38.4	54.4	57.4	104.4	103	1.4	8	2
7.50	3	●	DSAS0750X03S080	23.9	39.4	40.4	91.4	90	1.4	8	2
7.50	5	●	DSAS0750X05S080	38.9	54.4	57.4	104.4	103	1.4	8	2
7.54	3	●	DSAS0754X03S080	24.1	41.5	41.5	91.5	90	1.5	8	2
7.54	5	●	DSAS0754X05S080	39.2	57.5	57.5	104.5	103	1.5	8	2
7.60	3	●	DSAS0760X03S080	24.3	41.5	41.5	91.5	90	1.5	8	2
7.60	5	●	DSAS0760X05S080	39.5	57.5	57.5	104.5	103	1.5	8	2
7.70	3	●	DSAS0770X03S080	24.6	41.5	41.5	91.5	90	1.5	8	2
7.70	5	●	DSAS0770X05S080	40.0	57.5	57.5	104.5	103	1.5	8	2
7.80	3	●	DSAS0780X03S080	24.9	41.5	41.5	91.5	90	1.5	8	2
7.80	5	●	DSAS0780X05S080	40.5	57.5	57.5	104.5	103	1.5	8	2
7.90	3	●	DSAS0790X03S080	25.2	41.5	41.5	91.5	90	1.5	8	2
7.90	5	●	DSAS0790X05S080	41.0	57.5	57.5	104.5	103	1.5	8	2
7.94	3	●	DSAS0794X03S080	25.3	41.5	41.5	91.5	90	1.5	8	2
7.94	5	●	DSAS0794X05S080	41.2	57.5	57.5	104.5	103	1.5	8	2
8.00	3	●	DSAS0800X03S080	25.5	41.5	41.5	91.5	90	1.5	8	2
8.00	5	●	DSAS0800X05S080	41.5	57.5	57.5	104.5	103	1.5	8	2
8.10	3	●	DSAS0810X03S100	25.8	44.5	47.5	97.5	96	1.5	10	2
8.10	5	●	DSAS0810X05S100	42.0	61.5	63.5	114.5	113	1.5	10	2
8.20	3	●	DSAS0820X03S100	26.1	44.5	47.5	97.5	96	1.5	10	2
8.20	5	●	DSAS0820X05S100	42.5	61.5	63.5	114.5	113	1.5	10	2
8.30	3	●	DSAS0830X03S100	26.4	44.5	47.5	97.5	96	1.5	10	2
8.30	5	●	DSAS0830X05S100	43.0	61.5	63.5	114.5	113	1.5	10	2
8.33	3	●	DSAS0833X03S100	26.5	44.5	47.5	97.5	96	1.5	10	2
8.33	5	●	DSAS0833X05S100	43.2	61.5	63.5	114.5	113	1.5	10	2
8.40	3	●	DSAS0840X03S100	26.7	44.5	47.5	97.5	96	1.5	10	2
8.40	5	●	DSAS0840X05S100	43.5	61.5	63.5	114.5	113	1.5	10	2
8.50	3	●	DSAS0850X03S100	27.0	44.5	47.5	97.5	96	1.5	10	2
8.50	5	●	DSAS0850X05S100	44.0	61.5	63.5	114.5	113	1.5	10	2
8.60	3	●	DSAS0860X03S100	27.4	46.6	48.6	102.6	101	1.6	10	2
8.60	5	●	DSAS0860X05S100	44.6	64.6	66.6	117.6	116	1.6	10	2
8.70	3	●	DSAS0870X03S100	27.7	46.6	48.6	102.6	101	1.6	10	2
8.70	5	●	DSAS0870X05S100	45.1	64.6	66.6	117.6	116	1.6	10	2
8.73	3	●	DSAS0873X03S100	27.8	46.6	48.6	102.6	101	1.6	10	2
8.73	5	●	DSAS0873X05S100	45.3	64.6	66.6	117.6	116	1.6	10	2
8.80	3	●	DSAS0880X03S100	28.0	46.6	48.6	102.6	101	1.6	10	2
8.80	5	●	DSAS0880X05S100	45.6	64.6	66.6	117.6	116	1.6	10	2
8.90	3	●	DSAS0890X03S100	28.3	46.6	48.6	102.6	101	1.6	10	2
8.90	5	●	DSAS0890X05S100	46.1	64.6	66.6	117.6	116	1.6	10	2

● : Lagerstandard.

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP9020	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
9.00	3	●	**DSAS0900X03S100**	28.6	46.6	48.6	102.6	101	1.6	10	2
9.00	5	●	**DSAS0900X05S100**	46.6	64.6	66.6	117.6	116	1.6	10	2
9.10	3	●	**DSAS0910X03S100**	29.1	49.8	50.8	102.8	101	1.8	10	2
9.10	5	●	**DSAS0910X05S100**	47.3	68.8	71.8	122.8	121	1.8	10	2
9.20	3	●	**DSAS0920X03S100**	29.4	49.8	50.8	102.8	101	1.8	10	2
9.20	5	●	**DSAS0920X05S100**	47.8	68.8	71.8	122.8	121	1.8	10	2
9.30	3	●	**DSAS0930X03S100**	29.7	49.8	50.8	102.8	101	1.8	10	2
9.30	5	●	**DSAS0930X05S100**	48.3	68.8	71.8	122.8	121	1.8	10	2
9.40	3	●	**DSAS0940X03S100**	30.0	49.8	50.8	102.8	101	1.8	10	2
9.40	5	●	**DSAS0940X05S100**	48.8	68.8	71.8	122.8	121	1.8	10	2
9.50	3	●	**DSAS0950X03S100**	30.3	49.8	50.8	102.8	101	1.8	10	2
9.50	5	●	**DSAS0950X05S100**	49.3	68.8	71.8	122.8	121	1.8	10	2
9.53	3	●	**DSAS0953X03S100**	30.4	49.8	50.8	102.8	101	1.8	10	2
9.53	5	●	**DSAS0953X05S100**	49.4	68.8	71.8	122.8	121	1.8	10	2
9.60	3	●	**DSAS0960X03S100**	30.6	49.8	50.8	102.8	101	1.8	10	2
9.60	5	●	**DSAS0960X05S100**	49.8	68.8	71.8	122.8	121	1.8	10	2
9.70	3	●	**DSAS0970X03S100**	30.9	49.8	50.8	102.8	101	1.8	10	2
9.70	5	●	**DSAS0970X05S100**	50.3	68.8	71.8	122.8	121	1.8	10	2
9.80	3	●	**DSAS0980X03S100**	31.2	51.8	51.8	102.8	101	1.8	10	2
9.80	5	●	**DSAS0980X05S100**	50.8	71.8	71.8	122.8	121	1.8	10	2
9.90	3	●	**DSAS0990X03S100**	31.5	51.9	51.8	102.8	101	1.8	10	2
9.90	5	●	**DSAS0990X05S100**	51.3	71.8	71.8	122.8	121	1.8	10	2
9.92	3	●	**DSAS0992X03S100**	31.6	51.8	51.8	102.8	101	1.8	10	2
9.92	5	●	**DSAS0992X05S100**	51.4	71.8	71.8	122.8	121	1.8	10	2
10.00	3	●	**DSAS1000X03S100**	31.8	51.8	51.8	102.8	101	1.8	10	2
10.00	5	●	**DSAS1000X05S100**	51.8	71.8	71.8	122.8	121	1.8	10	2
10.10	3	●	**DSAS1010X03S120**	32.2	54.9	57.9	112.9	111	1.9	12	2
10.10	5	●	**DSAS1010X05S120**	52.4	75.9	79.9	135.9	134	1.9	12	2
10.20	3	●	**DSAS1020X03S120**	32.5	54.9	57.9	112.9	111	1.9	12	2
10.20	5	●	**DSAS1020X05S120**	52.9	75.9	79.9	135.9	134	1.9	12	2
10.30	3	●	**DSAS1030X03S120**	32.8	54.9	57.9	112.9	111	1.9	12	2
10.30	5	●	**DSAS1030X05S120**	53.4	75.9	79.9	135.9	134	1.9	12	2
10.32	3	●	**DSAS1032X03S120**	32.9	54.9	57.9	112.9	111	1.9	12	2
10.32	5	●	**DSAS1032X05S120**	53.5	75.9	79.9	135.9	134	1.9	12	2
10.40	3	●	**DSAS1040X03S120**	33.1	54.9	57.9	112.9	111	1.9	12	2
10.40	5	●	**DSAS1040X05S120**	53.9	75.9	79.9	135.9	134	1.9	12	2
10.50	3	●	**DSAS1050X03S120**	33.4	54.9	57.9	112.9	111	1.9	12	2
10.50	5	●	**DSAS1050X05S120**	54.4	75.9	79.9	135.9	134	1.9	12	2
10.60	3	●	**DSAS1060X03S120**	33.7	54.9	57.9	112.9	111	1.9	12	2
10.60	5	●	**DSAS1060X05S120**	54.9	75.9	79.9	135.9	134	1.9	12	2
10.70	3	●	**DSAS1070X03S120**	34.0	54.9	57.9	112.9	111	1.9	12	2
10.70	5	●	**DSAS1070X05S120**	55.4	75.9	79.9	135.9	134	1.9	12	2
10.72	3	●	**DSAS1072X03S120**	34.1	57.0	59.0	118.0	116	2.0	12	2
10.72	5	●	**DSAS1072X05S120**	55.6	79.0	80.0	142.0	140	2.0	12	2
10.80	3	●	**DSAS1080X03S120**	34.4	57.0	59.0	118.0	116	2.0	12	2
10.80	5	●	**DSAS1080X05S120**	56.0	79.0	80.0	142.0	140	2.0	12	2
10.90	3	●	**DSAS1090X03S120**	34.7	57.0	59.0	118.0	116	2.0	12	2
10.90	5	●	**DSAS1090X05S120**	56.5	79.0	80.0	142.0	140	2.0	12	2
11.00	3	●	**DSAS1100X03S120**	35.0	57.0	59.0	118.0	116	2.0	12	2
11.00	5	●	**DSAS1100X05S120**	57.0	79.0	80.0	142.0	140	2.0	12	2
11.10	3	●	**DSAS1110X03S120**	35.4	60.1	61.1	118.1	116	2.1	12	2
11.10	5	●	**DSAS1110X05S120**	57.6	83.1	86.1	142.1	140	2.1	12	2
11.11	3	●	**DSAS1111X03S120**	35.4	60.1	61.1	118.1	116	2.1	12	2
11.11	5	●	**DSAS1111X05S120**	57.7	83.1	86.1	142.1	140	2.1	12	2
11.20	3	●	**DSAS1120X03S120**	35.7	60.1	61.1	118.1	116	2.1	12	2
11.20	5	●	**DSAS1120X05S120**	58.1	83.1	86.1	142.1	140	2.1	12	2
11.30	3	●	**DSAS1130X03S120**	36.0	60.1	61.1	118.1	116	2.1	12	2
11.30	5	●	**DSAS1130X05S120**	58.6	83.1	86.1	142.1	140	2.1	12	2

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M097
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

DSAS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	DP9020	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
11.40	3	●	**DSAS1140X03S120**	36.3	60.1	61.1	118.1	116	2.1	12	2
11.40	5	●	**DSAS1140X05S120**	59.1	83.1	86.1	142.1	140	2.1	12	2
11.50	3	●	**DSAS1150X03S120**	36.6	60.1	61.1	118.1	116	2.1	12	2
11.50	5	●	**DSAS1150X05S120**	59.6	83.1	86.1	142.1	140	2.1	12	2
11.51	3	●	**DSAS1151X03S120**	36.7	62.2	62.2	118.2	116	2.2	12	2
11.51	5	●	**DSAS1151X05S120**	59.7	86.2	86.2	142.2	140	2.2	12	2
11.60	3	●	**DSAS1160X03S120**	37.0	62.2	62.2	118.2	116	2.2	12	2
11.60	5	●	**DSAS1160X05S120**	60.2	86.2	86.2	142.2	140	2.2	12	2
11.70	3	●	**DSAS1170X03S120**	37.3	62.2	62.2	118.2	116	2.2	12	2
11.70	5	●	**DSAS1170X05S120**	60.7	86.2	86.2	142.2	140	2.2	12	2
11.80	3	●	**DSAS1180X03S120**	37.6	62.2	62.2	118.2	116	2.2	12	2
11.80	5	●	**DSAS1180X05S120**	61.2	86.2	86.2	142.2	140	2.2	12	2
11.90	3	●	**DSAS1190X03S120**	37.9	62.2	62.2	118.2	116	2.2	12	2
11.90	5	●	**DSAS1190X05S120**	61.7	86.2	86.2	142.2	140	2.2	12	2
12.00	3	●	**DSAS1200X03S120**	38.2	62.2	62.2	118.2	116	2.2	12	2
12.00	5	●	**DSAS1200X05S120**	62.2	86.2	86.2	142.2	140	2.2	12	2

● : Lagerstandard.

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material		S			
		Hitzebeständige Legierung Inconel®718 usw.		Titanlegierung Ti-6Al-4V usw.	
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	**L/D**	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)
3	**≤ 5**	1000	0.06 (0.04—0.10)	4200	0.08 (0.06—0.12)
4	**≤ 5**	790	0.06 (0.04—0.10)	3100	0.10 (0.08—0.16)
5	**≤ 5**	760	0.08 (0.06—0.12)	2500	0.12 (0.08—0.20)
6	**≤ 5**	790	0.10 (0.08—0.15)	2100	0.14 (0.10—0.20)
8	**≤ 5**	590	0.10 (0.08—0.15)	1600	0.18 (0.15—0.25)
10	**≤ 5**	570	0.10 (0.08—0.15)	1300	0.22 (0.18—0.28)
12	**≤ 5**	530	0.12 (0.08—0.15)	1100	0.24 (0.20—0.30)

Hinweis 1) Für prozesssicheres Bohren wird die Zugabe von Kühlmittel unter hohem Druck empfohlen.
Hinweis 2) Es wird ein wasserlösliches Kühlmittel nämlich „Emulsion“ empfohlen.
Hinweis 3) Wenn nicht wasserlösliches Kühlmittel verwendet wird, bitte die Schnittgeschwindigkeit um 10-20 % verringern.
Hinweis 4) Beim Einsatz von externer Kühlmittelzufuhr sollte beim Tieflochbohren das Entlüften durchgeführt werden, um den Spanbruch zu fördern.

BOHREN (VOLLHARTMETALL)

MNS

P | M | K | **N** | S | H


Interne Kühlung




	DC=3	3<DC≤6	6<DC≤10	10<DC≤18	18<DC≤20
DIN-Typ	+0.016 +0.004	+0.016 +0.004	+0.021 +0.006	+0.025 +0.007	+0.029 +0.008
Andere	0 −0.014	0 −0.018	0 −0.022	0 −0.027	
h6	0 −0.006	0 −0.008	0 −0.009	0 −0.011	0 −0.013

● Bohrer mit einem Durchmesser von 4.5 mm oder weniger sind mit 2 Kühlmittelbohrungen versehen.
● Bohrer mit einem Durchmesser von 4.6 mm oder größer sind mit 4 Kühlmittelbohrungen versehen.


●Typ 1 MNS----DIN-C, MNS-C, MNS----LB, MNS----DB (Zylind. Schaft)

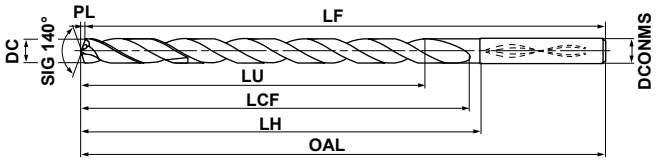


●Typ 2 MNS----S/L-DIN (Schaft mit Whistle Notch)

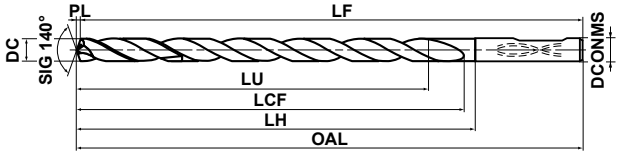

●Typ 3 MNS----DIN-C, MNS-C, MNS----LB, MNS----DB (Zylind. Schaft)

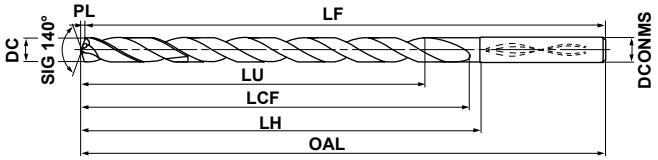

●Typ 4 MNS----S/L-DIN (Schaft mit Whistle Notch)

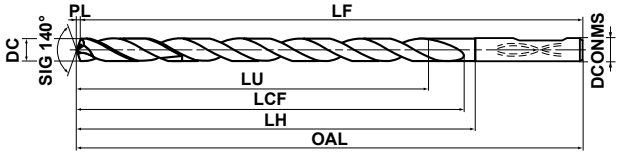

● MNS Bohrer eignen sich für die Verwendung mit Schrumpfaufnahmen.

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	**MNS0300S-DIN**	15.0	19.5	24.5	61.5	61	0.5	6	2
	3	□	**MNS0300S-DIN-C**	15.0	19.5	24.5	61.5	61	0.5	6	1
	5	□	**MNS0300L-DIN**	23.0	27.5	28.5	65.5	65	0.5	6	2
	5	●	**MNS0300L-DIN-C**	23.0	27.5	28.5	65.5	65	0.5	6	1
	8	□	**MNS0300-L8C**	24.5	33.5	36.5	73.5	73	0.5	6	1
	10	□	**MNS0300-L10C**	30.5	39.5	42.5	79.5	79	0.5	6	1
	12	●	**MNS0300-L12C**	36.5	45.5	48.5	85.5	85	0.5	6	1
3.0	15	□	**MNS0300-L15C**	45.5	54.5	57.5	94.5	94	0.5	6	1
	20	●	**MNS0300-L20C**	60.5	69.5	72.5	109.5	109	0.5	6	1
	25	□	**MNS0300-L25C**	75.5	84.5	87.5	124.5	124	0.5	6	1
	30	●	**MNS0300-L30C**	90.5	99.5	102.5	139.5	139	0.5	6	1
	5	★	**MNS0300LB**	15.5	33.5	33.5	81.5	81	0.5	3	1
	10	★	**MNS0300X10DB**	30.5	39.5	42.5	90.5	90	0.5	3	1
	20	★	**MNS0300X20DB**	60.5	69.5	72.5	120.5	120	0.5	3	1
	30	★	**MNS0300X30DB**	90.5	99.5	102.5	150.5	150	0.5	3	1
	3	□	**MNS0310S-DIN**	14.9	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	2
	3	□	**MNS0310S-DIN-C**	14.9	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	1
	5	□	**MNS0310L-DIN**	22.9	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	2
	5	□	**MNS0310L-DIN-C**	22.9	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	1
	8	□	**MNS0310-L8C**	25.4	39.6	42.6	79.6	79	0.6	6	1
	10	□	**MNS0310-L10C**	31.6	46.6	49.6	86.6	86	0.6	6	1
	12	□	**MNS0310-L12C**	37.8	53.6	56.6	93.6	93	0.6	6	1
3.1	15	□	**MNS0310-L15C**	47.1	63.6	66.6	103.6	103	0.6	6	1
	20	□	**MNS0310-L20C**	62.6	81.6	84.6	121.6	121	0.6	6	1
	25	□	**MNS0310-L25C**	78.1	98.6	101.6	138.6	138	0.6	6	1
	30	□	**MNS0310-L30C**	93.6	116.6	119.6	156.6	156	0.6	6	1
	5	★	**MNS0310LB**	16.1	39.6	39.6	87.6	87	0.6	4	1
	10	□	**MNS0310X10DB**	31.6	46.6	49.6	97.6	97	0.6	4	1
	20	□	**MNS0310X20DB**	62.6	81.6	84.6	132.6	132	0.6	4	1
	30	□	**MNS0310X30DB**	93.6	116.6	119.6	167.6	167	0.6	4	1

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	**MNS0320S-DIN**	14.8	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	2
	3	□	**MNS0320S-DIN-C**	14.8	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	1
	5	□	**MNS0320L-DIN**	22.8	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	2
	5	●	**MNS0320L-DIN-C**	22.8	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	1
	8	□	**MNS0320-L8C**	26.2	39.6	42.6	79.6	79	0.6	6	1
	10	□	**MNS0320-L10C**	32.6	46.6	49.6	86.6	86	0.6	6	1
	12	●	**MNS0320-L12C**	39.0	53.6	56.6	93.6	93	0.6	6	1
3.2	15	□	**MNS0320-L15C**	48.6	63.6	66.6	103.6	103	0.6	6	1
	20	●	**MNS0320-L20C**	64.6	81.6	84.6	121.6	121	0.6	6	1
	25	□	**MNS0320-L25C**	80.6	98.6	101.6	138.6	138	0.6	6	1
	30	●	**MNS0320-L30C**	96.6	116.6	119.6	156.6	156	0.6	6	1
	5	★	**MNS0320LB**	16.6	39.6	39.6	87.6	87	0.6	4	1
	10	★	**MNS0320X10DB**	32.6	46.6	49.6	97.6	97	0.6	4	1
	20	★	**MNS0320X20DB**	64.6	81.6	84.6	132.6	132	0.6	4	1
	30	★	**MNS0320X30DB**	96.6	116.6	119.6	167.6	167	0.6	4	1
	3	□	**MNS0330S-DIN**	14.7	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	2
	3	□	**MNS0330S-DIN-C**	14.7	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	1
	5	□	**MNS0330L-DIN**	22.7	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	2
	5	●	**MNS0330L-DIN-C**	22.7	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	1
	8	□	**MNS0330-L8C**	27.0	39.6	42.6	79.6	79	0.6	6	1
	10	□	**MNS0330-L10C**	33.6	46.6	49.6	86.6	86	0.6	6	1
	12	●	**MNS0330-L12C**	40.2	53.6	56.6	93.6	93	0.6	6	1
3.3	15	□	**MNS0330-L15C**	50.1	63.6	66.6	103.6	103	0.6	6	1
	20	●	**MNS0330-L20C**	66.6	81.6	84.6	121.6	121	0.6	6	1
	25	□	**MNS0330-L25C**	83.1	98.6	101.6	138.6	138	0.6	6	1
	30	●	**MNS0330-L30C**	99.6	116.6	119.6	156.6	156	0.6	6	1
	5	★	**MNS0330LB**	17.1	39.6	39.6	87.6	87	0.6	4	1
	10	□	**MNS0330X10DB**	33.6	46.6	49.6	97.6	97	0.6	4	1
	20	□	**MNS0330X20DB**	66.6	81.6	84.6	132.6	132	0.6	4	1
	30	□	**MNS0330X30DB**	99.6	116.6	119.6	167.6	167	0.6	4	1

Hinweis 1) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung. (Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

●: Lagerstandard. ★: Lagerstandard in Japan.
□: Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS0340S-DIN	14.5	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	2
	3	□	MNS0340S-DIN-C	14.5	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	1
	5	□	MNS0340L-DIN	22.5	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	2
	5	□	MNS0340L-DIN-C	22.5	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	1
	8	□	MNS0340-L8C	27.8	39.6	42.6	79.6	79	0.6	6	1
	10	□	MNS0340-L10C	34.6	46.6	49.6	86.6	86	0.6	6	1
	12	□	MNS0340-L12C	41.4	53.6	56.6	93.6	93	0.6	6	1
3.4	15	□	MNS0340-L15C	51.6	63.6	66.6	103.6	103	0.6	6	1
	20	□	MNS0340-L20C	68.6	81.6	84.6	121.6	121	0.6	6	1
	25	□	MNS0340-L25C	85.6	98.6	101.6	138.6	138	0.6	6	1
	30	□	MNS0340-L30C	102.6	116.6	119.6	156.6	156	0.6	6	1
	5	★	MNS0340LB	17.6	39.6	39.6	87.6	87	0.6	4	1
	10	★	MNS0340X10DB	34.6	46.6	49.6	97.6	97	0.6	4	1
	20	★	MNS0340X20DB	68.6	81.6	84.6	132.6	132	0.6	4	1
	30	★	MNS0340X30DB	102.6	116.6	119.6	167.6	167	0.6	4	1
	3	□	MNS0350S-DIN	14.4	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	2
	3	□	MNS0350S-DIN-C	14.4	19.6	24.6	61.6	61	0.6	6	1
	5	□	MNS0350L-DIN	22.4	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	2
	5	●	MNS0350L-DIN-C	22.4	27.6	28.6	65.6	65	0.6	6	1
	8	□	MNS0350-L8C	28.6	39.6	42.6	79.6	79	0.6	6	1
	10	□	MNS0350-L10C	35.6	46.6	49.6	86.6	86	0.6	6	1
	12	●	MNS0350-L12C	42.6	53.6	56.6	93.6	93	0.6	6	1
3.5	15	□	MNS0350-L15C	53.1	63.6	66.6	103.6	103	0.6	6	1
	20	●	MNS0350-L20C	70.6	81.6	84.6	121.6	121	0.6	6	1
	25	□	MNS0350-L25C	88.1	98.6	101.6	138.6	138	0.6	6	1
	30	●	MNS0350-L30C	105.6	116.6	119.6	156.6	156	0.6	6	1
	5	★	MNS0350LB	18.1	39.6	39.6	87.6	87	0.6	4	1
	10	□	MNS0350X10DB	35.6	46.6	49.6	97.6	97	0.6	4	1
	20	□	MNS0350X20DB	70.6	81.6	84.6	132.6	132	0.6	4	1
	30	□	MNS0350X30DB	105.6	116.6	119.6	167.6	167	0.6	4	1
	3	□	MNS0360S-DIN	14.3	19.7	24.7	61.7	61	0.7	6	2
	3	□	MNS0360S-DIN-C	14.3	19.7	24.7	61.7	61	0.7	6	1
	5	□	MNS0360L-DIN	22.3	27.7	28.7	65.7	65	0.7	6	2
	5	□	MNS0360L-DIN-C	22.3	27.7	28.7	65.7	65	0.7	6	1
	8	□	MNS0360-L8C	29.5	44.7	47.7	84.7	84	0.7	6	1
	10	□	MNS0360-L10C	36.7	52.7	55.7	92.7	92	0.7	6	1
	12	□	MNS0360-L12C	43.9	60.7	63.7	100.7	100	0.7	6	1
3.6	15	□	MNS0360-L15C	54.7	72.7	75.7	112.7	112	0.7	6	1
	20	□	MNS0360-L20C	72.7	92.7	95.7	132.7	132	0.7	6	1
	25	□	MNS0360-L25C	90.7	112.7	115.7	152.7	152	0.7	6	1
	30	□	MNS0360-L30C	108.7	132.7	135.7	172.7	172	0.7	6	1
	5	★	MNS0360LB	18.7	44.7	44.7	92.7	92	0.7	4	1
	10	★	MNS0360X10DB	36.7	52.7	55.7	103.7	103	0.7	4	1
	20	★	MNS0360X20DB	72.7	92.7	95.7	143.7	143	0.7	4	1
	30	★	MNS0360X30DB	108.7	132.7	135.7	183.7	183	0.7	4	1

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS0370S-DIN	14.1	19.7	24.7	61.7	61	0.7	6	2
	3	□	MNS0370S-DIN-C	14.1	19.7	24.7	61.7	61	0.7	6	1
	5	□	MNS0370L-DIN	22.1	27.7	28.7	65.7	65	0.7	6	2
	5	□	MNS0370L-DIN-C	22.1	27.7	28.7	65.7	65	0.7	6	1
	8	□	MNS0370-L8C	30.3	44.7	47.7	84.7	84	0.7	6	1
	10	□	MNS0370-L10C	37.7	52.7	55.7	92.7	92	0.7	6	1
	12	□	MNS0370-L12C	45.1	60.7	63.7	100.7	100	0.7	6	1
3.7	15	□	MNS0370-L15C	56.2	72.7	75.7	112.7	112	0.7	6	1
	20	□	MNS0370-L20C	74.7	92.7	95.7	132.7	132	0.7	6	1
	25	□	MNS0370-L25C	93.2	112.7	115.7	152.7	152	0.7	6	1
	30	□	MNS0370-L30C	111.7	132.7	135.7	172.7	172	0.7	6	1
	5	★	MNS0370LB	19.2	44.7	44.7	92.7	92	0.7	4	1
	10	□	MNS0370X10DB	37.7	52.7	55.7	103.7	103	0.7	4	1
	20	□	MNS0370X20DB	74.7	92.7	95.7	143.7	143	0.7	4	1
	30	□	MNS0370X30DB	111.7	132.7	135.7	183.7	183	0.7	4	1
	3	□	MNS0380S-DIN	18.0	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	2
	3	□	MNS0380S-DIN-C	18.0	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	1
	5	□	MNS0380L-DIN	30.0	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	2
	5	□	MNS0380L-DIN-C	30.0	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	1
	8	□	MNS0380-L8C	31.1	44.7	47.7	84.7	84	0.7	6	1
	10	□	MNS0380-L10C	38.7	52.7	55.7	92.7	92	0.7	6	1
	12	□	MNS0380-L12C	46.3	60.7	63.7	100.7	100	0.7	6	1
3.8	15	□	MNS0380-L15C	57.7	72.7	75.7	112.7	112	0.7	6	1
	20	□	MNS0380-L20C	76.7	92.7	95.7	132.7	132	0.7	6	1
	25	□	MNS0380-L25C	95.7	112.7	115.7	152.7	152	0.7	6	1
	30	□	MNS0380-L30C	114.7	132.7	135.7	172.7	172	0.7	6	1
	5	★	MNS0380LB	19.7	44.7	44.7	92.7	92	0.7	4	1
	10	□	MNS0380X10DB	38.7	52.7	55.7	103.7	103	0.7	4	1
	20	□	MNS0380X20DB	76.7	92.7	95.7	143.7	143	0.7	4	1
	30	□	MNS0380X30DB	114.7	132.7	135.7	183.7	183	0.7	4	1
	3	□	MNS0390S-DIN	17.9	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	2
	3	□	MNS0390S-DIN-C	17.9	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	1
	5	□	MNS0390L-DIN	29.9	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	2
	5	□	MNS0390L-DIN-C	29.9	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	1
	8	□	MNS0390-L8C	31.9	44.7	47.7	84.7	84	0.7	6	1
	10	□	MNS0390-L10C	39.7	52.7	55.7	92.7	92	0.7	6	1
	12	□	MNS0390-L12C	47.5	60.7	63.7	100.7	100	0.7	6	1
3.9	15	□	MNS0390-L15C	59.2	72.7	75.7	112.7	112	0.7	6	1
	20	□	MNS0390-L20C	78.7	92.7	95.7	132.7	132	0.7	6	1
	25	□	MNS0390-L25C	98.2	112.7	115.7	152.7	152	0.7	6	1
	30	□	MNS0390-L30C	117.7	132.7	135.7	172.7	172	0.7	6	1
	5	★	MNS0390LB	20.2	44.7	44.7	92.7	92	0.7	4	1
	10	★	MNS0390X10DB	39.7	52.7	55.7	103.7	103	0.7	4	1
	20	★	MNS0390X20DB	78.7	92.7	95.7	143.7	143	0.7	4	1
	30	★	MNS0390X30DB	117.7	132.7	135.7	183.7	183	0.7	4	1

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M118
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M119
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MNS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS0400S-DIN	17.7	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	2
	3	□	MNS0400S-DIN-C	17.7	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	1
	5	□	MNS0400L-DIN	29.7	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	2
	5	●	MNS0400L-DIN-C	29.7	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	1
	8	□	MNS0400-L8C	32.7	44.7	47.7	84.7	84	0.7	6	1
	10	□	MNS0400-L10C	40.7	52.7	55.7	92.7	92	0.7	6	1
	12	●	MNS0400-L12C	48.7	60.7	63.7	100.7	100	0.7	6	1
4.0	15	□	MNS0400-L15C	60.7	72.7	75.7	112.7	112	0.7	6	1
	20	●	MNS0400-L20C	80.7	92.7	95.7	132.7	132	0.7	6	1
	25	●	MNS0400-L25C	100.7	112.7	115.7	152.7	152	0.7	6	1
	30	●	MNS0400-L30C	120.7	132.7	135.7	172.7	172	0.7	6	1
	5	★	MNS0400LB	20.7	44.7	44.7	92.7	92	0.7	4	1
	10	★	MNS0400X10DB	40.7	52.7	55.7	103.7	103	0.7	4	1
	20	★	MNS0400X20DB	80.7	92.7	95.7	143.7	143	0.7	4	1
	30	★	MNS0400X30DB	120.7	132.7	135.7	183.7	183	0.7	4	1
	3	□	MNS0410S-DIN	17.6	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	2
	3	□	MNS0410S-DIN-C	17.6	23.7	28.7	65.7	65	0.7	6	1
	5	□	MNS0410L-DIN	29.6	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	2
	5	□	MNS0410L-DIN-C	29.6	35.7	36.7	73.7	73	0.7	6	1
	8	□	MNS0410-L8C	33.5	50.7	53.7	90.7	90	0.7	6	1
	10	□	MNS0410-L10C	41.7	59.7	62.7	99.7	99	0.7	6	1
	12	□	MNS0410-L12C	49.9	68.7	71.7	108.7	108	0.7	6	1
4.1	15	□	MNS0410-L15C	62.2	81.7	84.7	121.7	121	0.7	6	1
	20	□	MNS0410-L20C	82.7	104.7	107.7	144.7	144	0.7	6	1
	25	□	MNS0410-L25C	103.2	126.7	129.7	166.7	166	0.7	6	1
	30	□	MNS0410-L30C	123.7	149.7	152.7	189.7	189	0.7	6	1
	5	★	MNS0410LB	21.2	50.7	50.7	100.7	100	0.7	5	1
	10	□	MNS0410X10DB	41.7	59.7	62.7	112.7	112	0.7	5	1
	20	□	MNS0410X20DB	82.7	104.7	107.7	157.7	157	0.7	5	1
	30	□	MNS0410X30DB	123.7	149.7	152.7	202.7	202	0.7	5	1
	3	□	MNS0420S-DIN	17.5	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	2
	3	□	MNS0420S-DIN-C	17.5	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	1
	5	□	MNS0420L-DIN	29.5	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	2
	5	●	MNS0420L-DIN-C	29.5	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	1
	8	□	MNS0420-L8C	34.4	50.8	53.8	90.8	90	0.8	6	1
	10	□	MNS0420-L10C	42.8	59.8	62.8	99.8	99	0.8	6	1
	12	●	MNS0420-L12C	51.2	68.8	71.8	108.8	108	0.8	6	1
4.2	15	□	MNS0420-L15C	63.8	81.8	84.8	121.8	121	0.8	6	1
	20	●	MNS0420-L20C	84.8	104.8	107.8	144.8	144	0.8	6	1
	25	□	MNS0420-L25C	105.8	126.8	129.8	166.8	166	0.8	6	1
	30	●	MNS0420-L30C	126.8	149.8	152.8	189.8	189	0.8	6	1
	5	★	MNS0420LB	21.8	50.8	50.8	100.8	100	0.8	5	1
	10	□	MNS0420X10DB	42.8	59.8	62.8	112.8	112	0.8	5	1
	20	□	MNS0420X20DB	84.8	104.8	107.8	157.8	157	0.8	5	1
	30	□	MNS0420X30DB	126.8	149.8	152.8	202.8	202	0.8	5	1

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS0430S-DIN	17.3	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	2
	3	□	MNS0430S-DIN-C	17.3	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	1
	5	□	MNS0430L-DIN	29.3	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	2
	5	□	MNS0430L-DIN-C	29.3	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	1
	8	□	MNS0430-L8C	35.2	50.8	53.8	90.8	90	0.8	6	1
	10	□	MNS0430-L10C	43.8	59.8	62.8	99.8	99	0.8	6	1
	12	□	MNS0430-L12C	52.4	68.8	71.8	108.8	108	0.8	6	1
4.3	15	□	MNS0430-L15C	65.3	81.8	84.8	121.8	121	0.8	6	1
	20	□	MNS0430-L20C	86.8	104.8	107.8	144.8	144	0.8	6	1
	25	□	MNS0430-L25C	108.3	126.8	129.8	166.8	166	0.8	6	1
	30	□	MNS0430-L30C	129.8	149.8	152.8	189.8	189	0.8	6	1
	5	★	MNS0430LB	22.3	50.8	50.8	100.8	100	0.8	5	1
	10	□	MNS0430X10DB	43.8	59.8	62.8	112.8	112	0.8	5	1
	20	□	MNS0430X20DB	86.8	104.8	107.8	157.8	157	0.8	5	1
	30	□	MNS0430X30DB	129.8	149.8	152.8	202.8	202	0.8	5	1
	3	□	MNS0440S-DIN	17.2	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	2
	3	□	MNS0440S-DIN-C	17.2	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	1
	5	□	MNS0440L-DIN	29.2	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	2
	5	□	MNS0440L-DIN-C	29.2	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	1
	8	□	MNS0440-L8C	36.0	50.8	53.8	90.8	90	0.8	6	1
	10	□	MNS0440-L10C	44.8	59.8	62.8	99.8	99	0.8	6	1
	12	□	MNS0440-L12C	53.6	68.8	71.8	108.8	108	0.8	6	1
4.4	15	□	MNS0440-L15C	66.8	81.8	84.8	121.8	121	0.8	6	1
	20	□	MNS0440-L20C	88.8	104.8	107.8	144.8	144	0.8	6	1
	25	□	MNS0440-L25C	110.8	126.8	129.8	166.8	166	0.8	6	1
	30	□	MNS0440-L30C	132.8	149.8	152.8	189.8	189	0.8	6	1
	5	★	MNS0440LB	22.8	50.8	50.8	100.8	100	0.8	5	1
	10	□	MNS0440X10DB	44.8	59.8	62.8	112.8	112	0.8	5	1
	20	□	MNS0440X20DB	88.8	104.8	107.8	157.8	157	0.8	5	1
	30	□	MNS0440X30DB	132.8	149.8	152.8	202.8	202	0.8	5	1
	3	□	MNS0450S-DIN	17.1	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	2
	3	□	MNS0450S-DIN-C	17.1	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	1
	5	□	MNS0450L-DIN	29.1	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	2
	5	●	MNS0450L-DIN-C	29.1	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	1
	8	□	MNS0450-L8C	36.8	50.8	53.8	90.8	90	0.8	6	1
	10	□	MNS0450-L10C	45.8	59.8	62.8	99.8	99	0.8	6	1
	12	●	MNS0450-L12C	54.8	68.8	71.8	108.8	108	0.8	6	1
4.5	15	□	MNS0450-L15C	68.3	81.8	84.8	121.8	121	0.8	6	1
	20	●	MNS0450-L20C	90.8	104.8	107.8	144.8	144	0.8	6	1
	25	□	MNS0450-L25C	113.3	126.8	129.8	166.8	166	0.8	6	1
	30	●	MNS0450-L30C	135.8	149.8	152.8	189.8	189	0.8	6	1
	5	★	MNS0450LB	23.3	50.8	50.8	100.8	100	0.8	5	1
	10	□	MNS0450X10DB	45.8	59.8	62.8	112.8	112	0.8	5	1
	20	□	MNS0450X20DB	90.8	104.8	107.8	157.8	157	0.8	5	1
	30	□	MNS0450X30DB	135.8	149.8	152.8	202.8	202	0.8	5	1

Hinweis 1) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.
□ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
	3	□	MNS0460S-DIN	17.1	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	4
	3	□	MNS0460S-DIN-C	16.9	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	3
	5	□	MNS0460L-DIN	28.9	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	4
	5	□	MNS0460L-DIN-C	28.9	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	3
	8	□	MNS0460-L8C	37.6	55.8	58.8	95.8	95	0.8	6	3
	10	□	MNS0460-L10C	46.8	65.8	68.8	105.8	105	0.8	6	3
	12	□	MNS0460-L12C	56.0	75.8	78.8	115.8	115	0.8	6	3
4.6	15	□	MNS0460-L15C	69.8	90.8	93.8	130.8	130	0.8	6	3
	20	□	MNS0460-L20C	92.8	115.8	118.8	155.8	155	0.8	6	3
	25	□	MNS0460-L25C	115.8	140.8	143.8	180.8	180	0.8	6	3
	30	□	MNS0460-L30C	138.8	165.8	168.8	205.8	205	0.8	6	3
	5	★	MNS0460LB	23.8	55.8	55.8	105.8	105	0.8	5	3
	10	□	MNS0460X10DB	46.8	65.8	68.8	118.8	118	0.8	5	3
	20	□	MNS0460X20DB	92.8	115.8	118.8	168.8	168	0.8	5	3
	30	□	MNS0460X30DB	138.8	165.8	168.8	218.8	218	0.8	5	3
	3	□	MNS0465S-DIN	16.9	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	4
4.65	3	□	MNS0465S-DIN-C	16.9	23.8	28.8	65.8	65	0.8	6	3
	5	□	MNS0465L-DIN	28.9	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	4
	5	●	MNS0465L-DIN-C	28.9	35.8	36.8	73.8	73	0.8	6	3
	3	□	MNS0470S-DIN	16.8	23.9	28.9	65.9	65	0.9	6	4
	3	□	MNS0470S-DIN-C	16.8	23.9	28.9	65.9	65	0.9	6	3
	5	□	MNS0470L-DIN	28.8	35.9	36.9	73.9	73	0.9	6	4
	5	□	MNS0470L-DIN-C	28.8	35.9	36.9	73.9	73	0.9	6	3
	8	□	MNS0470-L8C	38.5	55.9	58.9	95.9	95	0.9	6	3
	10	□	MNS0470-L10C	47.9	65.9	68.9	105.9	105	0.9	6	3
	12	□	MNS0470-L12C	57.3	75.9	78.9	115.9	115	0.9	6	3
4.7	15	□	MNS0470-L15C	71.4	90.9	93.9	130.9	130	0.9	6	3
	20	□	MNS0470-L20C	94.9	115.9	118.9	155.9	155	0.9	6	3
	25	□	MNS0470-L25C	118.4	140.9	143.9	180.9	180	0.9	6	3
	30	□	MNS0470-L30C	141.9	165.9	168.9	205.9	205	0.9	6	3
	5	★	MNS0470LB	24.4	55.9	55.9	105.9	105	0.9	5	3
	10	□	MNS0470X10DB	47.9	65.9	68.9	118.9	118	0.9	5	3
	20	□	MNS0470X20DB	94.9	115.9	118.9	168.9	168	0.9	5	3
	30	□	MNS0470X30DB	141.9	165.9	168.9	218.9	218	0.9	5	3
	3	□	MNS0480S-DIN	20.7	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	4
	3	□	MNS0480S-DIN-C	20.7	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	3
	5	□	MNS0480L-DIN	36.7	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	4
	5	□	MNS0480L-DIN-C	36.7	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	3
	8	□	MNS0480-L8C	39.3	55.9	58.9	95.9	95	0.9	6	3
	10	□	MNS0480-L10C	48.9	65.9	68.9	105.9	105	0.9	6	3
	12	□	MNS0480-L12C	58.5	75.9	78.9	115.9	115	0.9	6	3
4.8	15	□	MNS0480-L15C	72.9	90.9	93.9	130.9	130	0.9	6	3
	20	□	MNS0480-L20C	96.9	115.9	118.9	155.9	155	0.9	6	3
	25	□	MNS0480-L25C	120.9	140.9	143.9	180.9	180	0.9	6	3
	30	□	MNS0480-L30C	144.9	165.9	168.9	205.9	205	0.9	6	3
	5	★	MNS0480LB	24.9	55.9	55.9	105.9	105	0.9	5	3
	10	□	MNS0480X10DB	48.9	65.9	68.9	118.9	118	0.9	5	3
	20	□	MNS0480X20DB	96.9	115.9	118.9	168.9	168	0.9	5	3
	30	□	MNS0480X30DB	144.9	165.9	168.9	218.9	218	0.9	5	3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
	3	□	MNS0490S-DIN	20.5	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	4
	3	□	MNS0490S-DIN-C	20.5	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	3
	5	□	MNS0490L-DIN	36.5	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	4
	5	□	MNS0490L-DIN-C	36.5	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	3
	8	□	MNS0490-L8C	40.1	55.9	58.9	95.9	95	0.9	6	3
	10	□	MNS0490-L10C	49.9	65.9	68.9	105.9	105	0.9	6	3
	12	□	MNS0490-L12C	59.7	75.9	78.9	115.9	115	0.9	6	3
4.9	15	□	MNS0490-L15C	74.4	90.9	93.9	130.9	130	0.9	6	3
	20	□	MNS0490-L20C	98.9	115.9	118.9	155.9	155	0.9	6	3
	25	□	MNS0490-L25C	123.4	140.9	143.9	180.9	180	0.9	6	3
	30	□	MNS0490-L30C	147.9	165.9	168.9	205.9	205	0.9	6	3
	5	★	MNS0490LB	25.4	55.9	55.9	105.9	105	0.9	5	3
	10	★	MNS0490X10DB	49.9	65.9	68.9	118.9	118	0.9	5	3
	20	★	MNS0490X20DB	98.9	115.9	118.9	168.9	168	0.9	5	3
	30	★	MNS0490X30DB	147.9	165.9	168.9	218.9	218	0.9	5	3
	3	□	MNS0500S-DIN	20.4	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	4
	3	□	MNS0500S-DIN-C	20.4	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	3
	5	□	MNS0500L-DIN	36.4	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	4
	5	●	MNS0500L-DIN-C	36.4	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	3
	8	□	MNS0500-L8C	40.9	55.9	58.9	95.9	95	0.9	6	3
	10	□	MNS0500-L10C	50.9	65.9	68.9	105.9	105	0.9	6	3
	12	●	MNS0500-L12C	60.9	75.9	78.9	115.9	115	0.9	6	3
5.0	15	□	MNS0500-L15C	75.9	90.9	93.9	130.9	130	0.9	6	3
	20	●	MNS0500-L20C	100.9	115.9	118.9	155.9	155	0.9	6	3
	25	□	MNS0500-L25C	125.9	140.9	143.9	180.9	180	0.9	6	3
	30	●	MNS0500-L30C	150.9	165.9	168.9	205.9	205	0.9	6	3
	5	★	MNS0500LB	25.9	44.9	44.9	100.9	100	0.9	6	3
	10	★	MNS0500X10DB	50.9	65.9	68.9	118.9	118	0.9	5	3
	20	★	MNS0500X20DB	100.9	115.9	118.9	168.9	168	0.9	5	3
	30	★	MNS0500X30DB	150.9	165.9	168.9	218.9	218	0.9	5	3
	3	□	MNS0510S-DIN	20.3	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	4
	3	□	MNS0510S-DIN-C	20.3	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	3
	5	□	MNS0510L-DIN	36.3	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	4
	5	●	MNS0510L-DIN-C	36.3	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	3
	8	□	MNS0510-L8C	41.7	61.9	64.9	101.9	101	0.9	6	3
	10	□	MNS0510-L10C	51.9	72.9	75.9	112.9	112	0.9	6	3
	12	□	MNS0510-L12C	62.1	83.9	86.9	123.9	123	0.9	6	3
5.1	15	□	MNS0510-L15C	77.4	99.9	102.9	139.9	139	0.9	6	3
	20	□	MNS0510-L20C	102.9	127.9	130.9	167.9	167	0.9	6	3
	25	□	MNS0510-L25C	128.4	154.9	157.9	194.9	194	0.9	6	3
	30	□	MNS0510-L30C	153.9	182.9	185.9	222.9	222	0.9	6	3
	5	★	MNS0510LB	26.4	44.9	44.9	100.9	100	0.9	6	3
	10	★	MNS0510X10DB	51.9	72.9	75.9	127.9	127	0.9	6	3
	20	★	MNS0510X20DB	102.9	127.9	130.9	182.9	182	0.9	6	3
	30	★	MNS0510X30DB	153.9	182.9	185.9	237.9	237	0.9	6	3

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M118
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M119
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MNS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS0520S-DIN	20.1	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	4
	3	□	MNS0520S-DIN-C	20.1	27.9	28.9	65.9	65	0.9	6	3
	5	□	MNS0520L-DIN	36.1	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	4
	5	□	MNS0520L-DIN-C	36.1	43.9	44.9	81.9	81	0.9	6	3
	8	□	MNS0520-L8C	42.5	61.9	64.9	101.9	101	0.9	6	3
	10	□	MNS0520-L10C	52.9	72.9	75.9	112.9	112	0.9	6	3
	12	□	MNS0520-L12C	63.3	83.9	86.9	123.9	123	0.9	6	3
5.2	15	□	MNS0520-L15C	78.9	99.9	102.9	139.9	139	0.9	6	3
	20	□	MNS0520-L20C	104.9	127.9	130.9	167.9	167	0.9	6	3
	25	□	MNS0520-L25C	130.9	154.9	157.9	194.9	194	0.9	6	3
	30	□	MNS0520-L30C	156.9	182.9	185.9	222.9	222	0.9	6	3
	5	★	MNS0520LB	26.9	44.9	44.9	100.9	100	0.9	6	3
	10	□	MNS0520X10DB	52.9	72.9	75.9	127.9	127	0.9	6	3
	20	□	MNS0520X20DB	104.9	127.9	130.9	182.9	182	0.9	6	3
	30	□	MNS0520X30DB	156.9	182.9	185.9	237.9	237	0.9	6	3
	3	□	MNS0530S-DIN	20.0	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	4
	3	□	MNS0530S-DIN-C	20.0	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	3
	5	□	MNS0530L-DIN	36.0	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	4
	5	□	MNS0530L-DIN-C	36.0	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	3
	8	□	MNS0530-L8C	43.4	62.0	65.0	102.0	101	1.0	6	3
	10	□	MNS0530-L10C	54.0	73.0	76.0	113.0	112	1.0	6	3
	12	□	MNS0530-L12C	64.6	84.0	87.0	124.0	123	1.0	6	3
5.3	15	□	MNS0530-L15C	80.5	100.0	103.0	140.0	139	1.0	6	3
	20	□	MNS0530-L20C	107.0	128.0	131.0	168.0	167	1.0	6	3
	25	□	MNS0530-L25C	133.5	155.0	158.0	195.0	194	1.0	6	3
	30	□	MNS0530-L30C	160.0	183.0	186.0	223.0	222	1.0	6	3
	5	★	MNS0530LB	27.5	45.0	45.0	101.0	100	1.0	6	3
	10	□	MNS0530X10DB	54.0	73.0	76.0	128.0	127	1.0	6	3
	20	□	MNS0530X20DB	107.0	128.0	131.0	183.0	182	1.0	6	3
	30	□	MNS0530X30DB	160.0	183.0	186.0	238.0	237	1.0	6	3
	3	□	MNS0540S-DIN	19.9	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	4
	3	□	MNS0540S-DIN-C	19.9	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	3
	5	□	MNS0540L-DIN	35.9	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	4
	5	□	MNS0540L-DIN-C	35.9	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	3
	8	□	MNS0540-L8C	44.2	62.0	65.0	102.0	101	1.0	6	3
	10	□	MNS0540-L10C	55.0	73.0	76.0	113.0	112	1.0	6	3
	12	□	MNS0540-L12C	65.8	84.0	87.0	124.0	123	1.0	6	3
5.4	15	□	MNS0540-L15C	82.0	100.0	103.0	140.0	139	1.0	6	3
	20	□	MNS0540-L20C	109.0	128.0	131.0	168.0	167	1.0	6	3
	25	□	MNS0540-L25C	136.0	155.0	158.0	195.0	194	1.0	6	3
	30	□	MNS0540-L30C	163.0	183.0	186.0	223.0	222	1.0	6	3
	5	★	MNS0540LB	28.0	45.0	45.0	101.0	100	1.0	6	3
	10	□	MNS0540X10DB	55.0	73.0	76.0	128.0	127	1.0	6	3
	20	□	MNS0540X20DB	109.0	128.0	131.0	183.0	182	1.0	6	3
	30	□	MNS0540X30DB	163.0	183.0	186.0	238.0	237	1.0	6	3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS0550S-DIN	19.8	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	4
	3	□	MNS0550S-DIN-C	19.8	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	3
	5	□	MNS0550L-DIN	35.8	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	4
	5	●	MNS0550L-DIN-C	35.8	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	3
	8	□	MNS0550-L8C	45.0	62.0	65.0	102.0	101	1.0	6	3
	10	□	MNS0550-L10C	56.0	73.0	76.0	113.0	112	1.0	6	3
	12	●	MNS0550-L12C	67.0	84.0	87.0	124.0	123	1.0	6	3
5.5	15	□	MNS0550-L15C	83.5	100.0	103.0	140.0	139	1.0	6	3
	20	●	MNS0550-L20C	111.0	128.0	131.0	168.0	167	1.0	6	3
	25	□	MNS0550-L25C	138.5	155.0	158.0	195.0	194	1.0	6	3
	30	●	MNS0550-L30C	166.0	183.0	186.0	223.0	222	1.0	6	3
	5	★	MNS0550LB	28.5	45.0	45.0	101.0	100	1.0	6	3
	10	★	MNS0550X10DB	56.0	73.0	76.0	128.0	127	1.0	6	3
	20	★	MNS0550X20DB	111.0	128.0	131.0	183.0	182	1.0	6	3
	30	★	MNS0550X30DB	166.0	183.0	186.0	238.0	237	1.0	6	3
	3	□	MNS0555S-DIN	19.7	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	4
	3	□	MNS0555S-DIN-C	19.7	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	3
5.55	5	□	MNS0555L-DIN	35.7	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	4
	5	●	MNS0555L-DIN-C	35.7	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	3
	3	□	MNS0560S-DIN	19.6	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	4
	3	□	MNS0560S-DIN-C	19.6	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	3
	5	□	MNS0560L-DIN	35.6	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	4
	5	□	MNS0560L-DIN-C	35.6	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	3
	8	□	MNS0560-L8C	45.8	67.0	70.0	107.0	106	1.0	6	3
	10	□	MNS0560-L10C	57.0	79.0	82.0	119.0	118	1.0	6	3
	12	□	MNS0560-L12C	68.2	91.0	94.0	131.0	130	1.0	6	3
5.6	15	□	MNS0560-L15C	85.0	109.0	112.0	149.0	148	1.0	6	3
	20	□	MNS0560-L20C	113.0	139.0	142.0	179.0	178	1.0	6	3
	25	□	MNS0560-L25C	141.0	169.0	172.0	209.0	208	1.0	6	3
	30	□	MNS0560-L30C	169.0	199.0	202.0	239.0	238	1.0	6	3
	5	★	MNS0560LB	29.0	49.0	49.0	101.0	100	1.0	6	3
	10	□	MNS0560X10DB	57.0	79.0	82.0	134.0	133	1.0	6	3
	20	□	MNS0560X20DB	113.0	139.0	142.0	194.0	193	1.0	6	3
	30	□	MNS0560X30DB	169.0	199.0	202.0	254.0	253	1.0	6	3
	3	□	MNS0570S-DIN	19.5	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	4
	3	□	MNS0570S-DIN-C	19.5	28.0	29.0	66.0	65	1.0	6	3
	5	□	MNS0570L-DIN	35.5	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	4
	5	□	MNS0570L-DIN-C	35.5	44.0	45.0	82.0	81	1.0	6	3
	8	□	MNS0570-L8C	46.6	67.0	70.0	107.0	106	1.0	6	3
	10	□	MNS0570-L10C	58.0	79.0	82.0	119.0	118	1.0	6	3
	12	□	MNS0570-L12C	69.4	91.0	94.0	131.0	130	1.0	6	3
5.7	15	□	MNS0570-L15C	86.5	109.0	112.0	149.0	148	1.0	6	3
	20	□	MNS0570-L20C	115.0	139.0	142.0	179.0	178	1.0	6	3
	25	□	MNS0570-L25C	143.5	169.0	172.0	209.0	208	1.0	6	3
	30	□	MNS0570-L30C	172.0	199.0	202.0	239.0	238	1.0	6	3
	5	★	MNS0570LB	29.5	49.0	49.0	101.0	100	1.0	6	3
	10	□	MNS0570X10DB	58.0	79.0	82.0	134.0	133	1.0	6	3
	20	□	MNS0570X20DB	115.0	139.0	142.0	194.0	193	1.0	6	3
	30	□	MNS0570X30DB	172.0	199.0	202.0	254.0	253	1.0	6	3

Hinweis 1) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.
□ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
5.8	3	□	MNS0580S-DIN	19.4	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	4
	3	□	MNS0580S-DIN-C	19.4	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	3
	5	□	MNS0580L-DIN	35.4	44.1	45.1	82.1	81	1.1	6	4
	5	□	MNS0580L-DIN-C	35.4	44.1	45.1	82.1	81	1.1	6	3
	8	□	MNS0580-L8C	47.5	67.1	70.1	107.1	106	1.1	6	3
	10	□	MNS0580-L10C	59.1	79.1	82.1	119.1	118	1.1	6	3
	12	□	MNS0580-L12C	70.7	91.1	94.1	131.1	130	1.1	6	3
	15	□	MNS0580-L15C	88.1	109.1	112.1	149.1	148	1.1	6	3
	20	□	MNS0580-L20C	117.1	139.1	142.1	179.1	178	1.1	6	3
	25	□	MNS0580-L25C	146.1	169.1	172.1	209.1	208	1.1	6	3
	30	□	MNS0580-L30C	175.1	199.1	202.1	239.1	238	1.1	6	3
	5	★	MNS0580LB	30.1	49.1	49.1	101.1	100	1.1	6	3
	10	□	MNS0580X10DB	59.1	79.1	82.1	134.1	133	1.1	6	3
	20	□	MNS0580X20DB	117.1	139.1	142.1	194.1	193	1.1	6	3
	30	□	MNS0580X30DB	175.1	199.1	202.1	254.1	253	1.1	6	3
5.9	3	□	MNS0590S-DIN	19.2	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	4
	3	□	MNS0590S-DIN-C	19.2	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	3
	5	□	MNS0590L-DIN	35.2	44.1	45.1	82.1	81	1.1	6	4
	5	□	MNS0590L-DIN-C	35.2	44.1	45.1	82.1	81	1.1	6	3
	8	□	MNS0590-L8C	48.3	67.1	70.1	107.1	106	1.1	6	3
	10	□	MNS0590-L10C	60.1	79.1	82.1	119.1	118	1.1	6	3
	12	□	MNS0590-L12C	71.9	91.1	94.1	131.1	130	1.1	6	3
	15	□	MNS0590-L15C	89.6	109.1	112.1	149.1	148	1.1	6	3
	20	□	MNS0590-L20C	119.1	139.1	142.1	179.1	178	1.1	6	3
	25	□	MNS0590-L25C	148.6	169.1	172.1	209.1	208	1.1	6	3
	30	□	MNS0590-L30C	178.1	199.1	202.1	239.1	238	1.1	6	3
	5	★	MNS0590LB	30.6	49.1	49.1	101.1	100	1.1	6	3
	10	□	MNS0590X10DB	60.1	79.1	82.1	134.1	133	1.1	6	3
	20	□	MNS0590X20DB	119.1	139.1	142.1	194.1	193	1.1	6	3
	30	□	MNS0590X30DB	178.1	199.1	202.1	254.1	253	1.1	6	3
6.0	3	□	MNS0600S-DIN	19.1	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	4
	3	□	MNS0600S-DIN-C	19.1	28.1	29.1	66.1	65	1.1	6	3
	5	●	MNS0600L-DIN-C	35.1	44.1	45.1	82.1	81	1.1	6	3
	8	□	MNS0600-L8C	49.1	67.1	70.1	107.1	106	1.1	6	3
	10	□	MNS0600-L10C	61.1	79.1	82.1	119.1	118	1.1	6	3
	12	●	MNS0600-L12C	73.1	91.1	94.1	131.1	130	1.1	6	3
	15	□	MNS0600-L15C	91.1	109.1	112.1	149.1	148	1.1	6	3
	20	●	MNS0600-L20C	121.1	139.1	142.1	179.1	178	1.1	6	3
	25	□	MNS0600-L25C	151.1	169.1	172.1	209.1	208	1.1	6	3
	30	●	MNS0600-L30C	181.1	199.1	202.1	239.1	238	1.1	6	3
	5	★	MNS0600LB	31.1	49.1	49.1	101.1	100	1.1	6	3
	10	★	MNS0600X10DB	61.1	79.1	82.1	134.1	133	1.1	6	3
	20	★	MNS0600X20DB	121.1	139.1	142.1	194.1	193	1.1	6	3
	30	★	MNS0600X30DB	181.1	199.1	202.1	254.1	253	1.1	6	3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
6.1	3	□	MNS0610S-DIN	25.0	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	4
	3	□	MNS0610S-DIN-C	25.0	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	3
	5	□	MNS0610L-DIN	44.0	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	4
	5	□	MNS0610L-DIN-C	44.0	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	3
	8	□	MNS0610-L8C	49.9	73.1	76.1	113.1	112	1.1	8	3
	10	□	MNS0610-L10C	62.1	86.1	89.1	126.1	125	1.1	8	3
	12	□	MNS0610-L12C	74.3	99.1	102.1	139.1	138	1.1	8	3
	15	□	MNS0610-L15C	92.6	118.1	121.1	158.1	157	1.1	8	3
	20	□	MNS0610-L20C	123.1	151.1	154.1	191.1	190	1.1	8	3
	25	□	MNS0610-L25C	153.6	183.1	186.1	223.1	222	1.1	8	3
	30	□	MNS0610-L30C	184.1	216.1	219.1	256.1	255	1.1	8	3
	5	★	MNS0610LB	31.6	53.1	53.1	110.1	109	1.1	7	3
	10	★	MNS0610X10DB	62.1	86.1	89.1	142.1	141	1.1	7	3
	20	★	MNS0610X20DB	123.1	151.1	154.1	207.1	206	1.1	7	3
	30	★	MNS0610X30DB	184.1	216.1	219.1	272.1	271	1.1	7	3
6.2	3	□	MNS0620S-DIN	24.8	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	4
	3	□	MNS0620S-DIN-C	24.8	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	3
	5	□	MNS0620L-DIN	43.8	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	4
	5	□	MNS0620L-DIN-C	43.8	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	3
	8	□	MNS0620-L8C	50.7	73.1	76.1	113.1	112	1.1	8	3
	10	□	MNS0620-L10C	63.1	86.1	89.1	126.1	125	1.1	8	3
	12	□	MNS0620-L12C	75.5	99.1	102.1	139.1	138	1.1	8	3
	15	□	MNS0620-L15C	94.1	118.1	121.1	158.1	157	1.1	8	3
	20	□	MNS0620-L20C	125.1	151.1	154.1	191.1	190	1.1	8	3
	25	□	MNS0620-L25C	156.1	183.1	186.1	223.1	222	1.1	8	3
	30	□	MNS0620-L30C	187.1	216.1	219.1	256.1	255	1.1	8	3
	5	★	MNS0620LB	32.1	53.1	53.1	110.1	109	1.1	7	3
	10	□	MNS0620X10DB	63.1	86.1	89.1	142.1	141	1.1	7	3
	20	□	MNS0620X20DB	125.1	151.1	154.1	207.1	206	1.1	7	3
	30	□	MNS0620X30DB	187.1	216.1	219.1	272.1	271	1.1	7	3
6.3	3	□	MNS0630S-DIN	24.7	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	4
	3	□	MNS0630S-DIN-C	24.7	34.1	42.1	79.1	78	1.1	8	3
	5	□	MNS0630L-DIN	43.7	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	4
	5	□	MNS0630L-DIN-C	43.7	53.1	54.1	91.1	90	1.1	8	3
	8	□	MNS0630-L8C	51.5	73.1	76.1	113.1	112	1.1	8	3
	10	□	MNS0630-L10C	64.1	86.1	89.1	126.1	125	1.1	8	3
	12	□	MNS0630-L12C	76.7	99.1	102.1	139.1	138	1.1	8	3
	15	□	MNS0630-L15C	95.6	118.1	121.1	158.1	157	1.1	8	3
	20	□	MNS0630-L20C	127.1	151.1	154.1	191.1	190	1.1	8	3
	25	□	MNS0630-L25C	158.6	183.1	186.1	223.1	222	1.1	8	3
	30	□	MNS0630-L30C	190.1	216.1	219.1	256.1	255	1.1	8	3
	5	★	MNS0630LB	32.6	53.1	53.1	110.1	109	1.1	7	3
	10	□	MNS0630X10DB	64.1	86.1	89.1	142.1	141	1.1	7	3
	20	□	MNS0630X20DB	127.1	151.1	154.1	207.1	206	1.1	7	3
	30	□	MNS0630X30DB	190.1	216.1	219.1	272.1	271	1.1	7	3

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M118
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M119
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MNS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS0640S-DIN	24.6	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	4
	3	□	MNS0640S-DIN-C	24.6	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	3
	5	□	MNS0640L-DIN	43.6	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	4
	5	□	MNS0640L-DIN-C	43.6	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	3
	8	□	MNS0640-L8C	52.4	73.2	76.2	113.2	112	1.2	8	3
	10	□	MNS0640-L10C	65.2	86.2	89.2	126.2	125	1.2	8	3
	12	□	MNS0640-L12C	78.0	99.2	102.2	139.2	138	1.2	8	3
6.4	15	□	MNS0640-L15C	97.2	118.2	121.2	158.2	157	1.2	8	3
	20	□	MNS0640-L20C	129.2	151.2	154.2	191.2	190	1.2	8	3
	25	□	MNS0640-L25C	161.2	183.2	186.2	223.2	222	1.2	8	3
	30	□	MNS0640-L30C	193.2	216.2	219.2	256.2	255	1.2	8	3
	5	★	MNS0640LB	33.2	53.2	53.2	110.2	109	1.2	7	3
	10	□	MNS0640X10DB	65.2	86.2	89.2	142.2	141	1.2	7	3
	20	□	MNS0640X20DB	129.2	151.2	154.2	207.2	206	1.2	7	3
	30	□	MNS0640X30DB	193.2	216.2	219.2	272.2	271	1.2	7	3
	3	□	MNS0650S-DIN	24.4	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	4
	3	□	MNS0650S-DIN-C	24.4	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	3
	5	□	MNS0650L-DIN	43.4	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	4
	5	●	MNS0650L-DIN-C	43.4	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	3
	8	□	MNS0650-L8C	53.2	73.2	76.2	113.2	112	1.2	8	3
	10	□	MNS0650-L10C	66.2	86.2	89.2	126.2	125	1.2	8	3
	12	●	MNS0650-L12C	79.2	99.2	102.2	139.2	138	1.2	8	3
6.5	15	□	MNS0650-L15C	98.7	118.2	121.2	158.2	157	1.2	8	3
	20	●	MNS0650-L20C	131.2	151.2	154.2	191.2	190	1.2	8	3
	25	□	MNS0650-L25C	163.7	183.2	186.2	223.2	222	1.2	8	3
	30	●	MNS0650-L30C	196.2	216.2	219.2	256.2	255	1.2	8	3
	5	★	MNS0650LB	33.7	53.2	53.2	110.2	109	1.2	7	3
	10	★	MNS0650X10DB	66.2	86.2	89.2	142.2	141	1.2	7	3
	20	★	MNS0650X20DB	131.2	151.2	154.2	207.2	206	1.2	7	3
	30	★	MNS0650X30DB	196.2	216.2	219.2	272.2	271	1.2	7	3
	3	□	MNS0660S-DIN	24.3	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	4
	3	□	MNS0660S-DIN-C	24.3	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	3
	5	□	MNS0660L-DIN	43.3	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	4
	5	□	MNS0660L-DIN-C	43.3	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	3
	8	□	MNS0660-L8C	54.0	78.2	81.2	118.2	117	1.2	8	3
	10	□	MNS0660-L10C	67.2	92.2	95.2	132.2	131	1.2	8	3
	12	□	MNS0660-L12C	80.4	106.2	109.2	146.2	145	1.2	8	3
6.6	15	□	MNS0660-L15C	100.2	127.2	130.2	167.2	166	1.2	8	3
	20	□	MNS0660-L20C	133.2	162.2	165.2	202.2	201	1.2	8	3
	25	□	MNS0660-L25C	166.2	197.2	200.2	237.2	236	1.2	8	3
	30	□	MNS0660-L30C	199.2	232.2	235.2	272.2	271	1.2	8	3
	5	★	MNS0660LB	34.2	57.2	57.2	110.2	109	1.2	7	3
	10	□	MNS0660X10DB	67.2	92.2	95.2	148.2	147	1.2	7	3
	20	□	MNS0660X20DB	133.2	162.2	165.2	218.2	217	1.2	7	3
	30	□	MNS0660X30DB	199.2	232.2	235.2	288.2	287	1.2	7	3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS0670S-DIN	24.2	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	4
	3	□	MNS0670S-DIN-C	24.2	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	3
	5	□	MNS0670L-DIN	43.2	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	4
	5	□	MNS0670L-DIN-C	43.2	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	3
	8	□	MNS0670-L8C	54.8	78.2	81.2	118.2	117	1.2	8	3
	10	□	MNS0670-L10C	68.2	92.2	95.2	132.2	131	1.2	8	3
	12	□	MNS0670-L12C	81.6	106.2	109.2	146.2	145	1.2	8	3
6.7	15	□	MNS0670-L15C	101.7	127.2	130.2	167.2	166	1.2	8	3
	20	□	MNS0670-L20C	135.2	162.2	165.2	202.2	201	1.2	8	3
	25	□	MNS0670-L25C	168.7	197.2	200.2	237.2	236	1.2	8	3
	30	□	MNS0670-L30C	202.2	232.2	235.2	272.2	271	1.2	8	3
	5	★	MNS0670LB	34.7	57.2	57.2	110.2	109	1.2	7	3
	10	★	MNS0670X10DB	68.2	92.2	95.2	148.2	147	1.2	7	3
	20	★	MNS0670X20DB	135.2	162.2	165.2	218.2	217	1.2	7	3
	30	★	MNS0670X30DB	202.2	232.2	235.2	288.2	287	1.2	7	3
	3	□	MNS0680S-DIN	24.0	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	4
	3	□	MNS0680S-DIN-C	24.0	34.2	42.2	79.2	78	1.2	8	3
	5	□	MNS0680L-DIN	43.0	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	4
	5	●	MNS0680L-DIN-C	43.0	53.2	54.2	91.2	90	1.2	8	3
	8	□	MNS0680-L8C	55.6	78.2	81.2	118.2	117	1.2	8	3
	10	□	MNS0680-L10C	69.2	92.2	95.2	132.2	131	1.2	8	3
	12	●	MNS0680-L12C	82.8	106.2	109.2	146.2	145	1.2	8	3
6.8	15	□	MNS0680-L15C	103.2	127.2	130.2	167.2	166	1.2	8	3
	20	●	MNS0680-L20C	137.2	162.2	165.2	202.2	201	1.2	8	3
	25	□	MNS0680-L25C	171.2	197.2	200.2	237.2	236	1.2	8	3
	30	●	MNS0680-L30C	205.2	232.2	235.2	272.2	271	1.2	8	3
	5	★	MNS0680LB	35.2	57.2	57.2	110.2	109	1.2	7	3
	10	□	MNS0680X10DB	69.2	92.2	95.2	148.2	147	1.2	7	3
	20	□	MNS0680X20DB	137.2	162.2	165.2	218.2	217	1.2	7	3
	30	□	MNS0680X30DB	205.2	232.2	235.2	288.2	287	1.2	7	3
	3	□	MNS0690S-DIN	23.9	34.3	42.3	79.3	78	1.3	8	4
	3	□	MNS0690S-DIN-C	23.9	34.3	42.3	79.3	78	1.3	8	3
	5	□	MNS0690L-DIN	42.9	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	4
	5	□	MNS0690L-DIN-C	42.9	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	3
	8	□	MNS0690-L8C	56.5	78.3	81.3	118.3	117	1.3	8	3
	10	□	MNS0690-L10C	70.3	92.3	95.3	132.3	131	1.3	8	3
	12	□	MNS0690-L12C	84.1	106.3	109.3	146.3	145	1.3	8	3
6.9	15	□	MNS0690-L15C	104.8	127.3	130.3	167.3	166	1.3	8	3
	20	□	MNS0690-L20C	139.3	162.3	165.3	202.3	201	1.3	8	3
	25	□	MNS0690-L25C	173.8	197.3	200.3	237.3	236	1.3	8	3
	30	□	MNS0690-L30C	208.3	232.3	235.3	272.3	271	1.3	8	3
	5	★	MNS0690LB	35.8	57.3	57.3	110.3	109	1.3	7	3
	10	□	MNS0690X10DB	70.3	92.3	95.3	148.3	147	1.3	7	3
	20	□	MNS0690X20DB	139.3	162.3	165.3	218.3	217	1.3	7	3
	30	□	MNS0690X30DB	208.3	232.3	235.3	288.3	287	1.3	7	3

Hinweis 1) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.
□ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS0700S-DIN	23.8	34.3	42.3	79.3	78	1.3	8	4
	3	□	MNS0700S-DIN-C	23.8	34.3	42.3	79.3	78	1.3	8	3
	5	□	MNS0700L-DIN	42.8	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	4
	5	●	MNS0700L-DIN-C	42.8	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	3
	8	□	MNS0700-L8C	57.3	78.3	81.3	118.3	117	1.3	8	3
	10	□	MNS0700-L10C	71.3	92.3	95.3	132.3	131	1.3	8	3
	12	●	MNS0700-L12C	85.3	106.3	109.3	146.3	145	1.3	8	3
7.0	15	□	MNS0700-L15C	106.3	127.3	130.3	167.3	166	1.3	8	3
	20	●	MNS0700-L20C	141.3	162.3	165.3	202.3	201	1.3	8	3
	25	□	MNS0700-L25C	176.3	197.3	200.3	237.3	236	1.3	8	3
	30	●	MNS0700-L30C	211.3	232.3	235.3	272.3	271	1.3	8	3
	5	★	MNS0700LB	36.3	57.3	57.3	110.3	109	1.3	7	3
	10	★	MNS0700X10DB	71.3	92.3	95.3	148.3	147	1.3	7	3
	20	★	MNS0700X20DB	141.3	162.3	165.3	218.3	217	1.3	7	3
	30	★	MNS0700X30DB	211.3	232.3	235.3	288.3	287	1.3	7	3
	3	□	MNS0710S-DIN	30.6	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	4
	3	□	MNS0710S-DIN-C	30.6	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	3
	5	□	MNS0710L-DIN	42.6	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	4
	5	□	MNS0710L-DIN-C	42.6	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	3
	8	□	MNS0710-L8C	58.1	84.3	87.3	124.3	123	1.3	8	3
	10	□	MNS0710-L10C	72.3	99.3	102.3	139.3	138	1.3	8	3
	12	□	MNS0710-L12C	86.5	114.3	117.3	154.3	153	1.3	8	3
7.1	15	□	MNS0710-L15C	107.8	136.3	139.3	176.3	175	1.3	8	3
	20	□	MNS0710-L20C	143.3	174.3	177.3	214.3	213	1.3	8	3
	25	□	MNS0710-L25C	178.8	211.3	214.3	251.3	250	1.3	8	3
	30	□	MNS0710-L30C	214.3	249.3	252.3	289.3	288	1.3	8	3
	5	★	MNS0710LB	36.8	61.3	65.3	119.3	118	1.3	8	3
	10	□	MNS0710X10DB	72.3	99.3	102.3	156.3	155	1.3	8	3
	20	□	MNS0710X20DB	143.3	174.3	177.3	231.3	230	1.3	8	3
	30	□	MNS0710X30DB	214.3	249.3	252.3	306.3	305	1.3	8	3
	3	□	MNS0720S-DIN	30.5	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	4
	3	□	MNS0720S-DIN-C	30.5	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	3
	5	□	MNS0720L-DIN	42.5	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	4
	5	□	MNS0720L-DIN-C	42.5	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	3
	8	□	MNS0720-L8C	58.9	84.3	87.3	124.3	123	1.3	8	3
	10	□	MNS0720-L10C	73.3	99.3	102.3	139.3	138	1.3	8	3
	12	□	MNS0720-L12C	87.7	114.3	117.3	154.3	153	1.3	8	3
7.2	15	□	MNS0720-L15C	109.3	136.3	139.3	176.3	175	1.3	8	3
	20	□	MNS0720-L20C	145.3	174.3	177.3	214.3	213	1.3	8	3
	25	□	MNS0720-L25C	181.3	211.3	214.3	251.3	250	1.3	8	3
	30	□	MNS0720-L30C	217.3	249.3	252.3	289.3	288	1.3	8	3
	5	★	MNS0720LB	37.3	61.3	65.3	119.3	118	1.3	8	3
	10	★	MNS0720X10DB	73.3	99.3	102.3	156.3	155	1.3	8	3
	20	★	MNS0720X20DB	145.3	174.3	177.3	231.3	230	1.3	8	3
	30	★	MNS0720X30DB	217.3	249.3	252.3	306.3	305	1.3	8	3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS0730S-DIN	30.4	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	4
	3	□	MNS0730S-DIN-C	30.4	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	3
	5	□	MNS0730L-DIN	42.4	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	4
	5	□	MNS0730L-DIN-C	42.4	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	3
	8	□	MNS0730-L8C	59.7	84.3	87.3	124.3	123	1.3	8	3
	10	□	MNS0730-L10C	74.3	99.3	102.3	139.3	138	1.3	8	3
	12	□	MNS0730-L12C	88.9	114.3	117.3	154.3	153	1.3	8	3
7.3	15	□	MNS0730-L15C	110.8	136.3	139.3	176.3	175	1.3	8	3
	20	□	MNS0730-L20C	147.3	174.3	177.3	214.3	213	1.3	8	3
	25	□	MNS0730-L25C	183.8	211.3	214.3	251.3	250	1.3	8	3
	30	□	MNS0730-L30C	220.3	249.3	252.3	289.3	288	1.3	8	3
	5	★	MNS0730LB	37.8	61.3	65.3	119.3	118	1.3	8	3
	10	□	MNS0730X10DB	74.3	99.3	102.3	156.3	155	1.3	8	3
	20	□	MNS0730X20DB	147.3	174.3	177.3	231.3	230	1.3	8	3
	30	□	MNS0730X30DB	220.3	249.3	252.3	306.3	305	1.3	8	3
	3	□	MNS0740S-DIN	30.2	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	4
	3	□	MNS0740S-DIN-C	30.2	41.3	42.3	79.3	78	1.3	8	3
	5	□	MNS0740L-DIN	42.2	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	4
	5	□	MNS0740L-DIN-C	42.2	53.3	54.3	91.3	90	1.3	8	3
	8	□	MNS0740-L8C	60.5	84.3	87.3	124.3	123	1.3	8	3
	10	□	MNS0740-L10C	75.3	99.3	102.3	139.3	138	1.3	8	3
	12	□	MNS0740-L12C	90.1	114.3	117.3	154.3	153	1.3	8	3
7.4	15	□	MNS0740-L15C	112.3	136.3	139.3	176.3	175	1.3	8	3
	20	□	MNS0740-L20C	149.3	174.3	177.3	214.3	213	1.3	8	3
	25	□	MNS0740-L25C	186.3	211.3	214.3	251.3	250	1.3	8	3
	30	□	MNS0740-L30C	223.3	249.3	252.3	289.3	288	1.3	8	3
	5	★	MNS0740LB	38.3	61.3	65.3	119.3	118	1.3	8	3
	10	□	MNS0740X10DB	75.3	99.3	102.3	156.3	155	1.3	8	3
	20	□	MNS0740X20DB	149.3	174.3	177.3	231.3	230	1.3	8	3
	30	□	MNS0740X30DB	223.3	249.3	252.3	306.3	305	1.3	8	3
	3	□	MNS0750S-DIN	30.1	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	4
	3	□	MNS0750S-DIN-C	30.1	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	3
	5	□	MNS0750L-DIN	42.1	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	4
	5	●	MNS0750L-DIN-C	42.1	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	3
	8	□	MNS0750-L8C	61.4	84.4	87.4	124.4	123	1.4	8	3
	10	□	MNS0750-L10C	76.4	99.4	102.4	139.4	138	1.4	8	3
	12	●	MNS0750-L12C	91.4	114.4	117.4	154.4	153	1.4	8	3
7.5	15	□	MNS0750-L15C	113.9	136.4	139.4	176.4	175	1.4	8	3
	20	●	MNS0750-L20C	151.4	174.4	177.4	214.4	213	1.4	8	3
	25	□	MNS0750-L25C	188.9	211.4	214.4	251.4	250	1.4	8	3
	30	●	MNS0750-L30C	226.4	249.4	252.4	289.4	288	1.4	8	3
	5	★	MNS0750LB	38.9	61.4	65.4	119.4	118	1.4	8	3
	10	□	MNS0750X10DB	76.4	99.4	102.4	156.4	155	1.4	8	3
	20	□	MNS0750X20DB	151.4	174.4	177.4	231.4	230	1.4	8	3
	30	□	MNS0750X30DB	226.4	249.4	252.4	306.4	305	1.4	8	3

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M118
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M119
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MNS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS0760S-DIN	30.0	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	4
	3	□	MNS0760S-DIN-C	30.0	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	3
	5	□	MNS0760L-DIN	42.0	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	4
	5	□	MNS0760L-DIN-C	42.0	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	3
	8	□	MNS0760-L8C	62.2	89.4	92.4	129.4	128	1.4	8	3
	10	□	MNS0760-L10C	77.4	105.4	108.4	145.4	144	1.4	8	3
	12	□	MNS0760-L12C	92.6	121.4	124.4	161.4	160	1.4	8	3
7.6	15	□	MNS0760-L15C	115.4	145.4	148.4	185.4	184	1.4	8	3
	20	□	MNS0760-L20C	153.4	185.4	188.4	225.4	224	1.4	8	3
	25	□	MNS0760-L25C	191.4	225.4	228.4	265.4	264	1.4	8	3
	30	□	MNS0760-L30C	229.4	265.4	268.4	305.4	304	1.4	8	3
	5	★	MNS0760LB	39.4	65.4	65.4	119.4	118	1.4	8	3
	10	□	MNS0760X10DB	77.4	105.4	108.4	162.4	161	1.4	8	3
	20	□	MNS0760X20DB	153.4	185.4	188.4	242.4	241	1.4	8	3
	30	□	MNS0760X30DB	229.4	265.4	268.4	322.4	321	1.4	8	3
	3	□	MNS0770S-DIN	29.9	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	4
	3	□	MNS0770S-DIN-C	29.9	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	3
	5	□	MNS0770L-DIN	41.9	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	4
	5	□	MNS0770L-DIN-C	41.9	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	3
	8	□	MNS0770-L8C	63.0	89.4	92.4	129.4	128	1.4	8	3
	10	□	MNS0770-L10C	78.4	105.4	108.4	145.4	144	1.4	8	3
	12	□	MNS0770-L12C	93.8	121.4	124.4	161.4	160	1.4	8	3
7.7	15	□	MNS0770-L15C	116.9	145.4	148.4	185.4	184	1.4	8	3
	20	□	MNS0770-L20C	155.4	185.4	188.4	225.4	224	1.4	8	3
	25	□	MNS0770-L25C	193.9	225.4	228.4	265.4	264	1.4	8	3
	30	□	MNS0770-L30C	232.4	265.4	268.4	305.4	304	1.4	8	3
	5	★	MNS0770LB	39.9	65.4	65.4	119.4	118	1.4	8	3
	10	□	MNS0770X10DB	78.4	105.4	108.4	162.4	161	1.4	8	3
	20	□	MNS0770X20DB	155.4	185.4	188.4	242.4	241	1.4	8	3
	30	□	MNS0770X30DB	232.4	265.4	268.4	322.4	321	1.4	8	3
	3	□	MNS0780S-DIN	29.7	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	4
	3	□	MNS0780S-DIN-C	29.7	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	3
	5	□	MNS0780L-DIN	41.7	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	4
	5	□	MNS0780L-DIN-C	41.7	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	3
	8	□	MNS0780-L8C	63.8	89.4	92.4	129.4	128	1.4	8	3
	10	□	MNS0780-L10C	79.4	105.4	108.4	145.4	144	1.4	8	3
	12	□	MNS0780-L12C	95.0	121.4	124.4	161.4	160	1.4	8	3
7.8	15	□	MNS0780-L15C	118.4	145.4	148.4	185.4	184	1.4	8	3
	20	□	MNS0780-L20C	157.4	185.4	188.4	225.4	224	1.4	8	3
	25	□	MNS0780-L25C	196.4	225.4	228.4	265.4	264	1.4	8	3
	30	□	MNS0780-L30C	235.4	265.4	268.4	305.4	304	1.4	8	3
	5	★	MNS0780LB	40.4	65.4	65.4	119.4	118	1.4	8	3
	10	★	MNS0780X10DB	79.4	105.4	108.4	162.4	161	1.4	8	3
	20	★	MNS0780X20DB	157.4	185.4	188.4	242.4	241	1.4	8	3
	30	★	MNS0780X30DB	235.4	265.4	268.4	322.4	321	1.4	8	3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS0790S-DIN	29.6	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	4
	3	□	MNS0790S-DIN-C	29.6	41.4	42.4	79.4	78	1.4	8	3
	5	□	MNS0790L-DIN	41.6	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	4
	5	□	MNS0790L-DIN-C	41.6	53.4	54.4	91.4	90	1.4	8	3
	8	□	MNS0790-L8C	64.6	89.4	92.4	129.4	128	1.4	8	3
	10	□	MNS0790-L10C	80.4	105.4	108.4	145.4	144	1.4	8	3
	12	□	MNS0790-L12C	96.2	121.4	124.4	161.4	160	1.4	8	3
7.9	15	□	MNS0790-L15C	119.9	145.4	148.4	185.4	184	1.4	8	3
	20	□	MNS0790-L20C	159.4	185.4	188.4	225.4	224	1.4	8	3
	25	□	MNS0790-L25C	198.9	225.4	228.4	265.4	264	1.4	8	3
	30	□	MNS0790-L30C	238.4	265.4	268.4	305.4	304	1.4	8	3
	5	★	MNS0790LB	40.9	65.4	65.4	119.4	118	1.4	8	3
	10	□	MNS0790X10DB	80.4	105.4	108.4	162.4	161	1.4	8	3
	20	□	MNS0790X20DB	159.4	185.4	188.4	242.4	241	1.4	8	3
	30	□	MNS0790X30DB	238.4	265.4	268.4	322.4	321	1.4	8	3
	3	□	MNS0800S-DIN	29.5	41.5	42.5	79.5	78	1.5	8	4
	3	□	MNS0800S-DIN-C	29.5	41.5	42.5	79.5	78	1.5	8	3
	5	□	MNS0800L-DIN	41.5	53.5	54.5	91.5	90	1.5	8	4
	5	●	MNS0800L-DIN-C	41.5	53.5	54.5	91.5	90	1.5	8	3
	8	□	MNS0800-L8C	65.5	89.5	92.5	129.5	128	1.5	8	3
	10	□	MNS0800-L10C	81.5	105.5	108.5	145.5	144	1.5	8	3
	12	●	MNS0800-L12C	97.5	121.5	124.5	161.5	160	1.5	8	3
8.0	15	□	MNS0800-L15C	121.5	145.5	148.5	185.5	184	1.5	8	3
	20	●	MNS0800-L20C	161.5	185.5	188.5	225.5	224	1.5	8	3
	25	□	MNS0800-L25C	201.5	225.5	228.5	265.5	264	1.5	8	3
	30	●	MNS0800-L30C	241.5	265.5	268.5	305.5	304	1.5	8	3
	5	★	MNS0800LB	41.5	65.5	65.5	119.5	118	1.5	8	3
	10	★	MNS0800X10DB	81.5	105.5	108.5	162.5	161	1.5	8	3
	20	★	MNS0800X20DB	161.5	185.5	188.5	242.5	241	1.5	8	3
	30	★	MNS0800X30DB	241.5	265.5	268.5	322.5	321	1.5	8	3
	3	□	MNS0810S-DIN	34.3	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	4
	3	□	MNS0810S-DIN-C	34.3	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	3
	5	□	MNS0810L-DIN	48.3	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	4
	5	□	MNS0810L-DIN-C	48.3	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	3
	8	□	MNS0810-L8C	66.3	95.5	98.5	139.5	138	1.5	10	3
	10	□	MNS0810-L10C	82.5	112.5	115.5	156.5	155	1.5	10	3
	12	□	MNS0810-L12C	98.7	129.5	132.5	173.5	172	1.5	10	3
8.1	15	□	MNS0810-L15C	123.0	154.5	157.5	198.5	197	1.5	10	3
	20	□	MNS0810-L20C	163.5	197.5	200.5	241.5	240	1.5	10	3
	25	□	MNS0810-L25C	204.0	239.5	242.5	283.5	282	1.5	10	3
	30	□	MNS0810-L30C	244.5	281.5	284.5	325.5	324	1.5	10	3
	5	★	MNS0810LB	42.0	69.5	73.5	128.5	127	1.5	9	3
	10	□	MNS0810X10DB	82.5	112.5	115.5	170.5	169	1.5	9	3
	20	□	MNS0810X20DB	163.5	197.5	200.5	255.5	254	1.5	9	3
	30	□	MNS0810X30DB	244.5	282.5	285.5	340.5	339	1.5	9	3

Hinweis 1) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.
□ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
8.2	3	□	MNS0820S-DIN	34.2	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	4
	3	□	MNS0820S-DIN-C	34.2	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	3
	5	□	MNS0820L-DIN	48.2	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	4
	5	□	MNS0820L-DIN-C	48.2	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	3
	8	□	MNS0820-L8C	67.1	95.5	98.5	139.5	138	1.5	10	3
	5	★	MNS0820LB	42.5	69.5	73.5	128.5	127	1.5	9	3
	10	□	MNS0820X10DB	83.5	112.5	115.5	170.5	169	1.5	9	3
	20	□	MNS0820X20DB	165.5	197.5	200.5	255.5	254	1.5	9	3
	30	□	MNS0820X30DB	247.5	282.5	285.5	340.5	339	1.5	9	3
8.3	3	□	MNS0830S-DIN	34.1	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	4
	3	□	MNS0830S-DIN-C	34.1	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	3
	5	□	MNS0830L-DIN-C	48.1	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	3
	8	□	MNS0830-L8C	67.9	95.5	98.5	139.5	138	1.5	10	3
	10	□	MNS0830-L10C	84.5	112.5	115.5	156.5	155	1.5	10	3
	12	□	MNS0830-L12C	101.1	129.5	132.5	173.5	172	1.5	10	3
	15	□	MNS0830-L15C	126.0	154.5	157.5	198.5	197	1.5	10	3
	20	□	MNS0830-L20C	167.5	197.5	200.5	241.5	240	1.5	10	3
	25	□	MNS0830-L25C	209.0	239.5	242.5	283.5	282	1.5	10	3
	30	□	MNS0830-L30C	250.5	281.5	284.5	325.5	324	1.5	10	3
	5	★	MNS0830LB	43.0	69.5	73.5	128.5	127	1.5	9	3
	10	□	MNS0830X10DB	84.5	112.5	115.5	170.5	169	1.5	9	3
	20	□	MNS0830X20DB	167.5	197.5	200.5	255.5	254	1.5	9	3
	30	□	MNS0830X30DB	250.5	282.5	285.5	340.5	339	1.5	9	3
8.4	3	□	MNS0840S-DIN	33.9	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	4
	3	□	MNS0840S-DIN-C	33.9	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	3
	5	□	MNS0840L-DIN	47.9	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	4
	5	□	MNS0840L-DIN-C	47.9	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	3
	8	□	MNS0840-L8C	68.7	95.5	98.5	139.5	138	1.5	10	3
	10	□	MNS0840-L10C	85.5	112.5	115.5	156.5	155	1.5	10	3
	12	□	MNS0840-L12C	102.3	129.5	132.5	173.5	172	1.5	10	3
	15	□	MNS0840-L15C	127.5	154.5	157.5	198.5	197	1.5	10	3
	20	□	MNS0840-L20C	169.5	197.5	200.5	241.5	240	1.5	10	3
	25	□	MNS0840-L25C	211.5	239.5	242.5	283.5	282	1.5	10	3
	30	□	MNS0840-L30C	253.5	281.5	284.5	325.5	324	1.5	10	3
	5	★	MNS0840LB	43.5	69.5	73.5	128.5	127	1.5	9	3
	10	□	MNS0840X10DB	85.5	112.5	115.5	170.5	169	1.5	9	3
	20	□	MNS0840X20DB	169.5	197.5	200.5	255.5	254	1.5	9	3
	30	□	MNS0840X30DB	253.5	282.5	285.5	340.5	339	1.5	9	3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
8.5	3	□	MNS0850S-DIN	33.8	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	4
	3	□	MNS0850S-DIN-C	33.8	46.5	47.5	88.5	87	1.5	10	3
	5	□	MNS0850L-DIN	47.8	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	4
	5	●	MNS0850L-DIN-C	47.8	60.5	61.5	102.5	101	1.5	10	3
	8	□	MNS0850-L8C	69.5	95.5	98.5	139.5	138	1.5	10	3
	10	□	MNS0850-L10C	86.5	112.5	115.5	156.5	155	1.5	10	3
	12	●	MNS0850-L12C	103.5	129.5	132.5	173.5	172	1.5	10	3
	15	□	MNS0850-L15C	129.0	154.5	157.5	198.5	197	1.5	10	3
	20	●	MNS0850-L20C	171.5	197.5	200.5	241.5	240	1.5	10	3
	25	□	MNS0850-L25C	214.0	239.5	242.5	283.5	282	1.5	10	3
	30	●	MNS0850-L30C	256.5	281.5	284.5	325.5	324	1.5	10	3
	5	★	MNS0850LB	44.0	69.5	73.5	128.5	127	1.5	9	3
	10	□	MNS0850X10DB	86.5	112.5	115.5	170.5	169	1.5	9	3
	20	□	MNS0850X20DB	171.5	197.5	200.5	255.5	254	1.5	9	3
	30	□	MNS0850X30DB	256.5	282.5	285.5	340.5	339	1.5	9	3
8.6	3	□	MNS0860S-DIN	33.7	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	4
	3	□	MNS0860S-DIN-C	33.7	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	3
	5	□	MNS0860L-DIN-C	47.7	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	3
	8	□	MNS0860-L8C	70.4	100.6	103.6	144.6	143	1.6	10	3
	10	□	MNS0860-L10C	87.6	118.6	121.6	162.6	161	1.6	10	3
	12	□	MNS0860-L12C	104.8	136.6	139.6	180.6	179	1.6	10	3
	15	□	MNS0860-L15C	130.6	163.6	166.6	207.6	206	1.6	10	3
	20	□	MNS0860-L20C	173.6	208.6	211.6	252.6	251	1.6	10	3
	25	□	MNS0860-L25C	216.6	253.6	256.6	297.6	296	1.6	10	3
	30	□	MNS0860-L30C	259.6	297.6	300.6	341.6	340	1.6	10	3
	5	★	MNS0860LB	44.6	73.6	73.6	128.6	127	1.6	9	3
	10	□	MNS0860X10DB	87.6	118.6	121.6	176.6	175	1.6	9	3
	20	□	MNS0860X20DB	173.6	208.6	211.6	266.6	265	1.6	9	3
	30	□	MNS0860X30DB	259.6	298.6	301.6	356.6	355	1.6	9	3
8.7	3	□	MNS0870S-DIN	33.5	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	4
	3	□	MNS0870S-DIN-C	33.5	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	3
	5	□	MNS0870L-DIN	47.5	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	4
	5	□	MNS0870L-DIN-C	47.5	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	3
	8	□	MNS0870-L8C	71.2	100.6	103.6	144.6	143	1.6	10	3
	10	□	MNS0870-L10C	88.6	118.6	121.6	162.6	161	1.6	10	3
	12	□	MNS0870-L12C	106.0	136.6	139.6	180.6	179	1.6	10	3
	15	□	MNS0870-L15C	132.1	163.6	166.6	207.6	206	1.6	10	3
	20	□	MNS0870-L20C	175.6	208.6	211.6	252.6	251	1.6	10	3
	25	□	MNS0870-L25C	219.1	253.6	256.6	297.6	296	1.6	10	3
	30	□	MNS0870-L30C	262.6	297.6	300.6	341.6	340	1.6	10	3
	5	★	MNS0870LB	45.1	73.6	73.6	128.6	127	1.6	9	3
	10	□	MNS0870X10DB	88.6	118.6	121.6	176.6	175	1.6	9	3
	20	□	MNS0870X20DB	175.6	208.6	211.6	266.6	265	1.6	9	3
	30	□	MNS0870X30DB	262.6	298.6	301.6	356.6	355	1.6	9	3

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M118
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M119
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MNS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS0880S-DIN	33.4	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	4
	3	□	MNS0880S-DIN-C	33.4	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	3
	5	□	MNS0880L-DIN	47.4	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	4
	5	□	MNS0880L-DIN-C	47.4	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	3
	8	□	MNS0880-L8C	72.0	100.6	103.6	144.6	143	1.6	10	3
	10	□	MNS0880-L10C	89.6	118.6	121.6	162.6	161	1.6	10	3
	12	□	MNS0880-L12C	107.2	136.6	139.6	180.6	179	1.6	10	3
8.8	15	□	MNS0880-L15C	133.6	163.6	166.6	207.6	206	1.6	10	3
	20	□	MNS0880-L20C	177.6	208.6	211.6	252.6	251	1.6	10	3
	25	□	MNS0880-L25C	221.6	253.6	256.6	297.6	296	1.6	10	3
	30	□	MNS0880-L30C	265.6	297.6	300.6	341.6	340	1.6	10	3
	5	★	MNS0880LB	45.6	73.6	73.6	128.6	127	1.6	9	3
	10	□	MNS0880X10DB	89.6	118.6	121.6	176.6	175	1.6	9	3
	20	□	MNS0880X20DB	177.6	208.6	211.6	266.6	265	1.6	9	3
	30	□	MNS0880X30DB	265.6	298.6	301.6	356.6	355	1.6	9	3
	3	□	MNS0890S-DIN	33.3	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	4
	3	□	MNS0890S-DIN-C	33.3	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	3
	5	□	MNS0890L-DIN	47.3	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	4
	5	□	MNS0890L-DIN-C	47.3	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	3
	8	□	MNS0890-L8C	72.8	100.6	103.6	144.6	143	1.6	10	3
	10	□	MNS0890-L10C	90.6	118.6	121.6	162.6	161	1.6	10	3
	12	□	MNS0890-L12C	108.4	136.6	139.6	180.6	179	1.6	10	3
8.9	15	□	MNS0890-L15C	135.1	163.6	166.6	207.6	206	1.6	10	3
	20	□	MNS0890-L20C	179.6	208.6	211.6	252.6	251	1.6	10	3
	25	□	MNS0890-L25C	224.1	253.6	256.6	297.6	296	1.6	10	3
	30	□	MNS0890-L30C	268.6	297.6	300.6	341.6	340	1.6	10	3
	5	★	MNS0890LB	46.1	73.6	73.6	128.6	127	1.6	9	3
	10	□	MNS0890X10DB	90.6	118.6	121.6	176.6	175	1.6	9	3
	20	□	MNS0890X20DB	179.6	208.6	211.6	266.6	265	1.6	9	3
	30	□	MNS0890X30DB	268.6	298.6	301.6	356.6	355	1.6	9	3
	3	□	MNS0900S-DIN	33.1	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	4
	3	□	MNS0900S-DIN-C	33.1	46.6	47.6	88.6	87	1.6	10	3
	5	□	MNS0900L-DIN	47.1	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	4
	5	●	MNS0900L-DIN-C	47.1	60.6	61.6	102.6	101	1.6	10	3
	8	□	MNS0900-L8C	73.6	100.6	103.6	144.6	143	1.6	10	3
	10	□	MNS0900-L10C	91.6	118.6	121.6	162.6	161	1.6	10	3
	12	●	MNS0900-L12C	109.6	136.6	139.6	180.6	179	1.6	10	3
9.0	15	□	MNS0900-L15C	136.6	163.6	166.6	207.6	206	1.6	10	3
	20	●	MNS0900-L20C	181.6	208.6	211.6	252.6	251	1.6	10	3
	25	□	MNS0900-L25C	226.6	253.6	256.6	297.6	296	1.6	10	3
	30	●	MNS0900-L30C	271.6	297.6	300.6	341.6	340	1.6	10	3
	5	★	MNS0900LB	46.6	73.6	73.6	128.6	127	1.6	9	3
	10	★	MNS0900X10DB	91.6	118.6	121.6	176.6	175	1.6	9	3
	20	★	MNS0900X20DB	181.6	208.6	211.6	266.6	265	1.6	9	3
	30	★	MNS0900X30DB	271.6	298.6	301.6	356.6	355	1.6	9	3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS0910S-DIN	33.0	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	4
	3	□	MNS0910S-DIN-C	33.0	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	3
	5	□	MNS0910L-DIN	47.0	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	4
	5	□	MNS0910L-DIN-C	47.0	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	3
	8	□	MNS0910-L8C	74.5	106.7	109.7	150.7	149	1.7	10	3
	10	□	MNS0910-L10C	92.7	125.7	128.7	169.7	168	1.7	10	3
	12	□	MNS0910-L12C	110.9	144.7	147.7	188.7	187	1.7	10	3
9.1	15	□	MNS0910-L15C	138.2	172.7	175.7	216.7	215	1.7	10	3
	20	□	MNS0910-L20C	183.7	220.7	223.7	264.7	263	1.7	10	3
	25	□	MNS0910-L25C	229.2	267.7	270.7	311.7	310	1.7	10	3
	30	□	MNS0910-L30C	274.7	315.7	318.7	359.7	358	1.7	10	3
	5	★	MNS0910LB	47.2	77.7	81.7	137.7	136	1.7	10	3
	10	□	MNS0910X10DB	92.7	125.7	128.7	183.7	182	1.7	10	3
	20	□	MNS0910X20DB	183.7	220.7	223.7	278.7	277	1.7	10	3
	30	□	MNS0910X30DB	274.7	315.7	318.7	373.7	372	1.7	10	3
	3	□	MNS0920S-DIN	32.9	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	4
	3	□	MNS0920S-DIN-C	32.9	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	3
	5	□	MNS0920L-DIN	46.9	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	4
	5	□	MNS0920L-DIN-C	46.9	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	3
	8	□	MNS0920-L8C	75.3	106.7	109.7	150.7	149	1.7	10	3
	10	□	MNS0920-L10C	93.7	125.7	128.7	169.7	168	1.7	10	3
	12	□	MNS0920-L12C	112.1	144.7	147.7	188.7	187	1.7	10	3
9.2	15	□	MNS0920-L15C	139.7	172.7	175.7	216.7	215	1.7	10	3
	20	□	MNS0920-L20C	185.7	220.7	223.7	264.7	263	1.7	10	3
	25	□	MNS0920-L25C	231.7	267.7	270.7	311.7	310	1.7	10	3
	30	□	MNS0920-L30C	277.7	315.7	318.7	359.7	358	1.7	10	3
	5	★	MNS0920LB	47.7	77.7	81.7	137.7	136	1.7	10	3
	10	□	MNS0920X10DB	93.7	125.7	128.7	183.7	182	1.7	10	3
	20	□	MNS0920X20DB	185.7	220.7	223.7	278.7	277	1.7	10	3
	30	□	MNS0920X30DB	277.7	315.7	318.7	373.7	372	1.7	10	3
	3	□	MNS0930S-DIN	32.7	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	4
	3	□	MNS0930S-DIN-C	32.7	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	3
	5	□	MNS0930L-DIN	46.7	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	4
	5	□	MNS0930L-DIN-C	46.7	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	3
	8	□	MNS0930-L8C	76.1	106.7	109.7	150.7	149	1.7	10	3
	10	□	MNS0930-L10C	94.7	125.7	128.7	169.7	168	1.7	10	3
	12	□	MNS0930-L12C	113.3	144.7	147.7	188.7	187	1.7	10	3
9.3	15	□	MNS0930-L15C	141.2	172.7	175.7	216.7	215	1.7	10	3
	20	□	MNS0930-L20C	187.7	220.7	223.7	264.7	263	1.7	10	3
	25	□	MNS0930-L25C	234.2	267.7	270.7	311.7	310	1.7	10	3
	30	□	MNS0930-L30C	280.7	315.7	318.7	359.7	358	1.7	10	3
	5	★	MNS0930LB	48.2	77.7	81.7	137.7	136	1.7	10	3
	10	□	MNS0930X10DB	94.7	125.7	128.7	183.7	182	1.7	10	3
	20	□	MNS0930X20DB	187.7	220.7	223.7	278.7	277	1.7	10	3
	30	□	MNS0930X30DB	280.7	315.7	318.7	373.7	372	1.7	10	3

Hinweis 1) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.
□ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS0940S-DIN	32.6	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	4
	3	□	MNS0940S-DIN-C	32.6	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	3
	5	□	MNS0940L-DIN	46.6	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	4
	5	□	MNS0940L-DIN-C	46.6	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	3
	8	□	MNS0940-L8C	76.9	106.7	109.7	150.7	149	1.7	10	3
	10	□	MNS0940-L10C	95.7	125.7	128.7	169.7	168	1.7	10	3
	12	□	MNS0940-L12C	114.5	144.7	147.7	188.7	187	1.7	10	3
9.4	15	□	MNS0940-L15C	142.7	172.7	175.7	216.7	215	1.7	10	3
	20	□	MNS0940-L20C	189.7	220.7	223.7	264.7	263	1.7	10	3
	25	□	MNS0940-L25C	236.7	267.7	270.7	311.7	310	1.7	10	3
	30	□	MNS0940-L30C	283.7	315.7	318.7	359.7	358	1.7	10	3
	5	★	MNS0940LB	48.7	77.7	81.7	137.7	136	1.7	10	3
	10	□	MNS0940X10DB	95.7	125.7	128.7	183.7	182	1.7	10	3
	20	□	MNS0940X20DB	189.7	220.7	223.7	278.7	277	1.7	10	3
	30	□	MNS0940X30DB	283.7	315.7	318.7	373.7	372	1.7	10	3
	3	□	MNS0950S-DIN	32.5	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	4
	3	□	MNS0950S-DIN-C	32.5	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	3
	5	□	MNS0950L-DIN	46.5	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	4
	5	●	MNS0950L-DIN-C	46.5	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	3
	8	□	MNS0950-L8C	77.7	106.7	109.7	150.7	149	1.7	10	3
	10	□	MNS0950-L10C	96.7	125.7	128.7	169.7	168	1.7	10	3
	12	●	MNS0950-L12C	115.7	144.7	147.7	188.7	187	1.7	10	3
9.5	15	□	MNS0950-L15C	144.2	172.7	175.7	216.7	215	1.7	10	3
	20	●	MNS0950-L20C	191.7	220.7	223.7	264.7	263	1.7	10	3
	25	□	MNS0950-L25C	239.2	267.7	270.7	311.7	310	1.7	10	3
	30	●	MNS0950-L30C	286.7	315.7	318.7	359.7	358	1.7	10	3
	5	★	MNS0950LB	49.2	77.7	81.7	137.7	136	1.7	10	3
	10	□	MNS0950X10DB	96.7	125.7	128.7	183.7	182	1.7	10	3
	20	□	MNS0950X20DB	191.7	220.7	223.7	278.7	277	1.7	10	3
	30	□	MNS0950X30DB	286.7	315.7	318.7	373.7	372	1.7	10	3
	3	□	MNS0960S-DIN	32.3	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	4
	3	□	MNS0960S-DIN-C	32.3	46.7	47.7	88.7	87	1.7	10	3
	5	□	MNS0960L-DIN	46.3	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	4
	5	□	MNS0960L-DIN-C	46.3	60.7	61.7	102.7	101	1.7	10	3
	8	□	MNS0960-L8C	78.5	111.7	114.7	155.7	154	1.7	10	3
	10	□	MNS0960-L10C	97.7	131.7	134.7	175.7	174	1.7	10	3
	12	□	MNS0960-L12C	116.9	151.7	154.7	195.7	194	1.7	10	3
9.6	15	□	MNS0960-L15C	145.7	181.7	184.7	225.7	224	1.7	10	3
	20	□	MNS0960-L20C	193.7	231.7	234.7	275.7	274	1.7	10	3
	25	□	MNS0960-L25C	241.7	281.7	284.7	325.7	324	1.7	10	3
	30	□	MNS0960-L30C	289.7	331.7	334.7	375.7	374	1.7	10	3
	5	★	MNS0960LB	49.7	81.7	81.7	137.7	136	1.7	10	3
	10	□	MNS0960X10DB	97.7	131.7	134.7	189.7	188	1.7	10	3
	20	□	MNS0960X20DB	193.7	231.7	234.7	289.7	288	1.7	10	3
	30	□	MNS0960X30DB	289.7	331.7	334.7	389.7	388	1.7	10	3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS0970S-DIN	32.2	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	4
	3	□	MNS0970S-DIN-C	32.2	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	3
	5	□	MNS0970L-DIN	46.2	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	4
	5	□	MNS0970L-DIN-C	46.2	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	3
	8	□	MNS0970-L8C	79.4	111.8	114.8	155.8	154	1.8	10	3
	10	□	MNS0970-L10C	98.8	131.8	134.8	175.8	174	1.8	10	3
	12	□	MNS0970-L12C	118.2	151.8	154.8	195.8	194	1.8	10	3
9.7	15	□	MNS0970-L15C	147.3	181.8	184.8	225.8	224	1.8	10	3
	20	□	MNS0970-L20C	195.8	231.8	234.8	275.8	274	1.8	10	3
	25	□	MNS0970-L25C	244.3	281.8	284.8	325.8	324	1.8	10	3
	30	□	MNS0970-L30C	292.8	331.8	334.8	375.8	374	1.8	10	3
	5	★	MNS0970LB	50.3	81.8	81.8	137.8	136	1.8	10	3
	10	□	MNS0970X10DB	98.8	131.8	134.8	189.8	188	1.8	10	3
	20	□	MNS0970X20DB	195.8	231.8	234.8	289.8	288	1.8	10	3
	30	□	MNS0970X30DB	292.8	331.8	334.8	389.8	388	1.8	10	3
	3	□	MNS0980S-DIN	32.1	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	4
	3	□	MNS0980S-DIN-C	32.1	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	3
	5	□	MNS0980L-DIN	46.1	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	4
	5	□	MNS0980L-DIN-C	46.1	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	3
	8	□	MNS0980-L8C	80.2	111.8	114.8	155.8	154	1.8	10	3
	10	□	MNS0980-L10C	99.8	131.8	134.8	175.8	174	1.8	10	3
	12	□	MNS0980-L12C	119.4	151.8	154.8	195.8	194	1.8	10	3
9.8	15	□	MNS0980-L15C	148.8	181.8	184.8	225.8	224	1.8	10	3
	20	□	MNS0980-L20C	197.8	231.8	234.8	275.8	274	1.8	10	3
	25	□	MNS0980-L25C	246.8	281.8	284.8	325.8	324	1.8	10	3
	30	□	MNS0980-L30C	295.8	331.8	334.8	375.8	374	1.8	10	3
	5	★	MNS0980LB	50.8	81.8	81.8	137.8	136	1.8	10	3
	10	★	MNS0980X10DB	99.8	131.8	134.8	189.8	188	1.8	10	3
	20	★	MNS0980X20DB	197.8	231.8	234.8	289.8	288	1.8	10	3
	30	★	MNS0980X30DB	295.8	331.8	334.8	389.8	388	1.8	10	3
	3	□	MNS0990S-DIN	32.0	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	4
	3	□	MNS0990S-DIN-C	32.0	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	3
	5	□	MNS0990L-DIN	46.0	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	4
	5	□	MNS0990L-DIN-C	46.0	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	3
	8	□	MNS0990-L8C	81.0	111.8	114.8	155.8	154	1.8	10	3
	10	□	MNS0990-L10C	100.8	131.8	134.8	175.8	174	1.8	10	3
	12	□	MNS0990-L12C	120.6	151.8	154.8	195.8	194	1.8	10	3
9.9	15	□	MNS0990-L15C	150.3	181.8	184.8	225.8	224	1.8	10	3
	20	□	MNS0990-L20C	199.8	231.8	234.8	275.8	274	1.8	10	3
	25	□	MNS0990-L25C	249.3	281.8	284.8	325.8	324	1.8	10	3
	30	□	MNS0990-L30C	298.8	331.8	334.8	375.8	374	1.8	10	3
	5	★	MNS0990LB	51.3	81.8	81.8	137.8	136	1.8	10	3
	10	□	MNS0990X10DB	100.8	131.8	134.8	189.8	188	1.8	10	3
	20	□	MNS0990X20DB	199.8	231.8	234.8	289.8	288	1.8	10	3
	30	□	MNS0990X30DB	298.8	331.8	334.8	389.8	388	1.8	10	3

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M118
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M119
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MNS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
10.0	3	□	MNS1000S-DIN	31.8	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	4
	3	□	MNS1000S-DIN-C	31.8	46.8	47.8	88.8	87	1.8	10	3
	5	□	MNS1000L-DIN	45.8	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	4
	5	●	MNS1000L-DIN-C	45.8	60.8	61.8	102.8	101	1.8	10	3
	8	□	MNS1000-L8C	81.8	111.8	114.8	155.8	154	1.8	10	3
	10	□	MNS1000-L10C	101.8	131.8	134.8	175.8	174	1.8	10	3
	12	●	MNS1000-L12C	121.8	151.8	154.8	195.8	194	1.8	10	3
	15	□	MNS1000-L15C	151.8	181.8	184.8	225.8	224	1.8	10	3
	20	●	MNS1000-L20C	201.8	231.8	234.8	275.8	274	1.8	10	3
	25	□	MNS1000-L25C	251.8	281.8	284.8	325.8	324	1.8	10	3
	30	●	MNS1000-L30C	301.8	331.8	334.8	375.8	374	1.8	10	3
	5	★	MNS1000LB	51.8	81.8	81.8	137.8	136	1.8	10	3
	10	★	MNS1000X10DB	101.8	131.8	134.8	189.8	188	1.8	10	3
	20	★	MNS1000X20DB	201.8	231.8	234.8	289.8	288	1.8	10	3
	30	★	MNS1000X30DB	301.8	331.8	334.8	389.8	388	1.8	10	3
10.1	3	□	MNS1010S-DIN	39.7	54.8	55.8	101.8	100	1.8	12	4
	3	□	MNS1010S-DIN-C	39.7	54.8	55.8	101.8	100	1.8	12	3
	5	□	MNS1010L-DIN	55.7	70.8	71.8	117.8	116	1.8	12	4
	5	□	MNS1010L-DIN-C	55.7	70.8	71.8	117.8	116	1.8	12	3
	8	□	MNS1010-L8C	82.6	117.8	120.8	166.8	165	1.8	12	3
	10	□	MNS1010-L10C	102.8	138.8	141.8	187.8	186	1.8	12	3
	12	□	MNS1010-L12C	123.0	159.8	162.8	208.8	207	1.8	12	3
	15	□	MNS1010-L15C	153.3	190.8	193.8	239.8	238	1.8	12	3
	20	□	MNS1010-L20C	203.8	243.8	246.8	292.8	291	1.8	12	3
	25	□	MNS1010-L25C	254.3	295.8	298.8	344.8	343	1.8	12	3
	5	★	MNS1010LB	52.3	85.8	89.8	150.8	149	1.8	11	3
	10	□	MNS1010X10DB	102.8	138.8	141.8	202.8	201	1.8	11	3
	20	□	MNS1010X20DB	203.8	243.8	246.8	307.8	306	1.8	11	3
10.2	3	□	MNS1020S-DIN	39.6	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	4
	3	□	MNS1020S-DIN-C	39.6	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	3
	5	□	MNS1020L-DIN	55.6	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	4
	5	□	MNS1020L-DIN-C	55.6	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	3
	8	□	MNS1020-L8C	83.5	117.9	120.9	166.9	165	1.9	12	3
	10	□	MNS1020-L10C	103.9	138.9	141.9	187.9	186	1.9	12	3
	12	□	MNS1020-L12C	124.3	159.9	162.9	208.9	207	1.9	12	3
	15	□	MNS1020-L15C	154.9	190.9	193.9	239.9	238	1.9	12	3
	20	□	MNS1020-L20C	205.9	243.9	246.9	292.9	291	1.9	12	3
	25	□	MNS1020-L25C	256.9	295.9	298.9	344.9	343	1.9	12	3
	5	★	MNS1020LB	52.9	85.9	89.9	150.9	149	1.9	11	3
	10	□	MNS1020X10DB	103.9	138.9	141.9	202.9	201	1.9	11	3
	20	□	MNS1020X20DB	205.9	243.9	246.9	307.9	306	1.9	11	3
10.3	3	□	MNS1030S-DIN	39.4	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	4
	3	□	MNS1030S-DIN-C	39.4	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	3
	5	□	MNS1030L-DIN	55.4	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	4
	5	□	MNS1030L-DIN-C	55.4	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	3
	8	□	MNS1030-L8C	84.3	117.9	120.9	166.9	165	1.9	12	3
	10	□	MNS1030-L10C	104.9	138.9	141.9	187.9	186	1.9	12	3
	12	□	MNS1030-L12C	125.5	159.9	162.9	208.9	207	1.9	12	3
	15	□	MNS1030-L15C	156.4	190.9	193.9	239.9	238	1.9	12	3
	20	□	MNS1030-L20C	207.9	243.9	246.9	292.9	291	1.9	12	3
	25	□	MNS1030-L25C	259.4	295.9	298.9	344.9	343	1.9	12	3
10.3	5	★	MNS1030LB	53.4	85.9	89.9	150.9	149	1.9	11	3
	10	□	MNS1030X10DB	104.9	138.9	141.9	202.9	201	1.9	11	3
	20	□	MNS1030X20DB	207.9	243.9	246.9	307.9	306	1.9	11	3
10.4	3	□	MNS1040S-DIN	39.3	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	4
	3	□	MNS1040S-DIN-C	39.3	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	3
	5	□	MNS1040L-DIN	55.3	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	4
	5	□	MNS1040L-DIN-C	55.3	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	3
	8	□	MNS1040-L8C	85.1	117.9	120.9	166.9	165	1.9	12	3
	10	□	MNS1040-L10C	105.9	138.9	141.9	187.9	186	1.9	12	3
	12	□	MNS1040-L12C	126.7	159.9	162.9	208.9	207	1.9	12	3
	15	□	MNS1040-L15C	157.9	190.9	193.9	239.9	238	1.9	12	3
	20	□	MNS1040-L20C	209.9	243.9	246.9	292.9	291	1.9	12	3
	25	□	MNS1040-L25C	261.9	295.9	298.9	344.9	343	1.9	12	3
	5	★	MNS1040LB	53.9	85.9	89.9	150.9	149	1.9	11	3
	10	□	MNS1040X10DB	105.9	138.9	141.9	202.9	201	1.9	11	3
	20	□	MNS1040X20DB	209.9	243.9	246.9	307.9	306	1.9	11	3
10.5	3	□	MNS1050S-DIN	39.2	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	4
	3	□	MNS1050S-DIN-C	39.2	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	3
	5	□	MNS1050L-DIN	55.2	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	4
	5	●	MNS1050L-DIN-C	55.2	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	3
	8	□	MNS1050-L8C	85.9	117.9	120.9	166.9	165	1.9	12	3
	10	□	MNS1050-L10C	106.9	138.9	141.9	187.9	186	1.9	12	3
	12	●	MNS1050-L12C	127.9	159.9	162.9	208.9	207	1.9	12	3
	15	□	MNS1050-L15C	159.4	190.9	193.9	239.9	238	1.9	12	3
	20	●	MNS1050-L20C	211.9	243.9	246.9	292.9	291	1.9	12	3
	25	□	MNS1050-L25C	264.4	295.9	298.9	344.9	343	1.9	12	3
	5	★	MNS1050LB	54.4	85.9	89.9	150.9	149	1.9	11	3
	10	★	MNS1050X10DB	106.9	138.9	141.9	202.9	201	1.9	11	3
	20	★	MNS1050X20DB	211.9	243.9	246.9	307.9	306	1.9	11	3
10.6	3	□	MNS1060S-DIN	39.0	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	4
	3	□	MNS1060S-DIN-C	39.0	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	3
	5	□	MNS1060L-DIN	55.0	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	4
	5	□	MNS1060L-DIN-C	55.0	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	3
	8	□	MNS1060-L8C	86.7	122.9	125.9	171.9	170	1.9	12	3
	10	□	MNS1060-L10C	107.9	144.9	147.9	193.9	192	1.9	12	3
	12	□	MNS1060-L12C	129.1	166.9	169.9	215.9	214	1.9	12	3
	15	□	MNS1060-L15C	160.9	199.9	202.9	248.9	247	1.9	12	3
	20	□	MNS1060-L20C	213.9	254.9	257.9	303.9	302	1.9	12	3
	25	□	MNS1060-L25C	266.9	309.9	312.9	358.9	357	1.9	12	3
	5	★	MNS1060LB	54.9	89.9	89.9	150.9	149	1.9	11	3
	10	□	MNS1060X10DB	107.9	144.9	147.9	208.9	207	1.9	11	3
	20	□	MNS1060X20DB	213.9	254.9	257.9	318.9	317	1.9	11	3

Hinweis 1) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.
□ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS1070S-DIN	38.9	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	4
	3	□	MNS1070S-DIN-C	38.9	54.9	55.9	101.9	100	1.9	12	3
	5	□	MNS1070L-DIN	54.9	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	4
	5	□	MNS1070L-DIN-C	54.9	70.9	71.9	117.9	116	1.9	12	3
	8	□	MNS1070-L8C	87.5	122.9	125.9	171.9	170	1.9	12	3
	10	□	MNS1070-L10C	108.9	144.9	147.9	193.9	192	1.9	12	3
10.7	12	□	MNS1070-L12C	130.3	166.9	169.9	215.9	214	1.9	12	3
	15	□	MNS1070-L15C	162.4	199.9	202.9	248.9	247	1.9	12	3
	20	□	MNS1070-L20C	215.9	254.9	257.9	303.9	302	1.9	12	3
	25	□	MNS1070-L25C	269.4	309.9	312.9	358.9	357	1.9	12	3
	5	★	MNS1070LB	55.4	89.9	89.9	150.9	149	1.9	11	3
	10	□	MNS1070X10DB	108.9	144.9	147.9	208.9	207	1.9	11	3
	20	□	MNS1070X20DB	215.9	254.9	257.9	318.9	317	1.9	11	3
	3	□	MNS1080S-DIN	38.8	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	4
	3	□	MNS1080S-DIN-C	38.8	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	3
	5	□	MNS1080L-DIN	54.8	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	4
	5	□	MNS1080L-DIN-C	54.8	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	3
	8	□	MNS1080-L8C	88.4	123.0	126.0	172.0	170	2.0	12	3
	10	□	MNS1080-L10C	110.0	145.0	148.0	194.0	192	2.0	12	3
10.8	12	□	MNS1080-L12C	131.6	167.0	170.0	216.0	214	2.0	12	3
	15	□	MNS1080-L15C	164.0	200.0	203.0	249.0	247	2.0	12	3
	20	□	MNS1080-L20C	218.0	255.0	258.0	304.0	302	2.0	12	3
	25	□	MNS1080-L25C	272.0	310.0	313.0	359.0	357	2.0	12	3
	5	★	MNS1080LB	56.0	90.0	90.0	151.0	149	2.0	11	3
	10	□	MNS1080X10DB	110.0	145.0	148.0	209.0	207	2.0	11	3
	20	□	MNS1080X20DB	218.0	255.0	258.0	319.0	317	2.0	11	3
	3	□	MNS1090S-DIN	38.6	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	4
	3	□	MNS1090S-DIN-C	38.6	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	3
	5	□	MNS1090L-DIN	54.6	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	4
	5	□	MNS1090L-DIN-C	54.6	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	3
	8	□	MNS1090-L8C	89.2	123.0	126.0	172.0	170	2.0	12	3
	10	□	MNS1090-L10C	111.0	145.0	148.0	194.0	192	2.0	12	3
10.9	12	□	MNS1090-L12C	132.8	167.0	170.0	216.0	214	2.0	12	3
	15	□	MNS1090-L15C	165.5	200.0	203.0	249.0	247	2.0	12	3
	20	□	MNS1090-L20C	220.0	255.0	258.0	304.0	302	2.0	12	3
	25	□	MNS1090-L25C	274.5	310.0	313.0	359.0	357	2.0	12	3
	5	★	MNS1090LB	56.5	90.0	90.0	151.0	149	2.0	11	3
	10	□	MNS1090X10DB	111.0	145.0	148.0	209.0	207	2.0	11	3
	20	□	MNS1090X20DB	220.0	255.0	258.0	319.0	317	2.0	11	3
	3	□	MNS1100S-DIN	38.5	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	4
	3	□	MNS1100S-DIN-C	38.5	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	3
	5	□	MNS1100L-DIN	54.5	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	4
11.0	5	●	MNS1100L-DIN-C	54.5	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	3
	8	□	MNS1100-L8C	90.0	123.0	126.0	172.0	170	2.0	12	3
	10	□	MNS1100-L10C	112.0	145.0	148.0	194.0	192	2.0	12	3
	12	●	MNS1100-L12C	134.0	167.0	170.0	216.0	214	2.0	12	3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	15	□	MNS1100-L15C	167.0	200.0	203.0	249.0	247	2.0	12	3
	20	●	MNS1100-L20C	222.0	255.0	258.0	304.0	302	2.0	12	3
	25	□	MNS1100-L25C	277.0	310.0	313.0	359.0	357	2.0	12	3
11.0	5	★	MNS1100LB	57.0	90.0	90.0	151.0	149	2.0	11	3
	10	★	MNS1100X10DB	112.0	145.0	148.0	209.0	207	2.0	11	3
	20	★	MNS1100X20DB	222.0	255.0	258.0	319.0	317	2.0	11	3
	3	□	MNS1110S-DIN	38.4	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	4
	3	□	MNS1110S-DIN-C	38.4	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	3
	5	□	MNS1110L-DIN	54.4	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	4
	5	□	MNS1110L-DIN-C	54.4	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	3
	8	□	MNS1110-L8C	90.8	129.0	132.0	178.0	176	2.0	12	3
	10	□	MNS1110-L10C	113.0	152.0	155.0	201.0	199	2.0	12	3
11.1	12	□	MNS1110-L12C	135.2	175.0	178.0	224.0	222	2.0	12	3
	15	□	MNS1110-L15C	168.5	209.0	212.0	258.0	256	2.0	12	3
	20	□	MNS1110-L20C	224.0	267.0	270.0	316.0	314	2.0	12	3
	25	□	MNS1110-L25C	279.5	324.0	327.0	373.0	371	2.0	12	3
	5	★	MNS1110LB	57.5	94.0	98.0	160.0	158	2.0	12	3
	10	□	MNS1110X10DB	113.0	152.0	155.0	217.0	215	2.0	12	3
	20	□	MNS1110X20DB	224.0	267.0	270.0	332.0	330	2.0	12	3
	3	□	MNS1120S-DIN	38.2	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	4
	3	□	MNS1120S-DIN-C	38.2	55.0	56.0	102.0	100	2.0	12	3
	5	□	MNS1120L-DIN	54.2	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	4
	5	□	MNS1120L-DIN-C	54.2	71.0	72.0	118.0	116	2.0	12	3
	8	□	MNS1120-L8C	91.6	129.0	132.0	178.0	176	2.0	12	3
	10	□	MNS1120-L10C	114.0	152.0	155.0	201.0	199	2.0	12	3
11.2	12	□	MNS1120-L12C	136.4	175.0	178.0	224.0	222	2.0	12	3
	15	□	MNS1120-L15C	170.0	209.0	212.0	258.0	256	2.0	12	3
	20	□	MNS1120-L20C	226.0	267.0	270.0	316.0	314	2.0	12	3
	25	□	MNS1120-L25C	282.0	324.0	327.0	373.0	371	2.0	12	3
	5	★	MNS1120LB	58.0	94.0	98.0	160.0	158	2.0	12	3
	10	□	MNS1120X10DB	114.0	152.0	155.0	217.0	215	2.0	12	3
	20	□	MNS1120X20DB	226.0	267.0	270.0	332.0	330	2.0	12	3
	3	□	MNS1130S-DIN	38.1	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	4
	3	□	MNS1130S-DIN-C	38.1	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	3
	5	□	MNS1130L-DIN	54.1	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	4
	5	□	MNS1130L-DIN-C	54.1	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	3
	8	□	MNS1130-L8C	92.5	129.1	132.1	178.1	176	2.1	12	3
	10	□	MNS1130-L10C	115.1	152.1	155.1	201.1	199	2.1	12	3
11.3	12	□	MNS1130-L12C	137.7	175.1	178.1	224.1	222	2.1	12	3
	15	□	MNS1130-L15C	171.6	209.1	212.1	258.1	256	2.1	12	3
	20	□	MNS1130-L20C	228.1	267.1	270.1	316.1	314	2.1	12	3
	25	□	MNS1130-L25C	284.6	324.1	327.1	373.1	371	2.1	12	3
	5	★	MNS1130LB	58.6	94.1	98.1	160.1	158	2.1	12	3
	10	□	MNS1130X10DB	115.1	152.1	155.1	217.1	215	2.1	12	3
	20	□	MNS1130X20DB	228.1	267.1	270.1	332.1	330	2.1	12	3

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M118
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M119
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MNS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	□	MNS1140S-DIN	38.0	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	4
	3	□	MNS1140S-DIN-C	38.0	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	3
	5	□	MNS1140L-DIN	54.0	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	4
	5	□	MNS1140L-DIN-C	54.0	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	3
	8	□	MNS1140-L8C	93.3	129.1	132.1	178.1	176	2.1	12	3
	10	□	MNS1140-L10C	116.1	152.1	155.1	201.1	199	2.1	12	3
11.4	12	□	MNS1140-L12C	138.9	175.1	178.1	224.1	222	2.1	12	3
	15	□	MNS1140-L15C	173.1	209.1	212.1	258.1	256	2.1	12	3
	20	□	MNS1140-L20C	230.1	267.1	270.1	316.1	314	2.1	12	3
	25	□	MNS1140-L25C	287.1	324.1	327.1	373.1	371	2.1	12	3
	5	★	MNS1140LB	59.1	94.1	98.1	160.1	158	2.1	12	3
	10	□	MNS1140X10DB	116.1	152.1	155.1	217.1	215	2.1	12	3
	20	□	MNS1140X20DB	230.1	267.1	270.1	332.1	330	2.1	12	3
	3	□	MNS1150S-DIN	37.8	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	4
	3	□	MNS1150S-DIN-C	37.8	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	3
	5	□	MNS1150L-DIN	53.8	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	4
	5	●	MNS1150L-DIN-C	53.8	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	3
	8	□	MNS1150-L8C	94.1	129.1	132.1	178.1	176	2.1	12	3
	10	□	MNS1150-L10C	117.1	152.1	155.1	201.1	199	2.1	12	3
11.5	12	●	MNS1150-L12C	140.1	175.1	178.1	224.1	222	2.1	12	3
	15	□	MNS1150-L15C	174.6	209.1	212.1	258.1	256	2.1	12	3
	20	●	MNS1150-L20C	232.1	267.1	270.1	316.1	314	2.1	12	3
	25	□	MNS1150-L25C	289.6	324.1	327.1	373.1	371	2.1	12	3
	5	★	MNS1150LB	59.6	94.1	98.1	160.1	158	2.1	12	3
	10	□	MNS1150X10DB	117.1	152.1	155.1	217.1	215	2.1	12	3
	20	□	MNS1150X20DB	232.1	267.1	270.1	332.1	330	2.1	12	3
	3	□	MNS1160S-DIN	37.7	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	4
	3	□	MNS1160S-DIN-C	37.7	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	3
	5	□	MNS1160L-DIN	53.7	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	4
	5	□	MNS1160L-DIN-C	53.7	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	3
	8	□	MNS1160-L8C	94.9	134.1	137.1	183.1	181	2.1	12	3
	10	□	MNS1160-L10C	118.1	158.1	161.1	207.1	205	2.1	12	3
11.6	12	□	MNS1160-L12C	141.3	182.1	185.1	231.1	229	2.1	12	3
	15	□	MNS1160-L15C	176.1	218.1	221.1	267.1	265	2.1	12	3
	20	□	MNS1160-L20C	234.1	278.1	281.1	327.1	325	2.1	12	3
	25	□	MNS1160-L25C	292.1	338.1	341.1	387.1	385	2.1	12	3
	5	★	MNS1160LB	60.1	98.1	98.1	160.1	158	2.1	12	3
	10	□	MNS1160X10DB	118.1	158.1	161.1	223.1	221	2.1	12	3
	20	□	MNS1160X20DB	234.1	278.1	281.1	343.1	341	2.1	12	3
	3	□	MNS1170S-DIN	37.6	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	4
	3	□	MNS1170S-DIN-C	37.6	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	3
	5	□	MNS1170L-DIN	53.6	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	4
11.7	5	□	MNS1170L-DIN-C	53.6	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	3
	8	□	MNS1170-L8C	95.7	134.1	137.1	183.1	181	2.1	12	3
	10	□	MNS1170-L10C	119.1	158.1	161.1	207.1	205	2.1	12	3
	12	□	MNS1170-L12C	142.5	182.1	185.1	231.1	229	2.1	12	3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	15	□	MNS1170-L15C	177.6	218.1	221.1	267.1	265	2.1	12	3
	20	□	MNS1170-L20C	236.1	278.1	281.1	327.1	325	2.1	12	3
	25	□	MNS1170-L25C	294.6	338.1	341.1	387.1	385	2.1	12	3
11.7	5	★	MNS1170LB	60.6	98.1	98.1	160.1	158	2.1	12	3
	10	□	MNS1170X10DB	119.1	158.1	161.1	223.1	221	2.1	12	3
	20	□	MNS1170X20DB	236.1	278.1	281.1	343.1	341	2.1	12	3
	3	□	MNS1180S-DIN	37.4	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	4
	3	□	MNS1180S-DIN-C	37.4	55.1	56.1	102.1	100	2.1	12	3
	5	□	MNS1180L-DIN	53.4	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	4
	5	□	MNS1180L-DIN-C	53.4	71.1	72.1	118.1	116	2.1	12	3
	8	□	MNS1180-L8C	96.5	134.1	137.1	183.1	181	2.1	12	3
	10	□	MNS1180-L10C	120.1	158.1	161.1	207.1	205	2.1	12	3
11.8	12	□	MNS1180-L12C	143.7	182.1	185.1	231.1	229	2.1	12	3
	15	□	MNS1180-L15C	179.1	218.1	221.1	267.1	265	2.1	12	3
	20	□	MNS1180-L20C	238.1	278.1	281.1	327.1	325	2.1	12	3
	25	□	MNS1180-L25C	297.1	338.1	341.1	387.1	385	2.1	12	3
	5	★	MNS1180LB	61.1	98.1	98.1	160.1	158	2.1	12	3
	10	□	MNS1180X10DB	120.1	158.1	161.1	223.1	221	2.1	12	3
	20	□	MNS1180X20DB	238.1	278.1	281.1	343.1	341	2.1	12	3
	3	□	MNS1190S-DIN	37.3	55.2	56.2	102.2	100	2.2	12	4
	3	□	MNS1190S-DIN-C	37.3	55.2	56.2	102.2	100	2.2	12	3
	5	□	MNS1190L-DIN	53.3	71.2	72.2	118.2	116	2.2	12	4
	5	□	MNS1190L-DIN-C	53.3	71.2	72.2	118.2	116	2.2	12	3
	8	□	MNS1190-L8C	97.4	134.2	137.2	183.2	181	2.2	12	3
	10	□	MNS1190-L10C	121.2	158.2	161.2	207.2	205	2.2	12	3
11.9	12	□	MNS1190-L12C	145.0	182.2	185.2	231.2	229	2.2	12	3
	15	□	MNS1190-L15C	180.7	218.2	221.2	267.2	265	2.2	12	3
	20	□	MNS1190-L20C	240.2	278.2	281.2	327.2	325	2.2	12	3
	25	□	MNS1190-L25C	299.7	338.2	341.2	387.2	385	2.2	12	3
	5	★	MNS1190LB	61.7	98.2	98.2	160.2	158	2.2	12	3
	10	□	MNS1190X10DB	121.2	158.2	161.2	223.2	221	2.2	12	3
	20	□	MNS1190X20DB	240.2	278.2	281.2	343.2	341	2.2	12	3
	3	□	MNS1200S-DIN	37.2	55.2	56.2	102.2	100	2.2	12	4
	3	□	MNS1200S-DIN-C	37.2	55.2	56.2	102.2	100	2.2	12	3
	5	□	MNS1200L-DIN	53.2	71.2	72.2	118.2	116	2.2	12	4
	5	●	MNS1200L-DIN-C	53.2	71.2	72.2	118.2	116	2.2	12	3
	8	□	MNS1200-L8C	98.2	134.2	137.2	183.2	181	2.2	12	3
	10	□	MNS1200-L10C	122.2	158.2	161.2	207.2	205	2.2	12	3
12.0	12	●	MNS1200-L12C	146.2	182.2	185.2	231.2	229	2.2	12	3
	15	□	MNS1200-L15C	182.2	218.2	221.2	267.2	265	2.2	12	3
	20	●	MNS1200-L20C	242.2	278.2	281.2	327.2	325	2.2	12	3
	25	□	MNS1200-L25C	302.2	338.2	341.2	387.2	385	2.2	12	3
	5	★	MNS1200LB	62.2	98.2	98.2	160.2	158	2.2	12	3
	10	★	MNS1200X10DB	122.2	158.2	161.2	223.2	221	2.2	12	3
	20	★	MNS1200X20DB	242.2	278.2	281.2	343.2	341	2.2	12	3

Hinweis 1) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.
□ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
12.1	3	□	MNS1210S-DIN	42.1	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	4
	3	□	MNS1210S-DIN-C	42.1	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	3
	5	□	MNS1210L-DIN	59.1	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	4
	5	□	MNS1210L-DIN-C	59.1	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	3
	8	□	MNS1210-L8C	99.0	140.2	143.2	189.2	187	2.2	14	3
	10	□	MNS1210-L10C	123.2	165.2	168.2	214.2	212	2.2	14	3
	12	□	MNS1210-L12C	147.4	190.2	193.2	239.2	237	2.2	14	3
	15	□	MNS1210-L15C	183.7	227.2	230.2	276.2	274	2.2	14	3
	20	□	MNS1210-L20C	244.2	290.2	293.2	339.2	337	2.2	14	3
	5	★	MNS1210LB	62.7	102.2	106.2	169.2	167	2.2	13	3
	10	□	MNS1210X10DB	123.2	165.2	168.2	231.2	229	2.2	13	3
	20	□	MNS1210X20DB	244.2	290.2	293.2	356.2	354	2.2	13	3
12.2	3	□	MNS1220S-DIN	41.9	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	4
	3	□	MNS1220S-DIN-C	41.9	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	3
	5	□	MNS1220L-DIN	58.9	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	4
	5	□	MNS1220L-DIN-C	58.9	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	3
	8	□	MNS1220-L8C	99.8	140.2	143.2	189.2	187	2.2	14	3
	10	□	MNS1220-L10C	124.2	165.2	168.2	214.2	212	2.2	14	3
	12	□	MNS1220-L12C	148.6	190.2	193.2	239.2	237	2.2	14	3
	15	□	MNS1220-L15C	185.2	227.2	230.2	276.2	274	2.2	14	3
	20	□	MNS1220-L20C	246.2	290.2	293.2	339.2	337	2.2	14	3
	5	★	MNS1220LB	63.2	102.2	106.2	169.2	167	2.2	13	3
	10	□	MNS1220X10DB	124.2	165.2	168.2	231.2	229	2.2	13	3
	20	□	MNS1220X20DB	246.2	290.2	293.2	356.2	354	2.2	13	3
12.3	3	□	MNS1230S-DIN	41.8	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	4
	3	□	MNS1230S-DIN-C	41.8	60.2	61.2	107.2	105	2.2	14	3
	5	□	MNS1230L-DIN	58.8	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	4
	5	□	MNS1230L-DIN-C	58.8	77.2	78.2	124.2	122	2.2	14	3
	8	□	MNS1230-L8C	100.6	140.2	143.2	189.2	187	2.2	14	3
	10	□	MNS1230-L10C	125.2	165.2	168.2	214.2	212	2.2	14	3
	12	□	MNS1230-L12C	149.8	190.2	193.2	239.2	237	2.2	14	3
	15	□	MNS1230-L15C	186.7	227.2	230.2	276.2	274	2.2	14	3
	20	□	MNS1230-L20C	248.2	290.2	293.2	339.2	337	2.2	14	3
	5	★	MNS1230LB	63.7	102.2	106.2	169.2	167	2.2	13	3
	10	□	MNS1230X10DB	125.2	165.2	168.2	231.2	229	2.2	13	3
	20	□	MNS1230X20DB	248.2	290.2	293.2	356.2	354	2.2	13	3
12.4	3	□	MNS1240S-DIN	41.7	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	4
	3	□	MNS1240S-DIN-C	41.7	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	3
	5	□	MNS1240L-DIN	58.7	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	4
	5	□	MNS1240L-DIN-C	58.7	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	3
	8	□	MNS1240-L8C	101.5	140.3	143.3	189.3	187	2.3	14	3
	10	□	MNS1240-L10C	126.3	165.3	168.3	214.3	212	2.3	14	3
	12	□	MNS1240-L12C	151.1	190.3	193.3	239.3	237	2.3	14	3
	15	□	MNS1240-L15C	188.3	227.3	230.3	276.3	274	2.3	14	3
	20	□	MNS1240-L20C	250.3	290.3	293.3	339.3	337	2.3	14	3
	5	★	MNS1240LB	64.3	102.3	106.3	169.3	167	2.3	13	3
	10	□	MNS1240X10DB	126.3	165.3	168.3	231.3	229	2.3	13	3
	20	□	MNS1240X20DB	250.3	290.3	293.3	356.3	354	2.3	13	3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
12.5	3	□	MNS1250S-DIN	41.5	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	4
	3	□	MNS1250S-DIN-C	41.5	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	3
	5	□	MNS1250L-DIN	58.5	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	4
	5	●	MNS1250L-DIN-C	58.5	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	3
	8	□	MNS1250-L8C	102.3	140.3	143.3	189.3	187	2.3	14	3
	10	□	MNS1250-L10C	127.3	165.3	168.3	214.3	212	2.3	14	3
	12	●	MNS1250-L12C	152.3	190.3	193.3	239.3	237	2.3	14	3
	15	□	MNS1250-L15C	189.8	227.3	230.3	276.3	274	2.3	14	3
	20	●	MNS1250-L20C	252.3	290.3	293.3	339.3	337	2.3	14	3
	5	★	MNS1250LB	64.8	102.3	106.3	169.3	167	2.3	13	3
	10	□	MNS1250X10DB	127.3	165.3	168.3	231.3	229	2.3	13	3
	20	□	MNS1250X20DB	252.3	290.3	293.3	356.3	354	2.3	13	3
12.6	3	□	MNS1260S-DIN	41.4	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	4
	3	□	MNS1260S-DIN-C	41.4	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	3
	5	□	MNS1260L-DIN	58.4	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	4
	5	□	MNS1260L-DIN-C	58.4	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	3
	8	□	MNS1260-L8C	103.1	145.3	148.3	194.3	192	2.3	14	3
	10	□	MNS1260-L10C	128.3	171.3	174.3	220.3	218	2.3	14	3
	12	□	MNS1260-L12C	153.5	197.3	200.3	246.3	244	2.3	14	3
	15	□	MNS1260-L15C	191.3	236.3	239.3	285.3	283	2.3	14	3
	20	□	MNS1260-L20C	254.3	301.3	304.3	350.3	348	2.3	14	3
	5	★	MNS1260LB	65.3	106.3	106.3	169.3	167	2.3	13	3
	10	□	MNS1260X10DB	128.3	171.3	174.3	237.3	235	2.3	13	3
	20	□	MNS1260X20DB	254.3	301.3	304.3	367.3	365	2.3	13	3
12.7	3	□	MNS1270S-DIN	41.3	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	4
	3	□	MNS1270S-DIN-C	41.3	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	3
	5	□	MNS1270L-DIN	58.3	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	4
	5	□	MNS1270L-DIN-C	58.3	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	3
	8	□	MNS1270-L8C	103.9	145.3	148.3	194.3	192	2.3	14	3
	10	□	MNS1270-L10C	129.3	171.3	174.3	220.3	218	2.3	14	3
	12	□	MNS1270-L12C	154.7	197.3	200.3	246.3	244	2.3	14	3
	15	□	MNS1270-L15C	192.8	236.3	239.3	285.3	283	2.3	14	3
	20	□	MNS1270-L20C	256.3	301.3	304.3	350.3	348	2.3	14	3
	5	★	MNS1270LB	65.8	106.3	106.3	169.3	167	2.3	13	3
	10	□	MNS1270X10DB	129.3	171.3	174.3	237.3	235	2.3	13	3
	20	□	MNS1270X20DB	256.3	301.3	304.3	367.3	365	2.3	13	3
12.8	3	□	MNS1280S-DIN	41.1	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	4
	3	□	MNS1280S-DIN-C	41.1	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	3
	5	□	MNS1280L-DIN	58.1	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	4
	5	□	MNS1280L-DIN-C	58.1	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	3
	8	□	MNS1280-L8C	104.7	145.3	148.3	194.3	192	2.3	14	3
	10	□	MNS1280-L10C	130.3	171.3	174.3	220.3	218	2.3	14	3
	12	□	MNS1280-L12C	155.9	197.3	200.3	246.3	244	2.3	14	3
	15	□	MNS1280-L15C	194.3	236.3	239.3	285.3	283	2.3	14	3
	20	□	MNS1280-L20C	258.3	301.3	304.3	350.3	348	2.3	14	3
	5	★	MNS1280LB	66.3	106.3	106.3	169.3	167	2.3	13	3
	10	□	MNS1280X10DB	130.3	171.3	174.3	237.3	235	2.3	13	3
	20	□	MNS1280X20DB	258.3	301.3	304.3	367.3	365	2.3	13	3

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M118
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M119
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MNS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
12.9	3	□	MNS1290S-DIN	41.0	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	4
	3	□	MNS1290S-DIN-C	41.0	60.3	61.3	107.3	105	2.3	14	3
	5	□	MNS1290L-DIN	58.0	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	4
	5	□	MNS1290L-DIN-C	58.0	77.3	78.3	124.3	122	2.3	14	3
	8	□	MNS1290-L8C	105.5	145.3	148.3	194.3	192	2.3	14	3
	10	□	MNS1290-L10C	131.3	171.3	174.3	220.3	218	2.3	14	3
	12	□	MNS1290-L12C	157.1	197.3	200.3	246.3	244	2.3	14	3
	15	□	MNS1290-L15C	195.8	236.3	239.3	285.3	283	2.3	14	3
	20	□	MNS1290-L20C	260.3	301.3	304.3	350.3	348	2.3	14	3
	5	★	MNS1290LB	66.8	106.3	106.3	169.3	167	2.3	13	3
	10	□	MNS1290X10DB	131.3	171.3	174.3	237.3	235	2.3	13	3
	20	□	MNS1290X20DB	260.3	301.3	304.3	367.3	365	2.3	13	3
13.0	3	□	MNS1300S-DIN	40.9	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	4
	3	□	MNS1300S-DIN-C	40.9	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	3
	5	□	MNS1300L-DIN	57.9	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	4
	5	●	MNS1300L-DIN-C	57.9	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	3
	8	□	MNS1300-L8C	106.4	145.4	148.4	194.4	192	2.4	14	3
	10	□	MNS1300-L10C	132.4	171.4	174.4	220.4	218	2.4	14	3
	12	●	MNS1300-L12C	158.4	197.4	200.4	246.4	244	2.4	14	3
	15	□	MNS1300-L15C	197.4	236.4	239.4	285.4	283	2.4	14	3
	20	●	MNS1300-L20C	262.4	301.4	304.4	350.4	348	2.4	14	3
	5	★	MNS1300LB	67.4	106.4	106.4	169.4	167	2.4	13	3
	10	★	MNS1300X10DB	132.4	171.4	174.4	237.4	235	2.4	13	3
	20	★	MNS1300X20DB	262.4	301.4	304.4	367.4	365	2.4	13	3
13.1	3	□	MNS1310S-DIN	40.7	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	4
	3	□	MNS1310S-DIN-C	40.7	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	3
	5	□	MNS1310L-DIN	57.7	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	4
	5	□	MNS1310L-DIN-C	57.7	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	3
	8	□	MNS1310-L8C	107.2	151.4	154.4	200.4	198	2.4	14	3
	10	□	MNS1310-L10C	133.4	178.4	181.4	227.4	225	2.4	14	3
	12	□	MNS1310-L12C	159.6	205.4	208.4	254.4	252	2.4	14	3
	15	□	MNS1310-L15C	198.9	245.4	248.4	294.4	292	2.4	14	3
	20	□	MNS1310-L20C	264.4	313.4	316.4	362.4	360	2.4	14	3
	5	★	MNS1310LB	67.9	110.4	114.4	178.4	176	2.4	14	3
	10	□	MNS1310X10DB	133.4	178.4	181.4	245.4	243	2.4	14	3
	20	□	MNS1310X20DB	264.4	313.4	316.4	380.4	378	2.4	14	3
13.2	3	□	MNS1320S-DIN	40.6	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	4
	3	□	MNS1320S-DIN-C	40.6	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	3
	5	□	MNS1320L-DIN	57.6	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	4
	5	□	MNS1320L-DIN-C	57.6	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	3
	8	□	MNS1320-L8C	108.0	151.4	154.4	200.4	198	2.4	14	3
	10	□	MNS1320-L10C	134.4	178.4	181.4	227.4	225	2.4	14	3
	12	□	MNS1320-L12C	160.8	205.4	208.4	254.4	252	2.4	14	3
	15	□	MNS1320-L15C	200.4	245.4	248.4	294.4	292	2.4	14	3
	20	□	MNS1320-L20C	266.4	313.4	316.4	362.4	360	2.4	14	3
	5	★	MNS1320LB	68.4	110.4	114.4	178.4	176	2.4	14	3
	10	□	MNS1320X10DB	134.4	178.4	181.4	245.4	243	2.4	14	3
	20	□	MNS1320X20DB	266.4	313.4	316.4	380.4	378	2.4	14	3
13.3	3	□	MNS1330S-DIN	40.5	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	4
	3	□	MNS1330S-DIN-C	40.5	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	3
	5	□	MNS1330L-DIN	57.5	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	4
	5	□	MNS1330L-DIN-C	57.5	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	3
	8	□	MNS1330-L8C	108.8	151.4	154.4	200.4	198	2.4	14	3
	10	□	MNS1330-L10C	135.4	178.4	181.4	227.4	225	2.4	14	3
	12	□	MNS1330-L12C	162.0	205.4	208.4	254.4	252	2.4	14	3
	15	□	MNS1330-L15C	201.9	245.4	248.4	294.4	292	2.4	14	3
	20	□	MNS1330-L20C	268.4	313.4	316.4	362.4	360	2.4	14	3
	5	★	MNS1330LB	68.9	110.4	114.4	178.4	176	2.4	14	3
	10	□	MNS1330X10DB	135.4	178.4	181.4	245.4	243	2.4	14	3
	20	□	MNS1330X20DB	268.4	313.4	316.4	380.4	378	2.4	14	3
13.4	3	□	MNS1340S-DIN	40.3	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	4
	3	□	MNS1340S-DIN-C	40.3	60.4	61.4	107.4	105	2.4	14	3
	5	□	MNS1340L-DIN	57.3	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	4
	5	□	MNS1340L-DIN-C	57.3	77.4	78.4	124.4	122	2.4	14	3
	8	□	MNS1340-L8C	109.6	151.4	154.4	200.4	198	2.4	14	3
	10	□	MNS1340-L10C	136.4	178.4	181.4	227.4	225	2.4	14	3
	12	□	MNS1340-L12C	163.2	205.4	208.4	254.4	252	2.4	14	3
	15	□	MNS1340-L15C	203.4	245.4	248.4	294.4	292	2.4	14	3
	20	□	MNS1340-L20C	270.4	313.4	316.4	362.4	360	2.4	14	3
	5	★	MNS1340LB	69.4	110.4	114.4	178.4	176	2.4	14	3
	10	□	MNS1340X10DB	136.4	178.4	181.4	245.4	243	2.4	14	3
	20	□	MNS1340X20DB	270.4	313.4	316.4	380.4	378	2.4	14	3
13.5	3	□	MNS1350S-DIN	40.2	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	4
	3	□	MNS1350S-DIN-C	40.2	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	3
	5	□	MNS1350L-DIN	57.2	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	4
	5	●	MNS1350L-DIN-C	57.2	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	3
	8	□	MNS1350-L8C	110.5	151.5	154.5	200.5	198	2.5	14	3
	10	□	MNS1350-L10C	137.5	178.5	181.5	227.5	225	2.5	14	3
	12	●	MNS1350-L12C	164.5	205.5	208.5	254.5	252	2.5	14	3
	15	□	MNS1350-L15C	205.0	245.5	248.5	294.5	292	2.5	14	3
	20	●	MNS1350-L20C	272.5	313.5	316.5	362.5	360	2.5	14	3
	5	★	MNS1350LB	70.0	110.5	114.5	178.5	176	2.5	14	3
	10	□	MNS1350X10DB	137.5	178.5	181.5	245.5	243	2.5	14	3
	20	□	MNS1350X20DB	272.5	313.5	316.5	380.5	378	2.5	14	3
13.6	3	□	MNS1360S-DIN	40.1	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	4
	3	□	MNS1360S-DIN-C	40.1	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	3
	5	□	MNS1360L-DIN	57.1	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	4
	5	□	MNS1360L-DIN-C	57.1	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	3
	8	□	MNS1360-L8C	111.3	156.5	159.5	205.5	203	2.5	14	3
	10	□	MNS1360-L10C	138.5	184.5	187.5	233.5	231	2.5	14	3
	12	□	MNS1360-L12C	165.7	212.5	215.5	261.5	259	2.5	14	3
	15	□	MNS1360-L15C	206.5	254.5	257.5	303.5	301	2.5	14	3
	20	□	MNS1360-L20C	274.5	324.5	327.5	373.5	371	2.5	14	3
	5	★	MNS1360LB	70.5	114.5	114.5	178.5	176	2.5	14	3
	10	□	MNS1360X10DB	138.5	184.5	187.5	251.5	249	2.5	14	3
	20	□	MNS1360X20DB	274.5	324.5	327.5	391.5	389	2.5	14	3

Hinweis 1) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.
□ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
13.7	3	□	MNS1370S-DIN	39.9	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	4
	3	□	MNS1370S-DIN-C	39.9	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	3
	5	□	MNS1370L-DIN	56.9	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	4
	5	□	MNS1370L-DIN-C	56.9	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	3
	8	□	MNS1370-L8C	112.1	156.5	159.5	205.5	203	2.5	14	3
	10	□	MNS1370-L10C	139.5	184.5	187.5	233.5	231	2.5	14	3
	12	□	MNS1370-L12C	166.9	212.5	215.5	261.5	259	2.5	14	3
	15	□	MNS1370-L15C	208.0	254.5	257.5	303.5	301	2.5	14	3
	20	□	MNS1370-L20C	276.5	324.5	327.5	373.5	371	2.5	14	3
	5	★	MNS1370LB	71.0	114.5	114.5	178.5	176	2.5	14	3
	10	□	MNS1370X10DB	139.5	184.5	187.5	251.5	249	2.5	14	3
	20	□	MNS1370X20DB	276.5	324.5	327.5	391.5	389	2.5	14	3
13.8	3	□	MNS1380S-DIN	39.8	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	4
	3	□	MNS1380S-DIN-C	39.8	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	3
	5	□	MNS1380L-DIN	56.8	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	4
	5	□	MNS1380L-DIN-C	56.8	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	3
	8	□	MNS1380-L8C	112.9	156.5	159.5	205.5	203	2.5	14	3
	10	□	MNS1380-L10C	140.5	184.5	187.5	233.5	231	2.5	14	3
	12	□	MNS1380-L12C	168.1	212.5	215.5	261.5	259	2.5	14	3
	15	□	MNS1380-L15C	209.5	254.5	257.5	303.5	301	2.5	14	3
	20	□	MNS1380-L20C	278.5	324.5	327.5	373.5	371	2.5	14	3
	5	★	MNS1380LB	71.5	114.5	114.5	178.5	176	2.5	14	3
	10	□	MNS1380X10DB	140.5	184.5	187.5	251.5	249	2.5	14	3
	20	□	MNS1380X20DB	278.5	324.5	327.5	391.5	389	2.5	14	3
13.9	3	□	MNS1390S-DIN	39.7	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	4
	3	□	MNS1390S-DIN-C	39.7	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	3
	5	□	MNS1390L-DIN	56.7	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	4
	5	□	MNS1390L-DIN-C	56.7	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	3
	8	□	MNS1390-L8C	113.7	156.5	159.5	205.5	203	2.5	14	3
	10	□	MNS1390-L10C	141.5	184.5	187.5	233.5	231	2.5	14	3
	12	□	MNS1390-L12C	169.3	212.5	215.5	261.5	259	2.5	14	3
	15	□	MNS1390-L15C	211.0	254.5	257.5	303.5	301	2.5	14	3
	20	□	MNS1390-L20C	280.5	324.5	327.5	373.5	371	2.5	14	3
	5	★	MNS1390LB	72.0	114.5	114.5	178.5	176	2.5	14	3
	10	□	MNS1390X10DB	141.5	184.5	187.5	251.5	249	2.5	14	3
	20	□	MNS1390X20DB	280.5	324.5	327.5	391.5	389	2.5	14	3
14.0	3	□	MNS1400S-DIN	39.5	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	4
	3	□	MNS1400S-DIN-C	39.5	60.5	61.5	107.5	105	2.5	14	3
	5	□	MNS1400L-DIN	56.5	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	4
	5	●	MNS1400L-DIN-C	56.5	77.5	78.5	124.5	122	2.5	14	3
	8	□	MNS1400-L8C	114.5	156.5	159.5	205.5	203	2.5	14	3
	10	□	MNS1400-L10C	142.5	184.5	187.5	233.5	231	2.5	14	3
	12	●	MNS1400-L12C	170.5	212.5	215.5	261.5	259	2.5	14	3
	15	□	MNS1400-L15C	212.5	254.5	257.5	303.5	301	2.5	14	3
	20	●	MNS1400-L20C	282.5	324.5	327.5	373.5	371	2.5	14	3
	5	★	MNS1400LB	72.5	114.5	114.5	178.5	176	2.5	14	3
	10	★	MNS1400X10DB	142.5	184.5	187.5	251.5	249	2.5	14	3
	20	★	MNS1400X20DB	282.5	324.5	327.5	391.5	389	2.5	14	3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
14.1	3	□	MNS1410S-DIN	43.4	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	4
	3	□	MNS1410S-DIN-C	43.4	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	3
	5	□	MNS1410L-DIN	61.4	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	4
	5	□	MNS1410L-DIN-C	61.4	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	3
14.2	3	□	MNS1420S-DIN	43.3	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	4
	3	□	MNS1420S-DIN-C	43.3	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	3
	5	□	MNS1420L-DIN	61.3	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	4
	5	●	MNS1420L-DIN-C	61.3	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	3
14.3	3	□	MNS1430S-DIN	43.2	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	4
	3	□	MNS1430S-DIN-C	43.2	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	3
	5	□	MNS1430L-DIN	61.2	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	4
	5	□	MNS1430L-DIN-C	61.2	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	3
14.4	3	□	MNS1440S-DIN	43.0	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	4
	3	□	MNS1440S-DIN-C	43.0	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	3
	5	□	MNS1440L-DIN	61.0	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	4
	5	□	MNS1440L-DIN-C	61.0	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	3
14.5	3	□	MNS1450S-DIN	42.9	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	4
	3	□	MNS1450S-DIN-C	42.9	64.6	65.6	114.6	112	2.6	16	3
	5	□	MNS1450L-DIN	60.9	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	4
	5	●	MNS1450L-DIN-C	60.9	82.6	83.6	132.6	130	2.6	16	3
14.6	3	□	MNS1460S-DIN	42.8	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	4
	3	□	MNS1460S-DIN-C	42.8	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	3
	5	□	MNS1460L-DIN	60.8	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	4
	5	□	MNS1460L-DIN-C	60.8	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	3
14.7	3	□	MNS1470S-DIN	42.6	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	4
	3	□	MNS1470S-DIN-C	42.6	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	3
	5	□	MNS1470L-DIN	60.6	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	4
	5	□	MNS1470L-DIN-C	60.6	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	3
14.8	3	□	MNS1480S-DIN	42.5	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	4
	3	□	MNS1480S-DIN-C	42.5	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	3
	5	□	MNS1480L-DIN	60.5	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	4
	5	□	MNS1480L-DIN-C	60.5	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	3
14.9	3	□	MNS1490S-DIN	42.4	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	4
	3	□	MNS1490S-DIN-C	42.4	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	3
	5	□	MNS1490L-DIN	60.4	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	4
	5	□	MNS1490L-DIN-C	60.4	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	3
15.0	3	□	MNS1500S-DIN	42.2	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	4
	3	□	MNS1500S-DIN-C	42.2	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	3
	5	□	MNS1500L-DIN	60.2	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	4
	5	●	MNS1500L-DIN-C	60.2	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	3
15.1	3	□	MNS1510S-DIN	42.1	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	4
	3	□	MNS1510S-DIN-C	42.1	64.7	65.7	114.7	112	2.7	16	3
	5	□	MNS1510L-DIN	60.1	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	4
	5	□	MNS1510L-DIN-C	60.1	82.7	83.7	132.7	130	2.7	16	3
15.2	3	□	MNS1520S-DIN	42.0	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	4
	3	□	MNS1520S-DIN-C	42.0	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	3
	5	□	MNS1520L-DIN	60.0	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	4
	5	□	MNS1520L-DIN-C	60.0	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	3

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M118
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M119
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MNS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
15.3	3	□	MNS1530S-DIN	41.8	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	4
	3	□	MNS1530S-DIN-C	41.8	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	3
	5	□	MNS1530L-DIN	59.8	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	4
	5	□	MNS1530L-DIN-C	59.8	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	3
15.4	3	□	MNS1540S-DIN	41.7	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	4
	3	□	MNS1540S-DIN-C	41.7	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	3
	5	□	MNS1540L-DIN	59.7	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	4
	5	□	MNS1540L-DIN-C	59.7	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	3
15.5	3	□	MNS1550S-DIN	41.6	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	4
	3	□	MNS1550S-DIN-C	41.6	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	3
	5	□	MNS1550L-DIN	59.6	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	4
	5	●	MNS1550L-DIN-C	59.6	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	3
15.6	3	□	MNS1560S-DIN	41.4	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	4
	3	□	MNS1560S-DIN-C	41.4	64.8	65.8	114.8	112	2.8	16	3
	5	□	MNS1560L-DIN	59.4	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	4
	5	□	MNS1560L-DIN-C	59.4	82.8	83.8	132.8	130	2.8	16	3
15.7	3	□	MNS1570S-DIN	41.3	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	4
	3	□	MNS1570S-DIN-C	41.3	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	3
	5	□	MNS1570L-DIN	59.3	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	4
	5	□	MNS1570L-DIN-C	59.3	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	3
15.8	3	□	MNS1580S-DIN	41.2	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	4
	3	□	MNS1580S-DIN-C	41.2	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	3
	5	□	MNS1580L-DIN	59.2	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	4
	5	□	MNS1580L-DIN-C	59.2	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	3
15.9	3	□	MNS1590S-DIN	41.0	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	4
	3	□	MNS1590S-DIN-C	41.0	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	3
	5	□	MNS1590L-DIN	59.0	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	4
	5	□	MNS1590L-DIN-C	59.0	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	3
16.0	3	□	MNS1600S-DIN	40.9	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	4
	3	□	MNS1600S-DIN-C	40.9	64.9	65.9	114.9	112	2.9	16	3
	5	□	MNS1600L-DIN	58.9	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	4
	5	●	MNS1600L-DIN-C	58.9	82.9	83.9	132.9	130	2.9	16	3
16.1	3	□	MNS1610S-DIN	48.8	72.9	73.9	122.9	120	2.9	18	4
	3	□	MNS1610S-DIN-C	48.8	72.9	73.9	122.9	120	2.9	18	3
	5	□	MNS1610L-DIN	68.8	92.9	93.9	142.9	140	2.9	18	4
	5	□	MNS1610L-DIN-C	68.8	92.9	93.9	142.9	140	2.9	18	3
16.2	3	□	MNS1620S-DIN	48.6	72.9	73.9	122.9	120	2.9	18	4
	3	□	MNS1620S-DIN-C	48.6	72.9	73.9	122.9	120	2.9	18	3
	5	□	MNS1620L-DIN	68.6	92.9	93.9	142.9	140	2.9	18	4
	5	□	MNS1620L-DIN-C	68.6	92.9	93.9	142.9	140	2.9	18	3
16.3	3	□	MNS1630S-DIN	48.5	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	4
	3	□	MNS1630S-DIN-C	48.5	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	3
	5	□	MNS1630L-DIN	68.5	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	4
	5	□	MNS1630L-DIN-C	68.5	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	3
16.4	3	□	MNS1640S-DIN	48.4	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	4
	3	□	MNS1640S-DIN-C	48.4	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	3
	5	□	MNS1640L-DIN	68.4	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	4
	5	□	MNS1640L-DIN-C	68.4	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	3
16.5	3	□	MNS1650S-DIN	48.3	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	4
	3	□	MNS1650S-DIN-C	48.3	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	3
	5	□	MNS1650L-DIN	68.3	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	4
	5	●	MNS1650L-DIN-C	68.3	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	3
16.6	3	□	MNS1660S-DIN	48.1	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	4
	3	□	MNS1660S-DIN-C	48.1	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	3
	5	□	MNS1660L-DIN	68.1	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	4
	5	□	MNS1660L-DIN-C	68.1	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	3
16.7	3	□	MNS1670S-DIN	48.0	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	4
	3	□	MNS1670S-DIN-C	48.0	73.0	74.0	123.0	120	3.0	18	3
	5	□	MNS1670L-DIN	68.0	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	4
	5	□	MNS1670L-DIN-C	68.0	93.0	94.0	143.0	140	3.0	18	3
16.8	3	□	MNS1680S-DIN	47.9	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	4
	3	□	MNS1680S-DIN-C	47.9	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	3
	5	□	MNS1680L-DIN	67.9	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	4
	5	□	MNS1680L-DIN-C	67.9	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	3
16.9	3	□	MNS1690S-DIN	47.7	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	4
	3	□	MNS1690S-DIN-C	47.7	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	3
	5	□	MNS1690L-DIN	67.7	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	4
	5	□	MNS1690L-DIN-C	67.7	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	3
17.0	3	□	MNS1700S-DIN	47.6	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	4
	3	□	MNS1700S-DIN-C	47.6	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	3
	5	□	MNS1700L-DIN	67.6	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	4
	5	●	MNS1700L-DIN-C	67.6	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	3
17.1	3	□	MNS1710S-DIN	47.5	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	4
	3	□	MNS1710S-DIN-C	47.5	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	3
	5	□	MNS1710L-DIN	67.5	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	4
	5	□	MNS1710L-DIN-C	67.5	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	3
17.2	3	□	MNS1720S-DIN	47.3	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	4
	3	□	MNS1720S-DIN-C	47.3	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	3
	5	□	MNS1720L-DIN	67.3	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	4
	5	□	MNS1720L-DIN-C	67.3	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	3
17.3	3	□	MNS1730S-DIN	47.2	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	4
	3	□	MNS1730S-DIN-C	47.2	73.1	74.1	123.1	120	3.1	18	3
	5	□	MNS1730L-DIN	67.2	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	4
	5	□	MNS1730L-DIN-C	67.2	93.1	94.1	143.1	140	3.1	18	3
17.4	3	□	MNS1740S-DIN	47.1	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	4
	3	□	MNS1740S-DIN-C	47.1	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	3
	5	□	MNS1740L-DIN	67.1	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	4
	5	□	MNS1740L-DIN-C	67.1	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	3
17.5	3	□	MNS1750S-DIN	46.9	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	4
	3	□	MNS1750S-DIN-C	46.9	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	3
	5	□	MNS1750L-DIN	66.9	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	4
	5	●	MNS1750L-DIN-C	66.9	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	3
17.6	3	□	MNS1760S-DIN	46.8	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	4
	3	□	MNS1760S-DIN-C	46.8	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	3
	5	□	MNS1760L-DIN	66.8	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	4
	5	□	MNS1760L-DIN-C	66.8	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	3

Hinweis 1) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. □ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
17.7	3	□	MNS1770S-DIN	46.7	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	4
	3	□	MNS1770S-DIN-C	46.7	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	3
	5	□	MNS1770L-DIN	66.7	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	4
	5	□	MNS1770L-DIN-C	66.7	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	3
17.8	3	□	MNS1780S-DIN	46.5	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	4
	3	□	MNS1780S-DIN-C	46.5	73.2	74.2	123.2	120	3.2	18	3
	5	□	MNS1780L-DIN	66.5	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	4
	5	□	MNS1780L-DIN-C	66.5	93.2	94.2	143.2	140	3.2	18	3
17.9	3	□	MNS1790S-DIN	46.4	73.3	74.3	123.3	120	3.3	18	4
	3	□	MNS1790S-DIN-C	46.4	73.3	74.3	123.3	120	3.3	18	3
	5	□	MNS1790L-DIN	66.4	93.3	94.3	143.3	140	3.3	18	4
	5	□	MNS1790L-DIN-C	66.4	93.3	94.3	143.3	140	3.3	18	3
18.0	3	□	MNS1800S-DIN	46.3	73.3	74.3	123.3	120	3.3	18	4
	3	□	MNS1800S-DIN-C	46.3	73.3	74.3	123.3	120	3.3	18	3
	5	□	MNS1800L-DIN	66.3	93.3	94.3	143.3	140	3.3	18	4
	5	●	MNS1800L-DIN-C	66.3	93.3	94.3	143.3	140	3.3	18	3
18.1	3	□	MNS1810S-DIN	52.1	79.3	80.3	131.3	128	3.3	20	4
	3	□	MNS1810S-DIN-C	52.1	79.3	80.3	131.3	128	3.3	20	3
	5	□	MNS1810L-DIN	74.1	101.3	102.3	153.3	150	3.3	20	4
	5	□	MNS1810L-DIN-C	74.1	101.3	102.3	153.3	150	3.3	20	3
18.2	3	□	MNS1820S-DIN	52.0	79.3	80.3	131.3	128	3.3	20	4
	3	□	MNS1820S-DIN-C	52.0	79.3	80.3	131.3	128	3.3	20	3
	5	□	MNS1820L-DIN	74.0	101.3	102.3	153.3	150	3.3	20	4
	5	□	MNS1820L-DIN-C	74.0	101.3	102.3	153.3	150	3.3	20	3
18.3	3	□	MNS1830S-DIN	51.9	79.3	80.3	131.3	128	3.3	20	4
	3	□	MNS1830S-DIN-C	51.9	79.3	80.3	131.3	128	3.3	20	3
	5	□	MNS1830L-DIN	73.9	101.3	102.3	153.3	150	3.3	20	4
	5	□	MNS1830L-DIN-C	73.9	101.3	102.3	153.3	150	3.3	20	3
18.4	3	□	MNS1840S-DIN	51.7	79.3	80.3	131.3	128	3.3	20	4
	3	□	MNS1840S-DIN-C	51.7	79.3	80.3	131.3	128	3.3	20	3
	5	□	MNS1840L-DIN	73.7	101.3	102.3	153.3	150	3.3	20	4
	5	□	MNS1840L-DIN-C	73.7	101.3	102.3	153.3	150	3.3	20	3
18.5	3	□	MNS1850S-DIN	51.6	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	4
	3	□	MNS1850S-DIN-C	51.6	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	3
	5	□	MNS1850L-DIN	73.6	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	4
	5	●	MNS1850L-DIN-C	73.6	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	3
18.6	3	□	MNS1860S-DIN	51.5	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	4
	3	□	MNS1860S-DIN-C	51.5	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	3
	5	□	MNS1860L-DIN	73.5	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	4
	5	□	MNS1860L-DIN-C	73.5	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	3
18.7	3	□	MNS1870S-DIN	51.4	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	4
	3	□	MNS1870S-DIN-C	51.4	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	3
	5	□	MNS1870L-DIN	73.4	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	4
	5	□	MNS1870L-DIN-C	73.4	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	3
18.8	3	□	MNS1880S-DIN	51.2	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	4
	3	□	MNS1880S-DIN-C	51.2	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	3
	5	□	MNS1880L-DIN	73.2	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	4
	5	□	MNS1880L-DIN-C	73.2	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	3

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	TF15	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
18.9	3	□	MNS1890S-DIN	51.1	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	4
	3	□	MNS1890S-DIN-C	51.1	79.4	80.4	131.4	128	3.4	20	3
	5	□	MNS1890L-DIN	73.1	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	4
	5	□	MNS1890L-DIN-C	73.1	101.4	102.4	153.4	150	3.4	20	3
19.0	3	□	MNS1900S-DIN	51.0	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	4
	3	□	MNS1900S-DIN-C	51.0	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	3
	5	□	MNS1900L-DIN	73.0	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	4
	5	□	MNS1900L-DIN-C	73.0	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	3
19.1	3	□	MNS1910S-DIN	50.8	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	4
	3	□	MNS1910S-DIN-C	50.8	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	3
	5	□	MNS1910L-DIN	72.8	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	4
	5	□	MNS1910L-DIN-C	72.8	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	3
19.2	3	□	MNS1920S-DIN	50.7	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	4
	3	□	MNS1920S-DIN-C	50.7	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	3
	5	□	MNS1920L-DIN	72.7	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	4
	5	□	MNS1920L-DIN-C	72.7	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	3
19.3	3	□	MNS1930S-DIN	50.6	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	4
	5	□	MNS1930L-DIN	72.6	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	4
	5	□	MNS1930L-DIN-C	72.6	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	3
19.4	3	□	MNS1940S-DIN	50.4	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	4
	3	□	MNS1940S-DIN-C	50.4	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	3
	5	□	MNS1940L-DIN	72.4	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	4
	5	□	MNS1940L-DIN-C	72.4	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	3
19.5	3	□	MNS1950S-DIN	50.3	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	4
	3	□	MNS1950S-DIN-C	50.3	79.5	80.5	131.5	128	3.5	20	3
	5	□	MNS1950L-DIN	72.3	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	4
	5	●	MNS1950L-DIN-C	72.3	101.5	102.5	153.5	150	3.5	20	3
19.6	3	□	MNS1960S-DIN	50.2	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	4
	3	□	MNS1960S-DIN-C	50.2	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	3
	5	□	MNS1960L-DIN	72.2	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	4
	5	□	MNS1960L-DIN-C	72.2	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	3
19.7	3	□	MNS1970S-DIN	50.0	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	4
	3	□	MNS1970S-DIN-C	50.0	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	3
	5	□	MNS1970L-DIN	72.0	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	4
	5	□	MNS1970L-DIN-C	72.0	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	3
19.8	3	□	MNS1980S-DIN	49.9	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	4
	3	□	MNS1980S-DIN-C	49.9	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	3
	5	□	MNS1980L-DIN	71.9	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	4
	5	□	MNS1980L-DIN-C	71.9	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	3
19.9	3	□	MNS1990S-DIN	49.8	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	4
	3	□	MNS1990S-DIN-C	49.8	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	3
	5	□	MNS1990L-DIN	71.8	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	4
	5	□	MNS1990L-DIN-C	71.8	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	3
20.0	3	□	MNS2000S-DIN	49.6	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	4
	3	□	MNS2000S-DIN-C	49.6	79.6	80.6	131.6	128	3.6	20	3
	5	□	MNS2000L-DIN	71.6	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	4
	5	●	MNS2000L-DIN-C	71.6	101.6	102.6	153.6	150	3.6	20	3

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M118
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M119
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MNS

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

■ Bohrtiefe : L/D = 3, 5, 8 (LB, S-DIN, S-DIN-C, L-DIN, L-DIN-C, L8C -Bohrer)

Material	N								
	Aluminium Leg. (Si<5%)			Aluminium Leg. (5%≤Si≤10%)			Aluminium Leg. (Si>10%)		
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)		Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)		Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	
3.2	11900	0.1	(0.11—0.16)	11900	0.15	(0.16—0.21)	11900	0.15	(0.16—0.21)
4.0	9500	0.15	(0.13—0.20)	9500	0.2	(0.20—0.27)	9500	0.2	(0.20—0.27)
5.0	7600	0.2	(0.17—0.25)	7600	0.25	(0.25—0.33)	7600	0.25	(0.25—0.33)
6.3	7500	0.25	(0.21—0.32)	7500	0.35	(0.32—0.42)	7500	0.35	(0.32—0.42)
8.0	5900	0.3	(0.27—0.40)	5900	0.45	(0.40—0.53)	5900	0.45	(0.40—0.53)
10.0	4700	0.4	(0.33—0.50)	4700	0.55	(0.50—0.67)	4700	0.55	(0.50—0.67)
12.0	5300	0.5	(0.40—0.60)	5300	0.7	(0.60—0.80)	5300	0.7	(0.60—0.80)
14.0	4500	0.5	(0.40—0.60)	4500	0.7	(0.60—0.80)	4500	0.7	(0.60—0.80)
16.0	4000	0.5	(0.40—0.60)	4000	0.7	(0.60—0.80)	4000	0.7	(0.60—0.80)
18.0	3500	0.5	(0.40—0.60)	3500	0.7	(0.60—0.80)	3500	0.7	(0.60—0.80)
20.0	3200	0.5	(0.40—0.60)	3200	0.7	(0.60—0.80)	3200	0.7	(0.60—0.80)

Hinweis 1) Wenn der Bohrer mit einer Länge über L/D 10 verwendet wird, müssen Pilotbohrungen als Führung zum Einsatz kommen. (Ohne Pilotbohrung kann der Bohrer brechen.)
Hinweis 2) Für die Pilotbohrung empfehlen wir die MNS-Bohrerserie oder alternativ die MAE-MB oder MAS-MB-Bohrer.


■ Bohrtiefe : L/D = 10, 12, 15, 20, 25, 30 (X10DB, X20DB, X30DB, L10C, L12C, L15C, L20C, L25C, L30C -Bohrer)

Material	N								
	Aluminium Leg. (Si<5%)			Aluminium Leg. (5%≤Si≤10%)			Aluminium Leg. (Si>10%)		
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)		Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)		Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	
3.2	8900	0.1	(0.11—0.16)	8900	0.15	(0.16—0.21)	8900	0.15	(0.16—0.21)
4.0	7100	0.15	(0.13—0.20)	7100	0.2	(0.20—0.27)	7100	0.2	(0.20—0.27)
5.0	5700	0.2	(0.17—0.25)	5700	0.25	(0.25—0.33)	5700	0.25	(0.25—0.33)
6.3	6000	0.25	(0.21—0.32)	6000	0.35	(0.32—0.42)	6000	0.35	(0.32—0.42)
8.0	4700	0.3	(0.27—0.40)	4700	0.45	(0.40—0.53)	4700	0.45	(0.40—0.53)
10.0	3800	0.4	(0.33—0.50)	3800	0.55	(0.50—0.67)	3800	0.55	(0.50—0.67)
12.0	4200	0.5	(0.40—0.60)	4200	0.7	(0.60—0.80)	4200	0.7	(0.60—0.80)
14.0	3600	0.5	(0.40—0.60)	3600	0.7	(0.60—0.80)	3600	0.7	(0.60—0.80)
16.0	3200	0.5	(0.40—0.60)	3200	0.7	(0.60—0.80)	3200	0.7	(0.60—0.80)
18.0	2800	0.5	(0.40—0.60)	2800	0.7	(0.60—0.80)	2800	0.7	(0.60—0.80)
20.0	2500	0.5	(0.40—0.60)	2500	0.7	(0.60—0.80)	2500	0.7	(0.60—0.80)

Hinweis 1) Wenn der Bohrer mit einer Länge über L/D 10 verwendet wird, müssen Pilotbohrungen als Führung zum Einsatz kommen. (Ohne Pilotbohrung kann der Bohrer brechen.)
Hinweis 2) Für die Pilotbohrung empfehlen wir die MNS-Bohrerserie oder alternativ MAE-MB oder MAS-MB-Bohrer.


■ HINWEISE ZUR VERWENDUNG DES MNS-BOHRERS (L/D 3, 5, 8)

Bohrer-Aufnahme




Präzisionsspannzangen können verwendet werden.

Max. Bohrtiefe

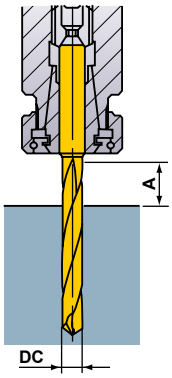

A : ≥ DC x 1.5


Bohrer-Einstellung



X


Nicht auf den Nuten spannen.

Rundlauftoleranz

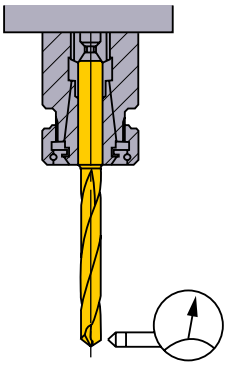

Rundlaufabweichung ≤0.03mm

Kühlmittelzufuhr (MNS)




Kühlmitteldruck liegt bei etwa: 5 bar—70 bar

Handling mit Kühlmittel

<Typ **MNS**>


1) Schmutz- und Staubpartikel in altem Kühlmittel können die Kühlkanalbohrungen blockieren und einen effektiven Durchfluss verhindern. Der regelmäßige Austausch des Kühlmittels wird empfohlen.
2) Kleine Späne könnten sich in den Kühlkanalbohrungen verkanten. Verwenden Sie daher einen Filter, um dies zu verhindern. Beim Einsatz von Bohrern mit kleinem Durchmesser empfiehlt sich ein feinmaschiger Filter.

Dünne Werkstücke



OK

Stützen Sie das Werkstück.




X

Wenn Werkstücke verbiegen…

Unterbrochene Bearbeitung


Ohne Vorbearbeitung



OK


①Reduzieren Sie den Vorschub an der unterbrochenen Stelle.

Benötigt Vorbearbeitung




①Planen Sie die Fläche mit einem Fräser vorab.

Stufenbohrungen



①Unterteilen Sie die Bearbeitung in zwei Prozesse.
②Bohren Sie die größere Bohrung zuerst.
*Werkzeuge zum Anfasen und Anspiegeln können auf Anfrage hergestellt werden.

Gratbildung oder Ausbrüche am Werkstück




①Verringern Sie den Vorschub, wenn Sie den Durchbruch erreichen.
②Eine Fase einbeziehen.
③Tauschen Sie den Bohrer durch einen anderen mit größerem Spitzenwinkel.

MNS

■ BENUTZERHINWEISE FÜR MNS-TIEFLOCHBOHRER (L/D ≥ 10)

BOHREN AUF EINER EBENEN FLÄCHE

■ 1. Pilotbohrung setzen




①Verwenden Sie den kürzestmöglichen MNS-Bohrer.
②Die Pilotbohrung muss ca. 1DC oder tiefer sein (auf Präzision achten).

■ 2. Einfahren in die Pilotbohrung




①Mit niedriger Drehzahl in die Pilotbohrung einfahren.
(Drehzahl 500 min^{-1}, Vorschub 0.2 ─ 0.3mm/U)
②Tieflochbohrer 0.5─1mm vor dem Boden der Pilotbohrung stoppen.

■ 3. Tieflochbohren



①Mit der empfohlenen Drehzahl und Vorschubrate in einem gleichmäßigen Zyklus (kontinuierlicher Vorschub) bis zur gewünschten Bohrungstiefe bohren (ohne zu lüften).


■ 4. Herausfahren des Tieflochbohrers



①Reduzieren Sie nach Erreichen der Bohrtiefe die Drehzahl.
(Drehzahl 500min^{-1})
②Bohrer bis zur Tiefe der Pilotbohrung (1DC) bei einem Vorschub von 3000mm/min zurückfahren.
③Fahren Sie den Bohrer anschließend mit einem Vorschub von 0.2─0.3mm/U ganz heraus.

BOHREN AUF UNEBENEN FLÄCHEN

■ 1. Anspiegeln




① Bearbeiten Sie die unebene Fläche mit einem geeigneten Schaftfräser oder Flachbohrer, der zum Anspiegeln geeignet ist. Der Durchmesser der Planfläche muss mindestens so groß wie der Durchmesser des Tieflochbohrers sein (auf Durchmessertoleranzen achten).

■ 2. Pilotbohrung setzen




①Verwenden Sie den kürzestmöglichen MNS-Bohrer.
②Die Pilotbohrung muss ca. 1DC oder tiefer sein (auf Präzision achten).

■ 3. Einfahren in die Pilotbohrung




①Mit niedriger Drehzahl in die Pilotbohrung einfahren.
(Drehzahl 500 min^{-1}, Vorschub 0.2 ─ 0.3mm/U)
②Tieflochbohrer 0.5─1mm vor dem Boden der Pilotbohrung stoppen.

■ 4. Tieflochbohren




①Mit der empfohlenen Drehzahl und Vorschubrate in einem gleichmäßigen Zyklus (kontinuierlicher Vorschub) bis zur gewünschten Bohrungstiefe bohren (ohne zu lüften).

■ 5. Durchbohren



①Reduzieren Sie den Vorschub beim Austritt aus der Bohrung, um Beschädigungen an der Schneidkante zu vermeiden.

■ 6. Herausfahren des Bohrers



①Reduzieren Sie nach Erreichen der Bohrtiefe die Drehzahl.
(Drehzahl 500min^{-1})
②Bohrer bis zur Tiefe der Pilotbohrung (1DC) bei einem Vorschub von 3000mm/min zurückfahren.
③Fahren Sie den Bohrer anschließend mit einem Vorschub von 0.2─0.3mm/U ganz heraus.

Notizen

BOHREN (VOLLHARTMETALL)

MAE, MAS

- Entwickelt für die Bearbeitung von Aluminium und Guß.
- Hohe Bohrgenauigkeit.
- Bohrungen für Gewindeformer.
- Gedrallte Kühlmittelbohrungen lassen hohe Drehzahlen zu (MAS-Bohrer).

UWC | Nur MAS | 140° | N

P | M | **K** | **N** | S | H


MAE (Externe Kühlung)



MAS (Interne Kühlung)



	DC=3	3<DC≤6	6<DC≤10	10<DC≤16
	+0.005 0	+0.005 0	+0.005 0	+0.005 0
h6	0 −0.006	0 −0.008	0 −0.009	0 −0.011

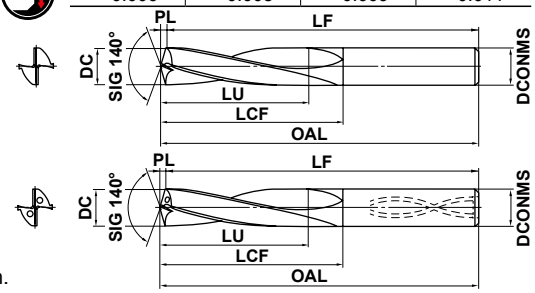

Hinweis 1) MAS-Bohrer größer als Ø 5.0 haben einen Absatz am Bohrerauslauf.
Hinweis 2) MAE/MAS-Bohrer eignen sich für die Verwendung mit Schrumpfaufnahmen.

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Kühlung (Int./Ext.)	HTi10	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	OAL	LF	PL	DCONMS
	3	Ext.	★	MAE0300MB	9.5	21.5	61.5	61	0.5	3
3.0	3	Int.	□	MAS0300MB	9.5	21.5	61.5	61	0.5	3
	6	Int.	●	MAS0300LB	18.5	30.5	70.5	70	0.5	3
	3	Ext.	★	MAE0310MB	9.9	24.6	64.6	64	0.6	4
3.1	3	Int.	□	MAS0310MB	9.9	24.6	64.6	64	0.6	4
	6	Int.	★	MAS0310LB	19.2	34.6	74.6	74	0.6	4
	3	Ext.	★	MAE0320MB	10.2	24.6	64.6	64	0.6	4
3.2	3	Int.	□	MAS0320MB	10.2	24.6	64.6	64	0.6	4
	6	Int.	★	MAS0320LB	19.8	34.6	74.6	74	0.6	4
	3	Ext.	★	MAE0330MB	10.5	24.6	64.6	64	0.6	4
3.3	3	Int.	□	MAS0330MB	10.5	24.6	64.6	64	0.6	4
	6	Int.	●	MAS0330LB	20.4	34.6	74.6	74	0.6	4
	3	Ext.	★	MAE0340MB	10.8	24.6	64.6	64	0.6	4
3.4	3	Int.	□	MAS0340MB	10.8	24.6	64.6	64	0.6	4
	6	Int.	★	MAS0340LB	21.0	34.6	74.6	74	0.6	4
	3	Ext.	★	MAE0350MB	11.1	24.6	64.6	64	0.6	4
3.5	3	Int.	□	MAS0350MB	11.1	24.6	64.6	64	0.6	4
	6	Int.	●	MAS0350LB	21.6	34.6	74.6	74	0.6	4
	3	Ext.	★	MAE0360MB	11.5	28.7	68.7	68	0.7	4
3.6	3	Int.	□	MAS0360MB	11.5	28.7	68.7	68	0.7	4
	6	Int.	★	MAS0360LB	22.3	40.7	80.7	80	0.7	4
	3	Ext.	★	*MAE0365MB	11.7	28.7	68.7	68	0.7	4
3.65	3	Int.	□	*MAS0365MB	11.7	28.7	68.7	68	0.7	4
	6	Int.	●	*MAS0365LB	22.6	40.7	80.7	80	0.7	4
	3	Ext.	★	MAE0370MB	11.8	28.7	68.7	68	0.7	4
3.7	3	Int.	□	MAS0370MB	11.8	28.7	68.7	68	0.7	4
	6	Int.	★	MAS0370LB	22.9	40.7	80.7	80	0.7	4
	3	Ext.	★	MAE0380MB	12.1	28.7	68.7	68	0.7	4
3.8	3	Int.	□	MAS0380MB	12.1	28.7	68.7	68	0.7	4
	6	Int.	★	MAS0380LB	23.5	40.7	80.7	80	0.7	4
	3	Ext.	★	MAE0390MB	12.4	28.7	68.7	68	0.7	4
3.9	3	Int.	□	MAS0390MB	12.4	28.7	68.7	68	0.7	4
	6	Int.	★	MAS0390LB	24.1	40.7	80.7	80	0.7	4
	3	Ext.	★	MAE0400MB	12.7	28.7	68.7	68	0.7	4
4.0	3	Int.	□	MAS0400MB	12.7	28.7	68.7	68	0.7	4
	6	Int.	●	MAS0400LB	24.7	40.7	80.7	80	0.7	4
	3	Ext.	★	MAE0410MB	13.0	31.7	71.7	71	0.7	5
4.1	3	Int.	□	MAS0410MB	13.0	31.7	71.7	71	0.7	5
	6	Int.	★	MAS0410LB	25.3	44.7	84.7	84	0.7	5

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Kühlung (Int./Ext.)	HTi10	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	OAL	LF	PL	DCONMS
	3	Ext.	★	MAE0420MB	13.4	31.8	71.8	71	0.8	5
4.2	3	Int.	□	MAS0420MB	13.4	31.8	71.8	71	0.8	5
	6	Int.	●	MAS0420LB	26.0	44.8	84.8	84	0.8	5
	3	Ext.	★	MAE0430MB	13.7	31.8	71.8	71	0.8	5
4.3	3	Int.	□	MAS0430MB	13.7	31.8	71.8	71	0.8	5
	6	Int.	★	MAS0430LB	26.6	44.8	84.8	84	0.8	5
	3	Ext.	★	MAE0440MB	14.0	31.8	71.8	71	0.8	5
4.4	3	Int.	□	MAS0440MB	14.0	31.8	71.8	71	0.8	5
	6	Int.	★	MAS0440LB	27.2	44.8	84.8	84	0.8	5
	3	Ext.	★	MAE0450MB	14.3	31.8	71.8	71	0.8	5
4.5	3	Int.	□	MAS0450MB	14.3	31.8	71.8	71	0.8	5
	6	Int.	★	MAS0450LB	27.8	44.8	84.8	84	0.8	5
	3	Ext.	★	*MAE0460MB	14.6	33.8	73.8	73	0.8	5
4.6	3	Int.	□	*MAS0460MB	14.6	33.8	73.8	73	0.8	5
	6	Int.	●	*MAS0460LB	28.4	48.8	88.8	88	0.8	5
	3	Ext.	★	MAE0470MB	15.0	33.9	73.9	73	0.9	5
4.7	3	Int.	□	MAS0470MB	15.0	33.9	73.9	73	0.9	5
	6	Int.	★	MAS0470LB	29.1	48.9	88.9	88	0.9	5
	3	Ext.	★	MAE0480MB	15.3	33.9	73.9	73	0.9	5
4.8	3	Int.	□	MAS0480MB	15.3	33.9	73.9	73	0.9	5
	6	Int.	★	MAS0480LB	29.7	48.9	88.9	88	0.9	5
	3	Ext.	★	MAE0490MB	15.6	33.9	73.9	73	0.9	5
4.9	3	Int.	□	MAS0490MB	15.6	33.9	73.9	73	0.9	5
	6	Int.	★	MAS0490LB	30.3	48.9	88.9	88	0.9	5
	3	Ext.	★	MAE0500MB	15.9	33.9	73.9	73	0.9	5
5.0	3	Int.	●	MAS0500MB	15.9	33.9	73.9	73	0.9	5
	6	Int.	●	MAS0500LB	30.9	48.9	88.9	88	0.9	5
	3	Ext.	★	MAE0510MB	16.2	36.9	76.9	76	0.9	6
5.1	3	Int.	□	MAS0510MB	16.2	36.9	76.9	76	0.9	6
	6	Int.	★	MAS0510LB	31.5	52.9	92.9	92	0.9	6
	3	Ext.	★	MAE0520MB	16.5	36.9	76.9	76	0.9	6
5.2	3	Int.	□	MAS0520MB	16.5	36.9	76.9	76	0.9	6
	6	Int.	●	MAS0520LB	32.1	52.9	92.9	92	0.9	6
	3	Ext.	★	MAE0530MB	16.9	37.0	77.0	76	1.0	6
5.3	3	Int.	□	MAS0530MB	16.9	37.0	77.0	76	1.0	6
	6	Int.	★	MAS0530LB	32.8	53.0	93.0	92	1.0	6
	3	Ext.	★	MAE0540MB	17.2	37.0	77.0	76	1.0	6
5.4	3	Int.	□	MAS0540MB	17.2	37.0	77.0	76	1.0	6
	6	Int.	★	MAS0540LB	33.4	53.0	93.0	92	1.0	6

★ : Standardbohrung für Gewindeformen.

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.
□ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Kühlung (Int./Ext.)	HTi10	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	OAL	LF	PL	DCONMS
	3	Ext.	★	* MAE0550MB	17.5	37.0	77.0	76	1.0	6
5.5	3	Int.	★	* MAS0550MB	17.5	37.0	77.0	76	1.0	6
	6	Int.	●	* MAS0550LB	34.0	53.0	93.0	92	1.0	6
	3	Ext.	★	MAE0560MB	17.8	40.0	80.0	79	1.0	6
5.6	3	Int.	□	MAS0560MB	17.8	40.0	80.0	79	1.0	6
	6	Int.	★	MAS0560LB	34.6	58.0	98.0	97	1.0	6
	3	Ext.	★	MAE0570MB	18.1	40.0	80.0	79	1.0	6
5.7	3	Int.	□	MAS0570MB	18.1	40.0	80.0	79	1.0	6
	6	Int.	★	MAS0570LB	35.2	58.0	98.0	97	1.0	6
	3	Ext.	★	MAE0580MB	18.5	40.1	80.1	79	1.1	6
5.8	3	Int.	□	MAS0580MB	18.5	40.1	80.1	79	1.1	6
	6	Int.	★	MAS0580LB	35.9	58.1	98.1	97	1.1	6
	3	Ext.	★	MAE0590MB	18.8	40.1	80.1	79	1.1	6
5.9	3	Int.	□	MAS0590MB	18.8	40.1	80.1	79	1.1	6
	6	Int.	★	MAS0590LB	36.5	58.1	98.1	97	1.1	6
	3	Ext.	★	MAE0600MB	19.1	40.1	80.1	79	1.1	6
6.0	3	Int.	●	MAS0600MB	19.1	40.1	80.1	79	1.1	6
	6	Int.	●	MAS0600LB	37.1	58.1	98.1	97	1.1	6
	3	Ext.	★	MAE0610MB	19.4	43.1	85.1	84	1.1	7
6.1	3	Int.	□	MAS0610MB	19.4	43.1	85.1	84	1.1	7
	6	Int.	★	MAS0610LB	37.7	63.1	105.1	104	1.1	7
	3	Ext.	★	MAE0620MB	19.7	43.1	85.1	84	1.1	7
6.2	3	Int.	□	MAS0620MB	19.7	43.1	85.1	84	1.1	7
	6	Int.	★	MAS0620LB	38.3	63.1	105.1	104	1.1	7
	3	Ext.	★	MAE0630MB	20.0	43.1	85.1	84	1.1	7
6.3	3	Int.	□	MAS0630MB	20.0	43.1	85.1	84	1.1	7
	6	Int.	★	MAS0630LB	38.9	63.1	105.1	104	1.1	7
	3	Ext.	★	MAE0640MB	20.4	43.2	85.2	84	1.2	7
6.4	3	Int.	□	MAS0640MB	20.4	43.2	85.2	84	1.2	7
	6	Int.	★	MAS0640LB	39.6	63.2	105.2	104	1.2	7
	3	Ext.	★	MAE0650MB	20.7	43.2	85.2	84	1.2	7
6.5	3	Int.	★	MAS0650MB	20.7	43.2	85.2	84	1.2	7
	6	Int.	●	MAS0650LB	40.2	63.2	105.2	104	1.2	7
	3	Ext.	★	MAE0660MB	21.0	43.2	85.2	84	1.2	7
6.6	3	Int.	□	MAS0660MB	21.0	43.2	85.2	84	1.2	7
	6	Int.	★	MAS0660LB	40.8	66.2	108.2	107	1.2	7
	3	Ext.	★	MAE0670MB	21.3	43.2	85.2	84	1.2	7
6.7	3	Int.	□	MAS0670MB	21.3	43.2	85.2	84	1.2	7
	6	Int.	●	MAS0670LB	41.4	66.2	108.2	107	1.2	7
	3	Ext.	★	MAE0680MB	21.6	43.2	85.2	84	1.2	7
6.8	3	Int.	★	MAS0680MB	21.6	43.2	85.2	84	1.2	7
	6	Int.	●	MAS0680LB	42.0	66.2	108.2	107	1.2	7
	3	Ext.	★	MAE0690MB	22.0	43.3	85.3	84	1.3	7
6.9	3	Int.	□	MAS0690MB	22.0	43.3	85.3	84	1.3	7
	6	Int.	★	MAS0690LB	42.7	66.3	108.3	107	1.3	7
	3	Ext.	★	MAE0700MB	22.3	43.3	85.3	84	1.3	7
7.0	3	Int.	★	MAS0700MB	22.3	43.3	85.3	84	1.3	7
	6	Int.	●	MAS0700LB	43.3	66.3	108.3	107	1.3	7
	3	Ext.	★	MAE0710MB	22.6	49.3	91.3	90	1.3	8
7.1	3	Int.	□	MAS0710MB	22.6	49.3	91.3	90	1.3	8
	6	Int.	★	MAS0710LB	43.9	69.3	111.3	110	1.3	8
	3	Ext.	★	MAE0720MB	22.9	49.3	91.3	90	1.3	8
7.2	3	Int.	□	MAS0720MB	22.9	49.3	91.3	90	1.3	8
	6	Int.	★	MAS0720LB	44.5	69.3	111.3	110	1.3	8
	3	Ext.	★	MAE0730MB	23.2	49.3	91.3	90	1.3	8
7.3	3	Int.	□	MAS0730MB	23.2	49.3	91.3	90	1.3	8
	6	Int.	★	MAS0730LB	45.1	69.3	111.3	110	1.3	8
	3	Ext.	★	* MAE0735MB	23.4	49.3	91.3	90	1.3	8
7.35	3	Int.	★	* MAS0735MB	23.4	49.3	91.3	90	1.3	8
	6	Int.	●	* MAS0735LB	45.4	69.3	111.3	110	1.3	8
	3	Ext.	★	MAE0740MB	23.5	49.3	91.3	90	1.3	8
7.4	3	Int.	□	MAS0740MB	23.5	49.3	91.3	90	1.3	8
	6	Int.	★	MAS0740LB	45.7	69.3	111.3	110	1.3	8
	3	Ext.	★	MAE0750MB	23.9	49.4	91.4	90	1.4	8
7.5	3	Int.	□	MAS0750MB	23.9	49.4	91.4	90	1.4	8
	6	Int.	★	MAS0750LB	46.4	69.4	111.4	110	1.4	8
	3	Ext.	★	MAE0760MB	24.2	49.4	91.4	90	1.4	8
7.6	3	Int.	□	MAS0760MB	24.2	49.4	91.4	90	1.4	8
	6	Int.	★	MAS0760LB	47.0	73.4	115.4	114	1.4	8
	3	Ext.	★	MAE0770MB	24.5	49.4	91.4	90	1.4	8
7.7	3	Int.	□	MAS0770MB	24.5	49.4	91.4	90	1.4	8
	6	Int.	★	MAS0770LB	47.6	73.4	115.4	114	1.4	8
	3	Ext.	★	MAE0780MB	24.8	49.4	91.4	90	1.4	8
7.8	3	Int.	□	MAS0780MB	24.8	49.4	91.4	90	1.4	8
	6	Int.	★	MAS0780LB	48.2	73.4	115.4	114	1.4	8
	3	Ext.	★	MAE0790MB	25.1	49.4	91.4	90	1.4	8
7.9	3	Int.	□	MAS0790MB	25.1	49.4	91.4	90	1.4	8
	6	Int.	★	MAS0790LB	48.8	73.4	115.4	114	1.4	8
	3	Ext.	★	MAE0800MB	25.5	49.5	91.5	90	1.5	8
8.0	3	Int.	●	MAS0800MB	25.5	49.5	91.5	90	1.5	8
	6	Int.	●	MAS0800LB	49.5	73.5	115.5	114	1.5	8
	3	Ext.	★	MAE0810MB	25.8	51.5	95.5	94	1.5	9
8.1	3	Int.	□	MAS0810MB	25.8	51.5	95.5	94	1.5	9
	6	Int.	★	MAS0810LB	50.1	76.5	120.5	119	1.5	9
	3	Ext.	★	MAE0820MB	26.1	51.5	95.5	94	1.5	9
8.2	3	Int.	□	MAS0820MB	26.1	51.5	95.5	94	1.5	9
	6	Int.	★	MAS0820LB	50.7	76.5	120.5	119	1.5	9
	3	Ext.	★	MAE0830MB	26.4	51.5	95.5	94	1.5	9
8.3	3	Int.	□	MAS0830MB	26.4	51.5	95.5	94	1.5	9
	6	Int.	★	MAS0830LB	51.3	76.5	120.5	119	1.5	9
	3	Ext.	★	MAE0840MB	26.7	51.5	95.5	94	1.5	9
8.4	3	Int.	□	MAS0840MB	26.7	51.5	95.5	94	1.5	9
	6	Int.	★	MAS0840LB	51.9	76.5	120.5	119	1.5	9
	3	Ext.	★	MAE0850MB	27.0	51.5	95.5	94	1.5	9
8.5	3	Int.	●	MAS0850MB	27.0	51.5	95.5	94	1.5	9
	6	Int.	★	MAS0850LB	52.5	76.5	120.5	119	1.5	9

★ : Standardbohrung für Gewindeformen.

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M127
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MAE, MAS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Kühlung (Int./Ext.)	HTi10	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	OAL	LF	PL	DCONMS
	3	Ext.	★	MAE0860MB	27.4	51.6	95.6	94	1.6	9
8.6	3	Int.	□	MAS0860MB	27.4	51.6	95.6	94	1.6	9
	6	Int.	★	MAS0860LB	53.2	78.6	122.6	121	1.6	9
	3	Ext.	★	MAE0870MB	27.7	51.6	95.6	94	1.6	9
8.7	3	Int.	□	MAS0870MB	27.7	51.6	95.6	94	1.6	9
	6	Int.	★	MAS0870LB	53.8	78.6	122.6	121	1.6	9
	3	Ext.	★	MAE0880MB	28.0	51.6	95.6	94	1.6	9
8.8	3	Int.	□	MAS0880MB	28.0	51.6	95.6	94	1.6	9
	6	Int.	★	MAS0880LB	54.4	78.6	122.6	121	1.6	9
	3	Ext.	★	MAE0890MB	28.3	51.6	95.6	94	1.6	9
8.9	3	Int.	□	MAS0890MB	28.3	51.6	95.6	94	1.6	9
	6	Int.	★	MAS0890LB	55.0	78.6	122.6	121	1.6	9
	3	Ext.	★	MAE0900MB	28.6	51.6	95.6	94	1.6	9
9.0	3	Int.	★	MAS0900MB	28.6	51.6	95.6	94	1.6	9
	6	Int.	●	MAS0900LB	55.6	78.6	122.6	121	1.6	9
	3	Ext.	★	MAE0910MB	29.0	54.7	98.7	97	1.7	10
9.1	3	Int.	□	MAS0910MB	29.0	54.7	98.7	97	1.7	10
	6	Int.	★	MAS0910LB	56.3	82.7	126.7	125	1.7	10
	3	Ext.	★	MAE0920MB	29.3	54.7	98.7	97	1.7	10
9.2	3	Int.	□	MAS0920MB	29.3	54.7	98.7	97	1.7	10
	6	Int.	★	MAS0920LB	56.9	82.7	126.7	125	1.7	10
	3	Ext.	★	*MAE0921MB	29.3	54.7	98.7	97	1.7	10
9.21	3	Int.	★	*MAS0921MB	29.3	54.7	98.7	97	1.7	10
	6	Int.	★	*MAS0921LB	57.0	82.7	126.7	125	1.7	10
	3	Ext.	★	MAE0930MB	29.6	54.7	98.7	97	1.7	10
9.3	3	Int.	□	MAS0930MB	29.6	54.7	98.7	97	1.7	10
	6	Int.	★	MAS0930LB	57.5	82.7	126.7	125	1.7	10
	3	Ext.	★	MAE0940MB	29.9	54.7	98.7	97	1.7	10
9.4	3	Int.	□	MAS0940MB	29.9	54.7	98.7	97	1.7	10
	6	Int.	★	MAS0940LB	58.1	82.7	126.7	125	1.7	10
	3	Ext.	★	MAE0950MB	30.2	54.7	98.7	97	1.7	10
9.5	3	Int.	★	MAS0950MB	30.2	54.7	98.7	97	1.7	10
	6	Int.	●	MAS0950LB	58.7	82.7	126.7	125	1.7	10
	3	Ext.	★	MAE0960MB	30.5	54.7	98.7	97	1.7	10
9.6	3	Int.	□	MAS0960MB	30.5	54.7	98.7	97	1.7	10
	6	Int.	★	MAS0960LB	59.3	82.7	126.7	125	1.7	10
	3	Ext.	★	MAE0970MB	30.9	54.8	98.8	97	1.8	10
9.7	3	Int.	□	MAS0970MB	30.9	54.8	98.8	97	1.8	10
	6	Int.	★	MAS0970LB	60.0	82.8	126.8	125	1.8	10
	3	Ext.	★	MAE0980MB	31.2	54.8	98.8	97	1.8	10
9.8	3	Int.	□	MAS0980MB	31.2	54.8	98.8	97	1.8	10
	6	Int.	★	MAS0980LB	60.6	82.8	126.8	125	1.8	10
	3	Ext.	★	MAE0990MB	31.5	54.8	98.8	97	1.8	10
9.9	3	Int.	□	MAS0990MB	31.5	54.8	98.8	97	1.8	10
	6	Int.	★	MAS0990LB	61.2	82.8	126.8	125	1.8	10
	3	Ext.	★	MAE1000MB	31.8	54.8	98.8	97	1.8	10
10.0	3	Int.	●	MAS1000MB	31.8	54.8	98.8	97	1.8	10
	6	Int.	●	MAS1000LB	61.8	82.8	126.8	125	1.8	10

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Kühlung (Int./Ext.)	HTi10	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	OAL	LF	PL	DCONMS
	3	Ext.	□	MAE1010MB	32.1	56.8	102.8	101	1.8	11
10.1	3	Int.	□	MAS1010MB	32.1	56.8	102.8	101	1.8	11
	6	Int.	□	MAS1010LB	62.4	90.8	136.8	135	1.8	11
	3	Ext.	□	MAE1020MB	32.5	56.9	102.9	101	1.9	11
10.2	3	Int.	□	MAS1020MB	32.5	56.9	102.9	101	1.9	11
	6	Int.	□	MAS1020LB	63.1	90.9	136.9	135	1.9	11
	3	Ext.	★	MAE1030MB	32.8	56.9	102.9	101	1.9	11
10.3	3	Int.	★	MAS1030MB	32.8	56.9	102.9	101	1.9	11
	6	Int.	●	MAS1030LB	63.7	90.9	136.9	135	1.9	11
	3	Ext.	□	MAE1040MB	33.1	56.9	102.9	101	1.9	11
10.4	3	Int.	□	MAS1040MB	33.1	56.9	102.9	101	1.9	11
	6	Int.	□	MAS1040LB	64.3	90.9	136.9	135	1.9	11
	3	Ext.	★	MAE1050MB	33.4	56.9	102.9	101	1.9	11
10.5	3	Int.	★	MAS1050MB	33.4	56.9	102.9	101	1.9	11
	6	Int.	●	MAS1050LB	64.9	90.9	136.9	135	1.9	11
	3	Ext.	□	MAE1060MB	33.7	56.9	102.9	101	1.9	11
10.6	3	Int.	□	MAS1060MB	33.7	56.9	102.9	101	1.9	11
	6	Int.	□	MAS1060LB	65.5	90.9	136.9	135	1.9	11
	3	Ext.	□	MAE1070MB	34.0	56.9	102.9	101	1.9	11
10.7	3	Int.	□	MAS1070MB	34.0	56.9	102.9	101	1.9	11
	6	Int.	□	MAS1070LB	66.1	90.9	136.9	135	1.9	11
	3	Ext.	□	MAE1080MB	34.4	57.0	103.0	101	2.0	11
10.8	3	Int.	□	MAS1080MB	34.4	57.0	103.0	101	2.0	11
	6	Int.	□	MAS1080LB	66.8	91.0	137.0	135	2.0	11
	3	Ext.	□	MAE1090MB	34.7	57.0	103.0	101	2.0	11
10.9	3	Int.	□	MAS1090MB	34.7	57.0	103.0	101	2.0	11
	6	Int.	□	MAS1090LB	67.4	91.0	137.0	135	2.0	11
	3	Ext.	★	MAE1100MB	35.0	57.0	103.0	101	2.0	11
11.0	3	Int.	★	MAS1100MB	35.0	57.0	103.0	101	2.0	11
	6	Int.	●	MAS1100LB	68.0	91.0	137.0	135	2.0	11
	3	Ext.	★	*MAE1108MB	35.2	62.0	108.0	106	2.0	12
11.08	3	Int.	★	*MAS1108MB	35.2	62.0	108.0	106	2.0	12
	6	Int.	●	*MAS1108LB	68.5	96.0	142.0	140	2.0	12
	3	Ext.	□	MAE1110MB	35.3	62.0	108.0	106	2.0	12
11.1	3	Int.	□	MAS1110MB	35.3	62.0	108.0	106	2.0	12
	6	Int.	□	MAS1110LB	68.6	96.0	142.0	140	2.0	12
	3	Ext.	□	MAE1120MB	35.6	62.0	108.0	106	2.0	12
11.2	3	Int.	□	MAS1120MB	35.6	62.0	108.0	106	2.0	12
	6	Int.	□	MAS1120LB	69.2	96.0	142.0	140	2.0	12
	3	Ext.	□	MAE1130MB	36.0	62.1	108.1	106	2.1	12
11.3	3	Int.	□	MAS1130MB	36.0	62.1	108.1	106	2.1	12
	6	Int.	□	MAS1130LB	69.9	96.1	142.1	140	2.1	12
	3	Ext.	□	MAE1140MB	36.3	62.1	108.1	106	2.1	12
11.4	3	Int.	□	MAS1140MB	36.3	62.1	108.1	106	2.1	12
	6	Int.	□	MAS1140LB	70.5	96.1	142.1	140	2.1	12
	3	Ext.	□	MAE1150MB	36.6	62.1	108.1	106	2.1	12
11.5	3	Int.	□	MAS1150MB	36.6	62.1	108.1	106	2.1	12
	6	Int.	□	MAS1150LB	71.1	96.1	142.1	140	2.1	12

★ : Standardbohrung für Gewindeformen.

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.
□ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Kühlung (Int./Ext.)	HTi10	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	OAL	LF	PL	DCONMS
	3	Ext.	□	**MAE1160MB**	36.9	62.1	108.1	106	2.1	12
11.6	3	Int.	□	**MAS1160MB**	36.9	62.1	108.1	106	2.1	12
	6	Int.	□	**MAS1160LB**	71.7	96.1	142.1	140	2.1	12
	3	Ext.	□	**MAE1170MB**	37.2	62.1	108.1	106	2.1	12
11.7	3	Int.	□	**MAS1170MB**	37.2	62.1	108.1	106	2.1	12
	6	Int.	□	**MAS1170LB**	72.3	96.1	142.1	140	2.1	12
	3	Ext.	□	**MAE1180MB**	37.5	62.1	108.1	106	2.1	12
11.8	3	Int.	□	**MAS1180MB**	37.5	62.1	108.1	106	2.1	12
	6	Int.	□	**MAS1180LB**	72.9	96.1	142.1	140	2.1	12
	3	Ext.	□	**MAE1190MB**	37.9	62.2	108.2	106	2.2	12
11.9	3	Int.	□	**MAS1190MB**	37.9	62.2	108.2	106	2.2	12
	6	Int.	□	**MAS1190LB**	73.6	96.2	142.2	140	2.2	12
	3	Ext.	★	**MAE1200MB**	38.2	62.2	108.2	106	2.2	12
12.0	3	Int.	●	**MAS1200MB**	38.2	62.2	108.2	106	2.2	12
	6	Int.	●	**MAS1200LB**	74.2	96.2	142.2	140	2.2	12
	3	Ext.	□	**MAE1210MB**	38.5	67.2	117.2	115	2.2	13
12.1	3	Int.	□	**MAS1210MB**	38.5	67.2	117.2	115	2.2	13
	6	Int.	□	**MAS1210LB**	74.8	102.2	152.2	150	2.2	13
	3	Ext.	□	**MAE1220MB**	38.8	67.2	117.2	115	2.2	13
12.2	3	Int.	□	**MAS1220MB**	38.8	67.2	117.2	115	2.2	13
	6	Int.	□	**MAS1220LB**	75.4	102.2	152.2	150	2.2	13
	3	Ext.	□	**MAE1230MB**	39.1	67.2	117.2	115	2.2	13
12.3	3	Int.	□	**MAS1230MB**	39.1	67.2	117.2	115	2.2	13
	6	Int.	□	**MAS1230LB**	76.0	102.2	152.2	150	2.2	13
	3	Ext.	□	**MAE1240MB**	39.5	67.3	117.3	115	2.3	13
12.4	3	Int.	□	**MAS1240MB**	39.5	67.3	117.3	115	2.3	13
	6	Int.	□	**MAS1240LB**	76.7	102.3	152.3	150	2.3	13
	3	Ext.	★	**MAE1250MB**	39.8	67.3	117.3	115	2.3	13
12.5	3	Int.	●	**MAS1250MB**	39.8	67.3	117.3	115	2.3	13
	6	Int.	●	**MAS1250LB**	77.3	102.3	152.3	150	2.3	13
	3	Ext.	□	**MAE1260MB**	40.1	67.3	117.3	115	2.3	13
12.6	3	Int.	□	**MAS1260MB**	40.1	67.3	117.3	115	2.3	13
	6	Int.	□	**MAS1260LB**	77.9	102.3	152.3	150	2.3	13
	3	Ext.	□	**MAE1270MB**	40.4	67.3	117.3	115	2.3	13
12.7	3	Int.	□	**MAS1270MB**	40.4	67.3	117.3	115	2.3	13
	6	Int.	□	**MAS1270LB**	78.5	102.3	152.3	150	2.3	13
	3	Ext.	□	**MAE1280MB**	40.7	67.3	117.3	115	2.3	13
12.8	3	Int.	□	**MAS1280MB**	40.7	67.3	117.3	115	2.3	13
	6	Int.	□	**MAS1280LB**	79.1	102.3	152.3	150	2.3	13
	3	Ext.	□	**MAE1290MB**	41.0	67.3	117.3	115	2.3	13
12.9	3	Int.	□	**MAS1290MB**	41.0	67.3	117.3	115	2.3	13
	6	Int.	□	**MAS1290LB**	79.7	102.3	152.3	150	2.3	13
	3	Ext.	★	***MAE1296MB**	41.3	67.4	117.4	115	2.4	13
12.96	3	Int.	★	***MAS1296MB**	41.3	67.4	117.4	115	2.4	13
	6	Int.	★	***MAS1296LB**	80.2	102.4	152.4	150	2.4	13
	3	Ext.	★	**MAE1300MB**	41.4	67.4	117.4	115	2.4	13
13.0	3	Int.	★	**MAS1300MB**	41.4	67.4	117.4	115	2.4	13
	6	Int.	●	**MAS1300LB**	80.4	102.4	152.4	150	2.4	13
	3	Ext.	□	**MAE1310MB**	41.7	72.4	122.4	120	2.4	14
13.1	3	Int.	□	**MAS1310MB**	41.7	72.4	122.4	120	2.4	14
	6	Int.	□	**MAS1310LB**	81.0	112.4	162.4	160	2.4	14
	3	Ext.	□	**MAE1320MB**	42.0	72.4	122.4	120	2.4	14
13.2	3	Int.	□	**MAS1320MB**	42.0	72.4	122.4	120	2.4	14
	6	Int.	□	**MAS1320LB**	81.6	112.4	162.4	160	2.4	14
	3	Ext.	□	**MAE1330MB**	42.3	72.4	122.4	120	2.4	14
13.3	3	Int.	□	**MAS1330MB**	42.3	72.4	122.4	120	2.4	14
	6	Int.	□	**MAS1330LB**	82.2	112.4	162.4	160	2.4	14
	3	Ext.	□	**MAE1340MB**	42.6	72.4	122.4	120	2.4	14
13.4	3	Int.	□	**MAS1340MB**	42.6	72.4	122.4	120	2.4	14
	6	Int.	□	**MAS1340LB**	82.8	112.4	162.4	160	2.4	14
	3	Ext.	★	**MAE1350MB**	43.0	72.5	122.5	120	2.5	14
13.5	3	Int.	★	**MAS1350MB**	43.0	72.5	122.5	120	2.5	14
	6	Int.	★	**MAS1350LB**	83.5	112.5	162.5	160	2.5	14
	3	Ext.	□	**MAE1360MB**	43.3	72.5	122.5	120	2.5	14
13.6	3	Int.	□	**MAS1360MB**	43.3	72.5	122.5	120	2.5	14
	6	Int.	□	**MAS1360LB**	84.1	112.5	162.5	160	2.5	14
	3	Ext.	□	**MAE1370MB**	43.6	72.5	122.5	120	2.5	14
13.7	3	Int.	□	**MAS1370MB**	43.6	72.5	122.5	120	2.5	14
	6	Int.	□	**MAS1370LB**	84.7	112.5	162.5	160	2.5	14
	3	Ext.	□	**MAE1380MB**	43.9	72.5	122.5	120	2.5	14
13.8	3	Int.	□	**MAS1380MB**	43.9	72.5	122.5	120	2.5	14
	6	Int.	□	**MAS1380LB**	85.3	112.5	162.5	160	2.5	14
	3	Ext.	□	**MAE1390MB**	44.2	72.5	122.5	120	2.5	14
13.9	3	Int.	□	**MAS1390MB**	44.2	72.5	122.5	120	2.5	14
	6	Int.	□	**MAS1390LB**	85.9	112.5	162.5	160	2.5	14
	3	Ext.	★	**MAE1400MB**	44.5	72.5	122.5	120	2.5	14
14.0	3	Int.	●	**MAS1400MB**	44.5	72.5	122.5	120	2.5	14
	6	Int.	●	**MAS1400LB**	86.5	112.5	162.5	160	2.5	14
	3	Ext.	□	**MAE1410MB**	44.9	74.6	132.6	130	2.6	15
14.1	3	Int.	□	**MAS1410MB**	44.9	74.6	132.6	130	2.6	15
	6	Int.	□	**MAS1410LB**	87.2	117.6	175.6	173	2.6	15
	3	Ext.	□	**MAE1420MB**	45.2	74.6	132.6	130	2.6	15
14.2	3	Int.	□	**MAS1420MB**	45.2	74.6	132.6	130	2.6	15
	6	Int.	□	**MAS1420LB**	87.8	117.6	175.6	173	2.6	15
	3	Ext.	□	**MAE1430MB**	45.5	74.6	132.6	130	2.6	15
14.3	3	Int.	□	**MAS1430MB**	45.5	74.6	132.6	130	2.6	15
	6	Int.	□	**MAS1430LB**	88.4	117.6	175.6	173	2.6	15
	3	Ext.	□	**MAE1440MB**	45.8	74.6	132.6	130	2.6	15
14.4	3	Int.	□	**MAS1440MB**	45.8	74.6	132.6	130	2.6	15
	6	Int.	□	**MAS1440LB**	89.0	117.6	175.6	173	2.6	15
	3	Ext.	□	**MAE1450MB**	46.1	74.6	132.6	130	2.6	15
14.5	3	Int.	□	**MAS1450MB**	46.1	74.6	132.6	130	2.6	15
	6	Int.	□	**MAS1450LB**	89.6	117.6	175.6	173	2.6	15
	3	Ext.	□	**MAE1460MB**	46.5	74.7	132.7	130	2.7	15
14.6	3	Int.	□	**MAS1460MB**	46.5	74.7	132.7	130	2.7	15
	6	Int.	□	**MAS1460LB**	90.3	117.7	175.7	173	2.7	15

★ : Standardbohrung für Gewindeformen.

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M127
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MAE, MAS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Kühlung (Int./Ext.)	HTi10	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	OAL	LF	PL	DCONMS
	3	Ext.	□	**MAE1470MB**	46.8	74.7	132.7	130	2.7	15
14.7	3	Int.	□	**MAS1470MB**	46.8	74.7	132.7	130	2.7	15
	6	Int.	□	**MAS1470LB**	90.9	117.7	175.7	173	2.7	15
	3	Ext.	□	**MAE1480MB**	47.1	74.7	132.7	130	2.7	15
14.8	3	Int.	□	**MAS1480MB**	47.1	74.7	132.7	130	2.7	15
	6	Int.	□	**MAS1480LB**	91.5	117.7	175.7	173	2.7	15
	3	Ext.	□	**MAE1490MB**	47.4	74.7	132.7	130	2.7	15
14.9	3	Int.	□	**MAS1490MB**	47.4	74.7	132.7	130	2.7	15
	6	Int.	□	**MAS1490LB**	92.1	117.7	175.7	173	2.7	15
	3	Ext.	★	***MAE1496MB**	47.6	74.7	132.7	130	2.7	15
14.96	3	Int.	★	***MAS1496MB**	47.6	74.7	132.7	130	2.7	15
	6	Int.	★	***MAS1496LB**	92.5	117.7	175.7	173	2.7	15
	3	Ext.	★	**MAE1500MB**	47.7	74.7	132.7	130	2.7	15
15.0	3	Int.	★	**MAS1500MB**	47.7	74.7	132.7	130	2.7	15
	6	Int.	●	**MAS1500LB**	92.7	117.7	175.7	173	2.7	15
	3	Ext.	□	**MAE1510MB**	48.0	78.7	136.7	134	2.7	16
15.1	3	Int.	□	**MAS1510MB**	48.0	78.7	136.7	134	2.7	16
	6	Int.	□	**MAS1510LB**	93.3	122.7	180.7	178	2.7	16
	3	Ext.	□	**MAE1520MB**	48.4	78.8	136.8	134	2.8	16
15.2	3	Int.	□	**MAS1520MB**	48.4	78.8	136.8	134	2.8	16
	6	Int.	□	**MAS1520LB**	94.0	122.8	180.8	178	2.8	16
	3	Ext.	□	**MAE1530MB**	48.7	78.8	136.8	134	2.8	16
15.3	3	Int.	□	**MAS1530MB**	48.7	78.8	136.8	134	2.8	16
	6	Int.	□	**MAS1530LB**	94.6	122.8	180.8	178	2.8	16
	3	Ext.	□	**MAE1540MB**	49.0	78.8	136.8	134	2.8	16
15.4	3	Int.	□	**MAS1540MB**	49.0	78.8	136.8	134	2.8	16
	6	Int.	□	**MAS1540LB**	95.2	122.8	180.8	178	2.8	16
	3	Ext.	□	**MAE1550MB**	49.3	78.8	136.8	134	2.8	16
15.5	3	Int.	□	**MAS1550MB**	49.3	78.8	136.8	134	2.8	16
	6	Int.	□	**MAS1550LB**	95.8	122.8	180.8	178	2.8	16
	3	Ext.	□	**MAE1560MB**	49.6	78.8	136.8	134	2.8	16
15.6	3	Int.	□	**MAS1560MB**	49.6	78.8	136.8	134	2.8	16
	6	Int.	□	**MAS1560LB**	96.4	122.8	180.8	178	2.8	16
	3	Ext.	□	**MAE1570MB**	50.0	78.9	136.9	134	2.9	16
15.7	3	Int.	□	**MAS1570MB**	50.0	78.9	136.9	134	2.9	16
	6	Int.	□	**MAS1570LB**	97.1	122.9	180.9	178	2.9	16
	3	Ext.	□	**MAE1580MB**	50.3	78.9	136.9	134	2.9	16
15.8	3	Int.	□	**MAS1580MB**	50.3	78.9	136.9	134	2.9	16
	6	Int.	□	**MAS1580LB**	97.7	122.9	180.9	178	2.9	16
	3	Ext.	□	**MAE1590MB**	50.6	78.9	136.9	134	2.9	16
15.9	3	Int.	□	**MAS1590MB**	50.6	78.9	136.9	134	2.9	16
	6	Int.	□	**MAS1590LB**	98.3	122.9	180.9	178	2.9	16
	3	Ext.	★	**MAE1600MB**	50.9	78.9	136.9	134	2.9	16
16.0	3	Int.	★	**MAS1600MB**	50.9	78.9	136.9	134	2.9	16
	6	Int.	●	**MAS1600LB**	98.9	122.9	180.9	178	2.9	16

* : Standardbohrung für Gewindeformen.

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.
□ : Herstellung nur auf Anfrage

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Typ		Material	Bohrer Durchm. **Ø 3.0—Ø 6.0**		Bohrer Durchm. **Ø 6.1—Ø 10.0**		Bohrer Durchm. **Ø 10.1—Ø 16.0**	
			Schnittgeschw. (m/min)	Vorschub (mm/U.)	Schnittgeschw. (m/min)	Vorschub (mm/U.)	Schnittgeschw. (m/min)	Vorschub (mm/U.)
MAE	N	Aluminiumleg.	90 (40—140)	0.15 (0.05—0.3)	100 (50—150)	0.2 (0.1—0.3)	120 (60—170)	0.25 (0.1—0.4)
		Aluminiumgusslegierung	100 (60—150)	0.12 (0.05—0.25)	110 (70—160)	0.15 (0.05—0.25)	130 (80—180)	0.2 (0.1—0.3)
	K	Grauguss	40 (20—60)	0.15 (0.1—0.2)	60 (40—80)	0.2 (0.1—0.3)	80 (60—100)	0.3 (0.2—0.4)
		Duktiler Guss	30 (20—40)	0.1 (0.05—0.15)	40 (20—60)	0.12 (0.05—0.2)	60 (40—80)	0.2 (0.1—0.3)
MAS	N	Aluminiumleg.	100 (60—150)	0.15 (0.05—0.3)	120 (80—170)	0.2 (0.1—0.3)	150 (100—200)	0.25 (0.1—0.4)
		Aluminiumgusslegierung	120 (80—170)	0.12 (0.05—0.25)	150 (100—180)	0.15 (0.05—0.25)	160 (120—200)	0.2 (0.1—0.3)
	K	Grauguss	60 (40—80)	0.15 (0.1—0.2)	80 (60—110)	0.2 (0.1—0.3)	100 (70—130)	0.3 (0.2—0.4)
		Duktiler Guss	45 (30—60)	0.1 (0.05—0.15)	60 (40—80)	0.12 (0.05—0.2)	80 (60—100)	0.2 (0.1—0.3)

■ LOCH- UND BOHRDURCHMESSER FÜR GEWINDEBOHREN

Gewindegröße	Gewindebohren			Gewindeformen		
	Bohrer Durchm. **(DC)**	Toleranz der Lochdurchmesser		Bohrer Durchm. **(DC)**	Toleranz der Lochdurchmesser	
		min	max		min	max
M4x0.7	**3.3**	3.242	3.422	**3.65**	3.65	3.70
M5x0.8	**4.2**	4.134	4.334	**4.60**	4.59	4.66
M6x1.0	**5.0**	4.917	5.153	**5.50**	5.48	5.57
M8x1.25	**6.8**	6.647	6.912	**7.35**	7.34	7.41
M10x1.5	**8.5**	8.376	8.676	**9.21**	9.18	9.28
M12x1.75	**10.3**	10.106	10.441	**11.08**	11.05	11.15
M14x2	**12.0**	11.835	12.210	**12.96**	12.92	13.04
M16x2	**14.0**	13.835	14.210	**14.96**	14.92	15.04

BOHREN (VOLLHARTMETALL)

MHS


- Verstärkte Geometrie mit 4 Führungsfasen für eine prozesssichere Bearbeitung.
- Für das Tieflochbohren ohne Lüften in gehärteten Werkstoffen.

UWC VP 135° 142° 140°

P M K N S H

Interne Kühlung



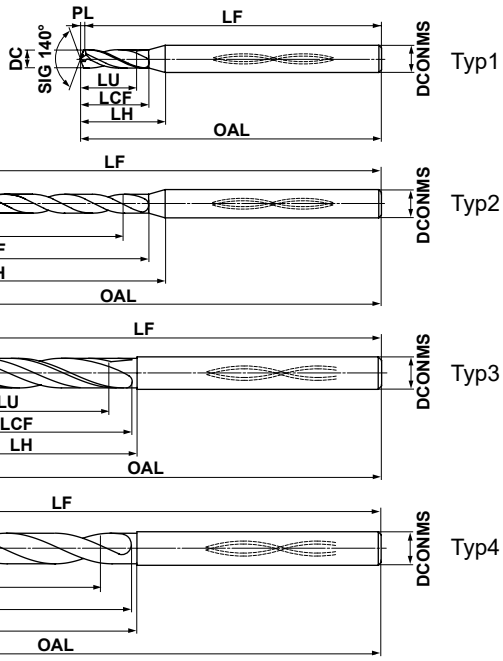

DC≤3	3<DC≤6	6<DC≤10	10<DC≤12
+ 0.010 − 0.002	+ 0.010 − 0.002	+ 0.010 − 0.005	+ 0.010 − 0.008
DCONMS=3	3<DCONMS≤6	6<DCONMS≤10	10<DCONMS≤12
0 − 0.006	0 − 0.008	0 − 0.009	0 − 0.011

h6

- Die MHS-Bohrer eignen sich für die Verwendung mit Schrumpfaufnahmen.
- Verwenden Sie den kürzesten Bohrer im gleichen Durchmesser als Pilotbohrer.

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	VP15TF	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
0.95	3	★	MHS0095L006B	3.0	6.2	10.0	60.2	60	0.17	3	1
	6	★	MHS0095L009B	5.9	9.2	13.0	60.2	60	0.17	3	2
	13	★	MHS0095L015B	12.5	15.2	19.0	60.2	60	0.17	3	2
	23	★	MHS0095L025B	22.0	25.2	29.0	60.2	60	0.17	3	2
	30	★	MHS0095L035B	28.7	35.2	39.0	80.2	80	0.17	3	2
1.00	3	●	MHS0100L006B	3.2	6.2	9.9	60.2	60	0.2	3	1
	6	●	MHS0100L009B	6.2	9.2	12.9	60.2	60	0.2	3	2
	12	★	MHS0100L015B	12.2	15.2	18.9	60.2	60	0.2	3	2
	22	●	MHS0100L025B	22.2	25.2	28.9	60.2	60	0.2	3	2
	30	●	MHS0100L035B	30.2	35.2	38.9	80.2	80	0.2	3	2
1.10	2	●	MHS0110L006B	2.4	6.2	9.7	60.2	60	0.2	3	1
	5	★	MHS0110L009B	5.7	9.2	12.7	60.2	60	0.2	3	2
	11	●	MHS0110L015B	12.3	15.2	18.7	60.2	60	0.2	3	2
	20	●	MHS0110L025B	22.2	25.2	28.7	60.2	60	0.2	3	2
	29	●	MHS0110L035B	32.1	35.2	38.7	80.2	80	0.2	3	2
1.20	2	●	MHS0120L006B	2.6	6.2	9.6	60.2	60	0.2	3	1
	5	★	MHS0120L009B	6.2	9.2	12.6	60.2	60	0.2	3	2
	10	●	MHS0120L015B	12.2	15.2	18.6	60.2	60	0.2	3	2
	18	●	MHS0120L025B	21.8	25.2	28.6	60.2	60	0.2	3	2
	26	●	MHS0120L035B	31.4	35.2	38.6	80.2	80	0.2	3	2
1.30	2	●	MHS0130L007B	2.8	7.2	10.4	60.2	60	0.2	3	1
	5	★	MHS0130L011B	6.8	11.3	14.5	60.3	60	0.3	3	2
	12	●	MHS0130L020B	15.9	20.3	23.5	60.3	60	0.3	3	2
	20	●	MHS0130L030B	26.3	30.3	33.5	80.3	80	0.3	3	2
	30	●	MHS0130L045B	39.3	45.3	48.5	80.3	80	0.3	3	2
1.40	2	●	MHS0140L007B	3.1	7.3	10.3	60.3	60	0.3	3	1
	5	★	MHS0140L011B	7.3	11.3	14.3	60.3	60	0.3	3	2
	11	●	MHS0140L020B	15.7	20.3	23.3	60.3	60	0.3	3	2
	18	★	MHS0140L030B	25.5	30.3	33.3	80.3	80	0.3	3	2
	29	★	MHS0140L045B	40.9	45.3	48.3	80.3	80	0.3	3	2
1.45	3	●	MHS0145L008B	4.7	8.3	11.2	60.3	60	0.3	3	1
	6	★	MHS0145L013B	9.0	13.3	16.2	60.3	60	0.3	3	2
	11	★	MHS0145L020B	16.3	20.3	23.2	60.3	60	0.3	3	2
	21	●	MHS0145L035B	30.8	35.3	38.2	80.3	80	0.3	3	2
	30	★	MHS0145L055B	43.8	55.3	58.2	100.3	100	0.3	3	2
1.50	2	●	MHS0150L008B	3.3	8.3	11.1	60.3	60	0.3	3	1
	6	★	MHS0150L013B	9.3	13.3	16.1	60.3	60	0.3	3	2
	10	●	MHS0150L020B	15.3	20.3	23.1	60.3	60	0.3	3	2
	20	●	MHS0150L035B	30.3	35.3	38.1	80.3	80	0.3	3	2
	30	●	MHS0150L055B	45.3	55.3	58.1	100.3	100	0.3	3	2
1.60	2	●	MHS0160L008B	3.5	8.3	10.9	60.3	60	0.3	3	1
	5	★	MHS0160L013B	8.3	13.3	15.9	60.3	60	0.3	3	2
	10	●	MHS0160L020B	16.3	20.3	22.9	60.3	60	0.3	3	2
	19	●	MHS0160L035B	30.7	35.3	37.9	80.3	80	0.3	3	2
	30	●	MHS0160L055B	48.3	55.3	57.9	100.3	100	0.3	3	2
1.70	2	●	MHS0170L008B	3.7	8.3	10.7	60.3	60	0.3	3	1
	5	★	MHS0170L013B	8.9	13.4	15.8	60.4	60	0.4	3	2
	9	●	MHS0170L020B	15.7	20.4	22.8	60.4	60	0.4	3	2
	18	●	MHS0170L035B	31.0	35.4	37.8	80.4	80	0.4	3	2
	29	●	MHS0170L055B	49.7	55.4	57.8	100.4	100	0.4	3	2

Hinweis 1) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.
□ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	VP15TF	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	3	●	**MHS0180L010B**	5.7	10.3	12.5	60.3	60	0.3	3	1
	5	★	**MHS0180L015B**	9.4	15.4	17.6	60.4	60	0.4	3	2
1.80	11	●	**MHS0180L025B**	20.2	25.4	27.6	60.4	60	0.4	3	2
	22	●	**MHS0180L045B**	40.0	45.4	47.6	80.4	80	0.4	3	2
	30	●	**MHS0180L065B**	54.4	65.4	67.6	100.4	100	0.4	3	2
	2	●	**MHS0190L010B**	4.1	10.3	12.4	60.3	60	0.3	3	1
	5	★	**MHS0190L015B**	9.9	15.4	17.5	60.4	60	0.4	3	2
1.90	10	●	**MHS0190L025B**	19.4	25.4	27.5	60.4	60	0.4	3	2
	21	●	**MHS0190L045B**	40.3	45.4	47.5	80.4	80	0.4	3	2
	30	●	**MHS0190L065B**	57.4	65.4	67.5	100.4	100	0.4	3	2
	2	●	**MHS0195L010B**	4.3	10.4	12.4	60.4	60	0.4	3	1
	5	★	**MHS0195L015B**	10.2	15.4	17.4	60.4	60	0.4	3	2
1.95	10	★	**MHS0195L025B**	19.9	25.4	27.4	60.4	60	0.4	3	2
	20	●	**MHS0195L045B**	39.4	45.4	47.4	80.4	80	0.4	3	2
	30	★	**MHS0195L065B**	58.9	65.4	67.4	100.4	100	0.4	3	2
	2	●	**MHS0200L010B**	4.4	10.4	12.3	60.4	60	0.4	3	1
	5	★	**MHS0200L015B**	10.4	15.4	17.3	60.4	60	0.4	3	2
2.00	9	●	**MHS0200L025B**	18.4	25.4	27.3	60.4	60	0.4	3	2
	20	●	**MHS0200L045B**	40.4	45.4	47.3	80.4	80	0.4	3	2
	30	●	**MHS0200L065B**	60.4	65.4	67.3	100.4	100	0.4	3	2
	3	●	**MHS0210L012B**	6.7	12.4	14.1	60.4	60	0.4	3	1
	7	★	**MHS0210L020B**	15.1	20.4	22.1	60.4	60	0.4	3	2
2.10	11	●	**MHS0210L030B**	23.5	30.4	32.1	80.4	80	0.4	3	2
	23	●	**MHS0210L055B**	48.7	55.4	57.1	100.4	100	0.4	3	2
	30	●	**MHS0210L075B**	63.4	75.4	77.1	120.4	120	0.4	3	2
	2	●	**MHS0220L012B**	4.8	12.4	13.9	60.4	60	0.4	3	1
	6	★	**MHS0220L020B**	13.7	20.5	22.0	60.5	60	0.5	3	2
2.20	11	●	**MHS0220L030B**	24.7	30.5	32.0	80.5	80	0.5	3	2
	22	●	**MHS0220L055B**	48.9	55.5	57.0	100.5	100	0.5	3	2
	30	●	**MHS0220L075B**	66.5	75.5	77.0	120.5	120	0.5	3	2
	2	●	**MHS0230L012B**	5.0	12.4	13.7	60.4	60	0.4	3	1
	6	★	**MHS0230L020B**	14.3	20.5	21.8	60.5	60	0.5	3	2
2.30	10	●	**MHS0230L030B**	23.5	30.5	31.8	80.5	80	0.5	3	2
	21	●	**MHS0230L055B**	48.8	55.5	56.8	100.5	100	0.5	3	2
	30	●	**MHS0230L075B**	69.5	75.5	76.8	120.5	120	0.5	3	2
	2	●	**MHS0240L012B**	5.2	12.4	13.5	60.4	60	0.4	3	1
	5	★	**MHS0240L020B**	12.5	20.5	21.6	60.5	60	0.5	3	2
2.40	9	●	**MHS0240L030B**	22.1	30.5	31.6	80.5	80	0.5	3	2
	20	●	**MHS0240L055B**	48.5	55.5	56.6	100.5	100	0.5	3	2
	28	●	**MHS0240L075B**	67.7	75.5	76.6	120.5	120	0.5	3	2
	2	★	**MHS0245L013B**	5.3	13.4	14.4	70.4	70	0.4	4	1
	5	★	**MHS0245L020B**	12.8	20.5	21.5	70.5	70	0.5	4	2
2.45	11	★	**MHS0245L035B**	27.5	35.5	36.5	90.5	90	0.5	4	2
	24	★	**MHS0245L065B**	59.3	65.5	66.5	110.5	110	0.5	4	2
	30	★	**MHS0245L090B**	74.0	90.5	91.5	140.5	140	0.5	4	2
	2	●	**MHS0250L013B**	5.5	13.5	16.3	70.5	70	0.5	4	1
	5	★	**MHS0250L020B**	13.0	20.5	23.3	70.5	70	0.5	4	2
2.50	11	●	**MHS0250L035B**	28.0	35.5	38.3	90.5	90	0.5	4	2
	23	●	**MHS0250L065B**	58.0	65.5	68.3	110.5	110	0.5	4	2
	30	●	**MHS0250L090B**	75.5	90.5	93.3	140.5	140	0.5	4	2

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	VP15TF	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	2	●	**MHS0260L013B**	5.7	13.5	16.1	70.5	70	0.5	4	1
	5	★	**MHS0260L020B**	13.5	20.5	23.1	70.5	70	0.5	4	2
2.60	10	●	**MHS0260L035B**	26.5	35.5	38.1	90.5	90	0.5	4	2
	22	●	**MHS0260L065B**	57.7	65.5	68.1	110.5	110	0.5	4	2
	30	●	**MHS0260L090B**	78.5	90.5	93.1	140.5	140	0.5	4	2
	2	●	**MHS0270L013B**	5.9	13.5	15.9	70.5	70	0.5	4	1
	4	★	**MHS0270L020B**	11.4	20.6	23.0	70.6	70	0.6	4	2
2.70	10	●	**MHS0270L035B**	27.6	35.6	38.0	90.6	90	0.6	4	2
	21	●	**MHS0270L065B**	57.3	65.6	68.0	110.6	110	0.6	4	2
	30	●	**MHS0270L090B**	81.6	90.6	93.0	140.6	140	0.6	4	2
	2	●	**MHS0280L014B**	6.1	14.5	16.7	70.5	70	0.5	4	1
	4	★	**MHS0280L020B**	11.8	20.6	22.8	70.6	70	0.6	4	2
2.80	9	●	**MHS0280L035B**	25.8	35.6	37.8	90.6	90	0.6	4	2
	20	●	**MHS0280L065B**	56.6	65.6	67.8	110.6	110	0.6	4	2
	29	●	**MHS0280L090B**	81.8	90.6	92.8	140.6	140	0.6	4	2
	2	●	**MHS0290L014B**	6.3	14.5	16.6	70.5	70	0.5	4	1
	4	★	**MHS0290L020B**	12.2	20.6	22.7	70.6	70	0.6	4	2
2.90	9	●	**MHS0290L035B**	26.7	35.6	37.7	90.6	90	0.6	4	2
	19	●	**MHS0290L065B**	55.7	65.6	67.7	110.6	110	0.6	4	2
	28	●	**MHS0290L090B**	81.8	90.6	92.7	140.6	140	0.6	4	2
	2	★	**MHS0295L014B**	6.4	14.5	16.5	70.5	70	0.5	4	1
	4	★	**MHS0295L020B**	12.4	20.6	22.6	70.6	70	0.6	4	2
2.95	9	★	**MHS0295L035B**	27.2	35.6	37.6	90.6	90	0.6	4	2
	19	●	**MHS0295L065B**	56.7	65.6	67.6	110.6	110	0.6	4	2
	28	★	**MHS0295L090B**	83.2	90.6	92.6	140.6	140	0.6	4	2
	4	●	**MHS0300L020B**	12.5	19.5	20.5	70.5	70	0.5	4	3
	10	●	**MHS0300L040B**	30.5	39.5	40.5	90.5	90	0.5	4	4
3.0	17	●	**MHS0300L060B**	51.5	59.5	60.5	110.5	110	0.5	4	4
	27	●	**MHS0300L090B**	81.5	89.5	90.5	140.5	140	0.5	4	4
	4	□	**MHS0310L020B**	12.9	20.0	20.5	70.5	70	0.5	4	3
	10	□	**MHS0310L040B**	31.6	40.1	40.6	90.6	90	0.6	4	4
3.1	17	□	**MHS0310L060B**	53.3	60.1	60.6	110.6	110	0.6	4	4
	26	□	**MHS0310L090B**	81.2	90.1	90.6	140.6	140	0.6	4	4
	4	□	**MHS0320L020B**	13.4	20.1	20.6	70.6	70	0.6	4	3
	10	□	**MHS0320L040B**	32.6	40.1	40.6	90.6	90	0.6	4	4
3.2	16	□	**MHS0320L060B**	51.8	60.1	60.6	110.6	110	0.6	4	4
	25	□	**MHS0320L090B**	80.6	90.1	90.6	140.6	140	0.6	4	4
	3	□	**MHS0330L020B**	10.5	20.1	20.6	70.6	70	0.6	4	3
	9	□	**MHS0330L040B**	30.3	40.1	40.6	90.6	90	0.6	4	4
3.3	16	□	**MHS0330L060B**	53.4	60.1	60.6	110.6	110	0.6	4	4
	25	□	**MHS0330L090B**	83.1	90.1	90.6	140.6	140	0.6	4	4
	3	□	**MHS0340L020B**	10.8	20.1	20.6	70.6	70	0.6	4	3
	9	□	**MHS0340L040B**	31.2	40.1	40.6	90.6	90	0.6	4	4
3.4	15	□	**MHS0340L060B**	51.6	60.1	60.6	110.6	110	0.6	4	4
	24	□	**MHS0340L090B**	82.2	90.1	90.6	140.6	140	0.6	4	4
	3	●	**MHS0350L020B**	11.1	20.1	20.6	70.6	70	0.6	4	3
	9	●	**MHS0350L040B**	32.1	40.1	40.6	90.6	90	0.6	4	4
3.5	14	●	**MHS0350L060B**	49.6	60.1	60.6	110.6	110	0.6	4	4
	23	●	**MHS0350L090B**	81.1	90.1	90.6	140.6	140	0.6	4	4

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M136
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M137
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MHS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	VP15TF	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
3.6	3	□	MHS0360L020B	11.4	20.6	20.6	70.6	70	0.6	4	3
	9	□	MHS0360L040B	33.1	40.7	40.7	90.7	90	0.7	4	4
	14	□	MHS0360L060B	51.1	60.7	60.7	110.7	110	0.7	4	4
	22	□	MHS0360L090B	79.9	90.7	90.7	140.7	140	0.7	4	4
	30	□	MHS0360L120B	108.7	120.7	120.7	170.7	170	0.7	4	4
3.7	3	□	MHS0370L020B	11.7	20.6	20.6	70.6	70	0.6	4	3
	8	□	MHS0370L040B	30.3	40.7	40.7	90.7	90	0.7	4	4
	14	□	MHS0370L060B	52.5	60.7	60.7	110.7	110	0.7	4	4
	22	□	MHS0370L090B	82.1	90.7	90.7	140.7	140	0.7	4	4
	30	□	MHS0370L120B	111.7	120.7	120.7	170.7	170	0.7	4	4
3.8	3	★	MHS0380L020B	12.1	20.7	20.7	70.7	70	0.7	4	3
	8	★	MHS0380L040B	31.1	40.7	40.7	90.7	90	0.7	4	4
	13	★	MHS0380L060B	50.1	60.7	60.7	110.7	110	0.7	4	4
	21	★	MHS0380L090B	80.5	90.7	90.7	140.7	140	0.7	4	4
	29	★	MHS0380L120B	110.9	120.7	120.7	170.7	170	0.7	4	4
3.9	3	★	MHS0390L020B	12.4	20.7	20.7	70.7	70	0.7	4	3
	8	★	MHS0390L040B	31.9	40.7	40.7	90.7	90	0.7	4	4
	13	★	MHS0390L060B	51.4	60.7	60.7	110.7	110	0.7	4	4
	21	□	MHS0390L090B	82.6	90.7	90.7	140.7	140	0.7	4	4
	28	□	MHS0390L120B	109.9	120.7	120.7	170.7	170	0.7	4	4
4.0	2	●	MHS0400L020B	8.7	20.7	20.7	70.7	70	0.7	4	3
	7	●	MHS0400L040B	28.7	40.7	40.7	90.7	90	0.7	4	4
	12	●	MHS0400L060B	48.7	60.7	60.7	110.7	110	0.7	4	4
	20	●	MHS0400L090B	80.7	90.7	90.7	140.7	140	0.7	4	4
	27	●	MHS0400L120B	108.7	120.7	120.7	170.7	170	0.7	4	4
4.1	2	□	MHS0410L020B	8.9	19.2	20.7	70.7	70	0.7	6	3
	7	□	MHS0410L040B	29.4	39.2	40.7	90.7	90	0.7	6	4
	12	□	MHS0410L060B	49.9	59.2	60.7	110.7	110	0.7	6	4
	19	□	MHS0410L090B	78.6	89.2	90.7	140.7	140	0.7	6	4
	26	□	MHS0410L120B	107.3	119.2	120.7	170.7	170	0.7	6	4
4.2	2	□	MHS0420L020B	9.1	19.2	20.7	70.7	70	0.7	6	3
	7	□	MHS0420L040B	30.2	39.3	40.8	90.8	90	0.8	6	4
	11	□	MHS0420L060B	47.0	59.3	60.8	110.8	110	0.8	6	4
	19	□	MHS0420L090B	80.6	89.3	90.8	140.8	140	0.8	6	4
	26	□	MHS0420L120B	110.0	119.3	120.8	170.8	170	0.8	6	4
4.3	2	□	MHS0430L020B	9.3	19.2	20.7	70.7	70	0.7	6	3
	6	□	MHS0430L040B	26.6	39.3	40.8	90.8	90	0.8	6	4
	11	□	MHS0430L060B	48.1	59.3	60.8	110.8	110	0.8	6	4
	18	□	MHS0430L090B	78.2	89.3	90.8	140.8	140	0.8	6	4
	25	□	MHS0430L120B	108.3	119.3	120.8	170.8	170	0.8	6	4
4.4	2	★	MHS0440L020B	9.6	19.3	20.8	70.8	70	0.8	6	3
	6	□	MHS0440L040B	27.2	39.3	40.8	90.8	90	0.8	6	4
	11	□	MHS0440L060B	49.2	59.3	60.8	110.8	110	0.8	6	4
	18	□	MHS0440L090B	80.0	89.3	90.8	140.8	140	0.8	6	4
	24	□	MHS0440L120B	106.4	119.3	120.8	170.8	170	0.8	6	4
4.5	2	●	MHS0450L020B	9.8	19.3	20.8	70.8	70	0.8	6	3
	6	●	MHS0450L040B	27.8	39.3	40.8	90.8	90	0.8	6	4
	10	●	MHS0450L060B	45.8	59.3	60.8	110.8	110	0.8	6	4
	17	●	MHS0450L090B	77.3	89.3	90.8	140.8	140	0.8	6	4
	24	●	MHS0450L120B	108.8	119.3	120.8	170.8	170	0.8	6	4
4.6	2	□	MHS0460L020B	10.0	19.8	20.8	70.8	70	0.8	6	3
	6	□	MHS0460L040B	28.4	39.8	40.8	90.8	90	0.8	6	4
	10	□	MHS0460L060B	46.8	59.8	60.8	110.8	110	0.8	6	4
	17	□	MHS0460L090B	79.0	89.8	90.8	140.8	140	0.8	6	4
	23	□	MHS0460L120B	106.6	119.8	120.8	170.8	170	0.8	6	4
	30	□	MHS0460L150B	138.8	149.8	150.8	200.8	200	0.8	6	4
4.7	2	□	MHS0470L020B	10.2	19.8	20.8	70.8	70	0.8	6	3
	6	□	MHS0470L040B	29.1	39.9	40.9	90.9	90	0.9	6	4
	10	□	MHS0470L060B	47.9	59.9	60.9	110.9	110	0.9	6	4
	16	□	MHS0470L090B	76.1	89.9	90.9	140.9	140	0.9	6	4
	23	□	MHS0470L120B	109.0	119.9	120.9	170.9	170	0.9	6	4
	29	□	MHS0470L150B	137.2	149.9	150.9	200.9	200	0.9	6	4
4.8	1	★	MHS0480L020B	5.6	19.8	20.8	70.8	70	0.8	6	3
	6	★	MHS0480L040B	29.7	39.9	40.9	90.9	90	0.9	6	4
	10	★	MHS0480L060B	48.9	59.9	60.9	110.9	110	0.9	6	4
	16	★	MHS0480L090B	77.7	89.9	90.9	140.9	140	0.9	6	4
	22	★	MHS0480L120B	106.5	119.9	120.9	170.9	170	0.9	6	4
	29	★	MHS0480L150B	140.1	149.9	150.9	200.9	200	0.9	6	4
4.9	1	□	MHS0490L020B	5.7	19.8	20.8	70.8	70	0.8	6	3
	5	□	MHS0490L040B	25.4	39.9	40.9	90.9	90	0.9	6	4
	10	□	MHS0490L060B	49.9	59.9	60.9	110.9	110	0.9	6	4
	16	□	MHS0490L090B	79.3	89.9	90.9	140.9	140	0.9	6	4
	22	□	MHS0490L120B	108.7	119.9	120.9	170.9	170	0.9	6	4
	28	□	MHS0490L150B	138.1	149.9	150.9	200.9	200	0.9	6	4
5.0	1	●	MHS0500L020B	5.9	19.9	20.9	70.9	70	0.9	6	3
	5	●	MHS0500L040B	25.9	39.9	40.9	90.9	90	0.9	6	4
	9	●	MHS0500L060B	45.9	59.9	60.9	110.9	110	0.9	6	4
	15	●	MHS0500L090B	75.9	89.9	90.9	140.9	140	0.9	6	4
	21	●	MHS0500L120B	105.9	119.9	120.9	170.9	170	0.9	6	4
	27	●	MHS0500L150B	135.9	149.9	150.9	200.9	200	0.9	6	4
5.1	3	□	MHS0510L030B	16.2	30.4	30.9	80.9	80	0.9	6	3
	9	□	MHS0510L060B	46.8	60.4	60.9	110.9	110	0.9	6	4
	15	□	MHS0510L090B	77.4	90.4	90.9	140.9	140	0.9	6	4
	21	□	MHS0510L120B	108.0	120.4	120.9	170.9	170	0.9	6	4
	27	□	MHS0510L150B	138.6	150.4	150.9	200.9	200	0.9	6	4
5.2	3	□	MHS0520L030B	16.5	30.4	30.9	80.9	80	0.9	6	3
	9	□	MHS0520L060B	47.7	60.4	60.9	110.9	110	0.9	6	4
	15	□	MHS0520L090B	78.9	90.4	90.9	140.9	140	0.9	6	4
	20	□	MHS0520L120B	104.9	120.4	120.9	170.9	170	0.9	6	4
	26	□	MHS0520L150B	136.1	150.4	150.9	200.9	200	0.9	6	4
5.3	3	□	MHS0530L030B	16.8	30.4	30.9	80.9	80	0.9	6	3
	9	□	MHS0530L060B	48.7	60.5	61.0	111.0	110	1.0	6	4
	14	★	MHS0530L090B	75.2	90.5	91.0	141.0	140	1.0	6	4
	20	□	MHS0530L120B	107.0	120.5	121.0	171.0	170	1.0	6	4
	26	□	MHS0530L150B	138.8	150.5	151.0	201.0	200	1.0	6	4
5.4	3	□	MHS0540L030B	17.1	30.4	30.9	80.9	80	0.9	6	3
	9	□	MHS0540L060B	49.6	60.5	61.0	111.0	110	1.0	6	4
	14	□	MHS0540L090B	76.6	90.5	91.0	141.0	140	1.0	6	4
	20	□	MHS0540L120B	109.0	120.5	121.0	171.0	170	1.0	6	4
	25	□	MHS0540L150B	136.0	150.5	151.0	201.0	200	1.0	6	4

Hinweis 1) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.
□ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	VP15TF	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
5.5	3	●	MHS0550L030B	17.4	30.4	30.9	80.9	80	0.9	6	3
	8	●	MHS0550L060B	45.0	60.5	61.0	111.0	110	1.0	6	4
	14	●	MHS0550L090B	78.0	90.5	91.0	141.0	140	1.0	6	4
	19	●	MHS0550L120B	105.5	120.5	121.0	171.0	170	1.0	6	4
	25	●	MHS0550L150B	138.5	150.5	151.0	201.0	200	1.0	6	4
5.6	3	□	MHS0560L030B	17.8	31.0	31.0	81.0	80	1.0	6	3
	8	□	MHS0560L060B	45.8	61.0	61.0	111.0	110	1.0	6	4
	14	□	MHS0560L090B	79.4	91.0	91.0	141.0	140	1.0	6	4
	19	□	MHS0560L120B	107.4	121.0	121.0	171.0	170	1.0	6	4
	24	□	MHS0560L150B	135.4	151.0	151.0	201.0	200	1.0	6	4
5.7	3	□	MHS0570L030B	18.1	31.0	31.0	81.0	80	1.0	6	3
	8	□	MHS0570L060B	46.6	61.0	61.0	111.0	110	1.0	6	4
	13	□	MHS0570L090B	75.1	91.0	91.0	141.0	140	1.0	6	4
	19	□	MHS0570L120B	109.3	121.0	121.0	171.0	170	1.0	6	4
	24	□	MHS0570L150B	137.8	151.0	151.0	201.0	200	1.0	6	4
5.8	3	★	MHS0580L030B	18.4	31.0	31.0	81.0	80	1.0	6	3
	8	★	MHS0580L060B	47.5	61.1	61.1	111.1	110	1.1	6	4
	13	★	MHS0580L090B	76.5	91.1	91.1	141.1	140	1.1	6	4
	18	★	MHS0580L120B	105.5	121.1	121.1	171.1	170	1.1	6	4
	23	★	MHS0580L150B	134.5	151.1	151.1	201.1	200	1.1	6	4
5.9	3	□	MHS0590L030B	18.7	31.0	31.0	81.0	80	1.0	6	3
	8	□	MHS0590L060B	48.3	61.1	61.1	111.1	110	1.1	6	4
	13	□	MHS0590L090B	77.8	91.1	91.1	141.1	140	1.1	6	4
	18	□	MHS0590L120B	107.3	121.1	121.1	171.1	170	1.1	6	4
	23	□	MHS0590L150B	136.8	151.1	151.1	201.1	200	1.1	6	4
6.0	2	●	MHS0600L030B	13.0	31.0	31.0	81.0	80	1.0	6	3
	7	●	MHS0600L060B	43.1	61.1	61.1	111.1	110	1.1	6	4
	12	●	MHS0600L090B	73.1	91.1	91.1	141.1	140	1.1	6	4
	17	●	MHS0600L120B	103.1	121.1	121.1	171.1	170	1.1	6	4
	22	●	MHS0600L150B	133.1	151.1	151.1	201.1	200	1.1	6	4
6.1	2	□	MHS0610L030B	13.3	29.6	31.1	81.1	80	1.1	8	3
	7	□	MHS0610L060B	43.8	59.6	61.1	111.1	110	1.1	8	4
	12	□	MHS0610L090B	74.3	89.6	91.1	141.1	140	1.1	8	4
	17	□	MHS0610L120B	104.8	119.6	121.1	171.1	170	1.1	8	4
	22	□	MHS0610L150B	135.3	149.6	151.1	201.1	200	1.1	8	4
6.2	2	□	MHS0620L030B	13.5	29.6	31.1	81.1	80	1.1	8	3
	7	□	MHS0620L060B	44.5	59.6	61.1	111.1	110	1.1	8	4
	12	□	MHS0620L090B	75.5	89.6	91.1	141.1	140	1.1	8	4
	17	□	MHS0620L120B	106.5	119.6	121.1	171.1	170	1.1	8	4
	21	□	MHS0620L150B	131.3	149.6	151.1	201.1	200	1.1	8	4
6.3	2	□	MHS0630L030B	13.7	29.6	31.1	81.1	80	1.1	8	3
	7	□	MHS0630L060B	45.2	59.6	61.1	111.1	110	1.1	8	4
	12	□	MHS0630L090B	76.7	89.6	91.1	141.1	140	1.1	8	4
	16	□	MHS0630L120B	101.9	119.6	121.1	171.1	170	1.1	8	4
	21	□	MHS0630L150B	133.4	149.6	151.1	201.1	200	1.1	8	4
6.4	2	□	MHS0640L030B	13.9	29.6	31.1	81.1	80	1.1	8	3
	7	□	MHS0640L060B	46.0	59.7	61.2	111.2	110	1.2	8	4
	11	□	MHS0640L090B	71.6	89.7	91.2	141.2	140	1.2	8	4
	16	□	MHS0640L120B	103.6	119.7	121.2	171.2	170	1.2	8	4
	21	□	MHS0640L150B	135.6	149.7	151.2	201.2	200	1.2	8	4

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	VP15TF	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
6.5	2	●	MHS0650L030B	14.1	29.6	31.1	81.1	80	1.1	8	3
	6	●	MHS0650L060B	40.2	59.7	61.2	111.2	110	1.2	8	4
	11	●	MHS0650L090B	72.7	89.7	91.2	141.2	140	1.2	8	4
	16	●	MHS0650L120B	105.2	119.7	121.2	171.2	170	1.2	8	4
	20	●	MHS0650L150B	131.2	149.7	151.2	201.2	200	1.2	8	4
6.6	2	□	MHS0660L030B	14.3	30.1	31.1	81.1	80	1.1	8	3
	6	□	MHS0660L060B	40.8	60.2	61.2	111.2	110	1.2	8	4
	11	□	MHS0660L090B	73.8	90.2	91.2	141.2	140	1.2	8	4
	16	□	MHS0660L120B	106.8	120.2	121.2	171.2	170	1.2	8	4
	20	□	MHS0660L150B	133.2	150.2	151.2	201.2	200	1.2	8	4
	28	□	MHS0660L200B	186.0	200.2	201.2	251.2	250	1.2	8	4
6.7	2	□	MHS0670L030B	14.6	30.2	31.2	81.2	80	1.2	8	3
	6	□	MHS0670L060B	41.4	60.2	61.2	111.2	110	1.2	8	4
	11	□	MHS0670L090B	74.9	90.2	91.2	141.2	140	1.2	8	4
	15	□	MHS0670L120B	101.7	120.2	121.2	171.2	170	1.2	8	4
	20	□	MHS0670L150B	135.2	150.2	151.2	201.2	200	1.2	8	4
	27	□	MHS0670L200B	182.1	200.2	201.2	251.2	250	1.2	8	4
6.8	2	★	MHS0680L030B	14.8	30.2	31.2	81.2	80	1.2	8	3
	6	★	MHS0680L060B	42.0	60.2	61.2	111.2	110	1.2	8	4
	11	★	MHS0680L090B	76.0	90.2	91.2	141.2	140	1.2	8	4
	15	★	MHS0680L120B	103.2	120.2	121.2	171.2	170	1.2	8	4
	19	★	MHS0680L150B	130.4	150.2	151.2	201.2	200	1.2	8	4
	27	★	MHS0680L200B	184.8	200.2	201.2	251.2	250	1.2	8	4
6.9	2	□	MHS0690L030B	15.0	30.2	31.2	81.2	80	1.2	8	3
	6	□	MHS0690L060B	42.7	60.3	61.3	111.3	110	1.3	8	4
	10	□	MHS0690L090B	70.3	90.3	91.3	141.3	140	1.3	8	4
	15	□	MHS0690L120B	104.8	120.3	121.3	171.3	170	1.3	8	4
	19	□	MHS0690L150B	132.4	150.3	151.3	201.3	200	1.3	8	4
	26	□	MHS0690L200B	180.7	200.3	201.3	251.3	250	1.3	8	4
7.0	2	●	MHS0700L030B	15.2	30.2	31.2	81.2	80	1.2	8	3
	6	●	MHS0700L060B	43.3	60.3	61.3	111.3	110	1.3	8	4
	10	●	MHS0700L090B	71.3	90.3	91.3	141.3	140	1.3	8	4
	14	●	MHS0700L120B	99.3	120.3	121.3	171.3	170	1.3	8	4
	19	●	MHS0700L150B	134.3	150.3	151.3	201.3	200	1.3	8	4
	26	●	MHS0700L200B	183.3	200.3	201.3	251.3	250	1.3	8	4
7.1	2	□	MHS0710L030B	15.4	30.7	31.2	81.2	80	1.2	8	3
	6	□	MHS0710L060B	43.9	60.8	61.3	111.3	110	1.3	8	4
	10	□	MHS0710L090B	72.3	90.8	91.3	141.3	140	1.3	8	4
	14	□	MHS0710L120B	100.7	120.8	121.3	171.3	170	1.3	8	4
	19	□	MHS0710L150B	136.2	150.8	151.3	201.3	200	1.3	8	4
	26	□	MHS0710L200B	185.9	200.8	201.3	251.3	250	1.3	8	4
7.2	2	□	MHS0720L030B	15.6	30.7	31.2	81.2	80	1.2	8	3
	6	□	MHS0720L060B	44.5	60.8	61.3	111.3	110	1.3	8	4
	10	□	MHS0720L090B	73.3	90.8	91.3	141.3	140	1.3	8	4
	14	□	MHS0720L120B	102.1	120.8	121.3	171.3	170	1.3	8	4
	18	□	MHS0720L150B	130.9	150.8	151.3	201.3	200	1.3	8	4
	25	□	MHS0720L200B	181.3	200.8	201.3	251.3	250	1.3	8	4

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M136
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M137
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MHS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	VP15TF	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
7.3	2	□	MHS0730L030B	15.9	30.8	31.3	81.3	80	1.3	8	3
	6	□	MHS0730L060B	45.1	60.8	61.3	111.3	110	1.3	8	4
	10	□	MHS0730L090B	74.3	90.8	91.3	141.3	140	1.3	8	4
	14	□	MHS0730L120B	103.5	120.8	121.3	171.3	170	1.3	8	4
	18	□	MHS0730L150B	132.7	150.8	151.3	201.3	200	1.3	8	4
	25	□	MHS0730L200B	183.8	200.8	201.3	251.3	250	1.3	8	4
7.4	1	□	MHS0740L030B	8.7	30.8	31.3	81.3	80	1.3	8	3
	6	□	MHS0740L060B	45.7	60.8	61.3	111.3	110	1.3	8	4
	10	□	MHS0740L090B	75.3	90.8	91.3	141.3	140	1.3	8	4
	14	□	MHS0740L120B	104.9	120.8	121.3	171.3	170	1.3	8	4
	18	□	MHS0740L150B	134.5	150.8	151.3	201.3	200	1.3	8	4
	24	□	MHS0740L200B	178.9	200.8	201.3	251.3	250	1.3	8	4
7.5	1	●	MHS0750L030B	8.8	30.8	31.3	81.3	80	1.3	8	3
	5	●	MHS0750L060B	38.9	60.9	61.4	111.4	110	1.4	8	4
	9	●	MHS0750L090B	68.9	90.9	91.4	141.4	140	1.4	8	4
	13	●	MHS0750L120B	98.9	120.9	121.4	171.4	170	1.4	8	4
	17	●	MHS0750L150B	128.9	150.9	151.4	201.4	200	1.4	8	4
	24	●	MHS0750L200B	181.4	200.9	201.4	251.4	250	1.4	8	4
7.6	1	□	MHS0760L030B	8.9	31.3	31.3	81.3	80	1.3	8	3
	5	□	MHS0760L060B	39.4	61.4	61.4	111.4	110	1.4	8	4
	9	□	MHS0760L090B	69.8	91.4	91.4	141.4	140	1.4	8	4
	13	□	MHS0760L120B	100.2	121.4	121.4	171.4	170	1.4	8	4
	17	□	MHS0760L150B	130.6	151.4	151.4	201.4	200	1.4	8	4
	24	□	MHS0760L200B	183.8	201.4	201.4	251.4	250	1.4	8	4
	30	□	MHS0760L250B	229.4	251.4	251.4	301.4	300	1.4	8	4
7.7	1	□	MHS0770L030B	9.0	31.3	31.3	81.3	80	1.3	8	3
	5	□	MHS0770L060B	39.9	61.4	61.4	111.4	110	1.4	8	4
	9	□	MHS0770L090B	70.7	91.4	91.4	141.4	140	1.4	8	4
	13	□	MHS0770L120B	101.5	121.4	121.4	171.4	170	1.4	8	4
	17	□	MHS0770L150B	132.3	151.4	151.4	201.4	200	1.4	8	4
	23	□	MHS0770L200B	178.5	201.4	201.4	251.4	250	1.4	8	4
	30	□	MHS0770L250B	232.4	251.4	251.4	301.4	300	1.4	8	4
7.8	1	★	MHS0780L030B	9.1	31.3	31.3	81.3	80	1.3	8	3
	5	★	MHS0780L060B	40.4	61.4	61.4	111.4	110	1.4	8	4
	9	★	MHS0780L090B	71.6	91.4	91.4	141.4	140	1.4	8	4
	13	★	MHS0780L120B	102.8	121.4	121.4	171.4	170	1.4	8	4
	17	★	MHS0780L150B	134.0	151.4	151.4	201.4	200	1.4	8	4
	23	★	MHS0780L200B	180.8	201.4	201.4	251.4	250	1.4	8	4
	30	★	MHS0780L250B	235.4	251.4	251.4	301.4	300	1.4	8	4
7.9	1	□	MHS0790L030B	9.3	31.4	31.4	81.4	80	1.4	8	3
	5	□	MHS0790L060B	40.9	61.4	61.4	111.4	110	1.4	8	4
	9	□	MHS0790L090B	72.5	91.4	91.4	141.4	140	1.4	8	4
	13	□	MHS0790L120B	104.1	121.4	121.4	171.4	170	1.4	8	4
	16	□	MHS0790L150B	127.8	151.4	151.4	201.4	200	1.4	8	4
	23	□	MHS0790L200B	183.1	201.4	201.4	251.4	250	1.4	8	4
	29	□	MHS0790L250B	230.5	251.4	251.4	301.4	300	1.4	8	4
8.0	1	●	MHS0800L030B	9.4	31.4	31.4	81.4	80	1.4	8	3
	5	●	MHS0800L060B	41.5	61.5	61.5	111.5	110	1.5	8	4
	9	●	MHS0800L090B	73.5	91.5	91.5	141.5	140	1.5	8	4
	12	●	MHS0800L120B	97.5	121.5	121.5	171.5	170	1.5	8	4
	16	●	MHS0800L150B	129.5	151.5	151.5	201.5	200	1.5	8	4
	22	●	MHS0800L200B	177.5	201.5	201.5	251.5	250	1.5	8	4
	29	●	MHS0800L250B	233.5	251.5	251.5	301.5	300	1.5	8	4
8.1	2	□	MHS0810L040B	17.6	39.9	41.4	101.4	100	1.4	10	3
	8	□	MHS0810L090B	66.3	90.0	91.5	151.5	150	1.5	10	4
	12	□	MHS0810L120B	98.7	120.0	121.5	181.5	180	1.5	10	4
	16	□	MHS0810L150B	131.1	150.0	151.5	211.5	210	1.5	10	4
	22	□	MHS0810L200B	179.7	200.0	201.5	261.5	260	1.5	10	4
	28	□	MHS0810L250B	228.3	250.0	251.5	311.5	310	1.5	10	4
8.2	2	□	MHS0820L040B	17.8	39.9	41.4	101.4	100	1.4	10	3
	8	□	MHS0820L090B	67.1	90.0	91.5	151.5	150	1.5	10	4
	12	□	MHS0820L120B	99.9	120.0	121.5	181.5	180	1.5	10	4
	16	□	MHS0820L150B	132.7	150.0	151.5	211.5	210	1.5	10	4
	22	□	MHS0820L200B	181.9	200.0	201.5	261.5	260	1.5	10	4
	28	□	MHS0820L250B	231.1	250.0	251.5	311.5	310	1.5	10	4
8.3	2	□	MHS0830L040B	18.0	39.9	41.4	101.4	100	1.4	10	3
	8	□	MHS0830L090B	67.9	90.0	91.5	151.5	150	1.5	10	4
	12	□	MHS0830L120B	101.1	120.0	121.5	181.5	180	1.5	10	4
	15	□	MHS0830L150B	126.0	150.0	151.5	211.5	210	1.5	10	4
	21	□	MHS0830L200B	175.8	200.0	201.5	261.5	260	1.5	10	4
	27	□	MHS0830L250B	225.6	250.0	251.5	311.5	310	1.5	10	4
8.4	2	□	MHS0840L040B	18.2	39.9	41.4	101.4	100	1.4	10	3
	8	□	MHS0840L090B	68.7	90.0	91.5	151.5	150	1.5	10	4
	12	□	MHS0840L120B	102.3	120.0	121.5	181.5	180	1.5	10	4
	15	□	MHS0840L150B	127.5	150.0	151.5	211.5	210	1.5	10	4
	21	□	MHS0840L200B	177.9	200.0	201.5	261.5	260	1.5	10	4
	27	□	MHS0840L250B	228.3	250.0	251.5	311.5	310	1.5	10	4
8.5	2	●	MHS0850L040B	18.5	40.0	41.5	101.5	100	1.5	10	3
	8	●	MHS0850L090B	69.5	90.0	91.5	151.5	150	1.5	10	4
	11	●	MHS0850L120B	95.0	120.0	121.5	181.5	180	1.5	10	4
	15	●	MHS0850L150B	129.0	150.0	151.5	211.5	210	1.5	10	4
	21	●	MHS0850L200B	180.0	200.0	201.5	261.5	260	1.5	10	4
	27	●	MHS0850L250B	231.0	250.0	251.5	311.5	310	1.5	10	4
8.6	2	□	MHS0860L040B	18.7	40.5	41.5	101.5	100	1.5	10	3
	8	□	MHS0860L090B	70.4	90.6	91.6	151.6	150	1.6	10	4
	11	□	MHS0860L120B	96.2	120.6	121.6	181.6	180	1.6	10	4
	15	□	MHS0860L150B	130.6	150.6	151.6	211.6	210	1.6	10	4
	21	□	MHS0860L200B	182.2	200.6	201.6	261.6	260	1.6	10	4
	26	□	MHS0860L250B	225.2	250.6	251.6	311.6	310	1.6	10	4
8.7	2	□	MHS0870L040B	18.9	40.5	41.5	101.5	100	1.5	10	3
	8	□	MHS0870L090B	71.2	90.6	91.6	151.6	150	1.6	10	4
	11	□	MHS0870L120B	97.3	120.6	121.6	181.6	180	1.6	10	4
	15	□	MHS0870L150B	132.1	150.6	151.6	211.6	210	1.6	10	4
	20	□	MHS0870L200B	175.6	200.6	201.6	261.6	260	1.6	10	4
	26	□	MHS0870L250B	227.8	250.6	251.6	311.6	310	1.6	10	4

Hinweis 1) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.
□ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	VP15TF	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
8.8	2	★	**MHS0880L040B**	19.1	40.5	41.5	101.5	100	1.5	10	3
	8	★	**MHS0880L090B**	72.0	90.6	91.6	151.6	150	1.6	10	4
	11	★	**MHS0880L120B**	98.4	120.6	121.6	181.6	180	1.6	10	4
	14	★	**MHS0880L150B**	124.8	150.6	151.6	211.6	210	1.6	10	4
	20	★	**MHS0880L200B**	177.6	200.6	201.6	261.6	260	1.6	10	4
	26	★	**MHS0880L250B**	230.4	250.6	251.6	311.6	310	1.6	10	4
8.9	2	□	**MHS0890L040B**	19.3	40.5	41.5	101.5	100	1.5	10	3
	7	□	**MHS0890L090B**	63.9	90.6	91.6	151.6	150	1.6	10	4
	11	□	**MHS0890L120B**	99.5	120.6	121.6	181.6	180	1.6	10	4
	14	□	**MHS0890L150B**	126.2	150.6	151.6	211.6	210	1.6	10	4
	20	□	**MHS0890L200B**	179.6	200.6	201.6	261.6	260	1.6	10	4
	25	□	**MHS0890L250B**	224.1	250.6	251.6	311.6	310	1.6	10	4
9.0	2	●	**MHS0900L040B**	19.5	40.5	41.5	101.5	100	1.5	10	3
	7	●	**MHS0900L090B**	64.6	90.6	91.6	151.6	150	1.6	10	4
	11	●	**MHS0900L120B**	100.6	120.6	121.6	181.6	180	1.6	10	4
	14	●	**MHS0900L150B**	127.6	150.6	151.6	211.6	210	1.6	10	4
	20	●	**MHS0900L200B**	181.6	200.6	201.6	261.6	260	1.6	10	4
	25	●	**MHS0900L250B**	226.6	250.6	251.6	311.6	310	1.6	10	4
9.1	2	□	**MHS0910L040B**	19.8	41.1	41.6	101.6	100	1.6	10	3
	7	□	**MHS0910L090B**	65.4	91.2	91.7	151.7	150	1.7	10	4
	11	□	**MHS0910L120B**	101.8	121.2	121.7	181.7	180	1.7	10	4
	14	□	**MHS0910L150B**	129.1	151.2	151.7	211.7	210	1.7	10	4
	19	□	**MHS0910L200B**	174.6	201.2	201.7	261.7	260	1.7	10	4
	25	□	**MHS0910L250B**	229.2	251.2	251.7	311.7	310	1.7	10	4
	30	□	**MHS0910L300B**	274.7	301.2	301.7	361.7	360	1.7	10	4
9.2	2	□	**MHS0920L040B**	20.0	41.1	41.6	101.6	100	1.6	10	3
	7	□	**MHS0920L090B**	66.1	91.2	91.7	151.7	150	1.7	10	4
	10	□	**MHS0920L120B**	93.7	121.2	121.7	181.7	180	1.7	10	4
	14	□	**MHS0920L150B**	130.5	151.2	151.7	211.7	210	1.7	10	4
	19	□	**MHS0920L200B**	176.5	201.2	201.7	261.7	260	1.7	10	4
	25	□	**MHS0920L250B**	231.7	251.2	251.7	311.7	310	1.7	10	4
	30	□	**MHS0920L300B**	277.7	301.2	301.7	361.7	360	1.7	10	4
9.3	2	□	**MHS0930L040B**	20.2	41.1	41.6	101.6	100	1.6	10	3
	7	□	**MHS0930L090B**	66.8	91.2	91.7	151.7	150	1.7	10	4
	10	□	**MHS0930L120B**	94.7	121.2	121.7	181.7	180	1.7	10	4
	14	□	**MHS0930L150B**	131.9	151.2	151.7	211.7	210	1.7	10	4
	19	□	**MHS0930L200B**	178.4	201.2	201.7	261.7	260	1.7	10	4
	24	□	**MHS0930L250B**	224.9	251.2	251.7	311.7	310	1.7	10	4
	30	□	**MHS0930L300B**	280.7	301.2	301.7	361.7	360	1.7	10	4
9.4	2	□	**MHS0940L040B**	20.4	41.1	41.6	101.6	100	1.6	10	3
	7	□	**MHS0940L090B**	67.5	91.2	91.7	151.7	150	1.7	10	4
	10	□	**MHS0940L120B**	95.7	121.2	121.7	181.7	180	1.7	10	4
	13	□	**MHS0940L150B**	123.9	151.2	151.7	211.7	210	1.7	10	4
	19	□	**MHS0940L200B**	180.3	201.2	201.7	261.7	260	1.7	10	4
	24	□	**MHS0940L250B**	227.3	251.2	251.7	311.7	310	1.7	10	4
	29	□	**MHS0940L300B**	274.3	301.2	301.7	361.7	360	1.7	10	4

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	VP15TF	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
9.5	2	★	**MHS0950L040B**	20.6	41.1	41.6	101.6	100	1.6	10	3
	7	★	**MHS0950L090B**	68.2	91.2	91.7	151.7	150	1.7	10	4
	10	★	**MHS0950L120B**	96.7	121.2	121.7	181.7	180	1.7	10	4
	13	★	**MHS0950L150B**	125.2	151.2	151.7	211.7	210	1.7	10	4
	18	★	**MHS0950L200B**	172.7	201.2	201.7	261.7	260	1.7	10	4
	24	★	**MHS0950L250B**	229.7	251.2	251.7	311.7	310	1.7	10	4
	29	★	**MHS0950L300B**	277.2	301.2	301.7	361.7	360	1.7	10	4
9.6	2	□	**MHS0960L040B**	20.9	41.7	41.7	101.7	100	1.7	10	3
	7	□	**MHS0960L090B**	68.9	91.7	91.7	151.7	150	1.7	10	4
	10	□	**MHS0960L120B**	97.7	121.7	121.7	181.7	180	1.7	10	4
	13	□	**MHS0960L150B**	126.5	151.7	151.7	211.7	210	1.7	10	4
	18	□	**MHS0960L200B**	174.5	201.7	201.7	261.7	260	1.7	10	4
	24	□	**MHS0960L250B**	232.1	251.7	251.7	311.7	310	1.7	10	4
	29	□	**MHS0960L300B**	280.1	301.7	301.7	361.7	360	1.7	10	4
9.7	2	□	**MHS0970L040B**	21.1	41.7	41.7	101.7	100	1.7	10	3
	7	□	**MHS0970L090B**	69.7	91.8	91.8	151.8	150	1.8	10	4
	10	□	**MHS0970L120B**	98.8	121.8	121.8	181.8	180	1.8	10	4
	13	□	**MHS0970L150B**	127.9	151.8	151.8	211.8	210	1.8	10	4
	18	□	**MHS0970L200B**	176.4	201.8	201.8	261.8	260	1.8	10	4
	23	□	**MHS0970L250B**	224.9	251.8	251.8	311.8	310	1.8	10	4
	28	□	**MHS0970L300B**	273.4	301.8	301.8	361.8	360	1.8	10	4
9.8	2	★	**MHS0980L040B**	21.3	41.7	41.7	101.7	100	1.7	10	3
	7	★	**MHS0980L090B**	70.4	91.8	91.8	151.8	150	1.8	10	4
	10	★	**MHS0980L120B**	99.8	121.8	121.8	181.8	180	1.8	10	4
	13	★	**MHS0980L150B**	129.2	151.8	151.8	211.8	210	1.8	10	4
	18	★	**MHS0980L200B**	178.2	201.8	201.8	261.8	260	1.8	10	4
	23	★	**MHS0980L250B**	227.2	251.8	251.8	311.8	310	1.8	10	4
	28	★	**MHS0980L300B**	276.2	301.8	301.8	361.8	360	1.8	10	4
9.9	2	□	**MHS0990L040B**	21.5	41.7	41.7	101.7	100	1.7	10	3
	7	□	**MHS0990L090B**	71.1	91.8	91.8	151.8	150	1.8	10	4
	10	□	**MHS0990L120B**	100.8	121.8	121.8	181.8	180	1.8	10	4
	13	□	**MHS0990L150B**	130.5	151.8	151.8	211.8	210	1.8	10	4
	18	□	**MHS0990L200B**	180.0	201.8	201.8	261.8	260	1.8	10	4
	23	□	**MHS0990L250B**	229.5	251.8	251.8	311.8	310	1.8	10	4
	28	□	**MHS0990L300B**	279.0	301.8	301.8	361.8	360	1.8	10	4
10.0	1	●	**MHS1000L040B**	11.7	41.7	41.7	101.7	100	1.7	10	3
	6	●	**MHS1000L090B**	61.8	91.8	91.8	151.8	150	1.8	10	4
	9	●	**MHS1000L120B**	91.8	121.8	121.8	181.8	180	1.8	10	4
	12	●	**MHS1000L150B**	121.8	151.8	151.8	211.8	210	1.8	10	4
	17	●	**MHS1000L200B**	171.8	201.8	201.8	261.8	260	1.8	10	4
	22	●	**MHS1000L250B**	221.8	251.8	251.8	311.8	310	1.8	10	4
	27	●	**MHS1000L300B**	271.8	301.8	301.8	361.8	360	1.8	10	4
10.1	1	□	**MHS1010L040B**	11.8	40.2	41.7	101.7	100	1.7	12	3
	6	□	**MHS1010L090B**	62.4	90.3	91.8	151.8	150	1.8	12	4
	9	□	**MHS1010L120B**	92.7	120.3	121.8	181.8	180	1.8	12	4
	12	□	**MHS1010L150B**	123.0	150.3	151.8	211.8	210	1.8	12	4
	17	□	**MHS1010L200B**	173.5	200.3	201.8	261.8	260	1.8	12	4
	22	□	**MHS1010L250B**	224.0	250.3	251.8	311.8	310	1.8	12	4
	27	□	**MHS1010L300B**	274.5	300.3	301.8	361.8	360	1.8	12	4

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M136
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M137
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MHS

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	VP15TF	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
10.2	1	□	MHS1020L040B	12.0	40.3	41.8	101.8	100	1.8	12	3
	6	□	MHS1020L090B	63.1	90.4	91.9	151.9	150	1.9	12	4
	9	□	MHS1020L120B	93.7	120.4	121.9	181.9	180	1.9	12	4
	12	□	MHS1020L150B	124.3	150.4	151.9	211.9	210	1.9	12	4
	17	□	MHS1020L200B	175.3	200.4	201.9	261.9	260	1.9	12	4
	22	□	MHS1020L250B	226.3	250.4	251.9	311.9	310	1.9	12	4
	27	□	MHS1020L300B	277.3	300.4	301.9	361.9	360	1.9	12	4
10.3	1	□	MHS1030L040B	12.1	40.3	41.8	101.8	100	1.8	12	3
	6	□	MHS1030L090B	63.7	90.4	91.9	151.9	150	1.9	12	4
	9	□	MHS1030L120B	94.6	120.4	121.9	181.9	180	1.9	12	4
	12	□	MHS1030L150B	125.5	150.4	151.9	211.9	210	1.9	12	4
	17	□	MHS1030L200B	177.0	200.4	201.9	261.9	260	1.9	12	4
	22	□	MHS1030L250B	228.5	250.4	251.9	311.9	310	1.9	12	4
	26	□	MHS1030L300B	269.7	300.4	301.9	361.9	360	1.9	12	4
10.4	1	□	MHS1040L040B	12.2	40.3	41.8	101.8	100	1.8	12	3
	6	□	MHS1040L090B	64.3	90.4	91.9	151.9	150	1.9	12	4
	9	□	MHS1040L120B	95.5	120.4	121.9	181.9	180	1.9	12	4
	12	□	MHS1040L150B	126.7	150.4	151.9	211.9	210	1.9	12	4
	17	□	MHS1040L200B	178.7	200.4	201.9	261.9	260	1.9	12	4
	21	□	MHS1040L250B	220.3	250.4	251.9	311.9	310	1.9	12	4
	26	□	MHS1040L300B	272.3	300.4	301.9	361.9	360	1.9	12	4
10.5	1	★	MHS1050L040B	12.3	40.3	41.8	101.8	100	1.8	12	3
	6	★	MHS1050L090B	64.9	90.4	91.9	151.9	150	1.9	12	4
	9	★	MHS1050L120B	96.4	120.4	121.9	181.9	180	1.9	12	4
	12	★	MHS1050L150B	127.9	150.4	151.9	211.9	210	1.9	12	4
	16	★	MHS1050L200B	169.9	200.4	201.9	261.9	260	1.9	12	4
	21	★	MHS1050L250B	222.4	250.4	251.9	311.9	310	1.9	12	4
	26	★	MHS1050L300B	274.9	300.4	301.9	361.9	360	1.9	12	4
10.6	1	□	MHS1060L040B	12.4	40.8	41.8	101.8	100	1.8	12	3
	6	□	MHS1060L090B	65.5	90.9	91.9	151.9	150	1.9	12	4
	9	□	MHS1060L120B	97.3	120.9	121.9	181.9	180	1.9	12	4
	12	□	MHS1060L150B	129.1	150.9	151.9	211.9	210	1.9	12	4
	16	□	MHS1060L200B	171.5	200.9	201.9	261.9	260	1.9	12	4
	21	□	MHS1060L250B	224.5	250.9	251.9	311.9	310	1.9	12	4
	26	□	MHS1060L300B	277.5	300.9	301.9	361.9	360	1.9	12	4
10.7	1	□	MHS1070L040B	12.5	40.8	41.8	101.8	100	1.8	12	3
	6	□	MHS1070L090B	66.1	90.9	91.9	151.9	150	1.9	12	4
	9	□	MHS1070L120B	98.2	120.9	121.9	181.9	180	1.9	12	4
	11	□	MHS1070L150B	119.6	150.9	151.9	211.9	210	1.9	12	4
	16	□	MHS1070L200B	173.1	200.9	201.9	261.9	260	1.9	12	4
	21	□	MHS1070L250B	226.6	250.9	251.9	311.9	310	1.9	12	4
	25	□	MHS1070L300B	269.4	300.9	301.9	361.9	360	1.9	12	4
10.8	1	★	MHS1080L040B	12.7	40.9	41.9	101.9	100	1.9	12	3
	6	★	MHS1080L090B	66.8	91.0	92.0	152.0	150	2.0	12	4
	9	★	MHS1080L120B	99.2	121.0	122.0	182.0	180	2.0	12	4
	11	★	MHS1080L150B	120.8	151.0	152.0	212.0	210	2.0	12	4
	16	★	MHS1080L200B	174.8	201.0	202.0	262.0	260	2.0	12	4
	21	★	MHS1080L250B	228.8	251.0	252.0	312.0	310	2.0	12	4
	25	★	MHS1080L300B	272.0	301.0	302.0	362.0	360	2.0	12	4
10.9	1	□	MHS1090L040B	12.8	40.9	41.9	101.9	100	1.9	12	3
	6	□	MHS1090L090B	67.4	91.0	92.0	152.0	150	2.0	12	4
	8	□	MHS1090L120B	89.2	121.0	122.0	182.0	180	2.0	12	4
	11	□	MHS1090L150B	121.9	151.0	152.0	212.0	210	2.0	12	4
	16	□	MHS1090L200B	176.4	201.0	202.0	262.0	260	2.0	12	4
	20	□	MHS1090L250B	220.0	251.0	252.0	312.0	310	2.0	12	4
	25	□	MHS1090L300B	274.5	301.0	302.0	362.0	360	2.0	12	4
11.0	1	●	MHS1100L040B	12.9	40.9	41.9	101.9	100	1.9	12	3
	6	●	MHS1100L090B	68.0	91.0	92.0	152.0	150	2.0	12	4
	8	●	MHS1100L120B	90.0	121.0	122.0	182.0	180	2.0	12	4
	11	●	MHS1100L150B	123.0	151.0	152.0	212.0	210	2.0	12	4
	16	●	MHS1100L200B	178.0	201.0	202.0	262.0	260	2.0	12	4
	20	●	MHS1100L250B	222.0	251.0	252.0	312.0	310	2.0	12	4
	25	●	MHS1100L300B	277.0	301.0	302.0	362.0	360	2.0	12	4
11.1	1	□	MHS1110L040B	13.0	41.4	41.9	101.9	100	1.9	12	3
	6	□	MHS1110L090B	68.6	91.5	92.0	152.0	150	2.0	12	4
	8	□	MHS1110L120B	90.8	121.5	122.0	182.0	180	2.0	12	4
	11	□	MHS1110L150B	124.1	151.5	152.0	212.0	210	2.0	12	4
	15	□	MHS1110L200B	168.5	201.5	202.0	262.0	260	2.0	12	4
	20	□	MHS1110L250B	224.0	251.5	252.0	312.0	310	2.0	12	4
	24	□	MHS1110L300B	268.4	301.5	302.0	362.0	360	2.0	12	4
11.2	1	□	MHS1120L040B	13.1	41.4	41.9	101.9	100	1.9	12	3
	5	□	MHS1120L090B	58.0	91.5	92.0	152.0	150	2.0	12	4
	8	□	MHS1120L120B	91.6	121.5	122.0	182.0	180	2.0	12	4
	11	□	MHS1120L150B	125.2	151.5	152.0	212.0	210	2.0	12	4
	15	□	MHS1120L200B	170.0	201.5	202.0	262.0	260	2.0	12	4
	20	□	MHS1120L250B	226.0	251.5	252.0	312.0	310	2.0	12	4
	24	□	MHS1120L300B	270.8	301.5	302.0	362.0	360	2.0	12	4
11.3	1	□	MHS1130L040B	13.2	41.4	41.9	101.9	100	1.9	12	3
	5	□	MHS1130L090B	58.6	91.6	92.1	152.1	150	2.1	12	4
	8	□	MHS1130L120B	92.5	121.6	122.1	182.1	180	2.1	12	4
	11	□	MHS1130L150B	126.4	151.6	152.1	212.1	210	2.1	12	4
	15	□	MHS1130L200B	171.6	201.6	202.1	262.1	260	2.1	12	4
	20	□	MHS1130L250B	228.1	251.6	252.1	312.1	310	2.1	12	4
	24	□	MHS1130L300B	273.3	301.6	302.1	362.1	360	2.1	12	4
11.4	1	□	MHS1140L040B	13.4	41.5	42.0	102.0	100	2.0	12	3
	5	□	MHS1140L090B	59.1	91.6	92.1	152.1	150	2.1	12	4
	8	□	MHS1140L120B	93.3	121.6	122.1	182.1	180	2.1	12	4
	11	□	MHS1140L150B	127.5	151.6	152.1	212.1	210	2.1	12	4
	15	□	MHS1140L200B	173.1	201.6	202.1	262.1	260	2.1	12	4
	19	□	MHS1140L250B	218.7	251.6	252.1	312.1	310	2.1	12	4
	24	□	MHS1140L300B	275.7	301.6	302.1	362.1	360	2.1	12	4
11.5	1	★	MHS1150L040B	13.5	41.5	42.0	102.0	100	2.0	12	3
	5	★	MHS1150L090B	59.6	91.6	92.1	152.1	150	2.1	12	4
	8	★	MHS1150L120B	94.1	121.6	122.1	182.1	180	2.1	12	4
	10	★	MHS1150L150B	117.1	151.6	152.1	212.1	210	2.1	12	4
	15	★	MHS1150L200B	174.6	201.6	202.1	262.1	260	2.1	12	4
	19	★	MHS1150L250B	220.6	251.6	252.1	312.1	310	2.1	12	4
	24	★	MHS1150L300B	278.1	301.6	302.1	362.1	360	2.1	12	4

Hinweis 1) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.
□ : Herstellung nur auf Anfrage

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	VP15TF	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	Typ
	1	□	**MHS1160L040B**	13.6	42.0	42.0	102.0	100	2.0	12	3
	5	□	**MHS1160L090B**	60.1	92.1	92.1	152.1	150	2.1	12	4
	8	□	**MHS1160L120B**	94.9	122.1	122.1	182.1	180	2.1	12	4
11.6	10	□	**MHS1160L150B**	118.1	152.1	152.1	212.1	210	2.1	12	4
	15	□	**MHS1160L200B**	176.1	202.1	202.1	262.1	260	2.1	12	4
	19	□	**MHS1160L250B**	222.5	252.1	252.1	312.1	310	2.1	12	4
	23	□	**MHS1160L300B**	268.9	302.1	302.1	362.1	360	2.1	12	4
	1	□	**MHS1170L040B**	13.7	42.0	42.0	102.0	100	2.0	12	3
	5	□	**MHS1170L090B**	60.6	92.1	92.1	152.1	150	2.1	12	4
	8	□	**MHS1170L120B**	95.7	122.1	122.1	182.1	180	2.1	12	4
11.7	10	□	**MHS1170L150B**	119.1	152.1	152.1	212.1	210	2.1	12	4
	15	□	**MHS1170L200B**	177.6	202.1	202.1	262.1	260	2.1	12	4
	19	□	**MHS1170L250B**	224.4	252.1	252.1	312.1	310	2.1	12	4
	23	□	**MHS1170L300B**	271.2	302.1	302.1	362.1	360	2.1	12	4
	1	★	**MHS1180L040B**	13.8	42.0	42.0	102.0	100	2.0	12	3
	5	★	**MHS1180L090B**	61.1	92.1	92.1	152.1	150	2.1	12	4
	8	★	**MHS1180L120B**	96.5	122.1	122.1	182.1	180	2.1	12	4
11.8	10	★	**MHS1180L150B**	120.1	152.1	152.1	212.1	210	2.1	12	4
	14	★	**MHS1180L200B**	167.3	202.1	202.1	262.1	260	2.1	12	4
	19	★	**MHS1180L250B**	226.3	252.1	252.1	312.1	310	2.1	12	4
	23	★	**MHS1180L300B**	273.5	302.1	302.1	362.1	360	2.1	12	4
	1	□	**MHS1190L040B**	13.9	42.0	42.0	102.0	100	2.0	12	3
	5	□	**MHS1190L090B**	61.7	92.2	92.2	152.2	150	2.2	12	4
	8	□	**MHS1190L120B**	97.4	122.2	122.2	182.2	180	2.2	12	4
11.9	10	□	**MHS1190L150B**	121.2	152.2	152.2	212.2	210	2.2	12	4
	14	□	**MHS1190L200B**	168.8	202.2	202.2	262.2	260	2.2	12	4
	19	□	**MHS1190L250B**	228.3	252.2	252.2	312.2	310	2.2	12	4
	23	□	**MHS1190L300B**	275.9	302.2	302.2	362.2	360	2.2	12	4
	1	●	**MHS1200L040B**	14.1	42.1	42.1	102.1	100	2.1	12	3
	5	●	**MHS1200L090B**	62.2	92.2	92.2	152.2	150	2.2	12	4
	7	●	**MHS1200L120B**	86.2	122.2	122.2	182.2	180	2.2	12	4
12.0	10	●	**MHS1200L150B**	122.2	152.2	152.2	212.2	210	2.2	12	4
	14	●	**MHS1200L200B**	170.2	202.2	202.2	262.2	260	2.2	12	4
	18	●	**MHS1200L250B**	218.2	252.2	252.2	312.2	310	2.2	12	4
	22	●	**MHS1200L300B**	266.2	302.2	302.2	362.2	360	2.2	12	4

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M136
ANWENDUNGSHINWEISE ➤ M137
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MHS

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material	P				M			
	Allg. Baustahl (≤180HB), C-Stahl Leg. Stahl (180—280HB) Ck10, Ck45, 42CrMo4				Rostfreie Stähle austenitisch und martensitisch (>200HB) X20CrNi17-2, X30Cr13			
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
1.0	40	12700	0.030 (0.020—0.040)	380	20	6400	0.030 (0.020—0.040)	190
1.2	50	13300	0.035 (0.025—0.050)	465	30	8000	0.035 (0.025—0.050)	280
1.6	60	11900	0.050 (0.030—0.065)	595	40	8000	0.050 (0.030—0.065)	400
2.0	70	11100	0.060 (0.040—0.080)	665	50	8000	0.060 (0.040—0.080)	480
2.5	80	10200	0.075 (0.050—0.100)	765	60	7600	0.075 (0.050—0.100)	570
3.2	80	8000	0.100 (0.070—0.130)	800	60	6000	0.100 (0.070—0.130)	600
4.0	80	6400	0.100 (0.090—0.110)	640	60	4800	0.090 (0.080—0.090)	430
5.0	80	5100	0.130 (0.110—0.140)	665	60	3800	0.110 (0.100—0.120)	420
6.3	80	4000	0.160 (0.140—0.180)	640	60	3000	0.140 (0.130—0.150)	420
8.0	80	3200	0.200 (0.180—0.230)	640	60	2400	0.170 (0.160—0.190)	410
10.0	80	2600	0.250 (0.220—0.280)	650	60	1900	0.220 (0.200—0.230)	420
12.0	80	2100	0.300 (0.270—0.340)	630	60	1600	0.260 (0.240—0.280)	415

Material	P				H		M	
	Vergüteter Stahl (35—45HRC), Leg. Werkzeugstahl (≤350HB) X36CrMo17, X210Cr12, 55NiCrMoV6				Gehärteter Stahl (40—55HRC), PH Rostfreier Stahl (<450HB) X20CrNi17-2, X30Cr13 X5CrNiCuNb164, X7CrNiAl17-7			
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
1.0	20	6400	0.025 (0.020—0.030)	160	40	12700	0.020 (0.015—0.025)	255
1.2	30	8000	0.030 (0.020—0.035)	240	40	10600	0.025 (0.020—0.030)	265
1.6	40	8000	0.040 (0.030—0.045)	320	50	10000	0.035 (0.025—0.040)	350
2.0	50	8000	0.045 (0.035—0.060)	360	50	8000	0.040 (0.030—0.050)	320
2.5	60	7600	0.060 (0.045—0.075)	455	60	7600	0.050 (0.040—0.065)	380
3.2	60	6000	0.080 (0.060—0.090)	480	60	6000	0.060 (0.050—0.080)	360
4.0	60	4800	0.080 (0.070—0.100)	385	60	4800	0.080 (0.060—0.100)	385
5.0	60	3800	0.110 (0.090—0.130)	420	60	3800	0.100 (0.080—0.130)	380
6.3	60	3000	0.130 (0.110—0.160)	390	60	3000	0.110 (0.090—0.130)	330
8.0	60	2400	0.170 (0.140—0.200)	410	60	2400	0.140 (0.120—0.160)	335
10.0	60	1900	0.210 (0.170—0.250)	400	60	1900	0.170 (0.140—0.200)	325
12.0	60	1600	0.250 (0.210—0.300)	400	60	1600	0.210 (0.170—0.240)	335


Material	H	S		
	Gehärteter Stahl (40—55HRC), Hitzebeständiger Stahl X40CrMoV51, 55NiCrMoV7, Inconel®718			
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (min.—max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
1.0	10	3200	0.015 (0.015—0.020)	50
1.2	10	2700	0.020 (0.015—0.025)	55
1.6	10	2000	0.025 (0.020—0.030)	50
2.0	20	3200	0.035 (0.025—0.040)	110
2.5	20	2600	0.040 (0.030—0.050)	105
3.2	20	2000	0.050 (0.040—0.070)	100
4.0	30	2400	0.070 (0.050—0.080)	170
5.0	30	1900	0.080 (0.060—0.100)	150
6.3	30	1500	0.090 (0.080—0.110)	135
8.0	40	1600	0.120 (0.100—0.130)	190
10.0	40	1300	0.150 (0.130—0.170)	195
12.0	40	1100	0.180 (0.150—0.200)	200

HInweis 1) Wenn der Bohrer mit einer Länge über L/D 10 verwendet wird, müssen Pilotbohrungen als Führung zum Einsatz kommen. (Ohne Pilotbohrung kann der Bohrer brechen.)

Hinweis 2) Verwenden Sie den Bohrer mit der kürzesten Schneide in der gleichen Größe als Pilotbohrer.


EINSATZHINWEISE

Bohrer-Aufnahme




Präzisionsspannzangen können verwendet werden.

Max. Bohrtiefe

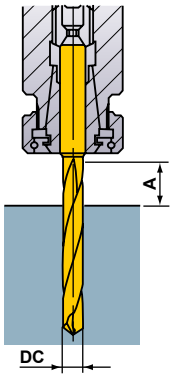

A ≥ DC x 2


Bohrer-Einstellung

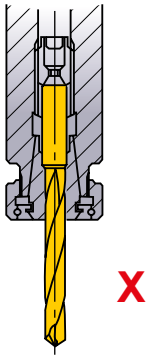

X


Nicht auf den Nuten Spannen.

Interne Kühlmittelzufuhr



Der Kühlmitteldruck beträgt ca. 15 bar—70 bar
Empfohlener Kühlmitteldruck: ≥30 bar

Bohrer-Einstellung




1) Pilotbohrung 1xDC oder tiefer (DC= Bohrerdurchmesser) mittels kurzem MHS-Bohrer herstellen.
2) Je nach Anwendung kann ein kurzes Lüften beim Tieflochbohren notwendig sein.

Handling mit Kühlmittel

1) Schmutz und Staubpartikel in altem Kühlmittel können die Kanäle verstopfen und den Kühlmittelfluss behindern. Es wird empfohlen, das Kühlmittel regelmäßig zu wechseln.


2) Feine Metallspäne können die Kühlkanalbohrung verstopfen. Zur Vorbeugung einen Filter verwenden. Bei Bohrern mit kleinem Durchmesser einen feinen Filter verwenden.

Dünne Werkstücke



OK


Stützen Sie das Werkstück.



X

Wenn Werkstücke verbiegen…


Unterbrochene Bearbeitung



Ohne Vorbearbeitung

OK


①Reduzieren Sie den Vorschub an der unterbrochenen Stelle.



Benötigt Vorbearbeitung


①Planen Sie die Fläche mit einem Fräser vorab.

Stufenbohrungen



①Vorgang in zwei Prozesse unterteilen.
②Zuerst die größere Bohrung bohren.
*Werkzeuge zum Fasen und Anspiegeln können auf Bestellung gefertigt werden.

Gratbildung oder Ausbrüche am Werkstück




①Am Ende des Durchbruchs den Vorschub verringern.
②Tauschen Sie den Bohrer durch einen anderen mit größerem Spitzenwinkel.

MHS

■ BENUTZERHINWEISE FÜR MHS-TIEFLOCHBOHRER (L/D ≥ 10)

BOHREN AUF EINER EBENEN FLÄCHE

■ 1. Pilotbohrung setzen




①Verwenden Sie den kürzestmöglichen MHS-Bohrer.
②Die Pilotbohrung muss ca. 1DC oder tiefer sein (auf Präzision achten).

■ 2. Einfahren in die Pilotbohrung




①Mit niedriger Drehzahl in die Pilotbohrung einfahren.
(Drehzahl 500 min^{-1}, Vorschub 0.2 ─ 0.3mm/U)
②Tieflochbohrer 0.5─1mm vor dem Boden der Pilotbohrung stoppen.

■ 3. Tieflochbohren



①Mit der empfohlenen Drehzahl und Vorschubrate in einem gleichmäßigen Zyklus (kontinuierlicher Vorschub) bis zur gewünschten Bohrungstiefe bohren (ohne zu lüften).


■ 4. Herausfahren des Tieflochbohrers



①Reduzieren Sie nach Erreichen der Bohrtiefe die Drehzahl.
(Drehzahl 500min^{-1})
②Bohrer bis zur Tiefe der Pilotbohrung (1DC) bei einem Vorschub von 3000mm/min zurückfahren.
③Fahren Sie den Bohrer anschließend mit einem Vorschub von 0.2─0.3mm/U ganz heraus.

BOHREN AUF UNEBENEN FLÄCHEN

■ 1. Anspiegeln




①Bearbeiten Sie die unebene Fläche mit einem geeigneten Schaftfräser oder Flachbohrer, der zum Anspiegeln geeignet ist. Der Durchmesser der Planfläche muss mindestens so groß wie der Durchmesser des Tieflochbohrers sein (auf Durchmessertoleranzen achten).

■ 2. Pilotbohrung setzen




①Verwenden Sie den kürzestmöglichen MHS-Bohrer.
②Die Pilotbohrung muss ca. 1DC oder tiefer sein (auf Präzision achten).

■ 3. Einfahren in die Pilotbohrung




①Mit niedriger Drehzahl in die Pilotbohrung einfahren.
(Drehzahl 500 min^{-1}, Vorschub 0.2 ─ 0.3mm/U)
②Tieflochbohrer 0.5─1mm vor dem Boden der Pilotbohrung stoppen.

■ 4. Tieflochbohren




①Mit der empfohlenen Drehzahl und Vorschubrate in einem gleichmäßigen Zyklus (kontinuierlicher Vorschub) bis zur gewünschten Bohrungstiefe bohren (ohne zu lüften).

■ 5. Durchbohren



①Reduzieren Sie den Vorschub beim Austritt aus der Bohrung, um Beschädigungen an der Schneidkante zu vermeiden.

■ 6. Herausfahren des Bohrers



①Reduzieren Sie nach Erreichen der Bohrtiefe die Drehzahl.
(Drehzahl 500min^{-1})
②Bohrer bis zur Tiefe der Pilotbohrung (1DC) bei einem Vorschub von 3000mm/min zurückfahren.
③Fahren Sie den Bohrer anschließend mit einem Vorschub von 0.2─0.3mm/U ganz heraus.

BOHREN (SCHNEIDKRONEN AUSFÜHRUNG)


STAW

- Wellenförmige Schneidkante für optimale Spankontrolle.
- Hochstabiles Einspannsystem bietet Stabilität und Zuverlässigkeit beim Bohren kleiner Löcher.



P M K N S H



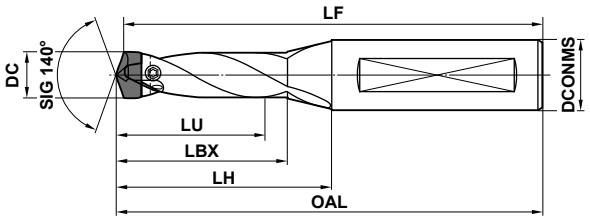

HALTER FÜR SCHNEIDKRONEN

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Halter Bestellnummer	Lager	Abmessungen (mm) LU	LBX	LH	OAL	LF	DCONMS	F Schlüssel	Schneidkrone DC (mm)	Bestellnummer	Lager VP15TF
10.0 – 10.4	1.5	STAWSS1000S16	●	16.8	23.8	33.8	81.8	80	16	TIP06F	10.0	* STAWN1000TH	●
												STAWK1000TG	
	3	STAWSN1000S16	●	31.8	38.8	48.8	96.8	95	16	TIP06F	10.1	STAWN1010TH	●
												STAWK1010TG	
	5	STAWMN1000S16	●	51.8	58.8	68.8	116.8	115	16	TIP06F	10.2	STAWN1020TH	●
												STAWK1020TG	
	8	STAWLN1000S16	●	81.8	88.8	98.8	146.8	145	16	TIP06F	10.3	STAWN1030TH	●
												STAWK1030TG	
											10.4	STAWN1040TH	●
												STAWK1040TG	
10.5 – 10.9	1.5	STAWSS1050S16	●	17.7	23.9	33.9	81.9	80	16	TIP06F	10.5	* STAWN1050TH	●
												STAWK1050TG	
	3	STAWSN1050S16	●	33.4	38.9	48.9	96.9	95	16	TIP06F	10.6	STAWN1060TH	●
												STAWK1060TG	
	5	STAWMN1050S16	●	54.4	58.9	68.9	116.9	115	16	TIP06F	10.7	STAWN1070TH	●
												STAWK1070TG	
	8	STAWLN1050S16	●	85.9	88.9	98.9	146.9	145	16	TIP06F	10.8	STAWN1080TH	●
												STAWK1080TG	
											10.9	STAWN1090TH	●
												STAWK1090TG	
11.0 – 11.4	1.5	STAWSS1100S16	●	18.5	27.0	38.0	86.0	84	16	TIP06F	11.0	* STAWN1100TH	●
												STAWK1100TG	
	3	STAWSN1100S16	●	35.0	43.0	54.0	102.0	100	16	TIP06F	11.1	STAWN1110TH	●
												STAWK1110TG	
	5	STAWMN1100S16	●	57.0	68.0	79.0	127.0	125	16	TIP06F	11.2	STAWN1120TH	●
												STAWK1120TG	
	8	STAWLN1100S16	●	90.0	98.0	109.0	157.0	155	16	TIP06F	11.3	STAWN1130TH	●
												STAWK1130TG	
											11.4	STAWN1140TH	●
												STAWK1140TG	
11.5 – 11.9	1.5	STAWSS1150S16	●	19.4	27.1	38.1	86.1	84	16	TIP06F	11.5	* STAWN1150TH	●
												STAWK1150TG	
	3	STAWSN1150S16	●	36.6	43.1	54.1	102.1	100	16	TIP06F	11.6	STAWN1160TH	●
												STAWK1160TG	
	5	STAWMN1150S16	●	59.6	68.1	79.1	127.1	125	16	TIP06F	11.7	STAWN1170TH	●
												STAWK1170TG	
	8	STAWLN1150S16	●	94.1	98.1	109.1	157.1	155	16	TIP06F	11.8	STAWN1180TH	●
												STAWK1180TG	
											11.9	STAWN1190TH	●
												STAWK1190TG	
12.0 – 12.4	1.5	STAWSS1200S16	●	20.2	29.2	41.2	89.2	87	16	TIP06F	12.0	* STAWN1200TH	●
												STAWK1200TG	
	3	STAWSN1200S16	●	38.2	47.2	59.2	107.2	105	16	TIP06F	12.1	STAWN1210TH	●
												STAWK1210TG	
	5	STAWMN1200S16	●	62.2	72.2	84.2	132.2	130	16	TIP06F	12.2	STAWN1220TH	●
												STAWK1220TG	
	8	STAWLN1200S16	●	98.2	107.2	119.2	167.2	165	16	TIP06F	12.3	STAWN1230TH	●
												STAWK1230TG	
											12.4	STAWN1240TH	●
												STAWK1240TG	

Hinweis 1) Die obigen Abmessungen (*) beziehen für montierte Schneidkrone auf Grundkörpern.
Hinweis 2) Für Sonderabmasse (z.B. andere Durchmesser und Längen) setzen Sie sich bitte mit uns Verbindung.

● : Lagerstandard. (Verpackungseinheit: 1Stk.)

WSP BESCHREIBUNG	➤ M142	ERSATZTEILE	➤ N001
SCHNITTBEDINGUNGEN	➤ M144	TECHNISCHE DATEN	➤ P001
EINSATZ HINWEISE	➤ M145		

BOHREN (SCHNEIDKRONEN AUSFÜHRUNG)

STAW

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Halter Bestellnummer	Halter Lager	Abmessungen (mm) LU	LBX	LH	OAL	LF	DCONMS	F W Schlüssel	Schneidkrone DC (mm)	Schneidkrone Bestellnummer	Schneidkrone Lager VP15TF
12.5 — 12.9	1.5	**STAWSS1250S16**	●	21.1	29.3	41.3	89.3	87	16	TIP06F	12.5	* STAWN1250TH	●
												STAWK1250TG	
	3	**STAWSN1250S16**	●	39.8	47.3	59.3	107.3	105	16	TIP06F	12.6	STAWN1260TH	●
												STAWK1260TG	
	5	**STAWMN1250S16**	●	64.8	72.3	84.3	132.3	130	16	TIP06F	12.7	STAWN1270TH	●
												STAWK1270TG	
	8	**STAWLN1250S16**	●	102.3	107.3	119.3	167.3	165	16	TIP06F	12.8	STAWN1280TH	●
												STAWK1280TG	
											12.9	STAWN1290TH	●
												STAWK1290TG	
13.0 — 13.4	1.5	**STAWSS1300S16**	●	21.9	32.4	45.4	93.4	91	16	TIP08W	13.0	* STAWN1300TH	●
												STAWK1300TG	
	3	**STAWSN1300S16**	●	41.4	51.4	64.4	112.4	110	16	TIP08W	13.1	STAWN1310TH	●
												STAWK1310TG	
	5	**STAWMN1300S16**	●	67.4	76.4	89.4	137.4	135	16	TIP08W	13.2	STAWN1320TH	●
												STAWK1320TG	
	8	**STAWLN1300S16**	●	106.4	116.4	129.4	177.4	175	16	TIP08W	13.3	STAWN1330TH	●
												STAWK1330TG	
											13.4	STAWN1340TH	●
												STAWK1340TG	
13.5 — 13.9	1.5	**STAWSS1350S16**	●	22.8	32.5	45.5	93.5	91	16	TIP08W	13.5	* STAWN1350TH	●
												STAWK1350TG	
	3	**STAWSN1350S16**	●	43.0	51.5	64.5	112.5	110	16	TIP08W	13.6	STAWN1360TH	●
												STAWK1360TG	
	5	**STAWMN1350S16**	●	70.0	76.5	89.5	137.5	135	16	TIP08W	13.7	STAWN1370TH	●
												STAWK1370TG	
	8	**STAWLN1350S16**	●	110.5	116.5	129.5	177.5	175	16	TIP08W	13.8	STAWN1380TH	●
												STAWK1380TG	
											13.9	STAWN1390TH	●
												STAWK1390TG	
14.0 — 14.4	1.5	**STAWSS1400S16**	●	23.5	33.5	47.5	95.5	93	16	TIP08W	14.0	* STAWN1400TH	●
												STAWK1400TG	
	3	**STAWSN1400S16**	●	44.5	55.5	69.5	117.5	115	16	TIP08W	14.1	STAWN1410TH	●
												STAWK1410TG	
	5	**STAWMN1400S16**	●	72.5	85.5	99.5	147.5	145	16	TIP08W	14.2	STAWN1420TH	●
												STAWK1420TG	
	8	**STAWLN1400S16**	●	114.5	124.5	139.5	187.5	185	16	TIP08W	14.3	STAWN1430TH	●
												STAWK1430TG	
											14.4	STAWN1440TH	●
												STAWK1440TG	
14.5 — 14.9	1.5	**STAWSS1450S16**	●	24.4	33.6	47.6	95.6	93	16	TIP08W	14.5	* STAWN1450TH	●
												STAWK1450TG	
	3	**STAWSN1450S16**	●	46.1	55.6	69.6	117.6	115	16	TIP08W	14.6	STAWN1460TH	●
												STAWK1460TG	
	5	**STAWMN1450S16**	●	75.1	85.6	99.6	147.6	145	16	TIP08W	14.7	STAWN1470TH	●
												STAWK1470TG	
	8	**STAWLN1450S16**	●	118.6	124.6	139.6	187.6	185	16	TIP08W	14.8	STAWN1480TH	●
												STAWK1480TG	
											14.9	STAWN1490TH	●
												STAWK1490TG	
15.0 — 15.4	1.5	**STAWSS1500S20**	●	25.2	35.7	50.7	100.7	98	20	TIP08W	15.0	* STAWN1500TH	●
												STAWK1500TG	
	3	**STAWSN1500S20**	●	47.7	62.7	77.7	127.7	125	20	TIP08W	15.1	STAWN1510TH	●
												STAWK1510TG	
	5	**STAWMN1500S20**	●	77.7	92.7	107.7	157.7	155	20	TIP08W	15.2	STAWN1520TH	●
												STAWK1520TG	
	8	**STAWLN1500S20**	●	122.7	132.7	150.7	200.7	198	20	TIP08W	15.3	STAWN1530TH	●
												STAWK1530TG	
											15.4	STAWN1540TH	●
												STAWK1540TG	

Hinweis 1) Die obigen Abmessungen (*) beziehen sich auf die Montage mit Schneidkrone.
Hinweis 2) Für Sonderabmasse (z. B. andere Durchmesser und Längen) setzen Sie sich bitte mit uns Verbindung.

● : Lagerstandard. (Verpackungseinheit: 1Stk.)


DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Halter Bestellnummer	Halter Lager	Abmessungen (mm) LU	LBX	LH	OAL	LF	DCONMS	W Schlüssel	Schneidkrone DC (mm)	Schneidkrone Bestellnummer	Schneidkrone Lager VP15TF
15.5 | 16.4	1.5	**STAWSS1600S20**	●	26.1	36.8	52.8	102.8	100	20	TIP10W	15.5	* **STAWN1550T**	●
												STAWK1550TG	
											15.6	**STAWN1560T**	●
												STAWK1560TG	
											15.7	**STAWN1570T**	●
												STAWK1570TG	
	3	**STAWSN1600S20**	●	49.3	62.8	82.8	132.8	130	20	TIP10W	15.8	**STAWN1580T**	●
												STAWK1580TG	
											15.9	**STAWN1590T**	●
												STAWK1590TG	
	5	**STAWMN1600S20**	●	80.3	92.8	117.8	167.8	165	20	TIP10W	16.0	**STAWN1600T**	●
												STAWK1600TG	
											16.1	**STAWN1610T**	●
												STAWK1610TG	
											16.2	**STAWN1620T**	●
												STAWK1620TG	
	8	**STAWLN1600S20**	●	126.8	140.8	160.8	210.8	208	20	TIP10W	16.3	**STAWN1630T**	●
												STAWK1630TG	
											16.4	**STAWN1640T**	●
												STAWK1640TG	
16.5 | 17.4	1.5	**STAWSS1700S20**	●	27.8	39.0	56.0	106.0	103	20	TIP10W	16.5	* **STAWN1650T**	●
												STAWK1650TG	
											16.6	**STAWN1660T**	●
												STAWK1660TG	
											16.7	**STAWN1670T**	●
												STAWK1670TG	
	3	**STAWSN1700S20**	●	52.5	64.0	88.0	138.0	135	20	TIP10W	16.8	**STAWN1680T**	●
												STAWK1680TG	
											16.9	**STAWN1690T**	●
												STAWK1690TG	
	5	**STAWMN1700S20**	●	85.5	98.0	123.0	173.0	170	20	TIP10W	17.0	**STAWN1700T**	●
												STAWK1700TG	
											17.1	**STAWN1710T**	●
												STAWK1710TG	
											17.2	**STAWN1720T**	●
												STAWK1720TG	
	8	**STAWLN1700S20**	●	135.0	149.0	169.0	219.0	216	20	TIP10W	17.3	**STAWN1730T**	●
												STAWK1730TG	
											17.4	**STAWN1740T**	●
												STAWK1740TG	
17.5 | 18.4	1.5	**STAWSS1800S20**	●	29.5	40.2	58.2	108.2	105	20	TIP10W	17.5	* **STAWN1750T**	●
												STAWK1750TG	
											17.6	**STAWN1760T**	●
												STAWK1760TG	
											17.7	**STAWN1770T**	●
												STAWK1770TG	
	3	**STAWSN1800S20**	●	55.7	67.2	93.2	143.2	140	20	TIP10W	17.8	**STAWN1780T**	●
												STAWK1780TG	
											17.9	**STAWN1790T**	●
												STAWK1790TG	
	5	**STAWMN1800S20**	●	90.7	103.2	128.2	178.2	175	20	TIP10W	18.0	**STAWN1800T**	●
												STAWK1800TG	
											18.1	**STAWN1810T**	●
												STAWK1810TG	
											18.2	**STAWN1820T**	●
												STAWK1820TG	
	8	**STAWLN1800S20**	●	143.2	157.2	177.2	227.2	224	20	TIP10W	18.3	**STAWN1830T**	●
												STAWK1830TG	
											18.4	**STAWN1840T**	●
												STAWK1840TG	

WSP BESCHREIBUNG ➤ M142
SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M144
EINSATZ HINWEISE ➤ M145
ERSATZTEILE ➤ N001
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

STAW

Schneidkrone





Bestellnummer	Beschichtet		Abmessungen (mm)					Halter für Schneidkrone
	VP15TF		CDI	INSL	LF	PL	S	
STAWN1000TH	●		10.0	5.6	3.8	1.8	4.6	STAWSS1000S16 STAWSN1000S16 STAWMN1000S16 STAWLN1000S16
STAWN1010TH	●		10.1	5.6	3.8	1.8	4.6	
STAWN1020TH	●		10.2	5.7	3.8	1.9	4.6	
STAWN1030TH	●		10.3	5.7	3.8	1.9	4.6	
STAWN1040TH	●		10.4	5.7	3.8	1.9	4.6	
STAWN1050TH	●		10.5	5.9	4.0	1.9	4.8	STAWSS1050S16 STAWSN1050S16 STAWMN1050S16 STAWLN1050S16
STAWN1060TH	●		10.6	5.9	4.0	1.9	4.8	
STAWN1070TH	●		10.7	5.9	4.0	1.9	4.8	
STAWN1080TH	●		10.8	6.0	4.0	2.0	4.8	
STAWN1090TH	●		10.9	6.0	4.0	2.0	4.8	
STAWN1100TH	●		11.0	6.2	4.2	2.0	5.1	STAWSS1100S16 STAWSN1100S16 STAWMN1100S16 STAWLN1100S16
STAWN1110TH	●		11.1	6.2	4.2	2.0	5.1	
STAWN1120TH	●		11.2	6.2	4.2	2.0	5.1	
STAWN1130TH	●		11.3	6.3	4.2	2.1	5.1	
STAWN1140TH	●		11.4	6.3	4.2	2.1	5.1	
STAWN1150TH	●		11.5	6.5	4.4	2.1	5.3	STAWSS1150S16 STAWSN1150S16 STAWMN1150S16 STAWLN1150S16
STAWN1160TH	●		11.6	6.5	4.4	2.1	5.3	
STAWN1170TH	●		11.7	6.5	4.4	2.1	5.3	
STAWN1180TH	●		11.8	6.5	4.4	2.1	5.3	
STAWN1190TH	●		11.9	6.6	4.4	2.2	5.3	
STAWN1200TH	●		12.0	6.8	4.6	2.2	5.5	STAWSS1200S16 STAWSN1200S16 STAWMN1200S16 STAWLN1200S16
STAWN1210TH	●		12.1	6.8	4.6	2.2	5.5	
STAWN1220TH	●		12.2	6.8	4.6	2.2	5.5	
STAWN1230TH	●		12.3	6.8	4.6	2.2	5.5	
STAWN1240TH	●		12.4	6.9	4.6	2.3	5.5	
STAWN1250TH	●		12.5	7.1	4.8	2.3	5.8	STAWSS1250S16 STAWSN1250S16 STAWMN1250S16 STAWLN1250S16
STAWN1260TH	●		12.6	7.1	4.8	2.3	5.8	
STAWN1270TH	●		12.7	7.1	4.8	2.3	5.8	
STAWN1280TH	●		12.8	7.1	4.8	2.3	5.8	
STAWN1290TH	●		12.9	7.1	4.8	2.3	5.8	
STAWN1300TH	●		13.0	7.3	4.9	2.4	6.0	STAWSS1300S16 STAWSN1300S16 STAWMN1300S16 STAWLN1300S16
STAWN1310TH	●		13.1	7.3	4.9	2.4	6.0	
STAWN1320TH	●		13.2	7.3	4.9	2.4	6.0	
STAWN1330TH	●		13.3	7.3	4.9	2.4	6.0	
STAWN1340TH	●		13.4	7.3	4.9	2.4	6.0	
STAWN1350TH	●		13.5	7.6	5.1	2.5	6.2	STAWSS1350S16 STAWSN1350S16 STAWMN1350S16 STAWLN1350S16
STAWN1360TH	●		13.6	7.6	5.1	2.5	6.2	
STAWN1370TH	●		13.7	7.6	5.1	2.5	6.2	
STAWN1380TH	●		13.8	7.6	5.1	2.5	6.2	
STAWN1390TH	●		13.9	7.6	5.1	2.5	6.2	

● : Lagerstandard. (Verpackungseinheit: 1Stk.)

Bestellnummer	Beschichtet		Abmessungen (mm)					Halter für Schneidkrone
	VP15TF		CDI	INSL	LF	PL	S	
STAWN1400TH	●		14.0	7.8	5.3	2.5	6.4	STAWSS1400S16 STAWSN1400S16 STAWMN1400S16 STAWLN1400S16
STAWN1410TH	●		14.1	7.9	5.3	2.6	6.4	
STAWN1420TH	●		14.2	7.9	5.3	2.6	6.4	
STAWN1430TH	●		14.3	7.9	5.3	2.6	6.4	
STAWN1440TH	●		14.4	7.9	5.3	2.6	6.4	
STAWN1450TH	●		14.5	8.1	5.5	2.6	6.7	STAWSS1450S16 STAWSN1450S16 STAWMN1450S16 STAWLN1450S16
STAWN1460TH	●		14.6	8.2	5.5	2.7	6.7	
STAWN1470TH	●		14.7	8.2	5.5	2.7	6.7	
STAWN1480TH	●		14.8	8.2	5.5	2.7	6.7	
STAWN1490TH	●		14.9	8.2	5.5	2.7	6.7	
STAWN1500TH	●		15.0	8.4	5.7	2.7	6.9	STAWSS1500S20 STAWSN1500S20 STAWMN1500S20 STAWLN1500S20
STAWN1510TH	●		15.1	8.4	5.7	2.7	6.9	
STAWN1520TH	●		15.2	8.5	5.7	2.8	6.9	
STAWN1530TH	●		15.3	8.5	5.7	2.8	6.9	
STAWN1540TH	●		15.4	8.5	5.7	2.8	6.9	
STAWN1550T	●		15.5	8.7	5.9	2.8	7.1	STAWSS1600S20 STAWSN1600S20 STAWMN1600S20 STAWLN1600S20
STAWN1560T	●		15.6	8.7	5.9	2.8	7.1	
STAWN1570T	●		15.7	8.8	5.9	2.9	7.1	
STAWN1580T	●		15.8	8.8	5.9	2.9	7.1	
STAWN1590T	●		15.9	8.8	5.9	2.9	7.1	
STAWN1600T	●		16.0	8.8	5.9	2.9	7.1	
STAWN1610T	●		16.1	8.8	5.9	2.9	7.1	
STAWN1620T	●		16.2	8.8	5.9	2.9	7.1	
STAWN1630T	●		16.3	8.9	5.9	3.0	7.1	
STAWN1640T	●		16.4	8.9	5.9	3.0	7.1	
STAWN1650T	●		16.5	9.3	6.3	3.0	7.6	STAWSS1700S20 STAWSN1700S20 STAWMN1700S20 STAWLN1700S20
STAWN1660T	●		16.6	9.3	6.3	3.0	7.6	
STAWN1670T	●		16.7	9.3	6.3	3.0	7.6	
STAWN1680T	●		16.8	9.4	6.3	3.1	7.6	
STAWN1690T	●		16.9	9.4	6.3	3.1	7.6	
STAWN1700T	●		17.0	9.4	6.3	3.1	7.6	
STAWN1710T	●		17.1	9.4	6.3	3.1	7.6	
STAWN1720T	●		17.2	9.4	6.3	3.1	7.6	
STAWN1730T	●		17.3	9.4	6.3	3.1	7.6	
STAWN1740T	●		17.4	9.5	6.3	3.2	7.6	
STAWN1750T	●		17.5	9.9	6.7	3.2	8.1	STAWSS1800S20 STAWSN1800S20 STAWMN1800S20 STAWLN1800S20
STAWN1760T	●		17.6	9.9	6.7	3.2	8.1	
STAWN1770T	●		17.7	9.9	6.7	3.2	8.1	
STAWN1780T	●		17.8	9.9	6.7	3.2	8.1	
STAWN1790T	●		17.9	10.0	6.7	3.3	8.1	
STAWN1800T	●		18.0	10.0	6.7	3.3	8.1	
STAWN1810T	●		18.1	10.0	6.7	3.3	8.1	
STAWN1820T	●		18.2	10.0	6.7	3.3	8.1	
STAWN1830T	●		18.3	10.0	6.7	3.3	8.1	
STAWN1840T	●		18.4	10.0	6.7	3.3	8.1	


SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ **M144**
EINSATZ HINWEISE ➤ **M145**
ERSATZTEILE ➤ **N001**
TECHNISCHE DATEN ➤ **P001**

STAW

■FASENBREITE

Wenn eine Schneidkrone mit einer anderen Verfasung bevorzugt wird, verwenden Sie bitte folgende Symbole bei der Bestellnummer.

(Schneidkronen Bestellnummer)

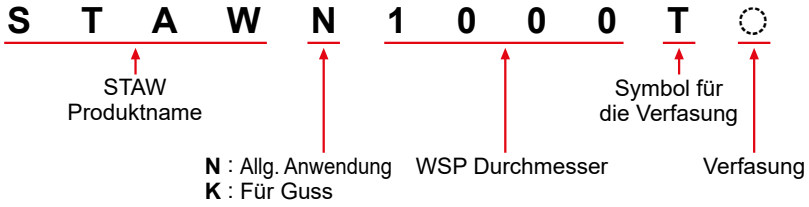

(Verfasungen)

Verfasung	Fasenbreite (mm)
F	0
G	0.02—0.05
H	0.05—0.10
- (Standard)	0.10—0.15
K	0.15—0.20
S	0.20—0.25
M	0.25—0.30

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

	Material	Bohrer Durchm.	Ø 10.0—Ø 12.9		Ø 13.0—Ø 13.9		Ø 14.0—Ø 15.4		Ø 15.5—Ø 18.4	
		Bedingung / Härte	Schnittgeschw. (m/min)	Vorschub (mm/U.)	Schnittgeschw. (m/min)	Vorschub (mm/U.)	Schnittgeschw. (m/min)	Vorschub (mm/U.)	Schnittgeschw. (m/min)	Vorschub (mm/U.)
P	Allg. Baustahl	≤180HB	80 (60—100)	0.20 (0.15—0.25)	90 (70—110)	0.25 (0.20—0.30)	100 (80—120)	0.30 (0.25—0.35)	100 (80—120)	0.35 (0.25—0.40)
	C-Stahl Leg. Stahl	180—280HB	80 (60—100)	0.20 (0.15—0.25)	90 (70—110)	0.25 (0.20—0.30)	100 (80—120)	0.30 (0.25—0.35)	100 (80—120)	0.35 (0.25—0.40)
		280—350HB	70 (60—90)	0.20 (0.15—0.25)	80 (60—100)	0.25 (0.20—0.30)	90 (70—110)	0.25 (0.20—0.30)	90 (70—110)	0.30 (0.20—0.35)
M	Rostfreier Stahl	≤200HB	40 (30—50)	0.13 (0.10—0.16)	50 (40—60)	0.15 (0.12—0.18)	60 (50—70)	0.17 (0.14—0.20)	60 (50—70)	0.17 (0.14—0.20)
K	Guss	Zugfestigkeit ≤350MPa	80 (60—100)	0.20 (0.15—0.25)	90 (70—110)	0.25 (0.20—0.30)	100 (80—120)	0.30 (0.25—0.35)	120 (80—140)	0.45 (0.35—0.55)
	Duktiler Guss	Zugfestigkeit ≤450MPa	70 (60—90)	0.20 (0.15—0.25)	80 (60—100)	0.25 (0.20—0.30)	90 (70—110)	0.30 (0.25—0.35)	100 (80—120)	0.35 (0.25—0.40)

Hinweis 1) Bei Verwendung von L/D 1.5 Bohrern ist es möglich, die Vorschubgeschwindigkeit um ca. 20 % zu erhöhen.
Hinweis 2) Bei Verwendung von L/D 8 Bohrern sollte die Schnittgeschwindigkeit um ca. 20 % reduziert werden.
Hinweis 3) Bei Verwendung von L/D 8 Bohrern wird der Einsatz einer Pilotbohrung empfohlen.
Hinweis 4) Bitte verwenden Sie interne Kühlmittelzufuhr bei rostfreien Stählen. Bitte keine MMS (Minimalmengenschmierung) einsetzen.

BENUTZERHINWEIS

■SCHNEIDKRONEN-MONTAGE

1. Bevor Sie die Schneidkrone in den Halter einsetzen, vergewissern Sie sich, dass sich in der Halteröffnung bzw. in dem Schlitz weder Fremdkörper noch Schmutz befinden. Reinigen Sie den Halter gegebenenfalls mit Druckluft.

2. Verwenden Sie den beiliegenden Schlüssel, um die innere Schraube zu lockern und die Spitze des Halters zu öffnen. Setzen Sie dann die WSP in die Halteröffnung ein wie in Abb. 1 gezeigt.
   *Achten Sie darauf, dass der Schlüssel beim Festziehen der Schraube einen engen Kontakt mit dem Kopf der Schraube hat.

3. Nachdem Sie die Schneidkrone in die Halteröffnung eingesetzt haben, ziehen Sie die innere Schraube fest und drücken Sie gleichzeitig die WSP in die Tasche (wie in Abb. 2 gezeigt), damit dieser richtig sitzt und sicher gespannt ist.
   *Achten Sie darauf, dass der Schlüssel beim Festziehen der Schraube einen engen Kontakt mit dem Kopf der Schraube hat.

Spannschraube mit Drehmoment gemäß nachfolgender Tabelle festziehen.

Bohrer Durchm. (mm)	Drehmoment N•m
10 －12.9	1
13 －15.4	2
15.5－18.4	2.5

4. Vergewissern Sie sich, dass kein Spalt zwischen der Unterseite der WSP und der Halteröffnung besteht.


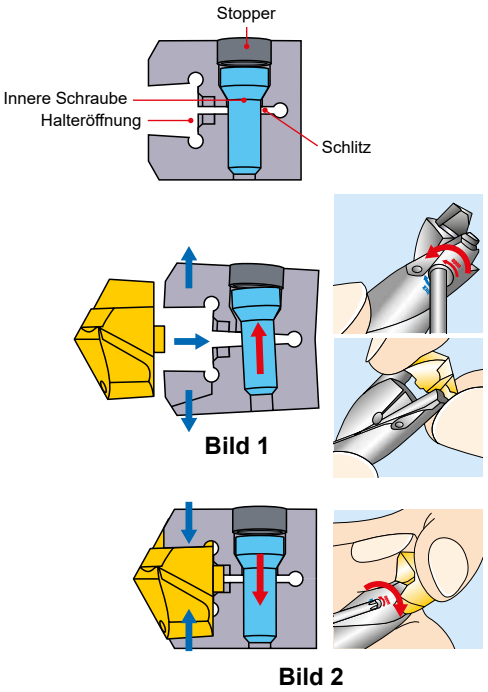


Bild 1

Bild 2

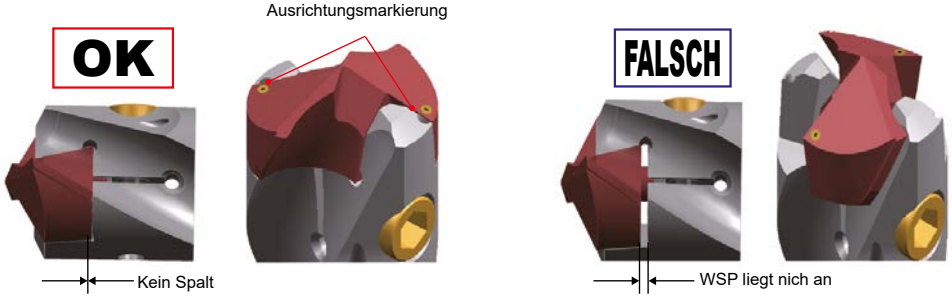

Hinweis 1) Wenn die Schneidkrone unzureichend oder nicht richtig eingespannt wird, kann die Bohrleistung nachlassen und/oder der Bohrer brechen. Achten Sie daher beim Einsetzen darauf, dass die Ausrichtungsmarkierungen am Halter und an der Schneidkrone übereinstimmen. Verwenden Sie bei der Bearbeitung Sicherheitsvorrichtungen und eine Schutzbrille.

STAW

ERSATZTEILE

Halter für Schneidkronen	Set-Bestellnummer (Innere Schraube und stopper)	 Innere Schraube	 Stopper
STAWSS/SN/MN/LN1000S16	WS203107TPS-35LH	WS203107TPS	WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1050S16	WS203107TPS-35LH	WS203107TPS	WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1100S16	WS203108TPS-35LH	WS203108TPS	WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1150S16	WS203108TPS-35LH	WS203108TPS	WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1200S16	WS203108TPS-35LH	WS203108TPS	WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1250S16	WS203108TPS-35LH	WS203108TPS	WS35LH
STAWSS/SN/MN/LN1300S16	WS253909TPS-45LH	WS253909TPS	WS45LH
STAWSS/SN/MN/LN1350S16	WS253909TPS-45LH	WS253909TPS	WS45LH
STAWSS/SN/MN/LN1400S16	WS253909TPS-45LH	WS253909TPS	WS45LH
STAWSS/SN/MN/LN1450S16	WS253909TPS-45LH	WS253909TPS	WS45LH
STAWSS/SN/MN/LN1500S20	WS253909TPS-45LH	WS253909TPS	WS45LH
STAWSS/SN/MN/LN1600S20	WS304912TPS-55LH	WS304912TPS	WS55LH
STAWSS/SN/MN/LN1700S20	WS304912TPS-55LH	WS304912TPS	WS55LH
STAWSS/SN/MN/LN1800S20	WS304912TPS-55LH	WS304912TPS	WS55LH

Hinweis 1) Das KIT beinhaltet Spannschraube, Stopper und Bedienungsanleitung. Wechseln Sie bitte die Ersatzteile entsprechend der beiliegenden Anleitung.

Notizen

BOHREN (SCHNEIDKRONEN AUSFÜHRUNG)

TAW


- Wellenförmige Schneidkante für optimale Spankontrolle.
- Positionsrillen für optimalen Rundlauf und Wiederholgenauigkeit.
- Einfacher WSP-Tausch.



P M K N S H

(Allg. Anwendung)



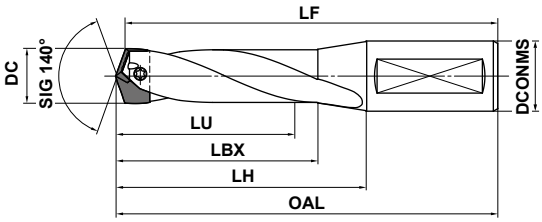

Halter für Schneidkronen

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Halter Bestellnummer	Halter Lager	LU	LBX	LH	OAL	LF	DCONMS	Spannschraube	Schlüssel	Schlitz-Reiniger	Kupfer-paste	Schneidkrone DC (mm)	Schneidkrone Bestellnummer	Lager VP15TF	Lager VP10H
18.5 – 19.4	3	TAWSN1900S25	●	58.9	71.4	102.4	158.4	155.0	25	WS304517T	TKY10T	WPT4405	MK1KS	18.5	*TAWNH1850T	●	□
															TAWKH1850TG		
														18.6	TAWNH1860T	●	□
															TAWKH1860TG		
														18.7	TAWNH1870T	●	□
															TAWKH1870TG		
														18.8	TAWNH1880T	●	□
															TAWKH1880TG		
	5	TAWMN1900S25	●	95.9	110.4	137.4	193.4	190.0	25	WS304517T	TKY10T	WPT4405	MK1KS	18.9	TAWNH1890T	●	□
															TAWKH1890TG		
														19.0	TAWNH1900T	●	□
															TAWKH1900TG		
														19.1	TAWNH1910T	●	□
															TAWKH1910TG		
	8	TAWLN1900S25	●	151.4	165.4	188.4	244.4	241.0	25	WS304517T	TKY10T	WPT4405	MK1KS	19.2	TAWNH1920T	●	□
															TAWKH1920TG		
														19.3	TAWNH1930T	●	□
															TAWKH1930TG		
														19.4	TAWNH1940T	●	□
															TAWKH1940TG		
19.5 – 20.4	3	TAWSN2000S25	●	62.0	75.5	102.5	158.5	155.0	25	WS304518T	TKY10T	WPT4405	MK1KS	19.5	*TAWNH1950T	●	□
															TAWKH1950TG		
														19.6	TAWNH1960T	●	□
															TAWKH1960TG		
														19.7	TAWNH1970T	●	□
															TAWKH1970TG		
														19.8	TAWNH1980T	●	□
															TAWKH1980TG		
	5	TAWMN2000S25	●	101.0	116.5	142.5	198.5	195.0	25	WS304518T	TKY10T	WPT4405	MK1KS	19.9	TAWNH1990T	●	□
															TAWKH1990TG		
														20.0	TAWNH2000T	●	□
															TAWKH2000TG		
														20.1	TAWNH2010T	□	□
															TAWKH2010TG		
	8	TAWLN2000S25	●	159.5	173.5	196.5	252.5	249.0	25	WS304518T	TKY10T	WPT4405	MK1KS	20.2	TAWNH2020T	□	□
															TAWKH2020TG		
														20.3	TAWNH2030T	□	□
															TAWKH2030TG		
														20.4	TAWNH2040T	□	□
															TAWKH2040TG		

Hinweis 1) Die obigen Abmessungen (*) beziehen sich für montierte Schneidplatten auf Grundkörpern.
Hinweis 2) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. □ : Herstellung nur auf Anfrage
(Verpackungseinheit: 1Stk.)

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Halter Bestellnummer	Halter Lager	LU	LBX	LH	OAL	LF	DCONMS	Spannschraube	Schlüssel	Schlitz-Reiniger	Kupfer-paste	DC (mm)	Schneidkrone Bestellnummer	Lager VP15TF	Lager VP10H
20.5 – 21.4	3	**TAWSN2100S25**	●	65.2	78.7	102.7	158.7	155.0	25	WS304518T	TKY10T	WPT4405	MK1KS	20.5	*TAWNH2050T	●	□
															TAWKH2050TG		
														20.6	TAWNH2060T	□	□
															TAWKH2060TG		
														20.7	TAWNH2070T	□	□
															TAWKH2070TG		
														20.8	TAWNH2080T	□	□
															TAWKH2080TG		
														20.9	TAWNH2090T	□	□
															TAWKH2090TG		
	5	**TAWMN2100S25**	●	106.2	121.7	142.7	198.7	195.0	25	WS304518T	TKY10T	WPT4405	MK1KS	21.0	TAWNH2100T	●	□
															TAWKH2100TG		
														21.1	TAWNH2110T	□	□
															TAWKH2110TG		
														21.2	TAWNH2120T	□	□
															TAWKH2120TG		
	8	**TAWLN2100S25**	●	167.7	181.7	205.7	261.7	258.0	25	WS304518T	TKY10T	WPT4405	MK1KS	21.3	TAWNH2130T	□	□
															TAWKH2130TG		
														21.4	TAWNH2140T	□	□
															TAWKH2140TG		
21.5 – 22.4	3	**TAWSN2200S25**	●	68.4	83.2	108.2	164.2	160.3	25	WS355520T	TKY15T	WPT4405	MK1KS	21.5	*TAWNH2150T	●	□
															TAWKH2150TG		
														21.6	TAWNH2160T	□	□
															TAWKH2160TG		
														21.7	TAWNH2170T	□	□
															TAWKH2170TG		
														21.8	TAWNH2180T	□	□
															TAWKH2180TG		
														21.9	TAWNH2190T	□	□
															TAWKH2190TG		
	5	**TAWMN2200S25**	●	111.4	128.2	148.2	204.2	200.3	25	WS355520T	TKY15T	WPT4405	MK1KS	22.0	TAWNH2200T	●	□
															TAWKH2200TG		
														22.1	TAWNH2210T	□	□
															TAWKH2210TG		
														22.2	TAWNH2220T	□	□
															TAWKH2220TG		
	8	**TAWLN2200S25**	●	175.9	189.9	213.9	269.9	266.0	25	WS355520T	TKY15T	WPT4405	MK1KS	22.3	TAWNH2230T	□	□
															TAWKH2230TG		
														22.4	TAWNH2240T	□	□
															TAWKH2240TG		
22.5 – 23.4	3	**TAWSN2300S25**	●	71.6	86.4	108.4	164.4	160.3	25	WS355521T	TKY15T	WPT4405	MK1KS	22.5	*TAWNH2250T	●	□
															TAWKH2250TG		
														22.6	TAWNH2260T	□	□
															TAWKH2260TG		
														22.7	TAWNH2270T	□	□
															TAWKH2270TG		
														22.8	TAWNH2280T	□	□
															TAWKH2280TG		
														22.9	TAWNH2290T	□	□
															TAWKH2290TG		
	5	**TAWMN2300S25**	●	116.6	133.4	158.4	214.4	210.3	25	WS355521T	TKY15T	WPT4405	MK1KS	23.0	TAWNH2300T	●	□
															TAWKH2300TG		
														23.1	TAWNH2310T	□	□
															TAWKH2310TG		
														23.2	TAWNH2320T	□	□
															TAWKH2320TG		
	8	**TAWLN2300S25**	●	184.1	198.1	227.1	283.1	279.0	25	WS355521T	TKY15T	WPT4405	MK1KS	23.3	TAWNH2330T	□	□
															TAWKH2330TG		
														23.4	TAWNH2340T	□	□
															TAWKH2340TG		

WSP BESCHREIBUNG ➤ M153
SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M155
EINSATZ HINWEISE ➤ M156
ERSATZTEILE ➤ N001
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

TAW

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Halter Bestellnummer	Halter Lager	LU	LBX	LH	OAL	LF	DCONMS	Spannschraube	Schlüssel	Schlitz-Reiniger	Kupfer-paste	Schneidkrone DC (mm)	Schneidkrone Bestellnummer	Lager VP15TF	Lager VP10H
23.5 – 24.4	3	TAWSN2400S32	●	74.8	90.6	114.6	174.6	170.3	32	WS355521T	TKY15T	WPT4405	MK1KS	23.5	*TAWNH2350T	●	□
															TAWKH2350TG		
														23.6	TAWNH2360T	□	□
															TAWKH2360TG		
														23.7	TAWNH2370T	□	□
															TAWKH2370TG		
														23.8	TAWNH2380T	□	□
															TAWKH2380TG		
	5	TAWMN2400S32	●	121.8	139.6	164.6	224.6	220.3	32	WS355521T	TKY15T	WPT4405	MK1KS	23.9	TAWNH2390T	□	□
															TAWKH2390TG		
														24.0	TAWNH2400T	●	□
															TAWKH2400TG		
														24.1	TAWNH2410T	□	□
															TAWKH2410TG		
	8	TAWLN2400S32	●	192.3	206.6	236.6	296.6	292.3	32	WS355521T	TKY15T	WPT4405	MK1KS	24.2	TAWNH2420T	□	□
															TAWKH2420TG		
														24.3	TAWNH2430T	□	□
															TAWKH2430TG		
														24.4	TAWNH2440T	□	□
															TAWKH2440TG		
24.5 – 25.4	3	TAWSN2500S32	●	78.0	93.1	115.1	175.1	170.6	32	WS406023T	TKY25T	WPT4405	MK1KS	24.5	*TAWNH2450T	●	□
															TAWKH2450TG		
														24.6	TAWNH2460T	□	□
															TAWKH2460TG		
														24.7	TAWNH2470T	□	□
															TAWKH2470TG		
														24.8	TAWNH2480T	□	□
															TAWKH2480TG		
	5	TAWMN2500S32	●	127.0	145.1	170.1	230.1	225.6	32	WS406023T	TKY25T	WPT4405	MK1KS	24.9	TAWNH2490T	□	□
															TAWKH2490TG		
														25.0	TAWNH2500T	●	□
															TAWKH2500TG		
														25.1	TAWNH2510T	□	□
															TAWKH2510TG		
	8	TAWLN2500S32	●	200.5	215.1	245.1	305.1	300.6	32	WS406023T	TKY25T	WPT4405	MK1KS	25.2	TAWNH2520T	□	□
															TAWKH2520TG		
														25.3	TAWNH2530T	□	□
															TAWKH2530TG		
														25.4	TAWNH2540T	□	□
															TAWKH2540TG		
25.5 – 26.4	3	TAWSN2600S32	●	81.1	97.2	120.2	180.2	175.6	32	WS406024T	TKY25T	WPT4405	MK1KS	25.5	*TAWNH2550T	●	□
															TAWKH2550TG		
														25.6	TAWNH2560T	□	□
															TAWKH2560TG		
														25.7	TAWNH2570T	□	□
															TAWKH2570TG		
														25.8	TAWNH2580T	□	□
															TAWKH2580TG		
	5	TAWMN2600S32	●	132.1	151.2	175.2	235.2	230.6	32	WS406024T	TKY25T	WPT4405	MK1KS	25.9	TAWNH2590T	□	□
															TAWKH2590TG		
														26.0	TAWNH2600T	●	□
															TAWKH2600TG		
														26.1	TAWNH2610T	□	□
															TAWKH2610TG		
	8	TAWLN2600S32	●	208.6	223.2	253.2	313.2	308.6	32	WS406024T	TKY25T	WPT4405	MK1KS	26.2	TAWNH2620T	□	□
															TAWKH2620TG		
														26.3	TAWNH2630T	□	□
															TAWKH2630TG		
														26.4	TAWNH2640T	□	□
															TAWKH2640TG		

Hinweis 1) Die obigen Abmessungen (*) beziehen sich für montierte Schneidkronen auf Grundkörpern.
Hinweis 2) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. □ : Herstellung nur auf Anfrage
(Verpackungseinheit: 1Stk.)

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Halter Bestellnummer	Halter Lager	LU	LBX	LH	OAL	LF	DCONMS	Spannschraube	Schlüssel	Schlitz-Reiniger	Kupfer-paste	DC (mm)	Schneidkrone Bestellnummer	Lager VP15TF	Lager VP10H
26.5 – 27.4	3	**TAWSN2700S32**	●	84.3	99.4	120.4	180.4	175.6	32	WS406024T	TKY25T	WPT4405	MK1KS	26.5	*TAWNH2650T	●	□
															TAWKH2650TG		
														26.6	TAWNH2660T	□	□
															TAWKH2660TG		
														26.7	TAWNH2670T	□	□
															TAWKH2670TG		
														26.8	TAWNH2680T	□	□
															TAWKH2680TG		
														26.9	TAWNH2690T	□	□
															TAWKH2690TG		
	5	**TAWMN2700S32**	●	137.3	156.4	180.4	240.4	235.6	32	WS406024T	TKY25T	WPT4405	MK1KS	27.0	TAWNH2700T	●	□
															TAWKH2700TG		
														27.1	TAWNH2710T	□	□
															TAWKH2710TG		
														27.2	TAWNH2720T	□	□
															TAWKH2720TG		
	8	**TAWLN2700S32**	●	216.8	231.4	261.4	321.4	316.6	32	WS406024T	TKY25T	WPT4405	MK1KS	27.3	TAWNH2730T	□	□
															TAWKH2730TG		
														27.4	TAWNH2740T	□	□
															TAWKH2740TG		
27.5 – 28.4	3	**TAWSN2800S32**	●	87.5	102.2	125.2	185.2	180.2	32	WS508026T	TKY27T	WPT4405	MK1KS	27.5	*TAWNH2750T	●	□
															TAWKH2750TG		
														27.6	TAWNH2760T	□	□
															TAWKH2760TG		
														27.7	TAWNH2770T	□	□
															TAWKH2770TG		
														27.8	TAWNH2780T	□	□
															TAWKH2780TG		
														27.9	TAWNH2790T	□	□
															TAWKH2790TG		
	5	**TAWMN2800S32**	●	142.5	162.2	185.2	245.2	240.2	32	WS508026T	TKY27T	WPT4405	MK1KS	28.0	TAWNH2800T	●	□
															TAWKH2800TG		
														28.1	TAWNH2810T	□	□
															TAWKH2810TG		
														28.2	TAWNH2820T	□	□
															TAWKH2820TG		
	8	**TAWLN2800S32**	●	225.0	239.2	269.2	329.2	324.2	32	WS508026T	TKY27T	WPT4405	MK1KS	28.3	TAWNH2830T	□	□
															TAWKH2830TG		
														28.4	TAWNH2840T	□	□
															TAWKH2840TG		
28.5 – 29.4	3	**TAWSN2900S32**	●	90.7	105.4	130.4	190.4	185.2	32	WS508027T	TKY27T	WPT4405	MK1KS	28.5	*TAWNH2850T	●	□
															TAWKH2850TG		
														28.6	TAWNH2860T	□	□
															TAWKH2860TG		
														28.7	TAWNH2870T	□	□
															TAWKH2870TG		
														28.8	TAWNH2880T	□	□
															TAWKH2880TG		
														28.9	TAWNH2890T	□	□
															TAWKH2890TG		
	5	**TAWMN2900S32**	●	147.7	167.4	190.4	250.4	245.2	32	WS508027T	TKY27T	WPT4405	MK1KS	29.0	TAWNH2900T	●	□
															TAWKH2900TG		
														29.1	TAWNH2910T	□	□
															TAWKH2910TG		
														29.2	TAWNH2920T	□	□
															TAWKH2920TG		
	8	**TAWLN2900S32**	●	233.2	247.4	277.4	337.4	332.2	32	WS508027T	TKY27T	WPT4405	MK1KS	29.3	TAWNH2930T	□	□
															TAWKH2930TG		
														29.4	TAWNH2940T	□	□
															TAWKH2940TG		

WSP BESCHREIBUNG ➤ M153
SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M155
EINSATZ HINWEISE ➤ M156
ERSATZTEILE ➤ N001
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

TAW

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Halter Bestellnummer	Halter Lager	Abmessungen (mm) LU	LBX	LH	OAL	LF	DCONMS	 Spannschraube	 Schlüssel	 Schlitz-Reiniger	 Kupfer-paste	Schneidkrone DC (mm)	Schneidkrone Bestellnummer	Lager VP15TF	Lager VP10H
29.5 – 30.4	3	**TAWSN3000S32**	●	93.9	109.6	130.6	190.6	185.2	32	WS508027T	TKY27T	WPT4405	MK1KS	**29.5**	★TAWNH2950T	●	□
															TAWKH2950TG		
														29.6	TAWNH2960T	□	□
															TAWKH2960TG		
														29.7	TAWNH2970T	□	□
															TAWKH2970TG		
														29.8	TAWNH2980T	□	□
															TAWKH2980TG		
														29.9	TAWNH2990T	□	□
															TAWKH2990TG		
	5	**TAWMN3000S32**	●	152.9	172.6	200.6	260.6	255.2	32	WS508027T	TKY27T	WPT4405	MK1KS	**30.0**	TAWNH3000T	●	□
															TAWKH3000TG		
														30.1	TAWNH3010T	□	□
															TAWKH3010TG		
														30.2	TAWNH3020T	□	□
															TAWKH3020TG		
	8	**TAWLN3000S32**	●	241.4	255.6	290.6	350.6	345.2	32	WS508027T	TKY27T	WPT4405	MK1KS	**30.3**	TAWNH3030T	□	□
															TAWKH3030TG		
														30.4	TAWNH3040T	□	□
															TAWKH3040TG		


Hinweis 1) Die obigen Abmessungen (★) beziehen für montierte Schneidkronen auf Grundkörpern.
Hinweis 2) Bei Bedarf von abweichenden Geometrien setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
(Andere Durchmesser und Längen können bestellt werden).

● : Lagerstandard. □ : Herstellung nur auf Anfrage
(Verpackungseinheit: 1Stk.)

Schneidkrone

Typ H





Bestellnummer	Lager		Abmessungen (mm)					Halter für Schneidkrone
	VP15TF	VP10H	CDI	INSL	LF	PL	S	
TAWNH1850T	●	□	18.5	12.7	9.3	3.4	7.0	
TAWNH1860T	●	□	18.6	12.7	9.3	3.4	7.0	
TAWNH1870T	●	□	18.7	12.7	9.3	3.4	7.0	TAWSN 1900S25
TAWNH1880T	●	□	18.8	12.7	9.3	3.4	7.0	
TAWNH1890T	●	□	18.9	12.7	9.3	3.4	7.0	TAWMN 1900S25
TAWNH1900T	●	□	19.0	12.7	9.2	3.5	7.0	
TAWNH1910T	●	□	19.1	12.7	9.2	3.5	7.0	TAWLN 1900S25
TAWNH1920T	●	□	19.2	12.7	9.2	3.5	7.0	
TAWNH1930T	●	□	19.3	12.7	9.2	3.5	7.0	
TAWNH1940T	●	□	19.4	12.7	9.2	3.5	7.0	
TAWNH1950T	●	□	19.5	12.6	9.1	3.5	7.0	
TAWNH1960T	●	□	19.6	12.7	9.1	3.6	7.0	
TAWNH1970T	●	□	19.7	12.7	9.1	3.6	7.0	TAWSN 2000S25
TAWNH1980T	●	□	19.8	12.7	9.1	3.6	7.0	
TAWNH1990T	●	□	19.9	12.7	9.1	3.6	7.0	TAWMN 2000S25
TAWNH2000T	●	□	20.0	12.6	9.0	3.6	7.0	
TAWNH2010T	□	□	20.1	12.7	9.0	3.7	7.0	TAWLN 2000S25
TAWNH2020T	□	□	20.2	12.7	9.0	3.7	7.0	
TAWNH2030T	□	□	20.3	12.7	9.0	3.7	7.0	
TAWNH2040T	□	□	20.4	12.7	9.0	3.7	7.0	
TAWNH2050T	●	□	20.5	12.6	8.9	3.7	7.0	
TAWNH2060T	□	□	20.6	12.6	8.9	3.7	7.0	
TAWNH2070T	□	□	20.7	12.7	8.9	3.8	7.0	TAWSN 2100S25
TAWNH2080T	□	□	20.8	12.7	8.9	3.8	7.0	
TAWNH2090T	□	□	20.9	12.7	8.9	3.8	7.0	TAWMN 2100S25
TAWNH2100T	●	□	21.0	12.6	8.8	3.8	7.0	
TAWNH2110T	□	□	21.1	12.6	8.8	3.8	7.0	TAWLN 2100S25
TAWNH2120T	□	□	21.2	12.7	8.8	3.9	7.0	
TAWNH2130T	□	□	21.3	12.7	8.8	3.9	7.0	
TAWNH2140T	□	□	21.4	12.7	8.8	3.9	7.0	
TAWNH2150T	●	□	21.5	14.5	10.6	3.9	8.0	
TAWNH2160T	□	□	21.6	14.5	10.6	3.9	8.0	
TAWNH2170T	□	□	21.7	14.5	10.6	3.9	8.0	TAWSN 2200S25
TAWNH2180T	□	□	21.8	14.6	10.6	4.0	8.0	
TAWNH2190T	□	□	21.9	14.6	10.6	4.0	8.0	TAWMN 2200S25
TAWNH2200T	●	□	22.0	14.5	10.5	4.0	8.0	
TAWNH2210T	□	□	22.1	14.5	10.5	4.0	8.0	TAWLN 2200S25
TAWNH2220T	□	□	22.2	14.5	10.5	4.0	8.0	
TAWNH2230T	□	□	22.3	14.6	10.5	4.1	8.0	
TAWNH2240T	□	□	22.4	14.6	10.5	4.1	8.0	

Bestellnummer	Lager		Abmessungen (mm)					Halter für Schneidkrone
	VP15TF	VP10H	CDI	INSL	LF	PL	S	
TAWNH2250T	●	□	22.5	14.5	10.4	4.1	8.0	
TAWNH2260T	□	□	22.6	14.5	10.4	4.1	8.0	
TAWNH2270T	□	□	22.7	14.5	10.4	4.1	8.0	
TAWNH2280T	□	□	22.8	14.5	10.4	4.1	8.0	TAWSN 2300S25
TAWNH2290T	□	□	22.9	14.6	10.4	4.2	8.0	TAWMN 2300S25
TAWNH2300T	●	□	23.0	14.5	10.3	4.2	8.0	TAWLN 2300S25
TAWNH2310T	□	□	23.1	14.5	10.3	4.2	8.0	
TAWNH2320T	□	□	23.2	14.5	10.3	4.2	8.0	
TAWNH2330T	□	□	23.3	14.5	10.3	4.2	8.0	
TAWNH2340T	□	□	23.4	14.6	10.3	4.3	8.0	
TAWNH2350T	●	□	23.5	14.5	10.2	4.3	8.0	
TAWNH2360T	□	□	23.6	14.5	10.2	4.3	8.0	
TAWNH2370T	□	□	23.7	14.5	10.2	4.3	8.0	TAWSN 2400S32
TAWNH2380T	□	□	23.8	14.5	10.2	4.3	8.0	
TAWNH2390T	□	□	23.9	14.5	10.2	4.3	8.0	TAWMN 2400S32
TAWNH2400T	●	□	24.0	14.5	10.1	4.4	8.0	
TAWNH2410T	□	□	24.1	14.5	10.1	4.4	8.0	TAWLN 2400S32
TAWNH2420T	□	□	24.2	14.5	10.1	4.4	8.0	
TAWNH2430T	□	□	24.3	14.5	10.1	4.4	8.0	
TAWNH2440T	□	□	24.4	14.5	10.1	4.4	8.0	
TAWNH2450T	●	□	24.5	16.2	11.7	4.5	9.0	
TAWNH2460T	□	□	24.6	16.2	11.7	4.5	9.0	
TAWNH2470T	□	□	24.7	16.2	11.7	4.5	9.0	TAWSN 2500S32
TAWNH2480T	□	□	24.8	16.2	11.7	4.5	9.0	
TAWNH2490T	□	□	24.9	16.2	11.7	4.5	9.0	TAWMN 2500S32
TAWNH2500T	●	□	25.0	16.1	11.6	4.5	9.0	
TAWNH2510T	□	□	25.1	16.2	11.6	4.6	9.0	TAWLN 2500S32
TAWNH2520T	□	□	25.2	16.2	11.6	4.6	9.0	
TAWNH2530T	□	□	25.3	16.2	11.6	4.6	9.0	
TAWNH2540T	□	□	25.4	16.2	11.6	4.6	9.0	
TAWNH2550T	●	□	25.5	16.1	11.5	4.6	9.0	
TAWNH2560T	□	□	25.6	16.2	11.5	4.7	9.0	
TAWNH2570T	□	□	25.7	16.2	11.5	4.7	9.0	TAWSN 2600S32
TAWNH2580T	□	□	25.8	16.2	11.5	4.7	9.0	
TAWNH2590T	□	□	25.9	16.2	11.5	4.7	9.0	TAWMN 2600S32
TAWNH2600T	●	□	26.0	16.1	11.4	4.7	9.0	
TAWNH2610T	□	□	26.1	16.1	11.4	4.7	9.0	TAWLN 2600S32
TAWNH2620T	□	□	26.2	16.2	11.4	4.8	9.0	
TAWNH2630T	□	□	26.3	16.2	11.4	4.8	9.0	
TAWNH2640T	□	□	26.4	16.2	11.4	4.8	9.0	

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M155
EINSATZ HINWEISE ➤ M156
ERSATZTEILE ➤ N001
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

BOHREN (SCHNEIDKRONEN AUSFÜHRUNG)

TAW

Bestellnummer	Lager VP15TF	Lager VP10H	Abmessungen (mm) CDI	INSL	LF	PL	S	Halter für Schneidkrone
TAWNH2650T	●	□	26.5	16.1	11.3	4.8	9.0	
TAWNH2660T	□	□	26.6	16.1	11.3	4.8	9.0	
TAWNH2670T	□	□	26.7	16.2	11.3	4.9	9.0	TAWSN 2700S32
TAWNH2680T	□	□	26.8	16.2	11.3	4.9	9.0	
TAWNH2690T	□	□	26.9	16.2	11.3	4.9	9.0	TAWMN 2700S32
TAWNH2700T	●	□	27.0	16.1	11.2	4.9	9.0	
TAWNH2710T	□	□	27.1	16.1	11.2	4.9	9.0	TAWLN 2700S32
TAWNH2720T	□	□	27.2	16.1	11.2	4.9	9.0	
TAWNH2730T	□	□	27.3	16.2	11.2	5.0	9.0	
TAWNH2740T	□	□	27.4	16.2	11.2	5.0	9.0	
TAWNH2750T	●	□	27.5	17.3	12.3	5.0	10.0	
TAWNH2760T	□	□	27.6	17.3	12.3	5.0	10.0	
TAWNH2770T	□	□	27.7	17.3	12.3	5.0	10.0	TAWSN 2800S32
TAWNH2780T	□	□	27.8	17.4	12.3	5.1	10.0	
TAWNH2790T	□	□	27.9	17.4	12.3	5.1	10.0	TAWMN 2800S32
TAWNH2800T	●	□	28.0	17.3	12.2	5.1	10.0	
TAWNH2810T	□	□	28.1	17.3	12.2	5.1	10.0	TAWLN 2800S32
TAWNH2820T	□	□	28.2	17.3	12.2	5.1	10.0	
TAWNH2830T	□	□	28.3	17.4	12.2	5.2	10.0	
TAWNH2840T	□	□	28.4	17.4	12.2	5.2	10.0	

Bestellnummer	Lager VP15TF	Lager VP10H	Abmessungen (mm) CDI	INSL	LF	PL	S	Halter für Schneidkrone
TAWNH2850T	●	□	28.5	17.3	12.1	5.2	10.0	
TAWNH2860T	□	□	28.6	17.3	12.1	5.2	10.0	
TAWNH2870T	□	□	28.7	17.3	12.1	5.2	10.0	TAWSN 2900S32
TAWNH2880T	□	□	28.8	17.3	12.1	5.2	10.0	
TAWNH2890T	□	□	28.9	17.4	12.1	5.3	10.0	TAWMN 2900S32
TAWNH2900T	●	□	29.0	17.3	12.0	5.3	10.0	
TAWNH2910T	□	□	29.1	17.3	12.0	5.3	10.0	TAWLN 2900S32
TAWNH2920T	□	□	29.2	17.3	12.0	5.3	10.0	
TAWNH2930T	□	□	29.3	17.3	12.0	5.3	10.0	
TAWNH2940T	□	□	29.4	17.4	12.0	5.4	10.0	
TAWNH2950T	●	□	29.5	17.3	11.9	5.4	10.0	
TAWNH2960T	□	□	29.6	17.3	11.9	5.4	10.0	
TAWNH2970T	□	□	29.7	17.3	11.9	5.4	10.0	TAWSN 3000S32
TAWNH2980T	□	□	29.8	17.3	11.9	5.4	10.0	
TAWNH2990T	□	□	29.9	17.3	11.9	5.4	10.0	TAWMN 3000S32
TAWNH3000T	●	□	30.0	17.3	11.8	5.5	10.0	
TAWNH3010T	□	□	30.1	17.3	11.8	5.5	10.0	TAWLN 3000S32
TAWNH3020T	□	□	30.2	17.3	11.8	5.5	10.0	
TAWNH3030T	□	□	30.3	17.3	11.8	5.5	10.0	
TAWNH3040T	□	□	30.4	17.3	11.8	5.5	10.0	

● : Lagerstandard. □ : Herstellung nur auf Anfrage
(Verpackungseinheit: 1Stk.)

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ **M155**
EINSATZ HINWEISE ➤ **M156**
ERSATZTEILE ➤ **N001**
TECHNISCHE DATEN ➤ **P001**

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

	Material	Bohrer Durchm. / Bedingung / Härte	Ø 18.5—Ø 21.4		Ø 21.5—Ø 24.4	
			Schnittgeschw. (m/min)	Vorschub (mm/U.)	Schnittgeschw. (m/min)	Vorschub (mm/U.)
P	Allg. Baustahl	≤180HB	90 (70—110)	0.25 (0.20—0.30)	100 (80—120)	0.30 (0.25—0.35)
P	C-Stahl Leg. Stahl	180—280HB	80 (60—100)	0.25 (0.20—0.30)	90 (70—110)	0.30 (0.25—0.35)
P	C-Stahl Leg. Stahl	280—350HB	70 (50—90)	0.20 (0.15—0.25)	80 (60—100)	0.25 (0.20—0.30)
M	Rostfreier Stahl	≤200HB	60 (50—70)	0.20 (0.15—0.22)	60 (50—70)	0.20 (0.15—0.22)
K	Guss	Zugfestigkeit ≤350MPa	120 (60—140)	0.25 (0.20—0.30)	130 (80—150)	0.35 (0.25—0.40)
K	Duktiler Guss	Zugfestigkeit ≤450MPa	80 (60—90)	0.25 (0.20—0.30)	90 (60—100)	0.30 (0.25—0.35)

	Material	Bohrer Durchm. / Bedingung / Härte	Ø 24.5—Ø 27.4		Ø 27.5—Ø 30.4	
			Schnittgeschw. (m/min)	Vorschub (mm/U.)	Schnittgeschw. (m/min)	Vorschub (mm/U.)
P	Allg. Baustahl	≤180HB	110 (80—120)	0.30 (0.25—0.35)	110 (80—120)	0.30 (0.25—0.35)
P	C-Stahl Leg. Stahl	180—280HB	100 (80—120)	0.30 (0.25—0.35)	100 (80—120)	0.30 (0.25—0.35)
P	C-Stahl Leg. Stahl	280—350HB	90 (70—110)	0.25 (0.20—0.30)	90 (70—110)	0.25 (0.20—0.30)
M	Rostfreier Stahl	≤200HB	70 (60—80)	0.25 (0.20—0.28)	70 (60—80)	0.25 (0.20—0.28)
K	Guss	Zugfestigkeit ≤350MPa	140 (90—160)	0.35 (0.25—0.40)	140 (90—160)	0.40 (0.30—0.45)
K	Duktiler Guss	Zugfestigkeit ≤450MPa	100 (80—110)	0.30 (0.25—0.35)	100 (80—110)	0.30 (0.25—0.35)

Hinweis 1) Für das Bearbeiten von Bau- und rostfreiem Stahl empfehlen wir eine Schneidkrone mit Verfasung des Typ H.
Hinweis 2) Empfohlen für den Einsatz bei stabilen Bearbeitungsbedingungen. Verwenden Sie bitte eine interne Kühlmittelzufuhr bei Bearbeitungen von rostfreien Werkstoffen. (MMS ist nicht empfohlen)


ERSATZTEILE ➤ N001
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

TAW

■FASENBREITE

Wenn eine Schneidkrone mit einer anderen Verfasung bevorzugt wird, verwenden Sie bitte folgende Symbole bei der Bestellnummer.

(WSP Bestellnummer)

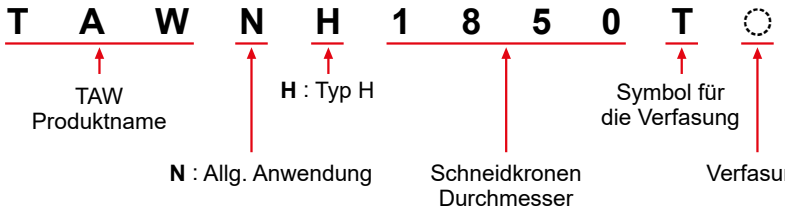

(Verfasungen)

Verfasung	Fasenbreite (mm)
F	0
G	0.02—0.05
H	0.05—0.10
- (Standard)	0.10—0.15
S	0.20—0.25
M	0.25—0.30

BENUTZERHINWEIS

■SCHNEIDKRONEN-BEFESTIGUNG

- Entfernen Sie die Klemmschraube zum Installieren der Schneidkrone. (H Ausführung)
- Positionieren Sie die Schneidkrone an die Führungsrillen und schieben die Schneidkrone bis zum Anschlag ein.
- Spannen Sie die Klemmschraube bei gleichzeitigem Festhalten mit den Fingern. (Bild 1)
- Die Schneidkrone muss am Grund anliegen. (Bild 2)

Spannschraube mit Drehmoment gemäß nachfolgender Tabelle festziehen.

Bohrer Durchm.	Dreh-moment
Ø14—Ø15	2.0N•m
Ø16—Ø18	2.0N•m
Ø19—Ø21	3.5N•m
Ø22—Ø24	5.5N•m
Ø25—Ø27	8.5N•m
Ø28—Ø30	12.0N•m




Bild 1

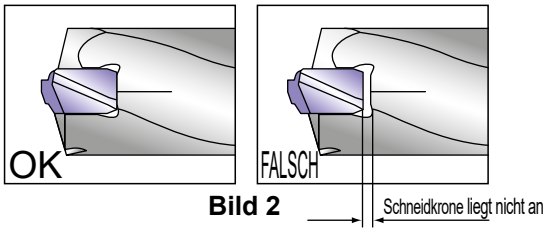


Bild 2

AUSTAUSCHEN DER WSP

- Bevor Sie die neue Schneidkrone einbauen, bitte den Schneidkronensitz sorgfältig reinigen und den Schlitz mit dem beiliegenden Schlitzreiniger säubern.

Notizen


BOHREN (WSP AUSFÜHRUNG)

MVX


- Ideale Kombination von äußerer WSP mit CVD-Beschichtung und innerer WSP mit PVD-Beschichtung.
- Hochstabiler Werkzeugkörper für die Tieflochbohrung bis L/D=6.

P M K N S H



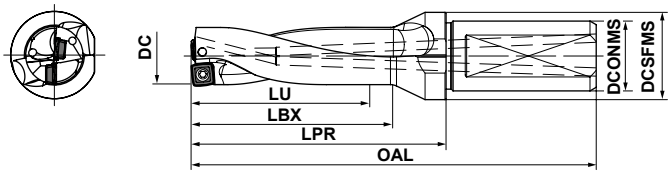

Maximaler Versatz für die Drehbearbeitung



L/D	Bearbeitungstoleranz (Leitlinien) (mm) Ø14.0−Ø33.0	Ø33.5−Ø47.0	Ø48.0−Ø63.0
2D, 3D	0 / + 0.25	0 / + 0.3	0 / + 0.3
4D, 5D	0 / + 0.35	0 / + 0.4	0 / + 0.45
6D	0 / + 0.45	0 / + 0.6	

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Bestellnummer	Lager	Zähne	Abmessungen (mm) LU	LBX	LPR	OAL	DCONMS	DCSFMS	S10 (mm)	WSP	Klemmschraube	Schlüssel
14.0	2	MVX1400X2F20	●	2	28	35	50	93	20	25	0.6	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	3	MVX1400X3F20	●	2	42	49	64	107	20	25	0.6	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	4	MVX1400X4F20	●	2	56	63	78	121	20	25	0.6	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	5	MVX1400X5F20	●	2	70	77	92	135	20	25	0.6	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
14.5	2	MVX1450X2F20	●	2	29	36	51	94	20	25	0.5	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	3	MVX1450X3F20	●	2	43.5	50.5	65.5	108.5	20	25	0.5	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	4	MVX1450X4F20	●	2	58	65	80	123	20	25	0.5	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	5	MVX1450X5F20	●	2	72.5	79.5	94.5	137.5	20	25	0.5	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
15.0	2	MVX1500X2F20	●	2	30	37	52	95	20	25	0.35	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	3	MVX1500X3F20	●	2	45	52	67	110	20	25	0.35	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	4	MVX1500X4F20	●	2	60	67	82	125	20	25	0.35	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	5	MVX1500X5F20	●	2	75	82	97	140	20	25	0.35	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
15.5	2	MVX1550X2F20	●	2	31	38	53	96	20	25	0.3	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	3	MVX1550X3F20	●	2	46.5	53.5	68.5	111.5	20	25	0.3	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	4	MVX1550X4F20	●	2	62	69	84	127	20	25	0.3	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	5	MVX1550X5F20	●	2	77.5	84.5	99.5	142.5	20	25	0.3	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
16.0	2	MVX1600X2F20	●	2	32	39	54	97	20	25	0.25	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	3	MVX1600X3F20	●	2	48	55	70	113	20	25	0.25	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	4	MVX1600X4F20	●	2	64	71	86	129	20	25	0.25	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	5	MVX1600X5F20	●	2	80	87	102	145	20	25	0.25	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
16.5	2	MVX1650X2F20	●	2	33	40	55	98	20	25	0.25	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	3	MVX1650X3F20	●	2	49.5	56.5	71.5	114.5	20	25	0.25	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	4	MVX1650X4F20	●	2	66	73	88	131	20	25	0.25	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
	5	MVX1650X5F20	●	2	82.5	89.5	104.5	147.5	20	25	0.25	SO○X05	TPS20-1	TIP06F
17.0	2	MVX1700X2F20	●	2	34	41	56	99	20	25	0.5	SO○X06	TPS25	TIP07F
	3	MVX1700X3F20	●	2	51	58	73	116	20	25	0.5	SO○X06	TPS25	TIP07F
	4	MVX1700X4F20	●	2	68	75	90	133	20	25	0.5	SO○X06	TPS25	TIP07F
	5	MVX1700X5F20	●	2	85	92	107	150	20	25	0.5	SO○X06	TPS25	TIP07F
	6	MVX1700X6F20	●	2	102	109	124	167	20	25	0.5	SO○X06	TPS25	TIP07F

✱ Spannmoment (N • m) : TPS20-1=0.6, TPS25=1.0

● : Lagerstandard.

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Bestellnummer	Lager	Zähne	Abmessungen (mm) LU	LBX	LPR	OAL	DCONMS	DCSFMS	S10 (mm)	WSP	Klemmschraube	F W Schlüssel
	2	**MVX1750X2F25**	●	2	35	42	62	112	25	32	0.45	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	3	**MVX1750X3F25**	●	2	52.5	59.5	79.5	129.5	25	32	0.45	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
17.5	4	**MVX1750X4F25**	●	2	70	77	97	147	25	32	0.45	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	5	**MVX1750X5F25**	●	2	87.5	94.5	114.5	164.5	25	32	0.45	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	6	**MVX1750X6F25**	●	2	105	112	132	182	25	32	0.45	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	2	**MVX1800X2F25**	●	2	36	43	63	113	25	32	0.4	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	3	**MVX1800X3F25**	●	2	54	61	81	131	25	32	0.4	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
18.0	4	**MVX1800X4F25**	●	2	72	79	99	149	25	32	0.4	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	5	**MVX1800X5F25**	●	2	90	97	117	167	25	32	0.4	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	6	**MVX1800X6F25**	●	2	108	115	135	185	25	32	0.4	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	2	**MVX1850X2F25**	●	2	37	44	64	114	25	32	0.35	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	3	**MVX1850X3F25**	●	2	55.5	62.5	82.5	132.5	25	32	0.35	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
18.5	4	**MVX1850X4F25**	●	2	74	81	101	151	25	32	0.35	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	5	**MVX1850X5F25**	●	2	92.5	99.5	119.5	169.5	25	32	0.35	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	6	**MVX1850X6F25**	●	2	111	118	138	188	25	32	0.35	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	2	**MVX1900X2F25**	●	2	38	45	65	115	25	32	0.3	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	3	**MVX1900X3F25**	●	2	57	64	84	134	25	32	0.3	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
19.0	4	**MVX1900X4F25**	●	2	76	83	103	153	25	32	0.3	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	5	**MVX1900X5F25**	●	2	95	102	122	172	25	32	0.3	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	6	**MVX1900X6F25**	●	2	114	121	141	191	25	32	0.3	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	2	**MVX1950X2F25**	●	2	39	46	66	116	25	32	0.25	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	3	**MVX1950X3F25**	●	2	58.5	65.5	85.5	135.5	25	32	0.25	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
19.5	4	**MVX1950X4F25**	●	2	78	85	105	155	25	32	0.25	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	5	**MVX1950X5F25**	●	2	97.5	104.5	124.5	174.5	25	32	0.25	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	6	**MVX1950X6F25**	●	2	117	124	144	194	25	32	0.25	**SO○X06**	TPS25	TIP07F
	2	**MVX2000X2F25**	●	2	40	47	67	117	25	32	0.6	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
	3	**MVX2000X3F25**	●	2	60	67	87	137	25	32	0.6	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
20.0	4	**MVX2000X4F25**	●	2	80	87	107	157	25	32	0.6	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
	5	**MVX2000X5F25**	●	2	100	107	127	177	25	32	0.6	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
	6	**MVX2000X6F25**	●	2	120	127	147	197	25	32	0.6	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
20.5	2	**MVX2050X2F25**	●	2	41	48	68	118	25	32	0.55	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
	3	**MVX2050X3F25**	●	2	61.5	68.5	88.5	138.5	25	32	0.55	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
	2	**MVX2100X2F25**	●	2	42	49	69	119	25	32	0.5	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
	3	**MVX2100X3F25**	●	2	63	70	90	140	25	32	0.5	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
21.0	4	**MVX2100X4F25**	●	2	84	91	111	161	25	32	0.5	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
	5	**MVX2100X5F25**	●	2	105	112	132	182	25	32	0.5	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
	6	**MVX2100X6F25**	●	2	126	133	153	203	25	32	0.5	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
21.5	2	**MVX2150X2F25**	●	2	43	50	70	120	25	32	0.45	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
	3	**MVX2150X3F25**	●	2	64.5	71.5	91.5	141.5	25	32	0.45	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
	2	**MVX2200X2F25**	●	2	44	51	71	121	25	32	0.4	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
	3	**MVX2200X3F25**	●	2	66	73	93	143	25	32	0.4	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
22.0	4	**MVX2200X4F25**	●	2	88	95	115	165	25	32	0.4	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
	5	**MVX2200X5F25**	●	2	110	117	137	187	25	32	0.4	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
	6	**MVX2200X6F25**	●	2	132	139	159	209	25	32	0.4	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
22.5	2	**MVX2250X2F25**	●	2	45	52	72	122	25	32	0.35	**SO○X07**	TPS3	TIP10W
	3	**MVX2250X3F25**	●	2	67.5	74.5	94.5	144.5	25	32	0.35	**SO○X07**	TPS3	TIP10W

✱ Spannmoment (N • m) : TPS25=1.0, TPS3=2.0

WSP BESCHREIBUNG	➤ M166	EINSATZ HINWEISE	➤ M171
SCHNITTBEDINGUNGEN	➤ M167	ERSATZTEILE	➤ N001
VERSTELLHÜLSEN	➤ M170	TECHNISCHE DATEN	➤ P001

MVX

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Bestellnummer	Lager	Zähne	Abmessungen (mm) LU	LBX	LPR	OAL	DCONMS	DCSFMS	S10 (mm)	WSP	Klemmschraube	W Schlüssel
	2	**MVX2300X2F25**	●	2	46	53	73	123	25	32	0.8	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	3	**MVX2300X3F25**	●	2	69	76	96	146	25	32	0.8	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
23.0	4	**MVX2300X4F25**	●	2	92	99	119	169	25	32	0.8	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	5	**MVX2300X5F25**	●	2	115	122	142	192	25	32	0.8	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	6	**MVX2300X6F25**	●	2	138	145	165	215	25	32	0.8	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
23.5	2	**MVX2350X2F25**	●	2	47	54	74	124	25	32	0.75	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	3	**MVX2350X3F25**	●	2	70.5	77.5	97.5	147.5	25	32	0.75	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	2	**MVX2400X2F25**	●	2	48	55	75	125	25	32	0.7	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	3	**MVX2400X3F25**	●	2	72	79	99	149	25	32	0.7	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
24.0	4	**MVX2400X4F25**	●	2	96	103	123	173	25	32	0.7	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	5	**MVX2400X5F25**	●	2	120	127	147	197	25	32	0.7	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	6	**MVX2400X6F25**	●	2	144	151	171	221	25	32	0.7	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
24.5	2	**MVX2450X2F25**	●	2	49	56	76	126	25	32	0.65	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	3	**MVX2450X3F25**	●	2	73.5	80.5	100.5	150.5	25	32	0.65	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	2	**MVX2500X2F25**	●	2	50	57	77	127	25	32	0.6	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	3	**MVX2500X3F25**	●	2	75	82	102	152	25	32	0.6	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
25.0	4	**MVX2500X4F25**	●	2	100	107	127	177	25	32	0.6	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	5	**MVX2500X5F25**	●	2	125	132	152	202	25	32	0.6	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	6	**MVX2500X6F25**	●	2	150	157	177	227	25	32	0.6	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
25.5	2	**MVX2550X2F25**	●	2	51	58	78	128	25	32	0.6	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	3	**MVX2550X3F25**	●	2	76.5	83.5	103.5	153.5	25	32	0.6	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	2	**MVX2600X2F32**	●	2	52	59	79	134	32	42	0.5	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	3	**MVX2600X3F32**	●	2	78	85	105	160	32	42	0.5	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
26.0	4	**MVX2600X4F32**	●	2	104	111	131	186	32	42	0.5	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	5	**MVX2600X5F32**	●	2	130	137	157	212	32	42	0.5	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	6	**MVX2600X6F32**	●	2	156	163	183	238	32	42	0.5	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
26.5	2	**MVX2650X2F32**	●	2	53	60	80	135	32	42	0.5	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	3	**MVX2650X3F32**	●	2	79.5	86.5	106.5	161.5	32	42	0.5	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	2	**MVX2700X2F32**	●	2	54	61	81	136	32	42	0.45	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	3	**MVX2700X3F32**	●	2	81	88	108	163	32	42	0.45	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
27.0	4	**MVX2700X4F32**	●	2	108	115	135	190	32	42	0.45	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	5	**MVX2700X5F32**	●	2	135	142	162	217	32	42	0.45	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	6	**MVX2700X6F32**	●	2	162	169	189	244	32	42	0.45	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
27.5	2	**MVX2750X2F32**	●	2	55	62	82	137	32	42	0.4	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	3	**MVX2750X3F32**	●	2	82.5	89.5	109.5	164.5	32	42	0.4	**SO○X08**	TPS351	TIP10W
	2	**MVX2800X2F32**	●	2	56	63	83	138	32	42	0.85	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	3	**MVX2800X3F32**	●	2	84	91	111	166	32	42	0.85	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
28.0	4	**MVX2800X4F32**	●	2	112	119	139	194	32	42	0.85	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	5	**MVX2800X5F32**	●	2	140	147	167	222	32	42	0.85	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	6	**MVX2800X6F32**	●	2	168	175	195	250	32	42	0.85	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
28.5	2	**MVX2850X2F32**	●	2	57	64	84	139	32	42	0.8	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	3	**MVX2850X3F32**	●	2	85.5	92.5	112.5	167.5	32	42	0.8	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	2	**MVX2900X2F32**	●	2	58	65	85	140	32	42	0.75	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	3	**MVX2900X3F32**	●	2	87	94	114	169	32	42	0.75	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
29.0	4	**MVX2900X4F32**	●	2	116	123	143	198	32	42	0.75	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	5	**MVX2900X5F32**	●	2	145	152	172	227	32	42	0.75	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	6	**MVX2900X6F32**	●	2	174	181	201	256	32	42	0.75	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
29.5	2	**MVX2950X2F32**	●	2	59	66	86	141	32	42	0.7	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	3	**MVX2950X3F32**	●	2	88.5	95.5	115.5	170.5	32	42	0.7	**SO○X09**	TPS4	TIP15W

* Spannmoment (N • m) : TPS351=2.5, TPS4=3.5

● : **Lagerstandard.**

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Bestellnummer	Lager	Zähne	Abmessungen (mm) LU	LBX	LPR	OAL	DCONMS	DCSFMS	S10 (mm)	WSP	Klemmschraube	W Schlüssel
	2	**MVX3000X2F32**	●	2	60	67	87	142	32	42	0.65	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	3	**MVX3000X3F32**	●	2	90	97	117	172	32	42	0.65	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
30.0	4	**MVX3000X4F32**	●	2	120	127	147	202	32	42	0.65	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	5	**MVX3000X5F32**	●	2	150	157	177	232	32	42	0.65	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	6	**MVX3000X6F32**	●	2	180	187	207	262	32	42	0.65	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
30.5	3	**MVX3050X3F32**	●	2	91.5	98.5	118.5	173.5	32	42	0.6	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	2	**MVX3100X2F32**	●	2	62	69	89	144	32	42	0.55	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	3	**MVX3100X3F32**	●	2	93	100	120	175	32	42	0.55	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	4	**MVX3100X4F32**	●	2	124	131	151	206	32	42	0.55	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
31.0	2	**MVX3100X2F40**	●	2	62	69	89	154	40	50	0.55	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	3	**MVX3100X3F40**	●	2	93	100	120	185	40	50	0.55	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	4	**MVX3100X4F40**	●	2	124	131	151	216	40	50	0.55	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	5	**MVX3100X5F40**	●	2	155	162	182	247	40	50	0.55	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	6	**MVX3100X6F40**	●	2	186	193	213	278	40	50	0.55	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
31.5	3	**MVX3150X3F40**	●	2	94.5	101.5	121.5	186.5	40	50	0.55	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	2	**MVX3200X2F32**	●	2	64	71	91	146	32	42	0.45	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	3	**MVX3200X3F32**	●	2	96	103	123	178	32	42	0.45	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	4	**MVX3200X4F32**	●	2	128	135	155	210	32	42	0.45	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
32.0	2	**MVX3200X2F40**	●	2	64	71	91	156	40	50	0.45	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	3	**MVX3200X3F40**	●	2	96	103	123	188	40	50	0.45	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	4	**MVX3200X4F40**	●	2	128	135	155	220	40	50	0.45	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	5	**MVX3200X5F40**	●	2	160	167	187	252	40	50	0.45	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	6	**MVX3200X6F40**	●	2	192	199	219	284	40	50	0.45	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
32.5	3	**MVX3250X3F40**	●	2	97.5	104.5	124.5	189.5	40	50	0.45	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	2	**MVX3300X2F32**	●	2	66	73	93	148	32	42	0.4	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	3	**MVX3300X3F32**	●	2	99	106	126	181	32	42	0.4	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	4	**MVX3300X4F32**	●	2	132	139	159	214	32	42	0.4	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
33.0	2	**MVX3300X2F40**	●	2	66	73	93	158	40	50	0.4	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	3	**MVX3300X3F40**	●	2	99	106	126	191	40	50	0.4	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	4	**MVX3300X4F40**	●	2	132	139	159	224	40	50	0.4	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	5	**MVX3300X5F40**	●	2	165	172	192	257	40	50	0.4	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
	6	**MVX3300X6F40**	●	2	198	205	225	290	40	50	0.4	**SO○X09**	TPS4	TIP15W
33.5	3	**MVX3350X3F40**	●	2	100.5	107.5	127.5	192.5	40	50	1.15	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	2	**MVX3400X2F40**	●	2	68	75	105	170	40	50	1.11	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	3	**MVX3400X3F40**	●	2	102	109	139	204	40	50	1.11	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
34.0	4	**MVX3400X4F40**	●	2	136	143	173	238	40	50	1.11	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX3400X5F40**	●	2	170	177	207	272	40	50	1.11	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	6	**MVX3400X6F40**	●	2	204	211	241	306	40	50	1.1	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
34.5	3	**MVX3450X3F40**	●	2	103.5	110.5	140.5	205.5	40	50	1.08	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	2	**MVX3500X2F40**	●	2	70	77	107	172	40	50	1.03	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	3	**MVX3500X3F40**	●	2	105	112	142	207	40	50	1.03	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
35.0	4	**MVX3500X4F40**	●	2	140	147	177	242	40	50	1.03	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX3500X5F40**	●	2	175	182	212	277	40	50	1.03	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	6	**MVX3500X6F40**	●	2	210	217	247	312	40	50	1.02	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
35.5	3	**MVX3550X3F40**	●	2	106.5	113.5	143.5	208.5	40	50	0.99	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	2	**MVX3600X2F40**	●	2	72	79	109	174	40	50	0.95	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	3	**MVX3600X3F40**	●	2	108	115	145	210	40	50	0.95	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
36.0	4	**MVX3600X4F40**	●	2	144	151	181	246	40	50	0.95	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX3600X5F40**	●	2	180	187	217	282	40	50	0.95	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	6	**MVX3600X6F40**	●	2	216	223	253	318	40	50	0.94	**SO○X11**	TPS43	TIP15W

∗ Spannmoment (N • m) : TPS4=3.5, TPS43=3.5

WSP BESCHREIBUNG	**➢ M166**	**EINSATZ HINWEISE**	**➢ M171**
SCHNITTBEDINGUNGEN	**➢ M167**	**ERSATZTEILE**	**➢ N001**
VERSTELLHÜLSEN	**➢ M170**	**TECHNISCHE DATEN**	**➢ P001**

MVX

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Bestellnummer	Lager	Zähne	Abmessungen (mm) LU	LBX	LPR	OAL	DCONMS	DCSFMS	S10 (mm)	WSP	Klemmschraube	W Schlüssel
37.0	2	**MVX3700X2F40**	●	2	74	81	111	176	40	50	0.87	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	3	**MVX3700X3F40**	●	2	111	118	148	213	40	50	0.87	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	4	**MVX3700X4F40**	●	2	148	155	185	250	40	50	0.87	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX3700X5F40**	●	2	185	192	222	287	40	50	0.87	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	6	**MVX3700X6F40**	●	2	222	229	259	324	40	50	0.86	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
38.0	2	**MVX3800X2F40**	●	2	76	83	113	178	40	50	0.79	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	3	**MVX3800X3F40**	●	2	114	121	151	216	40	50	0.79	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	4	**MVX3800X4F40**	●	2	152	159	189	254	40	50	0.79	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX3800X5F40**	●	2	190	197	227	292	40	50	0.79	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	6	**MVX3800X6F40**	●	2	228	235	265	330	40	50	0.78	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
39.0	2	**MVX3900X2F40**	●	2	78	85	115	180	40	50	0.71	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	3	**MVX3900X3F40**	●	2	117	124	154	219	40	50	0.71	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	4	**MVX3900X4F40**	●	2	156	163	193	258	40	50	0.71	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX3900X5F40**	●	2	195	202	232	297	40	50	0.71	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
	6	**MVX3900X6F40**	●	2	234	241	271	336	40	50	0.7	**SO○X11**	TPS43	TIP15W
40.0	2	**MVX4000X2F40**	●	2	80	87	117	182	40	50	1.46	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	3	**MVX4000X3F40**	●	2	120	127	157	222	40	50	1.46	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	4	**MVX4000X4F40**	●	2	160	167	197	262	40	50	1.46	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX4000X5F40**	●	2	200	207	237	302	40	50	1.46	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	6	**MVX4000X6F40**	●	2	240	247	277	342	40	50	1.45	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
41.0	2	**MVX4100X2F40**	●	2	82	89	119	184	40	50	1.36	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	3	**MVX4100X3F40**	●	2	123	130	160	225	40	50	1.36	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	4	**MVX4100X4F40**	●	2	164	171	201	266	40	50	1.36	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX4100X5F40**	●	2	205	212	242	307	40	50	1.36	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	6	**MVX4100X6F40**	●	2	246	253	283	348	40	50	1.35	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
42.0	2	**MVX4200X2F40**	●	2	84	91	121	186	40	50	1.27	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	3	**MVX4200X3F40**	●	2	126	133	163	228	40	50	1.27	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	4	**MVX4200X4F40**	●	2	168	175	205	270	40	63	1.27	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX4200X5F40**	●	2	210	217	247	312	40	63	1.27	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	6	**MVX4200X6F40**	●	2	252	259	289	354	40	63	1.27	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	4	**MVX4200X4F50**	★	2	168	175	205	280	50	63	1.27	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX4200X5F50**	★	2	210	217	247	322	50	63	1.27	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	6	**MVX4200X6F50**	★	2	252	259	289	364	50	63	1.26	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
43.0	2	**MVX4300X2F40**	●	2	86	93	123	188	40	50	1.18	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	3	**MVX4300X3F40**	●	2	129	136	166	231	40	50	1.18	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	4	**MVX4300X4F40**	●	2	172	179	209	274	40	63	1.18	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX4300X5F40**	●	2	215	222	252	317	40	63	1.18	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	6	**MVX4300X6F40**	●	2	258	265	295	360	40	63	1.17	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	4	**MVX4300X4F50**	★	2	172	179	209	284	50	63	1.18	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX4300X5F50**	★	2	215	222	252	327	50	63	1.18	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	6	**MVX4300X6F50**	★	2	258	265	295	370	50	63	1.17	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
44.0	2	**MVX4400X2F40**	●	2	88	95	125	190	40	50	1.08	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	3	**MVX4400X3F40**	●	2	132	139	169	234	40	50	1.08	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	4	**MVX4400X4F40**	●	2	176	183	213	278	40	63	1.08	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX4400X5F40**	●	2	220	227	257	322	40	63	1.08	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	4	**MVX4400X4F50**	★	2	176	183	213	288	50	63	1.08	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX4400X5F50**	★	2	220	227	257	332	50	63	1.08	**SO○X13**	TPS43	TIP15W

★ Spannmoment (N • m) : TPS43=3.5

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Bestellnummer	Lager	Zähne	Abmessungen (mm) LU	LBX	LPR	OAL	DCONMS	DCSFMS	S10 (mm)	WSP	Klemmschraube	W D Schlüssel
45.0	2	**MVX4500X2F40**	●	2	90	97	127	192	40	50	0.99	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	3	**MVX4500X3F40**	●	2	135	142	172	237	40	50	0.99	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	4	**MVX4500X4F40**	●	2	180	187	217	282	40	63	0.99	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX4500X5F40**	●	2	225	232	262	327	40	63	0.99	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	4	**MVX4500X4F50**	★	2	180	187	217	292	50	63	0.99	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX4500X5F50**	★	2	225	232	262	337	50	63	0.99	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
46.0	2	**MVX4600X2F40**	●	2	92	99	129	194	40	50	0.89	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	3	**MVX4600X3F40**	●	2	138	145	175	240	40	50	0.89	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	4	**MVX4600X4F40**	●	2	184	191	221	286	40	63	0.89	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX4600X5F40**	●	2	230	237	267	332	40	63	0.89	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	4	**MVX4600X4F50**	★	2	184	191	221	296	50	63	0.89	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
	5	**MVX4600X5F50**	★	2	230	237	267	342	50	63	0.89	**SO○X13**	TPS43	TIP15W
47.0	2	**MVX4700X2F40**	●	2	94	101	141	206	40	63	1.9	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	3	**MVX4700X3F40**	●	2	141	148	188	253	40	63	1.9	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX4700X4F40**	●	2	188	195	235	300	40	63	1.9	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX4700X5F40**	●	2	235	242	282	347	40	63	1.9	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX4700X4F50**	★	2	188	195	235	310	50	63	1.9	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX4700X5F50**	★	2	235	242	282	357	50	63	1.9	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
48.0	2	**MVX4800X2F40**	●	2	96	103	143	208	40	63	1.8	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	3	**MVX4800X3F40**	●	2	144	151	191	256	40	63	1.8	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX4800X4F40**	●	2	192	199	239	304	40	63	1.8	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX4800X5F40**	●	2	240	247	287	352	40	63	1.8	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX4800X4F50**	★	2	192	199	239	314	50	63	1.8	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX4800X5F50**	★	2	240	247	287	362	50	63	1.8	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
49.0	2	**MVX4900X2F40**	●	2	98	105	145	210	40	63	1.7	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	3	**MVX4900X3F40**	●	2	147	154	194	259	40	63	1.7	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX4900X4F40**	●	2	196	203	243	308	40	63	1.7	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX4900X5F40**	●	2	245	252	292	357	40	63	1.7	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX4900X4F50**	★	2	196	203	243	318	50	63	1.7	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX4900X5F50**	★	2	245	252	292	367	50	63	1.7	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
50.0	2	**MVX5000X2F40**	●	2	100	107	147	212	40	63	1.6	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	3	**MVX5000X3F40**	●	2	150	157	197	262	40	63	1.6	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5000X4F40**	●	2	200	207	247	312	40	63	1.6	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5000X5F40**	●	2	250	257	297	362	40	63	1.6	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5000X4F50**	★	2	200	207	247	322	50	63	1.6	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5000X5F50**	★	2	250	257	297	372	50	63	1.6	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
51.0	2	**MVX5100X2F40**	●	2	102	109	149	214	40	63	1.5	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	3	**MVX5100X3F40**	●	2	153	160	200	265	40	63	1.5	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5100X4F40**	●	2	204	211	251	316	40	63	1.5	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5100X5F40**	●	2	255	262	302	367	40	63	1.5	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5100X4F50**	★	2	204	211	251	326	50	63	1.5	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5100X5F50**	★	2	255	262	302	377	50	63	1.5	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
52.0	2	**MVX5200X2F40**	●	2	104	111	151	216	40	63	1.39	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	3	**MVX5200X3F40**	●	2	156	163	203	268	40	63	1.39	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5200X4F40**	●	2	208	215	255	320	40	63	1.39	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5200X5F40**	●	2	260	267	307	372	40	63	1.39	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5200X4F50**	★	2	208	215	255	330	50	63	1.39	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5200X5F50**	★	2	260	267	307	382	50	63	1.39	**SO○X16**	TPS54	TIP25D

★ Spannmoment (N • m) : TPS43=3.5, TPS54=7.5

WSP BESCHREIBUNG	➤ M166	EINSATZ HINWEISE	➤ M171
SCHNITTBEDINGUNGEN	➤ M167	ERSATZTEILE	➤ N001
VERSTELLHÜLSEN	➤ M170	TECHNISCHE DATEN	➤ P001

BOHREN (WSP AUSFÜHRUNG)

MVX

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Bestellnummer	Lager	Zähne	Abmessungen (mm) LU	LBX	LPR	OAL	DCONMS	DCSFMS	S10 (mm)	WSP	Klemmschraube	D Schlüssel
53.0	2	**MVX5300X2F40**	●	2	106	113	153	218	40	63	1.29	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	3	**MVX5300X3F40**	●	2	159	166	206	271	40	63	1.29	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5300X4F40**	●	2	212	219	259	324	40	63	1.29	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5300X5F40**	●	2	265	272	312	377	40	63	1.29	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5300X4F50**	★	2	212	219	259	334	50	63	1.29	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5300X5F50**	★	2	265	272	312	387	50	63	1.29	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
54.0	2	**MVX5400X2F40**	●	2	108	115	155	220	40	63	1.19	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	3	**MVX5400X3F40**	●	2	162	169	209	274	40	63	1.19	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5400X4F40**	●	2	216	223	263	328	40	63	1.19	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5400X5F40**	●	2	270	277	317	382	40	63	1.19	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5400X4F50**	★	2	216	223	263	338	50	63	1.19	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5400X5F50**	★	2	270	277	317	392	50	63	1.19	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
55.0	2	**MVX5500X2F40**	●	2	110	117	157	222	40	63	1.08	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	3	**MVX5500X3F40**	●	2	165	172	212	277	40	63	1.08	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5500X4F40**	●	2	220	227	267	332	40	63	1.08	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5500X5F40**	●	2	275	282	322	387	40	63	1.08	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5500X4F50**	★	2	220	227	267	342	50	63	1.08	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5500X5F50**	●	2	275	282	322	397	50	63	1.08	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
56.0	2	**MVX5600X2F40**	●	2	112	119	159	224	40	63	0.98	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	3	**MVX5600X3F40**	●	2	168	175	215	280	40	63	0.98	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5600X4F40**	●	2	224	231	271	336	40	63	0.98	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5600X5F40**	●	2	280	287	327	392	40	63	0.98	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5600X4F50**	★	2	224	231	271	346	50	63	0.98	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5600X5F50**	★	2	280	287	327	402	50	63	0.98	**SO○X16**	TPS54	TIP25D
57.0	2	**MVX5700X2F40**	●	2	114	121	161	226	40	68	1.47	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	3	**MVX5700X3F40**	●	2	171	178	218	283	40	68	1.47	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5700X4F40**	●	2	228	235	275	340	40	68	1.47	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5700X5F40**	●	2	285	292	332	397	40	68	1.47	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5700X4F50**	★	2	228	235	275	350	50	68	1.47	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5700X5F50**	★	2	285	292	332	407	50	68	1.47	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
58.0	2	**MVX5800X2F40**	●	2	116	123	163	228	40	68	1.37	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	3	**MVX5800X3F40**	●	2	174	181	221	286	40	68	1.37	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5800X4F40**	●	2	232	239	279	344	40	68	1.37	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5800X5F40**	●	2	290	297	337	402	40	68	1.37	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5800X4F50**	★	2	232	239	279	354	50	68	1.37	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5800X5F50**	★	2	290	297	337	412	50	68	1.37	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
59.0	2	**MVX5900X2F40**	●	2	118	125	165	230	40	68	1.26	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	3	**MVX5900X3F40**	●	2	177	184	224	289	40	68	1.26	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5900X4F40**	●	2	236	243	283	348	40	68	1.26	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5900X5F40**	●	2	295	302	342	407	40	68	1.26	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX5900X4F50**	★	2	236	243	283	358	50	68	1.26	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX5900X5F50**	★	2	295	302	342	417	50	68	1.26	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
60.0	2	**MVX6000X2F40**	●	2	120	127	167	232	40	68	1.16	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	3	**MVX6000X3F40**	●	2	180	187	227	292	40	68	1.16	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX6000X4F40**	●	2	240	247	287	352	40	68	1.16	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX6000X5F40**	●	2	300	307	347	412	40	68	1.16	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX6000X4F50**	★	2	240	247	287	362	50	68	1.16	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX6000X5F50**	★	2	300	307	347	422	50	68	1.16	**SO○X18**	TPS54	TIP25D

∗ Spannmoment (N • m) : TPS54=7.5

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

DC (mm)	Bohrtiefe (L/D)	Bestellnummer	Lager	Zähne	Abmessungen (mm) LU	LBX	LPR	OAL	DCONMS	DCSFMS	S10 (mm)	WSP	Klemmschraube	D Schlüssel
61.0	2	**MVX6100X2F40**	●	2	122	129	169	234	40	68	1.05	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	3	**MVX6100X3F40**	●	2	183	190	230	295	40	68	1.05	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX6100X4F40**	●	2	244	251	291	356	40	68	1.05	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX6100X5F40**	●	2	305	312	352	417	40	68	1.05	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX6100X4F50**	★	2	244	251	291	366	50	68	1.05	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX6100X5F50**	★	2	305	312	352	427	50	68	1.05	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
62.0	2	**MVX6200X2F40**	●	2	124	131	171	236	40	68	0.95	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	3	**MVX6200X3F40**	●	2	186	193	233	298	40	68	0.95	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX6200X4F40**	●	2	248	255	295	360	40	68	0.95	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX6200X5F40**	●	2	310	317	357	422	40	68	0.95	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX6200X4F50**	★	2	248	255	295	370	50	68	0.95	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX6200X5F50**	★	2	310	317	357	432	50	68	0.95	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
63.0	2	**MVX6300X2F40**	●	2	126	133	173	238	40	68	0.85	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	3	**MVX6300X3F40**	●	2	189	196	236	301	40	68	0.85	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX6300X4F40**	●	2	252	259	299	364	40	68	0.85	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX6300X5F40**	●	2	315	322	362	427	40	68	0.85	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	4	**MVX6300X4F50**	★	2	252	259	299	374	50	68	0.85	**SO○X18**	TPS54	TIP25D
	5	**MVX6300X5F50**	★	2	315	322	362	437	50	68	0.85	**SO○X18**	TPS54	TIP25D






★ Spannmoment (N • m) : TPS54=7.5

WSP BESCHREIBUNG	**➤ M166**	**EINSATZ HINWEISE**	**➤ M171**
SCHNITTBEDINGUNGEN	**➤ M167**	**ERSATZTEILE**	**➤ N001**
VERSTELLHÜLSEN	**➤ M170**	**TECHNISCHE DATEN**	**➤ P001**

BOHREN (WSP AUSFÜHRUNG)

MVX

WSP

Form	Bohrer-Durchm.	WSP-Nummer	Abmessungen (mm) IC	S	RE	Beschichtet VP15TF	MC1020	MC5020	DP8020	Hartmetall TF15		Geometrie
UM   Allgemeine Anwendung und Innen- oder Außenschneide	Ø14.0—Ø16.5	**SOMX052704-UM**	5.0	2.7	0.4	●	●	●				 
	Ø17.0—Ø19.5	**SOMX063005-UM**	6.0	3.0	0.5	●	●	●				
	Ø20.0—Ø22.5	**SOMX073505-UM**	7.0	3.5	0.5	●	●	●				
	Ø23.0—Ø27.5	**SOMX084005-UM**	8.3	4.0	0.5	●	●	●				
	Ø28.0—Ø33.0	**SOMX094506-UM**	9.7	4.5	0.6	●	●	●				
	Ø33.5—Ø39.0	**SOMX115506-UM**	11.6	5.5	0.6	●	●	●				
	Ø40.0—Ø46.0	**SOMX136008-UM**	13.8	6.0	0.8	●	●	●				
	Ø47.0—Ø56.0	**SOMX166508-UM**	16.5	6.5	0.8	●	●	●				
	Ø57.0—Ø63.0	**SOMX187008-UM**	18.2	7.0	0.8	●	●	●				
US  Für rostfreien Stahl und innere Schneide	Ø17.0—Ø19.5	**SOMX063005-US**	6.0	3.0	0.5	●						
	Ø20.0—Ø22.5	**SOMX073505-US**	7.0	3.5	0.5	●						
	Ø23.0—Ø27.5	**SOMX084005-US**	8.0	4.0	0.5	●						
	Ø28.0—Ø33.0	**SOMX094506-US**	9.0	4.5	0.6	●						
	Ø33.5—Ø39.0	**SOMX115506-US**	11.6	5.5	0.6	●						
	Ø40.0—Ø46.0	**SOMX136008-US**	13.8	6.0	0.8	●						
	Ø47.0—Ø56.0	**SOMX166508-US**	16.5	6.5	0.8	●						
	Ø57.0—Ø63.0	**SOMX187008-US**	18.2	7.0	0.8	●						
UH  Stabile Schneidkantenaus-führung und Innenschneide	Ø17.0—Ø19.5	**SOMX062905-UH**	6.0	2.9	0.5				●			
	Ø20.0—Ø22.5	**SOMX073405-UH**	7.0	3.4	0.5				●			
	Ø23.0—Ø27.5	**SOMX083905-UH**	8.3	3.9	0.5				●			
	Ø28.0—Ø33.0	**SOMX094406-UH**	9.7	4.4	0.6				●			
	Ø33.5—Ø39.0	**SOMX115406-UH**	11.6	5.4	0.6				●			
	Ø40.0—Ø46.0	**SOMX135908-UH**	13.8	5.9	0.8				●			
	Ø47.0—Ø56.0	**SOMX166408-UH**	16.5	6.4	0.8				●			
	Ø57.0—Ø63.0	**SOMX186908-UH**	18.2	6.9	0.8				●			
UN  Aluminiumlegierung und Innen- oder Außenschneide	Ø17.0—Ø19.5	**SOGX063005-UN**	6.0	3.0	0.5					●		
	Ø20.0—Ø22.5	**SOGX073505-UN**	7.0	3.5	0.5					●		
	Ø23.0—Ø27.5	**SOGX084005-UN**	8.3	4.0	0.5					●		
	Ø28.0—Ø33.0	**SOGX094506-UN**	9.7	4.5	0.6					●		
	Ø33.5—Ø39.0	**SOGX115506-UN**	11.6	5.5	0.6					●		
	Ø40.0—Ø46.0	**SOGX136008-UN**	13.8	6.0	0.8					●		
	Ø47.0—Ø56.0	**SOGX166508-UN**	16.5	6.5	0.8					●		
	Ø57.0—Ø63.0	**SOGX187008-UN**	18.2	7.0	0.8					●		

Hinweis 1) MC1020 und MC5020 sind ausschließlich für den Einsatz als Außenschneide konzipiert worden. DP8020 sind ausschließlich für den Einsatz als Innenschneide konzipiert.

WSP-EMPFEHLUNGEN

		1. Empfehlung		Bei Ausbrüchen an der äußeren WSP	
		Äußere WSP	Innere WSP	Äußere WSP	Innere WSP
P	Baustahl, Legierter Stahl	MC1020  **UM-Spanbrecher**	VP15TF  **UM-Spanbrecher**	VP15TF  **UM-Spanbrecher**	VP15TF  **UM-Spanbrecher**
M	Rostfreier Stahl	MC1020  **UM-Spanbrecher**	VP15TF  **US-Spanbrecher**	VP15TF  **UM-Spanbrecher**	VP15TF  **US-Spanbrecher**
K	Gusseisen	MC5020  **UM-Spanbrecher**	VP15TF  **UM-Spanbrecher**	VP15TF  **UM-Spanbrecher**	VP15TF  **UM-Spanbrecher**

		1. Empfehlung		Bei Ausbrüchen an der äußeren WSP	
		Äußere WSP	Innere WSP	Äußere WSP	Innere WSP
H	Gehärteter Stahl	MC1020  **UM-Spanbrecher**	DP8020  **UH-Spanbrecher**	VP15TF  **UM-Spanbrecher**	DP8020  **UH-Spanbrecher**
N	Aluminium-legierung	TF15  **UN-Spanbrecher**	TF15  **UN-Spanbrecher**		

● : **Lagerstandard.**

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

	Material	Härte	Vc (m/min)	Spanbrecher	Ø 14—Ø 16.5 fr (mm/U)		
					L/D=2, 3	4	5
P	Baustahl (C15, Ck15)	≤180HB	200 (180—235)	UM	0.05 (0.04—0.06)	0.05 (0.04—0.06)	0.05 (0.04—0.06)
				UH	–	–	–
	C-Stahl, legierter Stahl (Ck45, 41CrMo4)	180—280HB	140 (115—180)	UM	0.08 (0.06—0.14)	0.08 (0.06—0.09)	0.08 (0.06—0.09)
				UH	–	–	–
	C-Stahl, legierter Stahl (100Cr6)	280—350HB	100 (75—140)	UM	0.08 (0.06—0.14)	0.08 (0.06—0.09)	0.08 (0.06—0.09)
				UH	–	–	–
	Legierter Werkzeugstahl (X210Cr12)	≤350HB	135 (100—170)	UM	0.08 (0.06—0.14)	0.08 (0.06—0.09)	0.08 (0.06—0.09)
				UH	–	–	–
M	Austenitisch rostfreier Stahl (X5CrNi18-10, X5CrNiMo17-12-2)	≤200HB	130 (80—180)	US	–	–	–
				UM	0.06 (0.04—0.08)	0.05 (0.04—0.06)	0.05 (0.04—0.06)
	Austenitisch rostfreier Stahl (X2CrNiN18-9, X5CrNiMoN17-11-2)	>200HB	130 (80—180)	US	–	–	–
				UM	0.06 (0.04—0.08)	0.05 (0.04—0.06)	0.05 (0.04—0.06)
	Rostfreie Stähle, ferritisch und martensitisch (X12Cr13, X6Cr17)	≤200HB	120 (80—165)	US	–	–	–
				UM	0.06 (0.04—0.08)	0.05 (0.04—0.06)	0.05 (0.04—0.06)
	Rostfreie Stähle, ferritisch und martensitisch (X17CrNi16-2, X30Cr13)	>200HB	120 (80—165)	US	–	–	–
				UM	0.06 (0.04—0.08)	0.05 (0.04—0.06)	0.05 (0.04—0.06)
K	Guss (GG25, GG30)	≤350MPa	160 (130—195)	UM	0.10 (0.06—0.14)	0.08 (0.06—0.10)	0.08 (0.06—0.10)
	Duktiler Guss (GG40)	≤450MPa	100 (80—135)	UM	0.10 (0.06—0.14)	0.08 (0.06—0.10)	0.08 (0.06—0.10)
	Duktiler Guss (GGG70)	≤800HB	100 (70—125)	UM	0.08 (0.06—0.12)	0.07 (0.06—0.08)	0.07 (0.06—0.08)
N	Aluminiumlegierung (AlMg1SiCu, Al-Zn6MgCu)	Si<5%	200 (100-350)	UN	–	–	–
	Aluminiumlegierung (AlSi9Cu3)	5%≤Si≤10%	150 (100-200)	UN	–	–	–
	Aluminiumlegierung (AlSi11Cu2, AlSi17Cu4Mg)	Si>10%	150 (100-200)	UN	–	–	–
H	Gehärteter Stahl (X40CrMoV51, 55NiCrMoV6)	38 - 45HRC	50 (30-80)	UH	–	–	–

Hinweis 1) Schnittgeschwindigkeit um 30 % reduzieren, wenn VP15TF als äußere WSP verwendet wird.
Hinweis 2) L/D=3 ist die empfohlene maximale Tiefe, wenn ausschließlich externe Kühlung verwendet wird.
Hinweis 3) Interne Kühlkanäle sind beim Bohren von rostfreien Stählen unerlässlich.

EINSATZ HINWEISE ➤ M171
ERSATZTEILE ➤ N001
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

MVX

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

	Material	Härte	Vc (m/min)	Spanbrecher	Ø 17—Ø 19.5 fr (mm/U)			
					L/D=2, 3	4	5	6
P	Baustahl (C15, Ck15)	≤180HB	200 (180—235)	UM	0.05 (0.04—0.06)	0.05 (0.04—0.06)	0.05 (0.04—0.06)	0.04 (0.04—0.05)
				UH				
	C-Stahl, legierter Stahl (Ck45, 41CrMo4)	180—280HB	140 (115—180)	UM	0.08 (0.06—0.14)	0.08 (0.06—0.09)	0.08 (0.06—0.09)	0.05 (0.04—0.06)
				UH				
	C-Stahl, legierter Stahl (100Cr6)	280—350HB	100 (75—140)	UM	0.08 (0.06—0.14)	0.08 (0.06—0.09)	0.08 (0.06—0.09)	0.05 (0.04—0.06)
				UH				
	Legierter Werkzeugstahl (X210Cr12)	≤350HB	135 (100—170)	UM	0.08 (0.06—0.14)	0.08 (0.06—0.09)	0.08 (0.06—0.09)	0.05 (0.04—0.06)
				UH				
M	Austenitisch rostfreier Stahl (X5CrNi18-10, X5CrNiMo17-12-2)	≤200HB	130 (80—180)	US	0.08 (0.06—0.12)	0.06 (0.04—0.08)	0.06 (0.04—0.08)	0.05 (0.04—0.06)
				UM	0.06 (0.04—0.08)	0.05 (0.04—0.06)	0.05 (0.04—0.06)	0.04 (0.04—0.05)
	Austenitisch rostfreier Stahl (X2CrNiN18-9, X5CrNiMoN17-11-2)	>200HB	130 (80—180)	US	0.08 (0.06—0.12)	0.06 (0.04—0.08)	0.06 (0.04—0.08)	0.05 (0.04—0.06)
				UM	0.06 (0.04—0.08)	0.05 (0.04—0.06)	0.05 (0.04—0.06)	0.04 (0.04—0.05)
	Rostfreie Stähle, ferritisch und martensitisch (X12Cr13, X6Cr17)	≤200HB	120 (80—165)	US	0.08 (0.06—0.12)	0.06 (0.04—0.08)	0.06 (0.04—0.08)	0.05 (0.04—0.06)
				UM	0.06 (0.04—0.08)	0.05 (0.04—0.06)	0.05 (0.04—0.06)	0.04 (0.04—0.05)
	Rostfreie Stähle, ferritisch und martensitisch (X17CrNi16-2, X30Cr13)	>200HB	120 (80—165)	US	0.08 (0.06—0.12)	0.06 (0.04—0.08)	0.06 (0.04—0.08)	0.05 (0.04—0.06)
				UM	0.06 (0.04—0.08)	0.05 (0.04—0.06)	0.05 (0.04—0.06)	0.04 (0.04—0.05)
K	Guss (GG25, GG30)	≤350MPa	160 (130—195)	UM	0.11 (0.08—0.14)	0.09 (0.08—0.10)	0.09 (0.08—0.10)	0.05 (0.04—0.06)
	Duktiler Guss (GG40)	≤450MPa	100 (80—135)	UM	0.11 (0.08—0.14)	0.09 (0.08—0.10)	0.09 (0.08—0.10)	0.05 (0.04—0.06)
	Duktiler Guss (GGG70)	≤800HB	100 (70—125)	UM	0.11 (0.08—0.14)	0.09 (0.08—0.10)	0.09 (0.08—0.10)	0.05 (0.04—0.06)
N	Aluminiumlegierung (AlMg1SiCu, Al-Zn6MgCu)	Si<5%	200 (100-350)	UN	0.12 (0.05—0.18)	0.12 (0.05—0.18)	0.12 (0.05—0.18)	0.08 (0.05—0.12)
	Aluminiumlegierung (AlSi9Cu3)	5%≤Si≤10%	150 (100-200)	UN	0.12 (0.05—0.18)	0.12 (0.05—0.18)	0.12 (0.05—0.18)	0.08 (0.05—0.12)
	Aluminiumlegierung (AlSi11Cu2, AlSi17Cu4Mg)	Si>10%	150 (100-200)	UN	0.12 (0.05—0.18)	0.12 (0.05—0.18)	0.12 (0.05—0.18)	0.08 (0.05—0.12)
H	Gehärteter Stahl (X40CrMoV51, 55NiCrMoV6)	38 - 45HRC	50 (30-80)	UH	0.08 (0.04—0.12)	0.06 (0.04—0.09)	—	—


Hinweis 1) Schnittgeschwindigkeit um 30 % reduzieren, wenn VP15TF als äußere WSP verwendet wird.
Hinweis 2) L/D=3 ist die empfohlene maximale Tiefe, wenn ausschließlich externe Kühlung verwendet wird.
Hinweis 3) Interne Kühlkanäle sind beim Bohren von rostfreien Stählen unerlässlich.


	Ø 20 – Ø 23.5				Ø 24 – Ø 29.5				Ø 30 – Ø 63			
	fr (mm/U)				fr (mm/U)				fr (mm/U)			
	L/D=2, 3	4	5	6	L/D=2, 3	4	5	6	L/D=2, 3	4	5	6
	0.06 (0.04 – 0.08)	0.06 (0.04 – 0.07)	0.06 (0.04 – 0.07)	0.04 (0.04 – 0.05)	0.07 (0.04 – 0.08)	0.06 (0.04 – 0.07)	0.06 (0.04 – 0.07)	0.05 (0.04 – 0.06)	0.08 (0.06 – 0.10)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.06 (0.06 – 0.07)
	0.10 (0.06 – 0.18)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.12 (0.08 – 0.18)	0.10 (0.08 – 0.12)	0.10 (0.08 – 0.12)	0.09 (0.08 – 0.10)	0.14 (0.08 – 0.20)	0.12 (0.08 – 0.16)	0.12 (0.08 – 0.16)	0.11 (0.10 – 0.12)
	0.10 (0.06 – 0.18)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.12 (0.08 – 0.18)	0.10 (0.08 – 0.12)	0.10 (0.08 – 0.12)	0.09 (0.08 – 0.10)	0.14 (0.08 – 0.20)	0.12 (0.08 – 0.16)	0.12 (0.08 – 0.16)	0.11 (0.10 – 0.12)
	0.10 (0.06 – 0.18)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.12 (0.08 – 0.18)	0.10 (0.08 – 0.12)	0.10 (0.08 – 0.12)	0.09 (0.08 – 0.10)	0.14 (0.08 – 0.20)	0.12 (0.08 – 0.16)	0.12 (0.08 – 0.16)	0.10 (0.08 – 0.12)
	0.10 (0.06 – 0.14)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.06 (0.06 – 0.07)	0.10 (0.06 – 0.14)	0.08 (0.06 – 0.10)	0.08 (0.06 – 0.10)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.10 (0.06 – 0.14)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.07 (0.06 – 0.10)
	0.08 (0.06 – 0.12)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.06 (0.06 – 0.07)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.07 (0.06 – 0.09)	0.07 (0.06 – 0.09)	0.06 (0.06 – 0.08)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.08 (0.06 – 0.10)	0.08 (0.06 – 0.10)	0.07 (0.06 – 0.08)
	0.10 (0.06 – 0.14)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.06 (0.06 – 0.07)	0.10 (0.06 – 0.14)	0.08 (0.06 – 0.10)	0.08 (0.06 – 0.10)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.10 (0.06 – 0.14)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.07 (0.06 – 0.10)
	0.08 (0.06 – 0.12)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.06 (0.06 – 0.07)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.07 (0.06 – 0.09)	0.07 (0.06 – 0.09)	0.06 (0.06 – 0.08)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.08 (0.06 – 0.10)	0.08 (0.06 – 0.10)	0.07 (0.06 – 0.08)
	0.10 (0.06 – 0.14)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.06 (0.06 – 0.07)	0.10 (0.06 – 0.14)	0.08 (0.06 – 0.10)	0.08 (0.06 – 0.10)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.10 (0.06 – 0.14)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.07 (0.06 – 0.10)
	0.08 (0.06 – 0.12)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.06 (0.06 – 0.07)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.07 (0.06 – 0.09)	0.07 (0.06 – 0.09)	0.06 (0.06 – 0.08)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.08 (0.06 – 0.10)	0.08 (0.06 – 0.10)	0.07 (0.06 – 0.08)
	0.10 (0.06 – 0.14)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.06 (0.06 – 0.07)	0.10 (0.06 – 0.14)	0.08 (0.06 – 0.10)	0.08 (0.06 – 0.10)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.10 (0.06 – 0.14)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.07 (0.06 – 0.10)
	0.08 (0.06 – 0.12)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.06 (0.06 – 0.07)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.07 (0.06 – 0.09)	0.07 (0.06 – 0.09)	0.06 (0.06 – 0.08)	0.09 (0.06 – 0.12)	0.08 (0.06 – 0.10)	0.08 (0.06 – 0.10)	0.07 (0.06 – 0.08)
	0.14 (0.10 – 0.18)	0.10 (0.10 – 0.12)	0.10 (0.10 – 0.12)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.15 (0.10 – 0.20)	0.11 (0.10 – 0.13)	0.11 (0.10 – 0.13)	0.09 (0.08 – 0.10)	0.15 (0.10 – 0.20)	0.12 (0.10 – 0.13)	0.12 (0.10 – 0.13)	0.11 (0.10 – 0.12)
	0.13 (0.10 – 0.16)	0.10 (0.10 – 0.11)	0.10 (0.10 – 0.11)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.14 (0.10 – 0.18)	0.11 (0.10 – 0.12)	0.11 (0.10 – 0.12)	0.09 (0.08 – 0.10)	0.15 (0.10 – 0.20)	0.12 (0.10 – 0.13)	0.12 (0.10 – 0.13)	0.11 (0.10 – 0.12)
	0.13 (0.10 – 0.16)	0.10 (0.10 – 0.11)	0.10 (0.10 – 0.11)	0.07 (0.06 – 0.08)	0.14 (0.10 – 0.18)	0.11 (0.10 – 0.12)	0.11 (0.10 – 0.12)	0.09 (0.08 – 0.10)	0.15 (0.10 – 0.20)	0.12 (0.10 – 0.13)	0.12 (0.10 – 0.13)	0.11 (0.10 – 0.12)
	0.12 (0.05 – 0.18)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.08 (0.05 – 0.12)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.08 (0.05 – 0.12)	0.12 (0.05 – 0.20)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.08 (0.05 – 0.12)
	0.12 (0.05 – 0.18)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.08 (0.05 – 0.12)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.08 (0.05 – 0.12)	0.12 (0.05 – 0.20)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.08 (0.05 – 0.12)
	0.12 (0.05 – 0.18)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.08 (0.05 – 0.12)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.08 (0.05 – 0.12)	0.12 (0.05 – 0.20)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.12 (0.05 – 0.18)	0.08 (0.05 – 0.12)
	0.09 (0.06 – 0.14)	0.07 (0.06 – 0.09)	–	–	0.09 (0.06 – 0.14)	0.07 (0.06 – 0.09)	–	–	0.11 (0.06 – 0.16)	0.09 (0.06 – 0.012)	–	–

EINSATZ HINWEISE ➤ M171
ERSATZTEILE ➤ N001
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

VERSTELLHÜLSEN [JFS]

● Für die Vergrößerung des Bohrerdurchmessers.

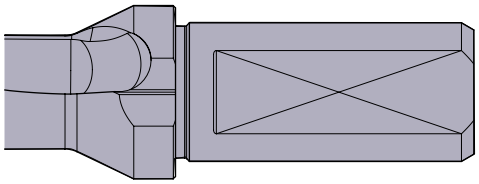

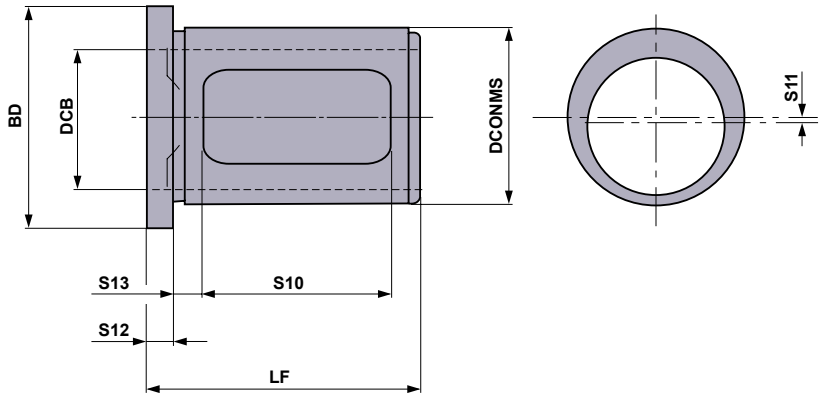

Set Bestell-nummer	Individuelle Bestellnummer	Lager	Abmessungen (mm)							✱Versatz (**S11**×2)	Passender MVX-Bohrer
			BD	**DCONMS**	**DCB**	**LF**	**S10**	**S12**	**S13**		
JFS-1	**JFS2520-10**	●	33	25	20	43	30	5	5	0.1	MVX1700 X ◌F20
	JFS2520-20	●	33	25	20	43	30	5	5	0.2	
	JFS2520-30	●	33	25	20	43	30	5	5	0.3	
	JFS2520-40	●	33	25	20	43	30	5	5	0.4	
	JFS2520-50	●	33	25	20	43	30	5	5	0.5	
JFS-2	**JFS3225-10**	●	40	32	25	50	34	5	5	0.1	MVX1750 X ◌F25 ⏐ MVX2550 X ◌F25
	JFS3225-20	●	40	32	25	50	34	5	5	0.2	
	JFS3225-30	●	40	32	25	50	34	5	5	0.3	
	JFS3225-40	●	40	32	25	50	34	5	5	0.4	
	JFS3225-50	●	40	32	25	50	34	5	5	0.5	
JFS-3	**JFS4032-10**	●	48	40	32	55	40	5	5	0.1	MVX2600 X ◌F32 ⏐ MVX3000 X ◌F32
	JFS4032-20	●	48	40	32	55	40	5	5	0.2	
	JFS4032-30	●	48	40	32	55	40	5	5	0.3	
	JFS4032-40	●	48	40	32	55	40	5	5	0.4	
	JFS4032-50	●	48	40	32	55	40	5	5	0.5	
JFS-4	**JFS5040-10**	★	68	50	40	65	50	5	5	0.1	MVX3100 X ◌F40 ⏐ MVX6300 X ◌F40
	JFS5040-20	★	68	50	40	65	50	5	5	0.2	
	JFS5040-30	★	68	50	40	65	50	5	5	0.3	
	JFS5040-40	★	68	50	40	65	50	5	5	0.4	
	JFS5040-50	★	68	50	40	65	50	5	5	0.5	

..

✱Versatz : Größe des Versatzes auf Durchmesser.

■ RICHTLINIE FÜR DIE AUSWAHL VON VERSTELLHÜLSEN

Benötigt = Bohrer Ø + Verstellhülsen + 0.1mm

(z.B.) Benötigter Durchmesser ist 20.3 mm 0.1mm ist Toleranz.

Ø20.3=(MVX2000 X ◌F25+JFS3225-20)+0.1

- MVX2000 X ◌F25 → 20mm Bohrer
- JFS3225-20 → Verwendung einer Hülse mit 0.2mm Versatz.
- 0.1 → Übergröße

Hinweis 1) Toleranzgröße kann variieren, dies ist nur eine generelle Richtlinie.

<Werkzeugauswahl>
BOHRER : **MVX2000 X ◌F25**
Verstellhülsen [JFS]
: **JFS3225-20**

■ Bestellnummer DER VERSTELLHÜLSEN

●1. Bestellmethode

Abmaße können aufgrund der Schnittbedingungen variieren. Daher empfehlen wir die Set-Bestellung. Bei Bestellungen, benennen Sie bitte die Set Bestellnr. (5 Hülsen/ Set).

●2. Bestellmethode

Einzelbestellungen sind möglich, bitte nennen Sie die Produktbezeichnung.


● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

ANWENDUNGSBEREICH DER VERSTELLHÜLSEN

1. Bitte achen Sie darauf, dass beim Einbauen des Bohrers die Spannfläche des Bohrers, der Schlitz der Hülse, und die Spannschrauben in die richtige Position gebracht werden. (siehe Bild)

2. Die Schraube A spannt direkt durch den Büchsenschlitz. Bei manchen Aufnahmen kann es zu Beschädigung der Hülse kommen, da der Lochabstand zu groß ist: Bitte vorab prüfen!


(Hinweis)
- Feineinstellungen können mit der Verstellhülse nicht vorgenommen werden.
- Kann nicht in Spannzangen gespannt werden.

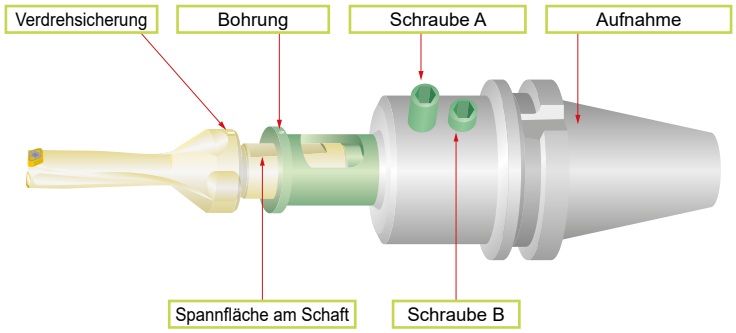


ANWENDUNG VON MVX-BOHRERN

●Einsatz auf einer Drehmaschine


(1) Die äußere WSP muss zur X-Achse der Maschine parallel sein. Der Bohrer ist so konzipiert, dass die Mitte der inneren WSP etwa 0-0,15 mm tiefer liegt, wenn die Mitte des Bohrers und der Werkzeugspindel aneinander ausgerichtet werden.
✱Die innere WSP kann brechen, wenn die Mitte der inneren WSP höher liegt als die X-Achse der Maschine.

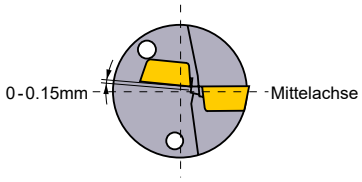

(2) Zur Einstellung des Bohrlochdurchmessers durch Versetzen des Bohrers korrigieren Sie bitte in Richtung der positiven X-Achse (Richtung, in der der Bohrlochdurchmesser erweitert wird). Hinweise zu den maximalen Einstellraten der einzelnen Halter finden Sie in den Halterabmessungen.
✱Eine Einstellung zur negativen X-Achse wird nicht empfohlen (Richtung, in der der Bohrlochdurchmesser verkleinert wird), da der Halter mit dem Bohrloch kollidieren kann.

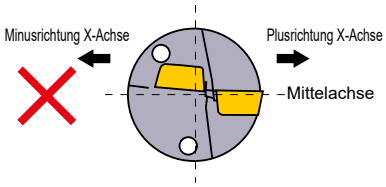

(3) Beim Bohren von Durchgangslöchern auf einer Drehmaschine kann die vom Bohrer erzeugte Scheibe mit hoher Geschwindigkeit aus dem Werkstück herausgeschleudert werden. Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz vor Verletzungen sollte eine Schutzabdeckung angebracht werden.

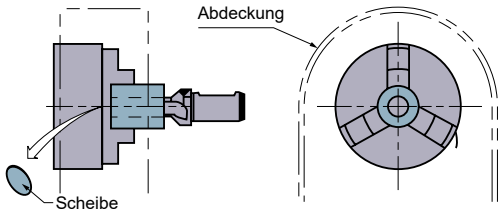


VIOLET BOHRER

VAPDS
Kurze Spirallänge

DC<2 DC≥2

P M K N S H



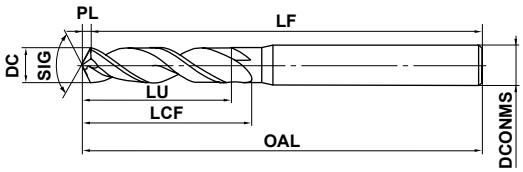

*LU = LCF-2DC (Max 3×DC)

0.5≤DC≤3	3<DC≤6	6<DC≤10	10<DC≤13
0 −0.014	0 −0.018	0 −0.022	0 −0.027

* Bohrertoleranz: 0−0.009mm
(außer Ø <2.0mm und Ø in 0.1mm Stufungen (e.g. 0.5 ; 0.6....))

●Mit der Violet-Beschichtung wird eine noch höhere Effizienz und Standzeit erreicht.

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Lager
		LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	
0.50	VAPDSD0050	3.2	50.2	50	0.15	3	●
0.51	VAPDSD0051	3.2	50.2	50	0.15	3	★
0.52	VAPDSD0052	3.2	50.2	50	0.16	3	★
0.53	VAPDSD0053	3.2	50.2	50	0.16	3	★
0.54	VAPDSD0054	3.2	50.2	50	0.16	3	★
0.55	VAPDSD0055	3.2	50.2	50	0.17	3	★
0.56	VAPDSD0056	4.2	50.2	50	0.17	3	★
0.57	VAPDSD0057	4.2	50.2	50	0.17	3	★
0.58	VAPDSD0058	4.2	50.2	50	0.17	3	★
0.59	VAPDSD0059	4.2	50.2	50	0.18	3	★
0.60	VAPDSD0060	5.2	50.2	50	0.18	3	★
0.61	VAPDSD0061	5.2	50.2	50	0.18	3	★
0.62	VAPDSD0062	5.2	50.2	50	0.19	3	★
0.63	VAPDSD0063	5.2	50.2	50	0.19	3	★
0.64	VAPDSD0064	5.2	50.2	50	0.19	3	★
0.65	VAPDSD0065	5.2	50.2	50	0.20	3	★
0.66	VAPDSD0066	5.2	50.2	50	0.20	3	★
0.67	VAPDSD0067	5.2	50.2	50	0.20	3	★
0.68	VAPDSD0068	5.2	50.2	50	0.20	3	★
0.69	VAPDSD0069	5.2	50.2	50	0.21	3	★
0.70	VAPDSD0070	5.2	50.2	50	0.21	3	★
0.71	VAPDSD0071	5.2	50.2	50	0.21	3	★
0.72	VAPDSD0072	5.2	50.2	50	0.22	3	★
0.73	VAPDSD0073	5.2	50.2	50	0.22	3	★
0.74	VAPDSD0074	5.2	50.2	50	0.22	3	★
0.75	VAPDSD0075	5.2	50.2	50	0.23	3	★
0.76	VAPDSD0076	5.2	50.2	50	0.23	3	★
0.77	VAPDSD0077	5.2	50.2	50	0.23	3	★
0.78	VAPDSD0078	5.2	50.2	50	0.23	3	★
0.79	VAPDSD0079	5.2	50.2	50	0.24	3	★
0.80	VAPDSD0080	5.2	50.2	50	0.24	3	★
0.81	VAPDSD0081	5.2	50.2	50	0.24	3	★
0.82	VAPDSD0082	5.3	50.3	50	0.25	3	★

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Lager
		LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	
0.83	VAPDSD0083	5.3	50.3	50	0.25	3	★
0.84	VAPDSD0084	5.3	50.3	50	0.25	3	★
0.85	VAPDSD0085	5.3	50.3	50	0.26	3	★
0.86	VAPDSD0086	6.3	50.3	50	0.26	3	★
0.87	VAPDSD0087	6.3	50.3	50	0.26	3	★
0.88	VAPDSD0088	6.3	50.3	50	0.26	3	★
0.89	VAPDSD0089	6.3	50.3	50	0.27	3	★
0.90	VAPDSD0090	6.3	50.3	50	0.27	3	★
0.91	VAPDSD0091	6.3	50.3	50	0.27	3	★
0.92	VAPDSD0092	6.3	50.3	50	0.28	3	★
0.93	VAPDSD0093	6.3	50.3	50	0.28	3	★
0.94	VAPDSD0094	6.3	50.3	50	0.28	3	★
0.95	VAPDSD0095	6.3	50.3	50	0.29	3	★
0.96	VAPDSD0096	6.3	50.3	50	0.29	3	★
0.97	VAPDSD0097	6.3	50.3	50	0.29	3	★
0.98	VAPDSD0098	6.3	50.3	50	0.29	3	★
0.99	VAPDSD0099	6.3	50.3	50	0.30	3	★
1.00	VAPDSD0100	6.3	50.3	50	0.3	3	●
1.01	VAPDSD0101	6.3	50.3	50	0.3	3	★
1.02	VAPDSD0102	6.3	50.3	50	0.3	3	★
1.03	VAPDSD0103	6.3	50.3	50	0.3	3	★
1.04	VAPDSD0104	6.3	50.3	50	0.3	3	★
1.05	VAPDSD0105	6.3	50.3	50	0.3	3	★
1.06	VAPDSD0106	6.3	50.3	50	0.3	3	★
1.07	VAPDSD0107	8.3	55.3	55	0.3	3	★
1.08	VAPDSD0108	8.3	55.3	55	0.3	3	★
1.09	VAPDSD0109	8.3	55.3	55	0.3	3	★
1.10	VAPDSD0110	8.3	55.3	55	0.3	3	★
1.11	VAPDSD0111	8.3	55.3	55	0.3	3	★
1.12	VAPDSD0112	8.3	55.3	55	0.3	3	★
1.13	VAPDSD0113	8.3	55.3	55	0.3	3	★
1.14	VAPDSD0114	8.3	55.3	55	0.3	3	★
1.15	VAPDSD0115	8.4	55.4	55	0.4	3	★

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Lager
		LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	
1.16	VAPDSD0116	8.4	55.4	55	0.4	3	★
1.17	VAPDSD0117	8.4	55.4	55	0.4	3	★
1.18	VAPDSD0118	8.4	55.4	55	0.4	3	★
1.19	VAPDSD0119	8.4	55.4	55	0.4	3	★
1.20	VAPDSD0120	8.4	55.4	55	0.4	3	★
1.21	VAPDSD0121	8.4	55.4	55	0.4	3	★
1.22	VAPDSD0122	8.4	55.4	55	0.4	3	★
1.23	VAPDSD0123	8.4	55.4	55	0.4	3	★
1.24	VAPDSD0124	8.4	55.4	55	0.4	3	★
1.25	VAPDSD0125	8.4	55.4	55	0.4	3	★
1.26	VAPDSD0126	8.4	55.4	55	0.4	3	★
1.27	VAPDSD0127	8.4	55.4	55	0.4	3	★
1.28	VAPDSD0128	8.4	55.4	55	0.4	3	★
1.29	VAPDSD0129	8.4	55.4	55	0.4	3	★
1.30	VAPDSD0130	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.31	VAPDSD0131	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.32	VAPDSD0132	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.33	VAPDSD0133	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.34	VAPDSD0134	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.35	VAPDSD0135	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.36	VAPDSD0136	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.37	VAPDSD0137	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.38	VAPDSD0138	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.39	VAPDSD0139	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.40	VAPDSD0140	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.41	VAPDSD0141	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.42	VAPDSD0142	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.43	VAPDSD0143	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.44	VAPDSD0144	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.45	VAPDSD0145	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.46	VAPDSD0146	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.47	VAPDSD0147	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.48	VAPDSD0148	9.4	55.4	55	0.4	3	★
1.49	VAPDSD0149	9.5	55.5	55	0.5	3	★
1.50	VAPDSD0150	9.5	55.5	55	0.5	3	●
1.51	VAPDSD0151	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.52	VAPDSD0152	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.53	VAPDSD0153	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.54	VAPDSD0154	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.55	VAPDSD0155	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.56	VAPDSD0156	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.57	VAPDSD0157	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.58	VAPDSD0158	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.59	VAPDSD0159	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.60	VAPDSD0160	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.61	VAPDSD0161	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.62	VAPDSD0162	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.63	VAPDSD0163	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.64	VAPDSD0164	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.65	VAPDSD0165	11.5	55.5	55	0.5	3	★

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Lager
		LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	
1.66	VAPDSD0166	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.67	VAPDSD0167	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.68	VAPDSD0168	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.69	VAPDSD0169	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.70	VAPDSD0170	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.71	VAPDSD0171	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.72	VAPDSD0172	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.73	VAPDSD0173	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.74	VAPDSD0174	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.75	VAPDSD0175	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.76	VAPDSD0176	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.77	VAPDSD0177	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.78	VAPDSD0178	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.79	VAPDSD0179	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.80	VAPDSD0180	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.81	VAPDSD0181	11.5	55.5	55	0.5	3	★
1.82	VAPDSD0182	11.6	55.6	55	0.6	3	★
1.83	VAPDSD0183	11.6	55.6	55	0.6	3	★
1.84	VAPDSD0184	11.6	55.6	55	0.6	3	★
1.85	VAPDSD0185	11.6	55.6	55	0.6	3	★
1.86	VAPDSD0186	11.6	55.6	55	0.6	3	★
1.87	VAPDSD0187	11.6	55.6	55	0.6	3	★
1.88	VAPDSD0188	11.6	55.6	55	0.6	3	★
1.89	VAPDSD0189	11.6	55.6	55	0.6	3	★
1.90	VAPDSD0190	12.6	55.6	55	0.6	3	★
1.91	VAPDSD0191	12.6	60.6	60	0.6	3	★
1.92	VAPDSD0192	12.6	60.6	60	0.6	3	★
1.93	VAPDSD0193	12.6	60.6	60	0.6	3	★
1.94	VAPDSD0194	12.6	60.6	60	0.6	3	★
1.95	VAPDSD0195	12.6	60.6	60	0.6	3	★
1.96	VAPDSD0196	12.6	60.6	60	0.6	3	★
1.97	VAPDSD0197	12.6	60.6	60	0.6	3	★
1.98	VAPDSD0198	12.6	60.6	60	0.6	3	★
1.99	VAPDSD0199	12.6	60.6	60	0.6	3	★
2.00	VAPDSD0200	12.4	60.4	60	0.4	3	●
2.05	VAPDSD0205	12.4	60.4	60	0.4	3	★
2.10	VAPDSD0210	12.4	60.4	60	0.4	3	★
2.15	VAPDSD0215	12.5	60.5	60	0.5	3	★
2.20	VAPDSD0220	12.5	60.5	60	0.5	3	★
2.25	VAPDSD0225	12.5	60.5	60	0.5	3	★
2.30	VAPDSD0230	13.5	60.5	60	0.5	3	★
2.35	VAPDSD0235	13.5	60.5	60	0.5	3	★
2.40	VAPDSD0240	13.5	60.5	60	0.5	3	★
2.45	VAPDSD0245	13.5	60.5	60	0.5	3	★
2.50	VAPDSD0250	13.5	60.5	60	0.5	3	●
2.55	VAPDSD0255	13.5	60.5	60	0.5	3	★
2.60	VAPDSD0260	15.5	60.5	60	0.5	3	★
2.65	VAPDSD0265	15.6	60.6	60	0.6	3	★
2.70	VAPDSD0270	15.6	60.6	60	0.6	3	★
2.75	VAPDSD0275	15.6	60.6	60	0.6	3	★

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M176
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

VIOLET BOHRER

VAPDS

Kurze Spirallänge

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Lager
		LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	
2.80	VAPDSD0280	15.6	60.6	60	0.6	3	★
2.85	VAPDSD0285	15.6	60.6	60	0.6	3	★
2.90	VAPDSD0290	15.6	60.6	60	0.6	3	★
2.95	VAPDSD0295	15.6	60.6	60	0.6	3	★
3.00	VAPDSD0300	15.6	60.6	60	0.6	3	●
3.05	VAPDSD0305	17.6	70.6	70	0.6	4	★
3.10	VAPDSD0310	17.6	70.6	70	0.6	4	★
3.15	VAPDSD0315	17.7	70.7	70	0.7	4	★
3.20	VAPDSD0320	17.7	70.7	70	0.7	4	★
3.25	VAPDSD0325	17.7	70.7	70	0.7	4	★
3.30	VAPDSD0330	19.7	70.7	70	0.7	4	★
3.35	VAPDSD0335	19.7	70.7	70	0.7	4	★
3.40	VAPDSD0340	19.7	70.7	70	0.7	4	★
3.45	VAPDSD0345	19.7	70.7	70	0.7	4	★
3.50	VAPDSD0350	19.7	70.7	70	0.7	4	●
3.55	VAPDSD0355	19.7	70.7	70	0.7	4	★
3.60	VAPDSD0360	21.8	70.8	70	0.8	4	★
3.65	VAPDSD0365	21.8	70.8	70	0.8	4	★
3.70	VAPDSD0370	21.8	70.8	70	0.8	4	★
3.75	VAPDSD0375	21.8	70.8	70	0.8	4	★
3.80	VAPDSD0380	21.8	70.8	70	0.8	4	★
3.85	VAPDSD0385	21.8	70.8	70	0.8	4	★
3.90	VAPDSD0390	21.8	70.8	70	0.8	4	★
3.95	VAPDSD0395	21.8	70.8	70	0.8	4	★
4.00	VAPDSD0400	21.8	70.8	70	0.8	4	●
4.05	VAPDSD0405	21.8	80.8	80	0.8	6	★
4.10	VAPDSD0410	21.9	80.9	80	0.9	6	★
4.15	VAPDSD0415	21.9	80.9	80	0.9	6	★
4.20	VAPDSD0420	21.9	80.9	80	0.9	6	★
4.25	VAPDSD0425	21.9	80.9	80	0.9	6	★
4.30	VAPDSD0430	23.9	80.9	80	0.9	6	★
4.35	VAPDSD0435	23.9	80.9	80	0.9	6	★
4.40	VAPDSD0440	23.9	80.9	80	0.9	6	★
4.45	VAPDSD0445	23.9	80.9	80	0.9	6	★
4.50	VAPDSD0450	23.9	80.9	80	0.9	6	●
4.55	VAPDSD0455	23.9	80.9	80	0.9	6	★
4.60	VAPDSD0460	26.0	81.0	80	1.0	6	★
4.65	VAPDSD0465	26.0	81.0	80	1.0	6	★
4.70	VAPDSD0470	26.0	81.0	80	1.0	6	★
4.75	VAPDSD0475	26.0	81.0	80	1.0	6	★
4.80	VAPDSD0480	26.0	81.0	80	1.0	6	★
4.85	VAPDSD0485	26.0	81.0	80	1.0	6	★
4.90	VAPDSD0490	26.0	81.0	80	1.0	6	★
4.95	VAPDSD0495	26.0	81.0	80	1.0	6	★
5.00	VAPDSD0500	26.0	81.0	80	1.0	6	●
5.05	VAPDSD0505	26.1	81.1	80	1.1	6	★
5.10	VAPDSD0510	26.1	81.1	80	1.1	6	★
5.15	VAPDSD0515	26.1	81.1	80	1.1	6	★
5.20	VAPDSD0520	26.1	81.1	80	1.1	6	★
5.25	VAPDSD0525	26.1	81.1	80	1.1	6	★

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Lager
		LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	
5.30	VAPDSD0530	26.1	81.1	80	1.1	6	★
5.35	VAPDSD0535	28.1	81.1	80	1.1	6	★
5.40	VAPDSD0540	28.1	81.1	80	1.1	6	★
5.45	VAPDSD0545	28.1	81.1	80	1.1	6	★
5.50	VAPDSD0550	28.1	81.1	80	1.1	6	●
5.55	VAPDSD0555	28.2	81.2	80	1.2	6	★
5.60	VAPDSD0560	28.2	81.2	80	1.2	6	★
5.65	VAPDSD0565	28.2	81.2	80	1.2	6	★
5.70	VAPDSD0570	28.2	81.2	80	1.2	6	★
5.75	VAPDSD0575	28.2	81.2	80	1.2	6	★
5.80	VAPDSD0580	28.2	81.2	80	1.2	6	★
5.85	VAPDSD0585	28.2	81.2	80	1.2	6	★
5.90	VAPDSD0590	28.2	81.2	80	1.2	6	★
5.95	VAPDSD0595	28.2	81.2	80	1.2	6	★
6.00	VAPDSD0600	28.2	81.2	80	1.2	6	●
6.05	VAPDSD0605	31.3	81.3	80	1.3	8	★
6.10	VAPDSD0610	31.3	81.3	80	1.3	8	★
6.15	VAPDSD0615	31.3	81.3	80	1.3	8	★
6.20	VAPDSD0620	31.3	81.3	80	1.3	8	★
6.25	VAPDSD0625	31.3	81.3	80	1.3	8	★
6.30	VAPDSD0630	31.3	81.3	80	1.3	8	★
6.35	VAPDSD0635	31.3	81.3	80	1.3	8	★
6.40	VAPDSD0640	31.3	81.3	80	1.3	8	★
6.45	VAPDSD0645	31.3	81.3	80	1.3	8	★
6.50	VAPDSD0650	31.4	81.4	80	1.4	8	●
6.55	VAPDSD0655	31.4	81.4	80	1.4	8	★
6.60	VAPDSD0660	31.4	81.4	80	1.4	8	★
6.65	VAPDSD0665	31.4	81.4	80	1.4	8	★
6.70	VAPDSD0670	31.4	81.4	80	1.4	8	★
6.75	VAPDSD0675	33.4	81.4	80	1.4	8	★
6.80	VAPDSD0680	33.4	81.4	80	1.4	8	★
6.85	VAPDSD0685	33.4	81.4	80	1.4	8	★
6.90	VAPDSD0690	33.4	81.4	80	1.4	8	★
6.95	VAPDSD0695	33.4	81.4	80	1.4	8	★
7.00	VAPDSD0700	33.5	81.5	80	1.5	8	●
7.05	VAPDSD0705	33.5	81.5	80	1.5	8	★
7.10	VAPDSD0710	33.5	81.5	80	1.5	8	★
7.15	VAPDSD0715	33.5	81.5	80	1.5	8	★
7.20	VAPDSD0720	33.5	81.5	80	1.5	8	★
7.25	VAPDSD0725	33.5	81.5	80	1.5	8	★
7.30	VAPDSD0730	33.5	81.5	80	1.5	8	★
7.35	VAPDSD0735	33.5	81.5	80	1.5	8	★
7.40	VAPDSD0740	33.5	81.5	80	1.5	8	★
7.45	VAPDSD0745	33.5	81.5	80	1.5	8	★
7.50	VAPDSD0750	33.6	81.6	80	1.6	8	●
7.55	VAPDSD0755	36.6	86.6	85	1.6	8	★
7.60	VAPDSD0760	36.6	86.6	85	1.6	8	★
7.65	VAPDSD0765	36.6	86.6	85	1.6	8	★
7.70	VAPDSD0770	36.6	86.6	85	1.6	8	★
7.75	VAPDSD0775	36.6	86.6	85	1.6	8	★

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Lager
		LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	
7.80	VAPDSD0780	36.6	86.6	85	1.6	8	★
7.85	VAPDSD0785	36.6	86.6	85	1.6	8	★
7.90	VAPDSD0790	36.6	86.6	85	1.6	8	★
7.95	VAPDSD0795	36.7	86.7	85	1.7	8	★
8.00	VAPDSD0800	36.7	86.7	85	1.7	8	●
8.05	VAPDSD0805	36.7	91.7	90	1.7	10	★
8.10	VAPDSD0810	36.7	91.7	90	1.7	10	★
8.15	VAPDSD0815	36.7	91.7	90	1.7	10	★
8.20	VAPDSD0820	36.7	91.7	90	1.7	10	★
8.25	VAPDSD0825	36.7	91.7	90	1.7	10	★
8.30	VAPDSD0830	36.7	91.7	90	1.7	10	★
8.35	VAPDSD0835	36.7	91.7	90	1.7	10	★
8.40	VAPDSD0840	36.7	91.7	90	1.7	10	★
8.45	VAPDSD0845	36.8	91.8	90	1.8	10	★
8.50	VAPDSD0850	36.8	91.8	90	1.8	10	●
8.55	VAPDSD0855	39.8	94.8	93	1.8	10	★
8.60	VAPDSD0860	39.8	94.8	93	1.8	10	★
8.65	VAPDSD0865	39.8	94.8	93	1.8	10	★
8.70	VAPDSD0870	39.8	94.8	93	1.8	10	★
8.75	VAPDSD0875	39.8	94.8	93	1.8	10	★
8.80	VAPDSD0880	39.8	94.8	93	1.8	10	★
8.85	VAPDSD0885	39.8	94.8	93	1.8	10	★
8.90	VAPDSD0890	39.8	94.8	93	1.8	10	★
8.95	VAPDSD0895	39.9	94.9	93	1.9	10	★
9.00	VAPDSD0900	39.9	94.9	93	1.9	10	●
9.10	VAPDSD0910	39.9	94.9	93	1.9	10	★
9.20	VAPDSD0920	39.9	94.9	93	1.9	10	★
9.30	VAPDSD0930	39.9	94.9	93	1.9	10	★
9.40	VAPDSD0940	40.0	95.0	93	2.0	10	★
9.50	VAPDSD0950	40.0	95.0	93	2.0	10	●
9.60	VAPDSD0960	43.0	98.0	96	2.0	10	★
9.70	VAPDSD0970	43.0	98.0	96	2.0	10	★
9.80	VAPDSD0980	43.0	98.0	96	2.0	10	★
9.90	VAPDSD0990	43.1	98.1	96	2.1	10	★
10.00	VAPDSD1000	43.1	98.1	96	2.1	10	●
10.10	VAPDSD1010	43.1	103.1	101	2.1	12	★
10.20	VAPDSD1020	43.1	103.1	101	2.1	12	★
10.30	VAPDSD1030	43.1	103.1	101	2.1	12	★
10.40	VAPDSD1040	43.2	103.2	101	2.2	12	★
10.50	VAPDSD1050	43.2	103.2	101	2.2	12	●
10.60	VAPDSD1060	43.2	103.2	101	2.2	12	★
10.70	VAPDSD1070	47.2	107.2	105	2.2	12	★
10.80	VAPDSD1080	47.2	107.2	105	2.2	12	★
10.90	VAPDSD1090	47.3	107.3	105	2.3	12	★
11.00	VAPDSD1100	47.3	107.3	105	2.3	12	●
11.10	VAPDSD1110	47.3	107.3	105	2.3	12	★
11.20	VAPDSD1120	47.3	107.3	105	2.3	12	★
11.30	VAPDSD1130	47.3	107.3	105	2.3	12	★
11.40	VAPDSD1140	47.4	107.4	105	2.4	12	★
11.50	VAPDSD1150	47.4	107.4	105	2.4	12	★

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Lager
		LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	
11.60	VAPDSD1160	47.4	107.4	105	2.4	12	★
11.70	VAPDSD1170	47.4	107.4	105	2.4	12	★
11.80	VAPDSD1180	47.4	107.4	105	2.4	12	★
11.90	VAPDSD1190	51.5	111.5	109	2.5	12	★
12.00	VAPDSD1200	51.5	111.5	109	2.5	12	●
12.10	VAPDSD1210	51.5	111.5	109	2.5	12	★
12.20	VAPDSD1220	51.5	111.5	109	2.5	12	★
12.30	VAPDSD1230	51.6	111.6	109	2.6	12	★
12.40	VAPDSD1240	51.6	111.6	109	2.6	12	★
12.50	VAPDSD1250	51.6	111.6	109	2.6	12	●
12.60	VAPDSD1260	51.6	111.6	109	2.6	12	★
12.70	VAPDSD1270	51.6	111.6	109	2.6	12	★
12.80	VAPDSD1280	51.7	111.7	109	2.7	12	★
12.90	VAPDSD1290	51.7	111.7	109	2.7	12	★
13.00	VAPDSD1300	51.7	111.7	109	2.7	12	★

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M176
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

VAPDS

Kurze Spirallänge


SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material	P		P	K	P	M	P	M
	Baustahl		C-Stahl Ck55 Leg. Stahl Guss		Leg. Werkzeugstahl X210Cr12 (Materialien mit geringer Härte) Ferritisch rostfreier Stahl X10CrAl18, X10CrAl13 Martensitischer rostfreier Stahl X20Cr13, X10CrAl13		Leg. Werkzeugstahl X40CrMoV51 (−40HRC) Ausscheidungshärtung von rostfreiem Stahl X7CrNiAl177	
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (mm/U.)
0.5	18000	0.02	16000	0.02	9000	0.02	8200	0.02
1.0	12000	0.05	10000	0.05	6300	0.05	5500	0.04
2.0	6400	0.09	5500	0.09	3200	0.09	2900	0.05
3.0	4300	0.13	3700	0.13	2100	0.13	1900	0.06
4.0	3200	0.15	2800	0.15	1600	0.15	1400	0.08
5.0	2600	0.18	2200	0.18	1300	0.18	1100	0.10
6.0	2100	0.19	1800	0.19	1100	0.20	950	0.11
8.0	1600	0.24	1400	0.24	800	0.22	720	0.13
10.0	1300	0.28	1100	0.28	640	0.25	570	0.15
12.0	1100	0.34	930	0.34	530	0.30	480	0.17
13.0	980	0.36	860	0.36	490	0.32	440	0.19

Hinweis 1) Bitte passen Sie die Schnittwerte den Bedingungen des Werkstückes und der Maschine an.
Hinweis 2) Bitte setzen Sie Spannzangenfutter mit Präzisionshülsen ein.
Hinweis 3) Verwenden Sie genügend Kühlschmierstoff.
Hinweis 4) Bei Bohrungen über 4xDC empfehlen wir Vorschubunterbrechungen.
Hinweis 5) Bei Verwendung von wasserlöslicher Schmierflüssigkeit sind oben genannte Schnittdaten der Standard.
Bitte reduzieren Sie die Drehzahl bei Verwendung von nicht-wasserlöslichem Kühlschmierstoff.


VAPDM

Mittlere Spirallänge



P M K N S H



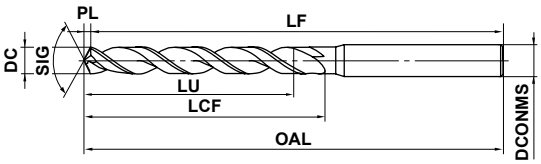

*LU = LCF-2DC (Max 5×DC)

0.5≤DC≤3	3<DC≤6	6<DC≤10	10<DC≤18	18<DC≤30	30<DC≤32
0 −0.014	0 −0.018	0 −0.022	0 −0.027	0 −0.033	0 −0.039

● Mit der neu entwickelten Violet-Beschichtung wird eine noch höhere Effizienz und Standzeit erreicht.

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Lager
		LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	
0.50	VAPDMD0050	6.2	50.2	50	0.15	3	●
0.55	VAPDMD0055	6.2	50.2	50	0.17	3	★
0.60	VAPDMD0060	8.2	50.2	50	0.18	3	★
0.65	VAPDMD0065	8.2	50.2	50	0.20	3	★
0.70	VAPDMD0070	10.2	50.2	50	0.21	3	★
0.75	VAPDMD0075	10.2	50.2	50	0.23	3	★
0.80	VAPDMD0080	10.2	50.2	50	0.24	3	★
0.85	VAPDMD0085	10.3	50.3	50	0.26	3	★
0.90	VAPDMD0090	12.3	50.3	50	0.27	3	★
0.95	VAPDMD0095	12.3	50.3	50	0.29	3	★
1.00	VAPDMD0100	12.3	60.3	60	0.3	3	●
1.05	VAPDMD0105	12.3	60.3	60	0.3	3	★
1.10	VAPDMD0110	16.3	60.3	60	0.3	3	★
1.15	VAPDMD0115	16.4	60.4	60	0.4	3	★
1.20	VAPDMD0120	16.4	60.4	60	0.4	3	★
1.25	VAPDMD0125	16.4	60.4	60	0.4	3	★
1.30	VAPDMD0130	16.4	60.4	60	0.4	3	★
1.35	VAPDMD0135	18.4	60.4	60	0.4	3	★
1.40	VAPDMD0140	18.4	60.4	60	0.4	3	★
1.45	VAPDMD0145	18.4	60.4	60	0.4	3	★
1.50	VAPDMD0150	18.5	60.5	60	0.5	3	●
1.55	VAPDMD0155	20.5	60.5	60	0.5	3	★
1.60	VAPDMD0160	20.5	60.5	60	0.5	3	★
1.65	VAPDMD0165	20.5	60.5	60	0.5	3	★
1.70	VAPDMD0170	20.5	60.5	60	0.5	3	★
1.75	VAPDMD0175	20.5	60.5	60	0.5	3	★
1.80	VAPDMD0180	22.5	60.5	60	0.5	3	★
1.85	VAPDMD0185	22.6	60.6	60	0.6	3	★
1.90	VAPDMD0190	22.6	60.6	60	0.6	3	★
1.95	VAPDMD0195	23.6	60.6	60	0.6	3	★
2.00	VAPDMD0200	23.4	70.4	70	0.4	3	●
2.05	VAPDMD0205	23.4	70.4	70	0.4	3	★
2.10	VAPDMD0210	23.4	70.4	70	0.4	3	★

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Lager
		LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	
2.15	VAPDMD0215	23.5	70.5	70	0.5	3	★
2.20	VAPDMD0220	26.5	70.5	70	0.5	3	★
2.25	VAPDMD0225	26.5	70.5	70	0.5	3	★
2.30	VAPDMD0230	26.5	70.5	70	0.5	3	★
2.35	VAPDMD0235	26.5	70.5	70	0.5	3	★
2.40	VAPDMD0240	29.5	70.5	70	0.5	3	★
2.45	VAPDMD0245	29.5	70.5	70	0.5	3	★
2.50	VAPDMD0250	29.5	70.5	70	0.5	3	●
2.55	VAPDMD0255	29.5	70.5	70	0.5	3	★
2.60	VAPDMD0260	29.5	70.5	70	0.5	3	★
2.65	VAPDMD0265	29.6	70.6	70	0.6	3	★
2.70	VAPDMD0270	32.6	70.6	70	0.6	3	★
2.75	VAPDMD0275	32.6	70.6	70	0.6	3	★
2.80	VAPDMD0280	32.6	70.6	70	0.6	3	★
2.85	VAPDMD0285	32.6	70.6	70	0.6	3	★
2.90	VAPDMD0290	32.6	70.6	70	0.6	3	★
2.95	VAPDMD0295	32.6	70.6	70	0.6	3	★
3.00	VAPDMD0300	32.6	70.6	70	0.6	3	●
3.05	VAPDMD0305	35.6	85.6	85	0.6	4	★
3.10	VAPDMD0310	35.6	85.6	85	0.6	4	★
3.15	VAPDMD0315	35.7	85.7	85	0.7	4	★
3.20	VAPDMD0320	35.7	85.7	85	0.7	4	★
3.25	VAPDMD0325	35.7	85.7	85	0.7	4	★
3.30	VAPDMD0330	35.7	85.7	85	0.7	4	★
3.35	VAPDMD0335	35.7	85.7	85	0.7	4	★
3.40	VAPDMD0340	38.7	85.7	85	0.7	4	★
3.45	VAPDMD0345	38.7	85.7	85	0.7	4	★
3.50	VAPDMD0350	38.7	85.7	85	0.7	4	●
3.55	VAPDMD0355	38.7	85.7	85	0.7	4	★
3.60	VAPDMD0360	38.8	85.8	85	0.8	4	★
3.65	VAPDMD0365	38.8	85.8	85	0.8	4	★
3.70	VAPDMD0370	38.8	85.8	85	0.8	4	★
3.75	VAPDMD0375	42.8	85.8	85	0.8	4	★

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M180
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

VAPDM

Mittlere Spirallänge

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Lager
		LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	
3.80	VAPDMD0380	42.8	85.8	85	0.8	4	★
3.85	VAPDMD0385	42.8	85.8	85	0.8	4	★
3.90	VAPDMD0390	42.8	85.8	85	0.8	4	★
3.95	VAPDMD0395	42.8	85.8	85	0.8	4	★
4.00	VAPDMD0400	42.8	85.8	85	0.8	4	●
4.05	VAPDMD0405	42.8	100.8	100	0.8	6	★
4.10	VAPDMD0410	42.9	100.9	100	0.9	6	★
4.15	VAPDMD0415	42.9	100.9	100	0.9	6	★
4.20	VAPDMD0420	42.9	100.9	100	0.9	6	★
4.25	VAPDMD0425	46.9	100.9	100	0.9	6	★
4.30	VAPDMD0430	46.9	100.9	100	0.9	6	★
4.35	VAPDMD0435	46.9	100.9	100	0.9	6	★
4.40	VAPDMD0440	46.9	100.9	100	0.9	6	★
4.45	VAPDMD0445	46.9	100.9	100	0.9	6	★
4.50	VAPDMD0450	46.9	100.9	100	0.9	6	●
4.55	VAPDMD0455	46.9	100.9	100	0.9	6	★
4.60	VAPDMD0460	47.0	101.0	100	1.0	6	★
4.65	VAPDMD0465	47.0	101.0	100	1.0	6	★
4.70	VAPDMD0470	47.0	101.0	100	1.0	6	★
4.75	VAPDMD0475	47.0	101.0	100	1.0	6	★
4.80	VAPDMD0480	52.0	101.0	100	1.0	6	★
4.85	VAPDMD0485	52.0	101.0	100	1.0	6	★
4.90	VAPDMD0490	52.0	101.0	100	1.0	6	★
4.95	VAPDMD0495	52.0	101.0	100	1.0	6	★
5.00	VAPDMD0500	52.0	101.0	100	1.0	6	●
5.05	VAPDMD0505	52.1	101.1	100	1.1	6	★
5.10	VAPDMD0510	52.1	101.1	100	1.1	6	★
5.15	VAPDMD0515	52.1	101.1	100	1.1	6	★
5.20	VAPDMD0520	52.1	101.1	100	1.1	6	★
5.25	VAPDMD0525	52.1	101.1	100	1.1	6	★
5.30	VAPDMD0530	52.1	101.1	100	1.1	6	★
5.35	VAPDMD0535	57.1	107.1	106	1.1	6	★
5.40	VAPDMD0540	57.1	107.1	106	1.1	6	★
5.45	VAPDMD0545	57.1	107.1	106	1.1	6	★
5.50	VAPDMD0550	57.1	107.1	106	1.1	6	●
5.55	VAPDMD0555	57.2	107.2	106	1.2	6	★
5.60	VAPDMD0560	57.2	107.2	106	1.2	6	★
5.65	VAPDMD0565	57.2	107.2	106	1.2	6	★
5.70	VAPDMD0570	57.2	107.2	106	1.2	6	★
5.75	VAPDMD0575	57.2	107.2	106	1.2	6	★
5.80	VAPDMD0580	57.2	107.2	106	1.2	6	★
5.85	VAPDMD0585	57.2	107.2	106	1.2	6	★
5.90	VAPDMD0590	57.2	107.2	106	1.2	6	★
5.95	VAPDMD0595	57.2	107.2	106	1.2	6	★
6.00	VAPDMD0600	57.2	107.2	106	1.2	6	●
6.05	VAPDMD0605	63.3	113.3	112	1.3	8	★
6.10	VAPDMD0610	63.3	113.3	112	1.3	8	★
6.15	VAPDMD0615	63.3	113.3	112	1.3	8	★
6.20	VAPDMD0620	63.3	113.3	112	1.3	8	★
6.25	VAPDMD0625	63.3	113.3	112	1.3	8	★

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Lager
		LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	
6.30	VAPDMD0630	63.3	113.3	112	1.3	8	★
6.35	VAPDMD0635	63.3	113.3	112	1.3	8	★
6.40	VAPDMD0640	63.3	113.3	112	1.3	8	★
6.45	VAPDMD0645	63.3	113.3	112	1.3	8	★
6.50	VAPDMD0650	63.4	113.4	112	1.4	8	●
6.55	VAPDMD0655	63.4	113.4	112	1.4	8	★
6.60	VAPDMD0660	63.4	113.4	112	1.4	8	★
6.65	VAPDMD0665	63.4	113.4	112	1.4	8	★
6.70	VAPDMD0670	63.4	113.4	112	1.4	8	★
6.75	VAPDMD0675	68.4	118.4	117	1.4	8	★
6.80	VAPDMD0680	68.4	118.4	117	1.4	8	★
6.85	VAPDMD0685	68.4	118.4	117	1.4	8	★
6.90	VAPDMD0690	68.4	118.4	117	1.4	8	★
6.95	VAPDMD0695	68.4	118.4	117	1.4	8	★
7.00	VAPDMD0700	68.5	118.5	117	1.5	8	●
7.05	VAPDMD0705	68.5	118.5	117	1.5	8	★
7.10	VAPDMD0710	68.5	118.5	117	1.5	8	★
7.15	VAPDMD0715	68.5	118.5	117	1.5	8	★
7.20	VAPDMD0720	68.5	118.5	117	1.5	8	★
7.25	VAPDMD0725	68.5	118.5	117	1.5	8	★
7.30	VAPDMD0730	68.5	118.5	117	1.5	8	★
7.35	VAPDMD0735	68.5	118.5	117	1.5	8	★
7.40	VAPDMD0740	68.5	118.5	117	1.5	8	★
7.45	VAPDMD0745	68.5	118.5	117	1.5	8	★
7.50	VAPDMD0750	68.6	118.6	117	1.6	8	●
7.55	VAPDMD0755	74.6	124.6	123	1.6	8	★
7.60	VAPDMD0760	74.6	124.6	123	1.6	8	★
7.65	VAPDMD0765	74.6	124.6	123	1.6	8	★
7.70	VAPDMD0770	74.6	124.6	123	1.6	8	★
7.75	VAPDMD0775	74.6	124.6	123	1.6	8	★
7.80	VAPDMD0780	74.6	124.6	123	1.6	8	★
7.85	VAPDMD0785	74.6	124.6	123	1.6	8	★
7.90	VAPDMD0790	74.6	124.6	123	1.6	8	★
7.95	VAPDMD0795	74.7	124.7	123	1.7	8	★
8.00	VAPDMD0800	74.7	124.7	123	1.7	8	●
8.05	VAPDMD0805	74.7	129.7	128	1.7	10	★
8.10	VAPDMD0810	74.7	129.7	128	1.7	10	★
8.15	VAPDMD0815	74.7	129.7	128	1.7	10	★
8.20	VAPDMD0820	74.7	129.7	128	1.7	10	★
8.25	VAPDMD0825	74.7	129.7	128	1.7	10	★
8.30	VAPDMD0830	74.7	129.7	128	1.7	10	★
8.35	VAPDMD0835	74.7	129.7	128	1.7	10	★
8.40	VAPDMD0840	74.7	129.7	128	1.7	10	★
8.45	VAPDMD0845	74.8	129.8	128	1.8	10	★
8.50	VAPDMD0850	74.8	129.8	128	1.8	10	●
8.55	VAPDMD0855	80.8	135.8	134	1.8	10	★
8.60	VAPDMD0860	80.8	135.8	134	1.8	10	★
8.65	VAPDMD0865	80.8	135.8	134	1.8	10	★
8.70	VAPDMD0870	80.8	135.8	134	1.8	10	★
8.75	VAPDMD0875	80.8	135.8	134	1.8	10	★

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Lager
		LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	
8.80	VAPDMD0880	80.8	135.8	134	1.8	10	★
8.85	VAPDMD0885	80.8	135.8	134	1.8	10	★
8.90	VAPDMD0890	80.8	135.8	134	1.8	10	★
8.95	VAPDMD0895	80.9	135.9	134	1.9	10	★
9.00	VAPDMD0900	80.9	135.9	134	1.9	10	●
9.10	VAPDMD0910	80.9	135.9	134	1.9	10	★
9.20	VAPDMD0920	80.9	135.9	134	1.9	10	★
9.30	VAPDMD0930	80.9	135.9	134	1.9	10	★
9.40	VAPDMD0940	81.0	136.0	134	2.0	10	★
9.50	VAPDMD0950	81.0	136.0	134	2.0	10	●
9.60	VAPDMD0960	87.0	142.0	140	2.0	10	★
9.70	VAPDMD0970	87.0	142.0	140	2.0	10	★
9.80	VAPDMD0980	87.0	142.0	140	2.0	10	★
9.90	VAPDMD0990	87.1	142.1	140	2.1	10	★
10.00	VAPDMD1000	87.1	142.1	140	2.1	10	●
10.10	VAPDMD1010	87.1	147.1	145	2.1	12	★
10.20	VAPDMD1020	87.1	147.1	145	2.1	12	★
10.30	VAPDMD1030	87.1	147.1	145	2.1	12	★
10.40	VAPDMD1040	87.2	147.2	145	2.2	12	★
10.50	VAPDMD1050	87.2	147.2	145	2.2	12	●
10.60	VAPDMD1060	87.2	147.2	145	2.2	12	★
10.70	VAPDMD1070	94.2	154.2	152	2.2	12	★
10.80	VAPDMD1080	94.2	154.2	152	2.2	12	★
10.90	VAPDMD1090	94.3	154.3	152	2.3	12	★
11.00	VAPDMD1100	94.3	154.3	152	2.3	12	●
11.10	VAPDMD1110	94.3	154.3	152	2.3	12	★
11.20	VAPDMD1120	94.3	154.3	152	2.3	12	★
11.30	VAPDMD1130	94.3	154.3	152	2.3	12	★
11.40	VAPDMD1140	94.4	154.4	152	2.4	12	★
11.50	VAPDMD1150	94.4	154.4	152	2.4	12	●
11.60	VAPDMD1160	94.4	154.4	152	2.4	12	★
11.70	VAPDMD1170	94.4	154.4	152	2.4	12	★
11.80	VAPDMD1180	94.4	154.4	152	2.4	12	★
11.90	VAPDMD1190	101.5	161.5	159	2.5	12	★
12.00	VAPDMD1200	101.5	161.5	159	2.5	12	●
12.10	VAPDMD1210	101.5	161.5	159	2.5	12	★
12.20	VAPDMD1220	101.5	161.5	159	2.5	12	★
12.30	VAPDMD1230	101.6	161.6	159	2.6	12	★
12.40	VAPDMD1240	101.6	161.6	159	2.6	12	★
12.50	VAPDMD1250	101.6	161.6	159	2.6	12	●
12.60	VAPDMD1260	101.6	161.6	159	2.6	12	★
12.70	VAPDMD1270	101.6	161.6	159	2.6	12	★
12.80	VAPDMD1280	101.7	161.7	159	2.7	12	★
12.90	VAPDMD1290	101.7	161.7	159	2.7	12	★
13.00	VAPDMD1300	101.7	161.7	159	2.7	12	●
13.50	VAPDMD1350	102.8	162.8	160	2.8	16	●
14.00	VAPDMD1400	102.9	162.9	160	2.9	16	●
14.10	VAPDMD1410	107.9	167.9	165	2.9	16	★
14.20	VAPDMD1420	107.9	167.9	165	2.9	16	★
14.50	VAPDMD1450	108.0	168.0	165	3.0	16	●
15.00	VAPDMD1500	108.1	168.1	165	3.1	16	●

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Lager
		LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	
15.50	VAPDMD1550	113.2	173.2	170	3.2	16	★
15.60	VAPDMD1560	113.2	173.2	170	3.2	16	★
15.70	VAPDMD1570	113.3	173.3	170	3.3	16	★
16.00	VAPDMD1600	113.3	173.3	170	3.3	16	●
16.50	VAPDMD1650	113.4	178.4	175	3.4	20	●
17.00	VAPDMD1700	113.5	178.5	175	3.5	20	●
17.50	VAPDMD1750	118.6	183.6	180	3.6	20	●
17.60	VAPDMD1760	118.7	183.7	180	3.7	20	★
17.70	VAPDMD1770	118.7	183.7	180	3.7	20	★
18.00	VAPDMD1800	118.7	183.7	180	3.7	20	●
18.50	VAPDMD1850	123.8	188.8	185	3.8	20	★
19.00	VAPDMD1900	123.9	188.9	185	3.9	20	★
19.50	VAPDMD1950	124.0	189.0	185	4.0	20	★
19.60	VAPDMD1960	124.1	189.1	185	4.1	20	★
19.70	VAPDMD1970	124.1	189.1	185	4.1	20	★
20.00	VAPDMD2000	124.1	189.1	185	4.1	20	★
20.50	VAPDMD2050	129.3	204.3	200	4.3	25	●
21.00	VAPDMD2100	129.4	204.4	200	4.4	25	●
21.10	VAPDMD2110	129.4	204.4	200	4.4	25	★
21.20	VAPDMD2120	129.4	204.4	200	4.4	25	★
21.50	VAPDMD2150	129.5	204.5	200	4.5	25	★
22.00	VAPDMD2200	129.6	204.6	200	4.6	25	●
22.50	VAPDMD2250	134.7	209.7	205	4.7	25	★
23.00	VAPDMD2300	134.8	209.8	205	4.8	25	●
23.50	VAPDMD2350	134.9	209.9	205	4.9	25	★
24.00	VAPDMD2400	140.0	215.0	210	5.0	25	★
24.50	VAPDMD2450	140.1	215.1	210	5.1	25	★
25.00	VAPDMD2500	140.2	215.2	210	5.2	25	★
25.50	VAPDMD2550	145.3	225.3	220	5.3	32	●
26.00	VAPDMD2600	145.4	225.4	220	5.4	32	★
26.50	VAPDMD2650	145.5	225.5	220	5.5	32	★
27.00	VAPDMD2700	145.6	225.6	220	5.6	32	★
28.00	VAPDMD2800	145.8	225.8	220	5.8	32	★
29.00	VAPDMD2900	151.0	231.0	225	6.0	32	★
30.00	VAPDMD3000	151.2	231.2	225	6.2	32	★
31.00	VAPDMD3100	156.4	236.4	230	6.4	32	★
32.00	VAPDMD3200	161.6	241.6	235	6.6	32	★

SCHNITTBEDINGUNGEN ➤ M180
TECHNISCHE DATEN ➤ P001

HSS

VAPDM

Mittlere Spirallänge

M

BOHREN

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN (Standard Bohrtiefe: 5 x D oder weniger)

Material	P		P	K	P	M	P	M
	Baustahl		C-Stahl Ck55 Leg. Stahl Guss		Leg. Werkzeugstahl X210Cr12 (Materialien mit geringer Härte) Ferritisch rostfreier Stahl X10CrAl18, X10CrAl13 Martensitischer rostfreier Stahl X20Cr13, X10CrAl13		Leg. Werkzeugstahl X40CrMoV51 (−40HRC) Ausscheidungshärtung von rostfreiem Stahl X7CrNiAl177	
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (mm/U.)
0.5	17000	0.01	12800	0.01	8000	0.01	6600	0.01
1.0	11000	0.05	8300	0.05	5000	0.05	4100	0.04
2.0	6400	0.09	4800	0.09	2900	0.06	2400	0.05
3.0	4300	0.13	3200	0.13	1900	0.10	1600	0.06
4.0	3200	0.15	2400	0.15	1400	0.10	1200	0.08
5.0	2600	0.18	1900	0.18	1100	0.13	950	0.10
6.0	2100	0.19	1600	0.20	950	0.15	800	0.11
8.0	1600	0.24	1200	0.22	720	0.18	600	0.13
10.0	1300	0.28	950	0.25	570	0.21	480	0.15
12.0	1100	0.34	800	0.30	480	0.25	400	0.17
14.0	910	0.39	680	0.35	410	0.30	340	0.21
15.0	850	0.40	640	0.36	380	0.31	320	0.22
16.0	800	0.42	600	0.38	360	0.32	300	0.23
18.0	710	0.44	530	0.40	320	0.34	270	0.24
20.0	570	0.44	450	0.40	250	0.34	220	0.24
22.0	520	0.46	410	0.42	230	0.36	200	0.25
24.0	480	0.48	370	0.44	210	0.37	190	0.26
26.0	440	0.51	340	0.46	200	0.39	170	0.28
28.0	410	0.53	320	0.48	180	0.41	160	0.29
30.0	380	0.55	300	0.50	170	0.43	150	0.30
32.0	360	0.55	280	0.50	160	0.43	140	0.30

Hinweis 1) Bitte passen Sie die Schnittwerte den Bedingungen des Werkstückes und der Maschine an.
Hinweis 2) Bitte setzen Sie Spannzangenfutter mit Präzisionshülsen ein.
Hinweis 3) Verwenden Sie genügend Kühlschmierstoff.
Hinweis 4) Bei Bohrungen über 4xDC empfehlen wir Vorschubunterbrechungen.
Hinweis 5) Bei Verwendung von wasserlöslicher Schmierflüssigkeit sind oben genannte Schnittdaten der Standard.
Bitte reduzieren Sie die Drehzahl bei Verwendung von nicht-wasserlöslichem Kühlschmierstoff.


VSD

Zylindrischer Schaft

DC<0.7 | DC≥0.7 | DC<2 | DC≥2

P | M | K | N | S | H



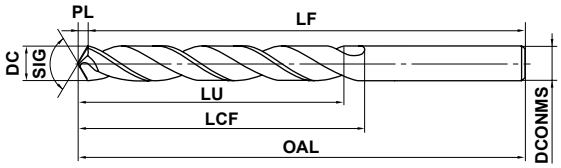

*LU = LCF-2DC

0.5≤DC≤1	1≤DC≤3	3<DC≤6	6<DC≤10	10<DC≤13
0 −0.010	0 −0.014	0 −0.018	0 −0.022	0 −0.027

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	Lager
0.5	VSDD0050	6.2	27.2	27	0.18	0.5	★
0.6	VSDD0060	7.2	30.2	30	0.21	0.6	●
0.7	VSDD0070	9.2	32.2	32	0.21	0.7	●
0.8	VSDD0080	10.2	34.2	34	0.24	0.8	●
0.9	VSDD0090	11.3	36.3	36	0.27	0.9	●
1.0	VSDD0100	12.3	40.3	40	0.3	1.0	●
1.1	VSDD0110	14.3	42.3	42	0.3	1.1	●
1.2	VSDD0120	16.4	42.4	42	0.4	1.2	●
1.3	VSDD0130	16.4	45.4	45	0.4	1.3	●
1.4	VSDD0140	18.4	48.4	48	0.4	1.4	●
1.5	VSDD0150	18.5	48.5	48	0.5	1.5	●
1.6	VSDD0160	20.5	50.5	50	0.5	1.6	●
1.7	VSDD0170	20.5	50.5	50	0.5	1.7	★
1.8	VSDD0180	22.5	52.5	52	0.5	1.8	●
1.9	VSDD0190	22.6	52.6	52	0.6	1.9	●
2.0	VSDD0200	23.6	55.6	55	0.6	2.0	●
2.1	VSDD0210	23.6	55.6	55	0.6	2.1	●
2.2	VSDD0220	26.7	58.7	58	0.7	2.2	●
2.3	VSDD0230	26.7	58.7	58	0.7	2.3	★
2.4	VSDD0240	29.7	61.7	61	0.7	2.4	★
2.5	VSDD0250	29.8	61.8	61	0.8	2.5	●
2.6	VSDD0260	29.8	64.8	64	0.8	2.6	★
2.7	VSDD0270	32.8	64.8	64	0.8	2.7	★
2.8	VSDD0280	32.8	67.8	67	0.8	2.8	●
2.9	VSDD0290	32.9	71.9	71	0.9	2.9	★
3.0	VSDD0300	32.9	71.9	71	0.9	3.0	●
3.1	VSDD0310	35.9	71.9	71	0.9	3.1	●
3.2	VSDD0320	36.0	72.0	71	1.0	3.2	●
3.3	VSDD0330	36.0	74.0	73	1.0	3.3	●
3.4	VSDD0340	39.0	74.0	73	1.0	3.4	●
3.5	VSDD0350	39.1	74.1	73	1.1	3.5	●
3.6	VSDD0360	39.1	77.1	76	1.1	3.6	★
3.7	VSDD0370	39.1	77.1	76	1.1	3.7	★
3.8	VSDD0380	43.1	77.1	76	1.1	3.8	★
3.9	VSDD0390	43.2	80.2	79	1.2	3.9	★
4.0	VSDD0400	43.2	84.2	83	1.2	4.0	●
4.1	VSDD0410	43.2	84.2	83	1.2	4.1	●
4.2	VSDD0420	43.3	84.3	83	1.3	4.2	●
4.3	VSDD0430	47.3	84.3	83	1.3	4.3	●
4.4	VSDD0440	47.3	87.3	86	1.3	4.4	★

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm) LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	Lager
4.5	VSDD0450	47.4	87.4	86	1.4	4.5	●
4.6	VSDD0460	47.4	87.4	86	1.4	4.6	★
4.7	VSDD0470	47.4	90.4	89	1.4	4.7	★
4.8	VSDD0480	52.4	90.4	89	1.4	4.8	●
4.9	VSDD0490	52.5	93.5	92	1.5	4.9	★
5.0	VSDD0500	52.5	93.5	92	1.5	5.0	●
5.1	VSDD0510	52.5	93.5	92	1.5	5.1	●
5.2	VSDD0520	52.6	96.6	95	1.6	5.2	●
5.3	VSDD0530	52.6	96.6	95	1.6	5.3	★
5.4	VSDD0540	57.6	96.6	95	1.6	5.4	★
5.5	VSDD0550	57.7	96.7	95	1.7	5.5	●
5.6	VSDD0560	57.7	99.7	98	1.7	5.6	★
5.7	VSDD0570	57.7	99.7	98	1.7	5.7	★
5.8	VSDD0580	57.7	99.7	98	1.7	5.8	★
5.9	VSDD0590	57.8	99.8	98	1.8	5.9	●
6.0	VSDD0600	57.8	103.8	102	1.8	6.0	●
6.1	VSDD0610	63.8	103.8	102	1.8	6.1	★
6.2	VSDD0620	63.9	103.9	102	1.9	6.2	●
6.3	VSDD0630	63.9	103.9	102	1.9	6.3	●
6.4	VSDD0640	63.9	106.9	105	1.9	6.4	★
6.5	VSDD0650	64.0	107.0	105	2.0	6.5	●
6.6	VSDD0660	64.0	107.0	105	2.0	6.6	★
6.7	VSDD0670	64.0	107.0	105	2.0	6.7	★
6.8	VSDD0680	69.0	107.0	105	2.0	6.8	●
6.9	VSDD0690	69.1	107.1	105	2.1	6.9	★
7.0	VSDD0700	69.1	107.1	105	2.1	7.0	●
7.1	VSDD0710	69.1	110.1	108	2.1	7.1	★
7.2	VSDD0720	69.2	110.2	108	2.2	7.2	★
7.3	VSDD0730	69.2	110.2	108	2.2	7.3	●
7.4	VSDD0740	69.2	113.2	111	2.2	7.4	★
7.5	VSDD0750	69.3	113.3	111	2.3	7.5	★
7.6	VSDD0760	75.3	113.3	111	2.3	7.6	★
7.7	VSDD0770	75.3	116.3	114	2.3	7.7	★
7.8	VSDD0780	75.3	116.3	114	2.3	7.8	★
7.9	VSDD0790	75.4	116.4	114	2.4	7.9	●
8.0	VSDD0800	75.4	116.4	114	2.4	8.0	●
8.1	VSDD0810	75.4	119.4	117	2.4	8.1	★
8.2	VSDD0820	75.5	119.5	117	2.5	8.2	★
8.3	VSDD0830	75.5	119.5	117	2.5	8.3	★
8.4	VSDD0840	75.5	123.5	121	2.5	8.4	★

Hinweis 1) Kleiner als Ø5-Ø1,9 mm: 5 Stück/VPE, größer als Ø2 mm: 1 Stück/VPE.

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

SCHNITTBEDINGUNGEN ➢ M182
TECHNISCHE DATEN ➢ P001

VSD

Zylindrischer Schaft

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Lager
		LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	
8.5	VSDD0850	75.6	123.6	121	2.6	8.5	●
8.6	VSDD0860	81.6	123.6	121	2.6	8.6	●
8.7	VSDD0870	81.6	123.6	121	2.6	8.7	●
8.8	VSDD0880	81.6	126.6	124	2.6	8.8	★
8.9	VSDD0890	81.7	126.7	124	2.7	8.9	★
9.0	VSDD0900	81.7	126.7	124	2.7	9.0	●
9.1	VSDD0910	81.7	126.7	124	2.7	9.1	★
9.2	VSDD0920	81.8	129.8	127	2.8	9.2	★
9.3	VSDD0930	81.8	129.8	127	2.8	9.3	★
9.4	VSDD0940	81.8	129.8	127	2.8	9.4	★
9.5	VSDD0950	81.9	129.9	127	2.9	9.5	●
9.6	VSDD0960	87.9	132.9	130	2.9	9.6	★
9.7	VSDD0970	87.9	132.9	130	2.9	9.7	★
9.8	VSDD0980	87.9	132.9	130	2.9	9.8	★
9.9	VSDD0990	88.0	133.0	130	3.0	9.9	★
10.0	VSDD1000	88.0	133.0	130	3.0	10.0	●
10.1	VSDD1010	88.0	136.0	133	3.0	10.1	★
10.2	VSDD1020	88.1	136.1	133	3.1	10.2	●
10.3	VSDD1030	88.1	136.1	133	3.1	10.3	●
10.4	VSDD1040	88.1	136.1	133	3.1	10.4	★
10.5	VSDD1050	88.2	140.2	137	3.2	10.5	●
10.6	VSDD1060	88.2	140.2	137	3.2	10.6	★
10.7	VSDD1070	95.2	140.2	137	3.2	10.7	★

DC (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm)					Lager
		LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	
10.8	VSDD1080	95.2	143.2	140	3.2	10.8	★
10.9	VSDD1090	95.3	143.3	140	3.3	10.9	★
11.0	VSDD1100	95.3	143.3	140	3.3	11.0	●
11.1	VSDD1110	95.3	143.3	140	3.3	11.1	★
11.2	VSDD1120	95.4	146.4	143	3.4	11.2	★
11.3	VSDD1130	95.4	146.4	143	3.4	11.3	★
11.4	VSDD1140	95.4	146.4	143	3.4	11.4	★
11.5	VSDD1150	95.5	146.5	143	3.5	11.5	★
11.6	VSDD1160	95.5	149.5	146	3.5	11.6	★
11.7	VSDD1170	95.5	149.5	146	3.5	11.7	★
11.8	VSDD1180	95.5	149.5	146	3.5	11.8	★
11.9	VSDD1190	102.6	149.6	146	3.6	11.9	★
12.0	VSDD1200	102.6	152.6	149	3.6	12.0	●
12.1	VSDD1210	102.6	152.6	149	3.6	12.1	★
12.2	VSDD1220	102.7	152.7	149	3.7	12.2	★
12.3	VSDD1230	102.7	152.7	149	3.7	12.3	★
12.4	VSDD1240	102.7	155.7	152	3.7	12.4	★
12.5	VSDD1250	102.8	155.8	152	3.8	12.5	★
12.6	VSDD1260	102.8	155.8	152	3.8	12.6	★
12.7	VSDD1270	102.8	155.8	152	3.8	12.7	★
12.8	VSDD1280	102.8	155.8	152	3.8	12.8	★
12.9	VSDD1290	102.9	155.9	152	3.9	12.9	★
13.0	VSDD1300	102.9	155.9	152	3.9	13.0	●

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material	P		P		M		P	M
	Baustahl		C-Stahl Ck55		Rostfreier Stahl X20Cr13		Rostfreier Stahl X5CrNi1810 Werkzeugstahl X210Cr12 (Materialien mit geringer Härte) Vergüteter Stahl X40CrMoV51 (−40HRC)	
Schnittgeschw.	40m/min		30m/min		20m/min		10−14m/min	
Bohrer Durchm. DC (mm)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (mm/U.)
0.5	15000	0.01	11250	0.01	7500	0.01	5620	0.01
1.0	10000	0.02	7500	0.02	5000	0.02	3750	0.02
1.5	8200	0.03	6150	0.03	4100	0.03	2800	0.03
2.0	6370	0.05	4780	0.05	3180	0.05	2200	0.04
3.0	4250	0.10	3180	0.10	2120	0.07	1400	0.06
4.0	3180	0.13	2390	0.13	1590	0.09	1100	0.08
5.0	2550	0.15	1910	0.15	1270	0.11	860	0.10
6.0	2120	0.18	1590	0.18	1060	0.13	720	0.11
7.0	1820	0.20	1360	0.20	910	0.14	610	0.12
8.0	1590	0.22	1190	0.21	800	0.15	540	0.13
9.0	1420	0.24	1060	0.22	710	0.17	480	0.14
10.0	1270	0.26	960	0.23	640	0.18	430	0.15
11.0	1160	0.28	870	0.24	580	0.19	390	0.16
12.0	1060	0.30	800	0.25	530	0.20	360	0.17
13.0	980	0.30	730	0.26	490	0.20	330	0.17

Hinweis 1) Bitte passen Sie die Schnittwerte den Bedingungen des Werkstückes und der Maschine an.
Hinweis 2) Bei Verwendung von wasserlöslicher Schmierflüssigkeit sind oben genannte Schnittdaten der Standard.
Bitte reduzieren Sie die Drehzahl bei Verwendung von nicht-wasserlöslichem Kühlschmierstoff.

● : Lagerstandard. ★ : Lagerstandard in Japan.

VAPDSCB


Kurze Schneidenlänge, hohe Präzision, mit Zentrumspitze, für das Anbohren



P M K N S H



DC≤3	3<DC≤6	6<DC≤10	10<DC≤18	18<DC≤30	30<DC≤32
0 −0.014	0 −0.018	0 −0.022	0 −0.027	0 −0.033	0 −0.039

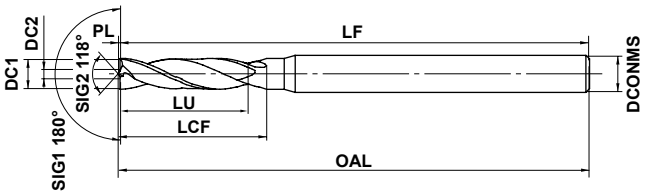

*LU = LCF-2DC (Max 3×DC)

● Die einzigartige Geometrie ermöglicht hocheffizientes Anbohren.
Ausgezeichnete Spanbrechung und flacher Boden der gegengebohrten Oberfläche.

DC1 (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm) DC2	LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	Lager
2.0	VAPDSCBD0200	0.7	12	60.2	60	0.2	3	★
2.1	VAPDSCBD0210	0.7	12	60.2	60	0.2	3	★
2.2	VAPDSCBD0220	0.7	12	60.2	60	0.2	3	★
2.3	VAPDSCBD0230	0.7	13	60.2	60	0.2	3	★
2.4	VAPDSCBD0240	0.7	13	60.2	60	0.2	3	★
2.5	VAPDSCBD0250	0.7	13	60.2	60	0.2	3	★
2.6	VAPDSCBD0260	0.8	15	60.2	60	0.2	3	★
2.7	VAPDSCBD0270	0.8	15	60.2	60	0.2	3	★
2.8	VAPDSCBD0280	0.8	15	60.2	60	0.2	3	★
2.9	VAPDSCBD0290	0.8	15	60.2	60	0.2	3	★
3.0	VAPDSCBD0300	0.8	15	60.2	60	0.2	3	★
3.1	VAPDSCBD0310	0.8	17	70.2	70	0.2	4	★
3.2	VAPDSCBD0320	0.8	17	70.2	70	0.2	4	★
3.3	VAPDSCBD0330	0.8	19	70.2	70	0.2	4	★
3.4	VAPDSCBD0340	0.8	19	70.2	70	0.2	4	★
3.5	VAPDSCBD0350	0.8	19	70.2	70	0.2	4	★
3.6	VAPDSCBD0360	1.0	21	70.2	70	0.2	4	★
3.7	VAPDSCBD0370	1.0	21	70.2	70	0.2	4	★
3.8	VAPDSCBD0380	1.0	21	70.2	70	0.2	4	★
3.9	VAPDSCBD0390	1.0	21	70.2	70	0.2	4	★
4.0	VAPDSCBD0400	1.0	21	70.3	70	0.3	4	★
4.1	VAPDSCBD0410	1.0	21	80.3	80	0.3	6	★
4.2	VAPDSCBD0420	1.0	21	80.3	80	0.3	6	★
4.3	VAPDSCBD0430	1.0	23	80.3	80	0.3	6	★
4.4	VAPDSCBD0440	1.0	23	80.3	80	0.3	6	★
4.5	VAPDSCBD0450	1.0	23	80.3	80	0.3	6	★
4.6	VAPDSCBD0460	1.4	25	80.3	80	0.3	6	★
4.7	VAPDSCBD0470	1.4	25	80.3	80	0.3	6	★
4.8	VAPDSCBD0480	1.4	25	80.3	80	0.3	6	★
4.9	VAPDSCBD0490	1.4	25	80.3	80	0.3	6	★
5.0	VAPDSCBD0500	1.4	25	80.4	80	0.4	6	★
5.1	VAPDSCBD0510	1.4	25	80.4	80	0.4	6	★
5.2	VAPDSCBD0520	1.4	25	80.4	80	0.4	6	★
5.3	VAPDSCBD0530	1.4	25	80.4	80	0.4	6	★
5.4	VAPDSCBD0540	1.4	27	80.4	80	0.4	6	★
5.5	VAPDSCBD0550	1.4	27	80.4	80	0.4	6	★
5.6	VAPDSCBD0560	1.4	27	80.4	80	0.4	6	★
5.7	VAPDSCBD0570	1.4	27	80.4	80	0.4	6	★
5.8	VAPDSCBD0580	1.4	27	80.4	80	0.4	6	★
5.9	VAPDSCBD0590	1.4	27	80.4	80	0.4	6	★

DC1 (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm) DC2	LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	Lager
6.0	VAPDSCBD0600	1.4	27	80.4	80	0.4	6	★
6.1	VAPDSCBD0610	1.4	30	80.4	80	0.4	8	★
6.2	VAPDSCBD0620	1.4	30	80.4	80	0.4	8	★
6.3	VAPDSCBD0630	1.4	30	80.4	80	0.4	8	★
6.4	VAPDSCBD0640	1.4	30	80.4	80	0.4	8	★
6.5	VAPDSCBD0650	1.4	30	80.4	80	0.4	8	★
6.6	VAPDSCBD0660	1.8	30	80.4	80	0.4	8	★
6.7	VAPDSCBD0670	1.8	30	80.4	80	0.4	8	★
6.8	VAPDSCBD0680	1.8	32	80.4	80	0.4	8	★
6.9	VAPDSCBD0690	1.8	32	80.4	80	0.4	8	★
7.0	VAPDSCBD0700	1.8	32	80.6	80	0.6	8	★
7.1	VAPDSCBD0710	1.8	32	80.6	80	0.6	8	★
7.2	VAPDSCBD0720	1.8	32	80.6	80	0.6	8	★
7.3	VAPDSCBD0730	1.8	32	80.6	80	0.6	8	★
7.4	VAPDSCBD0740	1.8	32	80.6	80	0.6	8	★
7.5	VAPDSCBD0750	1.8	32	80.6	80	0.6	8	★
7.6	VAPDSCBD0760	2.0	35	85.6	85	0.6	8	★
7.7	VAPDSCBD0770	2.0	35	85.6	85	0.6	8	★
7.8	VAPDSCBD0780	2.0	35	85.6	85	0.6	8	★
7.9	VAPDSCBD0790	2.0	35	85.6	85	0.6	8	★
8.0	VAPDSCBD0800	2.0	35	85.6	85	0.6	8	★
8.1	VAPDSCBD0810	2.0	35	90.6	90	0.6	10	★
8.5	VAPDSCBD0850	2.0	35	90.6	90	0.6	10	★
8.6	VAPDSCBD0860	2.8	38	93.6	93	0.6	10	★
8.8	VAPDSCBD0880	2.8	38	93.6	93	0.6	10	★
9.0	VAPDSCBD0900	2.8	38	93.8	93	0.8	10	★
9.1	VAPDSCBD0910	2.8	38	93.8	93	0.8	10	★
9.5	VAPDSCBD0950	2.8	38	93.8	93	0.8	10	★
9.6	VAPDSCBD0960	3.2	41	96.8	96	0.8	10	★
9.8	VAPDSCBD0980	3.2	41	96.8	96	0.8	10	★
10.0	VAPDSCBD1000	3.2	41	96.9	96	0.9	10	★
10.1	VAPDSCBD1010	3.2	41	101.9	101	0.9	12	★
10.3	VAPDSCBD1030	3.2	41	101.9	101	0.9	12	★
10.5	VAPDSCBD1050	3.2	41	101.9	101	0.9	12	★
10.8	VAPDSCBD1080	3.7	45	105.9	105	0.9	12	★
11.0	VAPDSCBD1100	3.7	45	105.9	105	0.9	12	★
11.1	VAPDSCBD1110	3.7	45	105.9	105	0.9	12	★
11.5	VAPDSCBD1150	3.7	45	105.9	105	0.9	12	★
11.8	VAPDSCBD1180	3.7	45	105.9	105	0.9	12	★
12.0	VAPDSCBD1200	3.7	49	109.9	109	0.9	12	★

M
BOHREN

SCHNITTBEDINGUNGEN ➢ M185
TECHNISCHE DATEN ➢ P001

VAPDSCB

Kurze Schneidenlänge, hohe Präzision, mit Zentrumspitze, für das Anbohren

DC1 (mm)	Bestellnummer	Abmessungen (mm)						Lager
		DC2	LCF	OAL	LF	PL	DCONMS	
12.5	VAPDSCBD1250	3.7	49	109.9	109	0.9	12	★
13.0	VAPDSCBD1300	4.2	49	110.1	109	1.1	12	★
13.5	VAPDSCBD1350	4.2	51	122.1	121	1.1	16	★
13.8	VAPDSCBD1380	4.2	51	122.1	121	1.1	16	★
14.0	VAPDSCBD1400	4.2	51	122.1	121	1.1	16	★
14.1	VAPDSCBD1410	5.5	58	124.1	123	1.1	16	★
14.2	VAPDSCBD1420	5.5	58	124.1	123	1.1	16	★
14.5	VAPDSCBD1450	5.5	58	124.1	123	1.1	16	★
14.8	VAPDSCBD1480	5.5	58	124.1	123	1.1	16	★
15.0	VAPDSCBD1500	5.5	58	124.3	123	1.3	16	★
15.5	VAPDSCBD1550	5.5	60	126.3	125	1.3	16	★
15.7	VAPDSCBD1570	5.5	60	126.3	125	1.3	16	★
15.8	VAPDSCBD1580	5.5	60	126.3	125	1.3	16	★
16.0	VAPDSCBD1600	5.5	60	126.3	125	1.3	16	★
17.0	VAPDSCBD1700	5.5	62	133.3	132	1.3	20	★
17.5	VAPDSCBD1750	5.5	63	134.6	133	1.6	20	★
17.6	VAPDSCBD1760	6.5	63	134.6	133	1.6	20	★
17.7	VAPDSCBD1770	6.5	63	134.6	133	1.6	20	★
17.8	VAPDSCBD1780	6.5	63	134.6	133	1.6	20	★
18.0	VAPDSCBD1800	6.5	63	134.6	133	1.6	20	★
18.1	VAPDSCBD1810	6.5	65	136.6	135	1.6	20	★
19.0	VAPDSCBD1900	6.5	65	136.6	135	1.6	20	★
19.8	VAPDSCBD1980	7.5	67	138.6	137	1.6	20	★
20.0	VAPDSCBD2000	7.5	67	138.8	137	1.8	20	★
20.1	VAPDSCBD2010	7.5	67	138.8	137	1.8	20	★
21.0	VAPDSCBD2100	7.5	75	166.8	165	1.8	25	★
22.0	VAPDSCBD2200	7.5	75	166.8	165	1.8	25	★
23.0	VAPDSCBD2300	7.5	80	171.8	170	1.8	25	★
24.0	VAPDSCBD2400	8.5	80	172.2	170	2.2	25	★
25.0	VAPDSCBD2500	8.5	85	182.2	180	2.2	25	★
26.0	VAPDSCBD2600	9.0	85	182.2	180	2.2	32	★
27.0	VAPDSCBD2700	9.0	95	192.2	190	2.2	32	★
28.0	VAPDSCBD2800	10.0	95	192.6	190	2.6	32	★
29.0	VAPDSCBD2900	10.0	100	197.6	195	2.6	32	★
30.0	VAPDSCBD3000	11.0	100	197.6	195	2.6	32	★
31.0	VAPDSCBD3100	11.0	105	202.6	200	2.6	32	★
32.0	VAPDSCBD3200	13.0	105	202.6	200	2.6	32	★

★ : Lagerstandard in Japan.


SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material	P	N	P	K	P	M	P	M
	Baustahl, Aluminium Leg.		C-Stahl Ck55, Legierter Stahl, Duktiles Gusseisen		Leg. Werkzeugstahl X210Cr12, (Werkstoffe mit geringer Härte) Ferritischer rostfreier Stahl, X10CrAl18, X10CrAl13 Martensitischer rostfreier Stahl, X20Cr13, X10CrAl13		Leg. Werkzeugstahl, X40CrMoV51 (−40HRC) Aushärtbarer rostfreier Stahl, X7CrNiAl177	
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (mm/U.)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (mm/U.)
2.0	5600	0.07	4800	0.07	3200	0.07	2800	0.04
3.0	3700	0.10	3200	0.10	2100	0.10	1900	0.05
4.0	2800	0.12	2400	0.12	1600	0.12	1400	0.06
5.0	2200	0.14	1900	0.14	1300	0.14	1150	0.07
6.0	1850	0.15	1600	0.15	1050	0.15	950	0.08
8.0	1400	0.20	1200	0.20	800	0.20	720	0.10
10.0	1100	0.23	960	0.23	640	0.21	570	0.11
12.0	950	0.26	800	0.26	530	0.24	470	0.12
14.0	800	0.27	680	0.27	450	0.25	410	0.13
16.0	700	0.28	500	0.28	360	0.26	300	0.14
18.0	620	0.29	450	0.29	320	0.27	260	0.15
20.0	560	0.30	400	0.30	290	0.27	240	0.15
22.0	510	0.32	360	0.32	260	0.29	220	0.16
24.0	460	0.33	330	0.33	240	0.30	200	0.16
26.0	430	0.35	310	0.35	220	0.31	180	0.17
28.0	400	0.36	290	0.36	210	0.33	170	0.18
30.0	370	0.37	270	0.37	190	0.34	160	0.18
32.0	350	0.38	250	0.38	180	0.35	150	0.19

Hinweis 1) Die angegebenen Schnittdaten beziehen sich auf Bohrtiefen bis DCx3 bei Bohrungen ohne Pilotbohrung.
Wenn Löcher mit einer Tiefe kleiner als DCx1 gebohrt werden, kann die Drehzahl um 20 % erhöht werden.
Hinweis 2) Es wird empfohlen auf eine Pilotbohrung zu verzichten.
Wenn eine Pilotbohrung vorhanden ist, können die Späne möglicherweise nicht gebrochen werden. Wir empfehlen das Lüften, wenn die Späne gebrochen werden müssen.
Hinweis 3) Beim Anbohren an geneigten Flächen ist die Verwendung eines Hartmetallfräsers zu empfehlen.
Hinweis 4) Verringern Sie bei der Bearbeitung von rostfreien Austenitstählen (X5CrNi1810) die Drehzahl um 30 - 60 %, und reduzieren Sie den Vorschub um 40 - 60 %.
Hinweis 5) Verwenden Sie ein Bohrfutter mit Spannvorrichtung.
Hinweis 6) Verringern Sie in Abhängigkeit von der Bohrsituation Drehzahl und Vorschub, wenn Werkstück oder Maschine zu wenig Stabilität aufweisen.
Hinweis 7) Verwenden Sie ausreichend Kühlschmierstoff.
Hinweis 8) Die oben angegebenen Schnittdaten dienen als Leitfaden für die Verwendung eines wasserlöslichen Kühlschmierstoffes.
Bei Verwendung eines nicht wasserlöslichen Kühlschmierstoffes muss die Drehzahl verringert werden.

EMPFOHLENE SCHNITTMETHODE

■ Mit VAPDSCB ist eine hocheffiziente Bearbeitung möglich, ohne dass es zu Spanstau kommt.

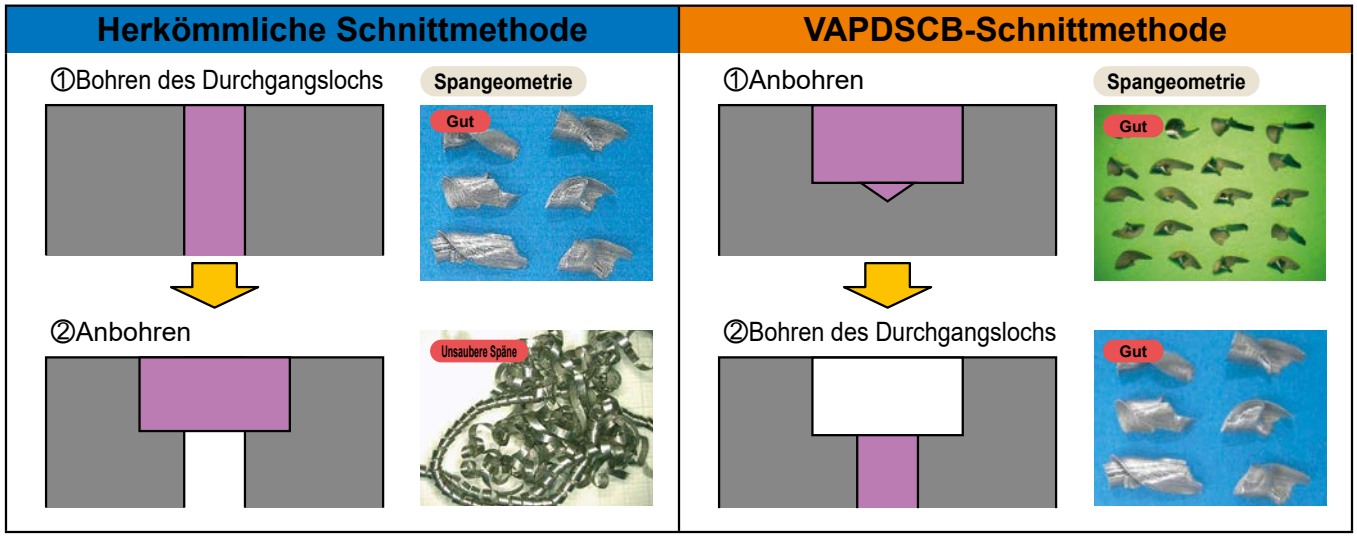

Hinweis 1) Falls beim Anbohren mit dem VAPDSCB zuerst eine Pilotbohrung durchgeführt wird, können lange, zusammenhängende Späne entstehen, die sich um das Werkzeug wickeln.

BOHREN (VOLLHARTMETALL)


MCC

P M K N S H **CFK**



Externe Kühlung



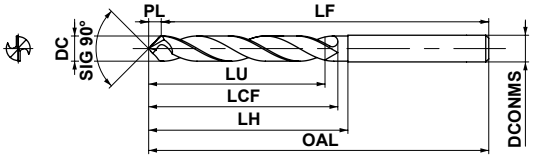

3<DC≤6	6<DC≤10	10<DC≤18
0 −0.018	0 −0.022	0 −0.027
DCONMS=6	**6<DCONMS≤10**	**10<DCONMS≤12**
0 −0.008	0 −0.009	0 −0.011

Loch Durchm.		Bohrer Durchm.		Bohrtiefe	Bestellnummer	Sorte	Abmessungen (mm)						
* AWG	Zoll	DC (mm)	Zoll	(L/D)		DD2105	LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS
—	3/16	4.76	.1875	3	**MCC0476X03S060**	★	16.7	40	40	80	77.6	2.4	6
—	1/4	6.38	.251	3	**MCC0638X03S080**	★	22.3	50	50	90	86.8	3.2	8
—	5/16	7.96	.3125	3	**MCC0796X03S080**	★	27.9	50	50	90	86.0	4.0	8
—	3/8	9.55	.375	3	**MCC0955X03S100**	★	33.5	50	50	100	95.2	4.8	10
—	7/16	11.14	.4375	3	**MCC1114X03S120**	★	39.0	60	60	110	104.4	5.6	12

∗**AWG** : American Wire Gage


SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material		X			
		CFK			
Bohrer Durchm. **DC** (mm)	Bohrer Durchm. **DC** (Zoll)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (Min.−Max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
4.76	**.1875**	100	6700	0.08 (0.05−0.12)	540
6.38	**.251**	100	5000	0.1 (0.05−0.12)	500
7.96	**.3125**	100	4000	0.1 (0.05−0.12)	400
9.55	**.375**	100	3400	0.1 (0.05−0.12)	340
11.14	**.4375**	100	2900	0.1 (0.05−0.12)	290

★ : Lagerstandard in Japan. □ : Herstellung nur auf Anfrage


MCA

P M K **N** S H **CFK+Al**



Interne Kühlung



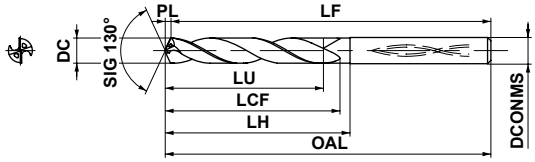

h6	6<DC≤10 0 −0.022
h6	6<DCONMS≤10 0 −0.009

Loch Durchm.		Bohrer Durchm.		Bohrtiefe	Bestellnummer	Sorte	Abmessungen (mm)						
*AWG	Zoll	DC (mm)	Zoll	(L/D)		DD2110	LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS
—	1/4	6.38	.251	5	**MCA0638X05S070**	□	33.4	51	51	91	89.5	1.5	7
—	3/8	9.55	.375	5	**MCA0955X05S100**	□	50.0	77	77	118	115.8	2.2	10

∗**AWG** : American Wire Gage

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material		X				N			
		CFK				Aluminium Leg. (Si<5%) ASTM AlMg1SiCu, ASTM Al-Zn6MgCu etc			
Bohrer Durchm. DC (mm)	Bohrer Durchm. DC (Zoll)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (Min.−Max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (Min.−Max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
6.38	**.251**	100	5000	0.15 (0.10−0.20)	750	100	5000	0.03 (0.02−0.04)	150
9.55	**.375**	100	3400	0.15 (0.10−0.20)	680	100	3400	0.03 (0.02−0.04)	100

Hinweis 1) Wir empfehlen die Schneidbedingungen jedem Arbeitsmaterial anzupassen.


BOHREN (VOLLHARTMETALL)

MCT

P | M | K | N | **S** | H | CFK+Ti



Bearbeitungszentrum

×


CFK+Ti

Interne Kühlung



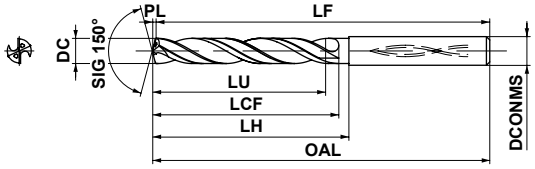

6<DC≤10	0 / −0.022
6<DCONMS≤10	0 / −0.009

Loch Durchm.		Bohrer Durchm.		Bohrtiefe	Bestellnummer	Sorte	Abmessungen (mm)						
*AWG	Zoll	DC (mm)	Zoll	(L/D)		TF15	LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS
—	1/4	6.38	.251	5	**MCT0638X05S070**	□	32.8	47	47	96	95.1	0.9	7
—	3/8	9.55	.375	5	**MCT0955X05S100**	□	49.1	71	71	122	120.7	1.3	10

∗**AWG** : American Wire Gage

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN


Material		X				S				
		CFK				Titanlegierung Ti-6Al-4V usw.				
Bohrer Durchm. DC (mm)	Bohrer Durchm. DC (Zoll)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (Min.−Max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (Min.−Max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Bearbeitung in Schritten (mm)
6.38	**.251**	100	5000	0.15 (0.10−0.20)	750	15	750	0.02 (0.01−0.03)	15	1
9.55	**.375**	100	3400	0.15 (0.10−0.20)	680	15	500	0.02 (0.01−0.03)	10	1

Hinweis 1) Bitte verwenden Sie Luft oder Ölnebel.
Hinweis 2) Wir empfehlen die Schnittbedingungen jedem Arbeitsmaterial anzupassen.

□ : **Herstellung nur auf Anfrage**


MCW

P | M | K | **N** | **S** | H | CFK CFRTP | CFK+Al CFK+Ti

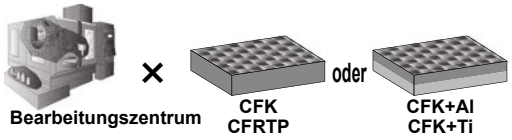

Interne Kühlung



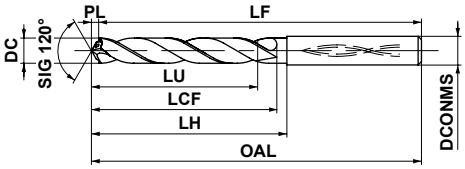

h6	6<DC≤10: 0 / −0.022
h6	6<DCONMS≤10: 0 / −0.009

Loch Durchm.		Bohrer Durchm.		Bohrtiefe	Bestellnummer	Sorte		Abmessungen (mm)						
*AWG	Zoll	DC (mm)	Zoll	(L/D)		HTi10	DD2110	LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS
—	1/4	6.38	.251	5	**MCW0638X05S070**	□	□	33.7	52	52	92	90.2	1.8	7
—	3/8	9.55	.375	5	**MCW0955X05S100**	□	□	50.6	73	73	119	116.2	2.8	10

∗**AWG** : American Wire Gage

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

Material		X			
		CFK			
Bohrer Durchm. DC (mm)	Bohrer Durchm. DC (Zoll)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (Min.—Max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)
6.38	**.251**	100	5000	0.15 (0.10—0.20)	750
9.55	**.375**	100	3400	0.15 (0.10—0.20)	680

Material		N					S				
		Aluminium Leg. (Si<5%) AlMg1SiCu, Al-Zn6MgCu usw.					Titanlegierung Ti-6Al-4V usw.				
Bohrer Durchm. DC (mm)	Bohrer Durchm. DC (Zoll)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (Min.—Max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Bearbeitung in Schritten (mm)	Schnittgeschw. (m/min)	Drehzahl (min^{-1})	Vorschub (Min.—Max.) (mm/U.)	Tischvorschub (mm/min)	Bearbeitung in Schritten (mm)
6.38	**.251**	100	5000	0.15 (0.10—0.20)	750	3	15	750	0.02 (0.01—0.03)	15	1
9.55	**.375**	100	3400	0.15 (0.10—0.20)	500	3	15	500	0.02 (0.01—0.03)	10	1

Hinweis 1) Bitte verwenden sie Luft oder Ölnebel.
Hinweis 2) Wir empfehlen die Schnittbedingungen jedem Arbeitsmaterial anzupassen.

BOHREN (VOLLHARTMETALL)


MCCH

UWC | 120° | X


P | M | K | **N** | S | H | **CFK**


Handwerkzeug

×


CFK



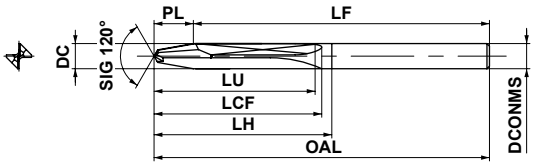

1≤DC≤3	3<DC≤6	6<DC≤10
0 – 0.014	0 – 0.018	0 – 0.022
DCONMS=3	**3<DCONMS≤6**	**6<DCONMS≤10**
0 – 0.006	0 – 0.008	0 – 0.009

Loch Durchm.		Bohrer Durchm.		Bohrtiefe	Bestellnummer	Sorte	Abmessungen (mm)						
***AWG**	Zoll	**DC** (mm)	Zoll	(L/D)		**DT2030**	**LU**	**LCF**	**LH**	**OAL**	**LF**	**PL**	**DCONMS**
#40	—	2.5	.0985	15	**MCCH0250X15S030**	★	42.1	48	50	100	95.4	4.6	3
#30	—	3.26	.1285	10	**MCCH0326X10S040**	★	38.6	48	50	100	94.0	6.0	4
#20	—	4.1	.1615	8	**MCCH0410X08S050**	★	40.3	48	50	100	92.5	7.5	5
#11	—	4.86	.1915	5	**MCCH0486X05S050**	★	33.2	48	50	100	91.1	8.9	5
—	1/4	6.38	.251	3	**MCCH0638X03S070**	★	30.8	48	50	100	88.3	11.7	7
—	3/8	9.55	.375	2	**MCCH0955X02S100**	★	36.6	48	50	100	82.5	17.5	10

***AWG** : American Wire Gage

Hinweis 1) Bitte vergewissern Sie sich, ob Ihr Werkzeug zur Bearbeitung geeignet ist.


★ : Lagerstandard in Japan.

MCAH


P | M | K | **N** | S | H | **CFK+Al**


Handwerkzeug

×


CFK+Al



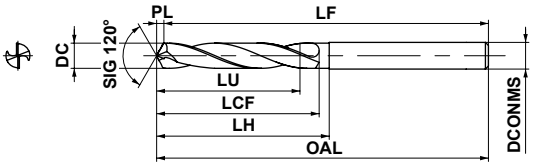

1≤DC≤3	3<DC≤6	6<DC≤10
0 – 0.014	0 – 0.018	0 – 0.022
DCONMS=3	**3<DCONMS≤6**	**6<DCONMS≤10**
0 – 0.006	0 – 0.008	0 – 0.009

Loch Durchm.		Bohrer Durchm.		Bohrtiefe	Bestellnummer	Sorte	Abmessungen (mm)						
***AWG**	Zoll	**DC** (mm)	Zoll	(L/D)		DT2030	**LU**	**LCF**	**LH**	**OAL**	**LF**	**PL**	**DCONMS**
#40	—	2.5	.0985	15	**MCAH0250X15S030**	★	38.2	50	50	100	99.3	0.7	3
#30	—	3.26	.1285	15	**MCAH0326X15S040**	★	49.8	50	50	100	99.1	0.9	4
#20	—	4.1	.1615	10	**MCAH0410X10S050**	★	42.2	50	50	100	98.8	1.2	5
#11	—	4.86	.1915	8	**MCAH0486X08S050**	★	40.3	50	50	100	98.6	1.4	5
—	1/4	6.38	.251	5	**MCAH0638X05S070**	★	33.7	50	50	100	98.2	1.8	7
—	3/8	9.55	.375	3	**MCAH0955X03S100**	★	31.5	50	50	100	97.2	2.8	10

***AWG** : American Wire Gage

Hinweis 1) Bitte vergewissern Sie sich, ob Ihr Werkzeug zur Bearbeitung geeignet ist.

Modularer Reibkopf RX1S

Einfach austauschbarer Kopf mit hoher Rundlaufgenauigkeit

Optimales Kopfdesign mit zielgerichteter Kühlmittelversorgung



Spiralisierte Geometrie für Bauteil-Durchgangsbohrungen

Seitliche Kühlmittelbohrungen in der Spannnut






Gerade Schneidengeometrie für Bauteil-Grundlochbohrungen

Zentrale Kühlmittelbohrung

Einfache Handhabung für hervorragende Bearbeitungsergebnisse

H7-Bohrungstoleranz

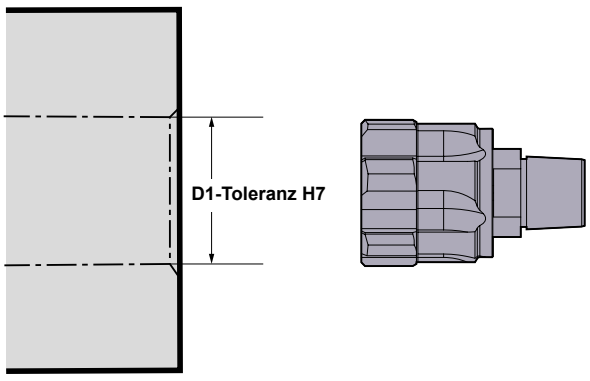






Hochpräziser Montagemechanismus

Die hohe Rundlaufgenauigkeit
und stabile Klemmung
wird durch den Flächen-/
Kegelkontakt erreicht.

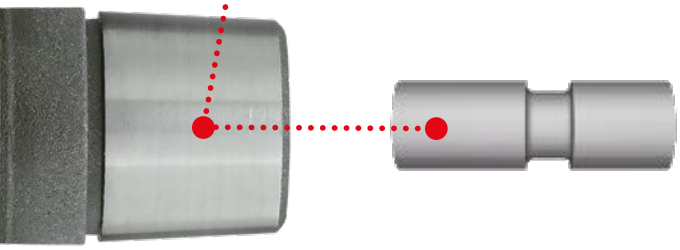



Vollhartmetallkopf

Hohe Schnittgeschwindigkeiten ermöglichen effizientere Leistung.

Geläppte und polierte Schneidkante

Die ausgezeichnete Oberflächenqualität ermöglicht
einen sehr guten Spanaustrag.

Kurze und lange Halteroptionen verfügbar

X03




X05



Für ein breites Anwendungsspektrum verschiedenster Werkstoffe

Die Kombination aus universellem Hartmetallsubstrat und PVD-Beschichtung sorgt für hochpräzises Reiben bei langer Werkzeugstandzeit.

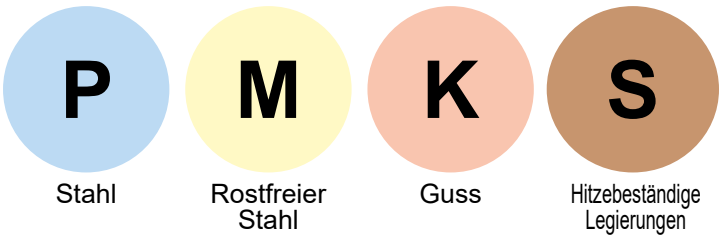

Stahl | Rostfreier Stahl | Guss | Hitzebeständige Legierungen


Kundenspezifische Lösungen

Maßangefertigte, optimal konstruierte Reibköpfe mit unterschiedlichen Toleranzklassen können in 1-µm-Schritten und in Durchmessern (DC) von 14 mm bis 29 mm hergestellt werden.

RX1S NEW

P M K N S H



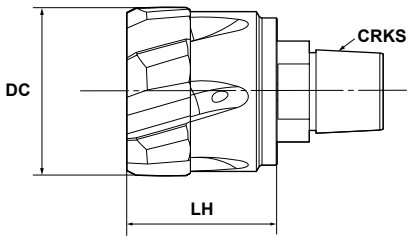


Typ 1

Reibkopf mit spiralförmigen Schneiden für Durchgangsbohrungen

Mit seitlichen Kühlmittelbohrungen in den Schneiden

DC (mm)	Bestellnummer	Lager RP1010	Zähnezahl	LH (mm)	CRKS	Typ	Halter
14	**RX1S14000H7DHTP1**	●	6	17.9	TP1	1	RX1SX○○S16ATP1
15	**RX1S15000H7DHTP1**	●	6	17.9	TP1	1	RX1SX○○S16ATP1
16	**RX1S16000H7DHTP2**	●	6	17.9	TP2	1	RX1SX○○S20ATP2
17	**RX1S17000H7DHTP2**	●	6	17.9	TP2	1	RX1SX○○S20ATP2
18	**RX1S18000H7DHTP3**	●	6	17.9	TP3	1	RX1SX○○S20ATP3
19	**RX1S19000H7DHTP3**	●	6	17.9	TP3	1	RX1SX○○S20ATP3
20	**RX1S20000H7DHTP4**	●	6	17.9	TP4	1	RX1SX○○S20ATP4
21	**RX1S21000H7DHTP4**	●	6	17.9	TP4	1	RX1SX○○S20ATP4
22	**RX1S22000H7DHTP4**	●	6	17.9	TP4	1	RX1SX○○S20ATP4
23	**RX1S23000H7DHTP5**	●	6	18.9	TP5	1	RX1SX○○S20ATP5
24	**RX1S24000H7DHTP5**	●	6	18.9	TP5	1	RX1SX○○S20ATP5
25	**RX1S25000H7DHTP5**	●	8	18.9	TP5	1	RX1SX○○S20ATP5
26	**RX1S26000H7DHTP5**	●	8	18.9	TP5	1	RX1SX○○S20ATP5
27	**RX1S27000H7DHTP5**	●	8	18.9	TP5	1	RX1SX○○S20ATP5
28	**RX1S28000H7DHTP6**	●	8	18.9	TP6	1	RX1SX○○S25ATP6
29	**RX1S29000H7DHTP6**	●	8	18.9	TP6	1	RX1SX○○S25ATP6

Hinweis 1) Die Schraubengröße CRKS muss für die Befestigungsgröße des Halters und des Kopfes dieselbe sein.

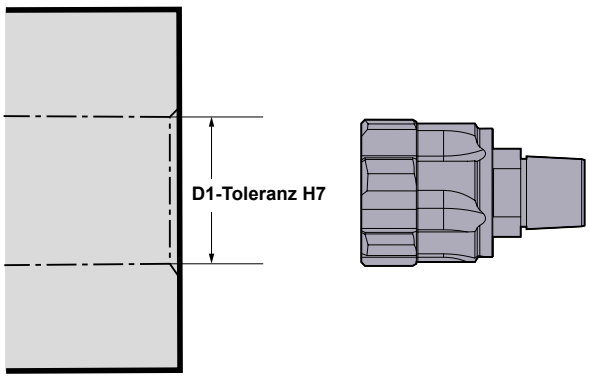


● : **Lagerstandard.**

MODULARER REIBKOPF

RX1S NEW



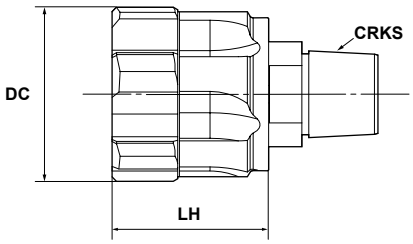

Typ 1

Reibkopf mit geraden Schneiden für Sacklochbohrungen


Mit zentraler Kühlmittelbohrung

DC (mm)	Bestellnummer	Lager RP1010	Zähnezahl	LH (mm)	CRKS	Typ	Halter
14	**RX1S14000H7DSTP1**	●	6	17.9	TP1	1	RX1SX○○S16ATP1
15	**RX1S15000H7DSTP1**	●	6	17.9	TP1	1	RX1SX○○S16ATP1
16	**RX1S16000H7DSTP2**	●	6	17.9	TP2	1	RX1SX○○S20ATP2
17	**RX1S17000H7DSTP2**	●	6	17.9	TP2	1	RX1SX○○S20ATP2
18	**RX1S18000H7DSTP3**	●	6	17.9	TP3	1	RX1SX○○S20ATP3
19	**RX1S19000H7DSTP3**	●	6	17.9	TP3	1	RX1SX○○S20ATP3
20	**RX1S20000H7DSTP4**	●	6	17.9	TP4	1	RX1SX○○S20ATP4
21	**RX1S21000H7DSTP4**	●	6	17.9	TP4	1	RX1SX○○S20ATP4
22	**RX1S22000H7DSTP4**	●	6	17.9	TP4	1	RX1SX○○S20ATP4
23	**RX1S23000H7DSTP5**	●	6	18.9	TP5	1	RX1SX○○S20ATP5
24	**RX1S24000H7DSTP5**	●	6	18.9	TP5	1	RX1SX○○S20ATP5
25	**RX1S25000H7DSTP5**	●	8	18.9	TP5	1	RX1SX○○S20ATP5
26	**RX1S26000H7DSTP5**	●	8	18.9	TP5	1	RX1SX○○S20ATP5
27	**RX1S27000H7DSTP5**	●	8	18.9	TP5	1	RX1SX○○S20ATP5
28	**RX1S28000H7DSTP6**	●	8	18.9	TP6	1	RX1SX○○S25ATP6
29	**RX1S29000H7DSTP6**	●	8	18.9	TP6	1	RX1SX○○S25ATP6

Hinweis 1) Die Schraubengröße CRKS muss für die Befestigungsgröße des Halters und des Kopfes dieselbe sein.

● : Lagerstandard.



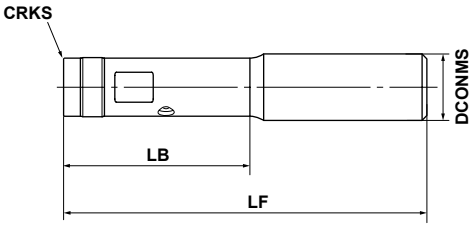

h6	12<DCONMS<16	20<DCONMS<25
	0 – 0.011	0 – 0.013

HALTER

CRKS	Bestellnummer	Lager	Abmessungen (mm)				
			LB	LF	DCONMS	Min. Kopf-DC	Max. Kopf-DC
TP1	**RX1SX03S16ATP1**	●	35.0	91.0	16	14	15
TP1	**RX1SX05S16ATP1**	●	67.0	123.0	16	14	15
TP2	**RX1SX03S20ATP2**	●	39.0	99.0	20	16	17
TP2	**RX1SX05S20ATP2**	●	75.0	135.0	20	16	17
TP3	**RX1SX03S20ATP3**	●	45.0	106.0	20	18	19
TP3	**RX1SX05S20ATP3**	●	85.0	146.0	20	18	19
TP4	**RX1SX03S20ATP4**	●	51.5	113.5	20	20	22
TP4	**RX1SX05S20ATP4**	●	96.5	158.5	20	20	22
TP5	**RX1SX03S20ATP5**	●	65.5	130.5	20	23	27
TP5	**RX1SX05S20ATP5**	●	120.5	185.5	20	23	27
TP6	**RX1SX03S25ATP6**	●	80.5	152.5	25	28	29
TP6	**RX1SX05S25ATP6**	●	145.5	217.5	25	28	29

Hinweis 1) Die Schraubengröße CRKS muss für die Befestigungsgröße des Halters und des Kopfes dieselbe sein.
Hinweis 2) Dem Halter ist kein Schlüssel beigelegt.

ERSATZTEILE

Ausführungen			
	Klemmschraube	Anschluss-größe	Dreh-moment (N•m)
RX1SX○○S16ATP1	RX1ST8TP1	T8	2
RX1SX○○S20ATP2	RX1ST10TP23	T10	3
RX1SX○○S20ATP3	RX1ST10TP23	T10	3
RX1SX○○S20ATP4	RX1ST15TP45	T15	5
RX1SX○○S20ATP5	RX1ST15TP45	T15	5
RX1SX○○S25ATP6	RX1ST25TP6	T25	9

Hinweis 1) Die Verpackungseinheit von Ersatzschrauben beinhaltet 1 Stück.

ZUBEHÖR SEPARAT ERHÄLTLICH

Ausführungen	
	Schlüssel
RX1SX○○S16ATP1	TKY08W
RX1SX○○S20ATP2	TKY10F
RX1SX○○S20ATP3	TKY10F
RX1SX○○S20ATP4	TKY15T
RX1SX○○S20ATP5	TKY15T
RX1SX○○S25ATP6	TKY25T

RX1S NEW

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN

	Material	Eigenschaften	Schnittgeschw. (m/min)	Vorschub (mm/Zahn)	
				DC<20	DC≥20
P	Allg. Baustahl (St44-2, C10 usw.)	Härte ≤180HB	120 (90—155)	0.10—0.20	0.10—0.22
	C-Stahl, Leg. Stahl (CK45, 41CrMo4 usw.)	Härte 180—280HB	120 (90—155)	0.10—0.20	0.10—0.22
	C-Stahl, Leg. Stahl (40CrNiMoA usw.)	Härte 280—350HB	100 (75—130)	0.10—0.20	0.10—0.22
M	Rostfreier Stahl (austenitisch) (X5CrNi18-10, X5CrNiMo17-12-2 usw.)	Härte ≤200HB	20 (15—30)	0.08—0.15	0.08—0.18
	Ferritisch rostfreier Stahl (X6Cr17 usw.)	—	40 (30—60)	0.08—0.18	0.08—0.20
	Duplexstahl (CrNiMoN 22 5 3 usw.)	—	20 (15—30)	0.08—0.15	0.08—0.18
	Gehärtete rostfreie PH-Stähle (17-4PH usw.)	—	40 (30—60)	0.08—0.18	0.08—0.20
K	Grauguss (GG-30 usw.)	Zugfestigkeit ≤350MPa	110 (80—130)	0.10—0.20	0.10—0.22
	Duktiler Guss (GGG-40 usw.)	Zugfestigkeit ≤450MPa	90 (65—110)	0.10—0.20	0.10—0.22
S	Hitzebeständige Legierung (Inconel®718 usw.)	—	30 (20—40)	0.08—0.18	0.10—0.20
	Titanlegierung (Ti-6Al-4V usw.)	—	30 (20—40)	0.08—0.18	0.10—0.20


REIBAUFMASSE NACH DURCHMESSER

(mm)

DC	14≤DC<15	15≤DC<20	20≤DC≤29
Reibaufmaß	0.15—0.30	0.15—0.35	0.20—0.40

BEFESTIGUNG DES KOPFS

1 Verwenden Sie einen Torx-Schlüssel, um den Überstand entsprechend dem unten angegebenen L-Maß anzupassen. Da die Schneidkanten scharf sind, sollten Sie Schutzhandschuhe tragen.

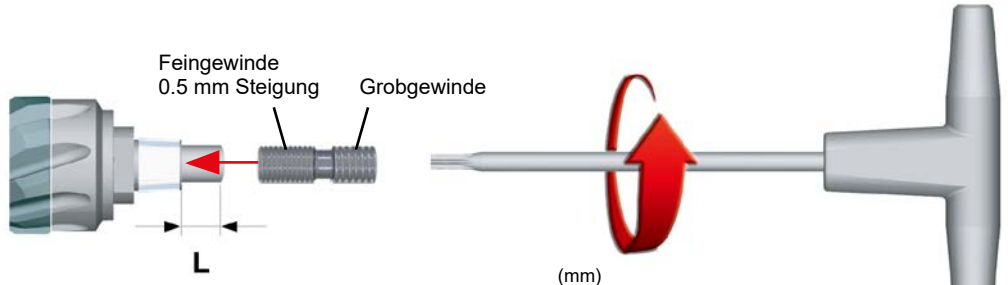

(mm)


Kopf **DC**	L
14 – 27	5.5 – 6.0
28, 29	6.0 – 6.5

Ein Torx-Schlüssel ist kein Zubehör.

2 Setzen Sie den Kopf in den Halter ein.
Ein kleiner, paralleler Spalt sollte zwischen der Stirnfläche des Halters und dem Kopf zu sehen sein.



3 Verwenden Sie einen Torx-Schlüssel zum Festziehen, bis Halter und Kopf fest eingespannt sind.

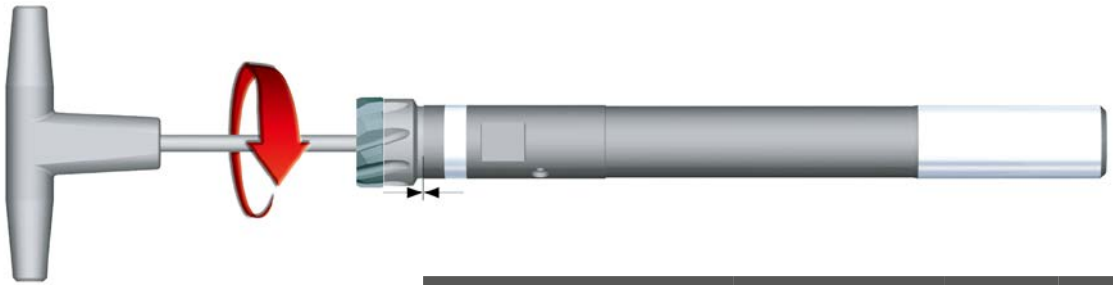


Ausführung	Klemmschraube	Anschluss-größe	Dreh-moment (N•m)
RX1SX○○S16ATP1	RX1ST8TP1	T8	2
RX1SX○○S20ATP2, TP3	RX1ST10TP23	T10	3
RX1SX○○S20ATP4, TP5	RX1ST15TP45	T15	5
RX1SX○○S25ATP6	RX1ST25TP6	T25	9

Hinweis 1) Die Verpackungseinheit von Ersatzschrauben beinhaltet 5 Stück.


EINSATZHINWEISE

- Verwenden Sie bitte einen spiralisierten Reibkopf für Durchgangsbohrungen und einen geraden Reibkopf für Grundlochbohrungen.
  Die spiralisierte Form ist darauf ausgelegt, Späne nach vorn abzuführen, die gerade Form ist darauf ausgelegt, Späne nach hinten abzuführen.

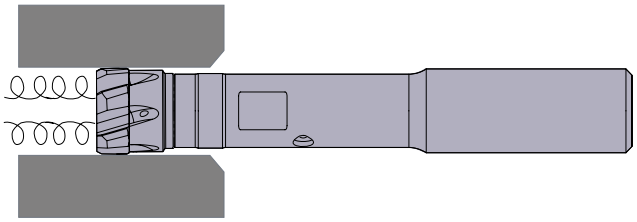



spiralgenutet

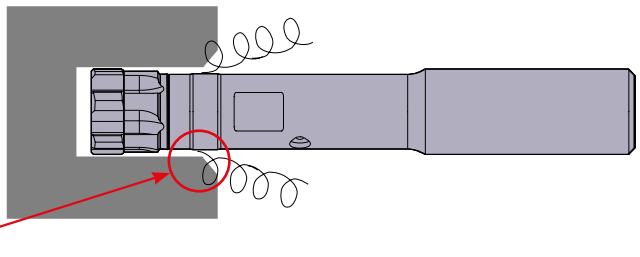




geradgenutet


- Es wird empfohlen, den Eintritt in die zu bearbeitende Bohrung vor dem Reiben zu senken / fasen.
- Im Allgemeinen wird beim Reiben empfohlen, das Werkzeug mit dem gleichen Vorschub zurückzuführen.
- Bei der Verwendung des Werkzeugs in der Maschine sollte die Rundlaufgenauigkeit 5 µm oder weniger betragen.
- Die Verwendung eines hydraulischen Spannfutter wird empfohlen.

- Die erste Anwendungsempfehlung zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist die Verwendung der internen Kühlmittelversorgung. Die zweite Anwendungsempfehlung stellt die externe Kühlmittelversorgung dar. Trockene Bearbeitung wird nicht empfohlen. Bei Grundlochlöchern wird das Reiben mit externer Kühlmittelversorgung über eine Tiefe von mehr als DC x 3 nicht empfohlen.

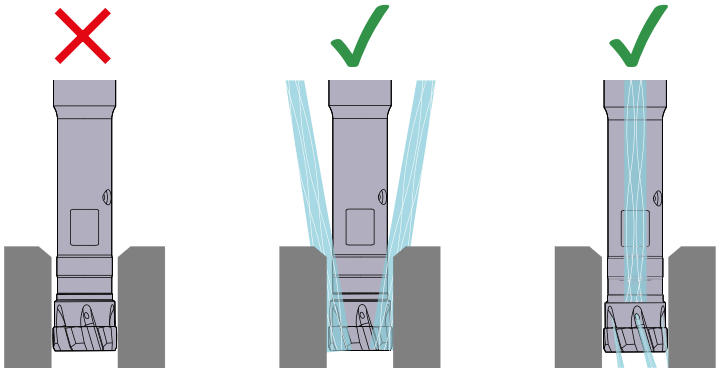


Trocken　Extern　Intern


- Bei der Verwendung der internen Kühlmittelversorgung muss der Druck unter 8 MPa liegen.

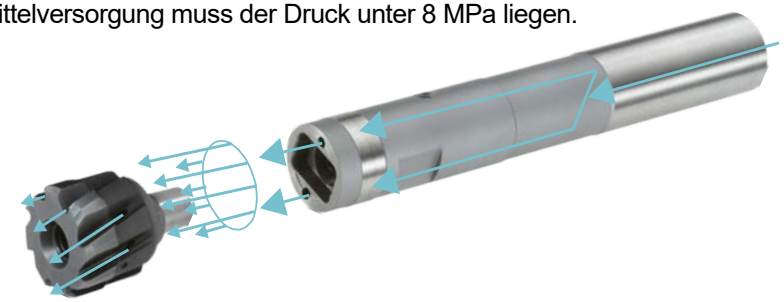


● Die Bearbeitung diagonaler Querbohrungen wird nicht empfohlen.

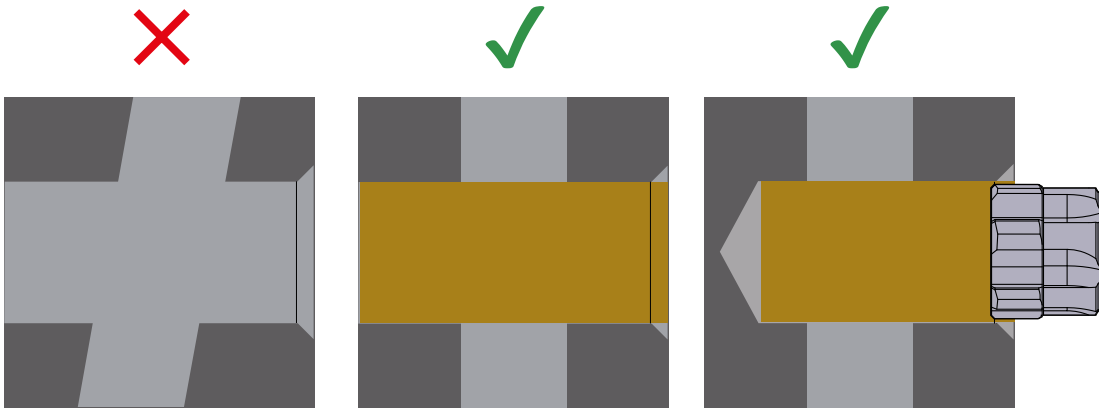


● Bitte fasen Sie die Bohrung vor dem Reiben an.

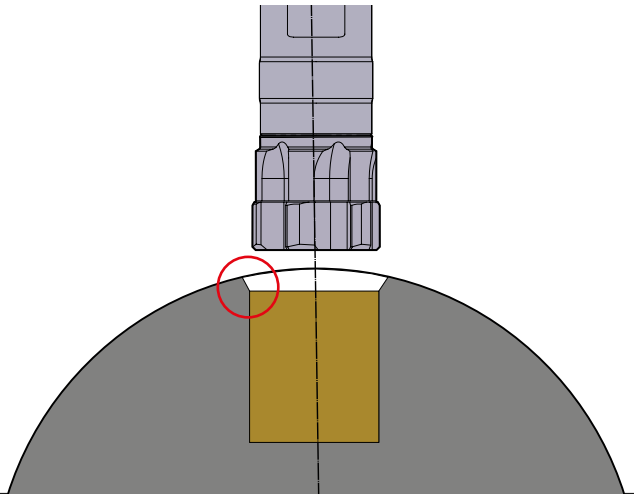

● Das Reiben von geschichteten Materiallagen oder konkaven Flächen ist möglich.

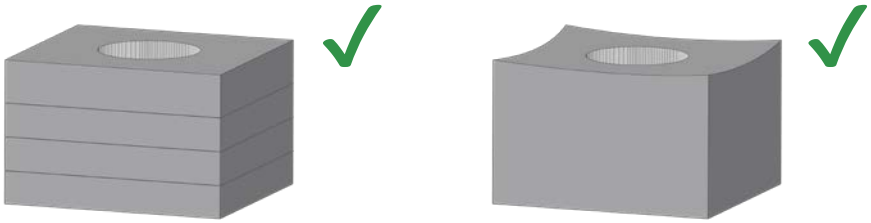

● Wenn der Eintritt/Austritt der Bohrung auf einer geneigten Oberfläche liegt, wird das Reiben nicht empfohlen.

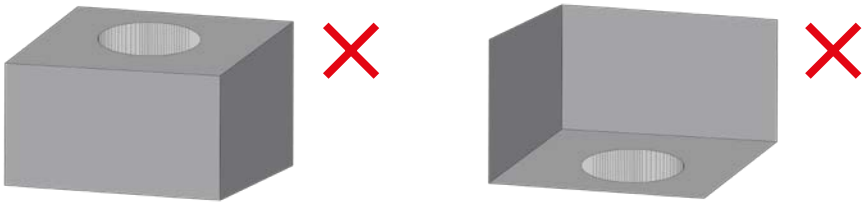

Notizen

ERSATZTEILE


IDENTIFIZIERUNG N002
ERSATZTEILE
- KLEMMSCHRAUBEN N003
- SCHRAUBE N008
- EINSTELLSCHRAUBE / PRÄZISIONS-STELLMUTTER N009
- UNTERLEGPLATTE N010
- BEFESTIGUNGSFEDER UND KNIEHEBEL N013
- KNIEHEBEL N014
- SPANNPRATZE N014
- SPANBRECHER N016
- KUPFERPASTEN N017



IDENTIFIZIERUNG

■ IDENTIFIZIERUNG VON KLEMMSCHRAUBEN (Grobgewinde in Rechtsausführung)

H **SC** **060** **05**



Länge

Beispiel	
Symbol	L
05	5
10	10
20	20
30	30

Schrauben Durchmesser

Beispiel	
Symbol	d
050	M5
060	M6

● **Hexagonale Lochabmessungen**

Durch-messer	Gewinde-steigung	B Abmessungen			
		HBH	HFC	HSC	HS◌
M2	0.4	—	—	1.5	0.9
M2.5	0.45	—	—	2	1.3
M3	0.5	2	2	2.5	1.5
M4	0.7	2.5	2.5	3	2
M5	0.8	3	3	4	2.5
M6	1	4	4	5	3
M8	1.25	5	5	6	4
M10	1.5	6	6	8	5

Schraubenkopf

BH / BHA	CHUUBURASHI CO. / UNBRAKO CO.	Halbrundkopf
FC	CHUUBURASHI CO.	Flacher Kopf
SC	JIS Standard	Sockel Kopf
PM	JIS Standard	Kegelkopf
FM	JIS Standard	Flacher Kopf (Flacher Punkt)
SD	JIS Standard	Schraube (Schnittpunkt)
SP	JIS Standard	Schraube (Druckpunkt)
SR	JIS Standard	Schraube (Druckpunkt)
SS	JIS Standard	Schraube (Flacher Punkt)

Hexagonale Lochabmessungen

Symbol	Geometrie
H	

Mit Nut

Symbol	Geometrie
S	

Mit Kreuzloch

Symbol	Geometrie
C	

■ IDENTIFIZIERUNG VON SCHLÜSSEL

HKY **15** **R**

Symbol	Schlüssel
HKY	Hexagobaler Schlüssel
TKY	Torx Schlüssel
RKY	R Schlüssel
TIP	Torx plus Schlüssel

Hexagonaler Schlüssel

Symbol	B
15	1.5
20	2
25	2.5
30	3
35	3.5
40	4
50	5
60	6

Torx Schlüssel

Symbol	B	Größe
06	1.7	T6
08	2.3	T8
10	2.7	T10
15	3.3	T15
20	3.8	T20
25	4.4	T25
27	5.0	T27
30	5.5	T30

Torx plus Schlüssel

Symbol	B	Größe
06	1.8	6IP
07	2.1	7IP
08	2.4	8IP
10	2.8	10IP
15	3.4	15IP

R	Standard L-Schlüssel	
L	L-Schlüssel in langer Ausführung	
T	T-Schlüssel	
F FS	Flaggen-schlüssel	
W	Flaggen-schlüssel	
D DS	Schrauben-dreher	
S	Schlüssel	

IMX **10** - **WR**

Symbol	Schlüssel
iMX	Schlüssel für iMX Serie











Hexagonaler Schlüssel

Symbol	B
10	8
12	10
16	13
20	16
25	20

WR









ERSATZTEILE

KLEMMSCHRAUBEN

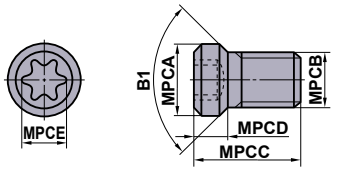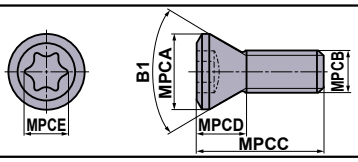Geometrie	Bestell-nummer	Abmessungen (mm)					Winkel	MPCDS	TQ (N•m)	Werkzeughalter
		MPCA	MPCB	MPCC	MPCD	MPCE	B1			
	**AJS3010T10**	5	M3×0.5	10	1.5	2.8	120°	T10	2.5	**Profil** Halter (➲C032) **AJX** (➲K194)
	AJS4012T15	7	M4×0.7	12	2.2	3.4	120°	T15	3.5	**AJX** (➲K194)
	AJS5014T25	8	M5×0.8	14	2.7	4.5	120°	T25	7.5	
	**BRS103**	5	M3×0.5	9.9	2.9	3.4	120°	T15	3.5	
	BRS105	8	M5×0.8	13.8	3.8	4.5	120°	T25	7.5	
	**CS200T**	3.2	M2×0.4	5	1.6	1.8	90°	T6	0.6	**F** Bohrstange (➲E028)
	CS250T	3.7	M2.5×0.45	6	1.8	2.4	90°	T8	1.0	**Fräswerkzeug**-Serien (➲K001)
	* **CS250560T**	3.9	M2.5×0.45	5.2	2.5	2.4	60°	T8	1.0	**BRP** (➲K206)
	CS300590T	4.1	M3×0.5	5.5	2.1	2.4	90°	T8	1.0	
	CS300890T	4.1	M3×0.5	8	2.1	2.4	90°	T8	1.0	**DCCC** (➲K216)
	* **CS350860T**	5.5	M3.5×0.6	8.4	4.0	3.4	60°	T15	3.5	**MMTI** Bohrstange (➲G026) **BRP** (➲K206)
*	**CS350990T**	4.8	M3.5×0.6	9	2.4	2.8	90°	T10	2.5	**DCCC** (➲K216)
	CS401160T	5.7	M4×0.7	11	4.5	3.4	60°	T15	3.5	
	CS401990T	6.0	M4×0.7	19	3.0	3.9	90°	T20	3.5	
	CS451190T	6.3	M4.5×0.75	11	2.9	3.9	90°	T20	5.0	**AL** Halter (➲C034)
	* **CS5015060T**	7.2	M5×0.8	15	2.4	3.9	60°	T20	5.0	**AHX640S** (➲K042)
	CS502190T	8.5	M5×0.8	21	4.0	5.1	90°	T27	7.5	
	**CSF401260T**	7.2	M4×0.5	12	5.2	3.9	60°	T20	5.0	**PMR** (➲K252)
	**DC0520T**	8.5	M5×0.8	22.5	2.5	3.4	—	T15	3.5	**DOPPELKLEMM** Halter (➲C008)
	DC0621T	10.5	M6×1.0	25	4	3.9	—	T20	5.0	**DIMPLE BAR-BOHRSTANGE** (➲E015)
										HSK System (➲H001)
	**DKS4**	5.6	M4×0.7	18	3.5	3	—	—	3.3	
	**FC400890T**	5.6	M4×0.7	7.5	1.3	2.8	90°	T10	2.5	**AL** Halter (➲C035)
										AL Bohrstange (➲E043)
	**GY05016S**	8.7	M5×0.8	16	3.5	3.9	90°	T20	5.0	**GY** Serie (➲F004)
	**GY06013M**	12	M6×1	18	5	5.6	—	T30	6.0	**GY** Serie (➲F004)
	**HSP05008C**	M5×0.8	8	—	—	2.5	—	—	2.5	**MP** Halter (➲C019)

ERSATZTEILE

KLEMMSCHRAUBEN











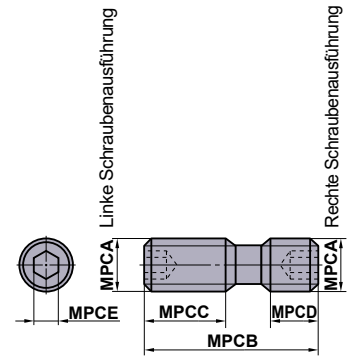
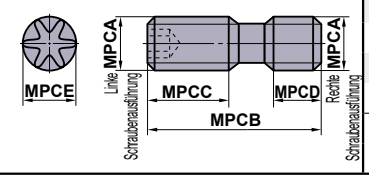
Geometrie	Bestell-nummer	Abmessungen (mm)					Winkel	MPCDS	TQ (N•m)	Werkzeughalter
		MPCA	MPCB	MPCC	MPCD	MPCE	B1			
	**HY-A1**	4.4	M3×0.5	7	2.1	2	82°	—	1.5	
	HY-V1	5.5	M3×0.5	7	2.5	2	82°	—	1.5	
	HY2	5.5	M3×0.5	10	2.5	2	82°	—	1.5	
	HY3	7	M3.5×0.6	12	2.9	2	82°	—	1.5	
	HY4	9.3	M5×0.8	16	3.6	3	82°	—	3.3	
	**JSS6**	6.9	M6×0.75	4.5	1.5	0.8	—	—	—	
	JSS7	8	M7×0.75	4.4	1.5	1	—	—	—	
	**KS1**	7	M4×0.7	14	5	—	—	—	—	
	KS2	10	M6×1	18	7	—	—	—	—	
	KS2S	10	M6×1	18	7	—	—	—	—	
	**LLR1**	M5×0.8	—	3.5	—	2.5	—	—	—	
	LLR2	M6×1	—	5	—	3	—	—	—	
	☆**LLCS103**	M3×0.5	4	11	4.6	2	—	—	1.5	
	✱ **LLCS105**	M5×0.8	M5×0.8	10	1.5	2	—	—	1.5	**P** Bohrstange (➲E038)
	LLCS106	M6×1	6	16.5	3.5	2.5	—	—	2.2	**HSK** System (➲H001)
	✱ **LLCS106S**	M6×1	6	13.4	0.7	2.5	—	—	2.2	
	LLCS108	M8×1.25	8	21	6.5	3	—	—	3.3	
	✱ **LLCS108S**	M8×1.25	8	16.5	2	3	—	—	3.3	
	**LLCS110**	M10×1.5	10	29	8	4	—	—	7.0	
	LLCS112	M12×1	11.9	36.2	9	5	—	—	8.0	
	LLCS125	M5×0.8	M5×0.8	12	2	2	—	—	1.5	
	LLCS205	M5×0.8	M5×0.8	16	4	2	—	—	1.5	
	LLCS206	M6×1	6	26	13	2.5	—	—	2.2	
	LLCS208	M8×1.25	8	24	6.5	3	—	—	3.3	
	LLCS306	M6×1	6	21	4	2.5	—	—	2.2	
	LLCS310	M10×1	10	29	8	4	—	—	7.0	
	LLCS410	M10×1	10	30	6.6	4	—	—	7.0	
	LLCS508	M8×1	8	24	6.5	3	—	—	3.3	
	✱ **LLCS508S**	M8×1	8	20.5	3	3	—	—	3.3	
	**LS1**	M6×1	22	8	8	3	—	—	5.0	
	LS2	M8×1	29	13	10	4	—	—	8.2	
	✱ **LS4**	M6×1	15	8	4	3	—	—	5.0	**Fräswerkzeug**-Serien (➲K001)
	✱ **LS5**	M6×1	18	8	5	3	—	—	5.0	
	✱ **LS6**	M8×1	24	13	5	4	—	—	8.2	
	✱ **LS7**	M8×1	27	13	8	4	—	—	8.2	
	✱ **LS8**	M6×0.75	18	7	7	3	—	—	5.0	
	✱ **LS9**	M6×0.75	22	8	8	3	—	—	5.0	
	✱ **LS10**	M7×0.75	16	6	6	4	—	—	8.2	
	✱ **LS11**	M8×1	16	6	6	4	—	—	7.8	
	✱ **LS12**	M8×1	24	7	7	4	—	—	7.8	
	✱ **LS16**	M7×0.75	23	11	8	4	—	—	7.8	
	✱ **LS20**	M10×1.5	26	9	9	5	—	—	9.0	
	✱ **LS21**	M10×1.5	32	12	12	5	—	—	9.0	
	LS24	M8×1.25	24	8.5	8.5	4	—	—	7.8	
	LS25	M8×1	28.5	12.0	10.5	4	—	—	8.2	**DOPPELKLEMM** Halter (➲C009)
	**LS14T**	M7×0.75	24	10	10	4.5	—	T25	8.0	
	LS15T	M7×0.75	18	7	7	4.5	—	T25	8.0	
	LS10TS	M7×0.75	13	6	4	4.5	—	T25	8.5	
	LS0622T	M6×0.75	22	8	8	3.4	—	T15	6.0	**AHX640W** (➲K049)

LLCS103, LLCS105
LLCS112, LLCS125
LLCS205

Mit "✱" gekennzeichnete Produkte sind am Ende nicht mit der mit **MPCB** gekennzeichneten Bohrung ausgestattet.


Mit "☆" gekennzeichnete Produkte sind am Ende nicht mit der mit **MPCA** gekennzeichneten Bohrung ausgestattet.


✱Ohne Sechskantloch an Schraube in Rechtsausführung

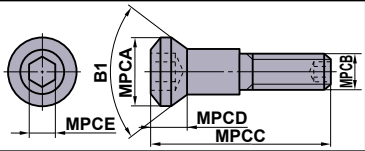
Geometrie	Bestell-nummer	Abmessungen (mm)					Winkel	MPCDS	TQ (N•m)	Werkzeughalter
		MPCA	MPCB	MPCC	MPCD	MPCE	B1			
	**MGS6**	10	M6×1	26	4	5	—	—	9.0	**APX3000** (➲K146)
	**MHT1**	11	M8×1	18.5	3.5	4	—	—	8.7	
	**NS251**	3.6	M2.5×0.45	7	—	2.2	60°	—	0.7	**BTVH** (➲D016)
	NS401	5.8	M4×0.7	6	—	3.6	60°	—	3.5	**CTAH-S** (➲D020)
	**NS402W**	5.85	M4×0.7	10	—	2.2	60°	—	0.7	**CTAH** (➲D020) **CTBH** (➲D022)
	NS403W	5.85	M4×0.7	12	—	2.2	60°	—	0.7	
	NS404W	5.8	M4×0.7	10	—	2.2	90°	—	0.7	
	**NS501W**	8	M5×0.8	16	—	2.5	120°	—	2.2	**SMALL TOOLS** (➲D001)
	NS502W	8	M5×0.8	20	—	2.5	120°	—	2.2	
	**RS3008T**	4.3	M3×0.35	8.6	2	2.4	61°	T8	1.5	**SRF** (➲K228) **SUF** (➲K232)
	RS3510T	5	M3.5×0.35	10	2.3	2.8	61°	T10	2.5	
	RS4015T	6	M4×0.5	14	2.7	3.4	61°	T15	3.3	
	RS5020T	8.1	M5×0.5	16.4	3.6	3.9	61°	T20	5.0	
	RS6025T	9.5	M6×0.75	21.5	4.2	4.5	61°	T25	7.5	
	RS8030T	12	M8×0.75	25	5	5.6	61°	T30	10.0	
	**S1**	3.5	M2×0.4	5.5	2.2	1.5	92°	—	0.6	
	S3	4.5	M3×0.5	7.7	2.4	2	92°	—	1.5	
	S4	5.3	M4×0.7	8	1.8	2.5	62°	—	2.2	
	S5	6.8	M5×0.8	9	2.4	3	62°	—	3.3	
	**SD32**	12	M8×1.25	28	7.2	6	50°	—	9.5	
	SD40	12	M8×1.25	36	7.2	6	50°	—	9.5	
	SD50	16	M10×1.5	46	8.2	8	50°	—	1.0	
	SD63	16	M10×1.5	61	8.2	8	50°	—	1.0	
	**SETS51**	6.8	M5×0.8	14.8	1.5	3.4	—	T15	3.5	**MMTE** Halter (➲G019)
	SETS61	8	M6×1	20	1.8	3.9	—	T20	5.0	**MMTI** Bohrstange (➲G026)
										HSK System (➲H001)
	**SLCS105**	10	M5×0.8	25	6.3	4	90°	—	7.0	**WP** Halter (➲C017)
	SLCS106	12	M6×1	32	6.2	4	90°	—	7.0	
	**SPS1**	8.5	M5×0.8	16	4	4.5	70°	T25	5.0	
	**SRS5**	6.7	M5×0.8	16	3.5	3.9	—	T20	5.0	


ERSATZTEILE

KLEMMSCHRAUBEN






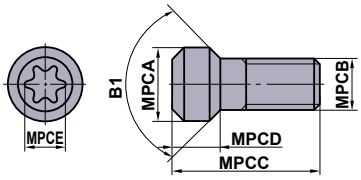















	Bestellnummer	Abmessungen (mm) MPCA	MPCB	MPCC	MPCD	MPCE	Winkel B1	MPCDS	TQ (N•m)	Werkzeughalter
*	**TS16**	2.5	M1.6×0.35	3.2	1.6	1.8	60°	T6	0.6	**MICRO-DEX** (➲E018)
	TS2	2.7	M2×0.4	4.6	1.4	1.8	60°	T6	0.6	
*	**TS2A**	2.7	M2×0.4	4.5	1.2	1.8	60°	T6	0.6	**AQX** (➲K186)
	TS2C	2.7	M2×0.4	3.8	1.4	1.8	60°	T6	0.6	
☆	**TS2D**	3.8	M2×0.4	5.3	1.9	1.8	82°	T6	0.6	**DIMPLE BAR** (➲E007)
	TS21	2.7	M2×0.4	3.4	1.4	1.8	60°	T6	0.6	**F** Bohrstange (➲E030)
*	**TS22**	3.0	M2.2×0.45	5	1.2	1.8	60°	T6	0.6	**S** Bohrstange (➲E031)
*	**TS25**	3.3	M2.5×0.45	5.5	1.7	2.4	60°	T8	1.0	**AQX** (➲K186) **AJX** (➲K194)
☆	**TS25D**	4.4	M2.5×0.45	6.2	2.2	2.4	82°	T8	1.0	**MMTI** Bohrstange (➲G026)
*	**TS25H**	3.6	M2.5×0.45	5.5	2	2.4	60°	T8	1.0	**SRM2** (➲K236)
	TS202	2.7	M2×0.4	5.5	1.8	1.8	60°	T6	0.6	
	TS253	3.3	M2.5×0.45	4.5	1.7	2.4	60°	T8	1.0	**Fräswerkzeug**-Serien (➲K001)
	TS254	3.3	M2.5×0.45	7	1.7	2.4	60°	T8	1.0	**SMALL TOOLS** (➲D001) **PMF** (➲K250)
*	**TS255**	3.5	M2.5×0.45	7.5	1.6	2.4	60°	T8	1.0	**Profil** Halter (➲C032)
	TS3	3.9	M3×0.5	6	2	2.4	60°	T8	1.0	**TSMP** (➲K248)
	TS3D	5.0	M3×0.5	6	2.3	2.8	82°	T10	2.5	**DIMPLE BAR** (➲E007)
*	**TS3SB**	4.4	M3×0.5	8	2	2.4	80°	T8	1.5	**AXD4000** (➲K168)
	TS3SBS	4.4	M3×0.5	6.5	2	2.4	80°	T8	1.5	**AXD4000** (➲K168)
☆	**TS31D**	4.8	M3×0.5	7.2	2.2	2.8	82°	T10	2.5	**DIMPLE BAR** (➲E007)
*	**TS32**	3.9	M3×0.5	7.5	2	2.4	60°	T8	2.0	**SRM2** (➲K236)
*	**TS33**	3.9	M3×0.5	6.7	2	2.4	60°	T8	1.5	**AQX** (➲K186) **AJX** (➲K194)
	TS35	4.8	M3.5×0.6	6.5	2.4	2.8	60°	T10	2.5	
*	**TS35D**	5.3	M3.5×0.6	12	2.8	3.4	60°	T15	3.5	**HSK** System (➲H001)
★	**TS35R**	5.7	M3.5×0.6	10	2.1	3.4	—	T15	3.5	**AHX440S** (➲K034) **AHX475S** (➲K038)
	TS351	4.8	M3.5×0.6	7.2	2.4	2.8	60°	T10	2.5	**AJX** (➲K194) **SRM2** (➲K236)
	TS352	4.8	M3.5×0.6	10	3	2.8	60°	T10	2.5	**VFX5** (➲K208)
*	**TS4SB**	5.8	M4×0.7	9	2.7	3.4	80°	T15	3.5	**AXD7000** (➲K180)
*	**TS4SBL**	5.8	M4×0.7	10.5	2.7	3.4	80°	T15	3.5	**GY** Serie (➲F004) **AXD7000** (➲K180)
	TS4	5.4	M4×0.7	8	2.6	3.4	60°	T15	3.5	**CE/CF/CGSP** (➲K246) **TSMP** (➲K248)
	TS4D	5.6	M4×0.7	7.7	2.5	3.4	82°	T15	3.5	**DIMPLE BAR** (➲E007)
	TS42	5.4	M4×0.7	6	2.6	3.4	60°	T15	3.5	
	TS43	5.4	M4×0.7	10	2.6	3.4	60°	T15	3.5	**AJX** (➲K194) **BRP** (➲K206) **SRM2** (➲K236)
	TS44	5.4	M4×0.7	12	2.6	3.4	60°	T15	3.5	
	TS406	5.4	M4×0.7	15.5	2.6	3.4	60°	T15	3.5	
	TS407	5.4	M4×0.7	9	2.6	3.4	60°	T15	3.5	**AQX** (➲K186) **AJX** (➲K194)
	TS450	5.9	M4.5×0.75	13	3.6	3.9	60°	T20	5.0	**VFX6** (➲K212)
	TS5S	6.8	M5×0.8	9	2.9	4.5	80°	T25	7.5	
	TS5	6.8	M5×0.8	9	3.2	4.5	60°	T25	7.5	**SP** Halter (➲C024) **CE/CF/CGSP** (➲K246) **TSMP** (➲K248)
	TS5L	6.8	M5×0.8	15	2.9	4.5	80°	T25	7.5	
★	**TS5R**	6.9	M5×0.8	12	3.5	3.9	—	T20	5.0	**WWX400** (➲K067) **WJX** (➲K085)
	TS52	6.8	M5×0.8	8	3.2	4.5	60°	T25	7.5	**CE/CF/CGSP** (➲K246)
	TS53	6.8	M5×0.8	16	3.2	4.5	60°	T25	7.5	
	TS54	6.8	M5×0.8	12	3.2	4.5	60°	T25	7.5	**AJX** (➲K194)
	TS55	6.8	M5×0.8	10.5	3.2	4.5	60°	T25	7.5	**GY** Serie (➲F004) **AQX** (➲K186) **SPX** (➲K219) **SRM2** (➲K236)
*	**TS6S**	8.5	M6×1.0	13	4.4	5.6	60°	T30	10.0	**AQX** (➲K186) **SRM2** (➲K236)
*	**TS6**	8.5	M6×1.0	16	4.4	5.6	60°	T30	10.0	**SRM2** (➲K236)


Geometrie	Bestell-nummer	Abmessungen (mm)					Winkel	MPCDS	TQ (N•m)	Werkzeughalter
		MPCA	MPCB	MPCC	MPCD	MPCE	B1			
	**TPS20-1**	2.65	M2×0.4	4.7	2.4	1.8	60°	6IP	0.6	**MVX** (➲M158)
	TPS25	3.3	M2.5×0.45	5.5	1.7	2.1	60°	7IP	1.0	**APX3000** (➲K146) **MVX** (➲M158)
	TPS25-1	3.3	M2.5×0.45	6.5	1.7	2.1	60°	7IP	1.0	**APX3000** (➲K146)
	TPS27F1	3.7	M2.7×0.35	6.5	1.8	2.1	60°	7IP	1.0	**VPX200** (➲K099)
	TPS27F2	3.7	M2.7×0.35	8.0	1.8	2.1	60°	7IP	1.0	**VPX300** (➲K113)
	TPS3	3.9	M3×0.5	6.7	1.4	2.82	60°	10IP	1.0	**MVX** (➲M158)
*	**TPS3R**	4.6	M3×0.5	8.5	1.4	2.82	—	10IP	2.0	**WJX09** (➲K085)
	TPS3SB	4.4	M3×0.5	8	2.0	2.82	80°	10IP	3.0	**AXD4000A** (➲K176)
	TPS35	5.3	M3.5×0.6	11.5	2.8	3.4	60°	15IP	3.5	**ASX445** (➲K026) **ASX400** (➲K080) **PMR** (➲K252)
* 	**TPS351**	4.8	M3.5×0.6	7.2	1.4	2.82	60°	10IP	2.5	**MVX** (➲M158)
	TPS351B	5.1	M3.5×0.6	7.2	1.4	2.82	60°	10IP	2.5	**ARP** (➲K254)
	TPS4	5.3	M4×0.7	8	2.6	3.4	60°	15IP	3.5	**APX4000** (➲K153) **ARP** (➲K254) **MVX** (➲M158)
	TPS40F1	5.3	M4×0.5	10.5	2.8	3.4	60°	15IP	3.0	**VPX300** (➲K113)
	TPS43	5.3	M4×0.7	10	2.6	3.4	60°	15IP	4.0	**APX4000** (➲K153) **MVX** (➲M158)
*	**TPS4R**	6.4	M4×0.7	10.6	2.9	3.4	—	15IP	3.5	**WSX445** (➲K016)
	TPS54	6.8	M5×0.8	12	3.2	4.5	60°	25IP	7.5	**MVX** (➲M158)
	**TSS04005**	—	M4×0.7	5	—	2.4	—	T8	—	**PMF** (➲K250)
	TSS04505S	—	M4.5×0.7	5	—	3.5	—	T10	3.5	**FMAX** (➲K056)
	TSS05006	—	M5×0.8	6	—	2.8	—	T10	—	
	TSS06010	—	M6×1	10	—	3.9	—	T20	—	
	**WCS503507H**	6.3	M5×0.5	7	3.3	3.5	—	—	5.0	**ASX445** (➲K026) **ASX400** (➲K080) **PMR** (➲K252)
	WCS604010H	7.8	M6×0.75	10	4.1	4.0	—	—	7.0	**PMR** (➲K252)
	**WS203107TPS**	3.1	M2×0.25	7.3	1.7	1.8	60°	6IP	1.0	**STAW** (➲M139)
	WS203108TPS	3.1	M2×0.25	8.3	1.9	1.8	60°	6IP	1.0	
	WS253909TPS	3.9	M2.5×0.35	9.5	2.4	2.4	60°	8IP	2.0	
	WS304912TPS	4.9	M3×0.35	12	3.25	2.82	60°	10IP	2.5	
	**WS254012T**	4	M2.5×0.45	11.5	2.2	2.4	80°	T8	2.0	**TAW** (➲M148)
	WS254013T	4	M2.5×0.45	12.5	2.2	2.4	80°	T8	2.0	
	WS254014T	4	M2.5×0.45	13.5	2.2	2.4	80°	T8	2.0	
	WS254015T	4	M2.5×0.45	14.5	2.2	2.4	80°	T8	2.0	
	WS254016T	4	M2.5×0.45	15.5	2.2	2.4	80°	T8	2.0	
	WS304517T	4.5	M3×0.5	16.5	3.4	2.8	60°	T10	3.5	
	WS304518T	4.5	M3×0.5	17.5	3.4	2.8	60°	T10	3.5	
	WS355520T	5.5	M3.5×0.6	19.5	3.9	3.4	60°	T15	5.5	
	WS355521T	5.5	M3.5×0.6	20.5	3.9	3.4	60°	T15	5.5	
	WS406023T	6	M4×0.7	22.0	4.4	4.5	60°	T25	8.5	
	WS406024T	6	M4×0.7	23.0	4.4	4.5	60°	T25	8.5	
	WS508026T	8	M5×0.8	25.0	5.2	5.1	60°	T27	12.0	
	WS508027T	8	M5×0.8	26.0	5.2	5.1	60°	T27	12.0	

Geometrie	Bestell-nummer	Abmessungen (mm)					Winkel	MPCDS	TQ (N•m)	Werkzeughalter
		MPCA	MPCB	MPCC	MPCF	MPCG	B1			
	**RX1ST8TP1**	M4×0.7	M4×0.5	16.5	7.0	7.0	—	TX8	2.0	**RX1S** (➲M197)
	RX1ST10TP23	M5×0.8	M5×0.5	17.0	7.5	7.0	—	TX10	3.0	
	RX1ST15TP45	M6×1.0	M6×0.75	18.0	6.5	8.5	—	TX15	6.5	
	RX1ST25TP6	M10×1.5	M10×1.25	30.0	7.5	9.5	—	TX25	15.0	


ERSATZTEILE

SCHRAUBE

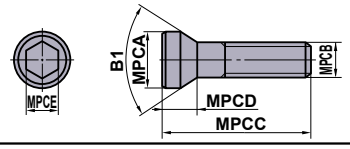
Geometrie	Bestell-nummer	Abmessungen (mm)					Winkel	MPCDS	TQ (N•m)	Werkzeughalter
		MPCA	MPCB	MPCC	MPCD	MPCE	B1			
	**BOES101**	15	M10×1.5	45	10	8	60°	—	10.0	
	*** HSC08025H**	13	M8×1.25	33	8	5	—	—	24	**VPX200/300** (➲K099,K113) **ARP** (➲K254)
	HSC05030	8.5	M5×0.8	35	5	4	—	—	10	**APX3000/4000** (➲K146,K153)
	*** HSC08030H**	13	M8×1.25	38	8	5	—	—	24	**WSX445** (➲K016)
	HSC08045	13	M8×1.25	53	8	5	—	—	24	**VPX200/300** (➲K099,K113)
	HSC08040	13	M8×1.25	48	8	5	—	—	24	**WSX445** (➲K016)
	HSC08050	13	M8×1.25	58	8	5	—	—	24	**VPX200/300** (➲K099,K113)
	*** HSC10030H**	16	M10×1.5	40	10	6	—	—	40	**APX3000/4000** (➲K146,K153) **AJX** (➲K194) **WSX445** (➲K016)
	HSC10035	16	M10×1.5	45	10	6	—	—	44	**VFX5** (➲K208) **VFX6** (➲K212)
	HSC10050	16	M10×1.5	60	10	8	—	—	44	**APX3000/4000** (➲K146,K153) **VPX200/300** (➲K099,K113)
	HSC10055	16	M10×1.5	65	10	8	—	—	44	**VFX5** (➲K208)
	HSC10060	16	M10×1.5	70	10	8	—	—	44	**VPX200/300** (➲K099,K113)
	HSC10070	16	M10×1.5	80	10	8	—	—	44	**VPX200/300** (➲K099,K113) **ASPX** (➲K224)
	HSC12035	18	M12×1.75	47	12	10	—	—	80	**WSX445** (➲K016)
	*** HSC12035H**	18	M12×1.75	47	12	10	—	—	80	**APX3000/4000** (➲K146,K153) **AJX** (➲K194)
	**HSC12040**	18	M12×1.75	52	12	10	—	—	80	
	HSC12045	18	M12×1.75	57	12	10	—	—	80	**WSX445** (➲K016)
	HSC12060	18	M12×1.75	72	12	10	—	—	80	**VPX200/300** (➲K099,K113)
	HSC12070	18	M12×1.75	82	12	10	—	—	80	**APX3000/4000** (➲K146,K153) **AJX** (➲K194) **WSX445** (➲K016)
	HSC16040	24	M16×2	56	16	14	—	—	150	**WSX445** (➲K016)
	*** HSC16040H**	24	M16×2	56	16	14	—	—	150	**APX3000/4000** (➲K146,K153) **AJX** (➲K194)
	HSC16055	24	M16×2	71	16	14	—	—	150	**VPX200/300** (➲K099,K113)
	HSC16065	24	M16×2	81	16	14	—	—	150	**VPX200/300** (➲K099,K113)
	HSC16080	24	M16×2	96	16	14	—	—	150	
* Mit Kühlmittelbohrung	**HSC20040**	30	M20×2.5	60	20	17	—	—	320	
	HSC20090	30	M20×2.5	110	20	17	—	—	320	
	**HSCX12030H**	24	M12×1.75	37	7	8	—	—	40	**FMAX** (➲K056)
	HSCX16035H	30	M16×2	44	9	12	—	—	100	
	HSCX20035H	36	M20×2.5	46	11	14	—	—	180	
	**HFF08033H**	11	M8×1.25	33	5	5	90°	—	8.2	**WJX09** (➲K085)
	HFF08043H	11	M8×1.25	43	5	5	90°	—	8.2	**AXD4000** (➲K168)
	**MBA16033H**	40	M16×2	43	10	14	—	—	150	**AHX640** (für Ø100) (➲K042) **WSX445** (➲K016) **APX4000** (➲K153) **AHX475S** (➲K038) **AHX640S** (➲K042) **AXD4000** (➲K168) **AXD7000** (➲K180) **AJX** (➲K194)
	MBA20040H	50	M20×2.5	54	14	17	—	—	320	

Geometrie	Bestell-nummer	Abmessungen (mm)						TQ (N•m)	Werkzeughalter
		MPCA	MPCB	MPCC	MPCD	MPCE	MPCF		
	**HDS08030**	M8×0.75	M8×1.25	30	13.5	11.5	4	8.2	**BRP** (➲K206)
	HDS10031	M10×1.0	M10×1.5	31	14	12	5	9.0	**PMF** (➲K250)

Große Einstellschraube









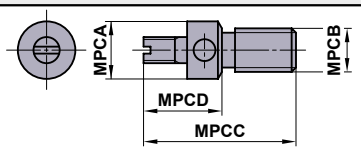
Geometrie	Bestell-nummer	Abmessungen (mm)					Winkel	MPCDS	TQ (N•m)	Werkzeughalter
		MPCA	MPCB	MPCC	MPCD	MPCE	B1			
	**KSS2**	6.6	M5×0.8	17.5	9	—	—	—	—	**FMAX** (➲K056)











Präzisions-Stellmutter

Geometrie	Bestell-nummer	Abmessungen (mm)					Winkel	MPCDS	TQ (N•m)	Werkzeughalter
		MPCA	MPCB	MPCC	MPCD	MPCE	B1			
	**KSN3**	8.6	M3×0.35	4.3	—	—	—	—	—	**FMAX** (➲K056)

ERSATZTEILE




UNTERLEGPLATTE

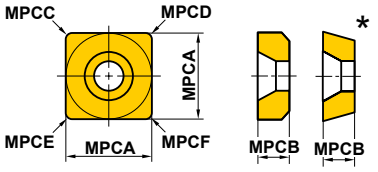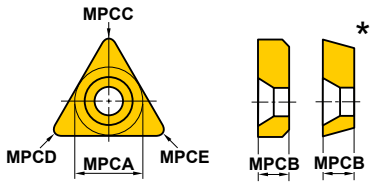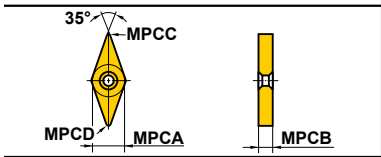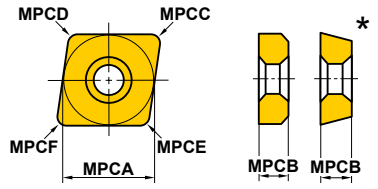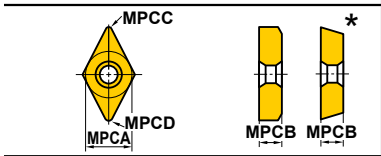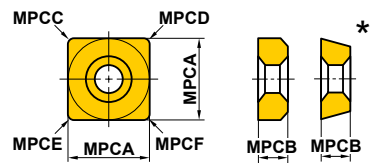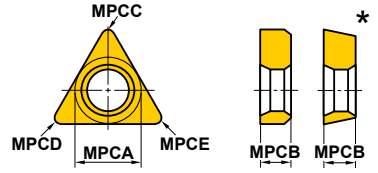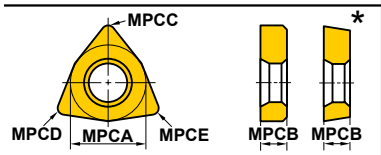Geometrie	Bestell-nummer	Abmessungen (mm)						Werkzeughalter
		MPCA	MPCB	MPCC	MPCD	MPCE	MPCF	
	* **PS42**	11.46	3.18	0.2	0.2	0.6	1.0	
	* **PT21**	5.11	2.38	0.2	0.2	0.6	—	**F** Bohrstange (➲E029)
	* **PT32**	8.28	3.18	0.2	0.2	0.6	—	
	* **PT42**	10.85	3.18	0.3	0.3	0.7	—	
	**DCSVN32**	9.52	3.18	0.8	1.2	—	—	**DOPPELKLEMM** Halter (➲C019) **DIMPLE BAR-BOHRSTANGE** (➲E017)
	**LLSCN3T3**	9.52	3.97	0.4	0.4	0.8	0.8	**LL** Halter (➲C008)
	LLSCN33	9.52	4.76	0.4	0.4	0.8	0.8	**LL** Halter (➲C008)
	LLSCN42	12.70	3.18	0.8	0.8	1.2	1.2	**DIMPLE BAR-BOHRSTANGE** (➲E015)
	LLSCN53	15.87	4.76	1.2	1.2	1.6	1.6	**P** Bohrstange (➲E039)
	LLSCN63	19.05	4.76	1.2	1.2	1.6	1.6	**HSK** System (➲H001)
	* **LLSCP42**	12.70	3.18	0.8	0.8	1.2	1.2	**DIMPLE BAR-BOHRSTANGE** (➲E015)
	* **LLSCP63**	19.05	4.76	1.2	1.2	1.6	1.6	**P** Bohrstange (➲E039)
								HSK System (➲H001)
	**LLSDN32**	9.52	3.18	0.8	1.2	—	—	**DOPPELKLEMM** Halter (➲C010)
	LLSDN42	12.70	3.18	0.8	1.2	—	—	**LL** Halter (➲C010)
	LLSDN43	12.70	4.76	0.8	1.2	—	—	**DIMPLE BAR-BOHRSTANGE** (➲E015)
	LLSDN53	15.87	4.76	1.2	1.6	—	—	**P** Bohrstange (➲E039)
	* **LLSDP42**	12.70	3.18	0.8	1.2	—	—	**HSK** System (➲H001)
	**LLSRN103**	8.3	3.18	—	—	—	—	**LL** Halter (➲C026)
	LLSRN123	9.8	3.18	—	—	—	—	**HSK** System (➲H001)
	LLSRN164	13.6	4.76	—	—	—	—	
	LLSRN204	17.3	4.76	—	—	—	—	
	LLSRN326	28.0	6.35	—	—	—	—	
	**LLSSN33**	9.52	4.76	0.8	0.8	1.2	1.2	**DIMPLE BAR-BOHRSTANGE** (➲C014)
	LLSSN42	12.70	3.18	0.8	0.8	1.2	1.6	**P** Bohrstange (➲E038)
	LLSSN53	15.87	4.76	1.2	1.2	1.6	1.6	
	LLSSN63	19.05	4.76	1.2	1.2	1.6	2.0	
	LLSSN84	25.40	6.35	1.6	1.6	2.4	2.4	
	* **LLSSP42**	12.70	3.18	0.8	0.8	1.2	1.6	**DIMPLE BAR-BOHRSTANGE** (➲E016)
	**LLSTE32**	7.6	3.18	0.4	0.4	0.4	—	
	LLSTN32	9.52	3.18	0.4	0.8	1.2	—	**LL** Halter (➲C016)
	LLSTN33	9.52	4.76	0.4	0.8	1.2	—	**DIMPLE BAR-BOHRSTANGE** (➲E016)
	LLSTN42	12.70	3.18	0.4	0.8	1.2	—	**P** Bohrstange (➲E038)
	LLSTN53	15.87	4.76	0.8	1.2	1.6	—	
	* **LLSTP32**	9.52	3.18	0.4	0.8	1.2	—	
	**LLSWN32**	9.52	3.18	0.4	0.8	1.2	—	**LL** Halter (➲C022)
	LLSWN3T3	9.52	3.97	0.4	0.8	1.2	—	**DOPPELKLEMM** Halter (➲C022)
	LLSWN42	12.70	3.18	0.4	0.8	1.2	—	**DIMPLE BAR-BOHRSTANGE** (➲E017)
	* **LLSWP32**	9.52	3.18	0.4	0.8	1.2	—	
	* **LLSWP42**	12.70	3.18	0.4	0.8	1.2	—	


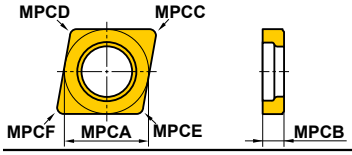
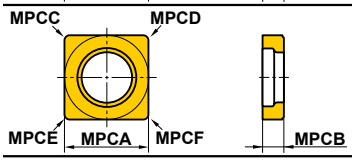



Geometrie	Bestell-nummer	Abmessungen (mm)						Werkzeughalter
		MPCA	MPCB	MPCC	MPCD	MPCE	MPCF	
	**MHS532R**	9.4	15.7	4.5	0.8	0.8	–	
 Die Position der Bohrung liegt außerhalb der Mitte.	**MLCP42**	12.58	3.18	1.2	1.2	1.2	1.2	**P** Bohrstange (➲E039)
 Die Position der Bohrung liegt außerhalb der Mitte.	**MLDP42**	12.56	3.18	1.2	1.2	–	–	**P** Bohrstange (➲E039)
 Die Position der Bohrung liegt außerhalb der Mitte.	**MLSP42**	12.63	3.18	1.2	1.2	1.2	1.2	**P** Bohrstange (➲E038)
 Die Position der Bohrung liegt außerhalb der Mitte.	**MLTP32**	9.50	3.18	1.2	1.2	1.2	–	**P** Bohrstange (➲E038)
	**MSCN63**	18.8	4.76	1.6	1.6	1.6	1.6	**DOPPELKLEMM** Halter (➲C009) (für Schwerzerspanung)
	**MSSN63**	18.8	4.76	1.6	1.6	1.6	1.6	**DOPPELKLEMM** Halter (➲C012) (für Schwerzerspanung)
	* **PT32T1R** * **PT32T2R**	8.28 8.28	13.34 13.19	3.18 3.18	– –	– –	– –	
	**PV321** **PV322** **PV323**	9.52 9.52 9.52	3.18 3.18 3.18	0.4 0.8 1.2	0.4 0.8 1.2	– – –	– – –	**MP** Halter (➲C019)
	**SPSVN32**	8.06	3.18	0.3	0.3	–	–	**SP** Halter (➲C030) **HSK** System (➲H001)

ERSATZTEILE

UNTERLEGPLATTE



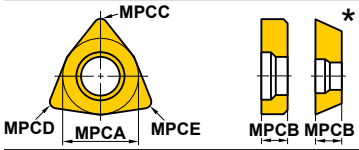
Geometrie	Bestell-nummer	Abmessungen (mm)						Werkzeughalter
		MPCA	**MPCB**	**MPCC**	**MPCD**	**MPCE**	**MPCF**	
	**STASX400N**	11.00	3.00	0.4	0.4	0.4	0.4	**ASX400** (➲K080)
	**STASX445N**	10.76	3.00	—	—	—	—	**ASX445** (➲K026)
	**WPSTN33**	9.3	4.76	0.8	0.4	1.2	—	**WP** Halter (➲C017)
	WPSTN43	12.50	4.76	0.8	0.4	1.2	—	
	* **WPSWC43**	12.50	4.76	0.4	0.8	1.2	—	
	WPSWN43	12.50	4.76	0.4	0.8	1.2	—	**WP** Halter (➲C023)

BEFESTIGUNGSFEDER UND KNIEHEBEL






Geometrie	Bestell-nummer	Abmessungen (mm)					Werkzeughalter
		MPCA	**MPCB**	**MPCC**	**MPCD**	**MPCE**	
	**BCP141**	3.0	1.4	5.6	–	–	**SP** Halter (➲C030)
	BCP201	4.3	2	7.4	–	–	**F** Bohrstange (➲E029)
	BCP202	4.3	2	6.4	–	–	**HSK** System (➲H013)
	**CCP33**	6.5	3.66	M5×0.8	18.5	3	**WP** Halter (➲C017)
	CCP34	7.5	5.0	M6×1.0	18.5	3	
	CCP44	7.5	5.0	M5×0.8	14.2	3	
	**LLCL12S**	2.1	9.3	5.6	–	–	**LL** Halter (➲C016)
	LLCL13	3.6	10	12.5	–	–	**P** Bohrstange (➲E039)
	LLCL13S	3.6	10	7.8	–	–	**HSK** System (➲H001)
	LLCL14	4.7	13.4	13.2	–	–	
	LLCL14S	4.7	13.6	12.2	–	–	
	LLCL15	6.0	19	17	–	–	
	LLCL16	7.5	20.8	21	–	–	
	LLCL18	8.6	25.4	25.2	–	–	
	LLCL23	3.6	12.0	11.5	–	–	
	LLCL23S	3.6	11.6	9.5	–	–	
	LLCL24	4.7	16.2	14.8	–	–	
	LLCL25	6.0	17.1	17	–	–	
	**LLCL110**	3.0	10.7	11.6	–	–	
	LLCL112	3.5	13	13.5	–	–	
	LLCL116	4.5	18.5	18	–	–	
	LLCL120	5.6	20.3	19	–	–	
	LLCL125	6	24	24	–	–	
	LLCL132	8	30	27	–	–	
	**LLP13**	5.55	4.85	5.3	–	–	**LL** Halter (➲C008)
	LLP14	7.25	6.55	5.8	–	–	**DOPPELKLEMM** Halter (➲C008)
	LLP15	8.8	8.05	8.6	–	–	**DIMPLE BAR-BOHRSTANGE** (➲E015)
	LLP16	10.85	9.85	11.1	–	–	**P** Bohrstange (➲E038)
	LLP18	15.35	13.05	12.0	–	–	**HSK** System (➲H001)
	LLP23	5.55	4.85	6.8	–	–	
	LLP24	7.25	6.55	9.1	–	–	
	**MP6**	11.9	7.8	M10×1	22.1	15	**DOPPELKLEMM** Halter (➲C009) (für Schwerzerspanung)









ERSATZTEILE

KNIEHEBEL

Geometrie	Bestell-nummer	Abmessungen (mm)						Werkzeughalter
		MPCA	MPCB	MPCC	MPCD	MPCE	MPCF	
	**P11S**	6	3.7	4	17	11.1	—	**MP** Halter (➲C019)
	P21S	7.5	4.9	4.5	17.2	11.5	—	
	**P221US**	4	18	2.11	3.5	3.3	7.7	
	**P333WS**	5.75	24	3.64	5.0	4.9	11.3	
	P434W	7.75	30	5.03	7.0	4.9	16.8	



SPANNPRATZE

Geometrie	Bestell-nummer	Abmessungen (mm)						Werkzeughalter
		MPCA	MPCB	MPCC	MPCD	MPCE	MPCF	
	**AMS3**	7	12	3	3.3	—	—	**Profil** Halter (➲C032) **AJX** (➲K196)
	AMS4	9	13.5	3	3.8	—	—	
	AMS5	10	15	3.5	5	—	—	
	**CA161**	13	20	6	8	—	—	
	**CCK13**	15	18.5	6	9	—	—	**WP** Halter (➲C017)
	CCK14	19	22	8	9.5	—	—	
	**CCTC1**	13	25	7	10.2	—	—	
	**CK231**	M6×1	8	4	7.5	4.5	9.5	
	CK232	M6×1	8	4.5	8	4.5	11.5	
	CK341	M8×1	11	5.5	13.5	6	13.5	
	CK342	M8×1	11	6	14	6	16.5	

Geometrie	Bestell-nummer	Abmessungen (mm)						Werkzeughalter
		MPCA	MPCB	MPCC	MPCD	MPCE	MPCF	
	**CKW6**	10.9	22.5	9.2	16.8	5	M8×1	**DOPPELKLEMM** Halter (➲C009) (für Schwerzerspanung)
	**DCK2211**	11	22	6.57	11.1	—	—	**DOPPELKLEMM** Halter (➲C008) **DIMPLE BAR-BOHRSTANGE** (➲E015) **HSK** System (➲H001)
	DCK2613	13	26.5	7.35	12.9	—	—	
	DCK3113	13	31	9	14.5	—	—	
	**KGC1**	12.0	15.0	M7×0.75	—	—	—	
	**LK1**	8	14.3	4.5	5.9	—	—	
	**MTK1R/L**	13	17.5	5	12	—	—	**MG** Halter (➲F132) **MT** Halter (➲G024) **HSK** System (➲H001)
	**MTK2R/L**	18	28	7	14	—	—	
	**SETK51**	6.8	14.5	2.9	8	—	—	**MMTE** Halter (➲G019) **MMTI** Halter (➲G026) **HSK** System (➲H001)
	SETK61	8.9	18.1	4.1	8.6	—	—	
	**SRK1R**	9.4	21	5.5	7.5	—	—	

ERSATZTEILE

SPANBRECHER

Geometrie	Bestell-nummer	Abmessungen (mm)					Werkzeughalter
		MPCA	MPCB	MPCC	IC	LBB	
	**CBS3D**	8.0	–	1.5	9.525	1.5	
	CBS4D	10.2	–	2.5	12.70	2.5	
	**CBT2N**	5.67	1.4	1.5	6.35	1.0	**F** Bohrstange (➲E029) *Für positive WSP ist die Spanbrecherbreite 0.5mm größer als in der Liste angegeben.
	CBT3F	8.53	1.4	2.5	9.525	1.5	
	CBT4N	11.07	1.4	2.5	12.70	2.5	

KUPFERPASTEN

KUPFERPASTEN

Form	Bestellnummer	Lager	Inhalt (g)
	**MK1K**	★	20
	**MK1KS**	★	3

★ : **Lagerstandard in Japan.**

Notizen

TECHNISCHE DATEN

ÜBEREINSTIMMUNG MIT ISO13399 ..... P002
STÖRUNGSBESEITIGUNG (BOHREN) P006
BOHRERVERSCHLEISS UND SCHNEIDPLATTENBESCHÄDIGUNG P007
MERKMALE UND SPEZIFIKATIONEN BEIM BOHREN P008
KALKULATIONSFORMELN BOHREN P011
WERKSTOFFVERGLEICHSTABELLE P012
OBERFLÄCHENRAUHIGKEIT P016
HÄRTEVERGLEICHSTABELLE P017
TOLERANZANGABEN FÜR INNENDURCHMESSER (BOHRUNG) P018
ISO-PASSUNGEN EINHEITSWELLE P020
BOHRDURCHMESSER FÜR GEWINDEKERNBOHRUNGEN P022
HEXAGON ZYLINDERSCHRAUBE P023
INTERNATIONAL EINHEITLICHES SYSTEM P024



ÜBEREINSTIMMUNG MIT ISO13399

Liste der Eigenschaften nach ISO13399

Alphabetisch

Quelle: Norm ISO13399
URL : https://www.iso.org/search/x/query/13399

ISO13399 Eigenschaften	Inhalte
ADJLX	Einstellgrenze maximal
ADJRG	Einstellbereich
ALF	Freiwinkel radial
ALP	Freiwinkel axial
AN	Hauptfreiwinkel
ANN	Hauptfreiwinkel
APMX	Max. Schnitttiefe
AS	Freiwinkel Wiper-Schneide
ASP	Überstand Justierschraube
AZ	Max. Eintauchtiefe
B	Schaftbreite
BBD	Konstruktiv gewuchtete Ausführung
BCH	Fasenlänge Radius
BD	Körperdurchmesser
BDX	Max. Körperdurchmesser
BHCC	Lochkreiszahl
BHTA	Halber Kegeleinstellwinkel
BMC	Bezeichnung Gehäusewerkstoff
BS	Planschneidenbreite
BSR	Wiper-Schneidkantenradius
CASC	Bezeichnung Einsatzgröße
CB	Anzahl der Spanbrecherflächen
CBDP	Anschluss Bohrungstiefe
CBMD	Spanbrecher Herstellerbezeichnung
CBP	Eigenschaft Spanbrecher
CCMS	Anschlusscode maschinenseitig
CCWS	Anschlusscode werkstückseitig
CCP	Eigenschaft Eckfase
CDI	WSP-Schnittdurchmesser
CDX	Max. Stechtiefe
CEATC	Code Winkeltyp Schneidkante
CECC	Code Schneidkantenzustand
CEDC	Anzahl Schneiden
CF	Punktfase
CHW	Eckfasenbreite
CICT	Anzahl Schneidteile
CNC	Anzahl Ecken
CND	Kühlschmierstoffeintritt, Durchmesser
CNSC	Kühlschmierstoffeintritt
CNT	Kühlschmierstoffeintritt, Gewindegröße
CP	Kühlmitteldruck
CRE	Punktradius
CRKS	Gewindegröße des Anzugsbolzens
CSP	Eigenschaft Kühlmittelzufuhr
CTP	Eigenschaft Beschichtung
CTX	Schnittpunktübertragung X-Richtung
CTY	Schnittpunktübertragung Y-Richtung
CUTDIA	Maximaler Werkstückdurchmesser für das Abstechen
CUB	Anschlusseinheit Basis
CW	Stechbreite
CWX	Max. Stechbreite
CXD	Durchmesser Kühlmittelauslass

ISO13399 Eigenschaften	Inhalte
CXSC	Kühlschmierstoffaustritt
CZC	Aufnahmegröße
D1	Durchmesser Befestigungsbohrung
DAH	Durchmesser Zugangsbohrung
DAXN	Min. axialer Stechdurchmesser
DAXX	Max. axialer Stechdurchmesser
DBC	Durchmesser Lochkreis
DC	Schnittdurchmesser
DCB	Spanndurchmesser, nominal, werkstückseitig
DCBN	Spanndurchmesser, min.
DCBX	Spanndurchmesser, max.
DCC	Design-Konfigurationscode
DCCB	Senkbohrung Durchmesser Anschlussbohrung
DCIN	Schnittdurchmesser intern
DCINN	Schnittdurchmesser intern minimal
DCINX	Schnittdurchmesser intern maximal
DCN	Min. Schneiddurchmesser
DCON	Aufnahmedurchmesser, werkstückseitig
DCONMS	Aufnahmedurchmesser maschinenseitig
DCONWS	Aufnahmedurchmesser werkstückseitig
DCSC	Code Schnittdurchmessergröße
DCSFMS	Durchmesser Plananlage maschinenseitig
DCX	Max. Schneiddurchmesser
DF	Flanschdurchmesser
DHUB	Nabendurchmesser
DMIN	Bohrungsdurchmesser, min.
DMM	Schaftdurchmesser
DN	Durchmesser des Freistichs
DRVA	Antriebswinkel
EPSR	Wendeplatten Winkel
FHA	Drallwinkel
FHCSA	Winkel der Senkung der Befestigungsbohrung
FHCSD	Befestigungsloch Senkdurchmesser
FLGT	Flanschdicke
FMT	Gewindeart
FXHLP	Eigenschaft Befestigungsloch
GAMF	Spanwinkel radial
GAMN	Spanwinkel normal
GAMO	Spanwinkel orthogonal
GAMP	Spanwinkel axial
GAN	Spanwinkel
H	Schafthöhe
HA	Gewindehöhe theoretisch
HAND	Richtung
HBH	Kopf Boden Versatzhöhe
HBKL	Kopf Rückseite Versatzlänge
HBKW	Kopf Rückseite Versatzbreite
HBL	Kopf Boden Versatzlänge
HC	Gewindehöhe tatsächlich
HF	Funktionshöhe
HHUB	Nabenhöhe
HTB	Körperhöhe
IC	Einbeschriebener Kreis
IFS	Code WSP-Montageart
IIC	Code WSP-Schnittstelle
INSL	Schneidkantenlänge
KAPR	Einstellwinkel
KCH	Eckfasenwinkel

ISO13399 Eigenschaften	Inhalte
KRINS	Winkel der Hauptschneide
KWW	Keilnutbreite
KYP	Eigenschaft der Mitnehmernut
L	Nutzlänge
LAMS	Neigungswinkel
LB	Körperlänge
LBB	Breite Spanbrecher
LBX	Max. Körperlänge
LCCB	Senkbohrung Tiefe Anschlussbohrung
LCF	Spannutlänge
LDRED	Reduzierte Länge Körperdurchmesser
LE	Effektive Länge Schneidkante
LF	Funktionslänge
LFA	Eine Abmessung der Funktionslänge
LH	Kopflänge
LPR	Überstehende Länge
LS	Schaftlänge
LSC	Einspannlänge
LSCN	Min. Einspannlänge
LSCX	Max. Einspannlänge
LTA	LTA-Länge (Länge von MCS zu CRP)
LU	Nutzlänge
LUX	Max. Nutzlänge
M	M-Maß
M2	Abstand zwischen Innenkreisdurchmesser und der Ecke einer Schneidplatte mit sekundärer Winkelangabe
MHA	Winkel Montagebohrung
MHD	Abstand Montageloch
MHH	Höhe Montageloch
MIID	Bezeichnung Schneidplatte
MTP	Code Auflageart
NCE	Anzahl Schnittenden
NOF	Anzahl Schneiden
NOI	Anzahl WSP-Index
NT	Anzahl Zähne
OAH	Gesamthöhe
OAL	Gesamtlänge
OAW	Gesamtbreite
PDPT	Profiltiefe WSP
PDX	Profilabstand ex
PDY	Profilabstand ey
PFS	Code Profilart
PL	Abstand
PNA	Winkelprofil
PRFRAD	Profilradius
PSIR	Hauptschneidenwinkel
PSIRL	Winkel der Hauptschneide Linksausführung
PSIRR	Winkel der Hauptschneide Rechtsausführung
RAL	Freiwinkel Linksausführung
RAR	Freiwinkel Rechtsausführung
RCP	Eigenschaft abgerundete Ecke
RE	Eckenradius
REL	Eckenradius Linksausführung
RER	Eckenradius Rechtsausführung
RMPX	Max. Eintauchwinkel
RPMX	Max. Drehzahl
S	WSP-Stärke
S1	Schneidplattendicke
SC	Schneidplattendicke gesamt
SDL	Stufenlänge
SIG	Spitzenwinkel

ISO13399 Eigenschaften	Inhalte
SSC	Code Plattensitzgröße
SX	Code Querschnittsform des Schafts
TC	WSP Toleranzklasse
TCE	Code bestückte Schneidkante
TCTR	Gewindetoleranzklasse
TD	Gewindenenndurchmesser, metrisch
THFT	Gewindeart
THL	Länge Gewindedrehen
THLGTH	Gewindelänge
THSC	Code Werkzeughalterform
THUB	Nabendicke
TP	Gewindesteigung
TPI	Gewindegänge je Inch
TPIN	Gewindegänge je Inch min.
TPIX	Gewindegänge je Inch max.
TPN	Min. Gewindesteigung
TPT	Gewindeprofiltyp
TPX	Max. Gewindesteigung
TQ	Drehmoment
TSYC	Code für Werkzeugtyp
TTP	Gewindeform
ULDR	Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser
UST	Einheitssystem
W1	Breite der Wendeplatte
WEP	Eigenschaft Wiper-Kante
WF	Funktionsbreite
WF2	Abstand zwischen Schnittpunkt der Schneide und des Plattensitzes am Drehhalter
WFS	Funktionsbreite sekundär
WT	Masse
ZEFF	Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ZEFP	Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ZNC	Anzahl Schneidkantenzentren
ZNF	Anzahl stirnseitig montierte WSP
ZNP	Anzahl peripher montierte WSP

Liste der Referenzsymbole nach ISO13399

ISO13399 Referenzsymbole	Inhalte
CIP	Koordinatensystem in der Bearbeitung
CRP	Schnittreferenzpunkt
CSW	Koordinatensystem werkstückseitig
MCS	Befestigungskoordinatensystem
PCS	Primäres Koordinatensystem


STÖRUNGSBESEITIGUNG (BOHREN)

Störung / Faktoren / Lösung			Schnittbedingungen: Schnittgeschwindigkeit (Höher ↗ / Niedriger ↘)	Schnittbedingungen: Vorschub (Höher ↗ / Niedriger ↘)	Schnittbedingungen: Geringerer Vorschub beim Anschnitt	Schnittbedingungen: Geringerer Vorschub beim Austritt	Schnittbedingungen: Gestufter Vorschub	Schnittbedingungen: Präzision der Vorbohrung und Tiefe erhöhen	Schnittbedingungen: Kühlung: Höherer Ölanteil	Schnittbedingungen: Kühlung: Größeres Volumen	Schnittbedingungen: Kühlung: Höherer Kühlschmiermitteldruck	Art und Design: Querschneidenbreite (Höher ↗ / Niedriger ↘)	Art und Design: Fasenbreite (Höher ↗ / Niedriger ↘)	Art und Design: Kerndicke (Höher ↗ / Niedriger ↘)	Art und Design: Nutlänge verringern	Art und Design: Lippenhöhe verringern	Art und Design: Bohrer mit internem Kühlmittel verwenden	Art und Design: Zu Bohrer mit X-Ausspitzung wechseln	Maschine Einbau des Werkzeugs: Installationspräzision des Werkzeugs erhöhen	Maschine Einbau des Werkzeugs: Kürzere Auskragung	Maschine Einbau des Werkzeugs: Flache Werkstückoberfläche	Maschine Einbau des Werkzeugs: Klemmsteifigkeit des Werkzeugs erhöhen	Maschine Einbau des Werkzeugs: Maschinenspiel verringern und Steifigkeit erhöhen
Verkürzung der Werkzeugstandzeit	Bohrerbruch	Fehlende Bohrersteifigkeit												↗ ●	●								
		Ungeeignete Schnittbedingungen		● ↘																			
		Starke Ablenkung des Werkzeughalters																		●			●
		Werkstückfläche ist angewinkelt																				●	
	Starker Verschleiß an der Schneidkantenecke und an den Querschneiden	Ungeeignete Schnittbedingungen	● ↘																				
		Erhöhung der Temperatur am Schnittpunkt							●	●								●					
		Unzureichende Rundlauftoleranz																		●			
	Bruch der Schneidkantenecke	Ungeeignete Schnittbedingungen		● ↘			●																
		Starke Ablenkung des Werkzeughalters																		●			●
		Rattern, Vibration											● ↘								●	●	●
	Bruch der Querschneide	Querschneidenbreite ist zu breit										● ↘											
		Unzureichender Eintritt			●																		
		Rattern, Vibration											● ↘								●	●	●
Minderung der Bohrlochqualität	Bohrungsdurchmesser wird größer	Fehlende Bohrersteifigkeit												↗ ●	●								
		Ungeeignete Bohrergeometrie															●						
	Bohrungsdurchmesser wird kleiner	Erhöhung der Temperatur am Schnittpunkt							●	●								●					
		Ungeeignete Schnittbedingungen	● ↘																				
		Ungeeignete Bohrergeometrie															●						
	Unzureichende Geradheit	Fehlende Bohrersteifigkeit												↗ ●	●								
		Starke Ablenkung des Werkzeughalters																		●			●
		Unzureichende Führungseigenschaften						●															
	Unzureichende Präzision der Bohrungsposition, Rundheit und Oberflächenbeschaffenheit	Fehlende Bohrersteifigkeit												↗ ●	●								
		Unzureichender Eintritt																	●				
		Ungeeignete Schnittbedingungen			●																		
		Starke Ablenkung des Werkzeughalters																		●			●
Gratbildung	Gratbildung am Bohrungsausgang	Ungeeignete Bohrergeometrie											● ↘										
		Ungeeignete Schnittbedingungen				●																	
Schlechter Spanabfluss	Lange Späne	Ungeeignete Schnittbedingungen		↗ ●				●															
		Schlechte Späneabfuhr								●	●			● ↘				●					
	Spänestau	Ungeeignete Schnittbedingungen	● ↘	● ↘				●															
		Schlechte Späneabfuhr								●	●			● ↘				●					

BOHRERVERSCHLEISS UND SCHNEIDKANTENBESCHÄDIGUNG

■VERSCHLEISSBEDINGUNGEN

Die folgende Tabelle enthält eine einfache Zeichnung, die den Verschleiß der Schneidkante eines Bohrers darstellt. Entstehung und Umfang des Verschleißes variieren in Abhängigkeit von den Werkstückmaterialien und Schnittbedingungen der Anwendung. Im Allgemeinen ist jedoch der periphere Verschleiß am höchsten und bestimmt die Standzeit eines Bohrwerkzeugs. Beim Nachschleifen muss der Flankenverschleiß an der Spitze komplett abgetragen werden. Wenn der Verschleiß hoch ist, muss daher mehr Material entfernt werden, um die Schneidkante wiederherzustellen.

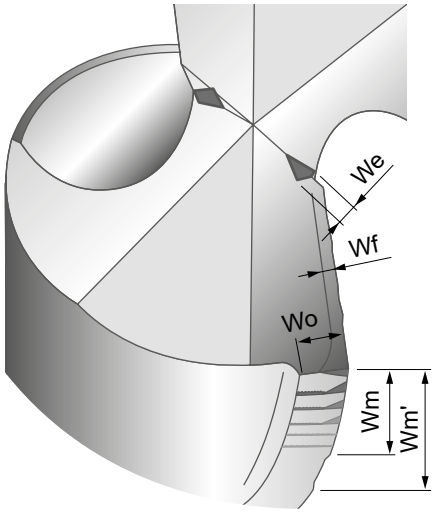

We : **Verschleiß der Querschneiden**

Wf : **Freiwinkelverschleiß (Mitte der Hauptschneide)**


Wo : **Verschleiß der Schneidecken**

Wm : **Verschleiß der Führungsfasen**

Wm' : **Verschleiß der Führungsfasen (Nebenschneiden)**

■SCHNEIDKANTENBESCHÄDIGUNG


Beim Bohren kann die Schneidkante durch Spanbildung, Bruch und annormale Beschädigung beeinträchtigt werden.
In solchen Fällen ist es wichtig, den Schaden genau zu begutachten, die Ursache zu untersuchen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

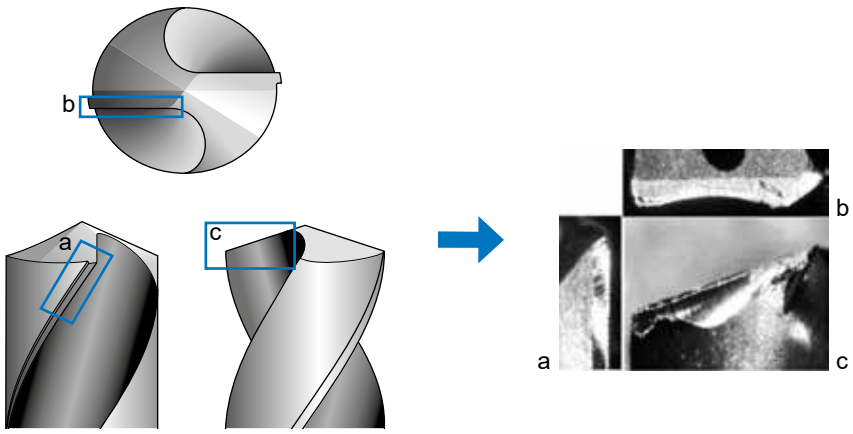

Schneidkantenbeschädigung

MERKMALE UND SPEZIFIKATIONEN BEIM BOHREN

■AUSFÜHRUNG

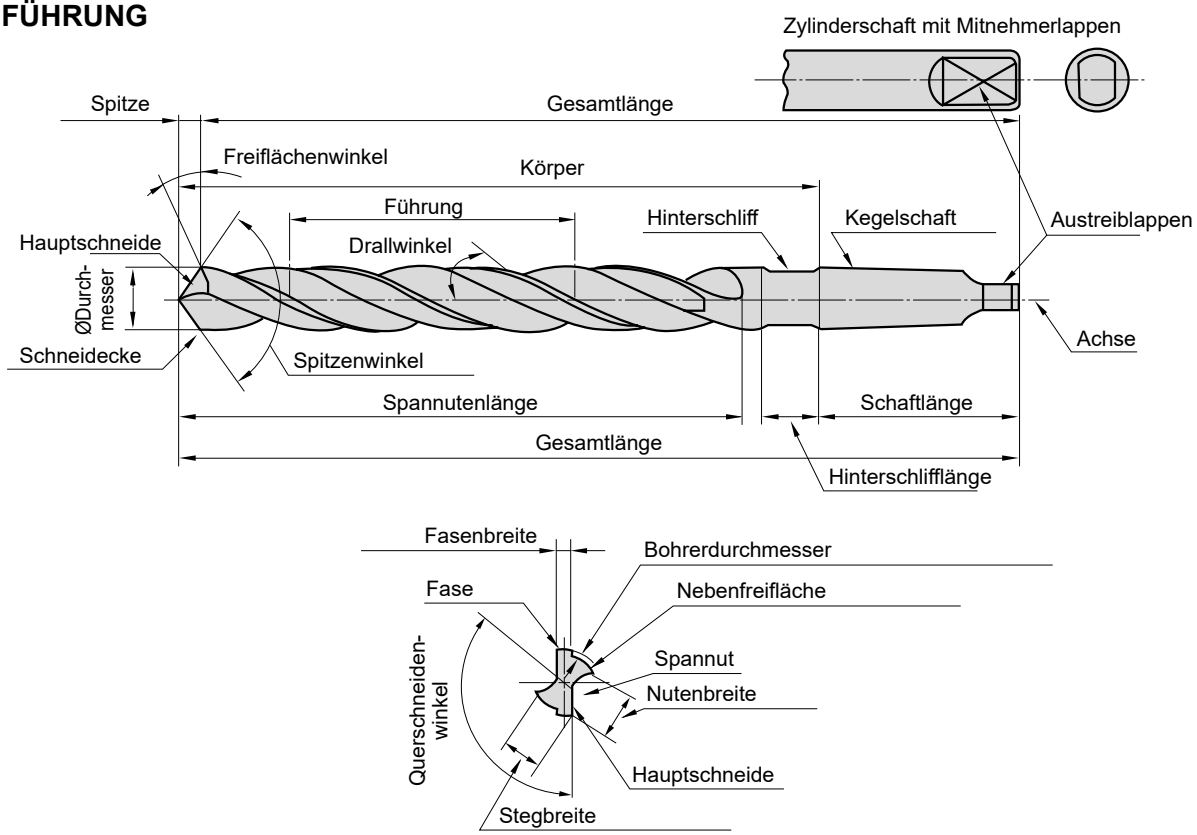







■FORMEN UND ZERSPANUNGSEIGENSCHAFTEN

Spiralwinkel	Ist der Anstellwinkel der Schneiden im Verhältniss zur Bohrrichtung. Der Neigungswinkel des Bohrers differenziert in Abhängigkeit von der Schneidkantenposition, und er verkleinert sich immens, je näher er zum Zentrum gelangt. **Hoch vergütete Materialien** **Klein** ◀·· **Spanwinkel** ··▶ **Groß** **Weiches, abrasives Material** (Aluminium, usw.)
Schneidenlänge	Schneidenlänge des Bohrers (z. B. 3xD oder 5xD). Es empfiehlt sich sofern möglich Bohrer mit kurzen Schneiden zu verwenden, um eine hohe Präzision zu gewährleisten.
Spitzenwinkel	Ein Standard-Spitzenwinkel beträgt 118° und muss in Abstimmung auf verschiedene Anwendungen verändert werden. **Weiches Material für gute Bearbeitbarkeit** **Klein** ◀·· **Spitzenwinkel** ··▶ **Groß** **Für harte Materialien und Hochleistungsbearbeitung**
Dicke der Ausspreitzung	Ein wesentlicher Bestandteil für die Ermittlung der Festigkeit und Spanförderleistung eines Bohrers. Die Trägerstärke ist abhängig von der Anwendung. Geringer Schnittwiderstand Geringe Biegefestigkeit Gute Spanabfuhr Bearbeitbares Material **Dünn** ◀·· **Kerndicke, bzw. Dicke der Ausspreitzung** ··▶ **Dick** Hoher Schnittwiderstand Hohe Stabilität Schlechte Spanabfuhr Für gehärtete Materialien, Kreuzlochbohrungen, usw.
Führungsfase	Die Fase ermittelt den Bohrdurchmesser und hat eine Führungsfunktion während des Bohrens. **Schlechte Führungsleistung** **Klein** ◀·· **Fase** ··▶ **Groß** **Gute Führungsleistung**
Verjüngung	Um Reibung innerhalb des Bohrloches zu verringern, ist der Teil von der Spitze bis zum Schaft leicht verjüngt. Dies reduziert zusätzlich den Schnittwiderstand. Der Grad der Verjüngung wird gewöhnlich durch die Herabsetzung des Durchmessers dargestellt, welche ca. 0.04−0.1mm beträgt.

■DIE SCHNEIDKANTENGEOMETRIE UND IHR EINFLUSS





Wie in der folgenden Tabelle dargestellt, lässt sich die optimale Schneidkantengeometrie für verschiedene Anwendungen auswählen. Wenn die optimale Schneidkantengeometrie zum Einsatz kommt, sind höhere Maschineneffizienz und bessere Bohrungspräzision möglich.

●Schneidkanten

Anschliff	Form	Eigenschaften und Wirkung	Anwendungsgebiet
Konisch		• Die Flanke ist konisch und der Freiwinkel vergrößert sich zur Bohrermitte.	• Allg. Anwendungen
Flach		• Die Flanke ist flach. • Einfaches Schleifen.	• Hauptsächlich für Bohrer mit kleinem Durchmesser.
Dreistufige Winkel		• Aufgrund der fehlenden Querschneidenkante kommt es zu hoher Zentripetalkraft und Überdimensionierung kleiner Bohrungen. • Erfordert eine Spezialschleifmaschine. • Planschleifen von drei Seiten.	• Für Bohrungen, die eine hohe Bohrungspräzision und Positionierungsgenauigkeit erfordern.
Spiralpunkt		• Um den Freiwinkel in der Nähe der Bohrungsmitte zu erhöhen, wird Kegelschleifen mit unregelmäßigem Drall kombiniert. • S-Querschneidenkante mit hoher Zentripetalkraft und Bearbeitungspräzision.	• Für Bohrungen, die eine hohe Präzision erfordern.
Radiallippe		• Die Schneidkante wird radial geschliffen, um die Last zu verteilen. • Hohe Bohrlochpräzision und Oberflächengüte. • Bei Durchgangsbohrungen kleine Grate an der Basis. • Erfordert eine Spezialschleifmaschine.	• Gusseisen, Aluminiumleg. • Für Gusseisenplatten • Stahl
Mittelpunkt-bohrung		• Diese Geometrie weist einen zweistufigen Keilwinkel auf, der eine bessere Zentrierung und eine Verringerung der Schnittkräfte beim Austritt aus dem Werkstück gewährleistet.	• Für Dünnblechbohrungen




■AUSSPITZUNG

Der Neigungswinkel der Bohrer Schneidkante wird kleiner, je näher er sich dem Zentrum bewegt, er wird negativ an der Bohrkante. Beim Bohren zerdrückt das Zentrum des Bohrers das Material, indem er 50−70% des Zerspanungswiderstandes erzeugt. Die Ausspreitzung ist für die Reduzierung des Schnittwiderstandes eines Bohrers sehr effektiv, frühe Beseitigung der Späne an der Bohrkante und bessere Schnittleistung.

Form				
	X TYP	**XR TYP**	**S TYP**	**N TYP**
Eigenschaften	Die Schubkraft reduziert sich und die Schnittleistung verbessert sich. Effektiv wenn die Ausspreitzung vergleichsweise dick ist.	Die Schnittleistung ist gegenüber der X- Ausführung minderwertig, jedoch ist die Schneidkante hart und der Anwendungsbereich groß.	Leichtes Schneiden. Gebräuchliche Form.	Effektiv, wenn die Ausspreitzung vergleichsweise dick ist.
Haupt Anwendungsbereiche	Allg. Bohren und Tieflochbohren.	Lange Standzeit. Allg. Bohren und Bohren von rostfreiem Stahl.	Bohren für Stahl, Gusseisen und Nicht-Eisen-Metalle.	Tieflochbohren.

MERKMALE UND SPEZIFIKATIONEN BEIM BOHREN

■SPANBILDUNG BEIM BOHREN

Spanformen	Form	Merkmale und Entstehung
Spirale		Lüftungsgeformte Späne, die durch Schnitte an der Schneidkante entstehen, sind durch die Spannut gebogen. Späne dieser Art entstehen, wenn duktiler Guss mit niedriger Vorschubgeschwindigkeit gebohrt wird. Wenn der Span nach mehrmaligen Umdrehungen bricht, ist die Spanleistung zufriedenstellend.
Reisspan		Lange Späne werden ohne Aufwickelungen abgeführt. Verwicklungen um den Bohrer herum sind leicht möglich.
Halbschale		Dies ist ein Span, der durch die Bohrnut und Wand des Bohrloches gebrochen wurde. Dies wird erzeugt bei hohem Vorschub.
Fahne		Ein konisch gewundener Span der gebrochen ist, bevor er eine lange Form erhält. Die Wand des Bohrloches zeigt unzureichendes Dehnungsvermögen. Exzellente Späneförderung und Spanabfuhr.
Zickzack		Ein verwickelter Span entsteht durch die Nutenform und die Materialeigenschaften. Es wird leicht ein Spänestau an der Nut verursacht.
Nadeln		Spanbruch durch Vibrationen oder durch sprödes Material bei kleinem Radius. Die ansteigende Leistung ist vergleichsweise befriedigend, aber diese Späne können eng gepackt werden.


KALKULATIONSFORMELN BOHREN

■SCHNITTGESCHWINDIGKEIT (Vc)

$$Vc = \frac{\pi \cdot DC \cdot n}{1000} \ (m/min)$$

Vc (m/min): Schnittgeschwindigkeit **DC (mm)** : Bohrerdurchmesser
π (3.14) : Pi **n (U/min)** : Hauptspindeldrehzahl

*Teilen Sie durch 1000, um von Meter zu Millimeter zu wechseln.



(Beispiel) Wie hoch ist die Schnittgeschwindigkeit wenn die Geschwindigkeit der Spindelachse 1350U/min und der Bohrdurchmesser 12mm beträgt ?

(Lösung) Setzen Sie π=3.14, DC=12, n=1350 in die Formel.


$$Vc = \frac{\pi \cdot DC \cdot n}{1000} = \frac{3.14 \times 12 \times 1350}{1000} = 50.9 m/min$$

Die Schnittgeschwindigkeit beträgt 50.9m/min.

■VORSCHUB DER HAUPTSPINDEL (Vf)

$$Vf = fr \cdot n (mm/min)$$

Vf (mm/min): Vorschubgeschwindigkeit der Hauptspindel (Z-achse)
fr (mm/U.) : Vorschub pro Umdrehung
n (U/min) : Hauptspindeldrehzahl



(Beispiel) Wie hoch ist der Spindelvorschub (Vf) bei einer Drehzahl von 0.2mm/U. und der Hauptspindelvorschub 1350U/min beträgt?

(Lösung) Setzen Sie fr=0.2, n=1350 in die Formel.


Vf = fr×n = 0.2×1350 = 270mm/min

Der Spindelvorschub = Vc 270mm/min.

■BEARBEITUNGSZEIT (Tc)

$$Tc = \frac{ld \cdot i}{n \cdot fr}$$

Tc (min) : Bearbeitungszeit
n (U/min) : Drehzahl
ld (mm) : Bohrungstiefe
fr (mm/U.) : Vorschub pro Umdrehung
i : Anzahl Bohrungen



: Hauptspindeldrehzahl

(Beispiel) Ermitteln Sie die benötigte Bearbeitungszeit für eine Bohrungstiefe von 30mm in Stahl bei einer Schnittgeschw. Von Vc 50m/min. und einem Vorschub von f 0.15mm/U.

(Lösung) Drehzahl $n = \frac{50 \times 1000}{15 \times 3.14} = 1061.57 U/min$

$$Tc = \frac{30 \times 1}{1061.57 \times 0.15} = 0.188$$

$$= 0.188 \times 60 \fallingdotseq 11.3 \ sec$$

WERKSTOFFVERGLEICHSTABELLE

C-STAHL

Deutschland		U.K.		Frankreich	Italien	Spanien	Schweden	Japan	USA	China
W-nr.	DIN	BS	EN	AFNOR	UNI	UNE	SS	JIS	AISI/SAE	GB
1.0038	RSt.37-2	4360 40 C	–	E 24-2 Ne	–	–	1311	STKM 12A STKM 12C	A570.36	15
1.0401	C15	080M15	–	CC12	C15, C16	F.111	1350	–	1015	15
1.0402	C22	050A20	2C	CC20	C20, C21	F.112	1450	–	1020	20
1.0715	9SMn28	230M07	1A	S250	CF9SMn28	F.2111 11SMn28	1912	SUM22	1213	Y15
1.0718	9SMnPb28	–	–	S250Pb	CF9SMnPb28	11SMnPb28	1914	SUM22L	12L13	–
1.0722	10SPb20	–	–	10PbF2	CF10Pb20	10SPb20	–	–	–	–
1.0736	9SMn36	240M07	1B	S300	CF9SMn36	12SMn35	–	–	1215	Y13
1.0737	9SMnPb36	–	–	S300Pb	CF9SMnPb36	12SMnP35	1926	–	12L14	–
1.1141	Ck15	080M15	32C	XC12	C16	C15K	1370	S15C	1015	15
1.1158	Ck25	–	–	–	–	–	–	S25C	1025	25
1.8900	StE380	4360 55 E	–	–	FeE390KG	–	2145	–	A572-60	–
1.0501	C35	060A35	–	CC35	C35	F.113	1550	–	1035	35
1.0503	C45	080M46	–	CC45	C45	F.114	1650	–	1045	45
1.0726	35S20	212M36	8M	35MF4	–	F210G	1957	–	1140	–
1.1157	40Mn4	150M36	15	35M5	–	–	–	–	1039	40Mn
1.1167	36Mn5	–	–	40M5	–	36Mn5	2120	SMn438(H)	1335	35Mn2
1.1170	28Mn6	150M28	14A	20M5	C28Mn	–	–	SCMn1	1330	30Mn
1.1183	Cf35	060A35	–	XC38TS	C36	–	1572	S35C	1035	35Mn
1.1191	Ck45	080M46	–	XC42	C45	C45K	1672	S45C	1045	Ck45
1.1213	C50	060A52	–	XC48TS	C53	–	1674	S50C	1050	50
1.0535	C55	070M55	9	–	C55	–	1655	–	1055	55
1.0601	C60	080A62	43D	CC55	C60	–	–	–	1060	60
1.1203	Ck55	070M55	–	XC55	C50	C55K	–	S55C	1055	55
1.1221	Ck60	080A62	43D	XC60	C60	–	1678	S58C	1060	60Mn
1.1274	Ck101	060A96	–	XC100	–	F.5117	1870	–	1095	–
1.1545	C105W1	BW1A	–	Y105	C36KU	F.5118	1880	SK3	W1	–
1.1545	C105W1	BW2	–	Y120	C120KU	F.515	2900	SUP4	W210	–

LEG. STAHL

Deutschland		U.K.		Frankreich	Italien	Spanien	Schweden	Japan	USA	China
W-nr.	DIN	BS	EN	AFNOR	UNI	UNE	SS	JIS	AISI/SAE	GB
1.0144	St.44.2	4360 43 C	–	E28-3	–	–	1412	SM400A, SM400B SM400C	A573-81	–
1.0570	St52-3	4360 50 B	–	E36-3	Fe52BFN Fe52CFN	–	2132	SM490A, SM490B SM490C	–	–
1.0841	St52-3	150M19	–	20MC5	Fe52	F.431	2172	–	5120	–
1.0904	55Si7	250A53	45	55S7	55Si8	56Si7	2085	–	9255	55Si2Mn
1.0961	60SiCr7	–	–	60SC7	60SiCr8	60SiCr8	–	–	9262	–
1.3505	100Cr6	534A99	31	100C6	100Cr6	F.131	2258	SUJ2	ASTM 52100	Gr15, 45G
1.5415	15Mo3	1501-240	–	15D3	16Mo3KW	16Mo3	2912	–	ASTM A204Gr.A	–
1.5423	16Mo5	1503-245-420	–	–	16Mo5	16Mo5	–	–	4520	–
1.5622	14Ni6	–	–	16N6	14Ni6	15Ni6	–	–	ASTM A350LF5	–
1.5662	X8Ni9	1501-509-510	–	–	X10Ni9	XBNi09	–	–	ASTM A353	–
1.5710	36NiCr6	640A35	111A	35NC6	–	–	–	SNC236	3135	–
1.5732	14NiCr10	–	–	14NC11	16NiCr11	15NiCr11	–	SNC415(H)	3415	–
1.5752	14NiCr14	655M13	36A	12NC15	–	–	–	SNC815(H)	3415, 3310	–
1.6523	21NiCrMo2	805M20	362	20NCD2	20NiCrMo2	20NiCrMo2	2506	SNCM220(H)	8620	–
1.6546	40NiCrMo22	311-Type 7	–	–	40NiCrMo2(KB)	40NiCrMo2	–	SNCM240	8740	–
1.6587	17CrNiMo6	820A16	–	18NCD6	–	14NiCrMo13	–	–	–	–
1.7015	15Cr3	523M15	–	12C3	–	–	–	SCr415(H)	5015	15Cr

Deutschland		U.K.		Frankreich	Italien	Spanien	Schweden	Japan	USA	China
W-nr.	DIN	BS	EN	AFNOR	UNI	UNE	SS	JIS	AISI/SAE	GB
1.7045	42Cr4	–	–	–	–	42Cr4	2245	SCr440	5140	40Cr
1.7176	55Cr3	527A60	48	55C3	–	–	–	SUP9(A)	5155	20CrMn
1.7262	15CrMo5	–	–	12CD4	–	12CrMo4	2216	SCM415(H)	–	–
1.7335	13CrMo4 4	1501-620Gr27	–	15CD3.5 15CD4.5	14CrMo45	14CrMo45	–	–	ASTM A182 F11, F12	–
1.7380	10CrMo910	1501-622 Gr31, 45	–	12CD9 12CD10	12CrMo9 12CrMo10	TU.H	2218	–	ASTM A182 F.22	–
1.7715	14MoV63	1503-660-440	–	–	–	13MoCrV6	–	–	–	–
1.8523	39CrMoV13 9	897M39	40C	–	36CrMoV12	–	–	–	–	–
1.6511	36CrNiMo4	816M40	110	40NCD3	38NiCrMo4(KB)	35NiCrMo4	–	–	9840	–
1.6582	34CrNiMo6	817M40	24	35NCD6	35NiCrMo6(KB)	–	2541	–	4340	40CrNiMoA
1.7033	34Cr4	530A32	18B	32C4	34Cr4(KB)	35Cr4	–	SCr430(H)	5132	35Cr
1.7035	41Cr4	530M40	18	42C4	41Cr4	42Cr4	–	SCr440(H)	5140	40Cr
1.7131	16MnCr5	(527M20)	–	16MC5	16MnCr5	16MnCr5	2511	–	5115	18CrMn
1.7218	25CrMo4	1717CDS110 708M20	–	25CD4	25CrMo4(KB)	55Cr3	2225	SCM420 SCM430	4130	30CrMn
1.7220	34CrMo4	708A37	19B	35CD4	35CrMo4	34CrMo4	2234	SCM432 SCCRM3	4137 4135	35CrMo
1.7223	41CrMo4	708M40	19A	42CD4TS	41CrMo4	42CrMo4	2244	SCM 440	4140 4142	40CrMoA
1.7225	42CrMo4	708M40	19A	42CD4	42CrMo4	42CrMo4	2244	SCM440(H)	4140	42CrMo 42CrMnMo
1.7361	32CrMo12	722M24	40B	30CD12	32CrMo12	F.124.A	2240	–	–	–
1.8159	50CrV4	735A50	47	50CV4	50CrV4	51CrV4	2230	SUP10	6150	50CrVA
1.8509	41CrAlMo7	905M39	41B	40CAD6 40CAD2	41CrAlMo7	41CrAlMo7	2940	–	–	–
1.2067	100Cr6	BL3	–	Y100C6	–	100Cr6	–	–	L3	CrV, 9SiCr
1.2419	105WCr6	–	–	105WC13	100WCr6 107WCr5KU	105WCr5	2140	SKS31 SKS2, SKS3	–	CrWMo
1.2713	55NiCrMoV6	BH224/5	–	55NCDV7	–	F.520.S	–	SKT4	L6	5CrNiMo
1.5662	X8Ni9	1501-509	–	–	X10Ni9	XBNi09	–	–	ASTM A353	–
1.5680	12Ni19	–	–	Z18N5	–	–	–	–	2515	–
1.6657	14NiCrMo134	832M13	36C	–	15NiCrMo13	14NiCrMo131	–	–	–	–
1.2080	X210Cr12	BD3	–	Z200C12	X210Cr13KU X250Cr12KU	X210Cr12	–	SKD1	D3 ASTM D3	Cr12
1.2601	X153CrMoV12	BD2	–	–	X160CrMoV12	–	–	SKD11	D2	Cr12MoV
1.2363	X100CrMoV5	BA2	–	Z100CDV5	X100CrMoV5	F.5227	2260	SKD12	A2	Cr5Mo1V
1.2344	X40CrMoV51 X40CrMoV51	BH13	–	Z40CDV5	X35CrMoV05KU X40CrMoV51KU	X40CrMoV5	2242	SKD61	H13 ASTM H13	40CrMoV5
1.2436	X210CrW12	–	–	–	X215CrW121KU	X210CrW12	2312	SKD2	–	–
1.2542	45WCrV7	BS1	–	–	45WCrV8KU	45WCrSi8	2710	–	S1	–
1.2581	X30WCrV93	BH21	–	Z30WCV9	X28W09KU	X30WCrV9	–	SKD5	H21	30WCrV9
1.2601	X165CrMoV12	–	–	–	X165CrMoW12KU	X160CrMoV12	2310	–	–	–
1.2833	100V1	BW2	–	Y1105V	–	–	–	SKS43	W210	V
1.3255	S 18-1-2-5	BT4	–	Z80WKCV	X78WCo1805KU	HS18-1-1-5	–	SKH3	T4	W18Cr4VCo5
1.3355	S 18-0-1	BT1	–	Z80WCV	X75W18KU	HS18-0-1	–	SKH2	T1	–
1.3401	G-X120Mn12	Z120M12	–	Z120M12	XG120Mn12	X120MN12	–	SCMnH/1	–	–
1.4718	X45CrSi93	401S45	52	Z45CS9	X45CrSi8	F.322	–	SUH1	HW3	X45CrSi93
1.3343	S6-5-2	4959BA2	–	Z40CSD10	15NiCrMo13	–	2715	SUH3	D3	–
1.3343	S6/5/2	BM2	–	Z85WDCV	HS6-5-2-2	F.5603	2722	SKH9, SKH51	M2	–
1.3348	S 2-9-2	–	–	–	HS2-9-2	HS2-9-2	2782	–	M7	–
1.3243	S6/5/2/5	BM35	–	6-5-2-5	HS6-5-2-5	F.5613	2723	SKH55	M35	–

WERKSTOFFVERGLEICHSTABELLE

■ROSTFREIER STAHL (FERRITISCH,MARTENSITISCH)

Deutschland		U.K.		Frankreich	Italien	Spanien	Schweden	Japan	USA	China
W-nr.	DIN	BS	EN	AFNOR	UNI	UNE	SS	JIS	AISI/SAE	GB
1.4000	X7Cr13	403S17	–	Z6C13	X6Cr13	F.3110	2301	SUS403	403	OCr13 1Cr12
1.4001	X7Cr14	–	–	–	–	F.8401	–	–	–	–
1.4005	X12CrS13	416S21	–	Z11CF13	X12CrS13	F.3411	2380	SUS416	416	–
1.4006	X10Cr13	410S21	56A	Z10C14	X12Cr13	F.3401	2302	SUS410	410	1Cr13
1.4016	X8Cr17	430S15	60	Z8C17	X8Cr17	F.3113	2320	SUS430	430	1Cr17
1.4027	G-X20Cr14	420C29	56B	Z20C13M	–	–	–	SCS2	–	–
1.4034	X46Cr13	420S45	56D	Z40CM Z38C13M	X40Cr14	F.3405	2304	SUS420J2	–	4Cr13
1.4003	–	405S17	–	Z8CA12	X6CrAl13	–	–	–	405	–
1.4021	–	420S37	–	Z8CA12	X20Cr13	–	2303	–	420	–
1.4057	X22CrNi17	431S29	57	Z15CNi6.02	X16CrNi16	F.3427	2321	SUS431	431	1Cr17Ni2
1.4104	X12CrMoS17	–	–	Z10CF17	X10CrS17	F.3117	2383	SUS430F	430F	Y1Cr17
1.4113	X6CrMo17	434S17	–	Z8CD17.01	X8CrMo17	–	2325	SUS434	434	1Cr17Mo
1.4313	X5CrNi134	425C11	–	Z4CND13.4M	(G)X6CrNi304	–	2385	SCS5	CA6-NM	–
1.4724	X10CrA113	403S17	–	Z10C13	X10CrA112	F.311	–	SUS405	405	OCr13Al
1.4742	X10CrA118	430S15	60	Z10CAS18	X8Cr17	F.3113	–	SUS430	430	Cr17
1.4747	X80CrNiSi20	443S65	59	Z80CSN20.02	X80CrSiNi20	F.320B	–	SUH4	HNV6	–
1.4762	X10CrA124	–	–	Z10CAS24	X16Cr26	–	2322	SUH446	446	2Cr25N
1.4871	X53CrMnNiN219	349S54	–	Z52CMN21.09	X53CrMnNiN219	–	–	SUH35	EV8	5Cr2Mn9Ni4N
1.4521	X1CrMoTi182	–	–	–	–	–	2326	–	S44400	–
1.4922	X20CrMoV12-1	–	–	–	X20CrMoNi1201	–	2317	–	–	–
1.4542	–	–	–	Z7CNU17-04	–	–	–	–	630	–

■ROSTFREIER STAHL (AUSTENITISCH)

Deutschland		U.K.		Frankreich	Italien	Spanien	Schweden	Japan	USA	China
W-nr.	DIN	BS	EN	AFNOR	UNI	UNE	SS	JIS	AISI/SAE	GB
1.4306	X2CrNi1911	304S11	–	Z2CN18.10	X2CrNi18.11	–	2352	SUS304L	304L	OCr19Ni10
1.4350	X5CrNi189	304S11	58E	Z6CN18.09	X5CrNi1810	F.3551 F.3541 F.3504	2332	SUS304	304	OCr18Ni9
1.4305	X12CrNiS188	303S21	58M	Z10CNF18.09	X10CrNiS18.09	F.3508	2346	SUS303	303	1Cr18Ni9MoZr
–	–	304C12	–	Z3CN19.10	–	–	2333	SUS304L	–	–
1.4306	X2CrNi189	304S12	–	Z2CrNi1810	X2CrNi18.11	F.3503	2352	SCS19	304L	–
1.4310	X12CrNi177	–	–	Z12CN17.07	X12CrNi1707	F.3517	2331	SUS301	301	Cr17Ni7
1.4311	X2CrNiN1810	304S62	–	Z2CN18.10	–	–	2371	SUS304LN	304LN	–
1.4401	X5CrNiMo1810	316S16	58J	Z6CND17.11	X5CrNiMo1712	F.3543	2347	SUS316	316	0Cr17Ni11Mo2
1.4308	G-X6CrNi189	304C15	–	Z6CN18.10M	–	–	–	SCS13	–	–
1.4408	G-X6CrNiMo1810	316C16	–	–	–	F.8414	–	SCS14	–	–
1.4581	G-X5CrNiMoNb1810	318C17	–	Z4CNDNb1812M	XG8CrNiMo1811	–	–	SCS22	–	–
1.4429	X2CrNiMoN1813	–	–	Z2CND17.13	–	–	2375	SUS316LN	316LN	OCr17Ni13Mo
1.4404	–	316S13	–	Z2CND17.12	X2CrNiMo1712	–	2348	–	316L	–
1.4435	X2CrNiMo1812	316S13	–	Z2CND17.12	X2CrNiMo1712	–	2353	SCS16 SUS316L	316L	0Cr27Ni12Mo3
1.4436	–	316S13	–	Z6CND18-12-03	X8CrNiMo1713	–	2343, 2347	–	316	–
1.4438	X2CrNiMo1816	317S12	–	Z2CND19.15	X2CrNiMo1816	–	2367	SUS317L	317L	00Cr19Ni13Mo
1.4539	X1NiCrMo	–	–	Z6CNT18.10	–	–	2562	–	UNS V 0890A	–
1.4541	X10CrNiTi189	321S12	58B	Z6CNT18.10	X6CrNiTi1811	F.3553 F.3523	2337	SUS321	321	1Cr18NI9Ti
1.4550	X10CrNiNb189	347S17	58F	Z6CNNb18.10	X6CrNiNb1811	F.3552 F.3524	2338	SUS347	347	1Cr18Ni11Nb
1.4571	X10CrNiMoTi1810	320S17	58J	Z6CNDT17.12	X6CrNiMoTi1712	F.3535	2350	–	316Ti	Cr18Ni12Mo2T
1.4583	X10CrNiMoNb1812	–	–	Z6CNDNb1713B	X6CrNiMoNb1713	–	–	–	318	Cr17Ni12Mo3Mb

Deutschland		U.K.		Frankreich	Italien	Spanien	Schweden	Japan	USA	China
W-nr.	DIN	BS	EN	AFNOR	UNI	UNE	SS	JIS	AISI/SAE	GB
1.4828	X15CrNiSi2012	309S24	–	Z15CNS20.12	X6CrNi2520	–	–	SUH309	309	1Cr23Ni13
1.4845	X12CrNi2521	310S24	–	Z12CN2520	X6CrNi2520	F.331	2361	SUH310	310S	OCr25Ni20
1.4406	X10CrNi18.08	–	58C	Z1NCDU25.20	–	F.8414	2370	SCS17	308	–
1.4418	X4CrNiMo165	–	–	Z6CND16-04-01	–	–	–	–	–	–
1.4568 1.4504	–	316S111	–	Z8CNA17-07	X2CrNiMo1712	–	–	–	17-7PH	–
1.4563	–	–	–	Z1NCDU31-27-03 Z1CNDU20-18-06AZ	–	–	2584 2378	–	NO8028 S31254	–
1.4878	X12CrNiTi189	321S32	58B, 58C	Z6CNT18.12B	X6CrNiTi18 11	F.3523	–	SUS321	321	1Cr18Ni9Ti

HITZEBESTÄNDIGE STÄHLE

Deutschland		U.K.		Frankreich	Italien	Spanien	Schweden	Japan	USA	China
W-nr.	DIN	BS	EN	AFNOR	UNI	UNE	SS	JIS	AISI/SAE	GB
1.4864	X12NiCrSi3616	–	–	Z12NCS35.16	–	–	–	SUH330	330	–
1.4865	G-X40NiCrSi3818	330C11	–	–	XG50NiCr3919	–	–	SCH15	HT, HT 50	–

GRAUGUSS

Deutschland		U.K.		Frankreich	Italien	Spanien	Schweden	Japan	USA	China
W-nr.	DIN	BS	EN	AFNOR	UNI	UNE	SS	JIS	AISI/SAE	GB
–	–	–	–	–	–	–	0100	–	–	–
–	GG 10	–	–	Ft 10 D	–	–	0110	FC100	No 20 B	–
0.6015	GG 15	Grade 150	–	Ft 15 D	G15	FG15	0115	FC150	No 25 B	HT150
0.6020	GG 20	Grade 220	–	Ft 20 D	G20	–	0120	FC200	No 30 B	HT200
0.6025	GG 25	Grade 260	–	Ft 25 D	G25	FG25	0125	FC250	No 35 B	HT250
–	–	–	–	–	–	–	–	–	No 40 B	–
0.6030	GG 30	Grade 300	–	Ft 30 D	G30	FG30	0130	FC300	No 45 B	HT300
0.6035	GG 35	Grade 350	–	Ft 35 D	G35	FG35	0135	FC350	No 50 B	HT350
0.6040	GG 40	Grade 400	–	Ft 40 D	–	–	0140	–	No 55 B	HT400
0.6660	GGL NiCr202	L-NiCuCr202	–	L-NC 202	–	–	0523	–	A436 Type 2	–

DUKTILER GUSS

Deutschland		U.K.		Frankreich	Italien	Spanien	Schweden	Japan	USA	China
W-nr.	DIN	BS	EN	AFNOR	UNI	UNE	SS	JIS	AISI/SAE	GB
0.7040	GGG 40	SNG 420/12	–	FCS 400-12	GS 370-17	FGE 38-17	07 17-02	FCD400	60-40-18	QT400-18
–	GGG 40.3	SNG 370/17	–	FGS 370-17	–	–	07 17-12	–	–	–
0.7033	GGG 35.3	–	–	–	–	–	07 17-15	–	–	–
0.7050	GGG 50	SNG 500/7	–	FGS 500-7	GS 500	FGE 50-7	07 27-02	FCD500	80-55-06	QT500-7
0.7660	GGG NiCr202	Grade S6	–	S-NC202	–	–	07 76	–	A43D2	–
–	GGG NiMn137	L-NiMn 137	–	L-MN 137	–	–	07 72	–	–	–
–	GGG 60	SNG 600/3	–	FGS 600-3	–	–	07 32-03	FCD600	–	QT600-3
0.7070	GGG 70	SNG 700/2	–	FGS 700-2	GS 700-2	FGS 70-2	07 37-01	FCD700	100-70-03	QT700-18




TEMPERGUSS

Deutschland		U.K.		Frankreich	Italien	Spanien	Schweden	Japan	USA	China
W-nr.	DIN	BS	EN	AFNOR	UNI	UNE	SS	JIS	AISI/SAE	GB
–	–	8 290/6	–	MN 32-8	–	–	08 14	FCMB310	–	–
–	GTS-35	B 340/12	–	MN 35-10	–	–	08 15	FCMW330	32510	–
0.8145	GTS-45	P 440/7	–	Mn 450	GMN45	–	08 52	FCMW370	40010	–
0.8155	GTS-55	P 510/4	–	MP 50-5	GMN55	–	08 54	FCMP490	50005	–
–	GTS-65	P 570/3	–	MP 60-3	–	–	08 58	FCMP540	70003	–
0.8165	GTS-65-02	P 570/3	–	Mn 650-3	GMN 65	–	08 56	FCMP590	A220-70003	–
–	GTS-70-02	P 690/2	–	Mn 700-2	GMN 70	–	08 62	FCMP690	A220-80002	–

OBERFLÄCHENRAUHIGKEIT

OBERFLÄCHENRAUHIGKEIT

(von JIS B 0601-1994)

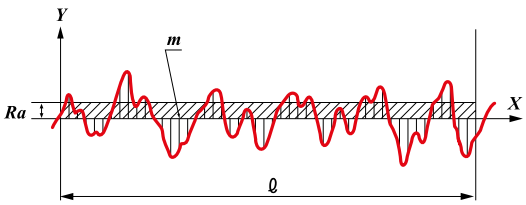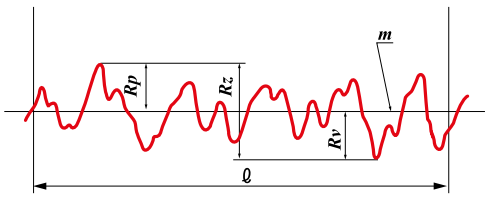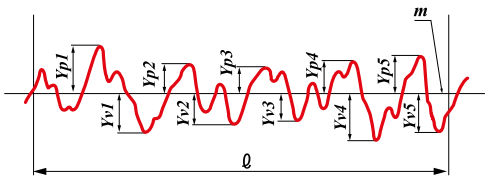Typ	Symbol	Berechnungsmethode	Messaufnahme (Abbildung)
Mittlere Rauhtiefe	Ra	**Der Mittelrauhwert Ra ist der arithmetische Mittelwert der absoluten Beträge der Abstände y des Rauhheitsprofils von der Mittellinie innerhalb der Messtrecke. Dies ist gleichbedeutend mit der Höhe des Rechtecks, dessen Länge gleich der Gesamtstrecke l ist und das flächengleich mit der Summe der zwischen dem Rauheitsprofil und der Mittellinie eingeschlossenen Fläche ist y=f.** $Ra=\frac{1}{\ell}\int_0^{\ell}\lvert f(x)\rvert dx$	
Maximale Rauhtiefe	Rz	**Die maximale Rauhtiefe Ry ist die größte der auf der Gesamtmeßstrecke l vorkommenden Einzelrauhtiefen. Ry wird auch in (μm) Mikrometer angegeben.** **Hinweis: Um Rz herauszufinden, wird ein Anteil ohne außergewöhnliche Höhen und Tiefen als Stichprobenlänge ausgewählt und als Schwachstelle betrachtet.** $Rz=R_P+Rv$	
Gemittelte Rauhtiefe	RzJIS	**Die gemittelte Rauhtiefe Rz ist das arithmetische Mittel aus den Einzelrauhtiefen fünf aufeinander grenzender Einzelmessstrecken gleicher Länge. Rz wird ebenfalls in (μm) angegeben.** $Rz_{JIS}=\frac{(Yp1+Yp2+Yp3+Yp4+Yp5)+(Yv1+Yv2+Yv3+Yv4+Yv5)}{5}$	 $Yp1,Yp2,Yp3,Yp4,Yp5$: Die 5 tiefsten Messpunkte einer ausgewählten Strecke entsprechend der Länge l. $Yv1,Yv2,Yv3,Yv4,Yv5$: Die 5 tiefsten Messpunkte einer ausgewählten Strecke entsprechend der Länge l.

■ZUORDNUNG DER GEMITTELTEN WERTE (Ra) ZU DEN OBERFLÄCHENANGABEN

Mittlere Rauhtiefe **Ra**		Maximale Rauhtiefe **Rz**	Gemittelte Rauhtiefe **RzJIS**	Prüflänge für **Rz • RzJIS** l (mm)	Oberflächenzeichen
Standard	Richtwerte λc (mm)	Standard			
0.012 a	0.08	0.05s	0.05z	0.08	▽▽▽▽
0.025 a	0.25	0.1 s	0.1 z		
0.05 a		0.2 s	0.2 z	0.25	
0.1 a	0.8	0.4 s	0.4 z		
0.2 a		0.8 s	0.8 z	0.8	
0.4 a		1.6 s	1.6 z		▽▽▽
0.8 a		3.2 s	3.2 z		
1.6 a		6.3 s	6.3 z		
3.2 a	2.5	12.5 s	12.5 z	2.5	▽▽
6.3 a		25 s	25 z		
12.5 a	8	50 s	50 z		▽
25 a		100 s	100 z	8	
50 a		200 s	200 z		–
100 a	–	400 s	400 z	–	

*Die Zuordnung dieser 3 Darstellungen ist zweckdienlich und nicht exakt.
*Ra: Die Bewertungslänge von Rz und RzJIS ist der Abschaltwert und die Stichprobenlänge multipliziert x 5.

HÄRTEVERGLEICHSTABELLE

VERGLEICHSTABELLEN HÄRTE VON STAHL

Brinell Härte (**HB**) 10mm Kugel,Last:3000kgf		Vickers Härte	Rockwell Härte				Shore Härte	Streckgrenze (ca.)
Standard Kugel	Hartmetallkugel		A Skala, Last: 60kgf Diamant Diamantkegel	B Skala, Last: 100kgf 1/16" Kugel	C Skala, Last: 150kgf Diamant Diamantkegel	D Skala, Last: 100kgf Diamant Diamantkegel		MPa
		(HV)	(HRA)	(HRB)	(HRC)	(HRD)	(HS)	
—	—	940	85.6	—	68.0	76.9	97	—
—	—	920	85.3	—	67.5	76.5	96	—
—	—	900	85.0	—	67.0	76.1	95	—
—	(767)	880	84.7	—	66.4	75.7	93	—
—	(757)	860	84.4	—	65.9	75.3	92	—
—	(745)	840	84.1	—	65.3	74.8	91	—
—	(733)	820	83.8	—	64.7	74.3	90	—
—	(722)	800	83.4	—	64.0	73.8	88	—
—	(712)	—	—	—	—	—	—	—
—	(710)	780	83.0	—	63.3	73.3	87	—
—	(698)	760	82.6	—	62.5	72.6	86	—
—	(684)	740	82.2	—	61.8	72.1	—	—
—	(682)	737	82.2	—	61.7	72.0	84	—
—	(670)	720	81.8	—	61.0	71.5	83	—
—	(656)	700	81.3	—	60.1	70.8	—	—
—	(653)	697	81.2	—	60.0	70.7	81	—
—	(647)	690	81.1	—	59.7	70.5	—	—
—	(638)	680	80.8	—	59.2	70.1	80	—
—	630	670	80.6	—	58.8	69.8	—	—
—	627	667	80.5	—	58.7	69.7	79	—
—	—	677	80.7	—	59.1	70.0	—	—
—	601	640	79.8	—	57.3	68.7	77	—
—	—	640	79.8	—	57.3	68.7	—	—
—	578	615	79.1	—	56.0	67.7	75	—
—	—	607	78.8	—	55.6	67.4	—	—
—	555	591	78.4	—	54.7	66.7	73	2055
—	—	579	78.0	—	54.0	66.1	—	2015
—	534	569	77.8	—	53.5	65.8	71	1985
—	—	533	77.1	—	52.5	65.0	—	1915
—	514	547	76.9	—	52.1	64.7	70	1890
(495)	—	539	76.7	—	51.6	64.3	—	1855
—	—	530	76.4	—	51.1	63.9	—	1825
	495	528	76.3	—	51.0	63.8	68	1820
(477)	—	516	75.9	—	50.3	63.2	—	1780
—	—	508	75.6	—	49.6	62.7	—	1740
	477	508	75.6	—	49.6	62.7	66	1740
(461)	—	495	75.1	—	48.8	61.9	—	1680
—	—	491	74.9	—	48.5	61.7	—	1670
	461	491	74.9	—	48.5	61.7	65	1670
444	—	474	74.3	—	47.2	61.0	—	1595
—	—	472	74.2	—	47.1	60.8	—	1585
—	444	472	74.2	—	47.1	60.8	63	1585

Brinell Härte (**HB**) 10mm Kugel,Last:3000kgf		Vickers Härte	Rockwell Härte				Shore Härte	Streckgrenze (ca.)
Standard Kugel	Hartmetallkugel		A Skala, Last: 60kgf Diamant Diamantkegel	B Skala, Last: 100kgf 1/16" Kugel	C Skala, Last: 150kgf Diamant Diamantkegel	D Skala, Last: 100kgf Diamant Diamantkegel		MPa
		(HV)	(HRA)	(HRB)	(HRC)	(HRD)	(HS)	
429	429	455	73.4	—	45.7	59.7	61	1510
415	415	440	72.8	—	44.5	58.8	59	1460
401	401	425	72.0	—	43.1	57.8	58	1390
388	388	410	71.4	—	41.8	56.8	56	1330
375	375	396	70.6	—	40.4	55.7	54	1270
363	363	383	70.0	—	39.1	54.6	52	1220
352	352	372	69.3	(110.0)	37.9	53.8	51	1180
341	341	360	68.7	(109.0)	36.6	52.8	50	1130
331	331	350	68.1	(108.5)	35.5	51.9	48	1095
321	321	339	67.5	(108.0)	34.3	51.0	47	1060
311	311	328	66.9	(107.5)	33.1	50.0	46	1025
302	302	319	66.3	(107.0)	32.1	49.3	45	1005
293	293	309	65.7	(106.0)	30.9	48.3	43	970
285	285	301	65.3	(105.5)	29.9	47.6	—	950
277	277	292	64.6	(104.5)	28.8	46.7	41	925
269	269	284	64.1	(104.0)	27.6	45.9	40	895
262	262	276	63.6	(103.0)	26.6	45.0	39	875
255	255	269	63.0	(102.0)	25.4	44.2	38	850
248	248	261	62.5	(101.0)	24.2	43.2	37	825
241	241	253	61.8	100	22.8	42.0	36	800
235	235	247	61.4	99.0	21.7	41.4	35	785
229	229	241	60.8	98.2	20.5	40.5	34	765
223	223	234	—	97.3	(18.8)	—	—	—
217	217	228	—	96.4	(17.5)	—	33	725
212	212	222	—	95.5	(16.0)	—	—	705
207	207	218	—	94.6	(15.2)	—	32	690
201	201	212	—	93.8	(13.8)	—	31	675
197	197	207	—	92.8	(12.7)	—	30	655
192	192	202	—	91.9	(11.5)	—	29	640
187	187	196	—	90.7	(10.0)	—	—	620
183	183	192	—	90.0	(9.0)	—	28	615
179	179	188	—	89.0	(8.0)	—	27	600
174	174	182	—	87.8	(6.4)	—	—	585
170	170	178	—	86.8	(5.4)	—	26	570
167	167	175	—	86.0	(4.4)	—	—	560
163	163	171	—	85.0	(3.3)	—	25	545
156	156	163	—	82.9	(0.9)	—	—	525
149	149	156	—	80.8	—	—	23	505
143	143	150	—	78.7	—	—	22	490
137	137	143	—	76.4	—	—	21	460
131	131	137	—	74.0	—	—	—	450
126	126	132	—	72.0	—	—	20	435
121	121	127	—	69.8	—	—	19	415
116	116	122	—	67.6	—	—	18	400
111	111	117	—	65.7	—	—	15	385

Hinweis 1) Die obige Tabelle ist vergleichbar mit den Angaben aus dem AMS Metallhandbuch mit genäherten Werten für Streckgrenze und Brinellhärte über einer empfohlenen Strecke.

Hinweis 2) 1MPa=1N/mm^2

Hinweis 3) Werte in Klammern werden selten benutzt und stehen nur als Ergänzung in der Tabelle.
Diese Tabelle ist aus dem JIS Handbuch für Stahl entnommen.

TOLERANZANGABEN FÜR INNENDURCHMESSER (BOHRUNG)

Klassifizierung der Standard Abmessungen (mm)		Baureihe des geometrischen Toleranzbereichs der Löcher															
>	≤	B10	C9	C10	D8	D9	D10	E7	E8	E9	F6	F7	F8	G6	G7	H6	H7
—	3	+180 +140	+85 +60	+100 +60	+34 +20	+45 +20	+60 +20	+24 +14	+28 +14	+39 +14	+12 +6	+16 +6	+20 +6	+8 +2	+12 +2	+6 0	+10 0
3	6	+188 +140	+100 +70	+118 +70	+48 +30	+60 +30	+78 +30	+32 +20	+38 +20	+50 +20	+18 +10	+22 +10	+28 +10	+12 +4	+16 +4	+8 0	+12 0
6	10	+208 +150	+116 +80	+138 +80	+62 +40	+76 +40	+98 +40	+40 +25	+47 +25	+61 +25	+22 +13	+28 +13	+35 +13	+14 +5	+20 +5	+9 0	+15 0
10	14	+220 +150	+138 +95	+165 +95	+77 +50	+93 +50	+120 +50	+50 +32	+59 +32	+75 +32	+27 +16	+34 +16	+43 +16	+17 +6	+24 +6	+11 0	+18 0
14	18																
18	24	+244 +160	+162 +110	+194 +110	+98 +65	+117 +65	+149 +65	+61 +40	+73 +40	+92 +40	+33 +20	+41 +20	+53 +20	+20 +7	+28 +7	+13 0	+21 0
24	30																
30	40	+270 +170	+182 +120	+220 +120	+119	+142	+180	+75	+89	+112	+41	+50	+64	+25	+34	+16	+25
40	50	+280 +180	+192 +130	+230 +130	+80	+80	+80	+50	+50	+50	+25	+25	+25	+9	+9	0	0
50	65	+310 +190	+214 +140	+260 +140	+146	+174	+220	+90	+106	+134	+49	+60	+76	+29	+40	+19	+30
65	80	+320 +200	+224 +150	+270 +150	+100	+100	+100	+60	+60	+60	+30	+30	+30	+10	+10	0	0
80	100	+360 +220	+257 +170	+310 +170	+174	+207	+260	+107	+126	+159	+58	+71	+90	+34	+47	+22	+35
100	120	+380 +240	+267 +180	+320 +180	+120	+120	+120	+72	+72	+72	+36	+36	+36	+12	+12	0	0
120	140	+420 +260	+300 +200	+360 +200													
140	160	+440 +280	+310 +210	+370 +210	+208 +145	+245 +145	+305 +145	+125 +85	+148 +85	+185 +85	+68 +43	+83 +43	+106 +43	+39 +14	+54 +14	+25 0	+40 0
160	180	+470 +310	+330 +230	+390 +230													
180	200	+525 +340	+355 +240	+425 +240													
200	225	+565 +380	+375 +260	+445 +260	+242 +170	+285 +170	+355 +170	+146 +100	+172 +100	+215 +100	+79 +50	+96 +50	+122 +50	+44 +15	+61 +15	+29 0	+46 0
225	250	+605 +420	+395 +280	+465 +280													
250	280	+690 +480	+430 +300	+510 +300	+271	+320	+400	+162	+191	+240	+88	+108	+137	+49	+69	+32	+52
280	315	+750 +540	+460 +330	+540 +330	+190	+190	+190	+110	+110	+110	+56	+56	+56	+17	+17	0	0
315	355	+830 +600	+500 +360	+590 +360	+299	+350	+440	+182	+214	+265	+98	+119	+151	+54	+75	+36	+57
355	400	+910 +680	+540 +400	+630 +400	+210	+210	+210	+125	+125	+125	+62	+62	+62	+18	+18	0	0
400	450	+1010 +760	+595 +440	+690 +440	+327	+385	+480	+198	+232	+290	+108	+131	+165	+60	+83	+40	+63
450	500	+1090 +840	+635 +480	+730 +480	+230	+230	+230	+135	+135	+135	+68	+68	+68	+20	+20	0	0

Hinweis 1) Aufgezeigte Werte im oberen Teil der jeweiligen Linien weisen überdimensionale Toleranzen auf, während die Werte in dem unteren Teil niedrige Toleranzangaben aufweisen.

Maßeinheit : μm

Baureihe des geometrischen Toleranzbereichs der Löcher

H8	H9	H10	JS6	JS7	K6	K7	M6	M7	N6	N7	P6	P7	R7	S7	T7	U7	X7
+14 0	+25 0	+40 0	±3	±5	0 −6	0 −10	−2 −8	−2 −12	−4 −10	−4 −14	−6 −12	−6 −16	−10 −20	−14 −24	–	−18 −28	−20 −30
+18 0	+30 0	+48 0	±4	±6	+2 −6	+3 −9	−1 −9	0 −12	−5 −13	−4 −16	−9 −17	−8 −20	−11 −23	−15 −27	–	−19 −31	−24 −36
+22 0	+36 0	+58 0	±4.5	±7	+2 −7	+5 −10	−3 −12	0 −15	−7 −16	−4 −19	−12 −21	−9 −24	−13 −28	−17 −32	–	−22 −37	−28 −43
+27 0	+43 0	+70 0	±5.5	±9	+2 −9	+6 −12	−4 −15	0 −18	−9 −20	−5 −23	−15 −26	−11 −29	−16 −34	−21 −39	– –	−26 −44	−33 −51 −38 −56
+33 0	+52 0	+84 0	±6.5	±10	+2 −11	+6 −15	−4 −17	0 −21	−11 −24	−7 −28	−18 −31	−14 −35	−20 −41	−27 −48	– −33 −54	−33 −54 −40 −61	−46 −67 −56 −77
+39 0	+62 0	+100 0	±8	±12	+3 −13	+7 −18	−4 −20	0 −25	−12 −28	−8 −33	−21 −37	−17 −42	−25 −50	−34 −59	−39 −64 −45 −70	−51 −76 −61 −86	–
+46 0	+74 0	+120 0	±9.5	±15	+4 −15	+9 −21	−5 −24	0 −30	−14 −33	−9 −39	−26 −45	−21 −51	−30 −60 −32 −62	−42 −72 −48 −78	−55 −85 −64 −94	−76 −106 −91 −121	–
+54 0	+87 0	+140 0	±11	±17	+4 −18	+10 −25	−6 −28	0 −35	−16 −38	−10 −45	−30 −52	−24 −59	−38 −73 −41 −76	−58 −93 −66 −101	−78 −113 −91 −126	−111 −146 −131 −166	–
+63 0	+100 0	+160 0	±12.5	±20	+4 −21	+12 −28	−8 −33	0 −40	−20 −45	−12 −52	−36 −61	−28 −68	−48 −88 −50 −90 −53 −93	−77 −117 −85 −125 −93 −133	−107 −147 −119 −159 −131 −171	–	–
+72 0	+115 0	+185 0	±14.5	±23	+5 −24	+13 −33	−8 −37	0 −46	−22 −51	−14 −60	−41 −70	−33 −79	−60 −106 −63 −109 −67 −113	−105 −151 −113 −159 −123 −169	–	–	–
+81 0	+130 0	+210 0	±16	±26	+5 −27	+16 −36	−9 −41	0 −52	−25 −57	−14 −66	−47 −79	−36 −88	−74 −126 −78 −130	–	–	–	–
+89 0	+140 0	+230 0	±18	±28	+7 −29	+17 −40	−10 −46	0 −57	−26 −62	−16 −73	−51 −87	−41 −98	−87 −144 −93 −150	–	–	–	–
+97 0	+155 0	+250 0	±20	±31	+8 −32	+18 −45	−10 −50	0 −63	−27 −67	−17 −80	−55 −95	−45 −108	−103 −166 −109 −172	–	–	–	–

ISO-PASSUNGEN EINHEITSWELLE

Klassifizierung der Standard Abmessungen (mm)		Baureihe des geometrischen Toleranzbereichs der Schäfte														
>	≤	b9	c9	d8	d9	e7	e8	e9	f6	f7	f8	g5	g6	h5	h6	h7
–	3	−140 −165	−60 −85	−20 −34	−20 −45	−14 −24	−14 −28	−14 −39	−6 −12	−6 −16	−6 −20	−2 −6	−2 −8	0 −4	0 −6	0 −10
3	6	−140 −170	−70 −100	−30 −48	−30 −60	−20 −32	−20 −38	−20 −50	−10 −18	−10 −22	−10 −28	−4 −9	−4 −12	0 −5	0 −8	0 −12
6	10	−150 −186	−80 −116	−40 −62	−40 −76	−25 −40	−25 −47	−25 −61	−13 −22	−13 −28	−13 −35	−5 −11	−5 −14	0 −6	0 −9	0 −15
10	14	−150 −193	−95 −138	−50 −77	−50 −93	−32 −50	−32 −59	−32 −75	−16 −27	−16 −34	−16 −43	−6 −14	−6 −17	0 −8	0 −11	0 −18
14	18															
18	24	−160 −212	−110 −162	−65 −98	−65 −117	−40 −61	−40 −73	−40 −92	−20 −33	−20 −41	−20 −53	−7 −16	−7 −20	0 −9	0 −13	0 −21
24	30															
30	40	−170 −232	−120 −182	−80 −119	−80 −142	−50 −75	−50 −89	−50 −112	−25 −41	−25 −50	−25 −64	−9 −20	−9 −25	0 −11	0 −16	0 −25
40	50	−180 −242	−130 −192													
50	65	−190 −264	−140 −214	−100 −146	−100 −174	−60 −90	−60 −106	−60 −134	−30 −49	−30 −60	−30 −76	−10 −23	−10 −29	0 −13	0 −19	0 −30
65	80	−200 −274	−150 −224													
80	100	−220 −307	−170 −257	−120 −174	−120 −207	−72 −107	−72 −126	−72 −159	−36 −58	−36 −71	−36 −90	−12 −27	−12 −34	0 −15	0 −22	0 −35
100	120	−240 −327	−180 −267													
120	140	−260 −360	−200 −300	−145 −208	−145 −245	−85 −125	−85 −148	−85 −185	−43 −68	−43 −83	−43 −106	−14 −32	−14 −39	0 −18	0 −25	0 −40
140	160	−280 −380	−210 −310													
160	180	−310 −410	−230 −330													
180	200	−340 −455	−240 −355	−170 −242	−170 −285	−100 −146	−100 −172	−100 −215	−50 −79	−50 −96	−50 −122	−15 −35	−15 −44	0 −20	0 −29	0 −46
200	225	−380 −495	−260 −375													
225	250	−420 −535	−280 −395													
250	280	−480 −610	−300 −430	−190 −271	−190 −320	−110 −162	−110 −191	−110 −240	−56 −88	−56 −108	−56 −137	−17 −40	−17 −49	0 −23	0 −32	0 −52
280	315	−540 −670	−330 −460													
315	355	−600 −740	−360 −500	−210 −299	−210 −350	−125 −182	−125 −214	−125 −265	−62 −98	−62 −119	−62 −151	−18 −43	−18 −54	0 −25	0 −36	0 −57
355	400	−680 −820	−400 −540													
400	450	−760 −915	−440 −595	−230 −327	−230 −385	−135 −198	−135 −232	−135 −290	−68 −108	−68 −131	−68 −165	−20 −47	−20 −60	0 −27	0 −40	0 −63
450	500	−840 −995	−480 −635													

Hinweis 1) Aufgezeigte Werte im oberen Teil der jeweiligen Linien weisen überdimensionale Toleranzen auf, während die Werte in dem unteren Teil niedrige Toleranzangaben aufweisen.

Maßeinheit : μm

Baureihe des geometrischen Toleranzbereichs der Schäfte

h8	h9	js5	js6	js7	k5	k6	m5	m6	n6	p6	r6	s6	t6	u6	x6
0 −14	0 −25	±2	±3	±5	+4 0	+6 0	+6 +2	+8 +2	+10 +4	+12 +6	+16 +10	+20 +14	—	+24 +18	+26 +20
0 −18	0 −30	±2.5	±4	±6	+6 +1	+9 +1	+9 +4	+12 +4	+16 +8	+20 +12	+23 +15	+27 +19	—	+31 +23	+36 +28
0 −22	0 −36	±3	±4.5	±7	+7 +1	+10 +1	+12 +6	+15 +6	+19 +10	+24 +15	+28 +19	+32 +23	—	+37 +28	+43 +34
0 −27	0 −43	±4	±5.5	±9	+9 +1	+12 +1	+15 +7	+18 +7	+23 +12	+29 +18	+34 +23	+39 +28	—	+44 +33	+51 +40 +56 +45
0 −33	0 −52	±4.5	±6.5	±10	+11 +2	+15 +2	+17 +8	+21 +8	+28 +15	+35 +22	+41 +28	+48 +35	— +54 +41	+54 +41 +61 +48	+67 +54 +77 +64
0 −39	0 −62	±5.5	±8	±12	+13 +2	+18 +2	+20 +9	+25 +9	+33 +17	+42 +26	+50 +34	+59 +43	+64 +48 +70 +54	+76 +60 +86 +70	—
0 −46	0 −74	±6.5	±9.5	±15	+15 +2	+21 +2	+24 +11	+30 +11	+39 +20	+51 +32	+60 +41 +62 +43	+72 +53 +78 +59	+85 +66 +94 +75	+106 +87 +121 +102	—
0 −54	0 −87	±7.5	±11	±17	+18 +3	+25 +3	+28 +13	+35 +13	+45 +23	+59 +37	+73 +51 +76 +54	+93 +71 +101 +79	+113 +91 +126 +104	+146 +124 +166 +144	—
0 −63	0 −100	±9	±12.5	±20	+21 +3	+28 +3	+33 +15	+40 +15	+52 +27	+68 +43	+88 +63 +90 +65 +93 +68	+117 +92 +125 +100 +133 +108	+147 +122 +159 +134 +171 +146	—	—
0 −72	0 −115	±10	±14.5	±23	+24 +4	+33 +4	+37 +17	+46 +17	+60 +31	+79 +50	+106 +77 +109 +80 +113 +84	+151 +122 +159 +130 +169 +140	—	—	—
0 −81	0 −130	±11.5	±16	±26	+27 +4	+36 +4	+43 +20	+52 +20	+66 +34	+88 +56	+126 +94 +130 +98	—	—	—	—
0 −89	0 −140	±12.5	±18	±28	+29 +4	+40 +4	+46 +21	+57 +21	+73 +37	+98 +62	+144 +108 +150 +114	—	—	—	—
0 −97	0 −155	±13.5	±20	±31	+32 +5	+45 +5	+50 +23	+63 +23	+80 +40	+108 +68	+166 +126 +172 +132	—	—	—	—

BOHRDURCHMESSER FÜR GEWINDEKERNBORHUNGEN

●Metrische Gewindekernlöcher

Nominal	Bohrerdurchmesser	
	HSS	Hartmetall
M1 ×0.25	0.75	0.75
M1.1×0.25	0.85	0.85
M1.2×0.25	0.95	0.95
M1.4×0.3	1.10	1.10
M1.6×0.35	1.25	1.30
M1.7×0.35	1.35	1.40
M1.8×0.35	1.45	1.50
M2 ×0.4	1.60	1.65
M2.2×0.45	1.75	1.80
M2.3×0.4	1.90	1.95
M2.5×0.45	2.10	2.15
M2.6×0.45	2.15	2.20
M3 ×0.5	2.50	2.55
M3.5×0.6	2.90	2.95
M4 ×0.7	3.3	3.4
M4.5×0.75	3.8	3.9
M5 ×0.8	4.2	4.3
M6 ×1.0	5.0	5.1
M7 ×1.0	6.0	6.1
M8 ×1.25	6.8	6.9
M9 ×1.25	7.8	7.9
M10 ×1.5	8.5	8.7
M11 ×1.5	9.5	9.7
M12 ×1.75	10.3	10.5
M14 ×2.0	12.0	12.2
M16 ×2.0	14.0	14.2
M18 ×2.5	15.5	15.7
M20 ×2.5	17.5	17.7
M22 ×2.5	19.5	19.7
M24 ×3.0	21.0	—
M27 ×3.0	24.0	—
M30 ×3.5	26.5	—
M33 ×3.5	29.5	—
M36 ×4.0	32.0	—
M39 ×4.0	35.0	—
M42 ×4.5	37.5	—
M45 ×4.5	40.5	—
M48 ×5.0	43.0	—

●Metrisches Feingewinde

Nominal	Bohrerdurchmesser	
	HSS	Hartmetall
M1 ×0.2	0.80	0.80
M1.1×0.2	0.90	0.90
M1.2×0.2	1.00	1.00
M1.4×0.2	1.20	1.20
M1.6×0.2	1.40	1.40
M1.8×0.2	1.60	1.60
M2 ×0.25	1.75	1.75
M2.2×0.25	1.95	2.00
M2.5×0.35	2.20	2.20
M3 ×0.35	2.70	2.70
M3.5×0.35	3.20	3.20
M4 ×0.5	3.50	3.55
M4.5×0.5	4.00	4.05
M5 ×0.5	4.50	4.55
M5.5×0.5	5.00	5.05
M6 ×0.75	5.30	5.35
M7 ×0.75	6.30	6.35
M8 ×1.0	7.00	7.10
M8 ×0.75	7.30	7.35
M9 ×1.0	8.00	8.10
M9 ×0.75	8.30	8.35
M10 ×1.25	8.80	8.90
M10 ×1.0	9.00	9.10
M10 ×0.75	9.30	9.35
M11 ×1.0	10.0	10.1
M11 ×0.75	10.3	10.3
M12 ×1.5	10.5	10.7
M12 ×1.25	10.8	10.9
M12 ×1.0	11.0	11.1
M14 ×1.5	12.5	12.7
M14 ×1.0	13.0	13.1
M15 ×1.5	13.5	13.7
M15 ×1.0	14.0	14.1
M16 ×1.5	14.5	14.7
M16 ×1.0	15.0	15.1
M17 ×1.5	15.5	15.7
M17 ×1.0	16.0	16.1
M18 ×2.0	16.0	16.3
M18 ×1.5	16.5	16.7
M18 ×1.0	17.0	17.1

Nominal	Bohrerdurchmesser	
	HSS	Hartmetall
M20 ×2.0	18.0	18.3
M20 ×1.5	18.5	18.7
M20 ×1.0	19.0	19.1
M22 ×2.0	20.0	—
M22 ×1.5	20.5	—
M22 ×1.0	21.0	—
M24 ×2.0	22.0	—
M24 ×1.5	22.5	—
M24 ×1.0	23.0	—
M25 ×2.0	23.0	—
M25 ×1.5	23.5	—
M25 ×1.0	24.0	—
M26 ×1.5	24.5	—
M27 ×2.0	25.0	—
M27 ×1.5	25.5	—
M27 ×1.0	26.0	—
M28 ×2.0	26.0	—
M28 ×1.5	26.5	—
M28 ×1.0	27.0	—
M30 ×3.0	27.0	—
M30 ×2.0	28.0	—
M30 ×1.5	28.5	—
M30 ×1.0	29.0	—
M32 ×2.0	30.0	—
M32 ×1.5	30.5	—
M33 ×3.0	30.0	—
M33 ×2.0	31.0	—
M33 ×1.5	31.5	—
M35 ×1.5	33.5	—
M36 ×3.0	33.0	—
M36 ×2.0	34.0	—
M36 ×1.5	34.5	—
M38 ×1.5	36.5	—
M39 ×3.0	36.0	—
M39 ×2.0	37.0	—
M39 ×1.5	37.5	—
M40 ×3.0	37.0	—
M40 ×2.0	38.0	—
M40 ×1.5	38.5	—
M42 ×4.0	38.0	—


Nominal	Bohrerdurchmesser	
	HSS	Hartmetall
M42 ×3.0	39.0	—
M42 ×2.0	40.0	—
M42 ×1.5	40.5	—
M45 ×4.0	41.0	—
M45 ×3.0	42.0	—
M45 ×2.0	43.0	—
M45 ×1.5	43.5	—
M48 ×4.0	44.0	—
M48 ×3.0	45.0	—
M48 ×2.0	46.0	—
M48 ×1.5	46.5	—
M50 ×3.0	47.0	—
M50 ×2.0	48.0	—
M50 ×1.5	48.5	—


HEXAGON ZYLINDERSCHRAUBE

HEXAGONALE LOCHABMESSUNGEN FÜR KLEMMSCHRAUBEN usw.

Maß. : mm

Nominale Gewindeabmessung d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
d_1	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
d'	3.4	4.5	5.5	6.6	9	11	14	16	18	20	22	24	26	30	33
D	5.5	7	8.5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36	40	45
D'	6.5	8	9.5	11	14	17.5	20	23	26	29	32	35	39	43	48
H	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
H'	2.7	3.6	4.6	5.5	7.4	9.2	11	12.8	14.5	16.5	18.5	20.5	22.5	25	28
H"	3.3	4.4	5.4	6.5	8.6	10.8	13	15.2	17.5	19.5	21.5	23.5	25.5	29	32





INTERNATIONAL EINHEITLICHES SYSTEM

■EINHEITLICHE UMRECHNUNGSTABELLE ZUR VEREINFACHUNG DER WANDLUNG IN SI-EINHEITEN (Fettschrift zeigt die SI-Einheiten)

●Druck

Pa	**kPa**	**MPa**	bar	kgf/cm^2	atm	mmH$_2$O	mmHg / Torr
1	1×10^{-3}	1×10^{-6}	1×10^{-5}	1.01972×10^{-5}	9.86923×10^{-6}	1.01972×10^{-1}	7.50062×10^{-3}
1×10^{3}	1	1×10^{-3}	1×10^{-2}	1.01972×10^{-2}	9.86923×10^{-3}	1.01972×10^{2}	7.50062
1×10^{6}	1×10^{3}	1	1×10	1.01972×10	9.86923	1.01972×10^{5}	7.50062×10^{3}
1×10^{5}	1×10^{2}	1×10^{-1}	1	1.01972	9.86923×10^{-1}	1.01972×10^{4}	7.50062×10^{2}
9.80665×10^{4}	9.80665×10	9.80665×10^{-2}	9.80665×10^{-1}	1	9.67841×10^{-1}	1×10^{4}	7.35559×10^{2}
1.01325×10^{5}	1.01325×10^{2}	1.01325×10^{-1}	1.01325	1.03323	1	1.03323×10^{4}	7.60000×10^{2}
9.80665	9.80665×10^{-3}	9.80665×10^{-6}	9.80665×10^{-5}	1×10^{-4}	9.67841×10^{-5}	1	7.35559×10^{-2}
1.33322×10^{2}	1.33322×10^{-1}	1.33322×10^{-4}	1.33322×10^{-3}	1.35951×10^{-3}	1.31579×10^{-3}	1.35951×10	1

Hinweis: 1Pa=1N/m^2

●Kraft

N	dyn	kgf
1	1×10^{5}	1.01972×10^{-1}
1×10^{-5}	1	1.01972×10^{-6}
9.80665	9.80665×10^{5}	1

●Beanspruchung

Pa	**MPa** oder **N/mm^2**	kgf/mm^2	kgf/cm^2
1	1×10^{-6}	1.01972×10^{-7}	1.01972×10^{-5}
1×10^{6}	1	1.01972×10^{-1}	1.01972×10
9.80665×10^{6}	9.80665	1	1×10^{2}
9.80665×10^{4}	9.80665×10^{-2}	1×10^{-2}	1

Hinweis: 1Pa=1N/m^2

●Arbeit / Energie / Hitzeleistung

J	kW•h	kgf•m	kcal
1	2.77778×10^{-7}	1.01972×10^{-1}	2.38889×10^{-4}
3.600×10^{6}	1	3.67098×10^{5}	8.6000×10^{2}
9.80665	2.72407×10^{-6}	1	2.34270×10^{-3}
4.18605×10^{3}	1.16279×10^{-3}	4.26858×10^{2}	1

Hinweis: 1J=1W•s, 1J=1N•m
1cal=4.18605J
(Nach geltendem Recht über Gewichte und Maße)

●Produktionsanteil / Antriebskraft / Hitzedurchflussverhältnis

W	kgf•m/s	PS	kcal/h
1	1.01972×10^{-1}	1.35962×10^{-3}	8.6000×10^{-1}
9.80665	1	1.33333×10^{-2}	8.43371
7.355×10^{2}	7.5×10	1	6.32529×10^{2}
1.16279	1.18572×10^{-1}	1.58095×10^{-3}	1

Hinweis: 1W=1J/s, PS:Pferdestärke
1PS=0.7355kW
1cal=4.18605J
(Nach geltendem Recht über Gewichte und Maße)

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS FÜR WERKZEUGBEZEICHNUNG

A 2
B 2
C 2
D 2
F 2
G 2
H 2
J 2
K 2
L 2
M 3
N 3
P 3
R 3
S 3
T 3
V 4
W 4



INHALTSVERZEICHNIS FÜR WERKZEUGBEZEICHNUNG

Bestellnummer	PRODUKTNAME	Seite
A		
AJS○○○○T○○	Spannschraube	N003
AMS○	Spannpratze	N014
B		
BCP○○○	Befestigungsfeder	N013
BOES101	Schrauben	N008
BRS○○○	Spannschraube	N003
C		
CA○○○	Spannpratze	N014
CBS○○	Spanbrecher	N016
CBT○○	Spanbrecher	N016
CCK○○	Spannpratze	N014
CCP○○	Befestigungsfeder	N013
CCTC1	Spannpratze	N014
CK○○○	Spannpratze	N014
CKW6	Spannpratze	N015
CSF401260T	Spannschraube	N003
CS○○○T	Spannschraube	N003
CS○○○○○○T	Spannschraube	N003
CS○○○○○○○T	Spannschraube	N003
D		
DCK○○○○	Spannpratze	N015
DCSVN32	Unterlegplatte	N010
DC○○○○T	Spannschraube	N003
DFAS	DFAS-Bohrer	M020–M022
DKS○	Spannschraube	N003
DLE○○○○S○○○P○○○	DLE-Zentrierbohrer	M012, M013
DSAS○○○○X○○S○○○	DSAS-Bohrer	M092–M096
DVAS○○○○X○○S○○○	DVAS-Bohrer	M033–M036
DWAE○○○○X○○S○○○	MINI-DWAE Bohrer	M024
DWAE○○○○X○○S○○○	DWAE-Bohrer	M025–M030
F		
FC400890T	Spannschraube	N003
G		
GY05016S	Spannschraube	N003
GY06013M	Spannschraube	N003
H		
HBH○○○○○	Spannschraube	N002
HBHA○○○○○	Spannschraube	N002
HDS○○○○○	Spannschraube	N008
HFF080○○H	Spannschraube	N008
HKY○○D	Schlüssel	N002
HKY○○F	Schlüssel	N002
HKY○○L	L-Schlüssel	N002
HKY○○R	L-Schlüssel	N002
HKY○○T	T-Schlüssel	N002
HKY○○W	Schlüssel	N002
HSC○○○○○	Spannschraube	N002, N008
HSC○○○○○H	Schrauben	N008
HSCX○○○○○H	Schrauben	N008
HSP05008C	Verriegelungsschraube	N003
HSS○○○○○	Spannschraube	N002
HY○	Schraube	N004
HY-A1	Schraube	N004
HY-V1	Schraube	N004
J		
JFS-○	JUST FIT SLEEVE - SET Bezeichnung	M170
JFS○○○○-○○	JFS VERSTELLHÜLSE	M170
JSS○	Schraube	N004
K		
KGC1	Spannpratze	N015
KS○○	Schrauben	N004
KSN○	Spannschraube	N009
KSN3	Mini-Einstellmutter	N009
KS○S	Schrauben	N004
KSS2	Große Einstellschraube	N009
L		
LK1	Spannpratze	N015
LLCL○○○	Kniehebel	N013
LLCL○○S	Kniehebel	N013
LLCS○○○	Spannschraube	N004
LLCS○○○S	Spannschraube	N004
LLP○○	Befestigungsfeder	N013
LLR○	Radialschraube	N004
LLSCN○○	Unterlegplatte	N010
LLSCN○T○	Unterlegplatte	N010
LLSCP○○	Unterlegplatte	N010
LLSDN○○	Unterlegplatte	N010
LLSDP42	Unterlegplatte	N010
LLSRN○○○	Unterlegplatte	N010
LLSSN○○	Unterlegplatte	N010
LLSSP42	Unterlegplatte	N010
LLSTE32	Unterlegplatte	N010
LLSTN○○	Unterlegplatte	N010
LLSTP○○	Unterlegplatte	N010
LLSWN○○○	Unterlegplatte	N010
LLSWN○T○	Unterlegplatte	N010
LLSWP○○	Unterlegplatte	N010
LS○	Spannschraube	N004
LS○○	Spannschraube	N004

Bestellnummer	PRODUKTNAME	Seite
LS○○T	Spannschraube	N004
LS○○○○T	Spannschraube	N004
LS10TS	Spannschraube	N004
	M	
MAE○○○○MB	MAE-Bohrer (Externe Kühlung)	M122–M126
MAS○○○○LB/MB	MAS-Bohrer (Interne Kühlung)	M122–M126
MBA○○○○○H	Spannschraube	N008
MCA	MCA-Bohrer	M187
MCAH	MCAH-Bohrer	M191
MCC	MCC-Bohrer	M186
MCCH	MCCH-Bohrer	M190
MCT	MCT-Bohrer	M188
MCW	MCW-Bohrer	M189
MFE	MINI-MFE Bohrer	M018
MGS6	Spannschraube	N005
MGS○○○○L○○○B	MIKRO MGS Bohrer	M075
MHS○○○○L○○○B	MHS-Bohrer	M128–M135
MHS532R	Unterlegplatte	N011
MHT1	Spannschraube	N005
MK1K	Kupferpasten	N017
MK1KS	Kupferpasten	N017
MLCP42	Unterlegplatte	N011
MLDP42	Unterlegplatte	N011
MLSP42	Unterlegplatte	N011
MLTP32	Unterlegplatte	N011
MMS○○○○S/L-DIN	MMS-Bohrer	M078–M089
MMS○○○○S/L-DIN-C	MMS-Bohrer	M078–M089
MMS○○○○X○DB	MMS-Bohrer	M078–M089
MNS○○○○LB/X○○DB	MNS-Bohrer	M098–M115
MNS○○○○-L○C/L○○C	MNS-Bohrer	M098–M115
MNS○○○○S/L-DIN	MNS DIN6537 (Schaft mit Whistle Notch)	M098–M117
MNS○○○○S/L-DIN-C	MNS DIN6537 (Zylind. Schaft)	M098–M117
MP6	Befestigungsfeder	N013
MPS1-○○○○-L○C/L○○C	MPS1-Bohrer	M057–M071
MPS1-○○○○-PC	MPS1- Pilotbohrer	M057–M071
MPS1-○○○○S/L-DIN	MPS1 DIN6537 (Schaft mit Whistle Notch)	M057–M071
MPS1-○○○○S/L-DIN-C	MPS1 DIN6537 (Zylind. Schaft)	M057–M071
MSCN63	Unterlegplatte	N011
MSE○○○○SB	MSE-Bohrer	M008, M009
MSP0300SB	MSP-Zentriebohrer	M011
MSSN63	Unterlegplatte	N011
MTK○R/L	Spannpratze	N015
MVS○○○○X○○S○○○	MINI-MVS-Bohrer	M049, M050
MVX○○○○X○F○○	MVX-Bohrer	M158–M165
MWS○○○○SB/LB/XB	MINI-MWS Bohrer	M053, M054


Bestellnummer	PRODUKTNAME	Seite
	N	
NS○○○	Spannschraube	N005
NS○○○W	Spannschraube	N005
	P	
P○○S	Fixierstift	N014
PS○○	Unterlegplatte	N010
PT○○	Unterlegplatte	N010
PT○○T○R	Unterlegplatte	N011
P○○○US	Fixierstift	N014
PV○○○	Unterlegplatte	N011
P○○○W	Fixierstift	N014
P○○○WS	Fixierstift	N014
	R	
RKY○○S	Schlüssel	N002
RS○○○○T	Spannschraube	N005
RX1S○○○○○H7D○TP○	Kopf	M195, M196
RX1SX○○S○○ATP○	Halter	M197
RX1ST○○TP○○	Spannschraube	M197
	S	
S○	Spannschraube	N005
SD○○	Schrauben	N005
SETK○○	Spannpratze	N015
SETS○○	Spannschraube	N005
SLCS○○○	Spannschraube	N005
SOMX○○○○○○-○○	WSP (Für MVX-Bohrer)	M166
SPSVN32	Unterlegplatte	N011
SPS1	Lokatorschraube	N005
SRK1R	Spannpratze	N015
SRS5	Spannschraube	N005
STASX○○○N	Unterlegplatte	N012
STAW○N○○○○S○○	STAW-Bohrer	M139–M141
STAWN○○○○T	WSP (Für STAW-Bohrer)	M143
STAWN○○○○TH	WSP (Für STAW-Bohrer)	M142, M143
STAW○S○○○○S○○	STAW-Bohrer	M139–M141
	T	
TAWNH○○○○T	WSP (Für TAW Bohrer)	M153, M154
TAW○N○○○○S○○	TAW-Bohrer (Allg. Anwendung)	M148–M152
TIP○○○	Schlüssel	N002
TKY○○D	Schlüssel	N002
TKY○○F	Schlüssel	N002
TKY○○L	Schlüssel (lang)	N002
TKY○○R	L-Schlüssel	N002
TKY○○T	T-Schlüssel	N002
TKY○○W	Schlüssel	N002
TPS○	Spannschraube	N007

INHALTSVERZEICHNIS FÜR WERKZEUGBEZEICHNUNG

Bestellnummer	PRODUKTNAME	Seite
TPS○○	Spannschraube	N007
TPS○○○	Spannschraube	N007
TPS○○○○	Spannschraube	N007
TPS○○-1	Spannschraube	N007
TS○	Spannschraube	N006
TS○○	Spannschraube	N006
TS○○○	Spannschraube	N006
TS○○○○	Spannschraube	N006
TSS○○○○○	Radial Schraube	N007
TSS○○○○○S	Spannschraube	N007
	V	
VAPDM	VIOLET Bohrer	M177–M179
VAPDS	VIOLET Bohrer	M172–M175
VAPDSCB	VIOLET Bohrer	M183, M184
VSD	VIOLET Bohrer, Zyl. Schaft	M181, M182
	W	
WCS○○○○○○H	Schraube	N007
WPSTN○○	Unterlegplatte	N012
WPSWC43	Unterlegplatte	N012
WPSWN43	Unterlegplatte	N012
WPT4405	Schlitz-Reiniger (Für TAW-Bohrer)	M148–M152
WS○○○○○○T	Spannschraube	N007
WS○○○○○○TPS	Spannschraube	N007

Bestellnummer	PRODUKTNAME	Seite

WELTWEIT

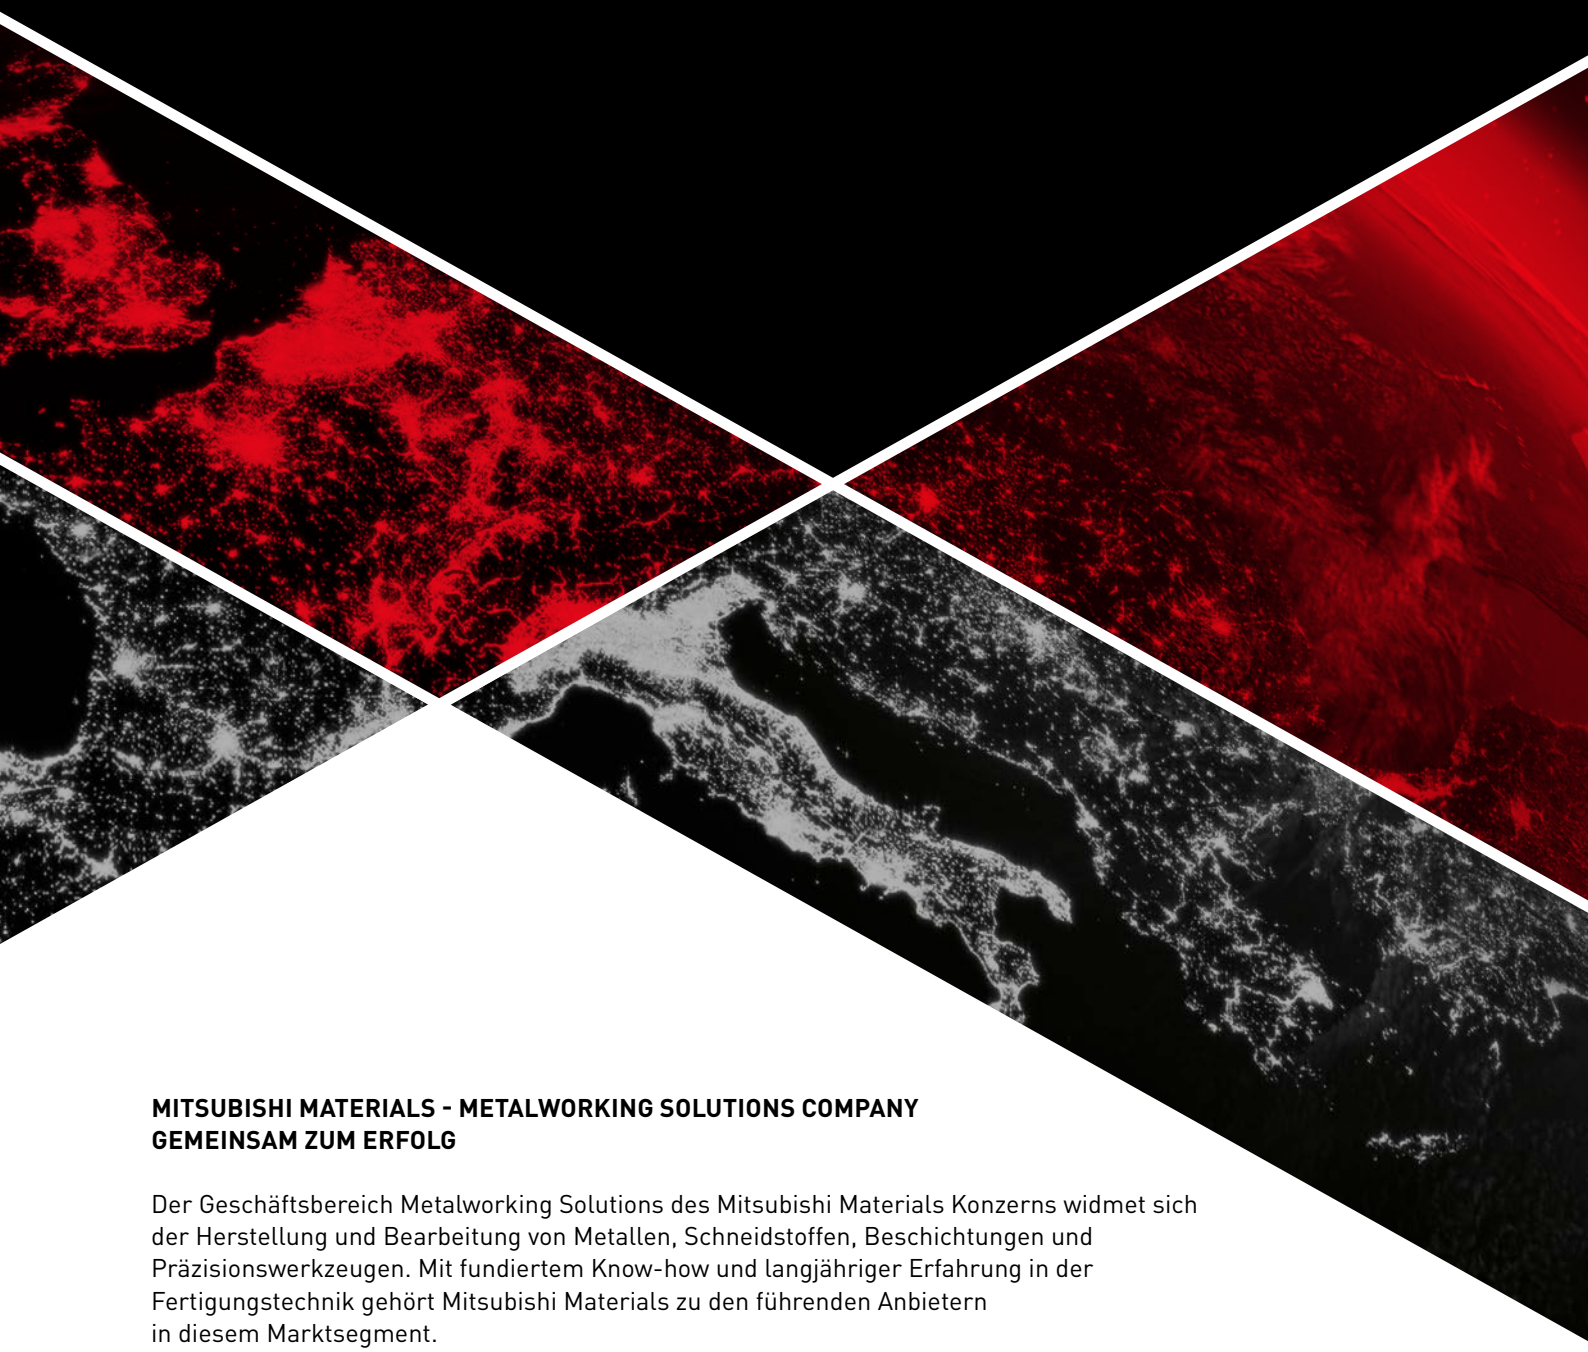

MITSUBISHI MATERIALS - METALWORKING SOLUTIONS COMPANY
GEMEINSAM ZUM ERFOLG

Der Geschäftsbereich Metalworking Solutions des Mitsubishi Materials Konzerns widmet sich der Herstellung und Bearbeitung von Metallen, Schneidstoffen, Beschichtungen und Präzisionswerkzeugen. Mit fundiertem Know-how und langjähriger Erfahrung in der Fertigungstechnik gehört Mitsubishi Materials zu den führenden Anbietern in diesem Marktsegment.

Die globale Marktpräsenz des Unternehmens mit Hauptgeschäftsstellen und Vertriebsgesellschaften in Japan, Europa, Indien, Brasilien, China, Thailand, Mexiko und den USA sowie mit einem breiten Netzwerk von internationalen Handelspartnern sorgt für einen flächendeckenden, zielgerichteten Service.

Informationsaustausch und Technologietransfer, offene Kommunikation und wachsende Synergien über Grenzen hinweg garantieren maximale Leistung und einen dauerhaften Kundenerfolg.

METALWORKING SOLUTIONS COMPANY



DIA EDGE



www.mmc-carbide.com

Notizen

EUROPÄISCHE VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN

GERMANY
MMC HARTMETALL GMBH
Comeniusstr. 2 . 40670 Meerbusch
Phone +49 2159 91890 . Fax +49 2159 918966
Email admin@mmchg.de

UK Office
MMC HARDMETAL UK LTD
1 Centurion Court, Centurion Way
Tamworth, B77 5PN
Phone +44 1827 312312
Email sales@mitsubishicarbide.co.uk

UK Deliveries / Returns
Unit 4 B5K Business Park, Quartz Close
Tamworth, B77 4GR

SPAIN
MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA, S.A.
Calle Emperador 2 . 46136 Museros / Valencia
Phone +34 96 1441711
Email comercial@mmevalencia.es

FRANCE
MMC METAL FRANCE S.A.R.L.
6, Rue Jacques Monod . 91400 Orsay
Phone +33 1 69 35 53 53 . Fax +33 1 69 35 53 50
Email mmfsales@mmc-metal-france.fr

POLAND
MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O
Al. Armii Krajowej 61 . 50 - 541 Wroclaw
Phone +48 71335 1620 . Fax +48 71335 1621
Email sales@mitsubishicarbide.com.pl

ITALY
MMC ITALIA S.R.L.
Viale Certosa 144 . 20156 Milano
Phone +39 0293 77031 . Fax +39 0293 589093
Email info@mmc-italia.it

TURKEY
MMC HARTMETALL GMBH ALMANYA - İZMİR MERKEZ ŞUBESİ
Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No: 41-1 . 15001 35530 Bayraklı / İzmir
Phone +90 232 5015000 . Fax +90 232 5015007
Email info@mmchg.com.tr

Druckprodukt
CO_2 kompensiert
klima-druck.de
ID-Nr. 25192597
VDM+
Mehr Informationen zur Berechnungsmethodik, zur Kompensation und dem gewählten Goldstandard-Klimaschutzprojekt finden Sie unter klima-druck.de/ID.

www.mmc-carbide.com

C010D
Veröffentlicht durch: MMC Hartmetall GmbH – A Sales Company of MITSUBISHI MATERIALS | 2025.06